



# Каталог продукции 2025



# Оглавление

<b>СТРУКТУРА КОМПАНИИ</b>
<b>НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ</b>
<b>ВАЛКА, РАСПИЛОВКА, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ</b>
<b>КОШЕНИЕ ТРАВЫ</b>
<b>ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПОЛИВ</b>
<b>ОБРАБОТКА ПОЧВЫ</b>
<b>УБОРКА</b>
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА</b>
<b>ГЕНЕРАЦИЯ ТОКА</b>
<b>ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>
<b>ДВИГАТЕЛИ ЕМАК</b>

<b>Группа Emak</b>	4
Садово-парковая техника	6
Аккумуляторная техника, линейка 40 В	12
Аккумуляторная техника, линейка 56 В	28
Цепные пилы	42
Сучкорезы	58
Кусторезы	64
Мотокосы	70
Газонокосилки	106
Роботы-газонокосилки	122
Аэраторы	126
Травоизмельчители	130
Шредеры	136
Минитракторы-газонокосилки	142
Мотопомпы	156
Ранцевые распылители	160
Мотокультиваторы/Мотоблоки	164
Мотобуры	170
Воздуходувки и Пылесосы	172
Мойки высокого давления	176
Транспортеры	184
Генераторы электрического тока	188
Топливо, смазочные материалы и различные принадлежности	194
Защитная одежда	200
Верхняя одежда	212
Линии для садоводства	220
Линии для сельского хозяйства	234

## Условные обозначения

	"Constant Power" Электроника управления двигателями разработана для обеспечения стабильной работы независимо от заряда батареи.
	"EasyOn" Система облегченного пуска, обеспечивающая плавный запуск без отдачи при ограниченном числе рывков.
	"EasyStart" Система, обладающая теми же преимуществами, что и система EasyOn, но еще большее уменьшающая отдачу при запуске благодаря двойной пружине.
	<b>Декомпрессор</b> Уменьшает коэффициент сжатия внутри цилиндра во время пуска, он позволяет легко и без усилий запускать двигатель.
	<b>Боковой натяжитель цепи</b> Это устройство, исключающее контакт с цепью, облегчает операции по ее натяжению.
	"OnBoard" Снижает риск засорения муфты сцепления и упрощает работы по планово-профилактическому техобслуживанию, а также облегчает замену цепи.
	EasyLift Эргономичная закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет получать доступ к бакам без использования инструментов.
	"VibCut" Антивибрационная система, изолирующая двигатель от ручек и от корпуса машины, значительно снижает вибрации, передаваемые оператору при работе, и обеспечивает максимальный комфорт и удобство управления машиной.
	"SRS Safety Release System" Инновационная система быстрого отцепления, позволяющая простым движением освободиться от машины при возникновении опасной ситуации и обеспечивающая, таким образом, оператору максимум защиты и безопасности.
	"4-Stroke" 4-тактный двигатель, обеспечивающий значительное снижение выбросов и шума по сравнению с обычным 2-тактным двигателем.
	"AlwaysOn" Выключатель: автоматически возвращается во включенное положение после каждого выключения, предотвращая заливание двигателя топливом.
	"PlusCut" Многофункциональные газонокосилки с функцией травосбора или мульчирования (система тонкого измельчения травы, которая затем высывается на землю; разлагаясь, она превращается в натуральное удобрение).
	"iK-GO" Двигатель оборудован электростартером с литиевым аккумулятором.
	"InstaStart" Данное решение автоматически анализирует температуру двигателя и обозначает идеальную подачу топлива. Система не требует праймера и автоматически регулирует карбюратор при холодном запуске двигателя.
	"ReadyStart" Система, автоматически контролирующая температуру двигателя и подающая в карбюратор строго необходимое количество топлива. Не требует праймера и закрытия воздушной заслонки.
	"3-cutting device" Гибкая система резки, включающая в себя мульчирование, сбор скошенной травы и дефлектор для заднего выброса (опциональный).
	"4-cutting device" Гибкая система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса (опциональный).
	"Deck Wash" Быстроотъемное соединение для подсоединения шланга позволяет выполнять мойку узла резки после работы. Удобное и практическое решение помогает постоянно поддерживать узел резки в идеальном состоянии.
	"Premium Safety" Полная линейка защитной одежды, соответствующей всем правилам техники безопасности. Обеспечивает полную свободу движений и максимум безопасности.
	Оригинальные аксессуары и запасные части Маркировка, которой помечаются оригинальные запчасти и принадлежности Emak. Разработанные в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, они обеспечивают лучшее качество работы машины и больший срок ее службы.

# Группа Emak

## Наше видение

**“Создание инновационных решений, обеспечивающих максимум преимуществ для клиента”**

В разработке, производстве и дистрибуции техники для городского, сельского и лесного хозяйства, а также промышленности мы намереваемся стать одним из ведущих мировых игроков рынка и предлагаем такие инновационные продукты и услуги, которые сделали бы эффективной и комфортной работу наших клиентов, будь они профессионалами или индивидуальными потребителями.



## Структура группы

**Группа Emak** осуществляет разработку, изготовление и реализацию в мировом масштабе широкий ассортимент продукции в трех бизнес-сегментах:

### Садово-парковая техника

- продукция для садового и лесного хозяйства, а также сельскохозяйственных машин таких как мотокосы, газонокосилки, минитракторы, цепные пилы, мотоблоки и мотокультиваторы.

### Насосы и мойки высокого давления

- центробежные и мембранные насосы для применения в сельском хозяйстве, в частности, для опрыскивания и химической обработки, грунта и растений;
- оборудование промышленного назначения, в том числе насосы для промышленности и установок высокого давления;
- чистящее оборудование: профессиональные и полупрофессиональные моющие установки высокого давления, машины для мытья и сушки полов, пылесосы.

### Компоненты и принадлежности

- леска и головки для мотокос, принадлежности для цепных пил, пистолеты, клапаны и форсунки для моющих установок высокого давления и для сельскохозяйственного оборудования, изделия категории precision farming (датчики и компьютеры).

В Группе работает около **2500 сотрудников**.



# Группа Emak

## Дивизионы Группы и линейка продуктов

### Садово-парковая техника



Oleo-Mac

EFCO

BERTOLINI

NIBBI

### Насосы и мойки высокого давления



COMET

LEMASA

PTC

LAVOR

VALLEY INDUSTRIES

FOLI

### Компоненты и принадлежности



SABART

tecomec

FORESTAL

SPEED FRANCE

STRONG

Agres

TP

spraycom

TRBL

MERKLINSON

# Садово-парковая техника

## Наша страсть

Это техника, созданная людьми, страстно увлеченными своим делом, любящими природу и заботящимися о ней. Именно поэтому **Emak** и ее торговая марка **Oleo-Mac** представляет собой знаковое имя как для специалистов, профессионально занимающихся уходом за зелеными насаждениями, так и для тех, для кого это просто приятное хобби. Увлеченностю делом, которому на протяжении уже более 50 лет мы отаемся с чисто итальянской страстью, позволяет создавать каждому пользователю свой инструмент **Emak**.



## Структура

**Emak Business Unit** включает в себя **9** компаний, занимающихся разработкой, изготовлением и реализацией продукции для садового и лесного хозяйства, а также небольших сельскохозяйственных машин, таких как мотокосы, газонокосилки, минитракторы, цепные пилы, мотоблоки и мотокультиваторы.




## Группа в цифрах

- 4 торговые марки
- 4 промышленных предприятия
- 8 стран с непосредственным присутствием
- ~800 сотрудников
- 200 национальных дистрибуторов
- 110 стран, в которых присутствует Группа
- 24 семейства продуктов
- 270 моделей



# Садово-парковая техника

## Линейка продуктов и принадлежностей

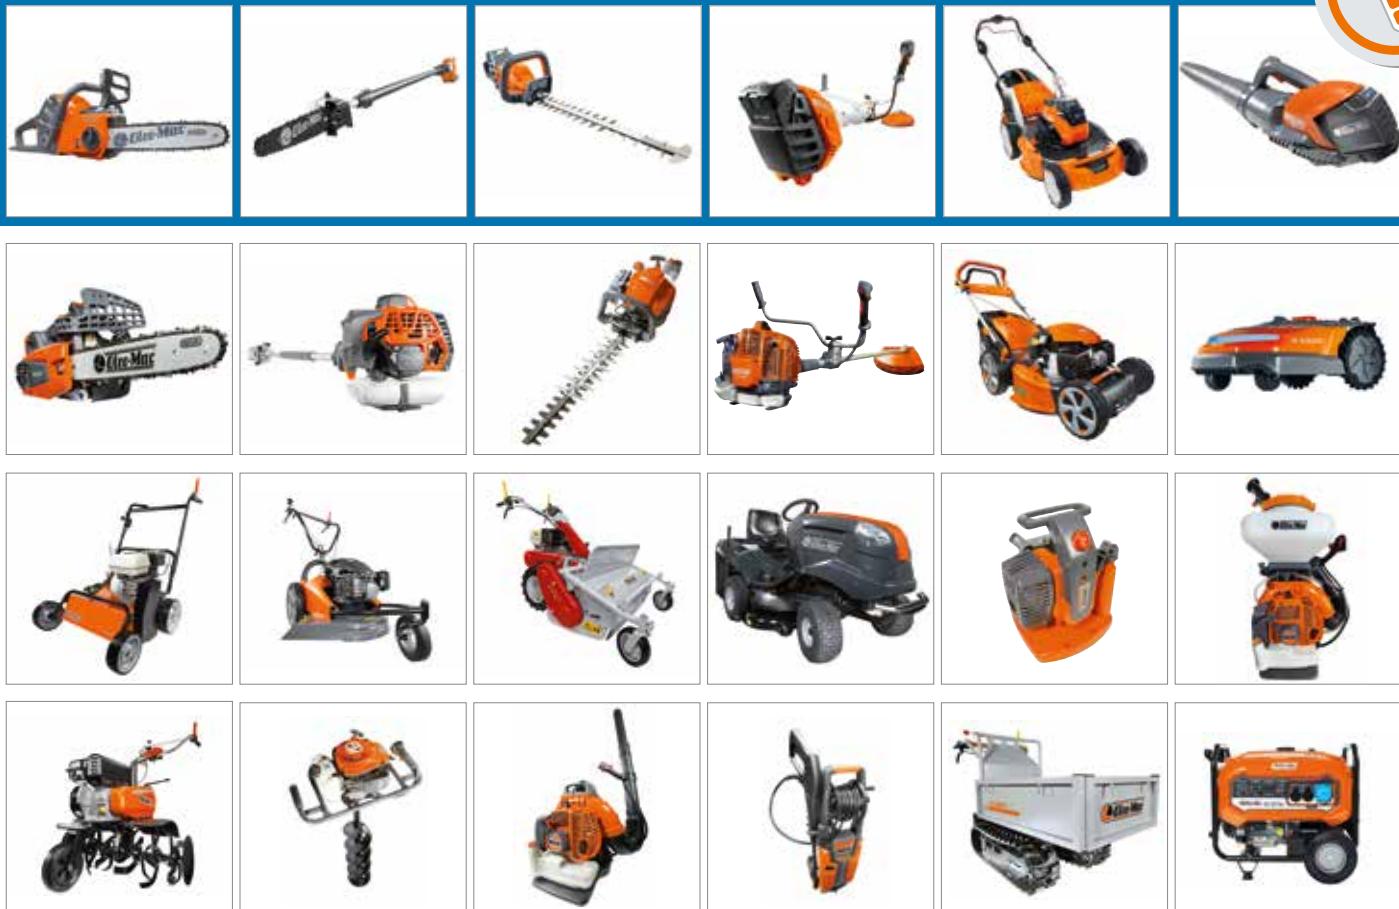

Садовая, сельскохозяйственная и лесопромышленная техника как для профессионалов, так и для индивидуальных потребителей. Продукция компании **Oleo-Mac** охватывает всевозможные нюансы работ с зелеными насаждениями. Различные модели отличаются друг от друга по своему назначению и по предъявляемым требованиям, однако все они неизменно характеризуются высочайшими стандартами качества, обеспечивающими исключительные характеристики надежности, комфорта и безопасности. Линейка принадлежностей расширяет и дополняет линейку изделий. Эргономичность, качество и дизайн являются для компании **Oleo-Mac** обязательными требованиями, принимаемыми во внимание при разработке новой продукции: прежде всего для удовлетворения запросов профессионалов, для требовательных пользователей, которые стремятся ко всему лучшему. Полнота ассортимента и безупречное качество при неизменно приемлемой цене - вот обязательство, взятое на себя компанией **Oleo-Mac**.

### Home-plus



#### Home-plus

Линейка предназначенных для индивидуального потребителя машин, служащих для ухода за садом, обрезки живых изгородей и небольших деревьев, а также для различных работ в домашней мастерской. Они характеризуются легкостью и компактностью, максимально упрощающими работу оператора. Простые в запуске, эксплуатации и техобслуживании, они представляют собой идеальные инструменты, позволяющие максимально быстро и аккуратно выполнять работы на участке вокруг Вашего дома.

### Tough-tech



#### Tough-tech

Прочные и надежные, эти машины предназначены для интенсивного использования в сельском хозяйстве для расчистки целинных участков, подстрижки деревьев и заготовки дров, а также для опрыскивания и санитарной обработки растений. При их разработке использованы специальные решения, обеспечивающие как высокую производительность, так и максимальный срок службы.

### Sharp-pro



#### Sharp-pro

Эти машины представляют собой настоящие инструменты для повседневной профессиональной работы и отличаются прочностью деталей, высокими характеристиками и максимальной надежностью. Применение специальных материалов обеспечивает неизменное качество даже при выполнении наиболее интенсивных и продолжительных работ, выполняемых при уходе за лесом и расчистке необработанных участков и подлеска.





# Новые изделия

## ■ Аккумуляторная техника, линейка 40 В

Сучкорезы PPi 35	15
Кусторезы со штангой BCi 35 HL	17
Мотокосы BCi 35	19
Многофункциональные мотокосы BCi 35 D	20

## ■ Аккумуляторная техника, линейка 56 В

Сучкорезы PPXi 530	30
Кусторезы HCi 560	31
Кусторезы со штангой BCi 530 HL	32
Мотокосы BCi 530 S	33
BCi 530 T	33
Многофункциональные мотокосы BCi 530 D	34
Газонокосилки Gi 548 P	36
Gi 548 V	36
Gi 553 V	36
Воздуходувки BVi 570	37

## ■ Цепные пилы

Серия GS: малой мощности GS 210 E	44
--------------------------------------	----

## ■ Кусторезы

Серия BC: со штангой BC 241 HC	69
BC 241 HCL	69

## ■ Роботы-газонокосилки

До 1000 м <sup>2</sup> R 500i	124
R 1000i	124
До 2000 м <sup>2</sup> R 2000i	125

## ■ Шредеры

Серия WB WB 80 TR	141
----------------------	-----

## ■ Минитракторы-газонокосилки

С боковым выбросом OM 99 L/12,5 K M	145
OM 109 L/19 K V	145
С задним выбросом OM 92 R/19 K V	147
OM 102 R/16 K	148
OM 102 R/19 K V	148
Профессиональные минитракторы-косилки APACHE 92 PRO 2WD	151
APACHE 92 PRO 4WD	151

## ■ Мотокультиваторы/Мотоблоки

Мотоблок серии RC RC 350	169
-----------------------------	-----

## ■ Генераторы электрического тока

Зарядная станция PSi 1650	193
------------------------------	-----

## ■ Верхняя одежда

212

<b>НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ</b>	РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	<b>Аккумуляторная техника</b>
	СКАШИВАНИЕ КУСТАРИКА С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОГО КУСТОРЕЗА	
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ МОТОКОСЫ	
	СТРИЖКА ГАЗОНА В САДУ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ	
	УБОРКА ЛИСТВЫ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ВОЗДУХОДУВКИ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ АККУМУЛЯТОРНЫМ СУЧКОРЕЗОМ	
<b>ВАЛКА, РАСПИЛОВКА, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ</b>	РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ	<b>Цепные пилы</b>
	ОБРЕЗКА ВЕТОК, РАСПИЛКА НЕБОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРИКОВ И ДРОВ	
	ВАЛКА И РАСПИЛКА БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ	
	ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ	
	ОБРЕЗКА ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ ОБРЕЗКА ГУСТЫХ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ПЛОТНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ	
<b>КОШЕНИЕ ТРАВЫ</b>	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ	<b>Мотокосы</b>
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ	
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ И НЕРОВНЫХ УЧАСТКАХ	
	СКАШИВАНИЕ КАМЫША, РАСЧИСТКА ПОДЛЕСКА	
	КОШЕНИЕ ТРАВЫ В САДУ	
<b>ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПОЛИВ</b>	АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОШЕНИЕ ТРАВЫ В САДУ	<b>Роботы-газонокосилки</b>
	АЭРИРОВАНИЕ ГАЗОНА	
	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПОРОСЛИ И СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ	
	Шредеры	
	КОШЕНИЕ ТРАВЫ НА ГАЗОНАХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ	
<b>ОБРАБОТКА ПОЧВЫ</b>	ПОЛИВКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, ОГОРОДОВ	<b>Мотопомпы</b>
	ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, ОГОРОДОВ	
<b>УБОРКА</b>	СЕВ И КУЛЬТИВАЦИЯ	<b>Мотокультиваторы</b>
	БУРЕННИЕ ГРУНТА	
	КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ	
<b>TRANSPORTIROVKA</b>	УДАЛЕНИЕ И СБОР ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ	<b>Воздуходувки и Пылесосы</b>
	УДАЛЕНИЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ, ОЛИВОК, ОРЕХОВ	
	МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ И ПЛОЩАДОК ВОКРУГ ДОМА	
<b>ГЕНЕРАЦИЯ ТОКА</b>	TRANSPORTIROVKA ГРУЗОВ, ЗЕМЛИ, ДРОВ	<b>Транспортеры</b>
	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА	<b>Генераторы электрического тока</b>

# Линейка продуктов

	ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ	ГОРОДСКОЙ
Цепные пилы		GSi 30		
Кусторезы	HCi 45 / BCi 35 HL		HCi 560 / BCi 530 HL	
Мотокосы	BCi 30	BCi 35 / BCi 35 D BCi 530 / BCi 530 D		BCi 530 BCi 530 D
Газонокосилки	Gi 40 / Gi 44 / Gi 48		Gi 548 / Gi 553	
Воздуходувки	BVi 60 BOOST		BVi 570	
Сучкорезы		PPi 35		PPXi 530
Электрические модели	GS 210 E			
Модели малой мощности серии H	GSH 40 / GSH 400			
Модели малой мощности серии GS	GS 371 / GS 411			
Модели средней мощности серии H	GSH 51 / GSH 510 / GSH 56 / GSH 560			
Модели средней мощности серии GS	GS 451 / GS 520			
Профессиональные серии GS			GS 630 / GS 650 / GS 651	
Сучкорезы серии H	GSTH 240			
Сучкорезы серии GS		GST 250 / GST 360		
Высоторезы серии H	PPH 250			
Телескопические высоторезы		PPX 275		
Электрические модели	HC 605 E / HC 750 E			
Профессиональные модели		HC 246 P / HC 247 P / HCS 247 P		
Модели со штангой		BC 241 H / BC 241 HL / BC 241 HC / BC 241 HCL		
Электрические модели	TR 61 E / TR 91 E			
Легкие мотокосы серии Н	BCH 25 / BCH 250		BCH 25 / BCH 250	
Легкие многофункциональные мотокосы серии Н	BCH 25 D / BCH 250 D		BCH 25 D / BCH 250 D	
Лёгкие модели серии SPARTA	SPARTA 25 / SPARTA 250			
Лёгкие модели серии BC	BC 241		BC 241	
Легкие многофункциональные мотокосы серии BC	BC 241 D		BC 241 D	
С 4-тактным двигателем серии Н	BCH 310		BCH 310	
Модели средней мощности серии Н	BCH 310 / BCH 40 BCH 400 / BCH 50 BCH 500		BCH 310 / BCH 40 BCH 400 / BCH 50 BCH 500	
Модели средней мощности серии SPARTA	SPARTA 381 / SPARTA 441			
Модели средней мощности серии BC	BC 270 / BC 300 / BC 350		BC 270 / BC 300 / BC 350	
Многофункциональные мотокосы серии BC средней мощности		BC 300 D		
Профессиональные модели		BC 400 / 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 540 / BC 540 MASTER / BC 550 MASTER		
Ранцевые модели	K 35 / K 40 / G 44 / G 48		SPARTA 441 / BCF 550 / BCF 540	
Электрические модели				
Несамоходные и самоходные COMFORT	G 44 / G 48			
Несамоходные газонокосилки COMFORT PLUS	G 44 / G 48			
Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS	G 44 / G 48 / G 53			
Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4	G 48 / G 53			
Самоходные газонокосилки ALLROAD ALUMINIUM	MAX 48 / MAX 53		MAX 48 / MAX 53	
Самоходные газонокосилки ALUMINIUM PRO	MAX 53		MAX 53	
Профессиональные самоходные газонокосилки LUX 55	LUX 55		LUX 55	
До 1000 м <sup>2</sup>	R 500i / R 1000i			
До 2000 м <sup>2</sup>	R 2000i		R 2000i	
Для индивидуального пользования	SCA 38 R			
Для профессионального пользования	SCA 50 H		SCA 50 H	
Для индивидуального пользования	DEB 517			
Для интенсивных работ	DEB 519		DEB 519	
Для профессионального пользования		DEB 5159 / DEB 529		
Для частного использования	WB 50			
Для интенсивных работ	WB 65			
Профессиональные модели		WB 80 / WB 100		
Садовые минитракторы-райдеры	MISTRAL			
Минитракторы-газонокосилки с боковым выбросом	OM 99 / OM 109		OM 99 / OM 109	
Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом	OM 86 / OM 92 / OM 95 / OM 102 / OM 105 OM 106 / OM 124 / OM 125		OM 86 / OM 92 / OM 95 OM 102 / OM 105 / OM 106 OM 124 / OM 125	
Профессиональные минитракторы-косилки		APACHE 92 PRO / CHEYENNE 110 4x4		
Самовсасывающие мотопомпы		WP 300 / SA 30 TLA		
Несамовсасывающие мотопомпы		SC 33		
Ранцевые модели		MB 80 / MB 800 AM 163		MB 80 / MB 800 AM 163
Модели малой мощности	MH 155			
Модели средней мощности	MH 175 / MH 198			
Модели средней мощности	MTL 51			
Малой мощности	RC 350			
Ручные модели	BV 250			
Ранцевые модели		BV 163 / BV 901		
Модели для мойки холодной водой	PW 115 / PW 125 / PW 140 / PW 150 PW 175 / PW 190 / PWX 200			
Модели для мойки горячей водой	PW 250 HC / PW 300 HC			PW 250 HC / PW 300 HC
Модели малой мощности	CR 340			
Профессиональные модели		CR 450 / CR 560		
До 3 кВт	PGE 25 / PGE 35			
До 6 кВт		PGE 65 / PGE 65E / PGE 80E-3 PGE 23i / PGE 48i		
Инвертор				
Зарядная станция	PSi 1650			

# Результат эволюции экологичных машин: бесшумные, практичные и многофункциональные.

## Технология и комфорт

Ассортимент аккумуляторных машин **Oleo-Mac** представляет собой эволюцию продуктов для хобби и садоводства. Благодаря работе от аккумулятора они сочетают в себе эффективность работы с удобством и простотой использования. Используя аккумуляторные машины **Oleo-Mac** вам больше не нужно беспокоиться о заправке и приготовлении топливной смеси, следить за ее состоянием и опасаться утечек масла и топлива. Действительно, аккумуляторная батарея обеспечивает работу оборудования в течение многих лет путем как полных, так и частичных перезарядок. Более того, одна и та же батарея подходит ко всем моделям всего ассортимента Emak и представляет собой всегда доступный запасной источник питания. И последнее, но не менее важное: помимо прочего, технология аккумуляторных машин **Oleo-Mac** охраняет окружающую среду за счет отказа от топлива и снижения уровня шума. Аккумуляторные машины **Oleo-Mac** отличаются привлекательным дизайном, являющимся уникальным для подобного типа садового оборудования.




Открытая аккумуляторная батарея облегчает конструкцию без ущерба ее прочности.



Хорошо сбалансированная конструкция удобна для работы, экономит физические силы оператора.



Аккумуляторные батареи 2,0 и 5 Ач являются полностью взаимозаменяемыми и пригодны для использования на всех моделях ассортимента.

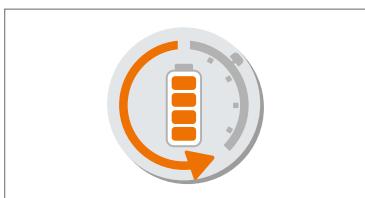

Электроника управления двигателями разработана для обеспечения стабильной работы независимо от заряда батареи.



Воздуховдука с регулируемой скоростью обеспечивает правильную мощность для выполнения конкретной работы.



Газонокосилка со стальным корпусом с диаметром резки 41 и 46 см и возможностью работы с двойной батареей обеспечивает максимальную гибкость.



# Аккумуляторная техника, линейка 40 В





## Цепные пилы

Аккумуляторная цепная пила представляет собой беспроводное решение для подрезки деревьев, обрезки ветвей и распилки дров малой и средней толщины. Аккумуляторные цепные пилы характеризуются компактным и эргономичным дизайном, увеличивающим комфорт при работе. Аккумуляторная цепная пила **GSi 30** с тонкой и прочной цепью Oregon обеспечивает оптимальное проникновение в древесину, идеально подходит для любительских садовых работ, не производит выхлопных газов и шума, отличается производительностью и надежностью.



Малые габариты и вес.



Шина и цепь Oregon 12".



Регулировка цепи без применения инструментов.



**GSi 30**

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 5,0 OM
Тип шины	Oregon, бобина
Длина шины	30 см / 12"
Шаг цепи	3/8" x .043"
Скорость цепи	16 м/с
Масляный насос	автоматический/нулевой расход масла при выключенном двигателе
Емкость масляного бака	0,2 л
Натяжитель цепи	с ручкой, без инструментов
Автономность до (*)	160 срезов
Вес без аккумулятора, шины и цепи	2,8 кг
Время зарядки с помощью CRG	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	90' (5,0 Ач)

(\*) Распил древесины диаметром до 10 см.

Автономность может варьироваться в зависимости от условий работы и типа обрабатываемой древесины.



# Сучкорезы

Инструмент для подрезки деревьев с возможностью обрезки ветвей среднего размера на высоте даже выше 2,5 м: сучкорез **PPi 35** сочетает в себе необходимую мощность с преимуществами машин с аккумуляторным питанием. Благодаря расположению двигателя рядом с аккумулятором, он предоставляет отличную видимость в зоне обрезки и хорошо сбалансирован, что снижает утомляемость оператора в случае длительного использования.



Расположение бесщеточного двигателя рядом с аккумулятором обеспечивает наилучшую сбалансированность машины.



Прекрасный обзор рабочей зоны благодаря небольшому размеру режущего элемента.



Высокая надежность благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, скользящему по 6 самосмазывающимся втулкам.



Опорная база для крепления к основанию силового блока (опция).  
**54340011R**



**PPi 35**

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторы	Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ
Диаметр трубы	26 мм
Длина шины (наконечник)	25 см/10" (бобина)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050"
Емкость масляного бака	0,13 л
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Уровень вибрации слева/справа	нет в наличии
Автономность, обычное использование (*)	45 срезов (2,0 Ач) / 115 срезов (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	30 срезов (2,0 Ач) / 75 срезов (5,0 Ач)
Общая длина машины	2,1 м
Полный вес машины без шины, цепи и аккумулятора	3,8 кг
Время зарядки с CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

(\*) Распиловка древесины на части диаметром до 10 см.

Автономность может варьироваться в зависимости от условий работы и типа обрабатываемой древесины



## Кусторезы

Свобода перемещения из-за отсутствия проводов делает аккумуляторные кусторезы идеальным инструментом для подрезания живых изгородей и ухода за садовой растительностью. Аккумуляторные кусторезы оснащены высококачественными ножами, обработанными лазером для обеспечения точного среза, не наносящего вреда растениям. Благодаря своей эргономичности и полному отсутствию выхлопных газов аккумуляторные кусторезы являются идеальным решением для садовода. Прочная коробка передач обеспечивает надежность и долговечность, а автономность непрерывного функционирования достигает 2 часов, позволяя полностью завершить работу.



Высококачественные ножи 45 см  
лазерной заточки.



Отличное время автономной работы.



Двойные режущие кромки.



### Hci 45

Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ
Тип ножа	с двумя режущими кромками
Длина ножа	45 см
Шаг ножа	20 мм
Уровень звуковой мощности	81,4/90 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Автономность, неинтенсивное использование (*)	48' (2,0 Ач) / 120' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	36' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,0 кг
Время зарядки с помощью CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от рабочих условий и типа обрабатываемой растительности.



# Кусторезы со штангой

С кусторезом со штангой **BCi 35 HL** уход за живыми изгородями, даже высотой выше среднего, больше не будет проблемой. И действительно, этот инструмент эффективно сочетает в себе легкость, производительность и надежность, начиная с мощного бесщеточного двигателя и стальной трансмиссии, приводящих в движение ориентируемый нож.



Расположение бесщеточного двигателя рядом с аккумулятором обеспечивает наилучшую балансированность машины.



Прекрасный обзор рабочей зоны благодаря небольшому размеру режущего элемента.



Опорная база: для облегчения работы пользователя в стандартную комплектацию входит опора, которую можно прикрепить к основанию силового блока.



Стальные ножи регулируются от 0° до 180° и фиксируются в 12 различных положениях, обеспечивая точную стрижку и адаптируясь к различным типам живой изгороди.



Homo Plus

## BCi 35 HL

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторы	Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ
Диаметр трубы	26 мм
Скорость ножа	2700 срезов/мин
Длина ножа	400 мм
Шаг ножа	30 мм
Регулируемый нож	регулируются в 12 положениях от 0° до 180°
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Уровень вибрации слева/справа	нет в наличии
Автономность, обычное использование (*)	27' (2,0 Ач) / 67' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	20' (2,0 Ач) / 50' (5,0 Ач)
Общая длина машины	2,35 м
Вес без аккумулятора	4,8 кг
Время зарядки с CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от условий работы и типа срезаемой растительности




## Мотокосы

**BCi 30** - незаменимый садовый инструмент. Он сочетает в себе легкость и простоту работы от батареи с удобством головки Load&Go, легко заряжается без использования приспособлений, имеет диаметр реза 30 см и бесшумную леску « Pro-Silent » диаметром 2 мм.



Прочная и хорошо сбалансированная ручка.



Диаметр резки 30 см.



Головка Load&Go.



Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ
Диаметр резки	30 см
Режущее оборудование	головка Load&Go Ø 103 мм с нейлоновой леской Ø 2 мм
Руковатка	одна, регулируемая
Уровень звуковой мощности	76/87 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Автономность, неинтенсивное использование (*)	24' (2,0 Ач) / 60' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	16' (2,0 Ач) / 40' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	2,9 кг
Время зарядки с помощью CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от рабочих условий и типа обрабатываемой растительности.

# Мотокосы



С помощью мотокосы **BCi 35** можно эффективно приводить в порядок обочины, газоны и клумбы даже при наличии самой жесткой дикорастущей травы. Бесщеточный двигатель, установленный рядом с аккумулятором, сообщает всю необходимую мощность головке благодаря стальному передаточному валу диаметром 8 мм.



Расположение бесщеточного двигателя рядом с аккумулятором обеспечивает наилучшую обалансированность машины.



Головка Load&Go Compact диам 103 мм обеспечивает исключительную простоту и скорость перезаправки: требуется всего лишь 20 секунд, чтобы намотать леску и возобновить работу.



В качестве опции - насадка-кусторез **HH 30**, совместимая с мотокосой.  
**61469209**



## BCi 35

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторы	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Диаметр трубы	26 мм
Диаметр резки	30 см
Ручка	одна
Режущее оборудование	головка Load&Go Compact Ø 103 мм с нейлоновой леской Ø 2,4 мм
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Уровень вибрации слева/справа	нет в наличии
Автономность, обычное использование (*)	15' (2,0 Ач) / 38' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	10' (2,0 Ач) / 25' (5,0 Ач)
Вес без режущего блока и аккумулятора	4,2 кг
Время зарядки с CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от условий работы и типа срезаемой растительности





## Многофункциональные мотокосы

Многофункциональная мотокоса **BCi 35 D**, сочетающая в себе мощность и универсальность, представляет собой отличное решение для ухода за растительностью вокруг дома. И действительно, с помощью одного двигателя вы можете использовать различные насадки - мотокосу, кусторез и сучкорез. Мощный бесщеточный двигатель позволяет вырабатывать энергию, необходимую для различных видов работ, позволяя ухаживать за самыми разными видами растительности в домашнем хозяйстве и на угодьях средних размеров.



Расположение бесщеточного двигателя рядом с аккумулятором обеспечивает наилучшую сбалансированность машины.



Система быстрого крепления «без инструментов» позволяет максимально быстро производить смену насадок без использования каких-либо приспособлений.



Мотокосу, пильную насадку и удлинитель можно также использовать с моторным блоком **BCH 250 D**.



Опорная база, доступная в качестве опции, делает машину еще более удобной в обращении.  
**54340011R**



### BCi 35 D

Тип двигателя	Бесщеточный
Выходная механическая мощность	нет в наличии
Напряжение	40 В
Рабочий аккумулятор	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Вес моторного блока	2,1 кг
Время зарядки с CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)




# Многофункциональные мотокосы



## Сучкорез\*



Общая длина машины	2,0 м
Длина шины	25 см/10'
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050"
Емкость масляного бака	0,13 л
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Вес насадки	1,7 кг

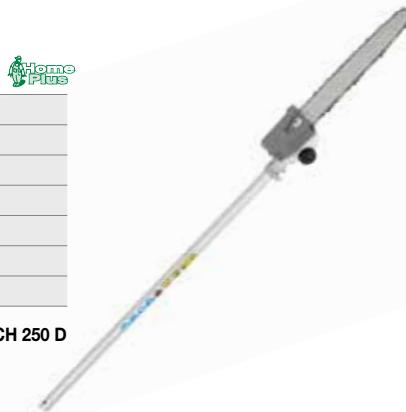

## Кусторез\*



Общая длина машины	2,2 м
Длина ножей	400 мм
Ножи	регулируются в 12 положениях от 0° до 180°
Шаг ножей	30 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Вес насадки	2,2 кг



## Мотокоса\*



Режущее оборудование	головка Load&Go Compact диаметром 103 мм, с леской диаметром 2,4 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Уровень вибрации слева/справа	нет в наличии
Вес насадки без режущего блока	1,3 кг



## Удлинитель штанги\*



Вес	0,9 кг
Диаметр трубы	26 мм
Длина	1000 мм



\*Может также использоваться с многофункциональной бензиновой мотокосой BCH 250 D



## Газонокосилка

Переход газонокосилок на аккумуляторное питание наделяет их значительными преимуществами, не дающими повода для перехода на машины с двигателем внутреннего сгорания. Кошение травы с помощью этих машин (из которых модели **Gi 44** и **Gi 48** доступны и в самоходной версии) отличается простотой эксплуатации, более низким уровнем шума и полным удалением выхлопных газов. Необходимость зимней консервации с пустым баком, замена свечей, очистка фильтра и распад топливной смеси становятся лишь воспоминанием для двигателей с аккумуляторным питанием без какого-либо ущерба их производительности. Модели **Gi 44** и **Gi 48** оснащены двойным аккумуляторным отсеком, что позволяет повысить автономность машины путем использования двух батарей по 5 Ач, а следовательно, увеличить охват обрабатываемой поверхности. Обе машины имеют стальной корпус, центральную регулировку высоты среза, емкие травосборники, а модели **Gi 48** оснащены также функцией "4-в-1" для кошения травы без травосборника, с системой мульчирования или боковым выбросом. Компактная и простая в обращении модель **Gi 40 P** с пластиковым корпусом подходит для небольших садовых участков.


 < 300 m<sup>2</sup>

 < 700 m<sup>2</sup>

 < 500 m<sup>2</sup>

 < 500 m<sup>2</sup>

4 cutting heights

 < 500 m<sup>2</sup>

4 cutting heights

Gi 40 P

Gi 44 P

Gi 44 T

Gi 48 P

Gi 48 T

Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	40 В	40 В	40 В	40 В	40 В
Макс. кол-во аккумуляторов	1	2	2	2	2
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Материал корпуса	полипропилен	сталь	сталь	сталь	сталь
Тяга	несамоходная	несамоходная	самоходная	несамоходная	самоходная
Диаметр резки	37 см	41 см	41 см	46 см	46 см
Высота среза	от 18 до 60 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	40 л	70 л	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	устанавливается серийно/ устанавливается серийно	устанавливается серийно/ устанавливается серийно
Обрабатываемая площадь: до (*)	120 м <sup>2</sup> (1x2,0 Ah) 300 м <sup>2</sup> (1x5,0 Ah)	140 м <sup>2</sup> (1x2,0 Ah) 280 м <sup>2</sup> (2x2,0 Ah) 350 м <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 700 м <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 м <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 м <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 м <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 м <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 м <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 м <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)
Вес без аккумуляторов	13 кг	23 кг	25 кг	27 кг	29 кг
Время зарядки с помощью CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)	90' (5,0 Ач)	90' (5,0 Ач)	90' (5,0 Ач)

(\*) Производительность кошения зависит от нескольких факторов: форма газона, характеристики поверхности (длина, влажность травы), скорость перемещения, тип среза (сбор, мульчирование или боковой выброс).



## Воздуходувки

Воздуходувка стала неотъемлемой частью уборочного инвентаря для садов и площадок вокруг дома, а **BVi 60 BOOST** является ее самым современным и удобным воплощением благодаря своей работе на аккумуляторах, правильно подобранный мощности для различных уровней сложности работы и регулятору скорости выхода воздуха.



Регулятор скорости выходящего воздуха с функцией BOOST для еще большего увеличения силы его нагнетания.



Постоянные эксплуатационные показатели независимо от заряда батареи.



Хорошо сбалансированный агрегат.



Система соединения штанги с кнопкой облегчает ее сборку.



### BVi 60 BOOST

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ
Макс. скорость воздуха на выходе	40 м/с (BOOST 50 м/с)
Регулируемая скорость воздуха	да, специальный элемент управления (колесико)
Уровень звуковой мощности	88,6/98 дБ(А)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Автономность, максимальная скорость	12' (2,0 Ач) / 25' (5,0 Ач)
Автономность, минимальная скорость	32' (2,0 Ач) / 82' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	2,8 кг
Время зарядки с помощью CRG	88' (2,0 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	40' (2,0 Ач) / 90' (5,0 Ач)

## Аккумуляторы Bi



Ассортимент аккумуляторной техники **Oleo-Mac** делится на две категории: с батареей 2,0 и 5 Ач, характеризующимися одинаковыми размерами и полной взаимозаменяемостью во всех областях применения. Оснащены системой сигнализации о перегреве и разрядке аккумулятора. Во время использования светодиоды постоянно показывают состояние зарядки аккумуляторов.



Уровень заряда всегда виден во время использования.



Оптимизированная форма и размеры аккумулятора обеспечивают быстрый и безопасный захват в любой ситуации.



**Bi 2,0 OM**

**Bi 5,0 OM**

Время зарядки с помощью CGR	88 мин	220 мин
Время зарядки с помощью FAST CGR	40 мин	90 мин
Напряжение	40 В	40 В
Емкость	2,0 Ач	5 Ач
Технология	ионно-литиевый аккумулятор	ионно-литиевый аккумулятор
Уровни зарядки	4 светодиодных индикатора	4 светодиодных индикатора
Вес	0,7 кг	1,3 кг

Не подходит для цепной пилы **GSi 30** и газонокосилок **Gi 44 T, Gi 48**.



# Зарядное устройство для аккумуляторов CRG

Обеспечивает зарядку и эффективную работу аккумуляторов **Bi 2,0 ОМ / Bi 5,0 ОМ**. Современная электроника обеспечивает полную безопасность зарядки аккумуляторов, продлевая их срок службы и сокращая величину потребляемого тока. Прочный корпус из пластика ABS защищает аккумуляторы от случайных ударов. Зарядное устройство **FAST CRG** позволяет сократить время зарядки вдвое: так, аккумулятор 2,0 Ач можно зарядить всего за 40 минут. Зарядные устройства, сертифицированные GS и ETI, доступны с различными типами розеток (стандарты ЕС, Великобритании и США).



Корпуса зарядных устройств CRG предусматривают возможность настенного крепления.



Светодиодный индикатор с показаниями, позволяющими немедленно определять состояние батареи.



**CRG**

**FAST CRG**

Напряжение	110-240 В, 50-60 Hz	110-240 В, 50-60 Hz
Время заряда аккумулятора Bi 2,0 ОМ	88 мин	40 мин
Время заряда аккумулятора Bi 5,0 ОМ	220 мин	90 мин
Вес	0,6 кг	1,0 кг

# Аккумуляторные машины, линейка 40 В



	Цепная пила*	Сучкорез*	Кусторез	Кусторез со штангой	Мотокоса	
	GSi 30	PPi 35	HCi 45	BCi 35 HL	BCi 30	BCi 35
Автономность работы на одну зарядку. Время и данные являются ориентировочными для видов работы в гипотетических условиях	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ
Bi 2,0 ОМ			45    30	48    36	30    20	24    16
	До:					
			РАСПИЛОВ		МИН	
Bi 5,0 ОМ			160    115    75	120    90    70    50	60    40    38    25	
	До:					
			РАСПИЛОВ		МИН	

\*Распиловка древесины на части диаметром до 10 см. Автономность может варьироваться в зависимости от условий работы и типа обрабатываемой древесины

рекомендуется

совместим

несовместим

# Аккумуляторные машины, линейка 40 В



Многофункциональная мотокоса						Газонокосилка						Воздуходувка			
Сучкорез*	Кусторез	Мотокоса				Gi 40 P	Gi 44 P	Gi 44 T	Gi 48 P	Gi 48 T	BVi 60				
НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	1 АККУМУЛЯТОР	1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	РЕЗОВ	МИН	
45	30	30	20	15	10	120	140	280					32	12	
РАСПИЛОВ		МИН			М <sup>2</sup>									МИН	
115	75	70	50	38	25	300	350	700	250	500	250	500	250	82	25
РАСПИЛОВ		МИН			М <sup>2</sup>									МИН	

# INNOVATION FOR GREEN IDEAS


Новая линейка профессиональных продуктов с аккумуляторным питанием 56 В.  
Максимальная производительность, ноль компромиссов.

## Технология и комфорт

Ассортимент продуктов с аккумуляторным питанием 56 В состоит из машин, подходящих для профессиональных специалистов и требовательных частных клиентов. Надежность и высокие эксплуатационные характеристики делают их подходящими для тяжелой и продолжительной работы, а также для тех, кто даже в частном хозяйстве не хочет отказывать себе в мощности и производительности оборудования. Таким образом, останутся довольны даже те клиенты, которые до сих пор из осторожности предпочитали использовать бензиновые машины: в линейке аккумуляторных продуктов **Oleo-Mac** 56 В они найдут достойную и реальную альтернативу. Кроме того, все машины имеют цифровой интерфейс и возможность подключения к смартфонам, что, помимо предоставления пользователю конкретных услуг, открывает бесчисленные возможности для будущих разработок.



Эксплуатационные качества реально приравниваются к бензиновым моделям: каждая машина спроектирована так, чтобы соответствовать бензиновой модели или превосходить ее.



Бесщеточный двигатель: все модели оснащены бесщеточными двигателями последнего поколения, обеспечивающими высокую производительность, надежность и сокращение затрат на техническое обслуживание.



Векторное управление двигателем: управляющая электроника обеспечивает оптимальное расходование энергии аккумулятора: отсутствие рассеивания и длительная продолжительность зарядки.



Постоянная мощность: электроника управления двигателями обеспечивает постоянную производительность независимо от заряда аккумулятора.



Большой и информативный цифровой дисплей: отображает исчерпывающую информацию об оставшемся заряде, выбранной скорости, соединении со смартфоном, а также указания по техническому обслуживанию.




Интегрированная диагностика: благодаря специальному приложению на смартфоне, действующему через Bluetooth, авторизованные сервисные центры **Oleo-Mac** имеют в своем распоряжении инструмент, помогающий выполнять ремонт или замену компонентов.

# Аккумуляторная техника, линейка 56 В



Подключение пользователя: благодаря специальному приложению **Oleo-Mac Hub** для смартфонов можно зарегистрировать парк машин, просматривать часы наработки и иметь доступ к цифровым каналам **Oleo-Mac**.



Непревзойденная надежность: сконструированы из тех же механических компонентов, что и машины для интенсивного использования, и идеально подходят для работы даже в самых сложных условиях.



Модульная конструкция: каждая часть машины, со всеми своими механическими и электронными компонентами, легко доступна, демонтируется и заменяется. Это упрощает любые операции технического обслуживания.



Отличное соотношение энергии и веса: благодаря использованию литиевых элементов типа 21700 аккумуляторы имеют малый вес по сравнению с передаваемой ими энергией.



Сокращенное время зарядки: время зарядки аккумулятора является одним из лучших в своей категории: всего 29 минут для зарядки аккумулятора на 80% (**Bi 540**).



Легкость и баланс: все машины в этой линейке предназначены для длительного использования, а следовательно, они отличаются легкостью и сбалансированностью, отвечая лучшим показателям в своей категории по некоторым видам применения.





## Сучкорезы

Телескопический высоторез **PPXi 530** - это аккумуляторная альтернатива профессиональной бензиновой модели **PPX 275**. И действительно, он позаимствовал от нее те же самые механические части, что обеспечило аналогичные эксплуатационные качества наряду со всеми преимуществами новой технологии. Оснащенный выдвижной и регулируемой штангой на стальных пружинах, машина позволяет получать отличные результаты даже на деревьях высотой более 5 м, не прибегая к использованию лестниц или других подъемных устройств. Цепь диаметром 1/4 дюйма и высокая скорость резания (20 м/с) делают эту машину практичной и чрезвычайно эффективной для профессиональной обрезки деревьев.



Опорная база (стандартное оснащение): для облегчения работы пользователя к машине прилагается опора, крепящаяся к основанию силового блока.



Расположение двигателя рядом с аккумулятором обеспечивает отличную видимость в зоне обрезки и хорошую балансировку, что снижает утомляемость при длительном использовании.



Для оптимизации срока службы батареи в зависимости от выполняемой работы предусмотрены 4 уровня скорости.



В качестве опции доступна также 10-дюймовая цепь и шина.  
**ШИНА: 50350221R**  
**ЦЕПЬ: 30629543**



**PPXi 530**

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	56 В
Максимальная электрическая мощность машины	1,5 HP/1,15 kW
Выходная механическая мощность	1,34 HP/1,0 kW
Рабочие аккумуляторы	Bi 525 / Bi 540
Длина шины (наконечник)	30 см/12" (бобина)
Цепь (шаг x толщина)	1/4" x .043"
Уровень звукового давления/мощности	нет в наличии
Уровень вибрации слева/слева	нет в наличии
Автономность, обычное использование (*)	80 срезов (2,5 Ач) / 125 срезов (4 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	55 срезов (2,5 Ач) / 85 срезов (4 Ач)
Общая длина машины	2,65 м/3,85 м
Полный вес машины без шины, цепи и аккумулятора	6,20 кг
Время зарядки с CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) / 45' (Bi 540 - 4 Ач)

(\*) Распил древесины диаметром до 10 см.

Автономность может варьироваться в зависимости от условий работы и типа обрабатываемой древесины.

# Кусторез



Очень малый вес (всего 4,8 кг с аккумулятором **Bi 525**), высококачественные ножи, мощный двигатель, обеспечивающий до 3500 резов в минуту, делают кусторез **HCi 560** идеальным устройством для профессионального и эффективного ухода за живой изгородью с жесткими ветвями и густой листвой. Компактная обтекаемая форма и ручка, поворачивающаяся на 180°, позволяют легко проникать даже в самую густую растительность.



Высококачественные профессиональные ножи с шагом 35 мм и трехсторонней заточкой зубьев.



Расцепная кнопка для вращения ручки.



Прочный алюминиевый редуктор и кинематика, предназначенные для профессионального использования.



4 уровня скорости для оптимизации срока службы аккумулятора за счет адаптации мощности к реальным потребностям резки.



## HCi 560

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	56 В
Рабочие аккумуляторы	Bi 525 / Bi 540
Тип ножа	обоюдоострый, заточенный с 3-х сторон
Длина ножа	600 мм
Шаг ножей	35 мм
Скорость ножа	3500 срезов/min
Уровень звукового давления/мощности	77,8/86 дБ(А)
Уровень вибрации слева/справа	<2,5 м/с <sup>2</sup>
Автономность, обычное использование (*)	90' (2,5 Ач) / 150' (4 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	60' (2,5 Ач) / 100' (4 Ач)
Вес без аккумулятора	3,7 кг
Время зарядки с CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) / 45' (Bi 540 - 4 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от условий работы и типа срезаемой растительности



## Кусторез со штангой

Профессиональный кусторез **BCi 530 HL** на штанге – это идеальная машина для точной и эффективной обрезки высоких, густых и протяженных живых изгородей. Выбор различных скоростей резки (до 4600 резов в минуту) позволяет работать с должной энергией как на тонколистных живых изгородях, так с густой растительностью. Максимальный комфорт работы благодаря насадке, регулируемой в 11 различных положениях. Мощный двигатель, исключительно прочный нож длиной 55 см и малый вес делают эту машину подходящей как для работников по уходу за общественными и частными территориями, так и для требовательных частных лиц.



Нож регулируется в 11 положениях от 0° до 180°



Опорная база (стандартное оснащение): для облегчения работы пользователя к машине прилагается опора, крепящаяся к основанию силового блока.



Высокая скорость резки на высшем уровне в своей категории (4600 резов/мин).



Защита наконечника (опция) для работы при наличии препятствий и преград.  
**58050083**



**BCi 530 HL**

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	56 В
Длина ножа	550 мм
Шаг ножа	35 мм
Тип ножа	регулируется в 11 положениях от 0° до 180°
Скорость ножа	4600 срезов/min
Уровень звукового давления/мощности	83,9/93 дБ(А)
Уровень вибрации слева/справа	6,5/3,3 м/с <sup>2</sup>
Автономность, обычное использование (*)	50' (2,5 Ач) / 80' (4 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	37' (2,5 Ач) / 60' (4 Ач)
Общая длина машины	2,4 м
Вес	5,4 кг
Время зарядки с CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) / 45' (Bi 540 - 4 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от условий работы и типа срезаемой растительности

# Мотокосы



Легкая и мощная машина **BCi 530** - идеальный инструмент для профессиональной уборки ненужной растительности и интенсивного покоса травы. В зависимости от степени необходимого вмешательства она может работать на 4 различных скоростях, выбираемых с помощью центральной кнопки на дисплее; кроме того, благодаря пропорциональному спусковому механизму скорость можно дополнительно калибровать в зависимости от типа работы. Все кривые мощности были оптимизированы для обеспечения превосходных рабочих характеристик даже на самых низких скоростях. Металлический диск входит в стандартную комплектацию версии **T** и является дополнительной опцией для версии **S**.



4 уровня скорости для оптимизации срока службы аккумулятора за счет адаптации мощности к реальным потребностям резки.



Механическая мощность резки равна 1 кВт (что эквивалентно бензиновой мотокосе с объемом цилиндра 30 см<sup>3</sup>, например, **BC 300**).



В качестве опции насадка-кусторез **EHC 52**, совместимая с мотокосой. **58059013**



**sharp  
pro**

**sharp  
pro**

**BCi 530 S**

**BCi 530 T**

Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	56 В	56 В
Максимальная электрическая мощность машины	1,5 л.с./1,15 кВт	1,5 л.с./1,15 кВт
Механическая мощность на выходе конической передачи	1,34 л.с./1,0 кВт	1,34 л.с./1,0 кВт
Рабочие аккумуляторы	Bi 525 / Bi 540	Bi 525 / Bi 540
Регулировка скорости	4 уровня	4 уровня
Диаметр трубы	26	26
Диаметр резки	30 см	30 см
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Load&Go диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	один	один с подушкой
Автономность, обычное использование (*)	21' (2,5 Ач) / 33' (4 Ач)	21' (2,5 Ач) / 33' (4 Ач)
Автономность, интенсивное использование (*)	11' (2,5 Ач) / 18' (4 Ач)	11' (2,5 Ач) / 18' (4 Ач)
Вес без режущего блока и аккумулятора	3,8 кг	4,3 кг
Уровень звукового давления/ мощности	81,84/96 дБ(А)	81,84/96 дБ(А)
Уровень вибрации слева/справа	< 2,5 м/с <sup>2</sup>	2,3/4,1 м/с <sup>2</sup>
Время зарядки с CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) 45' (Bi 540 - 4 Ач)	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) 45' (Bi 540 - 4 Ач)

(\*) Ориентировочные данные, которые могут варьироваться в зависимости от условий работы и типа срезаемой растительности





## Многофункциональные мотокосы

Разработаны и изготовлены для профессиональных специалистов по уходу за территорией, выполняющих разнообразные задачи в сельской или городской местности, а том числе в самых сложных условиях. Идеально подходят для стрижки газонов, подрезки живых изгородей, обрезки деревьев и кустов, уборки листьев и мусора. Высокая мощность двигателя, эквивалентная 1,34 л.с., обеспечивает максимальную производительность при использовании различных насадок. Система быстрого крепления «без инструментов» позволяет максимально быстро переходить от одной насадки к другой без использования каких-либо вспомогательных приспособлений: чтобы зафиксировать насадку-орудие, достаточно вставить ее и закрутить ручку.



Система быстрого крепления «без инструментов».



Все насадки могут использоваться с многофункциональными бензиновыми мотокосами **BC 241 D** и **BC 300 D**.



Опорная база (стандартное оснащение): для облегчения работы пользователя к машине прилагается опора, крепящаяся к основанию силового блока.



Для оптимизации срока службы батареи в зависимости от выполняемой работы предусмотрены 4 уровня скорости.



### BCi 530 D

Тип двигателя	Бесщеточный
Выходная механическая мощность	1,34 л.с./1,0 кВт
Напряжение	56 В
Вес моторного блока	2,9 кг



# Многофункциональные мотокосы



## Сучкорез\*\*



Диаметр трубы	26 мм
Длина шины	25 см/10'
Цепь (шаг х толщина)	1/4" x .043"
Емкость масляного бака	0,18 л.
Масляный насос	регулируемый
Вес насадки	1,7 кг
Общая длина машины	2,0 м

\*\* Может использоваться также с многофункциональными бензиновыми мотокосами BC 241 D и BC 300 D



## Кусторез\*\*



Длина ножей	550 мм
Шаг ножей	35 мм
Ножи	регулируемые, 11 положений от 0° до 180°
Диаметр трубы	26 мм
Вес насадки/полный вес машины	2,1 кг
Общая длина машины	1,9 м
Защита наконечника	опция 58050083

\*\* Может использоваться также с многофункциональными бензиновыми мотокосами BC 241 D и BC 300 D



## Мотокоса\*\*



Диаметр трубы	26 мм
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм
Диаметр реза с головкой	390 мм
Вес насадки без режущего блока	1,1 кг

\*\* Может использоваться также с многофункциональными бензиновыми мотокосами BC 241 D и BC 300 D



## Воздуходувка\*\*



Расход воздуха	600 м3/ч
Скорость воздуха	60 м/с2
Диаметр трубы	26 мм
Вес насадки/полный вес машины	1,5 кг

\*\* Может использоваться также с многофункциональными бензиновыми мотокосами BC 241 D и BC 300 D



## Удлинитель штанги\*\*



Вес	0,7 кг
Диаметр трубы	26 мм
Длина	750 мм

\*\* Может использоваться также с многофункциональными бензиновыми мотокосами BC 241 D и BC 300 D



# Газонокосилка

Газонокосилки **Gi 548 P**, **Gi 548 V** и **Gi 553 V** разработаны таким образом, чтобы иметь равные эксплуатационные характеристики со своими бензиновыми вариантами. Исключительная мощность двигателя в 2,1 кВт, являющегося абсолютным лидером в своей категории, позволяет смело выполнять даже самые сложные работы, имея дело с густой, влажной и впервые скашиваемой травой. В силовом блоке может размещаться 2 аккумулятора емкостью 8 Ач, что позволяет обеспечить исключительную бортовую энергетическую емкость (до 806 Втч) и длительную безостановочную работу. Батареи разряжаются последовательно, одна за другой, чтобы весь оставшийся заряд можно было эффективно использовать для последующей работы. Цифровой дисплей с кнопками регулировки скорости и режимом косьбы ECO делают агрегат универсальным для различных видов работ, позволяя использовать только то количество энергии, которое действительно необходимо.



Всеми органами можно управлять с помощью клавиш на дисплее.



Руль с регулируемым наклоном может складываться для хранения в вертикальном положении.



**Gi 548 P**



**Gi 548 V**



**Gi 553 V**

Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	56 В	56 В	56 В
Максимальная мощность	2,1 кВт	2,1 кВт	2,1 кВт
Максимальная скорость двигателя	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин
Макс. кол-во аккумуляторов	до 2	до 2	до 2
Рабочие аккумуляторы	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Обрабатываемая поверхность до (*)	550 м <sup>2</sup> (1 x Bi 540) 1100 м <sup>2</sup> (2 x Bi 540) 1100 м <sup>2</sup> (1 x Bi 580) 2200 м <sup>2</sup> (2 x Bi 580)	510 м <sup>2</sup> (1 x Bi 540) 1020 м <sup>2</sup> (2 x Bi 540) 1020 м <sup>2</sup> (1 x Bi 580) 2040 м <sup>2</sup> (2 x Bi 580)	470 м <sup>2</sup> (1 x Bi 540) 940 м <sup>2</sup> (2 x Bi 540) 940 м <sup>2</sup> (1 x Bi 580) 1880 м <sup>2</sup> (2 x Bi 580)
Привод	толкаемые	тяга с вариатором и независимым двигателем	тяга с вариатором и независимым двигателем
Регулировка скорости хода	-	Да	Да
Скорость хода	-	0 - 5 км/ч	0 - 5 км/ч
Высота стрижки	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Ширина стрижки	46 см	46 см	51 см
Мульчирование/Боковой выброс	серийное оснащение/серийное оснащение	серийное оснащение/серийное оснащение	серийное оснащение/серийное оснащение
Вместимость травосборника	70 л	70 л	70 л
Порожний вес без аккумуляторов	24 кг	26 кг	28 кг
Время зарядки с CRG 520	45' (Bi 540 - 4 Ач) 80' (Bi 580 - 8 Ач)	45' (Bi 540 - 4 Ач) 80' (Bi 580 - 8 Ач)	45' (Bi 540 - 4 Ач) 80' (Bi 580 - 8 Ач)

(\*) Производительность стрижки зависит от различных факторов: формы сада, характеристик поверхности (длина, влажность травы), скорости перемещения, типа обработки (сбор, мульчирование или боковой выброс)



# Воздуходувки

Обладая той же мощностью, что и бензиновая модель, но имея значительно меньший вес, воздуходувка **BVi 570** идеально подходит для уборки участков большой площади. Имеет три скорости на выбор, а также бустерную функцию для максимальной производительности при работе с наиболее плотными отложениями. Функция круиз-контроля для максимального комфорта в ситуациях, требующих непрерывной и продолжительной работы.



Функция BOOST: позволяет работать без перерывов даже при наличии тяжелого мусора.



Функция Cruise: при непрерывном и длительном использовании позволяет работать без удержания нажатым спускового крючка.



Регулируемая трубка: трубка имеет 2 рабочих положения, позволяющих оператору выбирать наиболее подходящую конфигурацию в соответствии со своими предпочтениями и выполняемой работой.



Плоское сопло: входит в стандартную комплектацию и представляет собой оптимальное решение для работы с влажным мусором.



**BVi 570**

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	56 В
Рабочие аккумуляторы	Bi 525 / Bi 540
Макс. скорость воздуха на выходе	48 м/с (BOOST 55 м/с)
Макс. расход воздуха на выходе	750 м <sup>3</sup> /ч (850 м <sup>3</sup> /ч с BOOST)
Сила выдувания	12 Н (16 Н с BOOST)
Регулируемая скорость воздуха	3 уровня + BOOST
Функция круиз-контроля	Да
Уровень звукового давления/мощности	86/96,87 дБ(А)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Автономность, максимальная скорость	11' (2,5 Ач) / 17' (4 Ач)
Автономность, минимальная скорость	19' (2,5 Ач) / 30' (4 Ач)
Выдувная труба с приплюснутым наконечником	стандартная
Вес без аккумулятора	2,3 кг
Время зарядки с CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ач) / 45' (Bi 540 - 4 Ач)
Простой ремень с двойным карабином	опция 54360061

## Аккумуляторы Bi



В комплект поставки входит зарядное устройство и аккумуляторы 3-х зарядных емкостей: 2,5 Ач, 4 Ач и 8 Ач, которые, являясь взаимозаменяемыми, позволяют выбирать наиболее подходящую емкость в зависимости от используемой насадки. Новые типы батарейных элементов и используемая система управления позволяют продлить срок службы аккумулятора, избегая при этом его износа и сокращения времени работы. Аккумуляторы имеют очень малый вес по сравнению с содержащейся в них энергией.



В процессе использования всегда можно видеть уровень заряда.



Место захвата с резиновым покрытием для облегчения установки аккумулятора.

**Bi 525****Bi 540****Bi 580**

Время зарядки на 80% с CRG	29 мин	29 мин	65 мин
Время зарядки на 100% с CRG	35 мин	45 мин	80 мин
Напряжение	56 В	56 В	56 В
Емкость	2,5 Ач	4 Ач	8,0 Ач
Технология	литий-ионные элементы	литий-ионные элементы	литий-ионные элементы
Энергопотребление	126 Wh	202 Wh	403 Wh
Уровни заряда	4 светодиодных индикатора	4 светодиодных индикатора	4 светодиодных индикатора
Вес	1,1 кг	1,5 кг	2,7 кг
Не подходит для газонокосилок <b>Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V</b>			Может использоваться только с газонокосилками <b>Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V</b>

# Зарядное устройство для аккумуляторов CRG



Быстрое зарядное устройство **CRG 520** с максимальной мощностью 360 Вт сокращает время на зарядку. Скорость зарядки является максимальной из допустимых данной технологией, что сокращает время на зарядку до минимума, одновременно сохраняя срок службы элементов.



Дополнительное охлаждение с помощью бокового вентилятора для обеспечения максимальной скорости зарядки и охлаждения элементов.



Светодиодный индикатор с показаниями, позволяющими немедленно определять состояние батареи.



## CRG 520

Напряжение	110-240 В, 50-60 Hz
Время зарядки аккумулятора Bi 525 (126 Втч)	35 мин
Время зарядки аккумулятора Bi 540 (202 Втч)	45 мин
Время зарядки аккумулятора Bi 580 (403 Втч)	80 мин
Вес	1,3 кг

# Аккумуляторные машины, линейка 56 В



		Сучкорез*		Кусторез		Кусторез со штангой		Мотокоса	
		PPXi 530		HCi 560		BCi 530 HL		BCi 530*	
Автономность работы на одну зарядку.		НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	ИНТЕНСИВНАЯ
Показатели автономности могут варьироваться в зависимости от условий работы, а также от типа обрабатываемой древесины или растительности.									
Bi 525 (126 Wh)	до:	80	55	90	60	50	37	21	11
		РЕЗОВ		МИН				МИН	
Bi 540 (202 Wh)	до:	125	85	150	100	80	60	33	18
		РЕЗОВ		МИН				МИН	
Bi 580 (403 Wh)	до:								

\* Распиловка древесины на части диаметром до 10 см. Автономность может варьироваться в зависимости от условий работы и типа обрабатываемой древесины

рекомендуется

совместим

несовместим

## **Аккумуляторные машины, линейка 56 В**



Газонокосилка**							Воздуходувка	
Gi 548 P	Gi 548 V	Gi 553 V	BVi 570					
1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	1 АККУМУЛЯТОР	2 АККУМУЛЯТОРА	MINIMAL'NAYA СКОРОСТЬ	MAXIMAL'NAYA СКОРОСТЬ	
						19	11	
							МИН	
550	1100	510	1020	470	940	30	17	
							МИН	
1100	2200	1020	2040	940	1880			
							M <sup>2</sup>	

\*\* для газонокосилок производительность рассчитывается в режиме ECO и зависит от формы сада, характеристик поверхности (длина, влажность травы), скорости перемещения и типа обработки (сбор, мульчирование или боковой выброс).

# Мощные, многофункциональные и простые в использовании: ваши необходимые союзники в подрезке и пилении деревьев.

## Технология и комфорт

Подрезка и валка деревьев, обрезка веток, работы в домашней мастерской: для соответствия каждому из специфических требований имеется специально разработанная цепная пила Oleo-Mac, идет ли речь о работе в саду, лесном хозяйстве или какой-либо другой сфере. Несмотря на различие технических характеристик, общими чертами всех моделей являются высокое качество, простота использования и техобслуживания и надежность в работе. Высококачественные шины и цепи обеспечивают точность и чистоту пиления и, тем самым, здоровье растений. Даже в случае продолжительной эксплуатации наши цепные пилы сохраняют свои высокие эксплуатационные характеристики и максимальную производительность благодаря малому энергопотреблению и создаваемому двигателем постоянному крутящему моменту с линейной характеристикой.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы, цилиндр с никелированным покрытием: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.




Система упрощенного пуска "EasyOn" облегчает пуск двигателя, для которого теперь требуется значительно меньше физических усилий и меньшее число рывков.



Устройство подсоса (праймер) облегчает пуск при особо низких температурах.



Топливный бак с внешним индикатором уровня топлива облегчает управление заправкой.

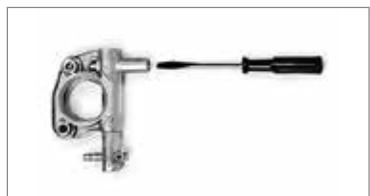

Алюминиевый масляный насос обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу и максимальный срок службы.



«Противообледенительное устройство»: позволяет работать без проблем даже при низких температурах (ниже 0°C), предупреждая образование льда на воздушном фильтре.



# Цепные пилы



## Серия GS: малой мощности



Электропила обеспечивает высокую производительность резки и является идеальным решением для столярных работ и распиловки дров. Легкодоступный натяжитель цепи: регулировка натяжения цепи проста, безопасна и, прежде всего, не требует использования инструментов. Простая в обращении и эргономичная, она делает работу менее утомительной благодаря простой процедуре запуска. Низкий уровень техобслуживания обеспечивает идеальное сочетание производительности и простоты использования.



Металлический опорный коготь облегчает управление электропилой во время работы, позволяя выполнять точные пропилы.



Боковой натяжитель цепи позволяет быстро и удобно регулировать натяжение цепи без использования инструментов.



Прозрачный бак для смазочного масла, позволяющий быстро контролировать его уровень.



Расположенная на видном месте крышка маслозаливной горловины имеет большой диаметр для облегчения операций по восполнению уровня масла.



### GS 210 E

Мощность	2,0 кВт
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Длина шины (наконечник)	41 см/16" (звездочка)
Цепь (шаг х толщина)	3/8" x .050"
Масляный насос	автоматический / нулевой расход масла при выключенном двигателе
Емкость масляного бака	0,17 л
Уровень звукового давления/мощности	108 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,3 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	4,1 кг



## Серия Н: сучкорезы

Цепная пила **GSTH 240** - отличный выбор для индивидуальных пользователей, нуждающихся в прочном и надежном инструменте для легкого выполнения подрезки растений, в частности фруктовых и оливковых деревьев. Благодаря стабильной карбюрации подрезку можно выполнять и в нетрадиционных положениях (держа машину в наклоненном или перевернутом положении).



Система облегченного запуска "EasyOn": уменьшает отдачу при запуске двигателя.



Боковой натяжитель для быстрой и практичной регулировки натяжения цепи в любых условиях работы.



Выключатель "AlwaysOn": быстродействующий при выключении, он имеет автоматический возврат, чтобы снова быть готовым к работе.



Специальные шины с наконечником малого радиуса: уменьшают вероятность отдачи, облегчая точечную резку при работах высокой точности.



### GSTH 240

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. - 0,9 кВт/25,4 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	25 см (10)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050" (звездочка) 1/4" x .043" (звездочка)
Масляный насос	регулируемый в алюминиевом корпусе/ нулевой расход масла при холостых оборотах
Емкость масляного/топливного бака	0,16 л/0,20 л
Уровень звукового давления/мощности	96,7/108 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,1/7,1 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	3,2 кг



## Серия Н: малой мощности

Цепные пилы серии «Н» находятся на базовых позициях ассортимента Oleo-Mac и предназначены для домашних работ и небольших хозяйств с оптимальным соотношением цена/производительность. Самая компактная и легкая модель **GSH 400** идеально подходит для частного использования и отличается инновационным дизайном, лучшими в своем классе характеристиками и надежностью компонентов.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



“EasyOn”: облегченная система запуска, которая уменьшает отдачу в момент зажигания.



Натяжитель цепи с боковым расположением: облегчает операции по регулировке натяжения цепи, исключая всякую опасность соприкосновения с ней.



Регулируемый алюминиевый масляный насос: облегчает работу оператора, позволяя регулировать расход масла в соответствии с типом выполняемой работы и комбинацией “шина-цепь”. Нулевой расход масла при работе двигателя на холостом ходу обеспечивает более низкое потребление и лучшую защиту окружающей среды.



**GSH 40**

**GSH 400**

Мощность/Объем цилиндра	2,3 л.с. - 1,7 кВт/38,9 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	35-41 см/14"-16"
Цепь (шаг x толщина)	Oregon 3/8" x .050"
Масляный насос	автоматический в алюминиевом корпусе / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,22 л/0,32 л
Уровень звукового давления/мощности	103,2/111,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,9/7,1 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	4,5 кг



## Серия Н: средней мощности

Цепные пилы "Н" с повышенным объемом двигателя, подходящие как для домашних работ, так и для небольших хозяйств, с оптимальным соотношением цена/производительность.



Низкие рабочие температуры:  
обеспечивают лучший комфорт и  
безопасность для пользователя,  
а также продлевают срок службы  
двигателя.



Минимальные вибрации:  
обеспечиваются антивибрационными  
системами машины и способствуют  
общему удобству ее использования.



Никелированный цилиндр: для  
увеличения срока службы компонента  
с течением времени.



Устойчивость карбюрации: для  
бесперебойной работы машины.



**GSH 51**  
**GSH 510**

**GSH 56**  
**GSH 560**

Мощность/Объем цилиндра	3,0 л.с. - 2,2 кВт/50,9 см <sup>3</sup>	3,5 л.с. - 2,6 кВт/54,5 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	41-46-51 см/16"-18"-20" (звездочка)	41-46-51 см/16"-18"-20"
Цепь (шаг х толщина)	Oregon .325" x .050" (16"-18") - .325" x .058" (20")	Oregon .325" - 3/8"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,27 л/0,5 л	0,27 л/0,5 л
Уровень звукового давления/мощности	110/113 дБ(А)	113/116 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,2/4,8 м/с <sup>2</sup>	7,2/7,0 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	5,4 кг	5,5 кг



## Серия GS: сучкорезы

Мощность, легкость и точность, необходимые для подстрижки крон и ухода за декоративными, оливковыми и фруктовыми деревьями, обеспечиваются конструкцией высококачественной цепной пилы **GST 250**, ставшей настоящей жемчужиной в своей категории благодаря таким характеристикам как легкая управляемость, вес и мощность. Сочетание всех этих качеств в одном изделии превращают **GST 250** в идеальный инструмент для эффективной, быстрой и безопасной подрезки деревьев. Мощность, эргономичность и балансировка - отличительные черты цепной пилы **GST 360**. Компактная и обладающая отличным соотношением вес/мощность, она представляет собой идеальную цепную пилу для выполняемой на высоте подрезки деревьев с толстым стволом, обрезки веток и валки деревьев. Пригодность для самых тяжелых работ превращает ее в непревзойденный инструмент в руках профессионалов "tree-climbing" (лазания по деревьям). Экологичный двигатель с пониженным выбросом в окружающую среду защищен двойным воздушным фильтром из губки и нейлона; а высокая скорость цепи обеспечивает чистое и точное пиление без повреждения коры дерева.

Дизайн моделей **GST 250** и **GST 360** разработан компанией **Giugiaro**, занимающей лидирующие позиции в секторе промышленного дизайна. Модель **GST 250** доступна также с цепью и шиной звездочки 1,1 мм (толщина 0,043 дюйма).



Застёжка для карабина: складная, изготовлена из стали и предназначена для быстрой связки машины с оператором.



Сцепление "OnBoard": быстрая установка режущего элемента, меньшая степень загрязнения муфты сцепления, что обеспечивает неизменные с течением времени характеристики.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Пробки баков для масла и смеси "EasyLift" представляют собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.

GIUGIARO DESIGN  
Лицензионный дизайн-ателье компании Giugiaro Design



**GST 250**

**GST 360**

Мощность/Объем цилиндра	1,3 л.с. - 1,0 кВт/25,4 см <sup>3</sup>	2,0 л.с. - 1,5 кВт/35,1 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	25 см/10" (звездочка/carving)	30-35 см/12"-14" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	1/4" x .050" (звездочка) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (звездочка)	3/8" x .050" (звездочка)
Масляный насос	автоматический в алюминиевом корпусе/ нулевой расход масла при холостых оборотах	регулируемый в алюминиевом корпусе/ нулевой расход масла при холостых оборотах
Емкость масляного/топливного бака	0,19 л/0,22 л	0,23 л/0,28 л
Уровень звукового давления/мощности	97,7/107,9 дБ(А)	103/115 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,3/5,2 м/с <sup>2</sup>	4,9/5,2 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	2,7 кг	3,8 кг



## Серия GS: малой мощности

Малые цепные пилы разработаны с использованием тех же технологий, что и модели более высоких классов: по своим эксплуатационным характеристикам они занимают высшие места в своей категории, обеспечивая максимум производительности при минимуме расхода топлива и затрат времени. Эти практичные и простые в эксплуатации инструменты можно использовать для разовых работ по подрезке деревьев у себя в саду или для распилки дров небольшого диаметра для камина. Различные устройства, специально разработанные для этих моделей, делают чрезвычайно практичными их эксплуатацию и текущее техобслуживание.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.





Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между одной очисткой фильтра и другой.



Система "EasyOn" облегченного запуска уменьшает отдачу в момент зажигания.



Пробки баков для масла и смеси "EasyLift" представляют собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



**GS 371**

**GS 411**

Мощность/Объем цилиндра	2,4 л.с. - 1,8 кВт/35,2 см <sup>3</sup>	2,6 л.с. - 1,9 кВт/39,0 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	35-41 см/14"-16" (звездочка)	41 см/16" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Масляный насос	автоматический /нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый /нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,22 л/0,32 л	0,22 л/0,32 л
Уровень звукового давления/мощности	100,4/110,9 дБ(А)	100,2/111,2 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,2/6,5 м/с <sup>2</sup>	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Сухой вес без шины и цепи	4,7 кг	4,7 кг



## Серия GS: средней мощности

Цепные пилы с двигателем внутреннего сгорания средней мощности являются компактными инструментами для интенсивных работ, рассчитанными на частое использование. Они предназначены для удовлетворения запросов самых требовательных пользователей и могут использоваться в ходе сельскохозяйственных работ, в лесу и в домашнем саду. Многогранность их функций сочетается с хорошим соотношением вес/мощность и обеспечивает отличные результаты при любом применении: обрезке веток, подрезке деревьев и распилки стволов средних размеров. Конструкция этих машин обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и рассчитана на интенсивную эксплуатацию, будь то уход за садом или сельскохозяйственные работы.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр обеспечивают постоянную производительность с течением времени даже в случае интенсивного использования.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



Пробки баков для масла и смеси "EasyLift" представляют собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



Цилиндр модели **GS 451** позволяет рециркулировать выхлопные газы и оптимизирован для значительного снижения энергопотребления.



**GS 451**

**GS 520**

Мощность/Объем цилиндра	2,9 л.с. - 2,1 кВт/42,9 см <sup>3</sup>	3,4 л.с. - 2,5 кВт/51,7 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	41-46 см/16"-18" (звездочка - microlite)	41-46 см/16"-18" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	.325" x .050"	.325" x .058"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,22 л/0,32 л	0,27 л/0,5 л
Уровень звукового давления/мощности	103/114 дБ(А)	104,4/112,9 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,3/4,8 м/с <sup>2</sup>	5,2/5,5 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	4,8 кг	5,4 кг



## Серия GS: профессиональные

Профессиональные цепные пилы представляют собой мощные машины, предназначенные для валки и распилки деревьев больших размеров. Электронная катушка с регулируемым опережением зажигания и ограничителем числа оборотов обеспечивает стабильную работу двигателя и его лучшее охлаждение, в том числе при работе в тяжелых климатических условиях. Ручка и бак изолированы от корпуса машины: это позволяет снизить температуру воздушно-топливной смеси и уровень вибраций. Масляный насос из алюминия является автоматическим и регулируемым; он позволяет регулировать подачу масла в соответствии с типом выполняемой работы, предотвращая его непроизводительное расходование.



Пробки баков для масла и смеси "EasyLift" представляют собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



Декомпрессор: облегчает запуск двигателя, устраняя отдачу и экономя усилия оператора.



Сцепление "OnBoard": быстрая установка режущего элемента, меньшая степень загрязнения муфты сцепления, что обеспечивает неизменные с течением времени характеристики.



**GS 630**

**GS 650**

**GS 651**

Мощность/Объем цилиндра	4,7 л.с. - 3,5 кВт/63,2 см <sup>3</sup>	4,7 л.с. - 3,5 кВт/63,4 см <sup>3</sup>	4,7 л.с. - 3,5 кВт/63,4 см <sup>3</sup>
Длина шины (наконечник)	46-51 см /18"-20" (заменяемая звездочка)	46-51 см /18"-20" (заменяемая звездочка) 51-61-71 см /20"-24"-28" (stellite)	46-51 см /18"-20" (заменяемая звездочка)
Цепь (шаг х толщина)	3/8" x .058"	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,35 л/0,70 л	0,45 л/0,80 л	0,45 л/0,80 л
Уровень звукового давления/мощности	104,1/115 дБ(А)	103,3/112 дБ(А)	103,3/112 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,9/6,8 м/с <sup>2</sup>	5,3/5,3 м/с <sup>2</sup>	5,3/5,3 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без шины и цепи	5,8 кг	6,5 кг	6,5 кг

# Принадлежности - Описание цепей



Тип цепи	Шаг	Чертеж зуба	Толщина				Длина шины
			.043"	.050"	.058"	.063"	
			1,1 мм	1,3 мм	1,5 мм	1,6 мм	
Micro Chisel	3/8	7	N143C-K				12" (30 см)
Micro Chisel	1/4	7	E143MC-K				10" (25 см)
Micro Chisel	1/4	7		E650MC-K			до 16" (40 см)
Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7	N143C-K				
Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7		N150C-N			
Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7		N150C-K			
Semi Chisel	.325	7		K250C-N			
Semi Chisel	.325	7		K250C-K			
Semi Chisel	.325	7			K258C-N		
Semi Chisel	.325	7			K258C-K		
Semi Chisel	.325	7				K263C-N	
Semi Chisel	.325	7		K250NK-K			от 13" до 18" (от 33 до 45 см)
Chisel	.325	7		K250L-N	K258L-N	K263L-N	от 11" до 20" (от 28 до 50 см)
Semi Chisel	3/8	7	A350EP-N				
Semi Chisel	3/8	7			A358EP-N		до 36" (до 90 см)
Semi Chisel	3/8	7				A363EP-N	
Pro-Chisel	3/8	7			A358EP-K		
Pro-Chisel	3/8	7			A358LM-N		
Pro-Chisel	3/8	7				A363LM-N	от 13" до 24" (от 33 до 60 см)
Semi Chisel	404	7				B463EP-N	

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЦЕПЬ	K	50	C	K	072	EOM
					#	Loop box, reels
	.325"	.050"	Semi-Chisel	Зуб редукции	Число ячеек длина рулона	
A	3/8"	50 .050" (1,3 мм)	C	Semi-Chisel	K	EOM
B	.404	58 .058" (1,5 мм)	EP	Тип "E" профессиональный (Semi-Chisel)	N	
E	1/4"	63 .063" (1,6 мм)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)		EEF
K	.325"	43 .043" (1,1 мм)	MC	Micro Chisel		
N	3/8"Lo Pro		NK	Narrow Kerf		REM

# Принадлежности - Описание цепей



			Электрические пилы	Бензопилы				Название
				< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc	
●	●			●	●			Рекомендуется для машин с малым и средним объемом цилиндра. Чистое и эффективное пиление. Используется с пилами, применяемыми для обрезки крон деревьев. Компактная, легкая и прочная. Сопряжение шина/цепь обеспечивает экономию веса примерно на 15 % по сравнению с традиционной цепью.
●				●	●	●		Максимальный уровень характеристики. Идеально подходит для интенсивной обрезки крон.
●	●			●	●	●		Разработана для индивидуальных пользователей. Обеспечивает низкий уровень вибраций и максимум безопасности благодаря специальному предохранительному зубу.
●		●			●	●	●	Легкая и эффективная. Данная цепь разработана для профессионалов, которым требуется цепь с шагом 0,325".
●	●				●	●	●	Предназначена для применения с легкими цепными пилами, сочетает высокие характеристики с малой потребляемой мощностью.
●	●				●	●	●	Разработана для профессионалов, использующих цепные пилы с шагом 0,325".
		●			●	●	●	Прочная и эффективная, эта цепь предназначена для интенсивного использования.
		●			●	●	●	Цепь 3/8 Chisel всегда рассматривалась профессионалами в качестве эталона.
		●					●	Созданная для самых тяжелых работ. Неудержимая в работе и сверхпрочная.

Шаг	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K						
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
.325	K250C-N/K	20BPK	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPK	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 мм
.325	K263C-N	22BPK	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 мм
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

# Принадлежности - Шины и цепи



Машины	Шины			Цепи				Бухты Emak 100" (Ft) Бухты Emak 25" (Ft)	
	Материал	Длина	Код	Шаг х толщина	Число ячеек - Тип	Тип	Код	Тип	Код
GSi 30	█	12" - см 30	54050043R	.3/8" x .043" (1,1мм)	45-90 PX	N143C-K-045E	30629041C	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037D 3063023A*
GS 210 E	█	16" - см 41	50052012R	.3/8" x .050 (1,3 мм)	56	3/8 LP x.050" K	30629043	3/8 LP x.050" K	3063022D
GSTH 240	█	10" - см 25	50350130R	.3/8" x .050" (1,3мм)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012A	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022D 3063021D 3063035A*
	█		50350221R	.1/4" x .043" (1,1мм)	043-56 PB	EMAK	30629543		
GST 250	█	10" - см 25	3061025R	.1/4" x .043" (1,1мм)	60-A4SMB	EMAK	3062055R		
	█		3061026R				3062055R		
	█		50290032R	.1/4" x .050" (1,3мм)	58-25 AP	E650MC-K-058E	30629040C	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013D 3063029A*
	█		50030352R		60-25 AP	E650MC-K-060E	30629021C		
GST 360	█	12" - см 30	50030232R	.3/8" x .050" (1,3мм)	45-91 VG	N150C-K-045E	30629013C	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022D 3063021D 3063035A*
	█	14" - см 35	50030190R		52-91 VG	N150C-K-045E	30629031A		
	█	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015C		
	█	16" - см 41	50052012R		57-91 VG	N150C-K-052E	30629033A		
GS 371	█	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015A 30629033A		
	█	14" - см 35	50030190R		53-91 VG	N150C-K-053E	30629016C		
	█	16" - см 41	50052012R		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018A		
GSH 40 / GSH 400	█	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	53-91 VG	N150C-K-053E	30629016C	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022D 3063021D 3063035A*
	█	16" - см 41	50052012R		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018A		
GS 411	█	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015A		
	█	14" - см 35	50030190R		52-91 VG	K250C-K-052E	30629033A		
	█	16" - см 41	50052012R		57-91 VG	K250C-K-057E	30629018A		
GS 451	█	16" - см 41	50062006R	.325" x .050" (1,3мм)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004C	N250C-K-100REM N250C-N-100REM N250C-N-025REM	3063015D 3063014D 3063030A*
	█	16" - см 41	50062006R		66-95 VP	K250C-K-066E	30629004C		
	█	18" - см 46	50230058R		72-95 VP	K250C-K-072E	30629027C		
GS 520	█	16" - см 41	094600275R	.325" x .058" (1,5мм)	66-21 VP			N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017D 3063019D 3063018D 3063032AR*
	█	18" - см 46	094600285R		72-21 VP	K258C-K-072E	30629007C		
	█	20" - см 51	50082021R*		78-21 VP	K258C-K-078E	30629008C		

Коды выделены жирным шрифтом, наличие товаров серии. \* Доступен до полной распродажи складских запасов

\*\* Количество звеньев в рулоне длиной 100 футов: 1640 (3/8 дюйма) – 1848 (0,325 дюйма) – 1484 (0,404 дюйма) – 2392 (1/4 дюйма)

# Принадлежности - Шины и цепи




Машины	Шины			Цепи			Бухты Emak 100" (Ft) Бухты Emak 25" (Ft)		
	Материал	Длина	Код	Шаг х толщина	Число ячеек - Тип	Тип	Код	Тип	Код
<b>GSH 51 / GSH 510 GSH 56 / GSH 560</b>	○	16" - см 41	093800065R	.325" x .050" (1,3мм)	66 -95 VP	K250C-K-066E	30629004C	N250C-K-100REM N250C-N-100REM N250C-N-025REM	3063015D 3063014D 3063030A*
	○	18" - см 46	50310206R		72 -95 VP	K250C-K-072E	30629027C		
	○	20" - см 51	50310207R	.325" x .058" (1,5мм)	78 -21 VP	K258C-K-078E	30629008C	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM*	3063017D 3063019D 3063018D 3063032AR*
	○	18" - см 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP	A358EP-K-068E	30629001C	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008D 3063010AR
	○	20" - см 51	50310177R		72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002C		
<b>GS 630</b>	○	16" - см 41	50012035R	.325" x .050" (1,5мм)	66-21 VP			N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM K258C-N-025REM*	3063017D 3063019D 3063018D 3063032AR*
	○	18" - см 46	50012036R		72-21 VP	K258C-K-072E	30629007C		
	○	20" - см 51	50012037R		78-21 VP	K258C-K-078E	30629008C		
	○	18" - см 46	50022010R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001C	A358EP-N-100REM A358LM-N-072E	3063008D 3063010AR
	○	20" - см 51	50022011R		72-73 BP	A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629002C 30629022*		
	○	22" - см 56	50022012*		77-73 BP	EMAK	001000754R*		
	○	18" - см 46	50022014*		68-73 BP				
	○	20" - см 51	50022015R*		72-73 BP	A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629002C 30629022*		
<b>GS 650 / GS 651</b>	○	18" - см 46	50250106R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001C	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008D 3063010AR
	○	20" - см 51	50250107R		72-73 BP	A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629002C 30629022*		
	○	24" - см 61	50250108R		84-73 BP				
	○	20" - см 51	50250111R		72-73 BP	A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629002C 30629022*		
	○	24" - см 61	50250112R		84-73 BP				
	○	28" - см 71	50250113R		92-73 BP				

Коды выделены жирным шрифтом, наличие товаров серии. \* Доступен до полной распродажи складских запасов

\*\* Количество звеньев в рулоне длиной 100 футов: 1640 (3/8 дюйма) – 1848 (0,325 дюйма) – 1484 (0,404 дюйма) – 2392 (1/4 дюйма)

# Принадлежности - Описание и обозначения шин

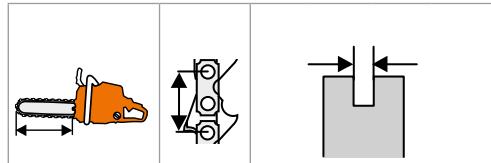

	Шина	Тип шины	Наконечник	Длина шины	Шаг	Ширина канала			
						.043"	.050"	.058"	.063"
						1,1 мм	1,3 мм	1,5 мм	1,6 мм
 <span style="color: red;">D</span>	<b>Microlite®</b> Благодаря своей уменьшенной толщине и малой потребляемой мощности оснащенных ими пил представляют собой идеальное решение для всех типов применения в личном хозяйстве. Они обеспечивают максимальную легкость, низкий уровень вибраций и снижают эффект обратного удара.	Ламированная	Звездочка	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 см	.3/8"	●			
					.325"		●		
 <span style="color: yellow;">Y</span>	<b>Ламированная со звездочкой</b> Разработанные для непрофессионального и полупрофессионального применения, идеально подходят для цепных пил, которым предъявляются особые требования в части легкости и надежности. Оснащенные специальным барьером, предотвращающим утечку масла, эти шины обеспечивают оптимальную смазку, высокие рабочие характеристики и повышенный срок службы шины и цепи.	Ламированная	Звездочка	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 см	.3/8"	●			
					.325"			●	
 <span style="color: green;">G</span>	<b>Цельные со сменным наконечником в виде звездочки</b> <b>Наконечник (Power Match®)</b> Специально разработанные для профессионального применения, оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за счет движения ведущих звеньев цепи. Сменный наконечник имеется в наличии для цепей с шагом .325" и с шагом .3/8".	Цельная	Сменный наконечник в виде звездочки	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 см	.3/8"	●			
					.325"			●	
 <span style="color: red;">R</span>	<b>Цельные со стеллитовым наконечником</b> Обеспечивают отличные характеристики и продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый наконечник обеспечивает максимальную износостойкость. Шины оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за счет движения ведущих звеньев цепи.	Цельная	Стеллитовый	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 см	.1/4"	●			
					.3/8"			●	
 <span style="color: blue;">B</span>	<b>Цельные со стеллитовым наконечником</b> Обеспечивают отличные характеристики и продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый наконечник обеспечивает максимальную износостойкость.	Цельная	Стеллитовый	30"-36" / 76-91 см	.404"				●

# Принадлежности - Разное



Код	Машины									
	GS 30	GS 210 E	GSTH 240	GS 371 - GSH 40 - GSH 400	GS 411	GS 451	GS 520	GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560	GS 630	GST 250

## Круглые напильники

Специальные напильники для заточки режущей кромки звеньев цепи. В наличии имеются напильники различных диаметров, соответствующие различным типам затачиваемых цепей. Все напильники имеют длину 8"/200 мм. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 6. Минимальный заказ: 1 коробка.

	диам. 5/32" - 4,0 мм Для цепи типа 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	<b>001000605</b>	○	○	○	○					○	○
	диам. 1/4" x .043 мм Для цепи типа 1,1 мм	<b>001000985</b>		○								
	диам. 3/16" - 4,8 мм Для цепи типа 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	<b>001000607</b>			○		○	○				
	диам. 7/32" - 5,6 мм Для цепи типа 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	<b>001000608</b>				○	○	○				
	диам. 13/64" - 5,2 мм Для цепи типа 59AC, 73DX, 73LP, 73DP но сильно изношенных цепей	<b>001000592</b>					○	○				

## Ограждение шины

Ограждение шины необходимо для обеспечения безопасности оператора и предотвращения повреждений цепи при транспортировке.

	Длина 25 см	<b>W000139</b>										
	Длина 25 - 30 см	<b>50350035R</b>	○	○							○	○
	Длина 35 см	<b>3063053R</b>		○	○		○					○
	Длина 40 см	<b>3063054R</b>	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Длина 45 см	<b>3068058R</b>			○	○	○	○	○			
	Длина 50 см	<b>3063088R</b>					○	○	○			

## Плоские напильники

Напильники, необходимые для заточки ограничителя глубины с тем, чтобы поддерживать правильное расстояние между ним и режущей кромкой. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 12. Минимальный заказ: 1 коробка.

	Длина 6" - 150 мм	<b>001000258</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Длина 6" - 150 мм	<b>001000984</b>	○									

○ совместимые инструменты

# Универсальные и простые в использовании: ваши незаменимые союзники для подрезки на высоте.

## Технология и комфорт

Сучкорезы с легкостью решают вопрос подрезки сучьев и веток на высоте из удобного и безопасного положения: это инструменты, позволяющие не прибегать к использованию различных опор, таких как лестницы и подъемные платформы. Предлагаются устройства как с фиксированной, так и с телескопической трансмиссионной штангой, выдвигающейся до 5 метров в высоту, чтобы доставать до самых высоких ветвей. Профессиональная модель **PPX 275** представляет собой оптимальное решение для профессионального пользователя, поскольку сочетает в себе преимущества сучкореза со штангой с высокой точностью и качеством резки.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы, цилиндр с никелевой наплавкой: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Крышка фильтра, крепящаяся на 2 легкосьемных винтах, для удобства обслуживания двигателя.



Большой бумажный воздушный фильтр для большей фильтрующей способности, обеспечивающий превосходную защиту двигателя даже в очень запыленной среде.



Прочная и компактная пластиковая защита бака, позволяющая избежать его повреждения во время использования и транспортировки.



Кожух с алюминиевым картером сцепления: позволяет оптимизировать и уменьшить вес машины, обеспечивая долговременную прочность и надежность.



Цифровая катушка с электронной регулировкой и ограничителем оборотов: обеспечивает более легкий запуск, повышает производительность, поддерживая равномерное сгорание и понижая расход топлива.



# Сучкорезы





## Серия Н

Высоторезы разработаны для легкого подрезания деревьев и веток, расположенных на высоте, из удобного и безопасного положения: эти инструменты способны окончательно избавить вас от необходимости использования лестниц, платформ и прочих опор. Модель **PPH 250** станет находкой для тех, кто ищет идеальное соотношение цены и качества. Легкая и простая в обращении, она хорошо подходит для домашних работ и небольших хозяйств.



Полупрозрачный бачок позволяет определять уровень масла, необходимого для смазки цепи, не снимая крышки. Масляный насос с автоматической подачей является регулируемым, что позволяетварьировать расход масла в зависимости от типа древесины.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу Ø 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Одинарный плечевой ремень легко регулируется и дает оператору большую свободу движений.



### PPH 250

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. – 0,9 кВт/25,4 см <sup>3</sup>
Регулировка высотореза	фиксированный режущий узел
Длина шины	25 см/10"(звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050"
Полная длина машины	2,05 м
Уровень звукового давления/мощности	96,0/110,7 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	1,4/1,4 м/с <sup>2</sup>
Полный сухой вес машины, без шины и цепи	5,4 кг



## Серия X: телескопические высоторезы

Телескопические высоторезы - идеальные инструменты для обрезки и подрезки сучьев на высоте, находясь в удобном и безопасном положении. Они подходят для применения в лесу, в сельской местности и в городских озелененных пространствах и позволяют полностью отказаться от использования лестниц и платформ различного типа: благодаря выдвигающейся штанге, удлиняющейся на 3,12 метра, можно добираться до ветвей, расположенных на высоте 5 метров от земли.

Модель **PPX 275** оснащена пильной гарнитурой и шиной 1/4" со сменным наконечником-звездочкой, длиной 30 см: в силу своей легкости и компактности он позволяет проникать в самые густые кроны. Кожух оснащен алюминиевой опорой для максимального сопротивления нагрузке. Профессиональный масляный насос обеспечивает постоянную смазку режущего элемента.



Пробка бака для смеси EasyLift представляет собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к зоне заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



Легкая и компактная режущая система в стандартной комплектации оснащена шиной с катушечным наконечником и гравированным дизайном. Нашине длиной 12 дюймов (30 см) установлена цепь размером 1/4 x 0,043.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Контроль уровня масла возможен благодаря полупрозрачному резервуару, а удалению стружки способствует большая выпускная секция рядом с креплением шины.



sharp pro AlwaysOn Easy Lift

### PPX 275

Мощность/Объем цилиндра	1,3 л.с. – 1,0 кВт/27,0 см <sup>3</sup>
Регулировка углового положения узла резки высотореза	постоянная
Длина шины	30 см/12"(звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	1/4" x .043"
Полная длина машины	2,65 м/3,85 м
Уровень звукового давления/мощности	97,0/107,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,2/5,9 м/с <sup>2</sup>
Полный сухой вес машины, без шины и цепи	7,4 кг

## Принадлежности - Шины и цепи



Машины	Шины			Цепи			Бухты Emak 100" (Ft) Бухты Emak 25" (Ft)		
	Материал	Длина	Код	Шаг х толщина	Число ячеек - Тип	Тип	Код	Тип	Код
<b>PPH 250 / PH 30</b>	█	10" - см 25	61542010R	.3/8" x .050" (1,5мм)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012C	N150C-K-100REM	3063022D
<b>EP 125</b>	█	12" - см 30	63090074AR	.1/4" x .043" (1,1мм)	64	EMAK	30629042		
<b>PPX 271</b>	█	10" - см 25	63090030R	.3/8" x .043" (1,1мм)	39-90 SG	N143C-K-039E	30629019C	N143C-K-100REM N143C-K-025REM*	3063037D 3063023A*
<b>PPX 275</b>	█	12" - см 30	63090074AR	.1/4" x .043" (1,1мм)	64	EMAK	30629042		
<b>PPXi 530</b>	█	12" - см 30	63090074AR	.1/4" x .043" (1,1мм)	64	EMAK	30629042		
	█	10" - см 25	50350221R	.1/4" x .043" (1,1мм)	Q43-56 PB	EMAK	30629543		

Коды выделены жирным шрифтом, наличие товаров серии. \* Доступен до полной распродажи складских запасов

\*\* Количество звеньев в рулоне длиной 100 футов: 1640 (3/8 дюйма) – 1848 (0,325 дюйма) – 1484 (0,404 дюйма) – 2392 (1/4 дюйма)

# Принадлежности - Разное



Код	Машины		
	PPH 250		
	PRX 271		
	PRX 275		

## Круглые напильники

Специальные напильники для заточки режущей кромки звеньев цепи. В наличии имеются напильники различных диаметров, соответствующие различным типам затачиваемых цепей. Все напильники имеют длину 8"/200 мм. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 6. Минимальный заказ: 1 коробка.

	диам. 11/64" - 4,5 мм Для цепи типа 90GS	001000606	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	диам. 1/4" x .043" - Для цепи типа 1,1 мм	001000985			<input type="radio"/>

## Ограждение шины

Ограждение шины необходимо для обеспечения безопасности оператора и предотвращения повреждений цепи при транспортировке.

	Длина 25 см	W000139	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Длина 25 - 30 см	50350035R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Плоские напильники

Напильники, необходимые для заточки ограничителя глубины с тем, чтобы поддерживать правильное расстояние между ним и режущей кромкой. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 12. Минимальный заказ: 1 коробка.

	Длина 6" - 150 мм	001000258	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
--	-------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	--

## Ремни

Одинарный ремень для высоторезов.

	Одинарный ремень, специально разработанный для высоторезов	4160463AR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

совместимые инструменты

# Точность, безопасность и свобода движения: ингредиенты идеальной резки.

## Технология и комфорт

Кусторез марки Oleo-Mac имеет высокую гарантию качества благодаря высокоеффективному двигателю и первоклассным ножам. Легкие, мощные и простые в использовании, они идеально подходят для ухода за живыми изгородями любого типа, обеспечивая точность и чистоту подрезки, необходимые как с эстетической точки зрения, так и для сохранения здоровья растений. Удобство эксплуатации кусторезов Oleo-Mac обеспечивается, кроме того, за счет установленных на них устройств "Primer" и "EasyOn", позволяющих легко запускать двигатель, в том числе при низких температурах.



Высококачественные ножи с передними режущими кромками обеспечивают аккуратную и точную подрезку, не наносящую вреда растению. Специальная система регулировки делает возможным адаптацию к любому типу растительности.



Профессиональный корпус редуктора из алюминия, кинематический механизм с зубчатым зацеплением на подшипниках и шатуны с роликами качения обеспечивают долгий срок службы, малый уровень шума и низкую вибрацию.



Система "EasyOn" обеспечивает быстроту пуска двигателя и требует меньших усилий.



Бумажный воздушный фильтр с увеличенной фильтрующей поверхностью обеспечивает увеличение фильтрующей способности и лучшую защиту двигателя, даже при работе в условиях сильной запыленности.



Антивибрационная система из 4 пружин обеспечивает полную виброизоляцию рук оператора.



Задняя ручка может поворачиваться на 180°, что позволяет удобно работать даже при наклоненной машине (только на моделях с двойным ножом).



# Кусторезы



# Серия HC



Легкость, компактность и простота применения: электрические кусторезы удобны в обращении, а их двигатели не боятся сравнения с двигателями внутреннего сгорания. Электрические кусторезы представляют собой идеальный инструмент для тех, кто любит заниматься уходом за зелеными насаждениями, в том числе в тех случаях, когда речь идет о небольших и выполняемых лишь время от времени работах. Они хорошо справляются с подрезкой не очень густых живых изгородей и кустов средних размеров, а бесшумно работающий двигатель позволяет использовать их вблизи соседних жилых помещений.



Двойной предохранительный выключатель на ручке, обеспечивающий максимальную безопасность оператора.



Ручка может разворачиваться на 180°, что позволяет удобно работать даже при наклоненной машине.



Прозрачный защитный кожух обеспечивает максимальную видимость в области резки.



**HC 605 E**

**HC 750 E**

Мощность	0,60 кВт	0,70 кВт
Напряжение	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Тип ножа	двойной	двойной
Длина ножа	570 мм	700 мм
Шаг ножа	30 мм	35 мм
Максимальная толщина резки	15 мм	20 мм
Уровень звукового давления/ мощности	78/95,4 дБ(А)	86/94,9 дБ(А)
Уровень вибраций	2,3/2,9 м/с <sup>2</sup>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Вес	3,6 кг	4,3 кг

# Серия НС



Профессиональные кусторезы имеют характеристики, позволяющие без проблем справляться с подрезкой живых изгородей, в том числе очень плотных и отличающихся твердостью древесины. Мощные, прочные, но при этом не тяжелые, эти модели оснащены стальными ножами и алюминиевой коробкой передач - высококачественными компонентами, обеспечивающими неизменно оптимальную производительность работы.




Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелевым покрытием: обеспечивают постоянную производительность с течением времени даже в случае интенсивного использования.



Высококачественные стальные лезвия с режущими кромками обеспечивают четкий и точный срез, который не повреждает ветку. Оборудован системой регулировки для адаптации к любому типу растений.



Пробка бака для масла и смеси "EasyLift" представляет собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



Дефлектор с одним ножом для модели **HCS 247 P**. Позволяет собирать листья, не давая им оставаться в живой изгороди и мешать работе оператора.

**58040150**



**HC 246 P**

**HC 247 P**

**HCS 247 P**

Мощность	1,0 л.с. - 0,75 кВт	1,0 л.с. - 0,75 кВт	1,0 л.с. - 0,75 кВт
Объем цилиндра	21,7 см <sup>3</sup>	21,7 см <sup>3</sup>	21,7 см <sup>3</sup>
Тип ножа	двойной	двойной	одинарный
Длина ножа	600 мм	750 мм	750 мм
Шаг ножа	35 мм	35 мм	35 мм
Уровень звукового давления/ мощности	98,8/108 дБ(А)	98,8/108 дБ(А)	98,8/108 дБ(А)
Уровень вибраций Левый/правый	3,8/4,5 м/с <sup>2</sup>	3,8/4,5 м/с <sup>2</sup>	6,6/8,6 м/с <sup>2</sup>
Вес	5,2 кг	5,4 кг	5,2 кг



## Серия BC: со штангой

Неровные или имеющие уклон участки и труднодоступная растительность более не являются непреодолимыми препятствиями для стрижки благодаря кусторезам, оснащенным штангой. Эргономичные и удобные ручки оснащены предохранительными выключателями, служащими для выключения машины в случае отсутствия захвата. Качество подстрижки обеспечивается двойным ножом с углом регулировки 180° и 12 фиксированными положениями.




Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Система "EasyOn" облегченного запуска уменьшает отдачу в момент зажигания.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Высококачественные стальные лезвия, регулируемые от 0° до 180° в 12 различных положениях, всегда обеспечивают четкий и точный срез, поддерживая тем самым здоровье растительности.



**BC 241 Н**

**BC 241 HL**

Мощность	1,2 л.с. - 0,9 кВт	1,2 л.с. - 0,9 кВт
Объем цилиндра	21,7 см <sup>3</sup>	21,7 см <sup>3</sup>
Тип ножа	двойной с 12 регулируемыми положениями от 0° до 180°	двойной с 12 регулируемыми положениями от 0° до 180°
Длина ножа	500 мм	500 мм
Полная длина машины	1,8 м	2,4 м
Шаг ножа	35 мм	35 мм
Уровень звукового давления/ мощности	93,4/104,7 дБ(А)	93,4/104,7 дБ(А)
Уровень вибраций Левый/правый	8,0/6,5 м/с <sup>2</sup>	8,0/6,5 м/с <sup>2</sup>
Вес	6,8 кг	7,1 кг
Доступен до полной распродажи складских запасов		Доступен до полной распродажи складских запасов




## Серия BC: со штангой

Пересеченная или наклонная местность, а также труднопроходимые заросли больше не являются проблемой для ухода за кронами благодаря кусторезам со штангой. Эргономичные и удобные рукоятки оснащены предохранительными выключателями, предназначенными для прерывания работы инструмента в случае потери хвата. Качество реза обеспечивается двойным лезвием, регулируемым на 180° и имеющим 11 положений.



Система EasyOn для облегчения запуска: уменьшает отдачу при запуске двигателя.



Ножи из высококачественной стали, регулируемые в диапазоне от 0° до 180° и имеющие 11 различных положений, обеспечивают чистый и точный срез, оберегая здоровье растительности.



Магниевый редуктор, обеспечивающий максимальную легкость инструмента.



Стальная защита кончиков ножей предлагается в качестве дополнительной принадлежности.  
**58050083**



**BC 241 HC**

**BC 241 HCL**

Мощность	1,2 л.с. - 0,9 кВт	1,2 л.с. - 0,9 кВт
Объем цилиндра	21,7 см <sup>3</sup>	21,7 см <sup>3</sup>
Тип ножа	двойной с 11 регулируемыми положениями от 0° до 180°	двойной с 11 регулируемыми положениями от 0° до 180°
Длина ножа	550 мм	550 мм
Полная длина машины	1,8 м	2,4 м
Шаг ножа	35 мм	35 мм
Уровень звукового давления/ мощности	93,4/104,7 дБ(А)	93,4/104,7 дБ(А)
Уровень вибраций Левый/правый	8,0/6,5 м/с <sup>2</sup>	8,0/6,5 м/с <sup>2</sup>
Вес	6,2 кг	6,5 кг

# Луга, ямы, подлесок: идеальное кошение, не знающее препятствий.

## Технология и комфорт

Oleo-Mac разработала мотокосы, пригодные для выполнения любых работ по кошению растительности и подравниванию зеленых насаждений. На моделях Oleo-Mac установлены двигатели, характеризующиеся высокими значениями крутящего момента даже при низких оборотах. Такие элементы как самосмазывающиеся подшипники или эргономичные ручки обеспечивают максимально возможный комфорт во время работы. Благодаря другим решениям, таким как большой размер муфты сцепления, стальной вал двигателя и двухсегментный поршень, наши мотокосы становятся вашими надежными и безотказными товарищами по работе. Устройства безопасности, которыми оснащены модели Oleo-Mac, делают их пригодными как для профессионального, так и для индивидуального применения.



Вал двигателя из кованой стали и двухсегментный поршень: обеспечивают увеличение срока службы.



Эргономичные ручки: облицованные мягкой резиной, они обеспечивают удобный захват и комфортное управление машиной.



Система вкл./выкл. "AlwaysOn": автоматически возвращается в положение зажигания после каждого выключения, предотвращая захлебывание двигателя.



Держатель фильтра оснащен специальным диодом (патент Emak): он предотвращает насыщение фильтра топливом и, тем самым, обеспечивает увеличенную автономию работы и больший интервал между техобслуживаниями.



Система упрощенного запуска, обеспечивающая запуск машины без отскока и после немногочисленных "схватываний".



Бумажный фильтр больших размеров имеет улучшенную фильтрующую способность, что обеспечивает надежную защиту двигателя даже в случае сильной запыленности.



# Мотокосы





## Серия TR



Электрические триммеры прекрасно подходят для расчистки небольших участков и характеризуются совмещением высоких эксплуатационных характеристик с простотой применения. Оснащенные двигателем мощностью от 600 до 850 Вт, они особо рекомендуются для выполняемых от случая к случаю работ в домашнем саду, например, для стрижки газона и подравнивания его краев.



**TR 61 E**

**TR 91 E**

Мощность	600 Вт	850 Вт
Напряжение/Частота	120-230 В/50-60 Гц	120-230 В/50-60 Гц
Диаметр трубы	22 мм	22 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная
Режущее оборудование	головка Tap&Go диаметром 105 мм с леской диаметром 1,65 мм	головка Tap&Go диаметром 109 мм с леской диаметром 1,60 мм
Ремни	опциональные	одинарные
Уровень звукового давления/ мощности	86/95 дБ(А)	87/95 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,4/3,1 м/с <sup>2</sup>	6,4/6,0 м/с <sup>2</sup>
Вес	3,7 кг	4,0 кг



## Серия Н: легкие

Мотокосы серии “Н” находятся на базовых позициях ассортимента Oleo-Mac. Подходят как для домашних работ, так и для небольших хозяйств, с оптимальным соотношением цена/производительность. В частности, эти компактные и легкие модели подходят для расчистки газонов и подравнивания их краев.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель “AlwaysOn”: обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм, леска диаметром 2,40 мм, режим Tap&Go.



BCH 25 S	BCH 25 T
BCH 250 S	BCH 250 T

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с - 0,9 кВт/25,4 см <sup>3</sup>	1,2 л.с - 0,9 кВт/25,4 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	одинарная
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л
Уровень звукового давления/мощности	98/114 дБ(А)	98/114 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,3/5,5 м/с <sup>2</sup>	3,5/4,7 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	5,8 кг	6,4 кг



## Серия Н: с 4-тактным двигателем

Бензиновые мотокосы с 4-тактным двигателем серии **Н** предназначены для тех, кто хочет постричь газон или подровнять его края, не нанося вреда окружающей среде и не нарушая тишины. И действительно, 4-тактный двигатель позволяет снизить как расход топлива, так и уровень шума по сравнению с 2-тактными моделями того же рабочего объема. Модели **BCH** доступны в различных конфигурациях: с одинарной или двойной ручкой, а также с заплечным креплением.



4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов (ОНВ).



Большой бумажный фильтр для обеспечения превосходной фильтрующей способности даже в запыленной среде.



Выключатель "AlwaysOn": быстродействующий при выключении, и с автоматическим возвратом для постоянной готовности к работе.



Головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм, леска диаметром 2,4 мм, функционирование Tap&Go.



**BCH 310 S**

**BCH 310 T**

**BCH 310 BP**

Мощность/Объем цилиндра	1,0 л.с - 0,75 кВт/31 см <sup>3</sup>	1,0 л.с - 0,75 кВт/31 см <sup>3</sup>	1,0 л.с - 0,75 кВт/31 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	26 мм	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукоятки	одинарная
Режущее оборудование	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	одинарная	двойной интегрированный с ранцем
Емкость топливного бака	0,8 л	0,8 л	0,8 л
Уровень звукового давления/мощности	93,9/111 дБ(А)	93,9/111 дБ(А)	94/109 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,5/6,1 м/с <sup>2</sup>	3,9/3,5 м/с <sup>2</sup>	2,8/2,1 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	7,7 кг	8,0 кг	11,2 кг

## Серия Н: средней мощности



Мотокосы серии «Н» находятся на базовых позициях ассортимента Oleo-Mac и предназначены для домашних работ и небольших садовых хозяйств с оптимальным соотношением цена/производительность. Эти модели отличаются постоянством производства крутящего момента и мощности даже на самых низких скоростях и поэтому подходят даже для самых трудоемких работ.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель “AlwaysOn”: обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм, леска диаметром 2,40 мм, режим Tap&Go.



	BCH 40 T	BCH 40 BP	
	BCH 400 S	BCH 400 T	BCH 400 BP
Мощность/Объем цилиндра	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см <sup>3</sup>	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см <sup>3</sup>	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	26 мм	28 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукоятки	одинарная
Режущее оборудование	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	двойные	двойные
Емкость топливного бака	1,10 л	1,10 л	1,10 л
Уровень звукового давления/мощности	95,4/113 дБ(А)	95,4/113 дБ(А)	95,4/113 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,0/5,8 м/с <sup>2</sup>	4,5/5,7 м/с <sup>2</sup>	4,6/3,3 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	7,3 кг	8,1 кг (40 Т) 8,2 кг (400 Т)	9,9 кг (40 ВР) 10,3 кг (400 ВР)



## Серия Н: средней мощности

На первых позициях ассортимента мотокос "Н" находятся модели **BCH** объемом 50,9 см<sup>3</sup>, характеризующиеся высоким уровнем мощности и линейным крутящим моментом двигателя даже на низких оборотах. Они являются оптимальным выбором для самых сложных работ, таких как уборка сельскохозяйственных угодий, густой травы, хвороста или кустарников. Применяемые технические решения гарантируют неизменное качество в течение долгого времени; модели **BCH 500** выпускаются в трех различных конфигурациях (с одной ручкой, с рулем и с ранцем), чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы, хромированный цилиндр: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Жесткий трансмиссионный вал диаметром 8 мм: высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому трансмиссионному валу, врачающемуся на 6 самосмазывающихся втулках.



Система "AlwaysOn": выключатель Вкл./Выкл. автоматически возвращается в положение включения после каждого выключения, предупреждая заклинивание двигателя.



Головка Tap&Go EVO: головка диаметром 130 мм с леской 3,0 мм, функция Tap&Go EVO.



**BCH 50 Т**

**BCH 500 S**

**BCH 500 Т**

**BCH 500 ВР**

Мощность/Объем цилиндра	2,8 л.с. - 2,1 кВт/50,9 см <sup>3</sup>	2,8 л.с. - 2,1 кВт/50,9 см <sup>3</sup>	2,8 л.с. - 2,1 кВт/50,9 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	28 мм	32 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукоятки	одинарная
Режущее оборудование	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tap&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	двойные профессиональные	двойной интегрированный с ранцем
Емкость топливного бака	1,10 л	1,10 л	1,10 л
Уровень звукового давления/мощности	101,5/116 дБ(А)	101,5/116 дБ(А)	104,9/115 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,3/4,8 м/с <sup>2</sup>	7,0/5,7 м/с <sup>2</sup>	6,4/4,5 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	7,9 кг	8,3 кг (50 Т) 8,3 кг (500 Т)	11,0 кг



## Серия Н: многофункциональные

Многофункциональные мотокосы серии “Н”, как подсказывает их название, предлагают пользователю различные возможности применения. Модель разработана для тех, кто время от времени нуждается в нескольких видах оборудования, и объединяет функции разных машин в одном агрегате. И действительно, помимо подрезки кустов она станет для вас надежным подспорьем при стрижке газонов и обрезке живых изгородей. Благодаря приобретаемым отдельно насадкам и быстроразъемной системе “no tools” смена насадок непосредственно в ходе работы для выполнения различных операций становится простой и быстрой процедурой.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы, цилиндр с никелированным покрытием: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу. Диаметр 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель “AlwaysOn”: обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



**BCH 25 D**

**BCH 250 D**

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. – 0,9 кВт/25,4 см <sup>3</sup>
Диаметр трубки	26 мм
Рукоятка	одинарная
Емкость топливного	0,75 л
Вес узла двигателя	4,9 кг



## Серия Н: многофункциональные

### Высоторез\*\*



Полная длина машины	2,0 м
Длина шины	25 см/10'
Цепь (шаг х толщина)	3/8" x .050"
Емкость Бак бака	0,13 л
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	96,0/110,7 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	1,4/1,4 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки	1,7 кг

\*\* Может также использоваться с многофункциональной аккумуляторной мотокосой **BCi 35 D**




### Кусторез\*\*



Полная длина машины	2,2 м
Длина ножей	400 мм
Ножи	регулируемые, 12 положений от 0° до 180°
Шаг ножей	30 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	96,5/108,0 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,9/5,8 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки	2,2 кг

\*\* Может также использоваться с многофункциональной аккумуляторной мотокосой **BCi 35 D**

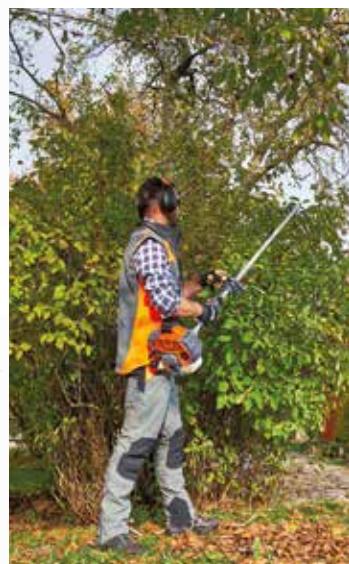

### Мотокоса



Режущее оборудование	головка Tap&Go EVO диаметром 110 мм, с леской диаметром 2,40 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	98,0/114,0 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,3/5,5 м/с <sup>2</sup>

Вес насадки без режущего узла 1,5 кг



### Удлинитель штанги\*\*



Вес	0,9 кг
Диаметр трубы	26 мм
Длина	1000 мм



\*\* Может также использоваться с многофункциональной аккумуляторной мотокосой **BCi 35 D**





## Серия SPARTA: легкие

Легкие мотокосы **SPARTA** предназначены для расчистки газонов и подравнивания их краев, как на личных участках, так и в более обширных зеленых зонах. Использованные технологические решения обеспечивают прочность, необходимую для поддержания неизменного во времени качества работы. Они доступны как с жесткой, так и с изогнутой трансмиссией, чтобы легко адаптироваться к любому типу пользователя.



**SPARTA 25 TR**

**SPARTA 250 TR**

**SPARTA 250 S**

**SPARTA 25**

**SPARTA 250 T**

Мощность/Объем цилиндра	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см <sup>3</sup>	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см <sup>3</sup>	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	22 мм	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Tap&Go диаметром 105 мм с леской диаметром 2,00 мм	головка Tap&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tap&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	опциональные	одинарные	одинарные
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л	0,75 л
Уровень звукового давления/мощности	94/107 дБ(А)	97/109 дБ(А)	97/109 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,1/10,1 м/с <sup>2</sup>	8,4/8,1 м/с <sup>2</sup>	3,7/4,5 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	4,5 кг	5,6 кг	6,2 кг



## Серия SPARTA: средней мощности

Мотокосы средней мощности характеризуются высокой надежностью и при случае могут использоваться для работ, выполняемых обычно с помощью машин более высокого класса. Конструкция моделей **SPARTA** обеспечивает высокую эффективность работы даже при продолжительном использовании и в тяжелых условиях окружающей среды. Использованные технологические решения обеспечивают прочность, необходимую для поддержания неизменяющегося с течением времени качества работы.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали и роликовые сепараторы обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Большой бумажный воздушный фильтр имеет высокую фильтрующую способность и оборудован диодной невозвратной топливной системой.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



### SPARTA 381 S    SPARTA 381 T    SPARTA 441 S    SPARTA 441 T

Мощность/Объем цилиндра	1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см <sup>3</sup>	1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см <sup>3</sup>	2,1 л.с. – 1,6 кВт/40,2 см <sup>3</sup>	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см <sup>3</sup>
Диаметр трубки	28 мм	28 мм	28 мм	28 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарные	двойные	одинарные	двойные
Емкость топливного бака	0,87 л	0,87 л	0,87 л	0,87 л
Уровень звукового давления/мощности	99/112 дБ(А)	99/112 дБ(А)	98/107 дБ(А)	98/107 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,7/6,2 м/с <sup>2</sup>	3,7/5,4 м/с <sup>2</sup>	6,0/5,5 м/с <sup>2</sup>	5,1/5,8 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	7,2 кг	7,9 кг	7,3 кг	8,0 кг



## Серия ВС: легкие

Легкие мотокосы предназначены для расчистки газонов и подравнивания их краев, как на личных участках, так и на более обширных зеленых зонах. Модели **ВС 241** оснащены новым двигателем с улучшенными характеристиками: теперь значения крутящего момента и мощности являются постоянными, в том числе на малых оборотах, что приводит к улучшению работоспособности.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Графическое представление этапов запуска делает легким включение машины даже для самых неопытных операторов (модели **ВС 241**).



**BC 241 S**

**BC 241 T**

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. - 0,9 кВт/21,7 см <sup>3</sup>	1,2 л.с. - 0,9 кВт/21,7 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	24 мм	24 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарные	одинарные с подушкой
Емкость топливного бака	0,40 л	0,40 л
Уровень звукового давления/мощности	91,5/106 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,8/4,6 м/с <sup>2</sup>	1,5/2,5 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	4,5 кг	5,2 кг



## Серия BC: средней мощности

Модели **BC 270**, **BC 300** и **BC 350** предназначены для опытных пользователей, нуждающихся в соответствующем инструменте для интенсивных и продолжительных работ, например, для садовников, которым требуется скашивать траву или подравнивать края газона. Они обеспечивают высокую производительность даже при эксплуатации с большими нагрузками без какого-либо ущерба для комфорта и удобства работы оператора.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Пробка бака для масла и смеси "EasyLift" представляет собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов.



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления позволяет оптимизировать и уменьшить вес машины, обеспечивая ее долговременную прочность и надежность.



Головка Load&Go диаметром 130 мм обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу.



AlwaysOn AlwaysOn AlwaysOn AlwaysOn AlwaysOn AlwaysOn

BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см <sup>3</sup>	1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см <sup>3</sup>	1,5 л.с. - 1,1 кВт/30 см <sup>3</sup>	1,5 л.с. - 1,1 кВт/30 см <sup>3</sup>	1,9 л.с. - 1,4 кВт/36,3 см <sup>3</sup>	1,9 л.с. - 1,4 кВт/36,3 см <sup>3</sup>
26 мм	28 мм				
одинарная	в виде рукояти	одинарная	в виде рукояти	одинарная	в виде рукояти
головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
одинарные	одинарные с подушкой	одинарные	одинарные с подушкой	одинарная	двойные с быстроразъемной пряжкой
0,69 л	0,69 л	0,69 л	0,69 л	0,6 л	0,6 л
93,5/102,8 дБ(А)	93,5/102,8 дБ(А)	97,7/111,2 дБ(А)	97,7/111,2 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)
5,9/5,9 м/с <sup>2</sup>	3,1/4,5 м/с <sup>2</sup>	6,3/5,4 м/с <sup>2</sup>	4,1/4,1 м/с <sup>2</sup>	5,2/4,6 м/с <sup>2</sup>	4,4/4,4 м/с <sup>2</sup>
5,7 кг	6,0 кг	6,0 кг	6,3 кг	6,9 кг	7,6 кг



## Серия ВС: многофункциональные

Многофункциональные мотокосы, как указывает само их название, служат для выполнения различных функций. Разработаны для наиболее требовательных индивидуальных пользователей и профессионалов зеленого хозяйства, сочетают в себе характеристики различных машин. Они прекрасно подходят не только для скашивания кустарника, но и для подстрижки газонов, обрезки зеленых изгородей и выдувания листвы и отходов. Благодаря приобретаемым отдельно насадкам и быстроразъемной системе "no tools" смена насадок непосредственно в ходе работы для выполнения различных операций становится простой и быстрой процедурой. Перечисленные в каталоге модели выпускаются в двух исполнениях, отличающихся объемом цилиндра двигателя; при этом на обоих могут быть установлены одни и те же насадки.



Поршень с 2-мя упругими сегментами,литой цилиндр с никелевым покрытием,кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного горения топлива и снижения его расхода.



Пробка бака для масла и смеси "EasyLift" представляет собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов (**BC 300 D**).



Система для быстрого присоединения и отсоединения насадок No tools позволяет менять насадки с максимальной быстротой и без помощи какого-либо инструмента.



tough tech EasyOn AlwaysOn

tough tech AlwaysOn Easy Lift

**BC 241 D**

**BC 300 D**

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. – 0,9 кВт/21,7 см <sup>3</sup>	1,5 л.с. – 1,1 кВт/30 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	24 мм (26 мм на стороне насадки)	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная
Емкость топливного	0,40 л	0,69 л
Вес узла двигателя	4,2 кг	4,8 кг

# Серия ВС: многофункциональные



## Высоторез



Полная длина машины	2,0 м
Длина шины	30 см/12"
Цепь (шаг х толщина)	1/4" x .043"
Емкость Бак бака	0,18 л
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	91/102,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,3/6,6 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки	2,0 кг



## Кусторез\*\*



Полная длина машины	1,8 м
Длина ножей	500 мм
Ножи	регулируемые, 12 положений от 0° до 180°
Шаг ножей	35 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	93,4/104,7 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,2/9,0 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки	2,7 кг



## Мотокоса\*\*



Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	91,5/106 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,4/5,4 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки без режущего узла	1,1 кг



## Воздуходувка\*\*



Расход воздуха	600 м <sup>3</sup> /ч
Скорость воздушного потока	60 м/с
Диаметр трубы	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	93,4/102 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	3,0/2,9 м/с <sup>2</sup>
Вес насадки	1,5 кг



## Удлинитель штанги\*\*



Вес	0,7 кг
Диаметр трубы	26 мм
Длина	750 мм



\*\* Может также использоваться с многофункциональной аккумуляторной мотокосой BCi 530 D





## Серия BC/Серия 741-746: профессиональные

Идеальные машины для профессионалов зеленого хозяйства, в том числе для тех, которым необходимо выполнять соответствующие работы на участках большой площади. Отличающиеся особо прочной конструкцией, они предназначены для выполнения интенсивных и продолжительных работ, таких как скашивание густой травы, поросли и кустарника, с неизменяющимся с течением времени качеством. На всех моделях установлен профессиональный диск с 3 зубьями, специально предназначенный для расчистки подлеска. Технические характеристики наших моделей обеспечивают эффективность, высокую производительность и максимальный комфорт для оператора в ходе работы.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Большой бумажный воздушный фильтр имеет высокую фильтрующую способность и продолжительность работы.



Головка Load&Go диаметром 130 мм обеспечивает максимальную простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу.



**BC 400 S**

**BC 400 T**

**741**

**746 T**

Мощность/Объем цилиндра	2,5 л.с. – 1,83 кВт/44 см <sup>3</sup>	2,5 л.с. – 1,83 кВт/44 см <sup>3</sup>	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см <sup>3</sup>	2,5 л.с. - 1,8 кВт/45,7 см <sup>3</sup>
Диаметр трубки	28 мм	28 мм	28 мм	32 мм
Рукоятка	одинарная	в виде велосипедного руля	в виде рукояти	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 305 мм
Ремни	одинарные	двойные профессиональные	двойные	двойные профессиональные
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л	0,87 л	1,50 л
Уровень звукового давления/мощности	102/108 дБ(А)	102/108 дБ(А)	98/107 дБ(А)	91/104 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,0/6,3 м/с <sup>2</sup>	5,1/3,4 м/с <sup>2</sup>	3,7/5,4 м/с <sup>2</sup>	3,7/5,4 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	7,4 кг	8,3 кг	7,9 кг	8,1 кг



## Серия 753/Серия BC: профессиональные

Разработаны с учетом требований профессионалов зеленого хозяйства, занимающихся самыми тяжелыми с точки зрения как интенсивности, так и продолжительности работами: скашиванием растительности на больших как ровных, так и тяжелых для обработки участках; уходом за зелеными зонами, расположенными вне городов; и, говоря шире, расчисткой участков сельскохозяйственного назначения.



Выключатель "AlwaysOn" обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе (**BC 530, BC 550**).



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления сочетает в себе прочность и легкость, обеспечивая долговременную надежность.



Инновационная головка Load&Go ExtraLife с усиленной ручкой обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу (**BC 530, BC 550**).



Версия **BC 550 MASTER**: оснащена усовершенствованной системой гашения вибраций с 2 стальными пружинными креплениями, что обеспечивает эффективное снижение вибраций, воспринимаемых оператором.



**753 Т      755 MASTER      BC 530 S      BC 530 Т      BC 550 MASTER**

2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см <sup>3</sup>	2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>
32 мм	32 мм	28 мм	32 мм	32 мм
в виде рукояти	в виде рукояти	одинарная	в виде рукояти	в виде рукояти
головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 305 мм	головка Tap&Go диаметром 160 мм с леской диаметром 3,50 мм диск с 3 зубьями диаметром 305 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм
двойные профессиональные	двойные профессиональные	одинарные	двойные профессиональные	двойные профессиональные
1,50 л	1,50 л	1,20 л	1,20 л	1,20 л
93/105 дБ(А)	93/105 дБ(А)	103,5/113,6 дБ(А)	103,5/113,6 дБ(А)	103,5/113,6 дБ(А)
2,6/3,7 м/с <sup>2</sup>	3,7/4,0 м/с <sup>2</sup>	6,0/7,1 м/с <sup>2</sup>	2,9/5,9 м/с <sup>2</sup>	3,5/5,8 м/с <sup>2</sup>
8,2 кг	8,5 кг	8,5 кг	9,4 кг	9,9 кг
		В наличии до полной распродажи складских запасов	В наличии до полной распродажи складских запасов	В наличии до полной распродажи складских запасов



## Серия ВС: профессиональные

Это лучшие модели линейки, поскольку они были разработаны с использованием самых инновационных технических решений, обеспечивающих высокую производительность, долгий срок службы и максимальный комфорт для оператора. Идеально подходят для работников по уходу за зелеными насаждениями, занятых в интенсивных и постоянных работах, таких как кошение густой травы, зарослей, кустарников, или очистка обочин. Все модели оснащены профессиональным 3-зубчатым диском, специально предназначенным для уборки подлеска.



Система запуска EasyStart: уменьшает отдачу благодаря двойной пружине внутри корпуса стартера и обеспечивает высокий комфорт.



Полый шток трансмиссии и картер двигателя из магниевого сплава: легкие компоненты для улучшения эксплуатационных характеристик машины за счет снижения общего веса машины.



Большой воздушный фильтр из бумаги и губки для большой фильтрующей способности и длительной автономии работы.



Кожух для защиты от выброса камней с лаконичным и современным дизайном облегчен в передней части и обеспечивает хорошую видимость и плавность хода как на неровной поверхности, так и в случае густой травы.



AlwaysOn

AlwaysOn

**BC 540 S**

**BC 540 T**

**BC 540 MASTER**

Мощность/Объем цилиндра	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>
Диаметр трубки	28 мм	32 мм	32 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм
Ремни	одинарные	двойные профессиональные	двойные профессиональные
Емкость топливного бака	1,30 л	1,30 л	1,30 л
Уровень звукового давления/мощности	104,6/113 дБ(А)	104,6/113 дБ(А)	104,6/113 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,4/6,8 м/с <sup>2</sup>	5,4/6,2 м/с <sup>2</sup>	1,5/2,7 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	8,1 кг	9,2 кг	9,4 кг



## Серия SPARTA/Серия BCF: ранцевые

Ранцевые/заплечные мотокосы предназначены для ношения за спиной наподобие ранцев для равномерного распределения веса. Они являются идеальным инструментом для профессионалов зеленого хозяйства, которым нужна техника, сочетающая в себе высокие эксплуатационные характеристики с максимумом комфорта для оператора. Двигатель на этих моделях смонтирован внутри рамы; кроме того, они оснащены более длинной по сравнению с другими мотокосами штангой для облегчения работ в труднодоступных местах. Благодаря эргономичному ранцу, оснащенному регулируемыми по высоте лямками и поясничному упору из «дышащего» материала, оператор может с полной свободой вести расчистку ровов, откосов и подлеска.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Инновационная головка Load&Go ExtraLife с усиленной ручкой обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу (**BCF 550**).



Модель **BCF 550** оснащена новым эргономичным металлическим ранцем, обеспечивающим исключительный комфорт. Интегрированная сумка для предметов может вмещать одну головку.



Большой бумажный воздушный фильтр имеет высокую фильтрующую способность и продолжительность работы.



В продаже только на некоторых рынках

**SPARTA 441 BP**

**BCF 550**

**BCF 540**

Мощность/Объем цилиндра	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см <sup>3</sup>
Диаметр трубы	26 мм	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная	одинарная
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	двойные, соединенные с ранцем	двойные профессиональные, соединенные с ранцем	двойные профессиональные, соединенные с ранцем
Емкость топливного бака	0,75 л	1,20 л	1,30 л
Уровень звукового давления/мощности	96,5/107 дБ(А)	103,4/113,1 дБ(А)	100,4/111 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	1,7/2,1 м/с <sup>2</sup>	2,1/3,4 м/с <sup>2</sup>	5,8/4,9 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес без режущего узла	9,5 кг	12,5 кг	12,8 кг
	В наличии до полной распродажи складских запасов		

## Насадки - Пильная насадка / Поворотные кусторезы

### Пильная насадка РН 30

Модель для частных хозяйств, поставляется с шиной и 10-дюймовой цепью и адаптируется к мотокосам **BCH 25** и **BCH 250**.

Код **61469208**

РН 30



### Пильная насадка ЕР 125

Профессиональная модель для интенсивного использования, доступна с шиной 1 1/4" и цепью 12", адаптируется к мотокосам с диаметром трубы трансмиссии 26 мм (кроме моделей **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**). Дополнительную принадлежность необходимо заказывать вместе с готовым изделием.

Код версии с 12-дюймовой шиной **63090076**

ЕР 125



### Поворотные кусторезы НН 30

Для использования в частных хозяйствах, подходят для мотокос **BCH 25** и **BCH 250** и высотореза **PPH 250**.

Код **61469209**

НН 30



### Ориентируемый кусторез ЕНС 52

Профессиональная модель для интенсивного использования с лезвием 50 см. Подходит для жестких и ранцевых кусторезов с диаметром трубы трансмиссии 26 мм (за исключением моделей **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**) и 24 мм. Особенno рекомендуется для ухода за живыми изгородями и имеет угол поворота 270° с многочисленными промежуточными фиксированными положениями.

ЕНС 52



### Защитный кожух для наконечника кустореза

Для ориентируемого кустореза **ЕНС 52** предлагается защитный кожух для наконечника (**58050083**), позволяющий инструменту сохранять работоспособность при работе рядом с оградами, металлическими сетками и другими препятствиями, которые могут его повредить. Совместимость с моделями: **ЕНС 52** (**58059013**), насадка-кусторез для многофункциональной мотокосы (**61289121**), аккумуляторный кусторез со штангой 56 В (**54339001**), бензиновый кусторез со штангой **ВС 241 HC** (**61379070E5**) и **ВС 241 HCL** (**61379072E5**).



# Насадки - Пильная насадка / Поворотные кусторезы

Машины	внешний диаметр трансмиссионной трубы	диаметр конической пары	Секатор			Поворотные секаторы			
			РН 30	ЕР 120	ЕР 125	НН 30	ЕН 48	ЕН 50	ЕНС 52
Код			61469208	63090032В	63090076	61469209	58059012А	58059001В	58059013
TR 61 E	22	M8 "папа"							
TR 91 E	22	M8 "папа"							
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 "папа"	○			○			
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 "папа"							
BCH 25 D / BCH 250 D	26	M10 "папа"	○			○			
BCH 310 S	26	M10 "папа"	○			○			
BCH 310 T	26	M10 "папа"	○			○			
BCH 310 BP	26	M10 "папа"	○			○			
BCH 400 S	26	M10 "папа"							
BCH 40 T / BCH 400 T	28	M10 "папа"							
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 "папа"							
BCH 500 S	28	M10 "папа"							
BCH 50 T / BCH 500 T	32	M10 "папа"							
BCH 500 BP	26	M10 "папа"							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 "папа"							
SPARTA 250 S	26	M8 "мама"							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 "мама"							
SPARTA 381 S	28	M10 "папа"							
SPARTA 381 T	28	M10 "папа"							
SPARTA 441 S	28	M10 "папа"							
SPARTA 441 T	28	M10 "папа"							
SPARTA 441 BP	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 241 S	24	M10 "папа"					○	○	
BC 241 T	24	M10 "папа"					○	○	
BC 270 S	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 270 T	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 300 S	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 300 T	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 241 D	24	M10 "папа"					○	○	
BC 300 D	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 350 S	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BC 350 T	28	M10 "папа"							
BC 400 S	28	M10 "папа"							
BC 400 T	28	M10 "папа"							
741	28	M10 "папа"							
746 S	28	M10 "папа"							
746 T	32	M10 "папа"							
753 T	32	M10 "папа"							
755 MASTER	32	M10 "папа"							
BC 530 S / BC 540 S	28	M10 "папа"							
BC 530 T / BC 540 T	32	M10 "папа"							
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	32	M10 "папа"							
BCF 430	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
446 BP ERGO	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
453 BP ERGO	26	M10 "папа"	○	○			○	○	
BCF 550 / BCF 540	26	M10 "папа"	○	○			○	○	

○ совместимые инструменты



# Насадки - Головки



Всего лишь **двадцать** секунд уходят на то, чтобы перемотать леску:  
**без всяких инструментов и каких-либо сложностей.**

Сверхдолгий срок службы при использовании опциональной усиленной металлической ручки. Пригодна для всех типов мотокос, как для любительских, так и профессиональных.

В состав упаковки входят	диаметром 103 мм	диаметром 110 мм	диаметром 130 мм	диаметром 130 мм	Технические характеристики:
Головка Load&Go	•	•	•	•	
Леска диаметром 2,0 мм	Pro-Silent	-	-	-	- Система упрощенной заправки головки Load&Go
Леска диаметром 2,4 мм		Greenline	Greenline	○	- Система выхода лески Tap&Go
Леска диаметром 3,0 мм	-	-	Greenline	First	- Усиленные взаимозаменяемые алюминиевые петли
Адаптер M10x1,25F sx	•	•	•	•	- Усиленная ручка с шестигранным гнездом под ключ
Пластиковая ручка	•	•	•	○	- Усиленный пластиковый корпус
Металлическая ручка	-	-	○	•	

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

**Достаточно 20 секунд и 3 простых операций, чтобы перезаправить леску**



## Load....

Совместите отверстия. Пропустите леску через головку так, чтобы она вышла из противоположной петли, и получились два конца одинаковой длины.

## &...

Поверните фасонную ручку против часовой стрелки.

## Go!


Головка уже готова к работе.



\* Когда толщина и длина лески таковы, что для ее перемотки требуется большее усилие.



Вставьте торцевой ключ в соответствующее шестигранное гнездо.

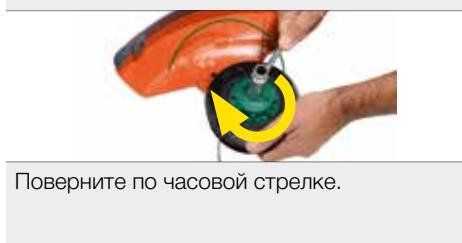

Поверните по часовой стрелке.

диаметр 103 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластик	<b>63149001</b>	диаметр 2,0 мм	M8x1,25 "мама" левый	20	20-25 куб. см
<b>Имеющиеся в наличии запчасти</b>						
	Ручка	<b>63140005R</b>	-	-	5	
	Катушка без лески	<b>63140008R</b>	-	-	1	
диаметр 110 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластик	<b>63109002</b>	диаметр 2,4 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	20-30 куб. см
<b>Имеющиеся в наличии запчасти</b>						
	Ручка	<b>63100007R</b>	-	-	5	
	Катушка без лески	<b>63100020R</b>	-	-	1	
диаметр 130 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластиковая	<b>63129008</b>	диаметр 2,4 мм + диаметр 3,0 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	20-55 куб. см
	Металлическая	<b>63129015</b>	диаметр 3,0 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	30-55 куб. см
<b>Имеющиеся в наличии запчасти</b>						
	Ручка	<b>63120007AR</b>	-	-	5	
	Катушка без лески	<b>63120020AR</b>	-	-	1	
	Усиленная ручка	<b>63120030AR</b>	-	-	5	

# Насадки - Головки



## Комплект адаптеров для головок Tap&Go EVO и Load&Go

В специальном чемоданчике находятся 120 переходников (по 12 для каждого типа вставок, отличающихся по размерам пальца и типу резьбы). Таблица совместимости позволяет быстро определить тип переходника для головки в соответствии с маркой и моделью мотокосы; при этом обеспечивается полная совместимость с большинством моделей различных изготовителей, имеющихся на мировом рынке. Можно повторно заказать переходники наиболее часто используемых типов в количестве не менее 10 штук.

Универсальные с комплектом из 12 адаптеров в чемоданчике				

Tap&Go EVO	Load&Go с пластиковой ручкой, металлической ручкой и системой быстрой перезаправки лески			

	Комплект переходников	Код
	Полный комплект из 12 переходников, совместимых с моделями конкурентов	63120021B

Имеющиеся запчасти	Стандартный переходник	Код	Минимальное количество
	M8x1,25LHF	63120046	10
	M10x1LHF	63120047	10
	M10x1,5LHF	63120050	10
	M12x1,25LHF	63120051	10
	M12x1,5LHF	63120052	10
	M10x1,25LHM	63120048	10
	M10x1,5LHM	63120049	10
	M7x1LHM	63120045	10
	3/8-24FLHF	63120054	10
	M12x1,75LHF	63120053	10
	M14x1,5LHF	63120055	10
	M8x1,25LHM	63120042R	10

Предлагаются в виде чемоданчика с комплектами по 10 штук в каждом:

	M10x1,25LHF	63120041R	10
	M8x1,25LHF	63120057	10

# Насадки - Головки



**Tap&Go с 2 нейлоновыми лесками**

диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки					
диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки					
диам. 105 мм, M8x1,25 "папа" лев., с направлением вращения против часовой стрелки					
диам. 109 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки					
диам. 130 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки					
<b>Код</b>	<b>60012020A</b>	<b>61062023A</b>	<b>63029008A</b>	<b>63080011A</b>	<b>4199040CR</b>
				Kатушки в комплекте с леской	Kатушки в комплекте с леской
<b>Код</b>				<b>63080012R</b>	<b>4199045R</b>
диаметр лески	1,65 мм	2,00 мм	2,00 мм	1,60 мм	2,00 мм
TR 61 E	●				
TR 91 E	○			●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S / BC 540 S					
BC 530 T / BC 540 T					
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 550 / BCF 540					

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

# Насадки - Головки



	Tap&Go EVO			Tap&Go с 2 нейлоновыми лесками
	диам. 110 мм, M8x1,25 "пана" лев., M10x1,25 "мама" левый, с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M8x1,25 "пана" лев., M10x1,25 "мама" левый, с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 160 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки
Код	<b>61469100</b>	<b>61459100</b>	<b>61459102</b>	<b>61112061A</b>
	Катушки без лески	Катушки без лески	Катушки без лески	
Код	<b>61460023</b>	<b>63120010R</b>	<b>63120010R</b>	
	пластиковая ручка	пластиковая ручка	пластиковая ручка	Катушки в комплекте с леской
Код	<b>61460022</b>	<b>63120011R</b>	<b>63120011R</b>	<b>63032003BR</b>
диаметр лески	2,40 мм	2,40 мм	3,00 мм	3,50 мм
TR 61 Е				
TR 91 Е				
BCH 25 S / BCH 250 S	●			
BCH 25 T / BCH 250 T	●			
BCH 25 D / BCH 250 D	●			
BCH 310 S	●			
BCH 310 T	●			
BCH 310 BP	●			
BCH 400 S		●	○	
BCH 40 T / BCH 400 T		●	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP		●	○	
BCH 500 S		○	●	
BCH 50 T / BCH 500 T		○	●	
BCH 500 BP		○	●	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○		
SPARTA 381 S		○	○	
SPARTA 381 T		○	○	
SPARTA 441 S		○	○	
SPARTA 441 T		○	○	
SPARTA 441 BP		○	○	
BC 241 S		○		
BC 241 T		○		
BC 270 S		○		
BC 270 T		○		
BC 300 S		○		
BC 300 T		○		
BC 241 D		○		
BC 300 D		○		
BC 350 S		○	○	
BC 350 T		○	○	
BC 400 S		○	○	○
BC 400 T		○	○	○
741		○	○	○
746 S		○	○	○
746 T		○	○	○
753 T		○	○	○
755 MASTER		○	○	●
BC 530 S / BC 540 S		○	○	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	●
BCF 430		○	○	
446 BP ERGO		○	○	
453 BP ERGO		○	○	
BCF 550 / BCF 540		○	○	

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

# Насадки - Головки



## "Multiline" с 4 и 8 лесками



Диам. 4,7"/120 мм, 4 лески  
Platin-Cut, отверстие 20-25,4 мм  
"Multiline Pro Head" из алюминия

Диам. 3,15"/80 мм,  
8 четырехгранных лесок,  
отверстие 20-25,4 мм,  
"superpro" из алюминия

Код 63119013

4180057



Комплект из 50 лесок четырехконечного сечения, диаметр 3,5 мм, длиной 300 мм

4180966C

Код



диаметр лески

3,50 мм

3,50 мм

TR 61 E

○

○

TR 91 E

○

○

BCH 25 S / BCH 250 S

○

○

BCH 25 T / BCH 250 T

○

○

BCH 25 D / BCH 250 D

○

○

BCH 310 S

○

○

BCH 310 T

○

○

BCH 310 BP

○

○

BCH 400 S

○

○

BCH 40 T / BCH 400 T

○

○

BCH 40 BP / BCH 400 BP

○

○

BCH 500 S

○

○

BCH 50 T / BCH 500 T

○

○

BCH 500 BP

○

○

SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR

○

○

SPARTA 250 S

○

○

SPARTA 25 / SPARTA 250 T

○

○

SPARTA 381 S

○

○

SPARTA 381 T

○

○

SPARTA 441 S

○

○

SPARTA 441 T

○

○

SPARTA 441 BP

○

○

BC 241 S

○

○

BC 241 T

○

○

BC 270 S

○

○

BC 270 T

○

○

BC 300 S

○

○

BC 300 T

○

○

BC 241 D

○

○

BC 300 D

○

○

BC 350 S

○

○

BC 350 T

○

○

BC 400 S

○

○

BC 400 T

○

○

741

○

○

746 S

○

○

746 T

○

○

753 T

○

○

755 MASTER

○

○

BC 530 S / BC 540 S

○

○

BC 530 T / BC 540 T

○

○

BC 550 MASTER / BC 540 MASTER

○

○

BCF 430

○

○

446 BP ERGO

○

○

453 BP ERGO

○

○

BCF 550 / BCF 540

○

○

# Насадки - Головки



Load&Go с пластиковой ручкой, металлической ручкой и системой быстрой перезаправки лески

	Диам.103 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	Диам. 110 мм, M10x1,25 "мама" левый, вращение против часовой стрелки	Диам. 130 мм, пластиковая ручка, 1 вкладыш M10x1,25 с левосторонней внутренней резьбой, леска Диам. 2,40 и 3,00 мм, вращение против часовой стрелки	Диам.130 мм, металлическая ручка, 1 адаптер M10x1,25 "мама" левый, леска Диам. 3,00 мм, направление вращения: против часовой стрелки
Код	<b>63149001</b>	<b>63109002</b>	<b>63129008</b>	<b>63129015</b>
Код	 катушка без лески <b>63100020R</b>	катушка без лески <b>63100020R</b>	катушка без лески <b>63120020AR</b>	катушка без лески <b>63120020AR</b>
Код	 пластиковая ручка <b>63140005R</b>	пластиковая ручка <b>63100007R</b>	пластиковая ручка <b>63120007AR</b>	пластиковая ручка <b>63120007AR</b>
Код			опциональная металлическая ручка <b>63120030AR</b>	стандартная металлическая ручка <b>63120030AR</b>
диаметр лески	2,00 ММ	2,40 ММ	2,40 ММ	3,00 ММ
TR 61 E				
TR 91 E	○ + <b>63120057</b>			
BCH 25 S / BCH 250 S		○		
BCH 25 T / BCH 250 T		○		
BCH 25 D / BCH 250 D		○		
BCH 310 S		○		
BCH 310 T		○		
BCH 310 BP		○		
BCH 400 S			○	○
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○
BCH 500 S			○	○
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○
BCH 500 BP			○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			○	
SPARTA 250 S			○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	
SPARTA 381 S				○
SPARTA 381 T				○
SPARTA 441 S				○
SPARTA 441 T				○
SPARTA 441 BP				○
BC 241 S	○	○	●	
BC 241 T	○	○	●	
BC 270 S		○	●	
BC 270 T		○	●	
BC 300 S		○	●	
BC 300 T		○	●	
BC 241 D	○	○	●	
BC 300 D		○	●	
BC 350 S			○	○
BC 350 T			○	○
BC 400 S			●	
BC 400 T			●	
741			○	○
746 S			●	○
746 T			●	○
753 T			●	○
755 MASTER			○	○
BC 530 S / BC 540 S			○	●
BC 530 T / BC 540 T			○	●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER			○	○
BCF 430			○	○
446 BP ERGO			●	○
453 BP ERGO			●	○
BCF 550 / BCF 540			●	○

• серийная комплектация   ○ совместимые инструменты



## Насадки - Диски

	Ножи из специальной стали для кошения травы	Диски с 3 зубьями из специальной стали		
Код	4095567BR	4095675BR	4095637BR	4095638BR
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,5 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E				
TR 91 E				
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○
BCH 25 D / BCH 250 D			○	○
BCH 310 S			○	○
BCH 310 T			○	○
BCH 310 BP			○	○
BCH 400 S	○	○	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○
BCH 500 S	○	○	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○	○	○
BCH 500 BP	○	○	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S			○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S				
SPARTA 441 T		○		○
SPARTA 441 BP	○			○
BC 241 S			○	○
BC 241 T			○	○
BC 270 S			○	○
BC 270 T			○	○
BC 300 S	○			○
BC 300 T	○			○
BC 241 D				
BC 300 D	○			○
BC 350 S	○			○
BC 350 T	○			○
BC 400 S				○
BC 400 T		○		○
741		○		○
746 S		○		○
746 T		○		○
753 T		○		○
755 MASTER		○		○
BC 530 S / BC 540 S		○		○
BC 530 T / BC 540 T		○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○		○
BCF 430		○		○
446 BP ERGO		○		○
453 BP ERGO		○		○
BCF 550 / BCF 540		○		○

• серийная комплектация   ○ совместимые инструменты

# Насадки - Диски



	Диски с 3 зубьями из специальной стали		Диски с 4 зубьями из специальной стали		
Код	4095673BR	4095674BR	4095681AR	4095568BR	4095563BR
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,8 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 2 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○		○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	●		○	○	○
BCH 25 D / BCH 250 D	○		○	○	○
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	●	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○		○		○
BCH 500 S	●	○	○		○
BCH 50 T / BCH 500 T	●	○	○		○
BCH 500 BP	●		○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○		○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●	○			
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●				○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●			○	○
BC 270 T	●			○	○
BC 300 S	●			○	○
BC 300 T	●			○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●			○	○
BC 350 S	●				○
BC 350 T	●				○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S	○	○			○
746 T	○	○			○
753 T	○	○			○
755 MASTER	○	○			○
BC 530 S / BC 540 S	○	○			○
BC 530 T / BC 540 T	○	○			○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 550 / BCF 540	●	○			○

• серийная комплектация   ○ совместимые инструменты

# Насадки - Диски



	Диски с 8 зубьями из специальной стали	Диск с 22 зубьями из специальной стали	Диски с 60 зубьями из специальной стали		
Код	4095565BR	4095065BR	4095666BR	4095636BR	4095635BR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 25 D / BCH 250 D	○				
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S	○	○			
BC 241 T	○	○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S / BC 540 S		○	○		○
BC 530 T / BC 540 T		○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 550 / BCF 540		○			○

• серийная комплектация   ○ совместимые инструменты

# Насадки - Диски



	Диски с 80 зубьями из специальной стали	Диски с 3 зубьями из специальной стали для резки зарослей	Диски-измельчители с 2 изогнутыми зубьями из специальной стали		
Код	4095564BR	4095066BR	4095641BR	4095665BR	4095677BR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○		
BCH 500 S			○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	
BCH 500 BP			○		
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S			○		
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○		
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S	○	○			
BC 350 T	○	○			
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T	○	○	●	○	
755 MASTER	○	○	●	○	
BC 530 S / BC 540 S	○	○	●	○	
BC 530 T / BC 540 T	○	○	●	○	
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○	●	○	
BCF 430	○	○	○	○	○
446 BP ERGO	○	○	○	○	○
453 BP ERGO	○	○	○	○	○
BCF 550 / BCF 540	○	○	○	○	○

• серийная комплектация   ○ совместимые инструменты

# Насадки - Щитки



Код	Пластмассовые защитные ограждения									Металлические защитные ограждения		
	60022007R	4198115CR	61370632	61102032CR	61030197	61450295AR	61380125	61280332	61530185	4174280R	4174279R	61530140
	Для электрических триммеров мощностью 600 Вт	Для электрических триммеров мощностью 850 Вт	Для мотокос BC 241	Для мотокос BC 270	Для мотокос SPARTA	Для мотокос BCH-D 25/40 cc	Для мотокос 38/46/53 cc	Для мотокос 25/30/34/38 cc	Для мотокос BC 540	диам. 200 для диска с 22 зубьями	диам. 255 для диска с 60/80 зубьями	диам. 255 для диска с 60/80 зубьями
TR 61 E	●											
TR 91 E		●										
BCH 25 S / BCH 250 S						●						
BCH 25 T / BCH 250 T						●						
BCH 25 D / BCH 250 D						●						
BCH 310 S						●						
BCH 310 T						●						
BCH 310 BP						●						
BCH 400 S						●						
BCH 40 T / BCH 400 T						●						
BCH 40 BP / BCH 400 BP						●						
BCH 500 S						●						
BCH 50 T / BCH 500 T						●						
BCH 500 BP						●						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					● 61062012							
SPARTA 250 S					●							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					●							
SPARTA 381 S						○	●			○		
SPARTA 381 T						○	●			○		
SPARTA 441 S						○	●			○		
SPARTA 441 T						○	●			○		
SPARTA 441 BP							●			○		
BC 241 S			●									
BC 241 T		●										
BC 270 S	○		●									
BC 270 T	○		●									
BC 300 S							●					
BC 300 T							●					
BC 241 D		●										
BC 300 D		●					●					
BC 350 S						●				○		
BC 350 T						●				○		
BC 400 S						●			○	○		
BC 400 T						●			○	○		
741						●			○	○		
746 S						●			○	○		
746 T						●			○	○		
753 T						●			○	○		
755 MASTER						●			○	○		
BC 530 S / BC 540 S						●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BC 530 T / BC 540 T						●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER						●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BCF 430							●			○		
446 BP ERGO							●			○		
453 BP ERGO							●			○		
BCF 550 / BCF 540							●			○		

● серийная комплектация   ○ совместимые инструменты   1 только для BC 540 S, BC 540 T, BC 540 MASTER   2 только для BC 530 S, BC 530 T, BC 550 MASTER

# Насадки - Ремни



	Простой ремень	Ремень с подушкой	Двойной ремень	Профессиональный ремень			
Код	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	с карабином	без карабина	с подушкой	с подушкой повышенной комфортности	двойной	двойной быстронимаемый	профессиональный повышенной комфортности
TR 61 E		○	○	○			
TR 91 E		●	○	○			
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○	○	○			
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 25 D / BCH 250 D	●	○	○	○			
BCH 310 S	●	○	○	○			
BCH 310 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 310 BP							
BCH 400 S	●	○	○	○			
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	● BF000020R	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
BCH 500 S	●	○	○	○			
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	○	○	●
BCH 500 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○	○	○			
SPARTA 250 S	●	○	○	○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○	○	
SPARTA 381 S	●	○	○	○			
SPARTA 381 T					●	○	○
SPARTA 441 S	●	○	○	○			
SPARTA 441 T					●	○	○
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●	○	○	○			
BC 241 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 270 S	●	○	○	○			
BC 270 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○	○	○			
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○	○	○			
BC 300 D	●	○	○	○			
BC 350 S	●	○	○	○			
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○	○	○			
BC 400 T			○	○	○	○	●
741			○	○	●	○	○
746 S	●	○	○	○			
746 T						●	
753 T						●	
755 MASTER						●	
BC 530 S / BC 540 S	●	○	○	○			
BC 530 T / BC 540 T						●	
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 550 / BCF 540							

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

## **Насадки - Лески**



Линия	Тип	Диаметр		МиниблISTER	Длина (м)	Блистер 1 фунт - 0,450 кг	Длина (м)	Катушка 4 фуNта - 1,8 кг	Длина (м)	Катушка 17,64 фуNта - 8 кг
		мм	дюймов							
				Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код



**Высококачественная леска из запатентованного композиционного состава со спиральным профилем, придающим ей выраженные аэродинамические свойства. Леска рассекает воздух с меньшим сопротивлением, а поэтому создает меньше шума и вибраций. Особенно подходит для аккумуляторных или электрических машин, поскольку снижает энергопотребление, обеспечивая высокую скорость резки и долгий срок службы двигателя и аккумулятора.**

**Технические характеристики:** идеально подходит для травы, сорняков.

<b>Сpirаль</b>	спиральный	2,0	.080"	15	<b>63040318</b>	126	<b>63040319</b>					
		2,4	.095"	15	<b>63040320</b>	78	<b>63040321</b>	351	<b>63040322</b>			
		3,0	.119"	15	<b>63040323</b>	46	<b>63040324</b>					



**Высококачественная леска из сополимеров, обеспечивающих максимум износостойкости и прочности на разрыв.** Технические характеристики: обеспечивает чистую и точную резку; идеально подходит для скашивания травы, сорняков и поросли; высокая скорость резки.

Greenline	круглое	1,6	.065"	15	<b>63040224A</b>						
		2,0	.080"	15	<b>63040225A</b>						
		2,4	.095"	15	<b>63040226A</b>	87	<b>63040104B</b>	349	<b>63040107A</b>	1560	<b>63042013A</b>
		2,7	.106"	15	<b>63040182A</b>	72	<b>63040181A</b>	280	<b>63040240</b>	1232	<b>63042006A</b>
		3,0	.119"	15	<b>63040227A</b>	56	<b>63040105C</b>	223	<b>63040108A</b>	1000	<b>63042008A</b>
		3,5	.139"	12	<b>63040228A</b>	41	<b>63040174B</b>	164	<b>63040175A</b>	736	<b>63042001A</b>
		4,0	.157"			31	<b>63040256A</b>				



<b>Greenline</b>	квадратного сечения	2,4	.095"	15	<b>63040229A</b>	69	<b>63040235A</b>					
		2,7	.106"	15	<b>63040277A</b>	56	<b>63040276A</b>	217	<b>63040279</b>	968	<b>63042007A</b>	
		3,0	.119"	15	<b>63040278A</b>	44	<b>63040206B</b>	175	<b>63040204A</b>	784	<b>63042009A</b>	
		3,5	.139"			32	<b>63040201B</b>	129	<b>63040273</b>	576	<b>63042016A</b>	



Профессиональная леска, выполненная из двух материалов, придающих ей как максимальную гибкость, обеспечивающую высокую прочность на разрыв, так и максимальную износостойкость, обеспечивающую стойкость к истиранию. Срок службы увеличен на 30% по сравнению с традиционными типами лески.

**Психические характеристики:** идеально подходит для сканивания гравийных камней и вблизи стенок; обеспечивает высокую скорость кошения.

First	круглое	2,4	.095"	15	<b>63040231A</b>	87	<b>63040238A</b>				
		3,0	.119"	15	<b>63040280A</b>	56	<b>63040138B</b>	223	<b>63040271</b>	1000	<b>63042012A</b>
		3,5	.139"	12	<b>63040288A</b>	41	<b>63040140B</b>	164	<b>63040266</b>	736	<b>63042015A</b>
		4,0	.157"			31	<b>63040258A</b>	123	<b>63040260</b>	560	<b>63042010A</b>



**Профессиональная леска, обеспечивающая максимум стойкости к истиранию, прочности на разрыв и стойкости к сплению; ее двухслойная структура выполнена из материалов с различными характеристиками: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность на разрыв, а наружная оболочка - очень высокую износостойкость.**

технические характеристики идеально подходят для скашивания травы, наличия камней и вблизи стенок; обеспечивает высокую скорость кошения.

Titanium	круглое	3,0	.119"			56	<b>63040208B</b>	168	<b>63040212A*</b>	1000	<b>63042003A</b>	
		3,5	.139"			41	<b>63040209B</b>	123	<b>63040213A*</b>	736	<b>63042004A</b>	



Профессиональная леска с инновационным профилем, который обеспечивает максимальную эффективность резки и наибольший срок службы в линейке - на 40 % больше, чем у лесок традиционных типов. Конструкция лески является двухслойной: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность, а наружная оболочка - высочайшую стойкость к истиранию. Высокая устойчивость к температуркам до 280 °С.

**Технические характеристики:** идеально подходит для скручивания травы, сорняков, деревьев, тростника и подлеска, даже при

**Технические характеристики:** идеально подходит для скашивания травы, низинной кромкой и обкоса стеки; обеспечивает высокую скорость косения.



Инновационная профессиональная леска, гарантирующая максимальную гибкость использования и стойкость к истиранию. Пилообразный профиль с дополнительным армированием обеспечивает максимальную эффективность кошения.

**Технические характеристики:** чистое и ровное скашивание; идеально подходит для скашивания поросли, тростника и подлеска со стеблями диаметром до 12 мм; высокая скорость кошения; меньший шум при работе по сравнению с традиционной леской.

<b>Saw-Blade Gold</b>	с пилообразным профилем	3,0	.139"			37	<b>63040248B</b>				
		3,5	.157"			27	<b>63040254B</b>	143	<b>63040275</b>		

## Насадки - Лески



Рекомендуемый объем цилиндра



Рекомендуемая головка



Рекомендуемое применение

электрические триммеры	22 куб. см	25 куб. см	30 куб. см	35 куб. см	40 куб. см	44 куб. см	более 50 куб. см	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	--------------	--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------	------------------	---------------------------	----------	-----------------------

•	•	•						•	•		•	•	•		•					
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•					
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•					

•	•							•	•		•				•					
•	•	•						•	•	•	•				•					
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•			
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
			•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
			•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
			•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

original  
accessories  
set  
from  
part

# Газонокосилки для любых участков и специализированные решения.

## Технология и комфорт

Oleo-Mac предлагает различные машины для кошения травы на участках разных типов. Несамоходные газонокосилки предназначены для использования на участках с ограниченным пространством, на которых маневренность машины становится ее важнейшей характеристикой; что же касается самоходных газонокосилок, они разработаны для пользователей, которым необходимо осуществлять кошение на участках большой площади. Наши модели отличаются также техническими характеристиками, благодаря чему они удовлетворяют всем возможным требованиям: высота среза может быть независимой для каждого колеса или централизованной, пуск двигателя может быть ручным или электрическим, а источником энергии для машины может являться аккумулятор, электрическая сеть или работающий на бензине двигатель внутреннего сгорания. Профессиональные газонокосилки отличаются повышенной производительностью работы и предназначены для кошения травы на участках большей площади, в том числе с неровным грунтом: это достигается за счет выполненных из стали трансмиссии и переднего бампера, алюминиевых колес и усиленной конструкции корпуса.



Система регулировки высоты среза с помощью удобного рычага.



Широкие колеса, идеальные для движения по наиболее труднопроходимым участкам.



"4-cutting device": система кошения, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Металлические колеса: обеспечивают максимальную прочность даже при самых тяжелых работах.



Профессиональная трансмиссия с 3 передачами, позволяющая регулировать скорость движения в зависимости от типа выполняемой работы и характеристик грунта.



Индикатор заполнения травосборника точно указывает, когда его необходимо опорожнять, что снижает простоя, вызываемые необходимостью соответствующих проверок, и предотвращает выброс травы вследствие переполнения травосборника.



# Газонокосилки







## Серия K/Серия COMFORT PLUS: малой мощности

Для ухода за газонами вокруг дома требуются машины, характеризующиеся не только прочностью и, следовательно, продолжительным сроком службы, но и удобством и гибкостью применения. Электрические газонокосилки представляют собой инструмент, хорошо подходящий для стрижки газонов малых и средних размеров. Они дают хороший эффект при использовании в садах и на газонах и отличаются простотой, функциональностью и бесшумностью. По сравнению с моделями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, электрические газонокосилки обладают одним существенным преимуществом: не нуждаются в заправке, исключают выбросы в окружающую среду и значительно снижают уровень шума.



Высота среза независима для каждого колеса и регулируется отдельно для каждого из них.



Привод ножа в действие осуществляется с помощью удобного рычага, расположенного на руле.



Стальной корпус, который придает машине большую прочность и выносливость.



300 m<sup>2</sup>



550 m<sup>2</sup>



600-800 m<sup>2</sup>



700-800 m<sup>2</sup>

**K 35 P**

**K 40 P**

**G 44 PE COMFORT PLUS**

**G 48 PE COMFORT PLUS**

Шасси	ABS	ABS	стальное	стальное
Мощность электродвигателя	1,1 кВт	1,3 кВт	1,5 кВт	1,6 кВт
Ширина кошения	33 см	38 см	41 см	46 см
Способ движения	несамоходная	несамоходная	несамоходная	несамоходная
Регулировка резки	независимая	независимая	независимая	независимая
Высота среза	20-36-52 мм	28-44-60 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	25 л	40 л	60 л	60 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует
Вес	12,2 кг	15,0 кг	21,0 кг	24,0 кг



## Серия COMFORT: толкаемые и самоходные

Газонокосилки серии **COMFORT** представляют собой надежное решение для индивидуальных пользователей, нуждающихся в уходе за небольшими участками и ищущими удобные в управлении и простые в использовании модели с бензиновыми двигателями.



Стальной корпус придает машине большую устойчивость и прочность.



4-тактные двигатели, производимые EMAK, разработаны с использованием передовых технологий и способны обеспечивать легкий запуск, отличную производительность, надежность и долгий срок службы.



Прочные и эргономичные пластиковые рычаги, полностью охватывающие рукоятку руля, обеспечивают удобный и надежный захват.



Колеса инновационного дизайна, установленные на подшипниках, облегчают движение машины.



800-1000 m<sup>2</sup>

800-1000 m<sup>2</sup>

1000-1400 m<sup>2</sup>

**G 44 PK COMFORT**

**G 44 TK COMFORT**

**G 48 PK COMFORT**

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	123 см <sup>3</sup>	123 см <sup>3</sup>	123 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV
Ширина кошения	41 см	41 см	41 см
Способ движения	несамоходная	самоходная (3,6 км/ч)	несамоходная
Регулировка резки	независимая	централизованная	независимая
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	24,0 кг	27,4 кг	31,5 кг



## Серия COMFORT PLUS: толкаемые

Несамоходные газонокосилки являются хорошим решением для индивидуальных пользователей, которые имеют дело со стрижкой газонов площадью не более 1400 м<sup>2</sup>. При создании серии **COMFORT PLUS** особое внимание было уделено эргономичным решениям и функциональному дизайну. Стальной корпус придает машине дополнительную прочность.



Прочный и удобный в эксплуатации травосборник, выполненный из брезента и пластика, объемом 70 литров (для его установки не требуются инструменты) с индикатором заполнения.



Колеса инновационной конструкции, установленные на подшипниках, способствуют плавности работы машины.



Высота среза независима для каждого колеса и регулируется отдельно для каждого из них.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**G 48/66110828R**



800-1000 м<sup>2</sup>



800-1000 м<sup>2</sup>



1000-1400 м<sup>2</sup>



1000-1400 м<sup>2</sup>

**G 44 PB COMFORT PLUS**

**G 44 PK COMFORT PLUS**

**G 48 PK COMFORT PLUS**

**G 48 PBQ COMFORT PLUS**

Шасси	стальное	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	125 см <sup>3</sup>	139 см <sup>3</sup>	139 см <sup>3</sup>	140 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серия 450E OHV	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton серия 550E OHV
Ширина кошения	41 см	41 см	46 см	46 см
Способ движения	несамоходная	несамоходная	несамоходная	несамоходная
Регулировка резки	независимая	независимая	независимая	независимая
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	23,4 кг	24,0 кг	25,4 кг	24,4 кг

Доступен до полной распродажи складских запасов

## Серия COMFORT PLUS: самоходные



Самоходные газонокосилки являются наиболее подходящим выбором при необходимости работ на участках, заросших сорняками, или отличающихся большим уклоном. Основной характеристикой самоходных газонокосилок является передача тягового усилия от двигателя на колеса. Благодаря этому толкание машины требует меньших усилий, а операции кошения существенно оптимизируются. Модели серии **COMFORT PLUS** с одной передачей являются идеальным решением для обработки больших площадей, труднопроходимых или имеющих небольшой уклон территорий. В продаже имеется также модель **TKE** с системой электрического пуска от аккумуляторной батареи для удобного запуска без каких-либо усилий.



Стальной корпус придает машине большую прочность и надёжность.



Установленные на рукоятке прочные и эргономичные пластиковые рычаги обеспечивают безопасность и удобство захвата.



Серийно устанавливаемый мульчирующий нож и аэродинамическая форма корпуса обеспечивают высокую результативность кошения и хорошее заполнение травосборника.



Прочный и удобный в эксплуатации травосборник, выполненный из брезента и пластика, объемом 70 литров (для его установки не требуются инструменты) с индикатором заполнения.



1000-1200 m<sup>2</sup>

**G 44 TK COMFORT PLUS**

1400-1800 m<sup>2</sup>

**G 48 TK COMFORT PLUS**

Шасси	стальное	стальное
Объем цилиндра	139 см <sup>3</sup>	139 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV
Ширина кошения	41 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	28,3 кг	30,4 кг



## Серия COMFORT PLUS: самоходные



Система регулировки высоты среза с помощью удобного рычага.



Колеса инновационной конструкции, установленные на подшипниках, способствуют плавности работы машины.



Дополнительный комплект для мульчирования трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**G 48/66110828R**



**Home** **Plus** 1400-1800 m<sup>2</sup>

**Home** **Plus** 1400-1800 m<sup>2</sup>

**Home** **Plus** 1400-1800 m<sup>2</sup>

**G 48 TKE COMFORT PLUS** **G 48 TBQ COMFORT PLUS** **G 48 TBX COMFORT PLUS**

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см <sup>3</sup>	140 см <sup>3</sup>	150 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 550E OHV	Briggs & Stratton серия 625EXi OHV
Ширина кошения	46 см	46 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	31,5 кг	28,4 кг	30,6 кг
	Доступен до полной распродажи складских запасов		

## Серия COMFORT PLUS: самоходные



Модели **TKE** с двигателем Emak с электрическим запуском от заряжаемой аккумуляторной батареи обеспечивают легкий старт. Двигатель также оснащен системой запуска с помощью стартового шнура.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**G 53/66071059R**



1600-2000 м<sup>2</sup>

1600-2000 м<sup>2</sup>

1600-2000 м<sup>2</sup>

**G 53 TK COMFORT PLUS    G 53 TKE COMFORT PLUS    G 53 TBX COMFORT PLUS**

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>	150 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 625EXi OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	31,8 кг	32,9 кг	31,6 кг



## Серия ALLROAD PLUS 4: самоходные

Модели серии **ALLROAD PLUS 4** в дополнение к сбору скошенной травы с задней стороны стандартно оснащены функцией мульчирования и бокового выброса. Система тяги с одной передачей или вариатором скорости (модель **VK**) наряду с увеличенным размером колес позволяет легко двигаться даже по пересеченной местности. В продаже имеются также модели **TBХЕ** и **TKE** с системой электрического пуска от аккумуляторной батареи для удобного запуска без усилий.



Стальной корпус придает машине большую прочность и выносливость.



Установленные на шарикоподшипниках колеса больших размеров (280 мм задние и 200 мм передние) обеспечивают повышенную маневренность и оптимальное перемещение по любому типу почвы.



"4-cutting device": система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**G 48/66110828R**



**G 48 TK ALLROAD PLUS 4**



**G 48 TKE ALLROAD PLUS 4**

Шасси	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи
Ширина кошения	46 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	36,0 кг	36,0 кг

## Серия ALLROAD PLUS 4: самоходные



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**G 48/66110828R**

**G 53/66071059R**



1600-2000 м<sup>2</sup>

1600-2000 м<sup>2</sup>

1600-2000 м<sup>2</sup>

**G 53 TK ALLROAD PLUS 4   G 53 TKE ALLROAD PLUS 4   G 53 TBX ALLROAD PLUS 4**

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	196 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>	150 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 805 OHV	Emak K 655i OHV электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 625EXi OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	37,4 кг	39,5 кг	34,4 кг



## Серия ALLROAD PLUS 4: самоходные



Модели **TBXE** с двигателем Briggs & Stratton с электрическим запуском от заряжаемой аккумуляторной батареи обеспечивают легкий старт.



Модель **VK** оснащена регулятором для плавного изменения скорости, что позволяет адаптировать силу тяги в соответствии с потребностями.



Фронтальный бампер со встроенной транспортировочной ручкой защищает корпус машины от случайных ударов.



tough



1600-2000 м<sup>2</sup>

instant start

self-propelled

tough



1600-2000 м<sup>2</sup>

cutting

tough



1600-2000 м<sup>2</sup>

self-propelled

G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4    G 53 THX ALLROAD PLUS 4    G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	163 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>	196 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серии 675 iS OHV электрический запуск от аккумуляторной батареи	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходное с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	37,0 кг	34,0 кг	38,6 кг

## Серия ALLROAD ALUMINIUM: самоходные



Модели **ALLROAD ALUMINIUM** являются примером машин с особо прочной конструкцией: они оснащены корпусом шириной 46 и 51 см из литого алюминия толщиной 4 мм, обеспечивающим отличную стойкость к ударам и коррозии. Мощный мульчирующий нож и аэродинамическая форма корпуса обеспечивают высокую производительность кошения и отличное заполнение травосборника, а колеса, установленные на защищенные шарикоподшипниках, позволяют машине свободно двигаться по любому грунту.



Корпус из литого алюминия толщиной 4 мм обеспечивает малый вес и высокую механическую стойкость к износу и коррозии.



Колеса серии IMPACT больших размеров (задние диаметром 280 мм и передние диаметром 200 мм) на защищенных шарикоподшипниках обеспечивают повышенную маневренность и оптимальное перемещение по любому типу почвы.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**MAX 48/66090147R**

**MAX 53/66060372R**



1800-2200 m<sup>2</sup>

2000-2400 m<sup>2</sup>

2000-2400 m<sup>2</sup>

**MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM**

**MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM**

**MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM**

Шасси	алюминиевое	алюминиевое	алюминиевое
Объем цилиндра	166 см <sup>3</sup>	196 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton серия 675EXi OHV
Ширина кошения	46 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 см	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	41,5 кг	42,6 кг	40,9 кг



## Серия ALLROAD ALUMINIUM: самоходные



Модель **VBD** оснащена регулятором для плавного изменения скорости, что позволяет адаптировать силу тяги в соответствии с потребностями.



Система централизованной регулировки высоты среза, осуществляемой с помощью прочной эргономичной ручки: позволяет просто и без приложения физических усилий задавать 5 различных положений, соответствующих высоте среза от 28 до 75 мм.



### MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Шасси	алюминиевое	алюминиевое
Объем цилиндра	161 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серия 750EX OHV	Honda GCVx 170 OHV
Ширина кошения	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	45,5 кг	41,6 кг

## Серия ALUMINIUM PRO: самоходные



Идеальные машины для кошения на участках площадью более 2000 м<sup>2</sup>, в том числе при продолжительном использовании, обеспечивающие неизменное с течением времени качество благодаря таким техническим решениям как стальная трансмиссия, алюминиевые колеса и усиленный корпус. Эргономичная конструкция рукоятки велосипедного типа, состоящая из двух частей, улучшает управляемость машины. Система регулировки высоты среза (с удобной ручкой, легко доступной в среднем положении), травосборник из пластика и брезента (оснащенный индикатором заполнения) - вот некоторые из решений, внедренных для повышения комфорта оператора.



Корпус из литого алюминия толщиной 4 мм обеспечивает малый вес и высокую механическую стойкость к износу и коррозии.



Фронтальный стальной бампер со встроенной транспортировочной ручкой защищает корпус машины от случайных ударов.



Металлические колеса: обеспечивают максимальную прочность даже при самых тяжелых работах.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

**MAX 53/66060372R**



2000-2400 м<sup>2</sup>



2000-2400 м<sup>2</sup>

**Smart Start**

**MAX 53 TK ALUMINIUM PRO**

**MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO**

Шасси	алюминиевое	алюминиевый
Объем цилиндра	196 см <sup>3</sup>	161 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton серия 750EX OHV
Ширина кошения	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,4 км/ч)	самоходная с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 30 до 70 см	от 30 до 70 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	50,1 кг	49,4 кг



## Серия LUX 55: самоходные

Отличающиеся особой прочностью и большим объемом собираемой травы даже если скашиваемая трава - мокрая, эти модели обладают всеми характеристиками, необходимыми профессионалам зеленого строительства (такими как профессиональная трансмиссия из алюминия, травосборник емкостью 80 л и алюминиевые колеса большого диаметра). Идеально подходящие для кошения на больших площадях (свыше 2300 м<sup>2</sup>) и интенсивной и непрерывной эксплуатации, эти модели обладают большой надежностью и обеспечивают неизменное со временем качество работ.



Большие и прочные передний и боковые щитки корпуса из алюминия.



Централизованная регулировка высоты среза с помощью удобного рычага с заданными положениями.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид (нож + втулка держателя ножа + заглушка).

**LUX 55/8203502AR**



Sharp  
pro

2300-2600 м<sup>2</sup>

Sharp  
pro

2300-2600 м<sup>2</sup>

Sharp  
pro

2300-2600 м<sup>2</sup>

**LUX 55 TBD**

**LUX 55 TBI**

**LUX 55 HXF**

Шасси	алюминиевое	алюминиевый	алюминиевый
Объем цилиндра	161 см <sup>3</sup>	190 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серия 750EX OHV	Briggs & Stratton серия 850PXi OHV	Honda GXV 160 OHV
Ширина кошения	53 см	53 см	53 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я: 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)	3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я: 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)
Регулировка резки	центральная	центральная	центральная
Высота среза	от 20 до 75 см	от 20 до 75 мм	от 20 до 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	53,3 кг	51,3 кг	63,3 кг

Чтобы сад мог дарить только радость, теперь имеется высокотехнологичное решение, действующее абсолютно автономно.

## Технология и комфорт

Роботы-газонокосилки представляют собой новое практическое и интеллектуальное решение для ухода за садом. Благодаря технологии стрижки с двойным ножом больше нет необходимости подстригать газон и выбрасывать траву: трава мелко измельчается и возвращается в землю в виде натурального удобрения. Роботы работают полностью автономно: после установки они не нуждаются в каких-либо вмешательствах, а когда им требуется подзарядка, они самостоятельно возвращаются на базу. Низкое энергопотребление, а выбросы CO<sub>2</sub> равны нулю. Никакого беспокоящего шума для соседей и окружающих окрестностей.



Робот автоматически обнаруживает узкие проходы и находит верный путь даже на самых тесных участках, вместо того, чтобы заблудиться и застрять, разрядив аккумулятор.



Равномерный результат по всему газону благодаря возможности начинать стрижку из пяти разных удаленных точек вдоль ограничительного провода, начиная с зарядной станции.



Благодаря цифровому светодиодному дисплею можно знать, что делает робот, а также легко устранять неисправности, следя инструкциям по устранению неполадок в приложении.



Сpirальную стрижку можно использовать при необходимости скосить участок с высокой травой: робот будет работать до тех пор, пока высота травы не станет везде одинаковой.



Класс IPX5 (степень защиты от воды) делает роботов долговечным и надежным инструментом, поскольку они могут использоваться даже в самых сложных атмосферных условиях. Режущий блок можно мыть напрямую.



Воспринимаемый уровень шума ниже 65 дБ(А): позволяет работу работать бесшумно и не беспокоить вас и ваших соседей.

# Роботы-газонокосилки



# До 1000 м<sup>2</sup>



Роботы-газонокосилки **R 500i** и **R 1000i** представляют собой оптимальное решение для небольших садов и участков с препятствиями: они могут обрабатывать поверхности площадью 500 м<sup>2</sup> и 1000 м<sup>2</sup> соответственно. Очень компактные размеры и малый вес позволяют устройству выполнять стрижку в самых отдаленных местах. При обнаружении во время стрижки высокой травы, вместо того, чтобы ускорять прохождение через нее с заблокированным ножевым диском, режим **Flex Cut** замедляет скорость перемещения, обеспечивая тем самым равномерный результат стрижки.



Возможность управлять роботом-газонокосилкой прямо со смартфона: получать уведомления в случае проблем, подавать команды запуска/парковки.



Возможность помещения робота-газонокосилки в вертикальное положение для хранения или чистки режущего блока.



Ультразвуковое обнаружение препятствий для повышения производительности и безопасности робота-газонокосилки; датчик (опция) в передней части может обнаруживать препятствия шириной 10 см и высотой 15-20 см.  
**67040043**



Можно легко обновить встроенную программу робота-газонокосилки с помощью технологии OTA (Over The Air).



Пара металлических колес.  
**67040045** (R 500i, R1000i)  
**67040046** (R 2000i)



< 500 м<sup>2</sup>



< 1000 м<sup>2</sup>

В продаже только на некоторых рынках

## R 500i


## R 1000i

Аккумулятор	Bi 220 Li-Ion (2,0 Ач/20 В)	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ач/20 В)
Время зарядки	60 min	60 min
Период работы	40 min	100 min
Обороты двигателя режущей системы	3.200 rpm	3.200 rpm
Гарантийный уровень звуковой мощности	61 dB(A)	61 dB(A)
Площадь поверхности/максимальный уклон	max 500 м <sup>2</sup> /36 %	max 1,000 м <sup>2</sup> /36 %
Высота стрижки	30 - 40 - 50 - 60 mm	30 - 40 - 50 - 60 mm
Диаметр резки	18 cm	18 cm
Размеры (Длина * Ширина * Высота)	562x360x230 mm	562x360x230 mm
Периметральный провод прилагается	120 m	150 m
Вес (включая аккумулятор)	9,0 kg	9,3 kg

# До 2000 м<sup>2</sup>



Робот-газонокосилка **R 2000i** предназначен для работы на участках площадью до 2000 м<sup>2</sup>. Он способен работать в любых погодных условиях, поскольку оснащен датчиком дождя, который, если нужно, переводит его в режим ожидания. Автоматическая регулировка высоты среза позволяет варьировать скорость продвижения робота, оптимизируя автономность машины. При обнаружении во время стрижки высокой травы, вместо того, чтобы ускорять прохождение через нее с заблокированным ножевым диском, режим **Flex Cut** замедляет скорость перемещения, обеспечивая тем самым равномерный результат стрижки.



Возможность управлять роботом-газонокосилкой прямо со смартфона: получать уведомления в случае проблем, подавать команды запуска/парковки.



Возможность помещения робота-газонокосилки в вертикальное положение для хранения или чистки режущего блока.



Робот-газонокосилка сначала производит стрижку вдоль ограничительного провода, чтобы стричь как можно ближе к краю газона.



Ультразвуковое обнаружение препятствий для повышения производительности и безопасности робота; датчик (опция) в передней части может обнаруживать препятствия шириной 10 см и высотой 15-20 см.  
**67040043**



Зарядные устройства.  
R 500i, R1000i, R 2000i.  
**67040044**



В продаже только на некоторых рынках



< 2000 м<sup>2</sup>

**R 2000i**

Аккумулятор	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Время зарядки	120 min
Период работы	100 min
Обороты двигателя режущей системы	2.800 rpm
Гарантийенный уровень звуковой мощности	65 dB(A)
Площадь поверхности/максимальный уклон	max 2,000 м <sup>2</sup> /36 %
Высота стрижки	30 - 40 - 50 - 60 mm
Диаметр резки	22,5 cm
Размеры (Длина * Ширина * Высота)	613x423x267 mm
Периметральный провод прилагается	250 m
Вес (включая аккумулятор)	11 kg

Почва, которая дышит и получает питательные вещества, является залогом пышного роста травы на наших газонах.

## Технология и комфорт

Задуманные и разработанные для требовательных пользователей и специалистов по уходу за зелеными насаждениями, они представляют собой идеальное средство для удаления мха и сорняков с травяного газона. Эта процедура, проводимая не менее 2-х раз за сезон, позволяет аэрировать почву, таким образом корневая система газона получает необходимый доступ для воздуха, воды и удобрений, что способствует ее процветанию.



Прочные ножи из закаленной стали (плавающие - в модели **SCA 50 H**) идеально подходят даже для самой твердой почвы.



Свободное перемещение по любой поверхности благодаря прочным колесам, установленным на подшипниках (металлических - в модели **SCA 50 H**).



Усиленный стальной корпус, позволяющий легко справляться даже с самыми сложными задачами.



Система регулировки высоты с памятью для быстрой перенастройки машины на заданную высоту после различных перемещений.



Простая система с удобным рычагом, позволяющая складывать руль и экономить место при хранении.



Двигатели EBRO-5 с низким уровнем воздействия на окружающую среду, отвечающие самым строгим требованиям по ограничению вредных выбросов в атмосферу.



# Аэраторы




## Серия SCA



Практичный и маневренный аэратор для индивидуального пользования на садовых участках площадью менее 1000 м<sup>2</sup> вместе с газонокосилкой представляет собой идеальный инструмент для сезонных работ по аэрации газонов перед первыми сезонными стрижками, чтобы удалить с него сорняки, мох, корку и обеспечить лучшую вентиляцию. Аэрацию полезно проводить также перед посевом или внесением удобрений для улучшения их проникновения в почву.



Складной руль для экономии места, занимаемого при хранении.



Практичный рычаг для регулировки глубины обработки. Расположен сбоку от руля и позволяет быстро и легко выполнять регулировки в процессе работы с машиной.



Ротор, состоящий из 15 стационарных ножей.



Мешок вместимостью 40 литров, поставляемый по запросу, обеспечивает большую автономность работы, сокращая время и физические усилия, характерные для ручного сбора остатков травы.

**68212000**



< 1000 м<sup>2</sup>

**SCA 38 R**

В продаже только на некоторых рынках

Шасси	сталь
Объем двигателя	179 см <sup>2</sup> (4,7 л.с.)
Двигатель	Rato R 180
Ширина захвата	38 см
Ножи	15 стационарных
Колеса	диаметром 200 мм, пластмассовые
Глубина обработки	0-22 мм, регулируемая, с занесением в память
Габаритные размеры	130x59x109 см
Вес	35 кг



## Серия SCA


Подходят для работ по аэрации газонов и отличаются прочной конструкцией и мощными двигателями, позволяющими спокойно обрабатывать даже самую твердую почву. В сочетании с газонокосилкой представляют собой идеальный инструмент для поддержания вашего участка в отличном состоянии.



Пружина для регулировки глубины обработки. Обеспечивает поддержание заданного положения.



Металлические колеса на шариковых подшипниках.



Ротор с 28 плавающими ножами на шариковых подшипниках и система смазки.



Система упрощенного складывания руля: благодаря удобному боковому рычагу можно сложить руль на корпусе и сэкономить место при хранении.



< 5000 м<sup>2</sup>

### SCA 50 Н

В продаже только на некоторых рынках

Шасси	сталь
Объем двигателя	163 см <sup>2</sup> (5,0 л.с.)
Двигатель	Honda GP 160 OHV
Ширина захвата	50 см
Ножи	28 плавающих
Колеса	диаметр 210-250 мм металлические, на подшипниках
Глубина обработки	0-15 мм, регулируемая, с занесением в память
Габаритные размеры	120x82x102 см
Вес	65 кг

# Чистая и мощная резка бросает вызов дикой и лесистой местности.

## Технология и комфорт

азонокосилки Oleo-Mac - идеальные машины для трудоемких работ, таких как скашивание и уборка густой высокой травы, а также расчистка подлеска или приканавной полосы. Большие колеса в сочетании с системой трансмиссии с вариатором или коробкой передач обеспечивают легкость перемещения даже по труднопроходимым местам, повышая комфорт оператора.



Модели **DEB 517, 519 и 5159** оснащены дифференциалом, воздействующим на два задних колеса, и передним колесом, поворачивающимся на 360°, что позволяет уменьшить радиус поворота и повысить маневренность машины на любой местности.



Такие устройства, как вариатор (**DEB 5159**) и 3-ступенчатая коробка передач (**DEB 529**), позволяют оператору адаптировать скорость перемещения в зависимости от типа местности и ее уклона.



Усиленные стальные режущие деки, оборудованные большой зоной для выгрузки обрезков.



Централизованная регулировка высоты среза с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке: обеспечивает максимальный комфорт для оператора.



Усиленные режущие лезвия для эффективной работы даже с густой порослью, зарослями колючих кустарников и подлеском.



Прочные усиленные мульчирующие ножи для эффективной работы даже с густой растительностью, ежевичником или подлеском.



# Травоизмельчители







## Серия DEB

Эта компактная и простая в обращении модель рассчитана на требовательных частных собственников и фермеров, выступая в качестве идеального помощника по очистке участков малой и средней площади от сорняков, поросли и другой сорной растительности.



Большие колеса с эффектом дифференциала.



Прочный боковой разгрузочный канал из стали.



Съемное переднее поворотное колесо.



< 2000 м<sup>2</sup>

В продаже только на некоторых рынках

**DEB 517**

Шасси	сталь
Объем цилиндра	173 см <sup>3</sup> (4,3 л.с.)
Двигатель	RATO RV 170
Количество скоростей	1 скорость переднего хода
Скорость	2,8 км/ч
Ширина резки	51 см
Колеса	диаметр 200-420 мм с одним передним колесом из пластика
Регулировка высоты	централизованная, 4 положения (осуществляется с рукоятки)
Высота среза	55-70-90-110 мм
Вес	52 кг

## Серия DEB



Эти модели, отличающиеся высокой надежностью и, в то же время, компактностью и простотой в обращении, предлагают себя в качестве идеальных помощников для фермеров, нуждающихся в очистке участков средней площади от сорняков, поросли и другой сорной растительности.



Регулировка высоты среза в 4 положениях, осуществляется быстро и удобно благодаря своему расположению.



Высокопроизводительная режущая система, подходящая для любого типа травы или поросли.



Двойное переднее колесо с блокировкой, обеспечивающее устойчивость и надежность даже на неровных поверхностях.



< 2000 м<sup>2</sup>

В продаже только на некоторых рынках

**DEB 519**

Шасси	сталь
Объем цилиндра	225 см <sup>3</sup> (5,3 л.с.)
Двигатель	RATO RV 225
Количество скоростей	1 скорость переднего хода
Скорость	2,8 км/ч
Ширина резки	51 см
Колеса	диаметр 200-420 мм с двойным передним колесом из пластика
Регулировка высоты	централизованная, 4 положения (осуществляется с рукоятки)
Высота среза	55-70-90-110 мм
Вес	54 кг



## Серия DEB

Мощные профессиональные модели, разработанные для фермеров, нуждающихся в выполнении систематических и трудоемких работ. Эти машины также идеально подходят для специалистов по уходу за озеленением в случае густых травяных покрытий и имеют разгрузку скошенной травы на землю.



Руль регулируется по вертикали и горизонтали с помощью расположенного на нем соответствующего рычага.



Система регулировки переменной скорости (DEB 5159).



Режущая дека с передним отверстием для облегчения доступа к поросли и высокой растительности (DEB 529).



< 4000 м<sup>2</sup>

< 5000 м<sup>2</sup>

В продаже только на некоторых рынках

**DEB 5159**

**DEB 529**

Шасси	сталь	сталь
Объем цилиндра	225 см <sup>3</sup> (5,3 л.с.)	225 см <sup>3</sup> (5,3 л.с.)
Двигатель	RATO RV 225	RATO RV 225
Количество скоростей	7 переменных скоростей	2 передних скорости - 1 задняя скорость
Скорость	2 - 4,2 км/ч	2,6 – 3,3 км/ч при переднем ходе
Ширина резки	51 см	52 см
Колеса	диаметр 200-370 мм с одним передним металлическим колесом	обрезиненные колеса 3,50x6" с антипрокольной жидкостью
Регулировка высоты	централизованная, 4 положения (осуществляется с рукоятки)	2 положения, с регулировкой посредством распорок
Высота среза	55-70-90-110 мм	52-75 мм
Вес	62 кг	75 кг

# Мощность, необходимая для культивации невозделанных и лесистых участков, эффективный и бескомпромиссный срез.

## Технология и комфорт

Шредеры Oleo-Mac обеспечивают исключительное качество измельчения даже густой и плотной растительности, а также кустарников среднего диаметра. Эти высокопрочные машины с сильной режущей способностью и максимальным комфортом для оператора позволяют выполнять эти профессиональные работы быстро и эффективно.



Ротор режущего узла, установленный на усиленных и защищенных подшипниках, обеспечивает балансировку всей машины и стойкость к ударам.



Рычаги управления (разблокировки, тормозов и переключения скоростей) отличаются эргономичностью и сгруппированы в удобном для использования положении.



Рабочий и стояночный тормоз срабатывают автоматически при отключении сцепления, предотвращая опасные случайные движения.



Задние колеса больших размеров для обеспечения идеального движения даже при наличии ям и неровностей на участке работы.



Гусеничный ход на качающихся рычагах адаптируется к различным типам местности (модели TR).



Высота среза легко регулируется с помощью рычага с червячной передачей.



# Шредеры







# Серия WB

Компактная и высокопроизводительная модель, предназначенная для частных пользователей и специалистов по уходу за зелеными насаждениями. Трава, ветки, низкая поросль и хворост - идеальная рабочая среда. Компактные размеры роторного блока делают его маневренным в ограниченном пространстве и удобным при транспортировке. Большие резиновые колеса обеспечивают проходимость по любому типу грунта. Универсальная машина, легко адаптирующаяся к различным условиям окружающей среды и резки.



Ротор режущего блока поддерживается усиленными и экранированными подшипниками, что делает весь агрегат прекрасно сбалансированным и стойким к случайным ударам.



Рукоятки регулируются по вертикали и горизонтали с помощью удобной ручки, расположенной на конце рулевой стойки.



Обрезиненные колеса большого размера (4-8 дюймов) для отличного сцепления с грунтом.



Регулировка высоты среза с помощью червячной рукоятки. Точная регулировка от 20 до 80 мм.



< 4000 м<sup>2</sup>

**В продаже только на некоторых рынках**

**WB 50 K800H**

Объем цилиндра	182 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 800 H
Ширина кошения	50 см – 26 ножей
Трансмиссия	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход
Регулировка высоты среза	централизованная (20 - 80 мм)
Регулировка рукоятки	вертикальный и горизонтальный
Колеса	4,00 x 8" + 2 поворотных с блокировкой
Скорость	1 <sup>а</sup> : 1,2 - 2 <sup>а</sup> : 2,2 - 3 <sup>а</sup> : 3,4 1 <sup>а</sup> R: 1,4 км/ч
Размеры	1560x670x118 мм
Вес	135 кг

# Серия WB



Шредеры для интенсивных работ предназначены для резки травы, лозы, веток, низкой растительности, кустарника и стерни. Они эффективно справляются со сложными задачами, например, при обработке пустырей, обочин дорог, ежевичных зарослей и подлеска. Профессиональный режущий блок с 38 Y-образными ножами обеспечивает исключительное качество измельчения. Блокируемые передние поворотные колеса позволяют поддерживать желаемую линию среза даже на пересеченной местности. Технологии идут рука об руку с эргономикой: эти модели оснащены удобными рулями, регулируемыми по высоте и в поперечном направлении, а также рычагами управления, такими как разблокировка, тормоз и коробка передач, сгруппированными в одном месте в пределах удобной досягимости.



Независимые поворотные  
фрикционные муфты на ведущих  
колесах с блокировкой колес  
позволяют чрезвычайно легко  
маневрировать машиной.



Рукоятки регулируются в 4 положениях  
по вертикали и в 5 положениях по  
горизонтали.



Ротор с Y-образными мощными и  
прочными ножами позволяет  
эффективно измельчить траву и  
ветки, не боясь ударов и  
повреждений.



Легко включаемый рычаг выбора  
скоростей на руле.



< 5000 м<sup>2</sup>

< 5000 м<sup>2</sup>

В продаже только на  
некоторых рынках

WB 65 K1100H

WB 65 HR11

Объем цилиндра	302 см <sup>3</sup>	389 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Ширина кошения	65 см – 38 ножей	65 см – 38 ножей
Трансмиссия	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход
Регулировка высоты среза	централизованная (20 - 80 мм)	централизованная (20 - 80 мм)
Регулировка рукоятки	4 положения по высоте + 5 боковых положений	4 положения по высоте + 5 боковых положений
Колеса	2 + 2 свободно вращающихся с тормозом	2 + 2 свободно вращающихся с тормозом
Скорость	1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4 1 <sup>a</sup> R: 1,4 км/ч	1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4 1 <sup>a</sup> R: 1,4 км/ч
Размеры	1657x1092x814 мм	1657x1092x814 мм
Вес	160 кг	173,5 кг

# Серия WB



Профессиональные шредеры предназначены для радикальной резки травы, лозы, веток, низкой растительности, кустарника и стерни. Они эффективно справляются со сложными задачами, где обычные косилки оказываются бессильны, например, при обработке пустырей, обочин дорог, круtyх склонов, ежевичных зарослей и подлеска. Профессиональный режущий блок обеспечивает исключительное качество измельчения, а гусеничная тяговая система, входящая в оснащение модели **WB 100 TR**, вместе с блокируемыми передними поворотными колесами позволяет поддерживать желаемую линию резки даже на пересеченной местности.



Независимые поворотные  
фрикционные муфты на ведущих  
колесах с блокировкой колес  
позволяют чрезвычайно легко  
маневрировать машиной.



Передние поворотные колеса,  
блокируемые из положения оператора.



Ротор с Y-образными мощными и  
прочными ножами позволяет  
эффективно измельчить траву и  
ветки, не боясь ударов и  
повреждений.



Гусеничная тяговая система,  
колеблющаяся в вертикальной  
плоскости (**80 TR, 100 TR**).



В продаже только на  
некоторых рынках



< 5000 м<sup>2</sup>



< 5000 м<sup>2</sup>



< 5000 м<sup>2</sup>

**WB 80**

**WB 80 TR**

**WB 100**

**WB 100 TR**

389 см <sup>3</sup>	389 см <sup>3</sup>	389 см <sup>3</sup> (Honda) 429 см <sup>3</sup> (Kohler)	389 см <sup>3</sup> (Honda) 429 см <sup>3</sup> (Kohler)
Honda GX 340 Honda GX 340 ALPIN	Honda GX 390 Honda GX 390 ALPIN	Honda GX 390 Honda GX 390 ALPIN Kohler CH 440	Honda GX 390 ALPIN Kohler CH 440
80 см – 46 ножей	80 см – 46 ножей	100 см – 58 ножей	100 см – 58 ножей
самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход
централизованная (20 - 80 мм)	централизованная (20 - 80 мм)	централизованная (20 - 80 мм)	централизованная (20 - 80 мм)
4 положения по высоте + 5 боковых положений	4 положения по высоте + 5 боковых положений, регулируемых с помощью рукояток	4 положения по высоте + 5 боковых положений, регулируемых с помощью рукояток	4 положения по высоте + 5 боковых положений, регулируемых с помощью рукояток
2 колеса (16 – 6.50/8 дюймов) 2 поворотных колеса, блокируемых рулевыми рукоятками + рулевые тормоза + стояночный тормоз	гусеницы 2 поворотных колеса, блокируемых рулевыми рукоятками + рулевые тормоза + стояночный тормоз	2 колеса (18 – 9.50/8 дюймов) + 2 поворотных колеса, блокируемых рулевыми рукоятками + рулевые тормоза + стояночный тормоз	гусеницы + 2 поворотных колеса, блокируемых рулевыми рукоятками + рулевые тормоза + стояночный тормоз
1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4 1 <sup>a</sup> R: 1,4 км/ч	1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4 1 <sup>a</sup> R: 1,4 км/ч	1 <sup>a</sup> : 1,4 - 2 <sup>a</sup> : 2,5 - 3 <sup>a</sup> : 3,9 1 <sup>a</sup> R: 1,6 км/ч	1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4 1 <sup>a</sup> R: 1,4 км/ч
1657x1092x964 мм	1657x1092x964 мм	1660x1220x1355 мм	1660x1220x1355 мм
175 кг	215 кг	203 кг	245 кг

# Сидя в удобном кресле за рулем минитрактора Oleo-Mac, вы можете смело приступать к кошению любого газона.

## Технология и комфорт

Минитрактор-газоносилка является важным помощником в работе по уходу за газонами в больших парках, скверах и других зеленых общественных пространствах. В этих случаях наличие в вашем распоряжении мощной и маневренной машины позволяет вам почувствовать разницу. Минитракторы-газоносилки **Oleo-Mac** отличаются прочностью и чрезвычайным удобством эксплуатации, а их система рулевого управления позволяет выполнять повороты с очень малым радиусом. Легкость маневрирования вблизи насаждений и кустов способствует повышению точности и быстроте работы по подравниванию краев газона. На моделях **Oleo-Mac** можно регулировать движение в соответствии с типом грунта. Оснащены гидростатической трансмиссией, позволяющей управлять скоростью с помощью педали без необходимости делать остановку, или механической рычажной трансмиссией (модель **OM 86 R/12,5 KM**). Различные типы двигателей - одноцилиндровые или двухцилиндровые - имеют разную мощность в зависимости от моделей, чтобы те всегда соответствовали протяженности и типу обрабатываемой поверхности.



"4-cutting device": универсальная система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Функция круиз-контроля позволяет задавать постоянную скорость перемещения, тем самым оптимизируя рабочее время.



Регулировка высоты скашивания с помощью удобного рычага с градуированной шкалой, которая позволяет сразу видеть желаемый уровень высоты среза.



Передний мост выполнен из стального литья для обеспечения работы в наиболее экстремальных условиях и устойчивости к возможным ударам.



Система "Change over" позволяет с помощью удобного рычага закрывать канал выброса, автоматически переводя машину из режима сбора скошенной травы в режим мульчирования.



# Минитракторы-газонокосилки





## Райдеры

Садовые минитракторы-райдеры предназначены для обработки участков площадью до 4000 м<sup>2</sup>. Характеризующиеся компактными размерами и мощностью до 13 л.с., такие минитракторы обеспечивают простоту и точность передвижения в садах с большим количеством растений или при наличии препятствий. Некоторые модели могут быть переоборудованы для выполнения мульчирования, а модель с устройством "4-cutting device" можно модифицировать для осуществления бокового выброса, при этом соответствующий дефлектор устанавливается серийно. Вождение является удобным и безопасным в любой ситуации и при любом типе грунта.



Удобно расположенный практичный рычаг регулировки высоты среза с градуированной шкалой позволяет мгновенно определять желаемый уровень высоты среза.



Телескопическая ручка опорожнения травосборника: со своего места оператор может легко дотянуться до нее и выполнить опрокидывание и опорожнение заполненного травосборника без каких-либо физических усилий и поворотов туловища.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Минитрактор можно устанавливать в вертикальное положение для экономии места при хранении.



**MISTRAL 72/12,5 K H**



**MISTRAL 72/13 H**

Объем цилиндра	413 см <sup>3</sup>	344 см <sup>3</sup>
Двигатель марка/модель	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt серии 3125E AVS
Ширина кошения/Количество лезвий	72 см/1	72 см/1
Высота среза	30-80 мм, 7 положений	30-80 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,6 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,2 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,6 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,2 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	45 см	45 см
Емкость травосборника	180 л	180 л
Габаритные размеры	198x73x110 см	198x73x110 см
Мульчирование/Боковой выброс	опция/опция	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	192 кг	192 кг



## С боковым выбросом

Минитракторы-газонокосилки с боковым выбросом идеально подходят для обработки поверхностей площадью до 8000 м<sup>2</sup>. Благодаря чрезвычайно легко монтируемому комплекту некоторые модели можно переоборудовать в мульчер - систему, долго удерживающую скошенную траву в циркуляции, измельчая ее под кузовом, чтобы затем выкладывать ее обратно на землю как новый полезный источник удобрения для самого газона. Предлагаются как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с гидростатической коробкой передач с педальным управлением; кроме того, модель **109 L** может быть оснащена двухцилиндровым двигателем, мощность и крутящий момент которого способны справляться с работой даже в самых тяжелых условиях.



Удобно расположенный, практичный, 7-позиционный рычаг регулировки высоты среза с градированной шкалой позволяет мгновенно определять желаемый уровень высоты среза.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Быстро разъемное соединение "Deck Wash System", установленное прямо на режущей деке, позволяет направлять воду непосредственно вовнутрь, тем самым облегчая операции по очистке режущего аппарата.



Большой стальной передний бампер обеспечивает надежность и прочность в случае непредвиденных ударов.



В продаже только на некоторых рынках



< 6000 м<sup>2</sup>



< 6000 м<sup>2</sup>



< 8000 м<sup>2</sup>



< 8000 м<sup>2</sup>



### OM 99 L/12,5 KM

### OM 99 L/14,5 K

### OM 109 L/16 K

### OM 109 L/19 KV

413 см <sup>3</sup>	432 см <sup>3</sup>	452 см <sup>3</sup>	586 см <sup>3</sup>
Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
98 см/2	98 см/2	108 см/2	108 см/2
30-90 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений	30-90 мм	30-90 мм, 7 положений
механическая (5 передач + задний ход)	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
от 1,6 до 7,5 км/ч при движении передним ходом от 2,5 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 4,5 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 4,5 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 4,5 км/ч при движении задним ходом
45 см	45 см	45 см	45 см
172x129x110 см	172x129x110 см	172x139x110 см	172x139x110 см
устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
172 кг	169 кг	170 кг	175 кг



## С задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом и шириной косьбы 86 см представляют собой синтез прочности, надежности, компактности и хорошей грузоподъемности. Предназначенные для поверхностей площадью до 4000 м<sup>2</sup>, они оснащены электромагнитной муфтой включения ножей и, имея ширину косьбы 84 см, идеально подходят для скашивания и сбора травы в ограниченном пространстве. Представлены в двух конфигурациях: с механической ступенчатой трансмиссией или с гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Их можно настроить на сбор травы с помощью травосборника объемом 300 литров, на задний выброс или мульчирование. Зарядное устройство и прицепное устройство входят в стандартную комплектацию.



Быстроизъемное соединение Deck Wash System, размещенное непосредственно на режущем диске, позволяет направлять воду непосредственно внутрь, что облегчает операции по очистке режущего аппарата.



Большой стальной передний бампер, обеспечивающий прочность и надежность при случайных у daraх.



Светодиодные фары с функцией дневного света обеспечивают хорошую видимость даже в условиях низкой освещенности.



Регулировка высоты скашивания с помощью удобного рычага с градуированной шкалой, которая позволяет сразу видеть желаемый уровень высоты среза.



< 4000 м<sup>2</sup>



< 4000 м<sup>2</sup>



**В продаже только на некоторых рынках**

**OM 86 R/12,5 KM**

**OM 86 R/14,5 K**

Объем цилиндра	413 см <sup>3</sup>	432 см <sup>3</sup>
Двигатель марка/модель	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD
Ширина кошения/Количество лезвий	86 см/2	86 см/2
Высота среза	30-90 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений
Передвижение	механическая (5 передач + задний ход)	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 1,6 до 7,5 км/ч при движении передним ходом 2,5 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 4,5 км/ч при движении задним ходом
Радиус поворота	45 см	45 см
Емкость травосборника	300 л	300 л
Габаритные размеры	250x96x110 см	250x96x110 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	190 кг	190 кг



## С задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом и шириной косьбы от 92 см представляют собой синтез компактности, надежности и высокой грузоподъемности. Рассчитанные на площади до 5000 м<sup>2</sup>, они оснащены гидростатической трансмиссией, электромагнитной муфтой включения ножей и возможностью мульчирования. Их можно настроить на сбор травы с использованием большой накопительной корзины (до 310 литров), на задний выброс на землю или на возврат измельченной травы на землю (функция мульчирования). Модель **92 R** может быть оснащена двухцилиндровым двигателем, мощность и крутящий момент которого способны справляться с работой даже в самых тяжелых условиях.



Регулировка высоты скашивания с помощью удобного рычага с градуированной шкалой, которая позволяет сразу видеть желаемый уровень высоты среза.



Большой стальной передний бампер обеспечивает надежность и прочность в случае непредвиденных ударов.



Ножи активируются оператором простым нажатием на кнопку управления электромагнитной муфтой, размещенную на приборной панели. Эта система обеспечивает включение лезвий без отдачи.



Небольшой радиус поворота для плавного перемещения вокруг декоративных растений или кустарников без совершения лишних и неудобных движений задним ходом или маневров по выравниванию машины.

< 5000 м<sup>2</sup>< 5000 м<sup>2</sup>< 5000 м<sup>2</sup>

**В продаже только на некоторых рынках**

**OM 92 R/16 K**

**OM 92 R/19 K V**

**OM 92/16 K H**

Объем цилиндра	452 см <sup>3</sup>	586 см <sup>3</sup>	452 см <sup>3</sup>
Двигатель марка/модель	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD
Ширина кошения/Количество лезвий	92 см/2	92 см/2	92 см/2
Высота среза	30-90 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений	20-80 мм, 6 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 7,0 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	45 см	45 см	80 см
Емкость травосборника	300 л	300 л	300 л
Габаритные размеры	250x99x110 см	250x99x110 см	248x95x112 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/устанавливается серийно	опция/отсутствует
Вес	192 кг	196 кг	255 кг



## С задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом и шириной косьбы 95 и 102 см представляют собой синтез компактности, надежности и высокой грузоподъемности. Рассчитанные на площади до 7000 м<sup>2</sup>, они оснащены гидростатической трансмиссией, электромагнитной муфтой включения ножей и возможностью мульчирования. Их можно настроить на сбор травы с использованием большой накопительной корзины (до 310 литров), на задний выброс на землю или на возврат измельченной травы на землю (функция мульчирования).



Регулировка высоты скашивания с помощью удобного рычага с градуированной шкалой, которая позволяет сразу видеть желаемый уровень высоты среза.



Комфортное положение водителя благодаря сиденью, которое можно регулировать непосредственно с водительского места, обеспечивая оптимальную регулировку в зависимости от роста оператора (**95/16 K**).



Ножи активируются оператором простым нажатием на кнопку управления электромагнитной муфтой, расположенной на приборном щитке. Эта система обеспечивает включение лезвий без отдачи.



V-образный двухцилиндровый двигатель Emak K 1900 AVD объемом 586 см<sup>3</sup> с мощностью и крутящим моментом, способнымиправляться с мульчированием, стрижкой и сбора урожая даже в самых сложных условиях (**102 R/19 K V**).



< 5000 м<sup>2</sup>



< 7000 м<sup>2</sup>



Deck Tech



< 7000 м<sup>2</sup>



Deck Tech

**В продаже только на некоторых рынках**

**OM 95/16 K**

**OM 102 R/16 K**

**OM 102 R/19 K V**

Объем цилиндра	452 см <sup>3</sup>	452 см <sup>3</sup>	586 см <sup>3</sup>
Двигатель марка/модель	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Ширина кошения/Количество лезвий	95 см/2	102 см/2	102 см/2
Высота среза	30-90 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	75 см	45 см	45 см
Емкость травосборника	310 л	300 л	300 л
Габаритные размеры	251x117x100 см	250x109x110 см	250x109x110 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	230 кг	195 кг	197 кг



## С задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом и шириной косьбы 102 и 105 см представляют собой синтез прочности, надежности, эффективности скашивания и высокой грузоподъемности. Рассчитанные на площади до 7 000 м<sup>2</sup>, они оснащены гидростатической трансмиссией, электромагнитной муфтой включения ножей и возможностью мульчирования. Их можно настроить на сбор травы с использованием большой накопительной корзины (до 320 литров), на задний выброс на землю или на возврат измельченной травы на землю (функция мульчирования).



Быстроразъемное соединение Deck Wash System, размещенное непосредственно на режущем диске, позволяет направлять воду непосредственно внутрь, облегчая таким образом операции по очистке режущего аппарата (106).



Комфортное положение водителя благодаря сиденью, регулируемому прямо с водительского места по росту оператора.



Ножи активируются оператором простым нажатием на кнопку управления электромагнитной муфтой, размещенной на приборной панели. Эта система обеспечивает включение лезвий без отдачи.



Большой стальной передний бампер обеспечивает надежность и прочность в случае непредвиденных ударов.



В продаже только на некоторых рынках



< 7000 м<sup>2</sup>



< 7000 м<sup>2</sup>



< 7000 м<sup>2</sup>



< 7000 м<sup>2</sup>



**OM 105/16 K**

**OM 106/16 K H**

**OM 106/22 H**

**OM 106/24 K H**

452 см <sup>3</sup>	452 см <sup>3</sup>	656 см <sup>3</sup>	708 см <sup>3</sup>
Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin серии 7220PXI	Emak K 2400 AVD V-Twin
105 см/2	102 см/2	102 см/2	102 см/2
30-90 мм, 7 положений	30-95 мм, 7 положений	30-95 мм, 7 положений	30-95 мм, 7 положений
с помощью гидростатической трансмиссии			
от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу
75 см	40 см	40 см	40 см
310 л	320 л	320 л	320 л
251x117x100 см	242x106x116 см	242x106x116 см	242x106x116 см
устанавливается серийно/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
240 кг	272 кг	278 кг	278 кг



## С задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом, оснащенные мощными двухцилиндровыми двигателями (Emak и B&S), с шириной косьбы 122 см (модели **124**) и 125 см (модели **125**) особенно подходят для поверхностей площадью до 9000 м<sup>2</sup>. Они оснащены гидростатической трансмиссией, электромагнитной муфтой включения ножей и большой накопительной корзиной объемом более 300 литров. Комплект для мульчирования, входящий в стандартную комплектацию модели **125**, позволяет измельчать траву, которая, оседая на землю, служит впоследствии в качестве удобрения.



Регулировка высоты скашивания с помощью удобного рычага с градуированной шкалой, которая позволяет сразу видеть желаемый уровень высоты среза.



Буксировочный крюк серийного оснащения делает машину еще более универсальной благодаря возможности буксировать тележку или каток.



Большой стальной передний бампер, обеспечивающий прочность и надежность при случайных у daraх.



Модель **125** в стандартной комплектации включает круиз-контроль, позволяющий устанавливать постоянную скорость движения, тем самым оптимизируя рабочее время.



**В продаже только на некоторых рынках**



< 9000 м<sup>2</sup>



OM 124/22 H



< 9000 м<sup>2</sup>



OM 124/24 K H



< 9000 м<sup>2</sup>

OM 125/22 V

Объем цилиндра	724 см <sup>3</sup>	Двигатель марка/модель	B&S Professional V-Twin серии 7220PXi	Ширина кошения/Количество лезвий	122 см/2	Высота среза	25-90 мм, 7 положений	Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	Скорость	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	Радиус поворота	50 см	Емкость травосборника	380 л	Габаритные размеры	264x127x129 см	Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	Вес	293 кг	708 см <sup>3</sup>	Emak K 2400 AVD V-Twin	125 см/2	25-90 мм, 7 положений	с помощью гидростатической трансмиссии	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	70 см	310 л	251x119x130 см	устанавливается серийно/отсутствует	656 см <sup>3</sup>	B&S V-Twin Intek серии 7220 OHV	30-90 мм, 7 положений	с помощью гидростатической трансмиссии	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу	70 см	298 кг
Двигатель марка/модель		Ширина кошения/Количество лезвий		Высота среза		Передвижение		Скорость		Радиус поворота		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																				
Ширина кошения/Количество лезвий		122 см/2		Высота среза		Передвижение		Скорость		Радиус поворота		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																				
Высота среза		122 см/2		Передвижение		Скорость		Радиус поворота		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																						
Передвижение		с помощью гидростатической трансмиссии		Скорость		Радиус поворота		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																								
Скорость		от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу		Радиус поворота		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																										
Радиус поворота		50 см		Емкость травосборника		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																												
Емкость травосборника		380 л		Габаритные размеры		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																														
Габаритные размеры		264x127x129 см		Мульчирование/Боковой выброс		Вес																																
Мульчирование/Боковой выброс		опция/отсутствует		Вес																																		
Вес		293 кг																																				



# Профессиональные

Прочные и надежные профессиональные минитракторы-газонокосилки подходят для больших площадей до 10 000 м<sup>2</sup>. Они предназначены для расчистки невозделанных участков, мест с густой растительностью, пересеченной местности и склонов, где не требуется сбор травы. Эти минитракторы-газонокосилки оснащены различными устройствами, облегчающими работу оператора, такими как гидростатическая трансмиссия, приводимая в действие с помощью рычага или педали, для управления ходом и скоростью, самоблокирующийся дифференциал и электромагнитная активация ножей. Круиз-контроль входит в стандартную комплектацию всех моделей, включается с помощью рычага на **APACHE** и кнопки на **CHEYENNE**, и позволяет поддерживать постоянную скорость трактора во время работы.



Самоблокирующийся дифференциал обеспечивает максимальное сцепление с почвой в любом состоянии, в том числе на склонах.



Металлическая подставка для ног гарантирует максимальную прочность даже при самом интенсивном использовании, обеспечивая лучшее положение при управлении машиной.



В стандартной комплектации оборудованы дугами безопасности, передним и задним бамперами, боковыми ограждениями и ремнями безопасности для обеспечения максимальной защиты при работе даже в самых сложных ситуациях (**CHEYENNE**).



Дека шириной 110 см с 3 роторами и 6 мульчирующими лезвиями для мелкого измельчения всех видов травы и кустарников (**CHEYENNE**).



**В продаже только на некоторых рынках**

**APACHE 92 PRO 2WD   APACHE 92 PRO 4WD   CHEYENNE 110 4x4**

Объем цилиндра	627 см <sup>3</sup> 708 см <sup>3</sup>	627 см <sup>3</sup> 708 см <sup>3</sup>	627 см <sup>3</sup>
Двигатель марка/модель	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Ширина кошения/Количество лезвий	92 см/1 (с 2 плавающими ножами)	92 см/1 (с 2 плавающими ножами)	110 см/3
Высота среза	50-100 мм, 5 положений	50-100 мм, 5 положений	40-120 мм, 4 положений
Передвижение	гидростатическая трансмиссия; самоблокирующийся дифференциал	гидростатическая 4x4 трансмиссия; самоблокирующийся дифференциал	гидростатическая 4x4 трансмиссия; самоблокирующийся дифференциал
Скорость	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 6,0 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 6,0 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 5,0 км/ч на заднем ходу
Радиус разворота	76 см	76 см	73 см
Габаритные размеры	219x103x145 см	219x103x145 см	235x116x174 см
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	322 кг	349 кг	401 кг

# Принадлежности



Код	Машины														
	MISTRAL 72/13 Н	MISTRAL 72/12,5 КН	99 L	109 L	86 R	92 R	102 R	92	106	124	95	105	125	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 110 4x4

## Комплект для мульчирования

Этот комплект позволяет измельчать скошенную траву на мельчайшие частицы и затем укладывать ее в основание травяного слоя для обеспечения аккуратной и неизменно равномерной подстрижки газона.

	Комплект для мульчирования	68130438	●												
		68132062	○												
		нет в наличии	● ●												
	Комплект для мульчирования	нет в наличии		● ● ●											
		68120005A										○ ○ ○			
		68120025						○							
	Комплект для мульчирования	68120008A						○							
		68120050						○							
		68050012							●						
	Комплект для мульчирования	68050013							●						
		68040001								●					

## Дефлекторы заднего выброса

Для выброса скошенной травы на землю.

	Задний дефлектор	68130404	○ ○												
		68120003						○ ○ ○							
		68050011							○ ○ ○						
	Боковой дефлектор	68050047				○ ○ ○									
		68130591	●												
		68132044A	○												

● серийная комплектация    ○ совместимые инструменты

## Принадлежности



Код	Машины
	MISTRAL 72/13 H
	MISTRAL 72/12.5 K H
	99 L
	109 L
	86 R
	92 R
	102 R
	92
	106
	124
	95
	105
	125
	APACHE 92 PRO
	CHEYENNE 110 4x4

## Ручка для установки на руль

Способствует повышению эргономичности при вождении и опорожнении травосборника, позволяя оператору выполнять соответствующие операции одной рукой.



## Ручка для установки на руль

68130600



## Зарядное устройство

68130481

#### **Комплект для буксировки**

Позволяет осуществлять буксировку небольшого прицепа.



Комплект

68130458



Комплект

68120007

- серийная комплектация о совместимые инструменты



## Принадлежности

Код	Машины
	MISTRAL 72/13 H
	MISTRAL 72/12,5 K H
99 L	
109 L	
86 R	
92 R	
102 R	
92	
106	
124	
95	
105	
125	
	APACHE 92 PRO
	CHEYENNE 110 4x4

## Нож для уборки снега

Чрезвычайно прочный металлический нож, идеальный для очистки от снега дорожек и проходов.

	Снегоуборочные ножи с резиновым скребком	68120009A									
		68120026							○		
	Нож для снега 125 см	68050015							○	○	○
	Соединительный фланец для ножа для уборки снега	68050008							○	○	○
		68120031							○		
		68120015A									○
		68120027A							○		

## Цепи для езды по снегу

Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом и облегчают движение по снегу. Легко устанавливаются и снимаются.

	<p>Цепи для езды по снегу для колес 20 x 10-8</p>	<p><b>68120014</b></p>			<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	<p>Цепи для езды по снегу для колес 18 x 8,50-8</p>	<p><b>68050026</b></p>		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

## Принадлежности



Код	Машины
	MISTRAL 72/13 H
	MISTRAL 72/12.5 K H
99 L	
109 L	
86 R	
92 R	
102 R	
92	
106	
124	
95	
105	
125	
	APACHE 92 PRO
	CHEYENNE 110 4x4

## Тележка

Легкая и прочная. Идеально подходит для перевозки травы, стеблей и других материалов. Разборный стальной корпус, усиленная штанга. Размеры: 77 x 103 x 28 см. Макс. грузоподъемность: 230 кг.



## Тележка

68130005A

A horizontal sequence of 15 light gray vertical bars, each containing a small black circle.

## **Садовый каток**

Садовый каток, идеально подходящий для утрамбовывания земли после сева.



Садовый каток  
Длина 98 см  
Диаметр 90 см  
Вес с водой 140 кг  
Вес с песком 235 кг

68050010

#### Комплект для электрического опорожнения мешка



## Комплект для электрического опорожнения мешка

68050014

Bin	Count
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	101

## Комплект металлических бамперов



## Комплект металлических бамперов

68050018

○ ○ ○

### Защитный чехол

**ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ** из синтетического материала для защиты минитрактора от ультрафиолетовых лучей и дождя.



Защитный чехол  
с логотипом и  
фиксирующей  
резинкой

68050034

A horizontal bar chart with 12 bars. Each bar is light gray with a thin black outline. A small black circle is centered in each bar. The bars are evenly spaced and extend from a common baseline.

• серийная комплектация      о совместимые инструменты

# Мотопомпы Oleo-Mac: предоставляют в ваше распоряжение воду, необходимую для утоления жажды земли.



## Технология и комфорт


Полная линейка мотопомп Oleo-Mac, предназначенных для использования как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, удовлетворяет требованиям как индивидуальных пользователей, так и профессионалов. Легкие и удобные в обращении, при этом прочные и исключительно надежные, эти мотопомпы разработаны для поливки садов, виноградников и огородов или для откачивания воды. Мотопомпы Oleo-Mac имеют высокое соотношение напор/расход, обеспечивающее максимальную гибкость при любых условиях работы, в том числе на удалении от источника воды.



Благодаря своему пластиковому корпусу машина является очень легкой.



Прочная рама из стальных труб облегчает транспортировку машины и предохраняет ее от случайных ударов.

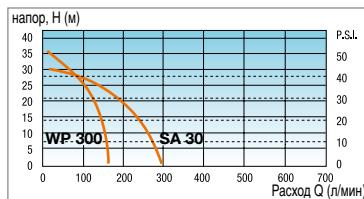


Самовсасывающие мотопомпы: модели Oleo-Mac характеризуются оптимальным соотношением Напор/Расход.



Прочный алюминиевый корпус насоса обеспечивает максимальную износостойкость.



Стальной вал двигателя и двухсегментный поршень являются гарантией долгого срока службы машины.

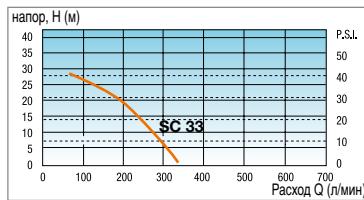

Несамовсасывающие мотопомпы: модели Oleo-Mac характеризуются оптимальным соотношением Напор/Расход.



# Мотопомпы

## Как легко выбрать

**WP 300**

Полная длина трубы Ø 25 мм	Полный напор H (м)							
	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	137	132	128	124	108	98	72	57
20	108	104	100	89	76	63	57	41
50	82	79	76	67	58	46	33	12
100	62	60	57	50	43	34	25	10
200	46	44	42	37	32	25	16	
500	28	27	25	22	20	15		

L (м)

Расход Q (л/мин)

**SA 30 TLA**

Полная длина трубы Ø 40 мм	Полный напор H (м)							
	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	266	260	247	205	185	150	100	50
20	240	230	220	195	167	132	85	45
50	202	195	185	165	142	115	72	40
100	170	162	157	140	118	98	70	37
200	130	127	120	107	92	76	55	
500	90	87	82	72	63	51	40	

L (м)

Расход Q (л/мин)

**SC 33**

Полная длина трубы Ø 40 мм	Полный напор H (м)							
	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	308	300	286	250	205	160	120	55
20	270	260	250	220	185	150	100	53
50	222	212	203	180	152	123	90	50
100	177	171	165	148	125	102	78	40
200	137	130	125	110	98	80	58	
500	90	88	82	75	65	52	40	

L (м)

Расход Q (л/мин)



## Самовсасывающие

Самовсасывающая мотопомпа - это идеальный инструмент для поливки лиственных садов и небольших садово-огородных участков. Они маленькие, чрезвычайно легкие и надежные, а их автономность работы составляет 1 час при полной заправке. На модели **WP 300** уровни шума и вибрации существенно снижены за счет новой конфигурации двигателя, работающего на пониженных оборотах. Комплект переходных соединений с соответствующими прокладками обеспечивает надежное уплотнение и высокую эффективность. Они позволяют с удобством подключать к насосу типовые резиновые шланги.

Комплект соединений 1" (серийное оснащение <b>WP 300, SA 30 TLA</b> ).  340000002R	Фильтр для воды с соединением 1" (серийное оснащение <b>WP 300, SA 30 TLA</b> ).  340000001R	Сpirальный шланг диам. 1"1/2 (серийное оснащение для <b>WP 300</b> ).  340000031	Комплект соединений 1"1/2 (серийное оснащение для <b>SA 30 TLA</b> ).  341000016A	Фильтр для воды с соединением 1" 1/2 (серийное оснащение для <b>SA 30 TLA</b> ).  341000017	Комплект соединений, опция, колено с переходником с 1" 1/2 на 1" (серийное оснащение для <b>SA 30 TLA</b> ).  341000102



**WP 300**

**SA 30 TLA**

Мощность	1,3 л.с. – 1,0 кВт	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	30 см <sup>3</sup>	50,2 см <sup>3</sup>
Макс. расход/макс. напор	150 л/мин/36 м	270 л/мин/30 м
Диам. всасыв./нагнет./высота всасывания	1"/25,4 мм/7 м	1,5"/38,1 мм/7,3 м
Тип насоса	центробежный	центробежный
Емкость топливного бака	0,83 л	1,10 л
Уровень звукового давления/ мощности	99,3/102 дБ(А)	88/100,8 дБ(А)
Полный сухой вес	5,5 кг	8,5 кг



## Несамовсасывающие

Несамовсасывающая мотопомпа представляет собой оптимальное решение для подачи больших количеств жидкости, в том числе благодаря большой автономии работы. Она оснащена практичной ручкой, облегчающей ее перемещение, и прочной рамой из стальных труб, защищающих от случайных ударов. Несамовсасывающая мотопомпа **SC 33** рассчитана на долговременную работу и отличается высокой износостойкостью за счет прочного алюминиевого корпуса и механических керамических уплотнений. Комплект переходных соединений с соответствующими прокладками обеспечивает надежное уплотнение и высокую эффективность. Они позволяют с удобством подключать к насосу типовые резиновые шланги.



Комплект соединений 1" 1/2 (серийное оснащение).

**341000016A**



Фильтр для воды с соединением 1"1/2 и донным клапаном (серийное оснащение).

**332000010R**



**SC 33**

Мощность	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	50,2 см <sup>3</sup>
Макс. расход/макс. напор	320 л/мин/30 м
Диам. всасыв./нагнет./ высота всасывания	1,50"/38,1 мм/7,3 м
Тип насоса	центробежный
Емкость топливного бака	1,10 л
Уровень звукового давления/мощности	88/100,8 дБ(А)
Полный сухой вес	6,5 кг

Удобные в обращении, многофункциональные и умные: высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают надлежащий уход за вашими зелеными насаждениями.

## Технология и комфорт

Благодаря совмещению наилучших эксплуатационных характеристик с комфортом для оператора заплечные распылители являются воплощением эргономичности и эффективности. Расположенные на ручке органы управления легко доступны для оператора, баки характеризуются большой вместимостью, а выполненная из алюминия крыльчатка - надежностью и эффективностью. Двигатель внутреннего сгорания обеспечивает долговременную и надежную эксплуатацию, а возможность регулировки струи позволяет адаптировать работу машины к типу выполняемой обработки и типу растений.



Угол раскрытия струи можно быстро и удобно отрегулировать, не прерывая работу, что позволяет обрабатывать каждую культуру нужным способом.



Органы управления легко доступны для оператора, а положение ручки легко регулируется в соответствии с типом обрабатываемых культур; ее можно также наклонить вперед для обеспечения оптимального положения запястья при работах, требующих вертикального положения трубы.



Бустерный насос (поставляется по запросу) обеспечивает увеличение напора жидкостей для более эффективной работы в высоту.



Опциональный комплект ULV обеспечивает отличное распыление подаваемой жидкости, позволяя вести целенаправленную обработку и предотвращать непроизводительное расходование реагента.



Эргономичные ремни и рама на антивибрационной системе для максимального удобства использования.



Легко устанавливаемый комплект для распыления порошков с широкими возможностями регулировки их подачи.



# Заплечные распылители





## Ранцевые

Для обработки и опрыскивания посевов, небольших плантаций и питомников. Могут использоваться для распыления жидкостей (например, инсектицидов и фунгицидов) или порошков. Они характеризуются эргономичными ремнями и рамами на антивибрационной системе для максимального удобства использования.



Пробка бака для масла и смеси "EasyLift" представляет собой наиболее практическое решение для обеспечения легкого доступа к точкам заправки. Эргономичная и легко закрывающаяся верхняя часть пробок позволяет пользоваться ими без применения инструментов (**AM 163**).



Бустерный или напорный насос непрерывно перемешивает раствор жидкостей в баке, а также увеличивает и стабилизирует расход продукта на выходе (в базовой комплектации на модели **AM 163**).



В модели **AM 163** комплект ULV позволяет оптимально распылять жидкости, обеспечивая целенаправленную обработку и избегая излишнего рассеивания или напрасного расхода жидкости.



В модели **AM 163** телескопическая штанга была разработана для обеспечения максимального комфорта для оператора. Ручка управления является регулируемой, обеспечивая продольное перемещение и вращение штанги и ручки.



**MB 80**

**MB 800**

**AM 163**

Мощность	5 л. с. - 3,7 кВт (SAE)	4,4 л. с. - 3,3 кВт
Объем цилиндра	72,4 см <sup>3</sup>	61,3 см <sup>3</sup>
Макс. расход воздуха	16,0 м <sup>3</sup> /мин	20 м <sup>3</sup> /мин
Скорость воздушного потока	120 м/с	90 м/с
Расход жидкости	0,5 ÷ 3 л/мин	0,67 ÷ 5,15 л/мин
Емкость бака для жидкости	14 л	16 л
Уровень звукового давления/ мощности	95,7/109,6 дБ(А)	102/112 дБ(А)
Уровень вибраций	< 2,5 м/с <sup>2</sup>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Вес	12,5 кг	11,5 кг

# Принадлежности



Код	Машины		
	MB 80/MB 800	MB 90/MB 900	AM 163

## Комплект для использования порошков

Комплект для переоборудования при использовании химических средств, представляющих собой гранулированные порошки  
Порошки/гранулы не входят в контакт с вентилятором, а подаются непосредственно на насадку.

	Комплект для использования порошков	365200114	<input type="radio"/>		
		56062004		<input type="radio"/>	
		56022027			<input type="radio"/>

## Комплект диффузоров

Различные диффузоры позволяют оператору регулировать направление и интенсивность струи в соответствии с конкретными предъявляемыми требованиями и типом распыляемого жидкого пестицидного средства.

	Комплект двойной форсунки	365100062A	<input type="radio"/>		
	Комплект из 3 диффузоров	56062003		<input type="radio"/>	

## Комплект ULV

Обеспечивает оптимальное распыление разбрьзгиваемой жидкости, что позволяет вести точечную обработку культур и предотвращает, таким образом, излишний расход препаратов.

	Комплект бустерного насоса	365200203A	<input type="radio"/>		
		56062005		<input type="radio"/>	

## Бустерный насос

Бустерный насос непрерывно размешивает раствор жидкостей в баке, увеличивает и стабилизирует расход продукта на выходе. Бустерный и заправочный насосы позволяют заправлять бак, не снимая машину со спины.

	Комплект бустерного насоса	365200273CR	<input type="radio"/>		
	Комплект бустерного насоса	56062001		<input type="radio"/>	
	Комплект бустерного и заправочного насоса	56062002		<input type="radio"/>	

## Комплект удлинительных трубок

Позволяет изменять наклон кончика распылительной трубы для регулировки направления струи в соответствии с конкретными предъявляемыми требованиями.

	Комплект удлинительных трубок	56062006		<input type="radio"/>	
--	-------------------------------	----------	--	-----------------------	--

совместимые инструменты

# Прочные и надежные, Мотокультиваторы и мотоблоки Oleo-Mac подготавливают почву для малых и крупных сельскохозяйственных проектов.

## Технология и комфорт

Мотокультиваторы и мотоблоки **Oleo-Mac** надежны, маневренны и просты в эксплуатации. Безопасные и изготовленные из материалов, способных обеспечивать длительный срок службы, они являются надежными помощниками садовников, фермеров и специалистов по ландшафтному дизайну, работающих на участках средней протяженности. Для обеспечения большего комфорта некоторые модели оснащены рулями, регулируемыми как по высоте, чтобы адаптироваться к росту оператора, так и в боковом направлении, чтобы иметь возможность работать рядом с возделанной почвой, избегая выталкивания обработанной земли. Позволяют комбинировать различные принадлежности, например, регулируемый бороздодел, а также металлические или резиновые колеса, становясь многопрофильным инструментом для ухода за огородом и садом.



Усиленный картер трансмиссии для защиты от камней или случайных ударов.



Переднее колесо, полезное при транспортировке машины, можно приподнять для большего удобства вспашки.



Внешний эргономичный и легко доступный переключатель скоростей.



Направляющие ручки можно регулировать во всех направлениях: по высоте в соответствии с ростом оператора и по горизонтали для того, чтобы оператор мог двигаться в стороне от обрабатываемого участка и не выталкивать вспаханную землю.



Фреза 50 см с регулятором глубины.



Трансмиссия с зубчатыми колесами, погруженными в масляную ванну, нуждающаяся лишь в незначительном техобслуживании.



# Мотокультиваторы Мотоблоки



# Мотокультиваторы серии МН



Эта модель идеально подходит для использования садоводами-любителями при подготовке огородов или цветников к посеву и отличается великолепным сочетанием маневренности и простоты эксплуатации.



Колесо заднего хода служит для перемещения машины.



Регулятор скорости со встроенной системой "Вкл.-Выкл." и рычаг управления фрезой расположены в пределах легкой досягаемости.



Фреза из трех элементов с каждой стороны длиной 46 см сжимается до 32-22 см.



Аэратор.

**69209018**



Марка/модель двигателя	Emak K 300 H OHV
Объем цилиндра	80 см <sup>3</sup>
Коробка передач	1 скорость переднего хода
Фреза	3+3 ножа – 46 см
Рукоятки	регулируются по вертикали
Трансмиссия	из стали
Размеры	115x110x46 см
Вес	27 кг



# Мотокультиваторы серии МН

Легкие и компактные, мотокультиваторы средней мощности предназначены для обработки почвы в садах, огородах и на участках средних размеров, а также для выполнения работ на ограниченном пространстве или вблизи низкорослых растений. Они отличаются удобством в обращении, легкостью и простотой использования. Направляющие ручки регулируются во всех направлениях в соответствии с ростом оператора и типом выполняемой работы; для модели **МН 198 RKS** регулировка производится с помощью удобного рычага, расположенного на руле.



Идеально подходят для глубинной обработки твердой и необработанной почвы или для подготовки земли к рыхлению.

Боковые колеса для облегчения движения машины по твердым поверхностям или для использования при других работах по обработке почвы.

Регулируемый сошник.  
Совместим  
**МН 175 RKS \***  
**МН 198 RKS**

69209081

Регулируемый плуг.  
Совместим  
**МН 175 RKS \***  
**МН 198 RKS**

69209082

Плуг для сбора картофеля.  
Совместим  
**МН 175 RKS \***  
**МН 198 RKS**

69209083

Пара обрезиненных колес 3,50-6".  
Совместимы  
**МН 198 RKS**

69209089

Пара обрезиненных колес 3,50-8".  
Совместимы

**МН 175 RKS**  
69209131  
**МН 198 RKS**  
69209114

Пара металлических колес.  
Совместимы

**МН 175 RKS**  
69209084  
**МН 198 RKS**  
69209116

\* необходимо использование держателя инструмента 69209087



**MН 175 RKS**

**MН 198 RKS**

Марка/модель двигателя	Emak K 800 НТ ОНВ	Emak K 800 НС ОНВ
Объем цилиндра	182 см <sup>3</sup>	182 см <sup>3</sup>
Коробка передач	1 скорость + 1 задний ход	2 скорости + 1 задний ход
Фреза	3+3 ножа - 82 см, с уменьшением размера до 55-35 см, с защитными дисками	3+3 ножа - 85 см, с уменьшением размера до 35 см, с защитными дисками
Ручка	регулируемые во всех положениях	регулируемые во всех положениях
Задний контейнер для инструментов	опция (код <b>69209087</b> )	стандартная комплектация
Размеры	140x80x82 см	163x105x85 см
Вес	57 кг	63 кг





# Мотоблок серии RC

Идеально подходит для частных пользователей, имеющих небольшие приусадебные и садовые участки с необходимостью периодического ухода за почвой при подготовке к посеву. Большие колеса и рулевые рукоятки, регулируемые по вертикали и горизонтали с помощью удобного рычага, обеспечивают оператору максимальный контроль над мотоблоком, позволяя адаптировать его к различным условиям эксплуатации.



Передний балласт, позволяющий повысить устойчивость мотоблока, особенно на пересеченной местности.



Большие колеса для облегчения маневренности машины во время использования.



Рулевые рукоятки, регулируемые по вертикали и горизонтали с помощью удобного рычага, позволяют оператору работать в правильной позе.



Фреза 50 см с регулятором глубины.



## RC 350

Марка/модель двигателя	Emak K 800 HC OHV
Объем цилиндра	182 см <sup>3</sup>
Коробка передач	1 передняя передача + 1 задняя передача
Сцепление	прямая муфта, ремень с натяжителем
Трансмиссия	цепь и зубчатые колеса в масляной ванне
Фреза	3+3 ножа – 50 см
Рулевые рукоятки	регулируемые по вертикали и горизонтали
Габаритные размеры	130x53x105 см
Вес	89 кг (включая передний балласт 10 кг)

# Мощность, маневренность и точность при бурении любых грунтов.



## Технология и комфорт

Мотобуры Oleo-Mac идеально подходят для работ по бурению ям для посадки кустов винограда и деревьев, под опоры для теплиц, палисадников или уличного освещения. Наши модели характеризуются устойчивостью к самым тяжелым нагрузкам в любых условиях работы.



Эргономичная ручка обеспечивает повышенный комфорт, а также оснащена предохранительным рычагом от непроизвольных ускорений.



Мембранный карбюратор облегчает эксплуатацию машины в любых положениях и предотвращает утечки топливной смеси.



Профессиональная алюминиевая коробка передач с шестернями, установленными на подшипниках, обеспечивает долгий срок службы, низкий уровень шума и вибрации.



# Мотобуры

## Серия MTL: средней мощности

Для бурения небольших ям, предназначенных, например, для посадки кустов винограда и деревьев или под опоры для теплиц и палисадников рекомендуется использовать мотобуры средней мощности. В этом случае работу можно выполнять в одиночку. Модель **MTL 51** отличается особыми надежностью и комфортом: все органы управления сгруппированы на эргономичной ручке, включая предохранительный рычаг, служащий для предотвращения случайного запуска.




Однозаходные шнеки доступны как с одинарной, так и с двойной режущей кромкой (последняя обеспечивает лучшее проникновение в землю и облегчает выемку грунта). Оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости. Совместимость с:

диам 8x100 см	<b>375100028A</b>
диам 10x100 см	<b>375100029A</b>
диам 15x100 см	<b>375100030A</b>
диам 20x100 см	<b>375100031A</b>



Удлинитель 30 см со шплинтом для большей глубины бурения. Совместимость с:

**375100115**

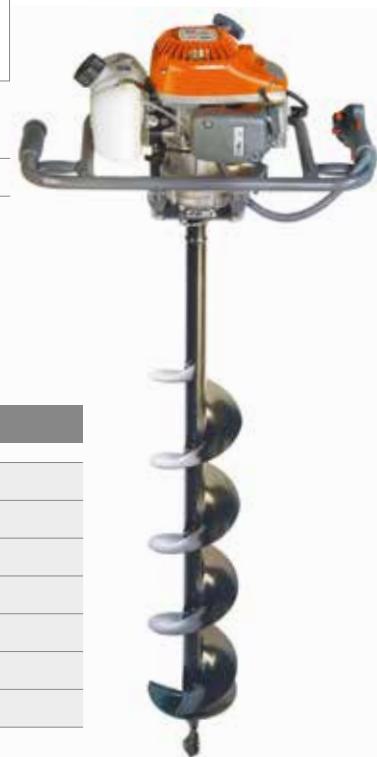

### MTL 51

Мощность	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	50,2 см <sup>3</sup>
Передаточное число	40 : 1
Диаметр бура	8-10-15-20 см
Уровень звукового давления/мощности	100/108 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	13,5/13,5 м/с <sup>2</sup>
Вес без бура	9,1 кг

# Воздух, очищающий вашу территорию от сада и до широкой улицы: решение для индивидуальных пользователей и профессионалов.

## Технология и комфорт

Бесшумные, легкие и простые в эксплуатации воздуходувки и пылесосы Oleo-Mac становятся для вас эффективными и надежными товарищами по работе. Мощные и эффективные инструменты, которые в состоянии очищать любую поверхность от листвы, оливок, орехов и мелких отходов: они могут применяться как индивидуальными пользователями для расчистки небольших участков (ручные воздуходувки), так и для профессионального использования на обширных участках сельскохозяйственного назначения или городских территориях (ранцевые воздуходувки).




Система Вкл./Выкл. «AlwaysOn»: автоматически возвращается в положение включения после каждого выключения, предупреждая заклинивание двигателя.



Облицованная резиной ручка обеспечивает как надежность, так и удобство управления машиной, изолируя руки оператора от вибраций.



Серийно устанавливаемый измельчитель с 4 стальными ножами позволяет свести к минимуму объем материала внутри травосборника (до 1/12 его первоначальной величины) и, тем самым, повысить автономность работы.

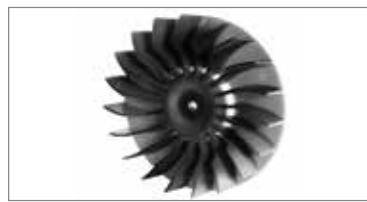

Вентилятор с двойным оребрением обеспечивает высокий расход и скорость подачи воздуха, а также способствует улучшенному охлаждению двигателя.



Бумажный воздушный фильтр с увеличенной фильтрующей поверхностью не только обеспечивает повышенный срок службы, но и позволяет быстро выполнять техобслуживание.



Цифровое управление зажиганием с регулируемым углом опережения зажигания и маховик с новым профилем ребер обеспечивают более плавную работу двигателя и лучшее охлаждение его компонентов.



# Воздуходувки и Пылесосы



## Серия BV: ручные



Ручная воздуходувка является идеальным инструментом для очистки сада от листвы, мелких отходов или остатков скошенной травы, данная модель создана для быстрого и эффективного выполнения таких операций. Модель **BV 250** сочетает в себе высокую производительность с идеальной балансировкой, а легкость конструкции позволяет использовать ее в течение длительного времени не чувствуя усталости. Обрезиненная ручка и профессиональная антивibrationная система обеспечивают постоянный комфорт для оператора при эксплуатации машины. Простой и практичный в использовании, он позволяет даже менее опытным пользователям работать с исключительной легкостью и в полной безопасности.



Нож-измельчитель в форме звезды из металла. При монтаже на стандартный вентилятор он может оказаться полезным для пользователей, заинтересованных в комплекте для преобразования в пылесос (опция).



Шнек S-образной формы: обнуляет крутящий момент, обеспечивая повышенный комфорт при длительном использовании машины.



Телескопическая труба, позволяющая складывать машину без использования инструментов для хранения ее в ограниченном пространстве.



Комплект пылесоса (опция): состоит из боковой ручки со встроенной противоударной системой, всасывающей трубки, коленчатого патрубка и мешка для сбора отходов. Он превращает воздуходувку в пылесос для сбора листьев, травы или небольшого древесного мусора.



### BV 250

Мощность	1,3 л.с. - 1,0 кВт
Объем цилиндра	25,4 см <sup>3</sup>
Макс. расход воздуха	720 м <sup>3</sup> /час
Макс. скорость воздушного потока	70 м/с
Объем мешка сбора	36 л
Уровень звукового давления/мощности	96,5/104 дБ(А)
Уровень вибраций	6,3 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес, без нагнетательной трубы	3,7 кг
Простое ременное крепление с двойным карабином	опция 61140011R
Комплект для преобразования воздуходувки в пылесос	опция 56602004
Выдувная труба с выходной приплюснутой секцией	стандартная комплектация



## Серия BV: ранцевые

Ранцевые воздуходувки предназначены для уборочных работ в сельской местности, например, на фермах и во дворах, а также на городских объектах, таких как парки, стадионы, клумбы и дороги. Данные модели также можно порекомендовать для перемещения и скучивания фруктов или других плодов, которые недавно упали с дерева или кустарника. Малый вес, высокая скорость воздушного потока и большой расход подаваемого воздуха превращают ранцевые воздуходувки в мощные, удобные и эффективные инструменты.



Комплект для преобразования воздуходувки в распылитель (BV 163).

**56022030**

Комплект для использования порошков (BV 163).

**56022027**



В стандартную поставку входят два воздуховыпускных наконечника с прямоугольным или круглым сечением, каждый из которых оснащен полусферой, которая позволяет класть его на землю с ровной поверхностью, чтобы снизить утомляемость оператора (BV 901).



**BV 163**

**BV 901**

Мощность	4,5 л.с. - 3,3 кВт	5,0 л.с. - 3,6 кВт
Объем цилиндра	61,3 см <sup>3</sup>	77 см <sup>3</sup>
Макс. расход воздуха	1200 м <sup>3</sup> /час	1645 м <sup>3</sup> /час
Макс. скорость воздушного потока (с насадкой)	90 м/с	90 м/с
Емкость топливного бака	2,1 л	2,3 л
Уровень звукового давления/ мощности	101/109 дБ(А)	103/105 дБ(А)
Уровень вибраций	< 3,3 м/с <sup>2</sup>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Сухой вес, без нагнетательной трубы	9,4 кг	10,4 кг
Воздуховыпускной наконечник прямоугольного сечения	опция CFI2412201	стандартная комплектация
Воздуховыпускной наконечник круглого сечения	опция CFI2412301	стандартная комплектация
Переходник для воздуховыпускного наконечника	опция 56520188R	стандартная комплектация

# Чистота повсюду и в любых условиях: с мойками высокого давления Oleo-Mac чистота всегда на первом плане.

## Технология и комфорт

Когда вода и высокое давление объединяют свои мощь и усилия, результаты становятся удивительными. Мойки высокого давления Oleo-Mac представляют собой самые современные машины, предназначенные для мойки и дезинфекции поверхностей всех типов. В то время как моющие установки высокого давления для мойки холодной водой, предназначены для домашнего использования, установки для мойки горячей водой более подходят для применения в промышленности или для очистки больших поверхностей, например, автостоянок и галерей.



Электрический осевой насос с тремя поршнями, оснащенный устройством тепловой защиты.



Быстроразъемное приспособление для присоединения шланга всасывания воды.



Легкость транспортировки благодаря колесам больших размеров.



Удобная ручка для переноски.



Съемный бак для моющего средства с видимым снаружи уровнем.



Благодаря практичным отсекам для принадлежностей они всегда под рукой.



# Мойки высокого давления



## Для мойки холодной водой



Линейка моевых установок высокого давления для мойки холодной водой отвечает требованиям, предъявляемым для бытового применения как разового, так и интенсивного. Эти машины предназначены для облегчения работ по очистке больших поверхностей вокруг дома, в саду и в гараже, а также для мойки различных предметов и автомобилей. Они отличаются обширной комплектацией, отличающейся в зависимости от типа применения. Мойки оснащены целым рядом приспособлений, специально разработанных для повышения комфорта при эксплуатации, например, колесами больших размеров для облегчения перемещения машины и держателями для размещения принадлежностей и кабеля питания.



Легкая транспортировка благодаря большим колесам.



Удобная ручка для легкости перемещения.



Съемный бак для моющего средства с видимым снаружи уровнем.



Практичные отсеки для принадлежностей, чтобы держать их всегда под рукой.



В продаже только на некоторых рынках

PW 115 C

PW 125 C

Давление	125 бар	150 бар
Производительность	360 л/час	500 л/час
Потребляемая мощность	1,75 кВт (230 V/50 Hz)	2,35 кВт (230 V/50 Hz)
Насос	алюминий	алюминий
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для моченого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м бак для моющего средства, неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для моченого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м бак для моющего средства, неподвижная гидрощетка



## Для мойки холодной водой



Легкая транспортировка благодаря большим колесам.



Удобная ручка для легкости перемещения.



Легкосъемный встроенный бак для моющего средства.



Катушка для шланга в верхней части для удобства управления шлангом.



В продаже только на некоторых рынках

**PW 140 C**

**PW 150 C**

Давление	140 бар	150 бар
Производительность	400 л/час	450 л/час
Потребляемая мощность	2,1 кВт (230 V/50 Hz)	2,2 кВт (230 V/50 Hz)
Насос	алюминий	латунь
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для моченого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м бак для моченого средства, неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой с поворотной форсункой насадка с регулируемой/ленивой форсункой приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м неподвижная гидрощетка

## Для мойки холодной водой



Электрический насос с тремя осевыми поршнями, расположенный вертикально. Насос с латунной головкой.



Практичный отсек для пистолета насадки.



Легкость перемещения благодаря двум большим колесам (диаметром 250 мм).



Самовсасывающий насос и двигатель внутреннего сгорания для работы в отсутствие электричества (**PWX 200 C**).



**В продаже только на некоторых рынках**



**PW 175 C**

**PW 190 C**

**PWX 200 C**

Давление	150 бар	160 бар	200 бар
Производительность	510 л/час	600 л/час	720 л/час
Потребляемая мощность	2,4 кВт (230 V/50 Hz)	2,9 кВт (230 V/50 Hz)	-
Мощность двигателя внутреннего сгорания	-	-	6 кВт
Насос	латунь	латунь	латунный, самовсасывающий с регулировочным клапаном
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет угловая насадка с регулируемой форсункой резиновый шланг длиной 8 м встроенный бак для моющего средства	эргономичный пистолет угловая насадка с регулируемой форсункой угловая насадка с поворотной форсункой приспособление для намотки шланга резиновый шланг длиной 12 м встроенный бак для моющего средства неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой для моющего средства резиновый шланг длиной 8 м



## Для мойки горячей водой

Модели моевых установок высокого давления для мойки горячей водой зарекомендовали себя как незаменимое средство для мойки больших поверхностей, например, автостоянок и галерей. В промышленной сфере они прекрасно подходят для мытья полов большой площади, а также для всех тех случаев, в которых востребована очищающая и дезинфицирующая способность горячей воды.



Электрический насос с тремя осевыми поршнями, расположенный горизонтально с насосом в нижнем положении. Латунная головка.



Эргономичная ручка для практического использования со съемной ручкой для удобства транспортировки (**PW 250 HC**).



Двойной переключатель для выбора горячей или холодной воды (**PW 250 HC**).



Термостат для регулировки температуры воды (**PW 300 HC**).



**В продаже только на некоторых рынках**



**PW 250 HC**



**PW 300 HC**

Давление	150 бар	150 бар
Производительность	480 л/час	540 л/час
Мощность двигателя	2,3 кВт (230 V/50 Hz)	2,7 кВт (230 V/50 Hz)
Насос	латунь	латунь
Температура горячей воды	60°C (макс. 90°C)	60°C (макс. 90°C)
Стандартная комплектация	пистолет с защитой изогнутая насадка с защитой пенная насадка резиновый шланг длиной 8 м встроенный бак для дизельного топлива переключатель горячей/холодной воды	эргономичный пистолет насадка с головкой для моющего средства приспособление для намотки шланга резиновый шланг длиной 10 м встроенный бак для моющего средства встроенный бак для дизельного топлива термостат для регулировки температуры



# Принадлежности

Код	Машины								
	PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PW X 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC

## Пистолет

Эргономичный пистолет.

	Пистолет	68500059	●	●					
		68500029			●	●			
		68500030					●		
		68500031						●	
		68500078		●					●

## Насадка с муфтой для форсунки

Насадка с конструкцией, предусматривающей возможность установки регулируемых или поворотных форсунок.

	Насадка с муфтой для форсунки	68500061	●	●	●				
		68500071							●

## Пенная насадка

Насадка с встроенным бачком для моющего средства повышает эффективность мойки.

	Пенная насадка	68500063	●	●	●				
		68500049				○	○		●
		68500050						○	
		68500051							○

## Насадка для мойки полов

Приспособление, особо подходящее для мойки полов и поверхностей, на которых необходимо не допускать брызг.

	Насадка для мойки полов	68500014A			○	○		○	
		68500004A				○	○		
		68500070	○	○	○				

## Насадка Rotojet

Повышают эффективность мойки благодаря турбинному эффекту, который создается за счет давления.

	Водяной фильтр с фитингом 1"	68500046			○				
		68500047				●	○		
		68500013A							○
		68500080		●					
		68500073						○	

## Насадка с регулируемой форсункой

Позволяет регулировать напор водной струи в соответствии с предъявляемыми требованиями.

	Насадка с регулируемой форсункой	68500036			●				
		68500037				●			
		68500038					●		
		68500039							●
		68500079		●					

## Пескоструйная насадка

Очень практическое и простое в эксплуатации приспособление для полировки поверхностей и удаления с них ржавчины, краски и налета.

	Пескоструйная насадка	68500001A		○	○	○	○	○	
		68500009A							○

# Принадлежности



Код	Машины								
	PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PW 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC

## Головка с регулируемой форсункой

Позволяет регулировать напор водной струи в соответствии с предъявляемыми требованиями.



Водяной фильтр с фитингом 1"

68500069  
68500068  
68500076

●							
	●						
		●					

## Головка с поворотной форсункой

Повышает эффективность за счет турбинного эффекта, создаваемого давлением.



Водяной фильтр с фитингом 1"

68500062  
68500077

●	●						
		●					

## Гидрощетки

Приводятся в действие давлением водяной струи. Выполнены из натуральной щетины и рекомендуются для чистки чувствительных к внешним воздействиям поверхностей.



Поворотная гидрощетка  
Поворотная профессиональная гидрощетка  
Поворотная гидрощетка

68500065  
6850002A  
68500010A  
68500064  
68500003A

○	○	○					
			○	○	○		○
						○	○
●	●	●					
			●	○	●	○	

## Подающий шланг

Гибкий и прочный, служит для соединения машины с эргономичным пистолетом.



Подающий шланг

68500023  
68500024  
68500025  
68500026

		●					●
			●				
				●			
							●

## Трубка-удлинитель

Шланг высокого давления позволяет увеличивать радиус действия.



Трубка - удлинитель длиной 6 м  
Трубка - удлинитель длиной 8 м

68500067  
68500060  
68500012A  
68500006A  
68500052  
68500075

○	○	○	○				
●	●	●	●				
				○			
					○		
						○	

## Приспособление для промывки труб

Моментально очищает трубы от всех засорений.



Зонд для очистки труб длиной 8 м  
Зонд для очистки труб длиной 10 м  
Зонд для очистки труб длиной 15 м  
Зонд для очистки труб длиной 25 м

68500074  
68500066  
6850005A  
68500011A

		○					○
		○	○	○			
				○	○		
				○	○		

## Сопловая насадка для приспособления для промывки труб

Совместимость с той или иной моделью определяется величиной расхода в литрах.



Форсунка для очистки труб длиной 6-9 л/мин  
Форсунка для очистки труб длиной 10-15 л/мин

68500056  
68500057

			○	○	○	○	○
				○	○	○	○

## Комплект фильтра воды

Комплект фильтра для воды для защиты насоса и форсунок от содержащихся в ней загрязнителей.



Комплект фильтра воды

68500016A

			○	○	○	○	○
--	--	--	---	---	---	---	---

● серийная комплектация

○ совместимые инструменты

# Высокая грузоподъемность и исключительная устойчивость: транспортеры Oleo-Mac не знают себе равных.

## Технология и комфорт

Идеально подходящие для применения в строительстве и сельском хозяйстве, транспортеры Oleo-Mac спроектированы для перевозки объемных и тяжелых грузов, в том числе по склонам и пересеченной местности. Разработанные в соответствии с самыми высокими стандартами качества, эти машины обладают отличными характеристиками грузоподъемности, неизменными с течением времени надежностью и безопасностью. Их грузоподъемность варьируется от 450 до 550 кг, что позволяет использовать их в сельской местности и в городских скверах, в сельском хозяйстве и в строительстве.



Наращиваемая платформа: позволяет оптимизировать транспортировку грузов с большими объемами.



Широкие гусеницы обеспечивают хорошее сцепление с любыми типами грунтов (безопасность для оператора).



Уменьшенный угол разворота позволяет машине свободно двигаться на стройплощадках, среди теплиц или виноградных кустов.



Прочное шасси с натяжителем гусениц идеально сбалансировано для обеспечения правильного распределения груза в кузове и хорошего сцепления с любым грунтом.



Расположенное с задней стороны металлическое ограждение обеспечивает безопасность оператора.



Прочная стальная рама. Заниженный центр тяжести обеспечивает оптимальную устойчивость даже при работе на склонах. Высокое расположение двигателя и трансмиссии способствует удобству техобслуживания.



# Транспортеры



## Серия CR



Компактные и маневренные, малые транспортеры облегчают транспортировку разных типов грузов от дров и до фруктов. Благодаря своим характеристикам они удобны для перевозок в сельской местности на участках с ограниченным пространством и на склонах. Их характеризует малый радиус поворота (700 мм): это не только облегчает передвижение, но и способствует сохранности близлежащих посадок в ходе транспортировки.



Рычаг на руле для переключения передач.



Селектор скорости с рычагом.



Ручное опрокидывание с автоматической системой блокировки.



Комплект для наращивания бортов с целью увеличения высоты платформы и обеспечения транспортировки более габаритных грузов (с совместим).

**68722010**



Home Plus

Home Plus

### CR 340 H

### CR 340 K

Объем цилиндра	166 см <sup>3</sup>	166 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Коробка передач	2 + 2	2 + 2
Скорость (км/ч)	1 <sup>а</sup> : 1,60 - 2 <sup>а</sup> : 3,60 1 <sup>в</sup> R: 1,40 - 2 <sup>в</sup> R: 3,40	1 <sup>а</sup> : 1,60 - 2 <sup>а</sup> : 3,60 1 <sup>в</sup> R: 1,40 - 2 <sup>в</sup> R: 3,40
Подъем/опрокидывание	ручные	ручные
Минимальный радиус разворота	700 мм	700 мм
Угол опрокидывания	45°	45°
Платформа/Грузоподъемность	наращиваемая / 350 кг	наращиваемая / 350 кг
Длина платформы	93 – 106 см	93 – 106 см
Ширина платформы	52 - 90 см	52 – 90 см
Габаритные размеры	153x60x90 см	153x60x90 см
Вес	140 кг	140 кг



# Серия CR

Профессиональные транспортеры разработаны в соответствии с жесткими стандартами качества, при этом особое внимание уделялось обеспечению высоких требований к грузоподъемности и надежности. Они представляют собой идеальное решение для транспортировки грузов на стройплощадках, среди теплиц или виноградных кустов. Благодаря их широким гусеницам оператор может в условиях полной безопасности осуществлять движение по самым обрывистым склонам, при этом конструкция машины обеспечивает прекрасное сцепление с любым грунтом.



Независимый отбор мощности при 2100 об/мин.



Рулевое управление с независимым управлением разблокаторами и тормозами.



Наращиваемая грузовая платформа позволяет транспортировать более габаритные грузы.



Комплект для наращивания бортов с целью увеличения высоты платформы и обеспечения транспортировки более габаритных грузов (совместим).

**CR 450/68722003**

**CR 560/68722004**



**CR 450**

**CR 560**

Объем цилиндра	163 см <sup>3</sup> 182 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup> 182 см <sup>3</sup>
Марка/модель двигателя	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H
Коробка передач	3 + 1R	4 + 2R
Скорость (км/ч)	1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 4,13 - 3 <sup>a</sup> : 7,00 1 <sup>a</sup> R: 1,86	1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 3,16 - 3 <sup>a</sup> : 4,13 - 4 <sup>a</sup> : 7,00 1 <sup>a</sup> R: 1,86 - 2 <sup>a</sup> R: 3,13
Подъем/опрокидывание	ручные	ручные
Минимальный радиус разворота	700 мм	700 мм
Угол опрокидывания	50°	50°
Платформа/Грузоподъемность	наращиваемая / 450 кг	наращиваемая/ 550 кг
Длина платформы	93 – 106 см	100 – 118 см
Ширина платформы	56 – 94 см	65 – 110 см
Габаритные размеры	167x65x102 см	175x73x102 см
Вес	180 кг	200 кг

# Генераторы тока в полной готовности на всякий случай.

## Технология и комфорт

Генераторы тока состоят из двигателя внутреннего сгорания, который в сочетании с электрическим генератором автономно вырабатывает электроэнергию постоянного или переменного тока и может использоваться в случае поломок, сбоев в сети общего пользования или отключений электроэнергии, а также служить источником энергии там, где ее нет. Это полезные устройства для досуга, для тех, кто работает в коммерческом секторе (оборудование стендов и мероприятий) или для пользователей, которые нуждаются в питании электрических машин, таких как гидромониторы, электропилы, триммеры, при нахождении в изолированных местах, находящихся далеко от электросети. Можно выбрать открытую генераторную установку мощностью до 6 кВт или установку с бесшумными инверторами, то есть с закрытым и звукоизолированным двигателем, которая особенно подходит для общественных мест, мероприятий на открытом воздухе и рядом с людьми, либо для использования на лодках, в автодомах или кемпингах.



Устройство AVR (автоматический регулятор напряжения) входящее в стандартную комплектацию, поддерживает постоянное выходное напряжение, подаваемое на подключченное оборудование, во избежание возможных повреждений.



Звукоизолированный глушитель для снижения шума, водонепроницаемая конструкция и прочная рама роботизированной сварки обеспечивают высокую производительность.



Двигатели Emak OHV отличаются пониженным расходом топлива, что обеспечивает высокую автономность работы.




Двигатель с электрическим стартером, доступный для моделей **PGE 65E DCS, PGE 48i S** и **PGE 80E-3 DCS**, обеспечивает легкий запуск.



Указатель уровня топлива на видном месте для быстрого определения уровня бензина в баке.



Ручки и колеса, входящие в стандартную комплектацию моделей **PGE 65 DCS, PGE 65E DCS, PGE 80E-3 DCS, PGE 48i S**, облегчают обращение с ней.

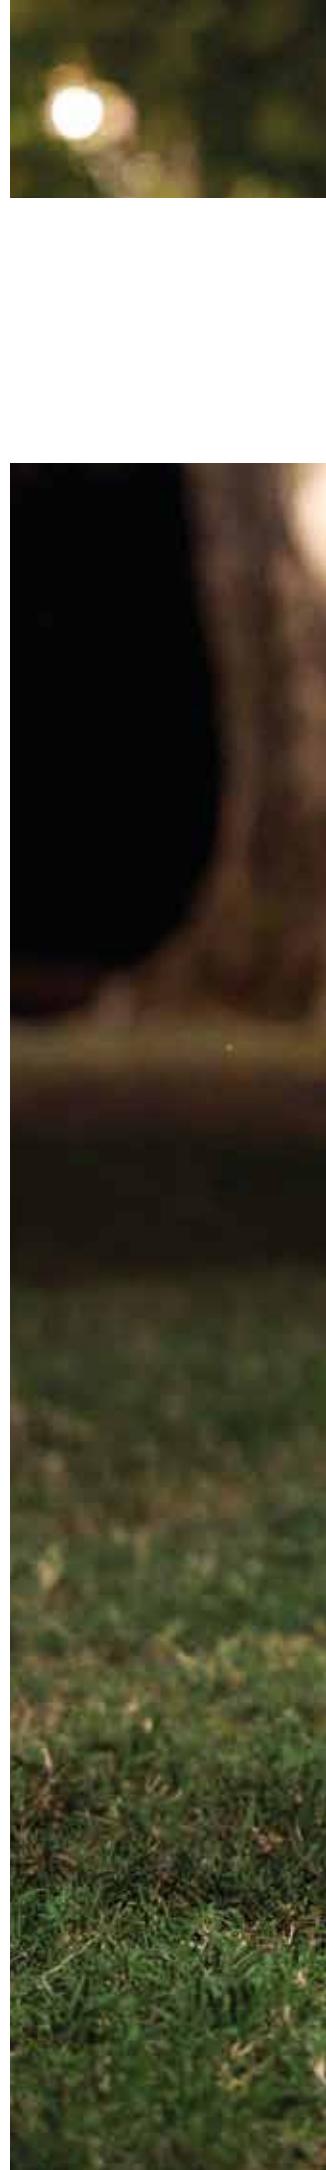

# Генераторы электрического тока



# До 3 кВт



Генераторы PGE 25 DCS и PGE 35 DCS обеспечивают независимость устройств от электросети в самых разнообразных условиях, таких как аварийные ситуации, отключение электроэнергии, работа на открытой местности или отдых на природе. Они могут поддерживать потребляющие системы мощностью до 2,8 кВт и поэтому позволяют не зависеть от стационарных источников энергии: они идеально подходят для рабочего оборудования и для досуга, и благодаря вместительному топливному баку могут обеспечивать автономность до 15 часов.



Оснащены двойной розеткой: 220 В переменного тока и 12 В постоянного тока.



Указатель уровня топлива на видном месте для быстрого определения уровня бензина в баке.



Прочная стальная рама обеспечивает максимальную прочность и защиту во время перемещений.



Двигатель установлен на резиновых вибrogасящих опорах для минимизации вибраций во время работы.



**В продаже только на некоторых рынках**



**PGE 25 DCS**



**PGE 35 DCS**

Полезная/максимальная мощность	2,0 кВт/2,2 кВт	2,8 кВт/3,1 кВт
Модель двигателя	K 825 HG OHV	K 850 HG OHV
Объем двигателя	196 см <sup>3</sup>	212 см <sup>3</sup>
Емкость бензобака	15 л	15 л
Емкость масляного бака	0,6 л	0,6 л
Автономность (50% мощности)	15 часов	15 часов
Частота	50 Гц	50 Гц
Напряжение	230 В	230 В
Качество электроэнергии переменного тока (THD)	G1	G1
Коэффициент мощности	1	1
Напряжение постоянного тока	12 В	12 В
Постоянный ток	8,3 А	8,3 А
Запуск	ручной	ручной
Звукоизлучение	< 72 дБ(А)	< 74 дБ(А)
Вес	42 кг	47 кг
Размеры (ДхШхВ)	605x490x495 мм	605x490x495 мм



## До 6 кВт

Эти модели были разработаны для более интенсивного использования, когда энергопотребление устройств, подключаемых к генераторам, превышает 5 кВт. Модели **PGE 65 DCE** и **PGE 65E DCS** оснащены тремя розетками переменного тока 220 В и одной розеткой постоянного тока 12 В. Они имеют баки емкостью 25 литров, что позволяет использовать их в течение длительного времени (до 8 часов). Модель **PGE 80-E DCS** способна также вырабатывать трехфазный ток напряжением 400 В, поэтому она подходит для машин промышленного или ремесленного применения, требующих большой мощности, например, приводных станков, дровоколов, сварочных аппаратов.



Двигатели Emak OHV отличаются пониженным расходом топлива, что обеспечивает высокую автономность работы.



Указатель уровня топлива на видном месте для быстрого определения уровня бензина в баке.



Ручки для переноски и прочные колеса, облегчающие перемещение.



**tough<sup>®</sup> tech**



**tough<sup>®</sup> tech**



**tough<sup>®</sup> tech**

**В продаже только на некоторых рынках**

### PGE 65 DCS

### PGE 65E DCS

### PGE 80E-3 DCS

Полезная/максимальная мощность	5,0 кВт/5,5 кВт	5,0 кВт/5,5 кВт	6,0 кВт/6,5 кВт
Модель двигателя	K 1200 HG OHV	K 1200 HG OHV	K 1250 HG OHV
Объем двигателя	389 см <sup>3</sup>	389 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>
Емкость бензобака	25 л	25 л	25 л
Емкость масляного бака	1,1 л	1,1 л	1,1 л
Автономность (50% мощности)	9 часов	9 часов	8 часов
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Напряжение	230 В	230 В	230В (однофазный) 400В (трехфазный)
Качество электроэнергии переменного тока (THD)	G1	G1	G1
Коэффициент мощности	1	1	1/0,8
Напряжение постоянного тока	12 В	12 В	12 В
Постоянный ток	8,3 А	8,3 А	8,3 А
Запуск	ручной	ручной/электрический	ручной/электрический
Звукоизлучение	< 76 дБ(А)	< 76 дБ(А)	< 78 дБ(А)
Вес	80,5 кг	82,5 кг	85 кг
Размеры (ДхШхВ)	790x560x585 мм	790x560x585 мм	790x560x585 мм



# Инвертор

Инверторная технология делает эти модели особенно подходящими для использования с чувствительным электронным оборудованием, оснащенным микропроцессорами, таким как компьютеры, телевизоры, цифровые устройства, которое требует высокой стабильности и качества тока. Звукоизолированная конструкция позволяет значительно снизить уровень звукового излучения, что делает их идеальным оборудованием для использования в кемпингах и на открытых площадках рядом с людьми.



Выход с USB-разъемом для прямого питания электронного оборудования.



Двигатели OHV с низким расходом топлива, которые благодаря звукоизолированному глушителю позволяют значительно снизить воспринимаемый шум.



Модель **PGE48i S** оснащена 2 большими колесами диаметром 140 мм и складной ручкой, облегчающими транспортировку.



Возможность подключения второго генератора для удвоения максимальной выходной мощности (кабель входит в стандартную комплектацию).



 Thomas Plus

 euprotech

В продаже только на некоторых рынках

**PGE 23i S**


**PGE 48i S**

Полезная/максимальная мощность	1,8 кВт/2,3 кВт	3,5 кВт/4,8 кВт
Модель двигателя	K 300 HG OHV	K 875 HG OHV
Объем двигателя	79 см <sup>3</sup>	224 см <sup>3</sup>
Емкость бензобака	3,7 л	9,5 л
Емкость масляного бака	0,4 л	0,6 л
Автономность (50% мощности)	6,3 часов	6,5 часов
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Напряжение	220/230/240 В	220/230/240 В
Качество электроэнергии переменного тока (THD)	< 1,5%	< 1,5%
Коэффициент мощности	1	1
Напряжение постоянного тока	12 В	12 В
Постоянный ток	8,3 А	8,3 А
Запуск	ручной	ручной/электрический
Звукоизлучение	< 60 дБ(А)	< 57 дБ(А)
Вес	17 кг	38 кг
Размеры (ДхШхВ)	430x285x455 мм	520x380x510 мм



# Зарядная станция

Портативная станция **PSi 1650** позволяет заряжать различные электронные устройства или питать мелкую бытовую технику, такую как фены, духовки и электронное оборудование, такое как видеопроекторы, ноутбуки, как дома, так и на природе, во время поездок или в кемпингах. Практические ручки облегчают транспортировку, а компактные размеры позволяют хранить зарядную станцию в автомобиле, автодоме или в ограниченном пространстве. Она оснащена несколькими разъемами USB (3 типа А и 2 типа С), 3 выходами переменного тока 220 В и 1 выходом постоянного тока 12 В. Может заряжаться от сетевой розетки (220 В) или автомобильного зарядного устройства (12 В), которые входят в стандартную комплектацию.



Аккумулятор LFP (литий-железо-фосфатный, мощностью 1024 кВт) с защитой от перегрева и гарантирующий до 3000 циклов зарядки..



Дисплей позволяет отображать различную информацию, такую как оставшийся заряд, мгновенное поглощение или мощность входного заряда.



Легко включаемый светодиодный фонарь в передней части позволяет освещать окружающее пространство.



Возможна зарядка напряжением 12 В от автомобильной розетки (кабель прилагается) в дополнение к обычной зарядке от розетки 220 В.



## PSi 1650

Емкость	1024 Wh
Мощность	1650 W
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Время зарядки (220 В)	1,5 часа
Входной переменный ток	1200 В
Розетка переменного тока 220 В	3 шт.
USB-разъем типа А	3 шт.
USB-разъем типа С	2 шт.
Розетка 12 В пост. тока	1 шт.
Вес	13 кг
Размеры (ДxШxВ)	336x286x263 мм

Только самое лучшее для  
бьющегося сердца Ваших машин.



# Топливо, смазочные материалы и различные принадлежности



## Топливо, смазочные материалы

**Бензины Alkylate для 4-тактных двигателей и специальная смесь (Mix) для 2-тактных двигателей**  
**"OLEO-Alkylate"** - это особо чистый бензин, специально предназначенный для 4-тактных двигателей. **OLEO-Mix Alkylate PLUS** - смесь присадок для 2-тактных двигателей, разработанная на основе алкилированного бензина и биоразлагаемого синтетического масла\*, соответствующая стандартам API TC, JASO FC и ISO L-EGD. Смесь поставляется уже готовой к использованию.

\* Протестирано согласно CEC-L-33-A-93 (80% за 21 день) и OECD 301E (64%).

Содержат в 10 раз меньше вредных веществ, чем традиционный бензин и менее 0,1% бензола и других вредных ароматических углеводородов; соответственно менее вредны для здоровья и окружающей среды. Обеспечивают: высокие характеристики и продолжительный срок службы двигателя. Являются чрезвычайно чистыми и устойчивыми и поэтому могут храниться долгое время (срок хранения в герметичных емкостях до 4 лет без ущерба для качества).

**В продаже только на некоторых рынках**



"OLEO-Mix Alkylate" - Канистра 5 л	3555004A
"OLEO-Mix Alkylate PLUS" - Металлическая канистра 5 л	3555018A
"EMAK-Mix Alkylate PLUS" - Металлическая бутылка ёмкостью 18 л	3355007
"OLEO-Alkylate" - Канистра 5 л	3555014A
"OLEO-Alkylate" - Канистра 5 л	3555030

### Специальное масло для 2-тактных двигателей "PROSINT 2 EVO"

Данное смазочное масло на основе синтетических эфиров специально разработано для двухтактных двигателей с высокими эксплуатационными показателями. Специальное масло используется в 2% концентрации (разводится в соотношении 50:1). Высокая смазывающая способность при высоких температурах. Низкая величина выбросов, уменьшение износа и обеспечение чистоты двигателя. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Предварительно разжиженная консистенция облегчает приготовление смеси. Цвет: темно-красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл или 12 бутылей x 1 л или 4 бутыли x 5 л.



Бутылка ёмкостью 100 мл	001001361A
Канистра 1л	001001362B
Канистра 1 л с дозатором	001001407A
Канистра 5 л	001001405B
Канистра ёмкостью 200 л	3555016A

### Специальное масло для 2-тактных двигателей "EUROSINT 2 EVO"

Специальное смазочное масло на 100% состоящее из синтетических эфиров. При 2% (50:1) идеально подходит для смазки двухтактных гоночных двигателей или двигателей с высокими эксплуатационными показателями. Высокая стойкость смазывающей пленки и отличные противоизносные характеристики. Особо рекомендуется для глушителей с катализаторами выхлопных газов из-за чрезвычайно низкой дымности выхлопа и зольности. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Упаковка: коробка 20 + 20 шт. x 100 мл или 12 шт. x 1 л или 4 шт. x 5 л.



Бутылка ёмкостью 100 мл	3555026A
Канистра 1 л	3555027A
Канистра 1 л с дозатором	3555028A
Канистра 5 л	3555017A

### Специальное масло для 4-тактных двигателей SAE 10 W - 30

Минеральное масло высокой очистки группы SAE 10 W -30, специально разработанное для 4-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением, применяющихся на машинах для садовых работ. Моторное масло на минеральной основе, содержащее специальную комбинацию присадок, которые обеспечивают оптимальные чистящие, антиокислительные, анткоррозионные и износостойкие свойства. Соответствует стандартам: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Упаковка: коробка 16 канистр x 600 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Канистра 600 мл	001001550A
Канистра ёмкостью 200 л	3555024



# Смазочные материалы

## Защитная смазка для шин и цепей "CHAIN LUBE"

Специально разработанное средство для защиты шин и цепей, в состав которого входит сбалансированная смесь масел, особо устойчивых к низким температурам. Хорошо биоразлагаемое вещество. Специальные присадки обеспечивают хорошую износостойкость и предотвращают заклинивание. Хорошие вязкость и точка текучести. Упаковка: коробка с 9 канистрами емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л. Минимальный объем заказа: 1 коробка.



Канистра емкостью 1 л	3555010A
Канистра емкостью 5 л	3555009A
Канистра емкостью 20 л	3555015
Канистра емкостью 200 л	3455013

## Специальная смазка

Специальная высококачественная смазка из бисульфата молибдена для редукторов, шлангов, передач кусторезов и редукторов мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам. Соответствует стандартам: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Специальная консистентная смазка/Тюбик 125 г. Упаковка: коробка. Количество в коробке: 24. Минимальный объем заказа: 2 коробки.

Каждый тюбик оснащен дозатором и отверстием для подвешивания на стенде.



Тюбик емкостью 125 г	001000677B
----------------------	------------

## Специальная присадка для бензина "ADDITIX 2000 EVO"

Специальная присадка, идеально подходящая для обработки смеси и этилированного и неэтилированного бензина. Предотвращает снижение качественных характеристик топлива в течение как минимум 12 месяцев и защищает его от окисления. Облегчает запуск, очистку топливной системы (вплоть до впускных клапанов в случае 4-тактных двигателей) и обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии. Кроме того, улучшает октановое число. Присутствующие в продукте диспергирующие и детергентные агенты нейтрализуют возможные следы воды в топливе. Упаковка по 24 бутылки емкостью 125 мл. Дозировка: 2 колпачка на 5 л бензина.

**В продаже только на некоторых рынках**



Бутылка емкостью 125 мл	001000972A
-------------------------	------------

## Многоцелевое концентрированное обезжирающее моющее средство PRO CLEAN

Благодаря активному компоненту достаточно небольшого количества продукта, чтобы получить отличные результаты при очистке даже самых стойких загрязнений. Может использоваться на различных поверхностях, таких как двигатели, садовые, сельскохозяйственные и лесохозяйственные инструменты, а также мотоциклы. Бутылка объемом 1 литр оснащена распылителем-спреем. Имеется также вариант в виде 5-литровой канистры, представляющий собой оптимальное решение для наполнения бутылок. Формат 1 литр: упаковка состоит из 6 флаконов с распылителем. Формат 5 литров: упаковка состоит из 4 канистр. Минимальный заказ: 1 упаковка.



Бутылка емкостью 1 л	3355006A
Канистра емкостью 5 л	001101222A

## Прочие принадлежности

### Трубка для топливной смеси/масла

Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и бензина. Упаковка: без упаковки.



диам. 3,2 x 6,4 мм - длиной 1 м

**3502061R**

диам. 3 x 5 мм - длиной 1 м

**005101079AR**

### Катушки со шнуром стартера

Плетеный нейлоновый шнур с максимальной прочностью и стойкостью на разрыв. Упаковка: без упаковки.



диам. 2,5 мм - 100 м

**3503121**

диам. 3,0 мм - 100 м

**3503015**

диам. 3,5 мм - 100 м

**005101050**

диам. 4,0 мм - 100 м

**006101034**

### Канистра для бензина/масла

Канистра для бензина/масла, сертифицированная по стандарту ВАМ, для транспортировки ГСМ в автомобиле, выполнена из пластика красного цвета и имеет два отделения: одно емкостью 6 л для бензина и другое емкостью 3 л для масла - профессионального типа с градуированными шкалами.



Канистра для бензина/масла

**3355004A**

### Канистра для бензина

Канистра для бензина, одобренная SNCH, для дорожной перевозки топлива согласно нормам UN ООН. Оборудована удлинительным шлангом для оптимальной заправки в любых условиях и «индикатором уровня» для быстрого определения количества оставшегося топлива, макс. емкость 5 л. Эта высококачественная канистра подходит как для профессионального, так и для частного использования. Упаковка: коробка.



Канистра для бензина емкостью 5 л

**4175169A**

### Удлинители по стандарту CE - VDE - IMQ

Выпускаются в различных исполнениях, позволяют удобную работу с электрическими машинами вблизи дома. 250 В/10 А, кабель длиной 25 м - 3 x 1 мм<sup>2</sup>. Упаковка: пакет.



С итальянской вилкой и розеткой типа Schuko

**001000865R**

Розетка типа Schuko

**3044102**

### Воронка

Выполнена из пластика, имеет фильтрующую сетку, идеальна для защиты двигателя. Упаковка: пакет.



Воронка

**003401054R**

### Комбинированные ключи

Для демонтажа свечей. С отверткой для натяжения цепи мотопил. Упаковка: без упаковки.



19 мм с удлинителем

**301000129**

17 x 19 мм

**2304009R**

14 x 21 мм

**2304022**

10 x 19 мм

**2304029**

13 x 16 мм

**2304017**

13 x 19 мм

**2304073R**

19 x 21 мм

**66060414**

# Прочие принадлежности



## Свечи зажигания

Полная линейка свеч зажигания, разработанных для всей линейки высокопроизводительных 2- и 4-тактных двигателей. Инновационные материалы и специальные технологии изготовления обеспечивают оптимальные пуск и сгорание, пониженный расход топлива, больший срок службы двигателя и движущихся частей. Кроме того, использование высококачественных масел наподобие **PROSINT 2 EVO** и **EUROSINT 2 EVO** обеспечивает снижение количества невыгоревших остатков и, следовательно, большую производительность и меньшую необходимость техобслуживания.



Линейка	Модель	1	2	3	TORCH		NGK		CHAMPION		ENKER		Количество Упаковка
		мм	шаг	мм	Код	Модель	Код	Модель	Код	Модель	Код	Модель	Шт
Цепные пилы	GS 371 - GS 411 - GS 451	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
	GSTH 240 - GSH 40 - GSH 400 GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560	19	M14 x 1,25 мм	9,5	L8RTF				3055104R	RCJ-6Y			10
	GS 520	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	GST 250 - GST 360	16	M10 x 1 мм	9,5			3055120R	CMR7A					10
	GS 630 - GS 650 - GS 651	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
Высоторезы	PPH 250	19	M14 x 1,25 мм	9,5	L8RTF				3055104R	RCJ-6Y			10
	PPX 271 - PPX 275	16	M10 x 1 мм	9,5			3055120R	CMR7A					10
Кусторезы	BC 241 H - BC 241 HL - BC 241 HC - BC 241 HCL HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1 мм	12,7*			3055112R	CMR7H					10
Воздуховки	BV 250	16	M10 x 1 мм	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BV 163	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BV 901	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Мотокосы	BC 400 - BC 530 BC 530 MASTER - BCF 530 BCF 550 - BC 540 - BCF 540	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 BCH 400 - BCH 50 - BCH 500	19	M14 x 1,25 мм	9,5	L8RTF				3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y	3055109R	FSC75PR	4
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 300	16	M10 x 1 мм	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BC 241 - BCH 310	16	M10 x 1 мм	12,7*			3055112R	CMR7H					10
	741 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - 453 BP ERGO SPARTA 381 - SPARTA 441	19	M14 x 1,25 мм	19			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Двигатели EMAK	K 450 - K 605 - K 655 K 805 - K 800	21	M14 x 1,25 мм	19					3055123R	RN9YC			10
	K 300 H	21	M14 x 1,25 мм	12,7	3055007R	E6RTC							10
Мотопомпы	K 1250 AVD - K 1450 AVD K 1600 AVD - K 1900 AVD - K 2400 AVD	16	M14 x 1,25 мм	19					3055122R	RC12YC			10
	WP 300	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 30 TLA - SC 33	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Заплечные распылители	AM 163	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Мотокультиваторы	RC 350 MH 155 RKS - MH 175 RKS - MH 198 RKS	21	M14 x 1,25 мм	19					3055123R	RN9YC			10
Мотобуры	MTL 51	19	M14 x 1,25 мм	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Генераторы электрического тока	PGE 25 DCS - PGE 35 DCS PGE 65 DCS - PGE 65E DCS PGE 80E-3 DCS - PGE 48i S	21	M14 x 1,25 мм	19					3055123R	RN9YC			10
	PGE 23i S	16	M10 x 1 мм	12,7	L66152480	A5RTC			3055123R	RN9YC			10

\* С длинной резьбой

Устанавливается серийно

Совместимые

# Спокойная и эффективная работа: спокойствие, идущее от безопасности.

## Руководство по выбору размеров

Таблица размеров одежды

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ИТАЛИЯ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
ФРАНЦИЯ	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ГЕРМАНИЯ	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ИСПАНИЯ	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
США	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Длина в сантиметрах по размерам (куртки и брюки с защитой от порезов)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
3	78	80	82	84	86	86	86
	152/168	156/172   160/174	164/178   170/182	174/186   178/190	180/192   182/196	184/198   186/200	188/200   190/204


Таблица размеров перчаток

1  
2

РАЗМЕР	1	2
XS	17 см	17,5-19 см
S	18 см	18,5-20 см
M	19 см	19,5-21 см
L	20 см	20,5-22 см
XL	21 см	21-22,5 см
XXL	22 см	22-23,5 см

Измерьте с помощью сантиметровой ленты длину красной линии, окружности запястья и найдите соответствующий размер в таблице.

Как быстро узнать свой размер

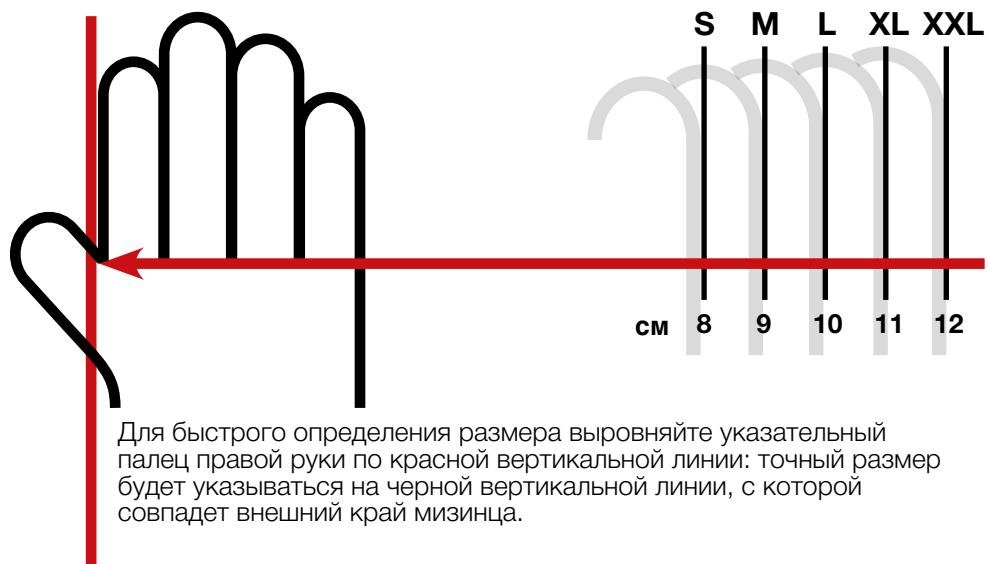

Для быстрого определения размера выровняйте указательный палец правой руки по красной вертикальной линии: точный размер будет указываться на черной вертикальной линии, с которой совпадет внешний край мизинца.

Таблица размеров ботинок

1  
2

	Параметры	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Длина, см	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Ширина, см	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

# Защитная одежда



# Защитная одежда

Описание	Высокопрочная ткань	Стандартная, с защитой от порезов	Сверхлегкая, с защитой от порезов	Техническая ткань	Водонепроницаемость	Воздухопроницаемость	Би弹性ичная ткань	Суперэластичная ткань	Вентиляционные застежки	Сертификация	Класс защиты от порезов	Зона защиты от порезов
Профессиональная куртка с защитой от порезов	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1	
Профессиональные брюки Tree Climbing (для лазания по деревьям)	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1	
Профессиональные перчатки с защитой от порезов	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1	
Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3	
Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1	
Рукава с защитой от порезов	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
Комбинезон с защитой от порезов Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-		1	
Брюки с защитой от порезов Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-		1	
Гетры с защитой от порезов Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-		1	
Универсальная легкая куртка Light Universal	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	-
Профессиональные брюки с высокой видимостью для операторов мотокос	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-
Ремень	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	-
Лямки	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	-

# Защитная одежда



Описание	Высокопрочная ткань	Стандартная, с защитой от порезов	Сверхлегкая, с защитой от порезов	Техническая ткань	Водонепроницаемость	Воздухопроницаемость	Бипластичная ткань	Суперпластичная ткань	Вентиляционные застежки	Сертификация	Класс защиты от порезов	Зона защиты от порезов		
	Ботинки для лесорубов с защитой от порезов	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2		
	Сапоги для лесорубов с защитой от порезов H2OUT с водонепроницаемой мембраной	●	●	-	-	Водонепроницаемые H2OUT	-	-	-	-	CE	2		
	Сапоги для лесорубов с защитой от порезов	-	●	-	-	●	-	-	-	-		3		
	Универсальные рабочие перчатки	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-	
Название	Материал Корпусная конструкция	Материал забрала	Шумозащита	Материал оправы	Линза	Сертификация								
	Профессиональная защитная каска	Пластик ABS	Нейлоновая сетка	26 dB	-	-	-	-	-	-	CE			
	Защитная каска	Пластик ABS	Металлическая сетка	23 dB	-	-	-	-	-	-	CE			
	Профессиональные и противошумные наушники	Пластик	-	33 dB	-	-	-	-	-	-	CE			
	Противошумные наушники	Пластик	-	30 dB	-	-	-	-	-	-	CE			
	Противошумные наушники	Пластик	-	27 dB	-	-	-	-	-	-	CE			
	Тёмные защитные очки	-	-	-	Жесткий пластик	Облегающие, устойчивые к царапинам, затемненные и защищающие от ослепляющих солнечных бликов	-	-	-	-	CE			
	Прозрачные защитные очки	-	-	-	Поликарбонат	Облегающие, устойчивые к царапинам, прозрачные	-	-	-	-	CE			
	Суперпрофессиональное сетчатое забрало	Пластик	Металлическая сетка	-	-	-	-	-	-	-	CE			
	Суперпрофессиональное поликарбонатовое забрало	Пластик	Поликарбонат	-	-	-	-	-	-	-	CE			
	Сетчатое забрало "плюс"	Пластик	Металлическая сетка	-	-	-	-	-	-	-	CE			
	Поликарбонатовое забрало "плюс"	Пластик	Поликарбонат	-	-	-	-	-	-	-	CE			

# Защитная одежда

## Профессиональная куртка с защитой от порезов

Профессиональная защитная куртка с защитой от порезов модели Confort из особо легкой и "дышащей" ткани, усиленная водонепроницаемой тканью и устойчивая к истиранию в местах, подвергающихся наибольшему износу. Обеспечивает отличную посадку и свободу движений и служит для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов по технологии "Sofly": 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>			
Видимость	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью.</li> </ul>			
Удобство ношения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальная 8-слойная защита от порезов (softy).</li> </ul>			
Размеры	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064



## Профессиональные брюки Tree Climbing

Профессиональные защитные брюки с защитой от порезов, специально разработанные для лазания по деревьям. Особо легкая и "дышащая" ткань обеспечивает отличную посадку и свободу движений, служит для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов на штанинах (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины) по технологии Sofly: 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688+A1.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>			
Удобство ношения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальная 5-слойная защита от порезов (softy).</li> <li>Защита от разрывов – RIPSTOP.</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD.</li> <li>94% полиамид, 6% эластан (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>Черная армирующая вставка: 50% полиамид, 45% полиэстера, 5% эластан.</li> </ul>			
Размеры	<b>42</b>	3155051	<b>50</b>	3155055
	<b>44</b>	3155052	<b>52</b>	3155056
	<b>46</b>	3155053	<b>54</b>	3155057
	<b>48</b>	3155054	<b>56</b>	3155058



## Профессиональные перчатки с защитой от порезов

Предназначены для защиты конечностей, подвергающихся особо высокому риску порезов при использовании цепной пилы, сертифицированы как СИЗ класса 1 (**20 м/с**). Плотное прилегание к пальцам облегчает работу и обеспечивает свободу движений. Их можно использовать также при работе с другими инструментами (кусторезами, высоторезами, ножовками); толщина перчаток и материал, из которого они изготовлены, предотвращают проникновение колючек, стружки и масла.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицированы по стандартам EC EN 388:2016, EN 381-7/99.</li> <li>Индивидуальное средство защиты 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1</b> (20 м/с).</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эластичный полиэстер с тыльной стороны ладони и Duratexture с внутренней стороной ладони.</li> <li>Пальцы из эластичной ткани со швами Confort.</li> <li>Антивибрационная вставка на ладони.</li> <li>Раструбы на резинках с застежкой на липучке.</li> <li>Накладка с тыльной стороны ладони для повышения износостойчивости.</li> <li>Вставка из высокопрочной ткани для защиты от порезов.</li> </ul>			
Размеры	<b>S-8</b>	3155072	<b>XL-11</b>	3155075
	<b>M-9</b>	3155073	<b>XXL-12</b>	3155076
	<b>L-10</b>	3155074		



# Защитная одежда

## Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light 3

Защитные брюки с защитой от порезов профессиональной модели обеспечивают максимальную защиту, отличную посадку, свободу движений и позволяют безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **28 м/с**. Защита от порезов по технологии "Sofly": 8 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. 2 вентиляционные застежки сзади. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Плотная посадка.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688+A1.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 3.</b></li> </ul>		
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани.</li> <li>Специальная 8-слойная защита от порезов (sofly).</li> </ul>		
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD.</li> <li>94% полиамид, 6% эластан.</li> </ul>		
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155111</b>	<b>XL</b>
	<b>M</b>	<b>3155112</b>	<b>XXL</b>
	<b>L</b>	<b>3155113</b>	



## Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light

Защитные брюки с защитой от порезов профессиональной модели из особо легкой, "дышащей" ткани обеспечивают отличную посадку, свободу движений и позволяют безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов по технологии "Sofly": 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. 2 вентиляционные застежки сзади. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Плотная посадка.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688+A1.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>		
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани.</li> <li>Специальная 5-слойная защита от порезов (sofly).</li> </ul>		
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD.</li> <li>94% полиамид, 6% эластан.</li> </ul>		
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155095</b>	<b>XL</b>
	<b>M</b>	<b>3155096</b>	<b>XXL</b>
	<b>L</b>	<b>3155097</b>	



## Рукава с защитой от порезов

Рукава с защитой от порезов, предназначенные для использования при работах с цепной пилой, выполняемых время от времени или в качестве хобби. Легко надеваются и регулируются с помощью шнурков. Обеспечивают защиту от порезов при скорости цепи до **20 м/с**, выполнены в оранжевом цвете для обеспечения хорошей видимости и оснащены плотно прилегающими манжетами.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту CE EN ISO 11393-6.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>		
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ткань оранжевого цвета.</li> </ul>		
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пропускающий воздух.</li> <li>33% хлопок, 67% полиэстер.</li> <li>245 г/м<sup>2</sup>.</li> </ul>		
<b>Размеры</b>	<b>Безразмерные</b>	<b>3255081</b>	



## Защитная одежда

### Комбинезон с защитой от порезов Energy

Комбинезон с 8-слойной защитой от порезов, по стилю и форме напоминающий самый классический вариант рабочей одежды, позволяет безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **20 м/с**. На удобном нагруднике имеется кармашек для небольших предметов и инструментов. Регулируемые подтяжки и боковые карманы.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>			
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нагрудная часть оранжевого цвета.</li> <li>Отделка карманов.</li> <li>Специальная 8-слойная защита от порезов.</li> </ul>			
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пропускающий воздух, водоотталкивающий.</li> <li>30% хлопок, 70% полиэстер.</li> </ul>			
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155083</b>	<b>XL</b>	<b>3155086</b>
	<b>M</b>	<b>3155084</b>	<b>XXL</b>	<b>3155087</b>
	<b>L</b>	<b>3155085</b>	<b>XXXL</b>	<b>3155088</b>



### Брюки с защитой от порезов Energy

Защитные брюки с 8-слойной защитой от порезов обеспечивают отличную посадку, свободу движений и служат для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Большое удобство ношения. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Боковые карманы, дополнительные карманы для торцевого шарнирного ключа и для рулетки.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>			
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пояс на животе оранжевого цвета.</li> <li>Боковые карманы, дополнительные карманы для торцевого шарнирного ключа и для рулетки, поясничный упор.</li> <li>Специальная 8-слойная защита от порезов.</li> </ul>			
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пропускающий воздух, водоотталкивающий.</li> <li>30% хлопок, 70% полиэстер.</li> <li>Сертификация KWF STANDARD.</li> </ul>			
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155090</b>		
	<b>M</b>	<b>3155091</b>		
	<b>L</b>	<b>3155092</b>		
	<b>XL</b>	<b>3155093</b>		
	<b>XXL</b>	<b>3155094</b>		



### Накладки на брюки с защитой от порезов Energy

Штаны-чехол с защитой от порезов, предназначенные для использования при работах с цепной пилой, выполняемых время от времени или в качестве хобби. Регулируются по талии с помощью эластичного пояса, удобно надеваются благодаря застежкам-молниям на задней части штанин. 8-слойная защита от порезов на штанинах для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины).



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 11393-2.</li> <li>Тип А.</li> <li>СИЗ 3-й категории.</li> <li><b>Класс 1.</b></li> </ul>			
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пояс на животе оранжевого цвета.</li> <li>Карман оранжевого цвета.</li> <li>Специальная 8-слойная защита от порезов.</li> </ul>			
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пропускающий воздух.</li> <li>33% хлопок, 67% полиэстер.</li> <li>245 г/м<sup>2</sup>.</li> </ul>			
<b>Размеры</b>	<b>Безразмерные</b>	<b>001001359B</b>		



# Защитная одежда

## Универсальная легкая куртка Light Universal

Универсальная легкая куртка Light Universal из особо легкой и "дышащей" ткани с большими участками оранжевого цвета для обеспечения лучшей видимости. Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани. Комфортная посадка. Съемные рукава.



<b>Безопасность</b>	• Индивидуальное средство защиты 1-й категории.		
<b>Видимость</b>	• Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью.		
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водоотталкивающая и ветрозащитная "дышащая" ткань.</li> <li>46% полиамид, 37% полиэстер, 15% полиуретан, 2% эластан.</li> <li>Ткань 2D, съемные рукава, 2 карманов.</li> </ul>		
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155039A</b>	<b>XL</b>
	<b>M</b>	<b>3155040A</b>	<b>XXL</b>
	<b>L</b>	<b>3155041A</b>	



## Профессиональные брюки с высокой видимостью для операторов мотокос

Защитные брюки для операторов мотокос с верхним слоем из прочной водонепроницаемой ткани со светоотражающими вставками и защитой от случайных ударов спереди. Удобные при длительном использовании благодаря двум задним вентиляционным отверстиям на молнии и практичному боковому карману для хранения ценных вещей.



<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 13688.</li> <li>Одобрено по стандарту EN ISO 20471+A1.</li> <li>СИЗ 1-й категории.</li> </ul>		
<b>Видимость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светоотражающие вставки</li> <li>Окантовка оранжевого цвета</li> <li>Задние вентиляционные отверстия на молнии</li> <li>Закрытый карман для мелких вещей</li> </ul>		
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водонепроницаемая ткань: 240 г/м<sup>2</sup>.</li> <li>Высокопрочная защита с передней стороны ног.</li> <li>Защита ног: 30% хлопок, 70% полиэстер.</li> </ul>		
<b>Размеры</b>	<b>S</b>	<b>3155019A</b>	<b>XL</b>
	<b>M</b>	<b>3155020A</b>	<b>XXL</b>
	<b>L</b>	<b>3155021A</b>	<b>XXXL</b>
			<b>3155022A</b>
			<b>3155023A</b>
			<b>3155078A</b>



## Ремень и лямки

Ремень с регулируемой длиной из хлопковой плетеной ткани - очень полезный аксессуар в сочетании с рабочими брюками. Быстро застегивающаяся и расстегивающаяся металлическая пряжка компактного дизайна обеспечивает исключительную простоту использования в сжатом пространстве.

Эластичные широкие лямки, регулируемые по длине, специально предназначены для одежды на пуговицах и имеют флуоресцентно-оранжевый цвет для лучшей видимости. Отличная посадка и комфорт благодаря Y-образной форме.



<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Быстро застегивающаяся и расстегивающаяся металлическая пряжка.</li> <li>Ширина 30 мм.</li> <li>Длина 120 мм.</li> <li>Черный цвет.</li> </ul>		
<b>Размер</b>	<b>Универсальный</b> <b>3155117R</b>		



<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Флуоресцентная оранжевая эластичная лента шириной 35 мм.</li> <li>Скользящая система регулировки.</li> <li>6 петель для подсоединения.</li> <li>Плетеные ремешки для крепления к пуговицам.</li> </ul>		
<b>Размер</b>	<b>Универсальный</b> <b>3655016</b>		




# Защитная одежда

## Ботинки для лесорубов с защитой от порезов

Объединяют в себе качества, присущие обуви для трекинга, с безопасностью, предусмотренной нормативами на средства индивидуальной защиты. Сертифицированы согласно стандарту EN ISO 17249 Класс 2, (СИЗ 3-й категории, обеспечивающие защиту от порезов при скорости цепи до **24 м/с**). Обеспечивают удобство работы, надежное сцепление с грунтом и мобильность. Отличное сцепление с грунтом обеспечивается за счет глубокого рельефа подошвы из нитрильной резины, являющейся, кроме того, маслостойкой, антистатической, противоскользящей и устойчивой к воздействию температур до 300°C.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицированы по стандартам EC EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC <b>Класс 2</b>.</li> <li>Средство индивидуальной защиты 3-й категории. Сертификат EU 2016/425.</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом.</li> <li>Внутренняя подкладка из пропускающего воздух нетканого материала.</li> <li>Антипробивная пластина из высокопрочной ткани.</li> <li>Блокирующая полотно пилы 8-слойная защитная вставка на подъеме до голени и по бокам.</li> </ul>			
Размеры	35 36 37 38	3655011 3655012 3655013 3655014	39 40 41 42	3655015 001001419A 001000975C 001000976C
	43 44 45 46	001000977C 001000978C 001000979C 001001421A	47	001001421A




## Ботинки для лесорубов с защитой от порезов H₂OUT

Объединяют в себе качества, присущие обуви для трекинга и безопасность, предусмотренную нормативами на средства индивидуальной защиты. Сертифицированы согласно стандарту EN ISO 17249 Класс 2, (СИЗ 3-й категории, обеспечивающие защиту от порезов при скорости цепи до **24 м/с**). Обеспечивают удобство работы, надежное сцепление с грунтом и мобильность. Обеспечивают хорошее сцепление с грунтом благодаря большим канавкам на маслостойкой, антистатической, нескользкой и термостойкой до 300 °C подошве из нитрильного каучука. Отличаются максимальной непроницаемостью благодаря мембране Tepor между верхом и внутренней подкладкой.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицированы по стандартам EC EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC <b>Класс 2</b>.</li> <li>Средство индивидуальной защиты 3-й категории. Сертификат EU 2016/425.</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом.</li> <li>Внутренняя подкладка из пропускающего воздух нетканого материала.</li> <li>Антипробивная пластина из высокопрочной ткани.</li> <li>Блокирующая полотно пилы 8-слойная защитная вставка на подъеме до голени и по бокам.</li> </ul>			
Размеры	40 41	3655001 3655002	42 43	3655003 3655004
	44 45	3655005 3655006	46 47	3655007 3655008



## Сапоги для лесорубов с защитой от порезов

Прочные резиновые сапоги для безопасной работы с цепной пилой. Защищают от порезов, сдавливания и проколов - все благодаря стальному носку, защитной вставке на подъеме и голени, блокирующей полотно пилы, а также антипробивной вставке из высокопрочной ткани. Отличное сцепление с грунтом обеспечивается за счет глубокого рельефа подошвы из нитрильной резины, являющейся, кроме того, маслостойкой, антистатической, противоскользящей и устойчивой к воздействию температур до 300°C.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицированы по стандартам EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB-E, <b>Класс 3</b>.</li> <li>Индивидуальное средство защиты 3-й категории. Сертификат EU 2016/425.</li> <li>Сертификация KWF PROF.</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Резиновый верх, подошва из противоскользящей резины со специальным рельефом.</li> <li>Внутренняя подкладка из пропускающей воздух ткани и стелька из абсорбирующего войлока.</li> <li>Носок для защиты от сдавливания, антипробивная пластина и вставка для защиты лодыжки.</li> <li>Блокирующая полотно пилы защитная вставка на подъеме и голени.</li> </ul>			
Размеры	41 42 43	001001079A 001001080A 001001081A	44 45	001001082A 001001083A



# Защитная одежда

## Универсальные рабочие перчатки

Обеспечивают повышенный комфорт: внутренняя сторона ладони выполнена из замши с подкладкой comfort, а тыльная - из эластичного полиэстера. Перчатки легко надеваются благодаря трикотажным раstrубам с застежкой на липучках и обеспечивают максимум комфорта даже при продолжительном использовании. Они не оснащены защитой от порезов, поэтому их можно использовать при работе с машинами, эксплуатация которых не требует такой защиты (воздуходувками, мотокосами, мотокультиваторами и т.д.). Сертифицированы по стандарту CE EN 388 со следующими показателями механической прочности: стойкость к истиранию 3, устойчивость к порезам 1, устойчивость к разрыву 2, устойчивость к проколам 2.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицированы по стандартам EC EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 и директивам 89/686/CEE.</li> <li>Индивидуальное средство защиты 1-й категории.</li> </ul>			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тыльная сторона выполнена из эластичного полиэстера и натуральной кожи.</li> <li>Подкладка comfort на ладони.</li> <li>Манжеты на резинке.</li> <li>Ремешок с застежкой на липучках.</li> <li>Высокопрочные швы из нейлоновой нити с хлопковым покрытием.</li> </ul>			
Размеры	S-8 M-9 L-10	3155029 3155030 3155031	XL-11 XXL-12	3155032 3155033



## Профессиональная защитная каска

Обеспечивает максимум защиты головы и лица, идеальная для использования при наземных работах. Легкая, удобная и вентилируемая. Забрало с регулируемым положением, боковые вентиляционные отверстия, желоб для стекания дождевой воды и широкое нейлоновое забрало. Съемные индивидуально регулируемые противошумные наушники.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Средство индивидуальной защиты 3-й категории. Сертификат EU 2016/425.</li> <li>Сертифицирована по стандартам EN397:2012+A1:2012.</li> <li>Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3.</li> <li>Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>		
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Каска из гибкого пластика ABS (смягчающего удар), устойчива к УФ-излучению.</li> <li>Внутренний тканевый ободок с 4 двойными позициями крепления (патентованное решение для защиты от ударов).</li> <li>Ремешок для защиты от пота и система ступенчатой регулировки.</li> <li>Регулируемые наушники с уровнем ослабления шума на 26 дБ.</li> <li>Опора забрала.</li> <li>Забрало из нейлоновой сетки.</li> </ul>		
Размеры	Безразмерные	001001283BR	



Держатель для забрала  
(запчасть)  
3655010R



Подбородный ремень  
(дополнительная принадлежность)  
3655009



Сетчатое забрало  
(запчасть)  
3155018R



Комплект наушников для  
(запчасть)  
3155011R

## Защитная каска

Каска в комплекте с сетчатым забралом и наушниками.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Каска сертифицированная по стандарту EU 2016/425, омологированная по стандарту EN397:2012+A1:2012.</li> <li>Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3: 1997.</li> <li>Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>		
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Каска из полистирина, устойчивого к УФ-излучению.</li> <li>Внутренний пластиковый ободок с 4 позициями крепления.</li> <li>Ремешок для защиты от пота и система ручной регулировки.</li> <li>Регулируемые наушники с ослаблением уровня шума на 23 дБ.</li> <li>Опора забрала.</li> <li>Забрало из металлической сетки.</li> </ul>		
Размеры	Безразмерные	3155012AR	



# Защитная одежда

## Профессиональные и противошумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие максимальную защиту органов слуха, ослабление на 33 дБ.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>Наушники, сертифицированные по стандарту ЕС EN 352-1.</li><li>Индивидуальное средство защиты 2-й категории.</li></ul>	
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>Каска из пластика ABS (смягчающего удара), устойчивого к УФ-излучению.</li><li>Дужка из нержавеющей стали.</li><li>Регулируемые.</li><li>Ослабление уровня шума (SNR) на 33 дБ.</li><li>Шумопоглощающий слой: ПВХ + поролон.</li></ul>	
Размеры	Безразмерные	3155118R

## Противошумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие хорошую защиту органов слуха, снижение шума на 30 дБ .



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>Наушники, сертифицированные по стандарту ЕС EN 352-1.</li><li>Индивидуальное средство защиты 2-й категории.</li></ul>	
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>Каска из пластика ABS.</li><li>Дужка из пластика и нержавеющей стали.</li><li>Регулируемые.</li><li>Ослабление уровня шума (SNR) на 30 дБ .</li><li>Шумопоглощающий слой: ПВХ + поролон.</li></ul>	
Размеры	Безразмерные	001000835

## Противошумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие хорошую защиту органов слуха, снижение шума на 27 дБ.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>Наушники, сертифицированные по стандарту ЕС EN 352-1.</li><li>Средство индивидуальной защиты 2-й категории.</li></ul>	
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>Каска из ПВХ.</li><li>Дужка из пластика.</li><li>Регулируемые.</li><li>Ослабление уровня шума (SNR) на 27 дБ.</li><li>Шумопоглощающий слой: ПВХ + поролон.</li></ul>	
Размеры	Безразмерные	4175114

# Защитная одежда

## Тёмные защитные очки

Универсальные, легкие и эргономичные защитные очки с темными линзами.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166.</li> <li>Оптический класс 1.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закругленные прозрачные линзы с защитой от царапин, с антибликовой защитой от солнечных лучей и устойчивые к запотеванию.</li> <li>Верхняя часть, дужки и мостик из нескользящего мягкого термопластика обеспечивают больший комфорт и лучшую защиту от пыли и капель.</li> <li>Закругленные линзы обеспечивают широкий обзор, а регулировка наклона дужек и линз обеспечивает индивидуальную посадку.</li> <li>Механическая прочность: линза FT - оправа FT.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>3155026BR</b>



## Прозрачные защитные очки

Регулируемые легкие и эргономичные защитные очки с прозрачными линзами.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6).</li> <li>Оптический класс 1.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скругленные прозрачные линзы с защитой от царапин, антибликовым покрытием от солнечных лучей, устойчивые к запотеванию.</li> <li>Надбровная часть, дужки и перемычка выполнены из нескользящего мягкого термопластика, обеспечивающего больший комфорт и лучшую защиту от пыли и капель.</li> <li>Скругленная форма линз обеспечивает широкое поле зрения, а регулировка наклона дужек и линз позволяет осуществлять индивидуальную подгонку.</li> <li>Механическая прочность: Линзы FT - Оправа FT.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>3155027AR</b>



## Суперпрофессиональные забрала

Легкое и эргономичное профессиональное забрало с защитой из сетки и поликарбоната, обеспечивающее максимум безопасности.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицировано по стандарту EN 1731-S.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Структура из ПХВ, забрало из металлической сетки, регулируемое.</li> <li>Поролоновая вставка.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>001000939A</b>



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицировано по стандарту EN 166.</li> <li>Оптический класс 1, механическая прочность В.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное.</li> <li>Поролоновая вставка.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>001000940A</b>



## Забрало “плюс”

Легкое и эргономичное забрало с защитой из сетки и поликарбоната, обеспечивающее максимум безопасности.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицировано по стандарту EN 1731-F.</li> <li>Оптический класс 1, механическая прочность В.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Структура из ПХВ, забрало из металлической сетки, регулируемое, сменное.</li> <li>Поролоновая вставка.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>001000941A</b>



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицировано по стандарту EN 166.</li> <li>Оптический класс 1, механическая прочность В.</li> </ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное.</li> <li>Поролоновая вставка.</li> </ul>
Размеры	<b>Безразмерные</b> <b>001000942A</b>



Удобство и комфорт в любое время года для приятной работы с зелеными насаждениями.



# Верхняя одежда



## Верхняя одежда

### Кепка

Стильная и функциональная шестипанельная бейсболка, украшенная знаком HD спереди и пришивной трехцветной этикеткой сзади. Пластиковая застежка контрастного цвета придает актуальности дизайну.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 панелей, логотип HD спереди. Пришивная тканевая трехцветная этикетка. Пластиковая застежка и окантовка контрастного цвета.</li></ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% прочная хлопчатобумажная ткань.</li></ul>
Размеры	Универсальный размер <b>3155182</b>

### Зимняя шапочка

Зимняя шапочка классической формы с отворотом. Универсальный и всегда актуальный головной убор. Плоская вышивка спереди и пришивная трехцветная этикетка на отвороте.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"><li>• плоская вышивка спереди, трехцветная тканая этикетка, пришитая сбоку.</li></ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% акрил.</li></ul>
Размеры	Универсальный размер <b>3155183</b>

### Шарф-снуд

Многоцелевой мягкий и тонкий шарф-снуд из 100% полиэстера. Размеры 24x48 см, 130 грамм, с сублимационным принтом по всей внешней поверхности и белой внутренней частью.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"><li>• сублимационная печать спереди и сзади.</li></ul>
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% полиэстер.</li></ul>
Размеры	Универсальный размер <b>3155184</b>

# Верхняя одежда

## Футболка

Футболка с круглым вырезом технического и изысканного дизайна. Изготовлена из высококачественного мягкого хлопкового джерси с дышащим эффектом и обеспечивает максимальный комфорт. Эксклюзивные детали и фирменные элементы придают ей уникальный вид, делая узнаваемым предметом одежды.



<b>Подробности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Логотип спереди и сзади с 3D-эффектом, трехцветная пришивная этикетка сбоку, шейная защита от пота с двухцветной лентой, контрастная ленточная вставка на плечах.</li> </ul>								
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% хлопковый джерси плотностью 160 г/м<sup>2</sup> с энзимной обработкой.</li> </ul>								
<b>Размеры</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>M</b></td><td><b>3155152</b></td></tr> <tr> <td><b>L</b></td><td><b>3155153</b></td></tr> <tr> <td><b>XL</b></td><td><b>3155154</b></td></tr> <tr> <td><b>XXL</b></td><td><b>3155155</b></td></tr> </table>	<b>M</b>	<b>3155152</b>	<b>L</b>	<b>3155153</b>	<b>XL</b>	<b>3155154</b>	<b>XXL</b>	<b>3155155</b>
<b>M</b>	<b>3155152</b>								
<b>L</b>	<b>3155153</b>								
<b>XL</b>	<b>3155154</b>								
<b>XXL</b>	<b>3155155</b>								

## Рубашка-поло

Рубашка-поло технического и изысканного дизайна. Изготовленная из мягкого и дышащего хлопка пике, она обеспечивает комфорт и свежесть в течение всего дня. Эксклюзивные детали и фирменные элементы придают ей уникальный вид, а воротник в рубчик и планка с тремя пуговицами завершают изысканный образ.



<b>Подробности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Логотип спереди и сзади с 3D-эффектом, трехцветная пришивная этикетка сбоку, шейная защита от пота с двухцветной лентой, повторяющейся на планке и шлицах, контрастная ленточная вставка на плечах.</li> </ul>								
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% хлопок пике плотностью 190 г/м<sup>2</sup>.</li> </ul>								
<b>Размеры</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>M</b></td><td><b>3155156</b></td></tr> <tr> <td><b>L</b></td><td><b>3155157</b></td></tr> <tr> <td><b>XL</b></td><td><b>3155158</b></td></tr> <tr> <td><b>XXL</b></td><td><b>3155159</b></td></tr> </table>	<b>M</b>	<b>3155156</b>	<b>L</b>	<b>3155157</b>	<b>XL</b>	<b>3155158</b>	<b>XXL</b>	<b>3155159</b>
<b>M</b>	<b>3155156</b>								
<b>L</b>	<b>3155157</b>								
<b>XL</b>	<b>3155158</b>								
<b>XXL</b>	<b>3155159</b>								

## Толстовка

Мягкая, с начесом внутри, она дарит комфорт, тепло и практичность. Модель имеет практическую длинную молнию и передние карманы и идеально подходит для повседневного, но изысканного образа. Эксклюзивные детали и фирменные элементы придают ей уникальный вид, делая узнаваемым предметом одежды.



<b>Подробности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Молния по всей длине с эргономичным пуллером, логотип спереди и сзади с 3D-эффектом, трехцветная этикетка, пришитая по краю кармана, шейная защита от пота с двухцветной лентой, контрастная ленточная вставка на плечах и вдоль передней молнии, удобные передние карманы.</li> </ul>								
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% хлопок, 20% полиэстер, энзимная стирка, 290 г/м<sup>2</sup>, с внутренним начесом.</li> </ul>								
<b>Размеры</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>M</b></td><td><b>3155160</b></td></tr> <tr> <td><b>L</b></td><td><b>3155161</b></td></tr> <tr> <td><b>XL</b></td><td><b>3155162</b></td></tr> <tr> <td><b>XXL</b></td><td><b>3155163</b></td></tr> </table>	<b>M</b>	<b>3155160</b>	<b>L</b>	<b>3155161</b>	<b>XL</b>	<b>3155162</b>	<b>XXL</b>	<b>3155163</b>
<b>M</b>	<b>3155160</b>								
<b>L</b>	<b>3155161</b>								
<b>XL</b>	<b>3155162</b>								
<b>XXL</b>	<b>3155163</b>								



## Верхняя одежда

### Жилет

Жилет на полноразмерной молнии из флиса спортивного и, в то же время, технического дизайна. Изготовлен из мягкого и теплого флиса. Материал с антипиллинговой обработкой гарантирует долгий срок службы. Плечи и грудь обшиты курточной тканью для большей защиты на открытом воздухе. Передние карманы на молнии обеспечивают практическое и безопасное ношение личных вещей. Уникальные детали и фирменные элементы придают этому жилету характерный и современный вид. Его можно носить поверх другой одежды в первые холода или под легкую куртку для дополнительного тепла.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"><li>Молния по всей длине, логотип спереди и сзади с 3D-эффектом, трехцветная пришивная этикетка сбоку, шейная защита от пота с двухцветной лентой, контрастная ленточная вставка на плечах и вдоль передней молнии, удобные передние карманы, эргономичные пуллеры на молниях, вставки из курточной ткани для защиты от ветра и брызг.</li></ul>								
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>100% антипиллинговая флисовая ткань плотностью 220 г/м<sup>2</sup>, внутри и снаружи, подбитая курточной тканью из 100% полиэстера с ветрозащитной/водонепроницаемой пропиткой.</li></ul>								
Размеры	<table><tr><td>M</td><td>3155168</td></tr><tr><td>L</td><td>3155169</td></tr><tr><td>XL</td><td>3155170</td></tr><tr><td>XXL</td><td>3155171</td></tr></table>	M	3155168	L	3155169	XL	3155170	XXL	3155171
M	3155168								
L	3155169								
XL	3155170								
XXL	3155171								

### Куртка из флиса

Куртка из флиса с полноразмерной молнией, создающая спортивный и, в то же время, технический образ. Изготовлена из мягкого и теплого флиса - материала с антипиллинговой обработкой, гарантирующего долгий срок службы. Плечи и грудь обшиты курточной тканью для большей защиты на открытом воздухе. Передние карманы на молнии с эргономичными пуллерами обеспечивают практическое и безопасное ношение личных вещей. Уникальные детали и фирменные элементы придают этой куртке неповторимый и современный вид. Ее можно носить поверх другой одежды или под легкую куртку для дополнительного тепла.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"><li>Молния по всей длине, логотип спереди и сзади с 3D-эффектом, трехцветная пришивная этикетка сбоку, шейная защита от пота с двухцветной лентой, контрастная ленточная вставка на плечах и вдоль передней молнии, удобные передние карманы, эргономичные пуллеры на молниях, вставки из курточной ткани для защиты от ветра и брызг.</li></ul>								
Материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>100% антипиллинговая флисовая ткань плотностью 220 г/м<sup>2</sup>, внутри и снаружи, подбитая курточной тканью из 100% полиэстера с ветрозащитной/водонепроницаемой пропиткой.</li></ul>								
Размеры	<table><tr><td>M</td><td>3155164</td></tr><tr><td>L</td><td>3155165</td></tr><tr><td>XL</td><td>3155166</td></tr><tr><td>XXL</td><td>3155167</td></tr></table>	M	3155164	L	3155165	XL	3155166	XXL	3155167
M	3155164								
L	3155165								
XL	3155166								
XXL	3155167								

# Верхняя одежда

## Легкая куртка

Мягкая куртка с капюшоном, слегка утепленная термоватой. Изделие имеет молнии и ткань с ветрозащитной и противокапельной пропиткой и идеально подходит для ежедневного использования, в том числе, при неблагоприятных погодных условиях. Это модель, защищающая от первых холодов, не громоздкая и не стесняющая движений, подходящая для ношения поверх средних слоев одежды коллекции в холодное время года и характеризующаяся городским и повседневным видом. Эксклюзивные детали и фирменные элементы придают ей уникальный вид, делая узнаваемым предметом одежды.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Куртка на полноразмерной молнии с капюшоном, логотипом с 3D-эффектом спереди и сзади, трехцветной пришивной этикеткой сбоку на подкладке из термоваты, эластичными кромками, вместительными карманами, молнией и тканью с ветрозащитной/водонепроницаемой пропиткой, и эргономичными пуллерами на молниях.</li> </ul>								
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верх из 100% полиэстера, утепленная подкладка.</li> </ul>								
Размеры	<table border="1"> <tr> <td><b>M</b></td><td><b>3155172</b></td></tr> <tr> <td><b>L</b></td><td><b>3155173</b></td></tr> <tr> <td><b>XL</b></td><td><b>3155174</b></td></tr> <tr> <td><b>XXL</b></td><td><b>3155175</b></td></tr> </table>	<b>M</b>	<b>3155172</b>	<b>L</b>	<b>3155173</b>	<b>XL</b>	<b>3155174</b>	<b>XXL</b>	<b>3155175</b>
<b>M</b>	<b>3155172</b>								
<b>L</b>	<b>3155173</b>								
<b>XL</b>	<b>3155174</b>								
<b>XXL</b>	<b>3155175</b>								

## Джинсы

Практичные и прочные рабочие джинсы из эластичной джинсовой ткани. Модель имеет карманы-карго на липучках, карман для инструментов с петлей для молотка, и отличается практичностью, прочностью и удобством, когда все находится под рукой.



Подробности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эргономичные многокарманные брюки из эластичного денима с логотипом на кармане-карго и шлевке, трехцветной пришивной этикеткой сбоку, карманом для инструментов и петлей для молотка.</li> </ul>												
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>98% хлопок, 2% эластан, 10,5 унций.</li> </ul>												
Размеры	<table border="1"> <tr> <td><b>S</b></td><td><b>3155176</b></td></tr> <tr> <td><b>M</b></td><td><b>3155177</b></td></tr> <tr> <td><b>L</b></td><td><b>3155178</b></td></tr> <tr> <td><b>XL</b></td><td><b>3155179</b></td></tr> <tr> <td><b>XXL</b></td><td><b>3155180</b></td></tr> <tr> <td><b>XXXL</b></td><td><b>3155181</b></td></tr> </table>	<b>S</b>	<b>3155176</b>	<b>M</b>	<b>3155177</b>	<b>L</b>	<b>3155178</b>	<b>XL</b>	<b>3155179</b>	<b>XXL</b>	<b>3155180</b>	<b>XXXL</b>	<b>3155181</b>
<b>S</b>	<b>3155176</b>												
<b>M</b>	<b>3155177</b>												
<b>L</b>	<b>3155178</b>												
<b>XL</b>	<b>3155179</b>												
<b>XXL</b>	<b>3155180</b>												
<b>XXXL</b>	<b>3155181</b>												

Производительность, мощность  
и надежность.



# Двигатели Emak



# Простые в запуске, надежные и выпускаемые в различных конфигурациях.

Двигатели с вертикальным валом имеют различный рабочий объем для удовлетворения самых различных нужд. Все модели отличаются легкостью запуска, простотой эксплуатации, высокой мощностью и соответствуют требуемым экологическим нормам (Stage 5).

- **Легкий запуск:** благодаря системе Auto-Choke (автоматическая воздушная заслонка) двигатель запускается легко и без задержек, независимо от температуры.
- **Бумажный фильтр:** защищает и продлевает срок службы двигателя, имеет большую фильтрующую поверхность и легко очищается.
- **Эргономичный дизайн:** двигатель компактных размеров с плавными и обтекаемыми формами облегчает работу под кустарником и на невозделанных пространствах.
- **Полная совместимость:** эти легкие двигатели малых габаритов с разным рабочим объемом могут адаптироваться к различным кузовам.
- **Простота обслуживания:** очистка различных компонентов (воздушный фильтр, свеча зажигания, корпус стартера и т. д.), а также замена моторного масла стали еще более доступными благодаря его конструкции.



## Stage 5

Двигатель с низким уровнем воздействия на окружающую среду сертифицирован в соответствии с действующими европейскими нормами (STAGE 5).



## Технология OHV

Конструкция двигателя с верхним расположением клапанов, оптимальное сгорание и постоянная производительность при интенсивной эксплуатации.



## Автоматическая воздушная заслонка

Система открытия и закрытия дроссельной заслонки, регулировки воздуха на входе в карбюратор.



## iK-GO

Двигатель Emak с электростартером, работающий от аккумуляторной батареи.



## Бензиновый

Бензиновый двигатель.



## Электрический стартер

Двигатель с электростартером.



# Двигатели Emak Линия для садоводства

## Ассортимент



K 450



K 605



K 655  
K 655 HF



K 655 i



K 805



K 1250



K 1450



K 1600



K 2400





# Линия для садоводства



Emission  
EU compliant  
**STAGE 5**




**OHV**  
technology

**Auto Choke**


**gasoline**



## Размеры

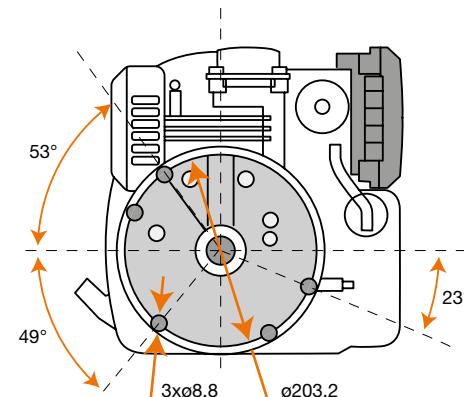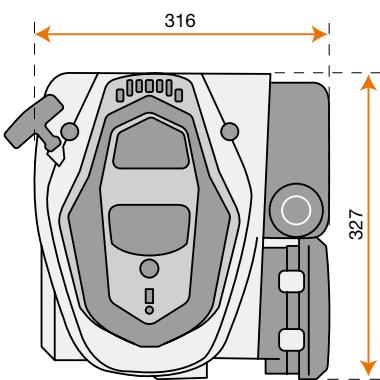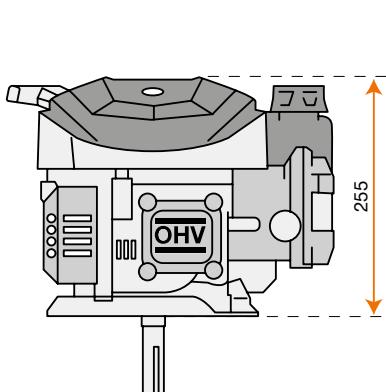


Код двигателя **3075284**

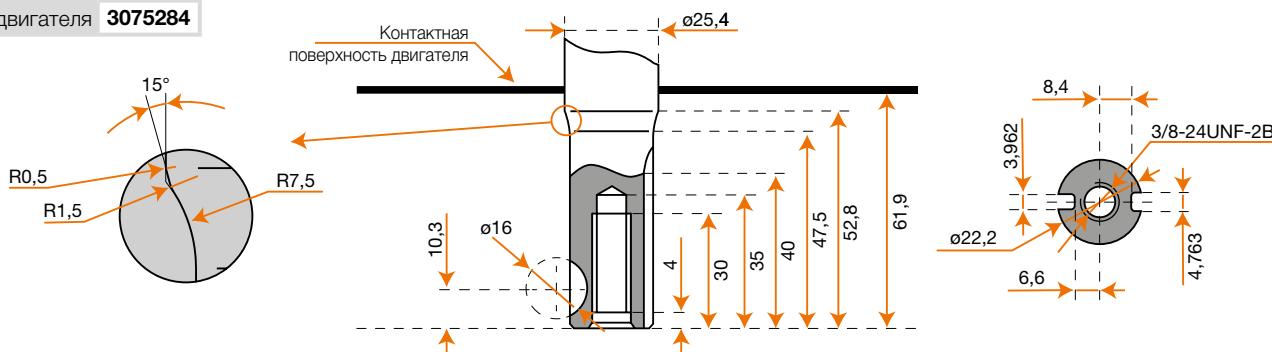

## K 450

<b>Полезная мощность</b>	2,8 л.с.-2,1 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	6,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 37 мм
<b>Объем цилиндра</b>	123 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	0,9 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	385 x 340 x 267 мм
<b>Вес нетто</b>	8,5 кг

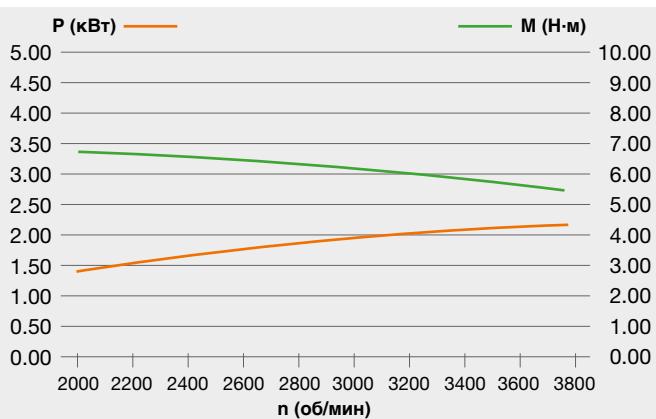

## Линия для садоводства



Emission compliant  
EU regulation 5  
**STAGE 5**




**OHV** overhead valve  
technology

**Auto Choke**




**gasoline**



### Размеры

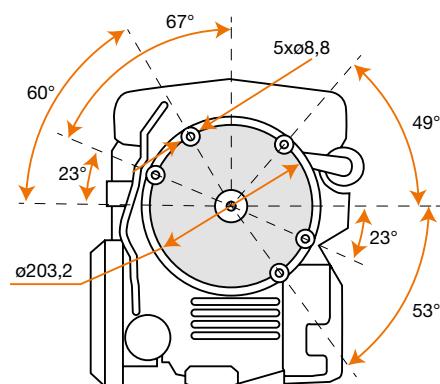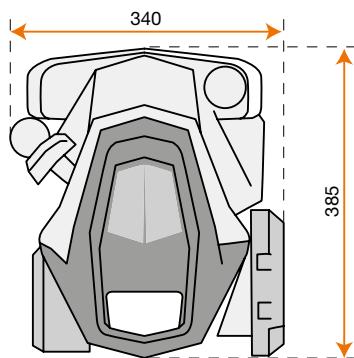


Код двигателя **3075264**

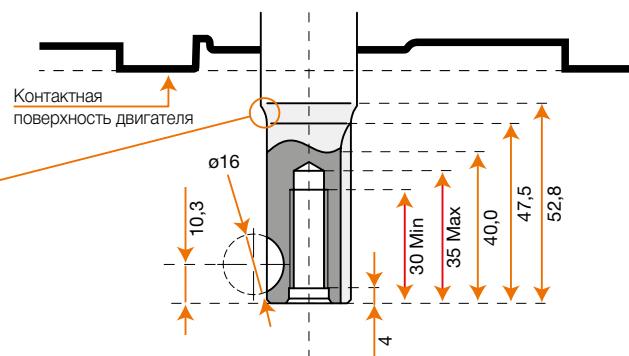

### K 605

<b>Полезная мощность</b>	3,3 л.с.-2,4 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	7,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 42 мм
<b>Объем цилиндра</b>	139 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,4 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	385 x 340 x 267 мм
<b>Вес нетто</b>	9,2 кг

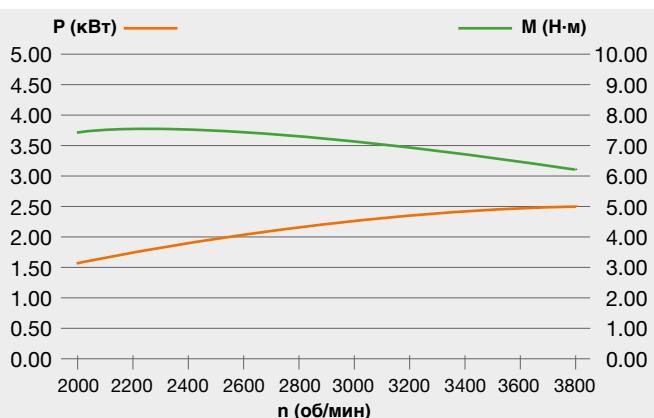

# Линия для садоводства



Emissions compliant  
EU regulation  
**STAGE 5**




**OHV** over head valve  
technology

**Auto Choke**




**gasoline**



## Размеры

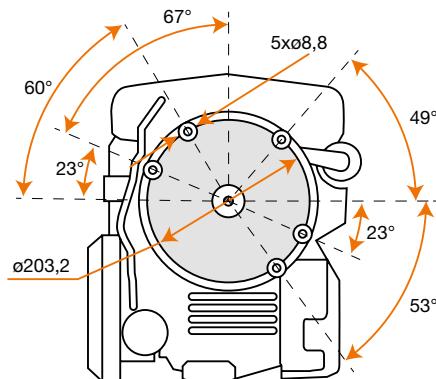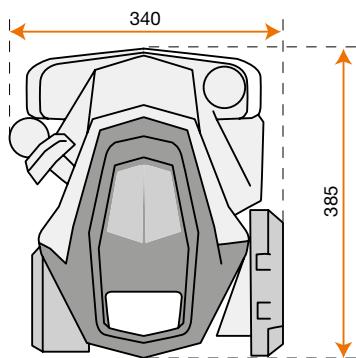


Код двигателя **3075265**

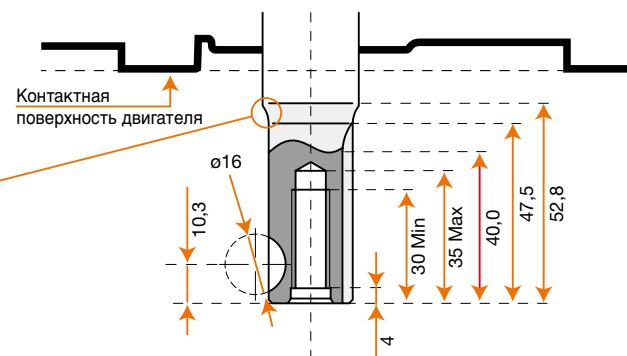

## K 655

<b>Полезная мощность</b>	3,9 л.с.-2,9 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	9,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 50 мм
<b>Объем цилиндра</b>	166 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,4 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	385 x 340 x 267 мм
<b>Вес нетто</b>	9,2 кг

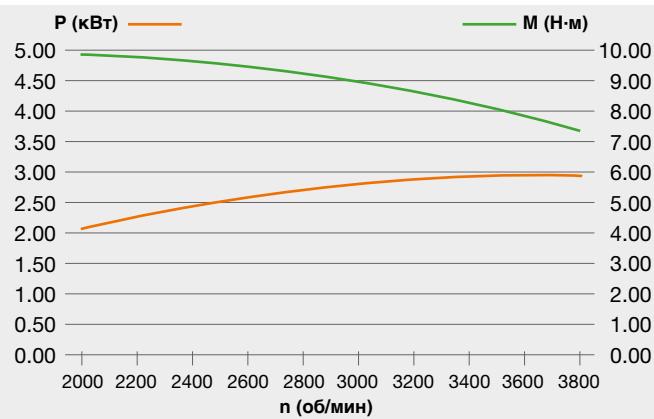

## Линия для садоводства



Emissions  
compliant  
EU regulation  
**5**  
STAGE




OHV  
over head valve  
technology

Auto  
Choke



gasoline



### Размеры

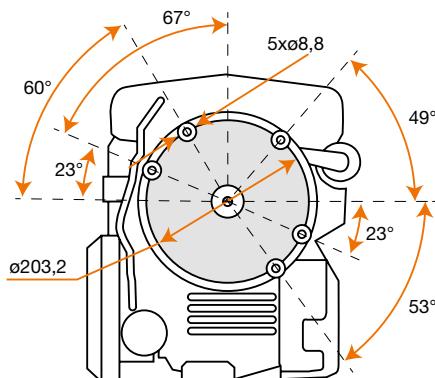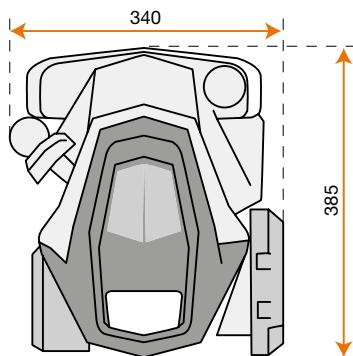


Код двигателя **3075270**

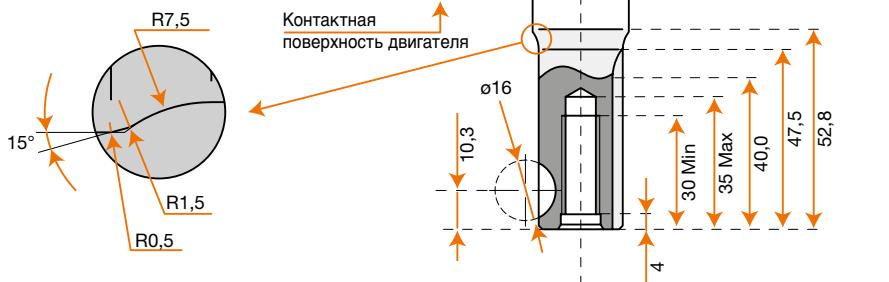

### K 655 HF

<b>Полезная мощность</b>	3,9 л.с.-2,9 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	9,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 50 мм
<b>Объем цилиндра</b>	166 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,4 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	385 x 340 x 267 мм
<b>Вес нетто</b>	10,5 кг

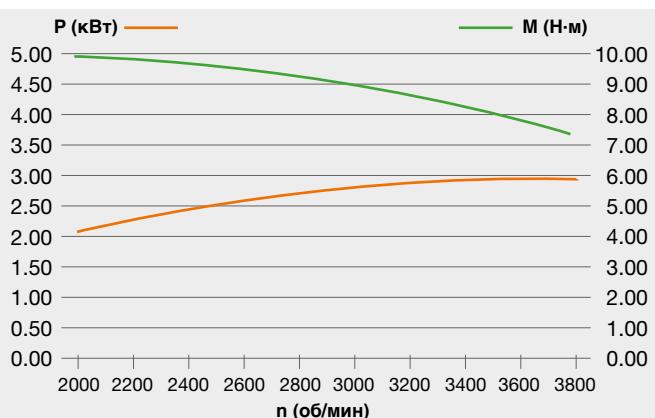

**Примечание:** двигатель с тяжелым маховиком, подходящий для условий эксплуатации, при которых требуется более высокий момент инерции.

# Линия для садоводства



Emission compliant  
EU regulation 5  
**STAGE**

**OHV** over head valve  
technology




**Auto Choke**

**iK-GO**




**gasoline**



## Размеры

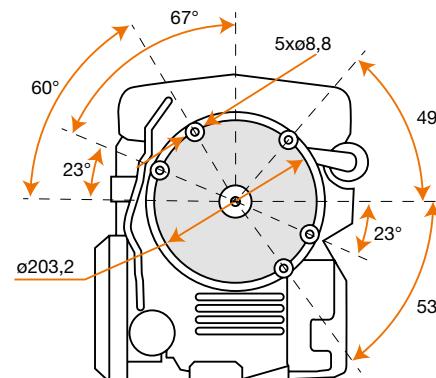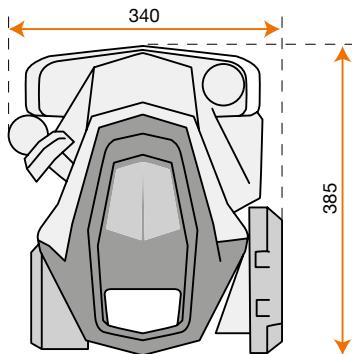


Код двигателя **3075271**

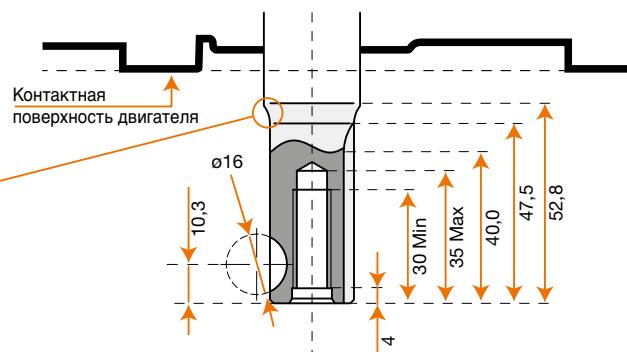

## K 655 i

<b>Полезная мощность</b>	3,9 л.с.-2,9 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	9,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 50 мм
<b>Объем цилиндра</b>	166 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	Самонаматывающаяся катушка/электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,4 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	385 x 340 x 267 мм
<b>Вес нетто</b>	10,7 кг

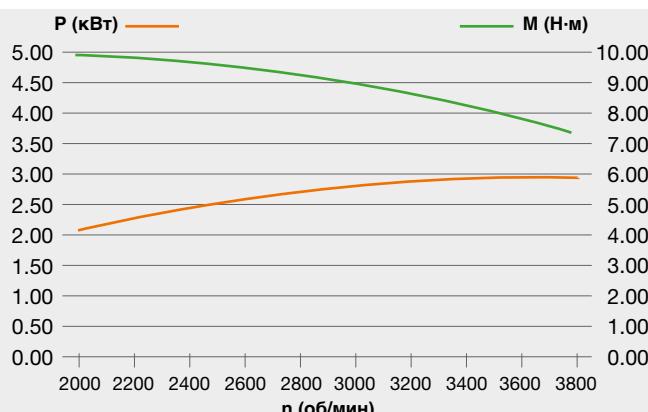

Опция: аккумулятор (код **3075272R**) и зарядное устройство (код **3075273R**)



## Линия для садоводства



Emission compliant  
EU regulation STAGE 5


OHV over head valve technology

Auto Choke


gasoline




### Размеры

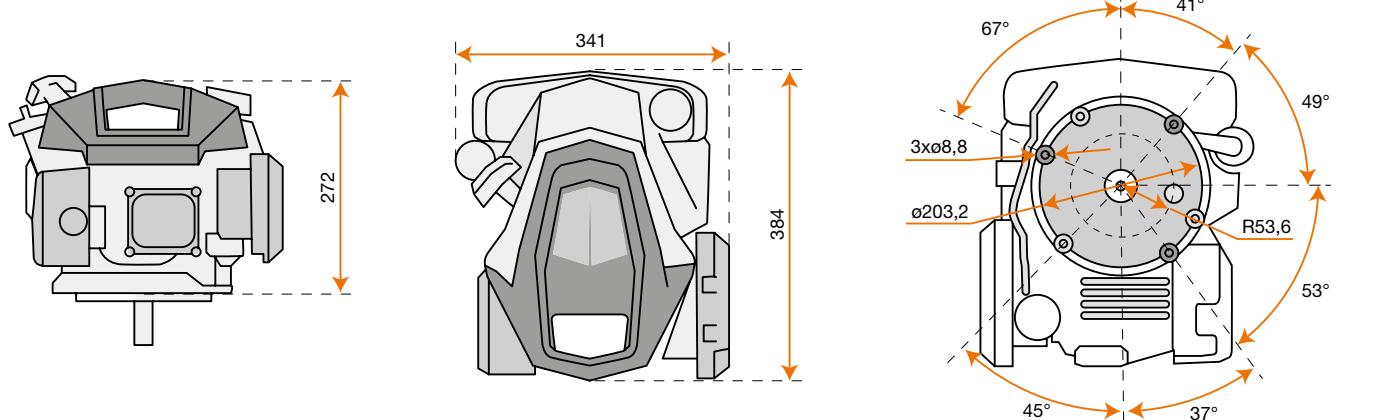

Код двигателя 3075266

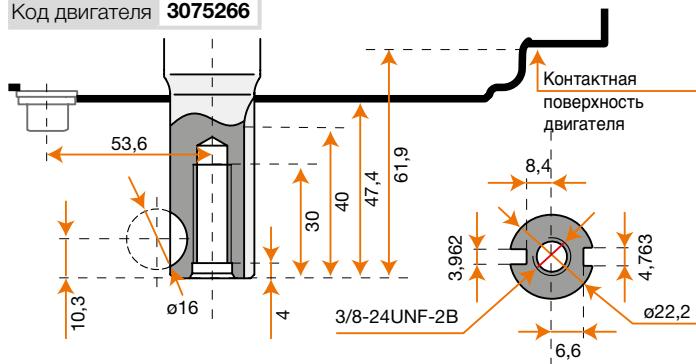


Код двигателя 3075267

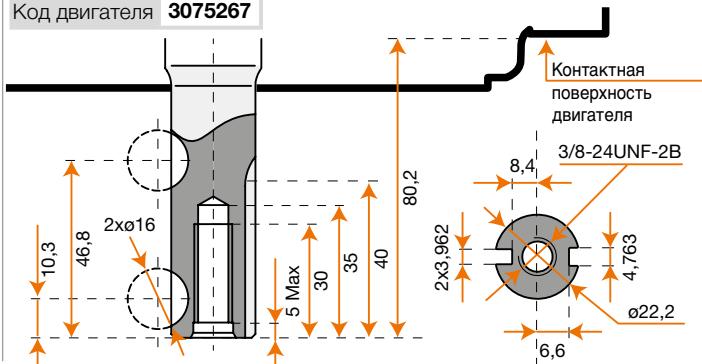

### K 805

<b>Полезная мощность</b>	5,4 л.с.-4,0 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	12 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	70 мм x 50,84 мм
<b>Объем цилиндра</b>	196 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,4 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,5 л
<b>Размеры</b>	384 x 341 x 272 мм
<b>Вес нетто</b>	12,8 кг

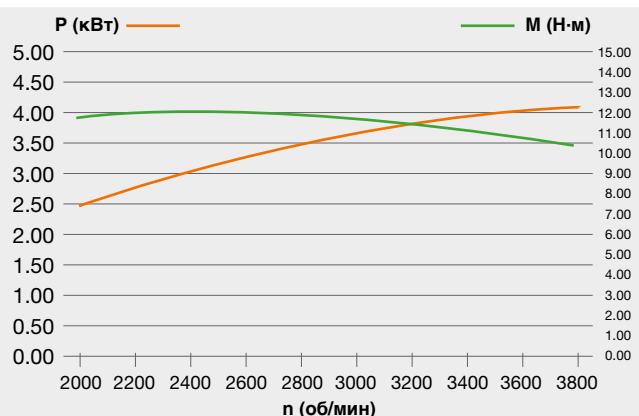

# Линия для садоводства



Emission  
control  
EU Stage 5  
STAGE 5




OHV  
over head valve  
technology

gasoline



ELECTRIC  
STARTER



## Размеры

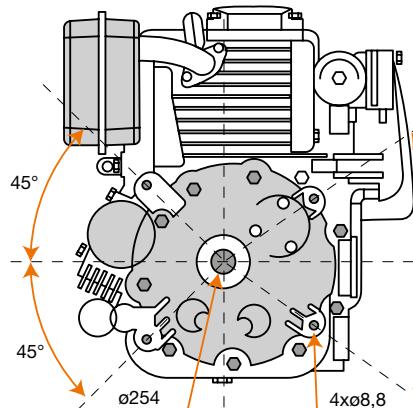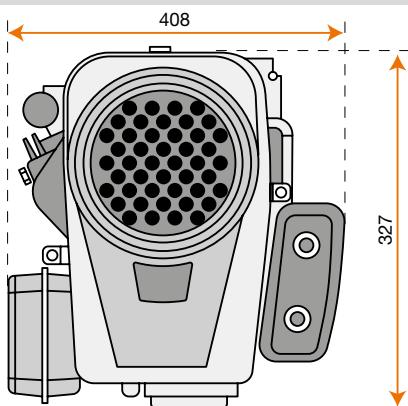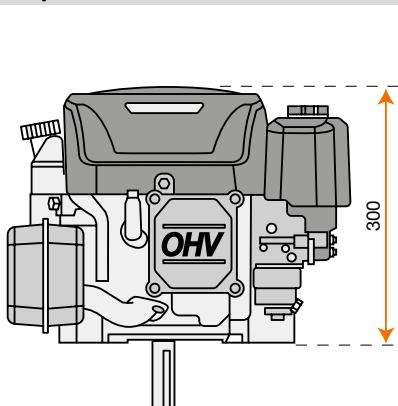


Код двигателя 3075268

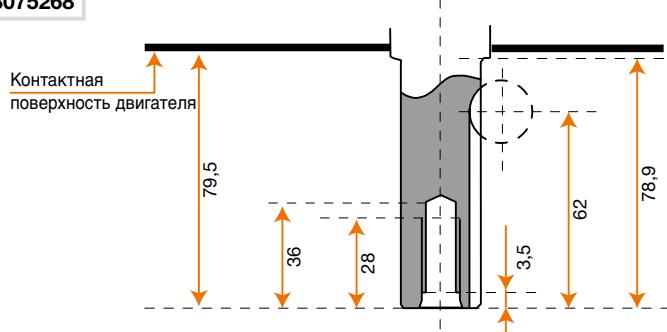

## K 1250

<b>Полезная мощность</b>	11,7 л.с.-8,6 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	22 Н.м / 2600 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	88 мм x 68 мм
<b>Объем цилиндра</b>	413 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	отсутствует
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,2 л
<b>Размеры</b>	432 x 408 x 300 мм
<b>Вес нетто</b>	31 кг

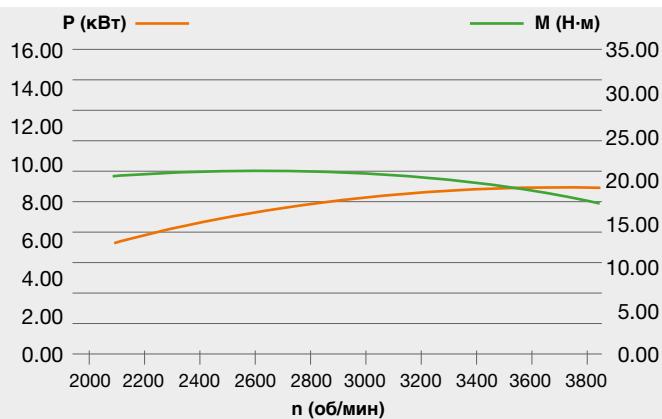

## Линия для садоводства



Emission  
Compliant  
EU regulation  
**STAGE 5**




**OHV**  
overhead valve  
technology

gasoline



ELECTRIC STARTER



### Размеры

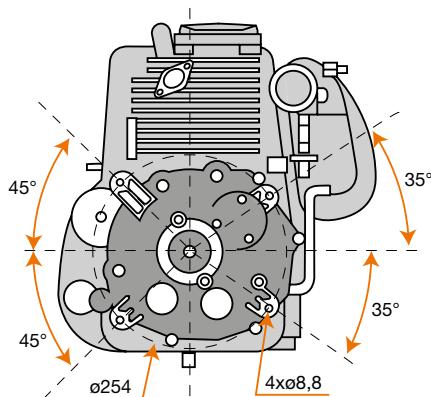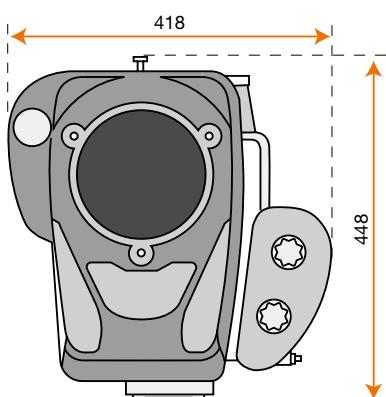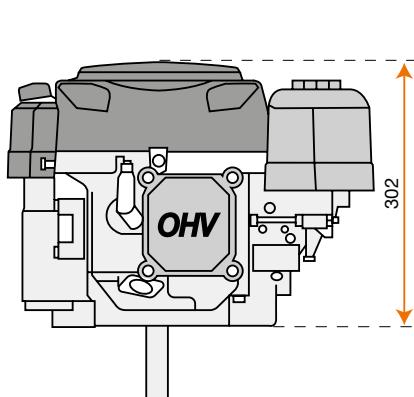


Код двигателя **3075285**

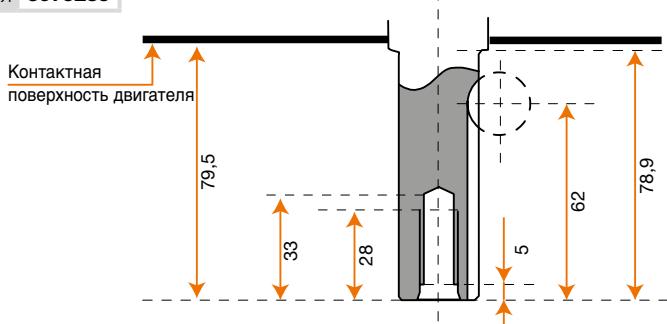

### K 1450

<b>Полезная мощность</b>	12 л.с.-8,8 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	24 Н.м / 2600 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	90 мм x 68 мм
<b>Объем цилиндра</b>	432 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	отсутствует
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,2 л
<b>Размеры</b>	448 x 418 x 302 мм
<b>Вес нетто</b>	32,5 кг

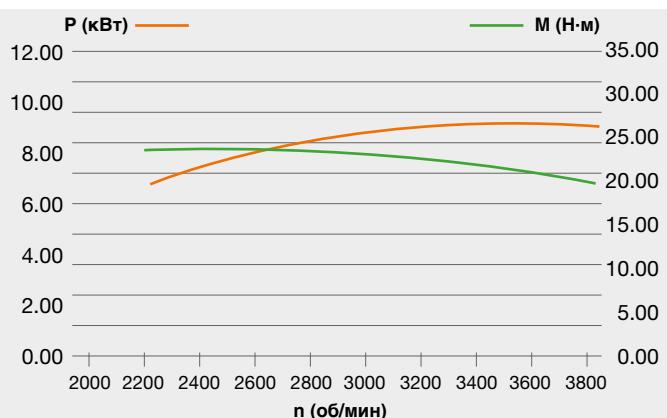

# Линия для садоводства



Emission compliant  
EU regulation STAGE 5


OHV  
Over Head Valve  
technology

gasoline



Electric  
STARTER



## Размеры

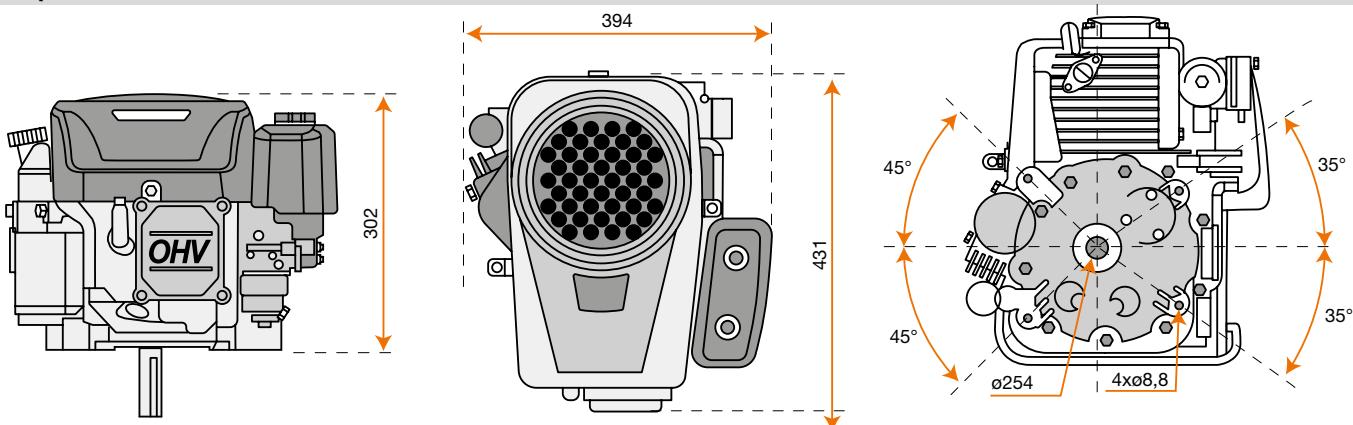


Код двигателя 3075286

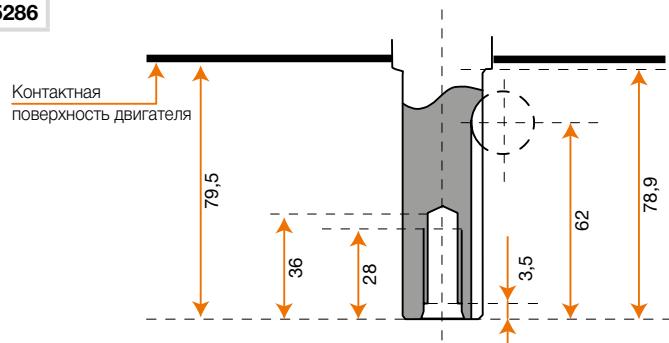

## K 1600

<b>Полезная мощность</b>	12,5 л.с.-9,2 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	27 Н.м / 2600 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	92 мм x 68 мм
<b>Объем цилиндра</b>	452 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	отсутствует
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,2 л
<b>Размеры</b>	432 x 294 x 302 мм
<b>Вес нетто</b>	31 кг

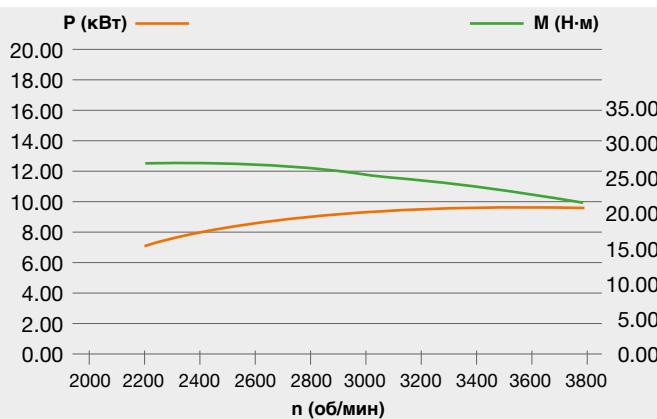

## Линия для садоводства




Emission  
EU regulation  
**5**  
STAGE

**OHV**  
gasoline



**Electric**  
STARTER



### Размеры

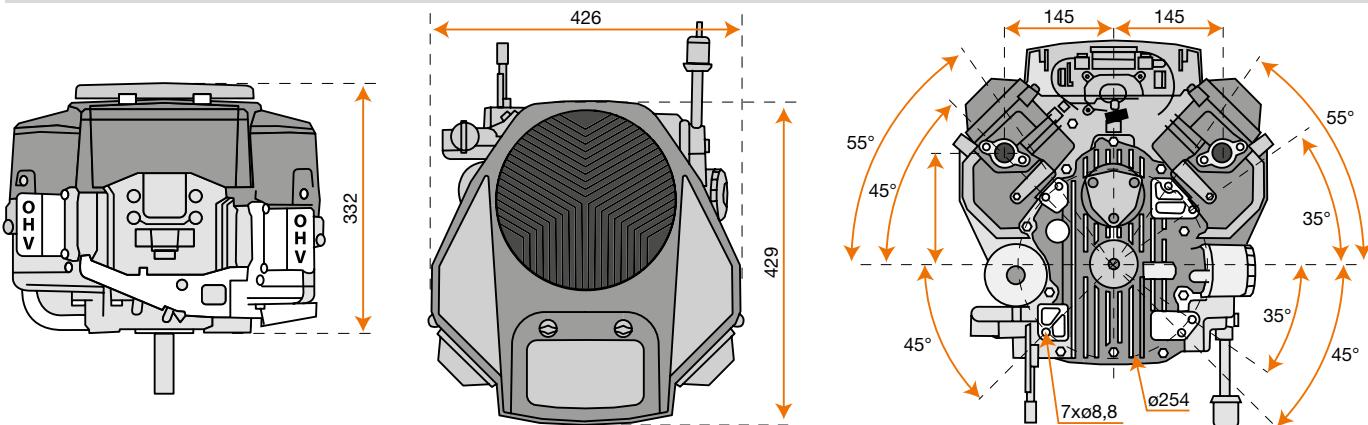


Код двигателя **нет в наличии**

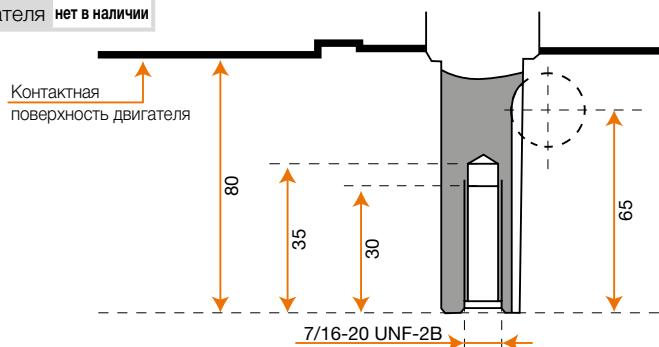

### K 1900 V-Twin

<b>Полезная мощность</b>	18,5 л.с.-13,6 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	36 Н.м / 3600 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	73 мм x 70 мм
<b>Объем цилиндра</b>	586 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	отсутствует
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,7 л
<b>Размеры</b>	430 x 425 x 412 мм
<b>Вес нетто</b>	36 кг

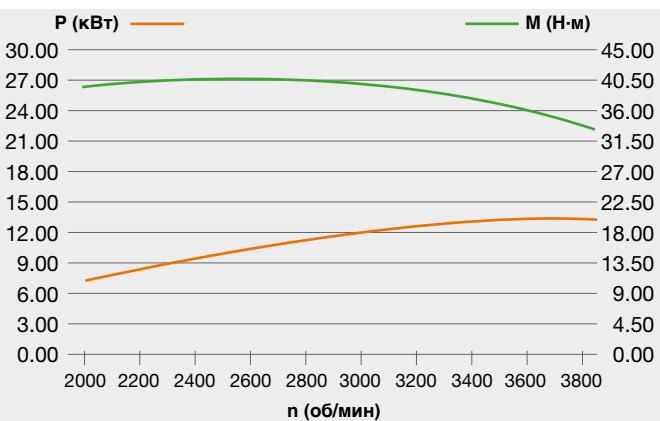

# Линия для садоводства



Emissions  
EU regulation  
**Stage 5**


**OHV**  
overhead valve  
technology

**gasoline**


**Electric  
STARTER**



## Размеры

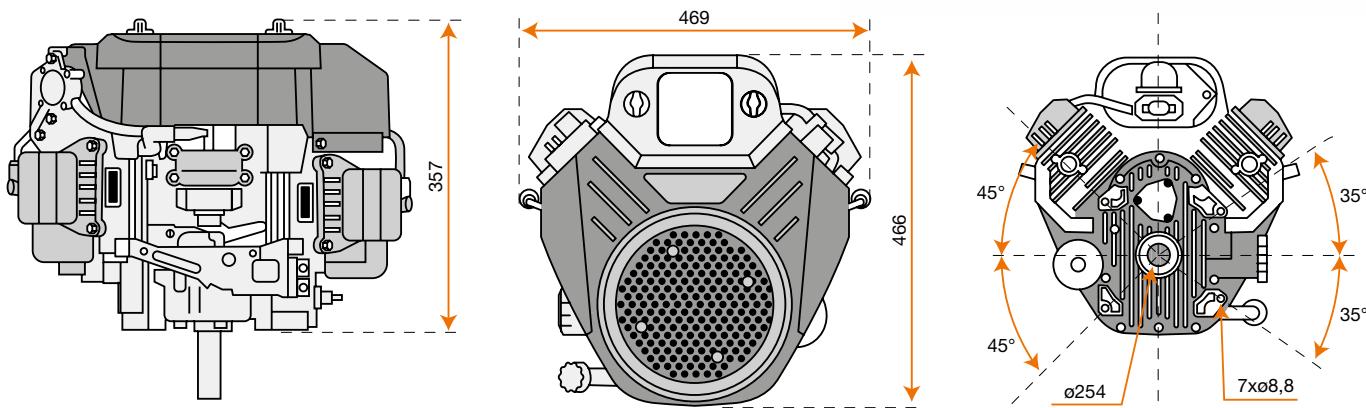


Код двигателя **3075288**

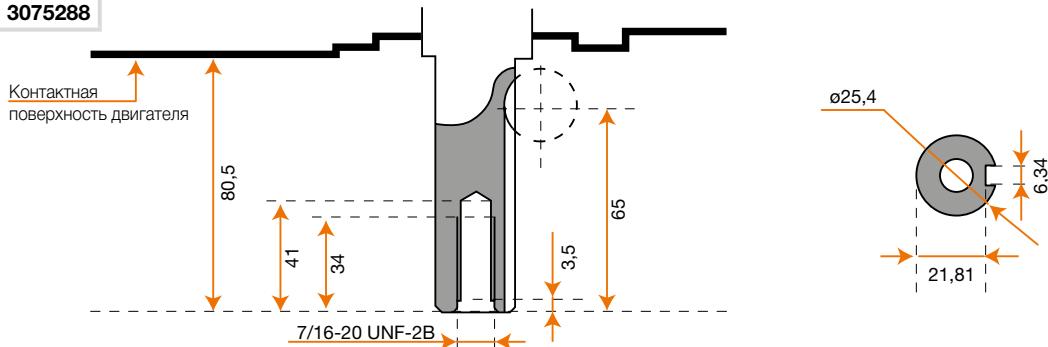

## K 2400 V-Twin

<b>Полезная мощность</b>	21,7 л.с.-16 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	47,5 Н.м / 2400 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	77 мм x 76 мм
<b>Объем цилиндра</b>	708 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	электрический
<b>Вместимость топливного бака</b>	отсутствует
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,8 л
<b>Размеры</b>	466 x 469 x 357 мм
<b>Вес нетто</b>	43 кг

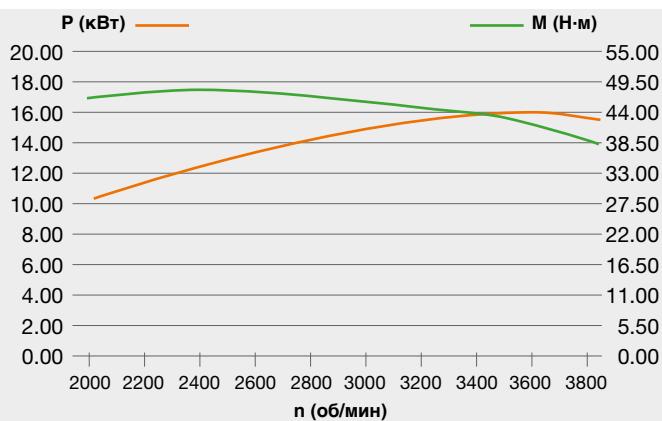

# Производительность, мощность и надежность. Версии с бензиновым или дизельным двигателем для любых видов применения.

Двигатели с горизонтальным валом имеют различный рабочий объем и мощность для удовлетворения самых различных нужд. Они отличаются легкостью запуска, простотой эксплуатации, высокой мощностью и соответствуют европейским экологическим нормам (Stage 5). Газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов (OHV) обеспечивает долговечность двигателя.

- **Легкость запуска:** газораспределительный механизм и шкив стартера больших размеров обеспечивают надежный и легкий запуск.
- **Двухступенчатый фильтр** с губкой и масляной ванной задерживает любые загрязнения до того, как они попадут в камеру сгорания, продлевая срок службы двигателя.
- **Полная совместимость:** эти компактные, мощные бензиновые или дизельные двигатели, доступные и в версии с электрическим запуском, подходят для использования в различных сельскохозяйственных целях.
- **Простота обслуживания:** очистка различных компонентов (масляный фильтр, свеча зажигания, корпус стартера и т. д.), а также замена моторного масла стали еще более доступными благодаря его конструкции.



## Stage 5

Двигатель с низким уровнем воздействия на окружающую среду сертифицирован в соответствии с действующими европейскими нормами (STAGE 5).



## Технология OHV

Конструкция двигателя с верхним расположением клапанов, оптимальное сгорание и постоянная производительность при интенсивной эксплуатации.



## Фильтр с масляной ванной

Система воздушного фильтра с масляной ванной. Задерживает даже мельчайшие частицы пыли.



**Автоматический декомпрессор**  
Опережает усилие, затрачиваемое оператором на этапах запуска.  
Автоматическое управление декомпрессионной системой.



**KeyGo**  
Устройство электрического запуска. Двигатель заводится с помощью ключа.



**Бензиновый**  
Бензиновый двигатель.  
**Дизельный**  
Дизельный двигатель.



# Двигатели Емак

# Линия для сельского хозяйства

## Ассортимент



K 300 H



K 800 H  
K 800 HC  
K 800 HT



K 900 H  
K 900 HR



K 1100 H



K 7000 HD  
K 7000 HDR



K 9000 HD



# Линия для сельского хозяйства






Emissions  
EU regulation  
**STAGE 5**

**OHV**  
overhead valve  
technology



gasoline



## Размеры

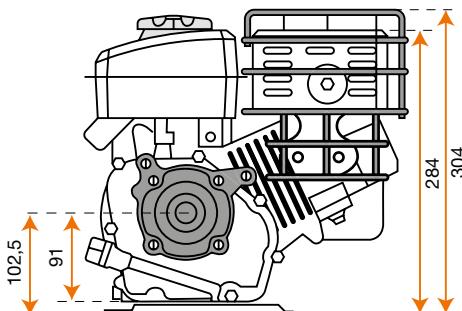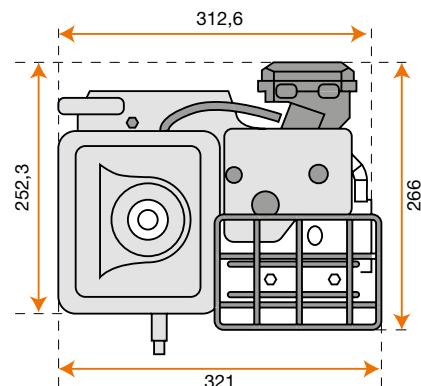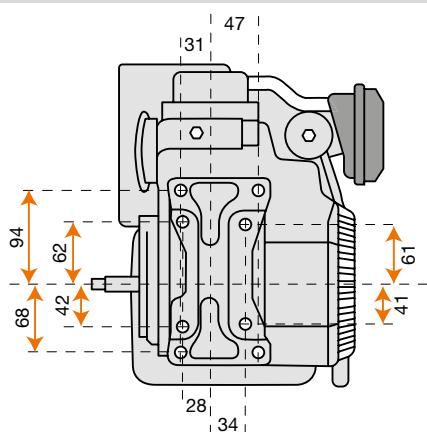


Код двигателя **3075274**

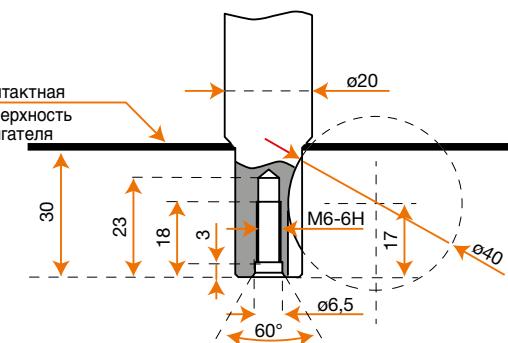

## K 300 H

<b>Полезная мощность</b>	2,2 л.с.-1,65 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	4,5 Н.м / 3450 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	48,6 мм x 43 мм
<b>Объем цилиндра</b>	80 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	1,6 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,35 л
<b>Размеры</b>	325 x 260 x 310 мм
<b>Вес нетто</b>	12,8 кг

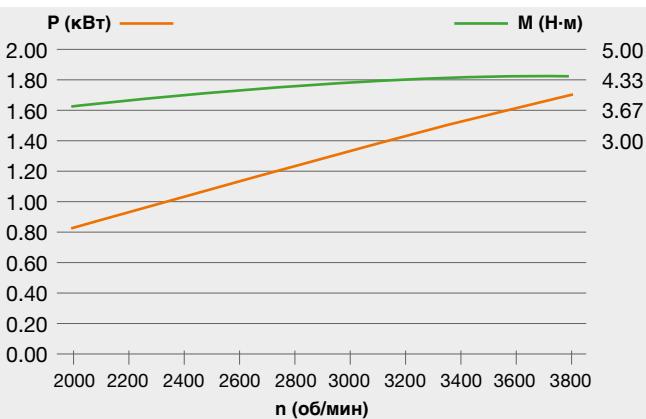

# Линия для сельского хозяйства



Emissions compliant  
EU regulation 5  
STAGE




OHV  
technology

OIL BATH  
FILTER


gasoline




## Размеры

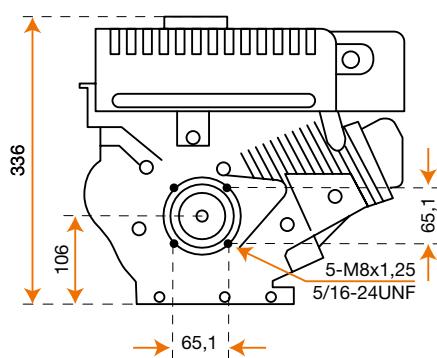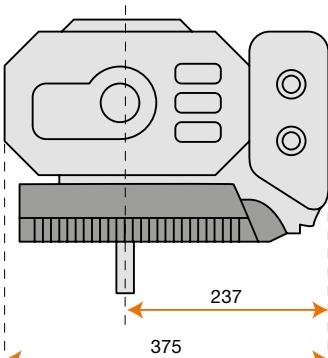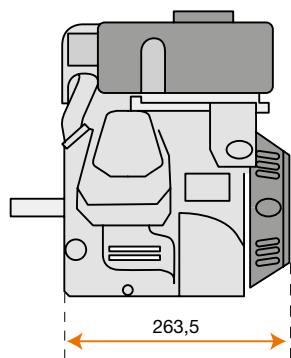


Код двигателя 3075261

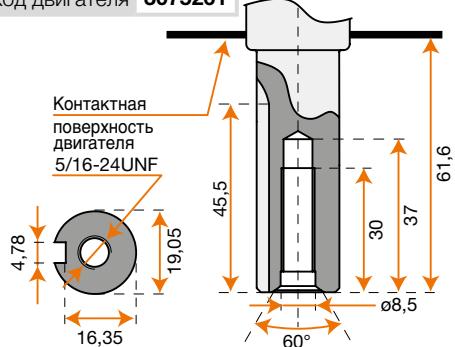

Код двигателя 3075208A

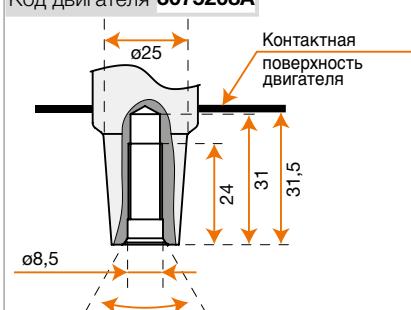


Код двигателя 3075209A

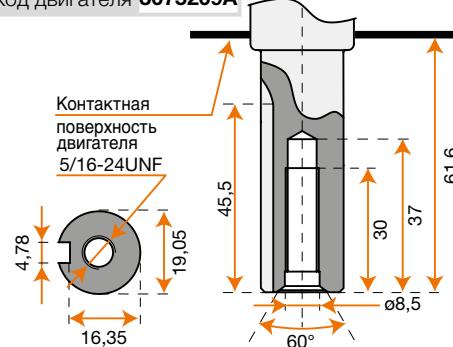

## K 800 H-NC-HT

<b>Полезная мощность</b>	5,7 л.с.-4,2 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	10,8 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	65 мм x 55 мм
<b>Объем цилиндра</b>	182 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	3,0 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,6 л
<b>Размеры</b>	263,5 x 375 x 336 мм
<b>Вес нетто</b>	16 кг

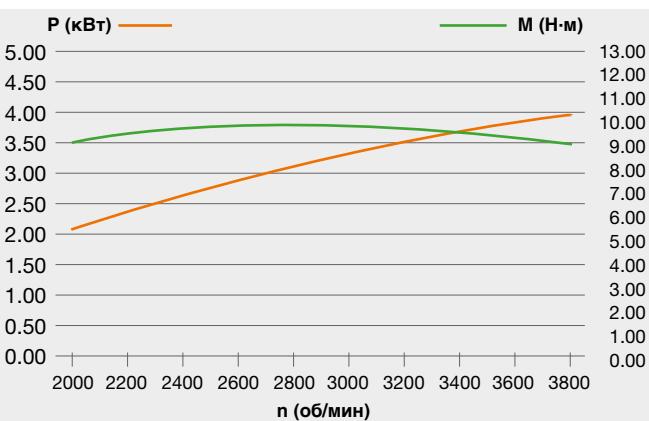

## Линия для сельского хозяйства



Emission  
EU regulation  
**5**  
STAGE




**OHV**  
Over Head Valve  
technology

OIL BATH  
FILTER


gasoline




### Размеры

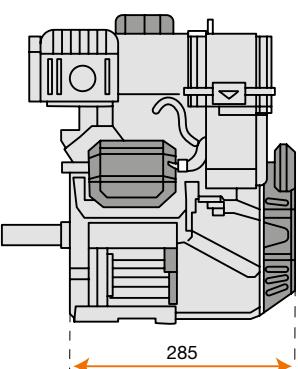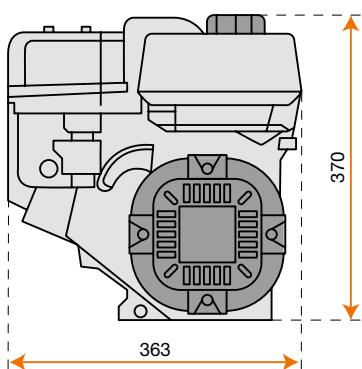

Код двигателя **3075305**

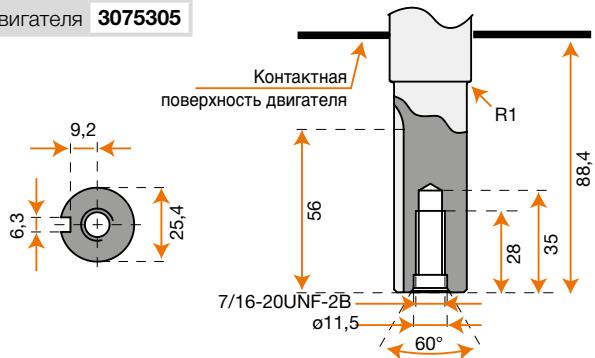


Код двигателя **3075210**

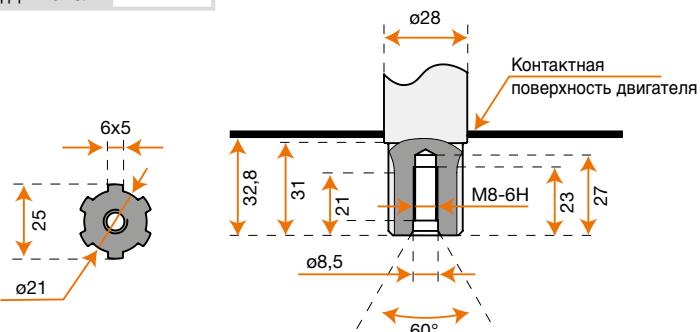

### K 900 H-HR

<b>Полезная мощность</b>	7,0 л.с.-5,2 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	15,6 Н.м / 2600 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	75 мм x 57 мм
<b>Объем цилиндра</b>	252 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	4,0 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,7 л
<b>Размеры</b>	363 x 285 x 370 мм
<b>Вес нетто</b>	16,5 кг

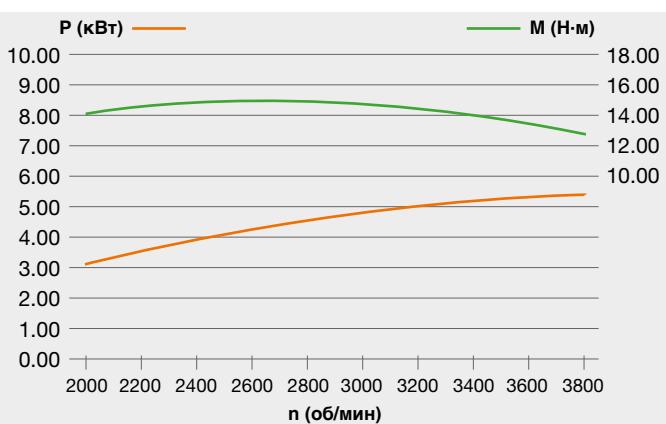

# Линия для сельского хозяйства



Emission  
compliance  
EU regulation  
**5**  
STAGE




**OHV**  
Over Head Valve  
technology

OIL BATH  
FILTER



gasoline



## Размеры

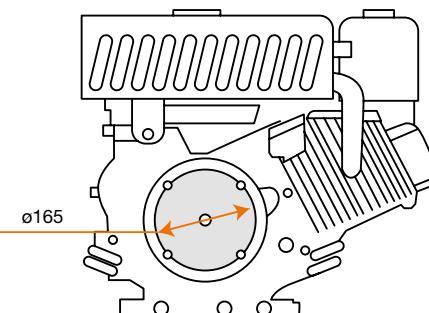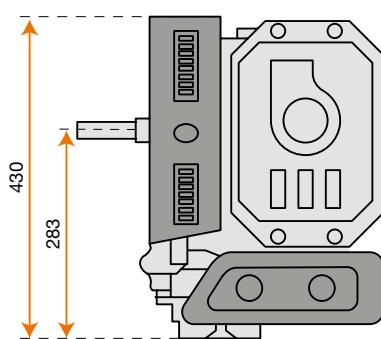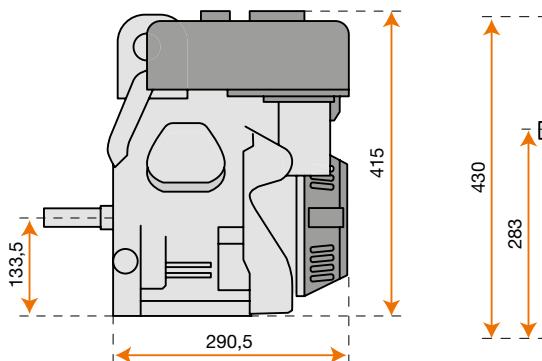


Код двигателя **3075070A**

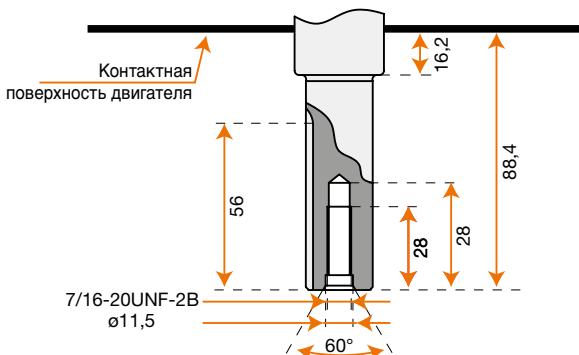

## K 1100 H

<b>Полезная мощность</b>	8,4 л.с.-6,2 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	18,5 Н.м / 2500 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	80 мм x 60 мм
<b>Объем цилиндра</b>	302 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка
<b>Вместимость топливного бака</b>	4,6 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	0,9 л
<b>Размеры</b>	290,5 x 430 x 415 мм
<b>Вес нетто</b>	26,5 кг

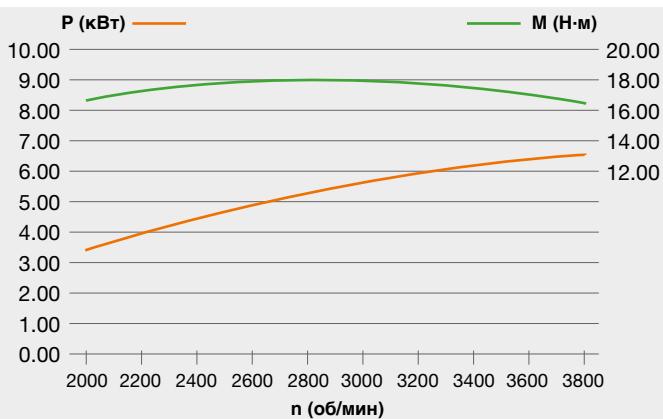

# Линия для сельского хозяйства



Emission  
control  
EU regulation  
**STAGE 5**

**OHV**  
over head valve  
technology

**AUTOMATIC**  
decompressor

**OIL BATH**  
filter




**diesel**

**KEY GO** (\*)




электрическая версия


## Размеры

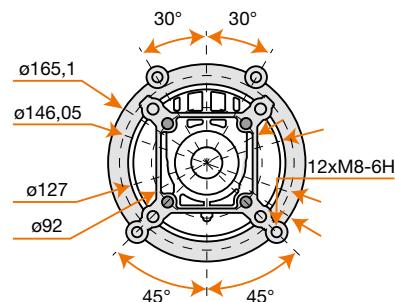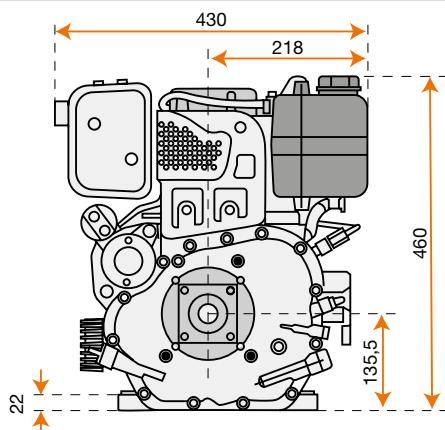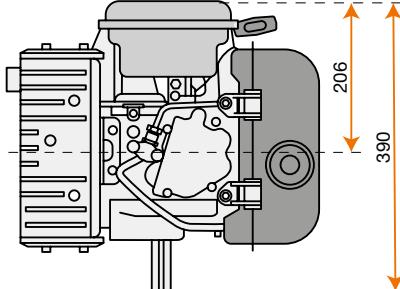


Код двигателя 3175016A

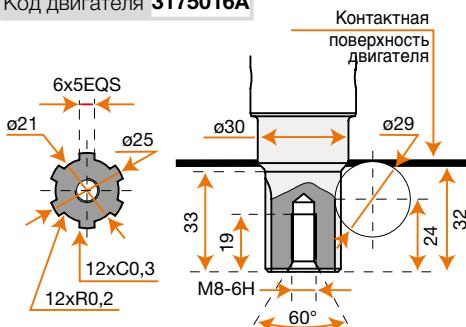

Код двигателя 3175040

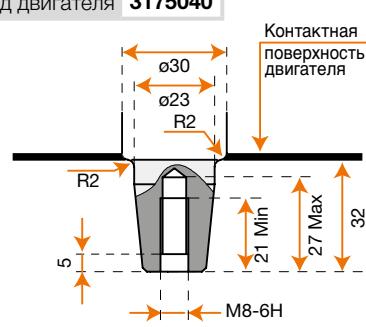


Код двигателя 3175038\*- 3175039

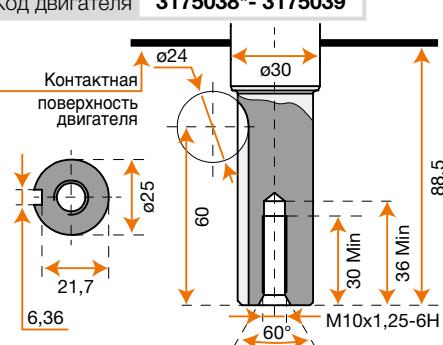

## K 7000 HD-HDR

Полезная мощность	6,7 л.с.-4,9 кВт/3600 об/мин
Полезный момент	15,5 Н.м / 2400 об/мин
Диаметр цилиндра x ход	78 мм x 73 мм
Объем цилиндра	349 см <sup>3</sup>
Запуск	самонаматывающаяся катушка самонаматывающаяся катушка/электрический
Вместимость топливного бака	3,5 л
Вместимость масляного бака	1,1 л
Размеры	390 x 430 x 460 мм
Вес нетто	39 кг 44 кг*

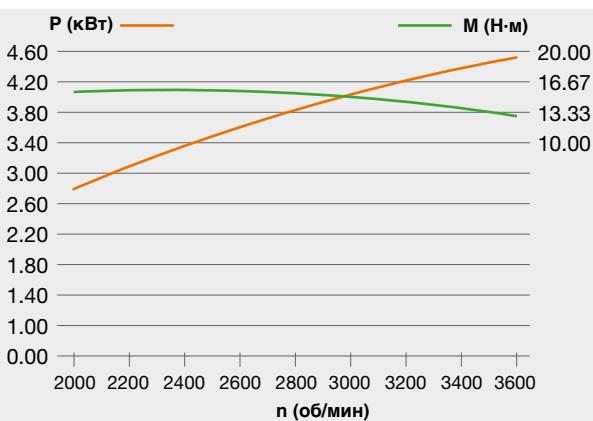

\* электрическая версия (код 3175038)

# Линия для сельского хозяйства



Emission  
compliant  
EU regulation  
**5**  
STAGE

**OHV**  
Over Head Valve  
technology

**AUTOMATIC**  
DECOMPRESSOR


**OIL BATH**  
FILTER

**diesel**


**KEYGO**



## Размеры

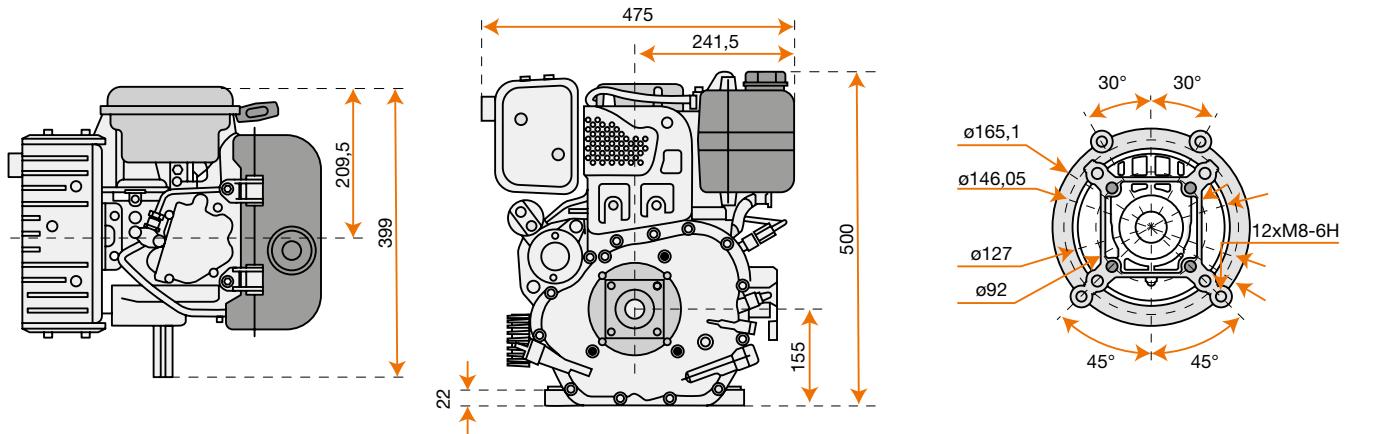


Код двигателя **3175041**

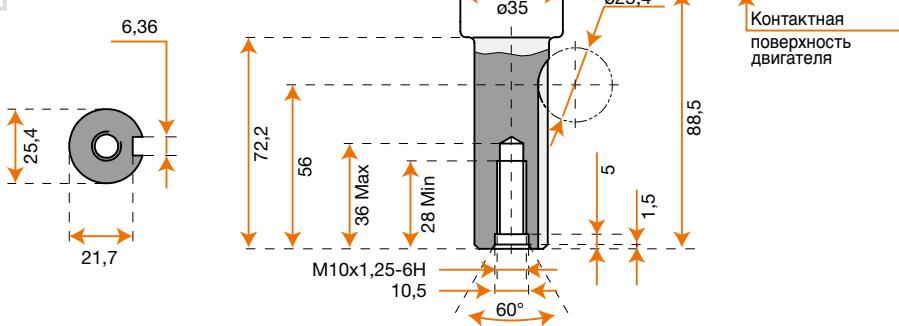

## K 9000 HD

<b>Полезная мощность</b>	9,2 л.с.-6,8 кВт/3600 об/мин
<b>Полезный момент</b>	22 Н.м / 2400 об/мин
<b>Диаметр цилиндра x ход</b>	86 мм x 76 мм
<b>Объем цилиндра</b>	441 см <sup>3</sup>
<b>Запуск</b>	самонаматывающаяся катушка/электрический*
<b>Вместимость топливного бака</b>	4,5 л
<b>Вместимость масляного бака</b>	1,6 л
<b>Размеры</b>	399 x 475 x 500 мм
<b>Вес нетто</b>	51 кг

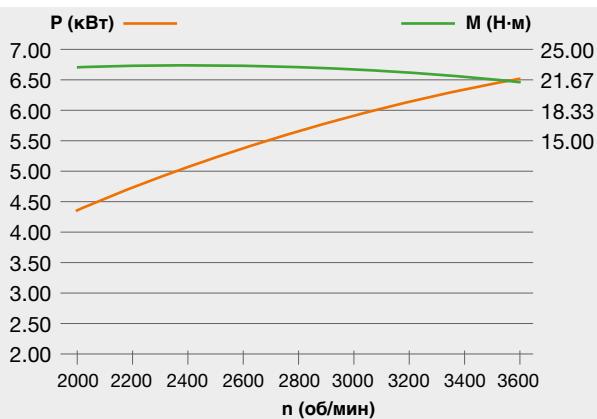



---

## Общие предупреждения

Цифры и фотографии, приведенные в каталоге, не являются строго обязательными для поставляемой продукции, т.к. она постоянно подвергается конструктивным и технологическим улучшениям. Приведенные в каталоге данные, касающиеся практического использования оборудования, и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.

Некоторые изделия имеются в продаже не во всех странах или продаются только по заказу.





video



Справом внесены изменений - Несколько моделей присутствуют в продаже только некоторых рынках. - Мод. 00102056G - 2025

It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[myoleomac.com](http://myoleomac.com)

