



Catálogo de Productos 2020





Índice

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

CORTE Y PODA

CORTE DE CÉSPED

TRATAMIENTOS Y PULVERIZACIÓN

PREPARACIÓN DE LA TIERRA

LIMPIEZA

TRANSPORTE

SEGURIDAD Y ACCESORIOS

El grupo Emak	4
Outdoor Power Equipment	6
Máquinas con batería	12
Motosierras y Podadoras	20
Cortasetos	38
Desbrozadoras	44
Cortacéspedes	76
Desbrozadoras de ruedas	92
Tractores	96
Motobombas	108
Atomizadores de mochila	112
Motoazadas	116
Ahoyadoras	120
Sopladores y Aspiradores	122
Hidrolimpiadoras	128
Motocarretillas	136
Ropa de seguridad	140
Lubricantes y Accesorios varios	152

Simbología

EasyOn Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en marcha con pocos tirones de la cuerda.	iK-GO Motor Emak de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
Descompresor Disminuye la relación de compresión en el cilindro durante el arranque, favoreciendo una puesta en marcha segura y sin esfuerzo.	InstaStart Motor Briggs&Stratton de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
Tensor de cadena lateral Dispositivo que evita el contacto con la cadena, simplificando la operación de tensado.	ReadyStart Sistema que mide automáticamente la temperatura del motor y suministra la cantidad exacta de gasolina al carburador. No requiere cebador ni cerrar la mariposa del aire.
OnBoard Reduce el riesgo de atasco del embrague y facilita el mantenimiento ordinario y el cambio de la cadena.	3-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida y deflector para descarga posterior (opcional).
Vib Cut Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.	4-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior (opcional).
SRS Safety Release System Novedoso sistema de desenganche rápido que permite liberarse de la máquina en un instante para garantizar la máxima seguridad personal.	Deck Wash Preinstalación con conexión rápida para el lavado del plato de corte después del trabajo. Cómodo y práctico, mantiene el plato siempre impecable.
4-Stroke Motores de cuatro tiempos que garantizan una reducción en las emisiones de hasta 85 % de hidrocarburos sin quemar y hasta 65 % de óxidos de nitrógeno. Inclinales a 360°, trabajan en cualquier posición.	Power Sharp Práctico dispositivo que permite afilar la cadena en solo cinco segundos sin herramientas. El portamuela se aplica a la espada y se hace girar la cadena a la velocidad máxima mientras se empuja con fuerza durante algunos segundos.
AlwaysOn Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.	Premium Safety Línea completa de ropa de trabajo protectora. Elevada libertad de movimiento y máxima seguridad.
PlusCut Cortacésped multifunción con recogedor o mulching (sistema que tritura la hierba dejándola en el suelo, donde se descompone transformándose en un abono natural).	Original accessories and spare parts Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La Estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

- Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

Bombas e hidrolimpiadoras

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Componentes y accesorios

- Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).

El grupo ocupa a **2000 empleados** y tiene un volumen de negocio superior a **450 millones de euros**.



El grupo Emak

Divisiones y Gama de Productos

Outdoor Power Equipment



Bombas e Hidrolimpiadoras



Componentes y Accesorios



Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La Estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **10** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

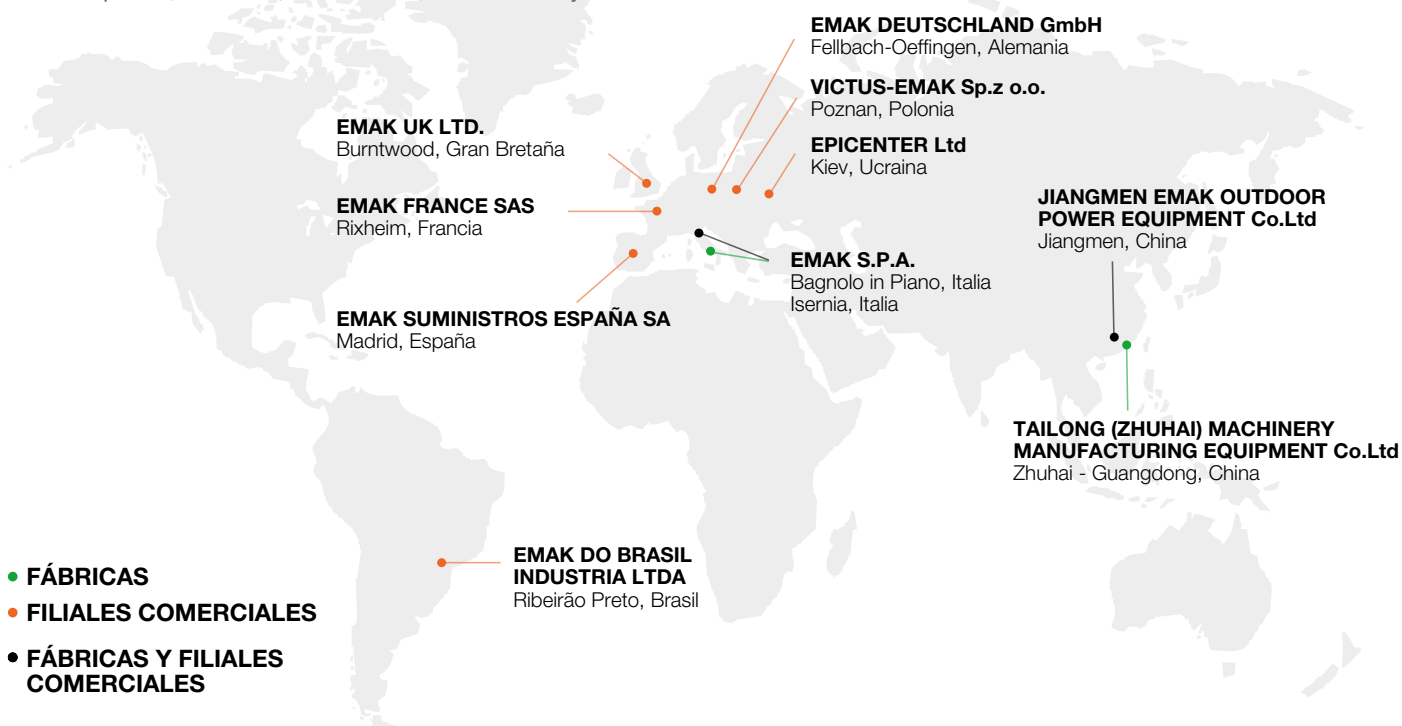


Los Números

4	marcas comerciales
4	fábricas
8	filiales comerciales en el exterior
~800	empleados
~170	millones de euros facturados
150	distribuidores
115	países de operación
22	familias de productos
250	modelos



Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios

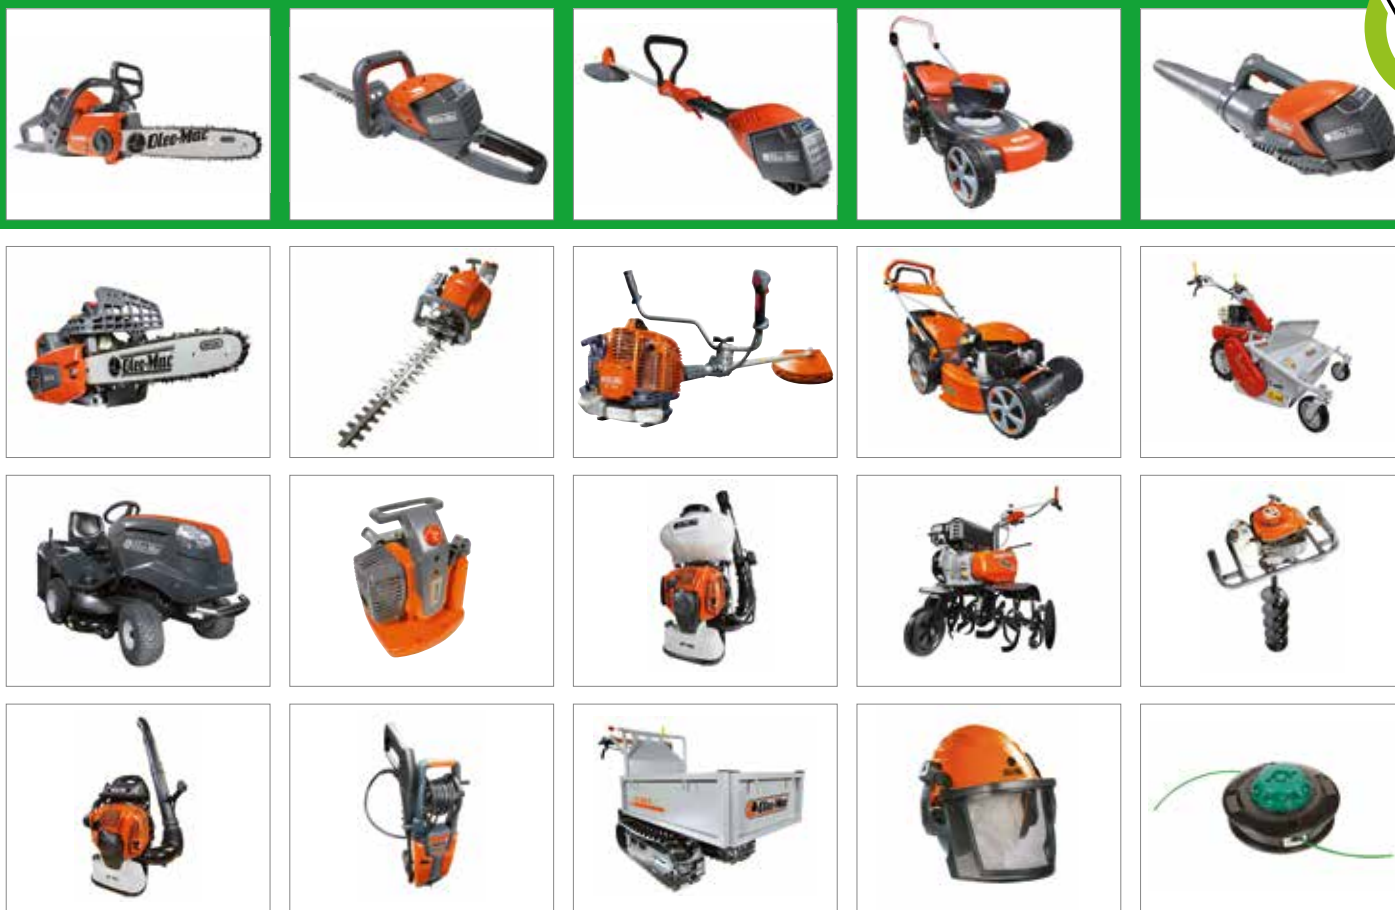

Jardinería, agricultura y trabajo forestal para particulares y profesionales. **Oleo-Mac** cubre todos los matices del verde. Con modelos diferentes para cada necesidad que comparten niveles excepcionales de prestaciones, fiabilidad, comodidad y seguridad. La gama de accesorios amplía y completa la línea de productos. En **Oleo-Mac**, la ergonomía, la calidad y el diseño son requisitos fundamentales para el desarrollo de los productos: en primer lugar para satisfacer al usuario profesional, pero también para llegar al aficionado que exige prestaciones superiores. Variedad de gama y óptima calidad a precios siempre convenientes: este es el compromiso de **Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.

Tough-tech



Tough-tech

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro



Sharp-pro

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.





Nuevos Productos

Motosierras y podadoras

Motosierras de explosión serie H - Pequeñas GSH 40 / GSH 400	24
---	----

Desbrozadoras

Desbrozadoras de explosión serie H - Ligeras BCH 25 S / BCH 250 S BCH 25 T / BCH 250 T	48
--	----

Desbrozadoras de explosión de mochila BCF 550	58
--	----

Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras de agua fría PW 140 C PW 150 C	131
---	-----

Hidrolimpiadoras de agua caliente PW 250 HC	133
--	-----

ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL	CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE CON UNA MOTOSIERRA DE BATERÍA	Máquinas con batería
	RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS CON UN CORTASETOS DE BATERÍA	
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS CON UNA DESBROZADORA DE BATERÍA	
	CORTAR EL CÉSPED DEL JARDÍN CON UN CORTACÉSPED DE BATERÍA	
	BARRER LAS HOJAS CON UN SOPLADOR DE BATERÍA	
CORTE Y PODA	CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE	Motosierras y Podadoras
	DESRAMAR, CORTAR PEQUEÑAS PLANTAS Y LEÑA	
	TALAR Y SECCIONAR ÁRBOLES DE GRAN TAMAÑO	
	PODAR ÁRBOLES	
	RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS	Cortasetos
	RECORTAR SETOS CONSISTENTES CON VEGETACIÓN DENSA	
CORTE DE CÉSPED	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS	Desbrozadoras
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS	
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS Y DESIGUALES	
	CORTAR CAÑAS Y LIMPIAR EL SOTOBOSQUE	
	CORTAR EL CÉSPED DEL JARDÍN	Cortacéspedes
	TRITURAR MALEZA Y VEGETACIÓN INVASIVA	
	CORTAR EL CÉSPED EN GRANDES EXTENSIONES	Tractores
TRATAMIENTOS Y PULVERIZACIÓN	REGAR PLANTAS, VIÑAS Y HUERTOS	Motobombas
	DESINSECTAR PLANTAS, VIÑAS Y HUERTOS	Atomizadores de mochila
PREPARACIÓN DE LA TIERRA	SEMBRAR Y CULTIVAR	Motoazadas
	PERFORAR EL TERRENO	Ahoyadoras
LIMPIEZA	SOPLAR Y RECOGER HOJAS	Sopladores y Aspiradores
	SOPLAR HOJAS, ACEITUNAS O AVELLANAS	
	LAVAR EL COCHE Y EL SUELO EXTERIOR	Hidrolimpiadoras
TRANSPORTE	TRANSPORTAR CARGAS, TIERRA O LEÑA	Motocarretillas

Gama de Productos

Motosierras

Cortasetos

Desbrozadoras

Cortacésped

Sopladores

Eléctricas

De batería

Pequeñas serie H

Pequeñas serie GS

De potencia media serie H

De potencia media serie GS

Profesionales

Para podar

Podadoras telescópicas

Eléctricos

De batería

Profesionales

Con pértiga

Eléctricas

De batería

Ligeras serie H

Ligeras serie SPARTA

Ligeras serie BC

De potencia media serie H

De potencia media serie SPARTA

De potencia media serie BC

Multifunción

4 tiempos

Profesionales

De mochila

Eléctricos

De batería

De empuje COMFORT PLUS

Autopropulsados COMFORT PLUS

Autopropulsados ALLROAD PLUS 4

Autopropulsados ALLROAD ALUMINIUM

Autopropulsados ALUMINIUM PRO

Autopropulsados profesionales LUX 55

Profesionales

Rider

Con descarga lateral

Con descarga posterior

Profesionales multicorte

Motobombas autocebantes

Motobombas no autocebantes

De mochila

Pequeñas

De potencia media

De potencia media

De batería

Manuales


De mochila

De agua fría

De agua caliente

Pequeñas

Profesionales

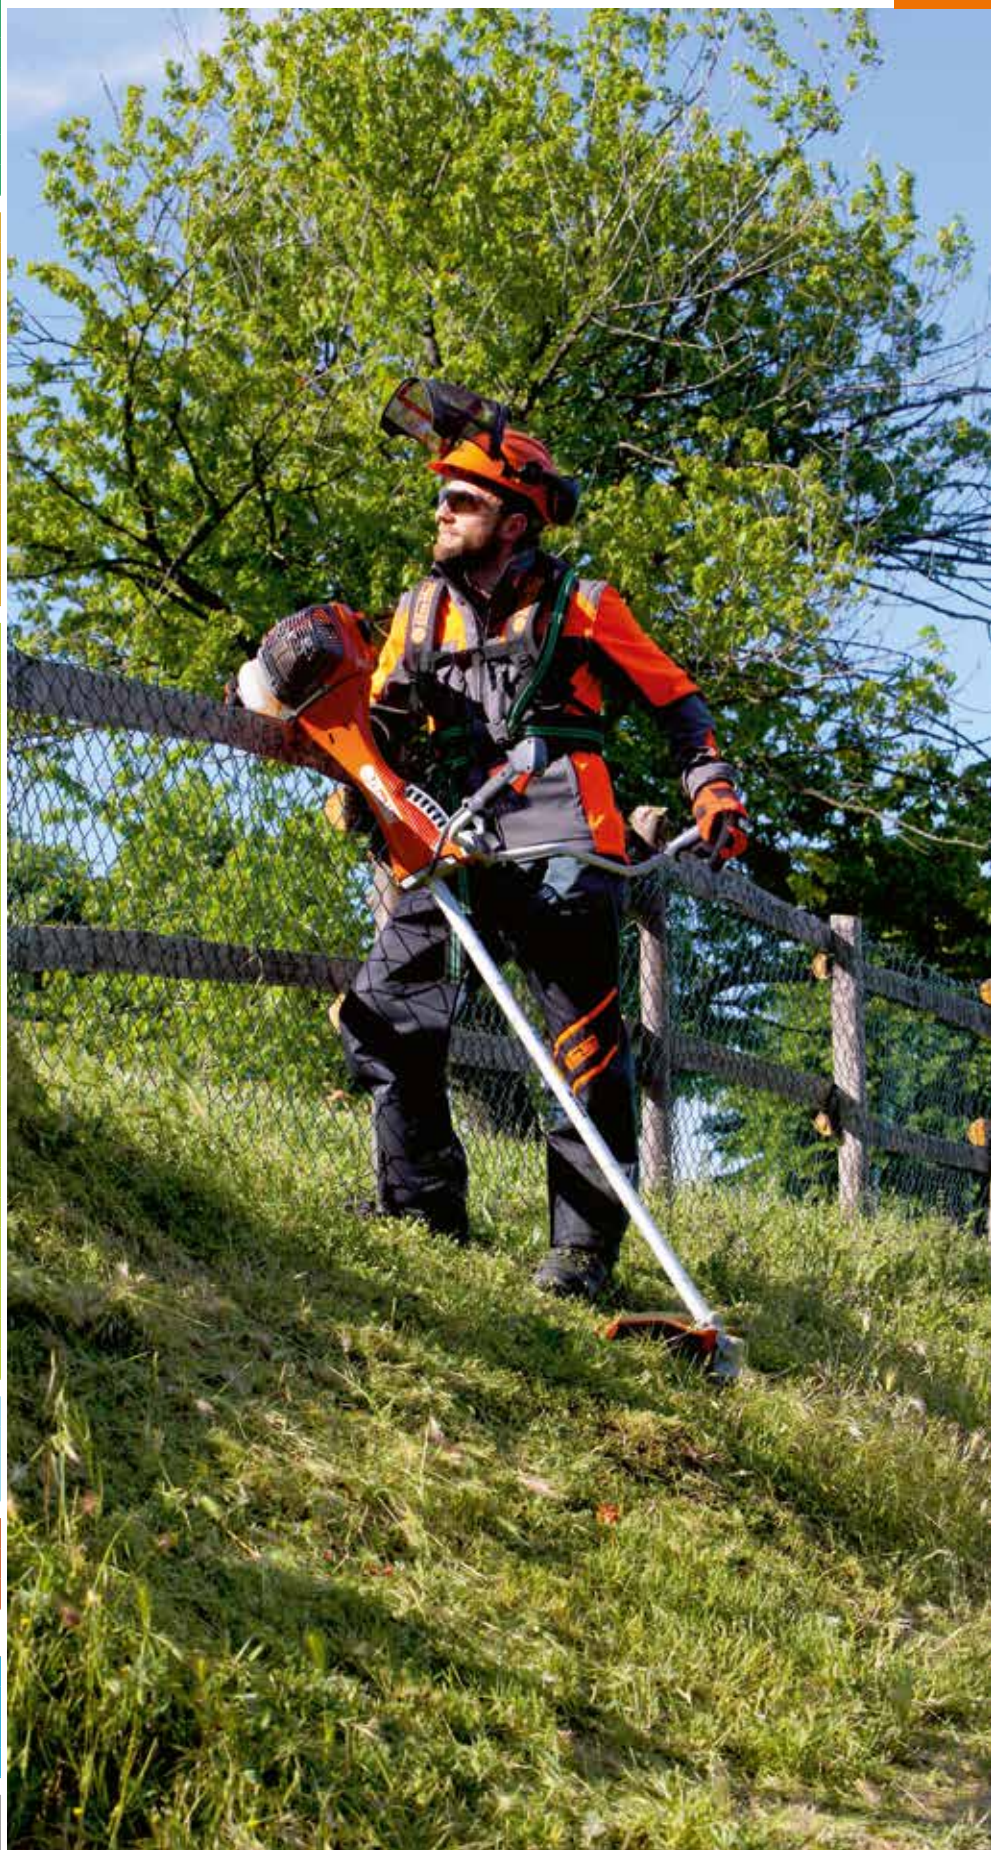

La evolución de las herramientas ecológicas: silenciosas, prácticas y versátiles.

Tecnología y comodidad

La gama con batería de **Oleo-Mac** es lo más nuevo en productos para aficionados a la jardinería. Estos modelos combinan altas prestaciones, comparables a las de una máquina con motor de explosión de potencia media, con el uso cómodo y sencillo que ofrece la alimentación con batería. Adoptar las máquinas con batería de **Oleo-Mac** significa olvidarse de preparar la mezcla, de controlar que no esté deteriorada y de evitar que se derrame aceite o carburante. La batería es un instrumento tecnológico que puede durar muchos años en uso, ya sea con recargas totales o parciales. Es totalmente intercambiable, lo que significa que se puede utilizar, como si fuera un depósito de potencia, en todas las aplicaciones de la gama. La tecnología de batería **Oleo-Mac** también respeta el medioambiente, gracias a la ausencia de carburante y al bajo ruido de funcionamiento. Los productos con batería **Oleo-Mac** se presentan con un diseño atractivo y único en este tipo de herramientas de jardinería.



Diseño con batería a la vista para aligerar la estructura sin menoscabar la resistencia.



Máquinas diseñadas para mantenerse equilibradas y no fatigar al operador.



Baterías de 2,5 y 5 Ah totalmente intercambiables y aptas para todas las aplicaciones de la gama.



Electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Soplador con velocidad regulable para adecuarlo a cada tipo de trabajo.



Cortacéspedes con chasis de acero, de 41 y 46 cm de diámetro, con posibilidad de montar dos baterías para cortar áreas de hasta 1000 m² sin recargar.





Máquinas con batería

Guía para la selección

		CASA	CAMPO
CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE CON UNA MOTOSIERRA DE BATERÍA	Motosierras	GSi 30	
RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS CON UN CORTASETOS DE BATERÍA	Cortasetos	HCi 45	
PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS CON UNA DESBROZADORA DE BATERÍA	Desbrozadoras	BCi 30	
CORTAR EL CÉSPED DEL JARDÍN CON UN CORTACÉSPED DE BATERÍA	Cortacéspedes	Gi 44 Gi 48	
BARRER LAS HOJAS CON UN SOPLADOR DE BATERÍA	Sopladores	BVi 60	

Motosierras de batería

La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Dotada de un excelente dispositivo de corte Oregon, con una cadena delgada y resistente que penetra fácilmente en la madera, la motosierra de batería **GSi 30** es ideal para los usuarios particulares porque elimina el ruido y los gases de escape sin perder prestaciones ni fiabilidad.



Peso y tamaño reducidos.



Espada y cadena Oregon de 12".



Regulación de la cadena sin herramientas.



GSi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 5,0 OM
Tipo de espada	Oregon, punta de piñón
Longitud de la espada	30 cm / 12"
Paso de la cadena	1/4" x .043"
Velocidad de la cadena	16 m/s
Bomba de aceite	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,2 L
Tensor de cadena	sin herramientas, pomo
Autonomía, uso ligero	60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	30' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,3 Kg
Tiempo de recarga con CRG	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	70' (5,0 Ah)

Disponible en otoño 2020

Cortasetos de batería

La libertad de movimiento que da la ausencia de cables hace del cortasetos de batería el instrumento ideal para el mantenimiento de setos y el cuidado de jardines privados. Dotado de cuchillas de alta calidad, mecanizadas por láser para asegurar un corte preciso que no dañe la vegetación, el cortasetos de batería es la mejor opción por su ergonomía y porque no genera gases de escape. La robusta caja de engranajes asegura eficacia y larga duración, mientras que la autonomía de las baterías llega a las dos horas de funcionamiento continuo.



Cuchillas de 45 cm de alta calidad afiladas con láser.



Óptima autonomía de trabajo.



Doble filo.



HCi 45

Tipo de motor	de escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Tipo de cuchilla	de doble filo
Longitud de la cuchilla	45 cm
Paso de la cuchilla	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	81,4/90 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,0 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Desbrozadoras de batería

BCi 30 es una herramienta insustituible para las labores de jardinería. El bajo peso y la sencillez del funcionamiento con batería se suman a la comodidad del cabezal Load&Go, que se carga fácilmente sin herramientas. Le prestaciones son en todo comparables a las de una desbrozadora de explosión de potencia media, con un diámetro de corte de 30 cm y un hilo silencioso Pro-Silent de 2 mm de diámetro.



Empuñadura robusta y equilibrada.



Diámetro de corte 30 cm.



Cabezal Load&Go.



BCi 30

Tipo de motor	de escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2 mm
Empuñadura	única, regulable
Nivel de presión/potencia acústica	76/87 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,9 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Cortacéspedes de batería

También en los cortacéspedes, el paso a la alimentación con batería ofrece tantas ventajas que no se echan de menos las máquinas de explosión. Con **Gi 44** y **Gi 48**, este último también en versión autopropulsada, el corte de césped es más cómodo, silencioso y libre de gases de escape. La necesidad de vaciar el depósito antes de guardar la máquina para el invierno, el cambio de la bujía, la limpieza del filtro y la degradación de la mezcla pasan a la historia con los motores de batería, y todo ello sin tener que renunciar a las prestaciones. **Gi 44** y **Gi 48** disponen de un compartimento doble para dos baterías que, si son de 5 Ah, proporcionan la máxima autonomía para cortar superficies de mayor tamaño. Ambas máquinas tienen chasis de acero, regulación centralizada de la altura de corte, sacos recogedores de gran capacidad y, en los modelos **Gi 48**, función 4 en 1 que permite cortar el césped sin el saco, con sistema mulching o descarga lateral.



	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	40 V	40 V	40 V
Nº máx. baterías	2	2	2
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Material del chasis	acero	acero	acero
Accionamiento	a empuje	a empuje	tracción
Diámetro de corte	41 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco recogedor	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	de serie/de serie	de serie/de serie
Nivel de presión/potencia acústica	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Superficie de corte	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m² (1x5,0 Ah) 1200 m² (2x5,0 Ah)	500 m² (1x5,0 Ah) 1000 m² (2x5,0 Ah)
Peso en vacío, sin baterías	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

Sopladores de batería

El soplador ya es una herramienta infaltable para el mantenimiento de patios y jardines, y **BVi 60** es su expresión más cómoda y moderna gracias al funcionamiento con batería, a la potencia adecuada para cada labor y al regulador de velocidad de salida del aire.



Regulador de velocidad de salida del aire.



Prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Máquina perfectamente equilibrada.



BVi 60

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Velocidad máxima salida de aire	40 m/s
Velocidad regulable del aire	sí, mando específico (rueda)
Nivel de presión/potencia acústica	83,2/97 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Autonomía, velocidad máxima	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomía, velocidad mínima	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,3 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Baterías Bi

La gama **Oleo-Mac** utiliza baterías de dos capacidades: 2,5 y 5 Ah, ambas con las mismas dimensiones y utilizables en todas las aplicaciones. Incluyen protección térmica e indicador de carga de la batería. Durante el uso, los ledes señalan continuamente el estado de carga de las baterías.



Nivel de carga siempre visible durante el uso.



Bi 2,5 OM

Bi 5,0 OM

Tiempo de recarga con CRG	110 min	220 min
Tiempo de recarga con FAST CRG	50 min	70 min
Tensión	40 V	40 V
Capacidad	2,5 Ah	5 Ah
Tecnología	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio
Nivel de carga	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores
Peso	0,7 Kg	1,3 Kg

No compatible con cortacésped **Gi 48**.

Cargadores de batería CRG

Indispensable para mantener cargadas eficientemente las baterías **Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM**. La electrónica avanzada garantiza una carga segura, un consumo mínimo de corriente y una larga duración de la batería. El cargador **FAST CRG** reduce los tiempos de carga a la mitad: la batería de 2,5 Ah se puede recargar en solo 50 minutos. Los cargadores cuentan con las certificaciones GS y ETI y se suministran con distintos tipos de enchufes (estándares EU, UK y US).



La carcasa de los cargadores está diseñada para colgar el dispositivo en la pared.



CRG

FAST CRG

Tensión	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tiempo de recarga batería Bi 2,5 OM	110 min	50 min
Tiempo de recarga batería Bi 5,0 OM	220 min	70 min
Peso	0,6 Kg	1,0 Kg

Potentes, versátiles y fáciles de usar:
tus aliados indispensables para cortar y podar.

Tecnología y comodidad

Poda, tala, desramado o bricolaje: para cada trabajo, desde el jardín hasta el bosque, hay una motosierra **Oleo-Mac** específica. Aunque difieren en sus características, todas tienen en común la calidad, la fiabilidad de las prestaciones y la facilidad de uso y mantenimiento. Las espadas y cadenas de alta calidad aseguran un corte limpio y preciso que protege la vegetación. Aun con el uso prolongado, nuestras motosierras ofrecen prestaciones elevadas y máximo rendimiento gracias a los bajos consumos y al par lineal y constante del motor. El alto estándar de los equipamientos técnicos garantiza la máxima seguridad, avalada en los modelos eléctricos por certificaciones internacionales como GS e IMQ.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.




El sistema de arranque fácil EasyOn asegura la puesta en marcha de la máquina sin esfuerzo y con pocos tirones de la cuerda.



El Primer facilita el arranque incluso con temperaturas especialmente rígidas.



Depósito de mezcla con lectura exterior del nivel para controlar fácilmente la necesidad de repostaje.

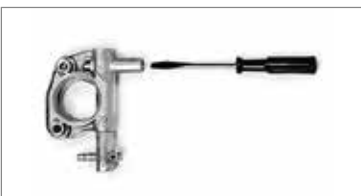

Bomba de aceite en aluminio: caudal cero al ralentí y máxima duración en el tiempo.



Ice device: para trabajar sin problemas incluso a temperaturas bajo cero, ya que evita la formación de hielo en el filtro de aire.



Motosierras y Podadoras

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	BOSQUE	URBANO
CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE	Eléctricas	GS 200 E			
	De batería	GSi 30			
DESRAMAR, CORTAR PEQUEÑAS PLANTAS Y LEÑA	Pequeñas serie H	GSH 40 / GSH 400			
	Pequeñas serie GS	GS 35 C / GS 350 C GS 37 / GS 371 GS 41 / GS 411			
	De potencia media serie H	GSH 51 / GSH 510 GSH 56 / GSH 560			
	De potencia media serie GS	GS 45 / GS 451 GS 520			
TALAR Y SECCIONAR ÁRBOLES DE GRAN TAMAÑO	Profesionales			GS 650 GS 651	
PODAR ÁRBOLES	Para podar	GST 250 GST 360			
	Podadoras telescópicas	PPX 271			

Motosierras eléctricas

La motosierra eléctrica, o electrosierra, permite realizar con gran facilidad pequeñas tareas domésticas como el corte de leña, la poda de árboles del jardín o el bricolaje. El modelo **GS 200 E** es pequeño y muy maniobrable, con arranque fácil y poco mantenimiento: una combinación perfecta de altas prestaciones y comodidad de uso.



Regulación de la tensión de la cadena mediante palomilla dentada, sin herramientas.



GS 200 E

Potencia	2,0 kW
Tensión/Frecuencia	230 V / 50 Hz
Longitud espada (punta)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .050"
Bomba aceite	automática / caudal nulo con motor apagado
Capacidad depósito aceite	0,35 L
Nivel de presión/potencia acústica	84,3/106,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,9/4,4 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,4 Kg

Motosierras de batería

La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Dotada de un excelente dispositivo de corte Oregon, con una cadena delgada y resistente que penetra fácilmente en la madera, la motosierra de batería **GSi 30** es ideal para los usuarios particulares porque elimina el ruido y los gases de escape sin perder prestaciones ni fiabilidad.




Peso y tamaño reducidos.



Espada y cadena Oregon de 12".



Regulación de la cadena sin herramientas.

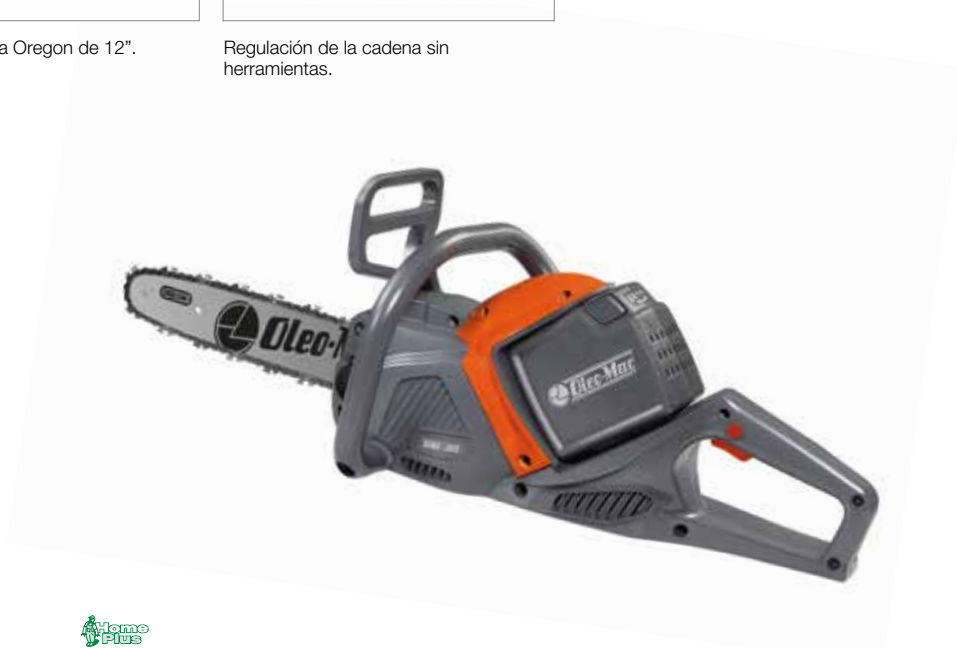

GSi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 5,0 OM
Tipo de espada	Oregon, punta de piñón
Longitud de la espada	30 cm / 12"
Paso de la cadena	1/4" x .043"
Velocidad de la cadena	16 m/s
Bomba de aceite	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,2 L
Tensor de cadena	sin herramientas, pomo
Autonomía, uso ligero	60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	30' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,3 Kg
Tiempo de recarga con CRG	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	70' (5,0 Ah)

Disponible en otoño 2020

Motosierras de explosión serie H

Pequeñas

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de motosierras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. El modelo más compacto y ligero es **GSH 400**: ideal para particulares, destaca por el diseño innovador, las prestaciones máximas en su segmento y la fiabilidad de los componentes.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



EasyOn: sistema de arranque fácil que reduce los contragolpes durante el encendido.



Tensor de cadena lateral: facilita el ajuste de la cadena evitando el contacto directo con ella.



Bomba de aceite realizada en aluminio y regulable: permite variar el caudal de aceite en función del uso de la máquina y de la combinación de espada y cadena. El caudal nulo de aceite con el motor al mínimo asegura menor consumo y mayor protección del ambiente.



GSH 40

GSH 400

Potencia/Cilindrada	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm³
Longitud espada (punta)	35-41 cm/14"-16"
Cadena (paso x espesor)	Oregon 3/8" x .050"
Bomba aceite	automática de aluminio / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	103,2/111,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,9/7,1 m/s²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 Kg

Motosierras de explosión serie H

De potencia media

Las motosierras **H**, de mayor cilindrada, están diseñadas para trabajos domésticos y pequeña agricultura con un excelente equilibrio de coste y prestaciones.



Las bajas temperaturas de funcionamiento aportan comodidad y seguridad de uso, además de prolongar la vida útil del motor.



Vibración mínima: garantizada por los sistemas de amortiguación que contribuyen la comodidad general de uso.



Cilindro mecanizado y revestido en níquel: prestaciones estables a lo largo del tiempo.



Carburación estable: funcionamiento fluido de la máquina.



	GSH 51	GSH 56
	GSH 510	GSH 560
Potencia/Cilindrada	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm ³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20"	46-51 cm/18"-20"
Cadena (paso x espesor)	Oregon .325" - 3/8"	Oregon .325" - 3/8"
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,2/4,8 m/s ²	7,2/7,0 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,1 Kg	5,2 Kg

Motosierras de explosión serie GS

Pequeñas

Las motosierras pequeñas están diseñadas con la tecnología de los modelos de clase superior; por ello garantizan prestaciones de excelencia en su categoría, con máximo rendimiento y mínimo consumo de tiempo y energía. Los trabajos ocasionales de pequeñas podas o el corte de leña fina para la chimenea pueden realizarse con una herramienta práctica y sencilla. Los dispositivos estudiados para estos modelos facilitan el uso y el mantenimiento ordinario.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente (**GS 371, GS 411**).



Filtro de nailon para **GS 371** y **GS 411**: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido (**GS 371, GS 411**).



Tensor de cadena lateral para **GS 371** y **GS 411**: facilita el ajuste de la cadena evitando el contacto directo con ella. Las tuercas de bloqueo están fijadas al cárter de la cadena para evitar que se pierdan.



	GS 35 C	GS 37	GS 41
	GS 350 C	GS 371	GS 411
Potencia/Cilindrada	2,0 HP – 1,5 kW/38,9 cm ³	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm ³	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm ³
Longitud espada (punta)	35 - 41 cm/14" – 16" (piñón)	35-41 cm/14"-16" (piñón)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Bomba aceite	automática / caudal nulo al mínimo	automática / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,26 L/0,36 L	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	99,6/110,4 dB(A)	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,0 / 6,7 m/s ²	5,2 / 6,5 m/s ²	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Peso en seco sin espada ni cadena	4,6 Kg	4,3 Kg	4,4 Kg

Motosierras de explosión serie GS

De potencia media

Las motosierras de explosión de potencia media combinan un tamaño compacto con la capacidad de afrontar un uso intensivo y frecuente. Están diseñadas para satisfacer a los usuarios más exigentes en las labores agrícolas, forestales o de jardinería doméstica. La versatilidad se suma a una buena relación peso/potencia y garantiza óptimas prestaciones de corte en cualquier aplicación: desramado, poda o corte de troncos de tamaño mediano. Son aptas para usos severos, desde la jardinería hasta la agricultura.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido (**GS 451**).



El cilindro del modelo **GS 451** permite la recirculación de los gases de escape y está optimizado para una notable reducción del consumo.



GS 45

GS 451

GS 520

Potencia/Cilindrada	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Longitud espada (punta)	41-46 cm/16"-18" (piñón - microlita)	41-46 cm/16"-18" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	.325" x .050"	.325" x .058"
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/4,8 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 Kg	5,4 Kg

Motosierras de explosión profesionales

Las motosierras profesionales son máquinas potentes, concebidas para talar y seccionar árboles de gran tamaño. La bobina digital de avance variable con limitador de revoluciones garantiza regularidad del motor y una refrigeración más eficaz del grupo térmico, incluso en climas cálidos. La empuñadura y el depósito están separados del cuerpo de la máquina para reducir la temperatura de la mezcla y el nivel de vibraciones. La bomba de aceite en aluminio, automática y regulable, permite adecuar el caudal al tipo de trabajo, evitando gastos inútiles.



Sistema antivibración formado por seis amortiguadores, dos de muelles y cuatro de goma, situados entre las empuñaduras de los mandos y el bloque del motor: aísla al operario de las vibraciones reduciendo la fatiga.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Descompresor: arranque del motor sin contragolpes que reduce el esfuerzo del operario.



Embrague OnBoard: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



GS 650



GS 651

	GS 650	GS 651
Potencia/Cilindrada	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (estelita)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
Nivel de presión/potencia acústica	103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,3 m/s ²	5,3/5,3 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	6,5 Kg	6,5 Kg

Motosierras de explosión para podar

La potencia, la agilidad y la precisión necesarias para la poda y el mantenimiento de plantas, olivos y árboles frutales están al alcance de la mano con la motosierra de poda **GST 250**, el tope de su categoría en maniobrabilidad, peso y potencia. Estas cualidades, reunidas en un único producto, hacen de la **GST 250** una herramienta perfecta para hacer podas eficaces, rápidas y seguras. Potencia, ergonomía y equilibrio son los rasgos distintivos de la motosierra **GST 360**. Compacta y con una excelente relación peso/potencia, es la motosierra ideal para la poda de altura, el desramado y la tala. Por su capacidad para afrontar los trabajos más exigentes, es la herramienta más indicada para la poda de altura profesional. El motor ecológico de bajas emisiones está protegido por un doble filtro de aire realizado en espuma y nailon, mientras que la alta velocidad de la cadena asegura un corte limpio y preciso sin dañar la corteza de las plantas. Los modelos **GST 250** y **GST 360** están firmados por **Giugiaro**, empresa líder en el diseño industrial.

GST 250 disponible también con cadena y espada con punta de piñón de 1,1 mm (galga 0.043").



Gancho para mosquetón: de acero, abatible, diseñado para un enganche rápido de la máquina al operario.



Embrague OnBoard: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Depósitos traslúcidos: permiten controlar los niveles de aceite y carburante, reduciendo las paradas no programadas para el repostaje (**GST 250**).



	GST 250	GST 360
Potencia/Cilindrada	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón/carving)	30-35 cm/12"-14" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	1/4" x .050" (piñón) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (piñón)	3/8" x .050" (piñón)
Bomba aceite	automática de aluminio / caudal nulo al mínimo	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Nivel de presión/potencia acústica	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	2,7 Kg	3,8 Kg

Podadoras telescópicas

El modelo **PPX 271** resuelve fácilmente los problemas de corte y desramado en altura, garantizando al mismo tiempo una posición siempre cómoda y segura. Apto para el uso en el bosque, en el campo y en los espacios verdes urbanos, es muy práctico porque evita el uso de escaleras o plataformas. La pértiga extensible hasta 3,12 m llega a las ramas situadas a 5 m del suelo. La podadora se puede regular en cinco posiciones de 0° a 90° con un dispositivo que asegura prestaciones excelentes en cualquier posición de trabajo y mejora la visión de la zona de corte. La carcasa de refrigeración se apoya en un soporte de aluminio para maximizar la resistencia al esfuerzo. La bomba de aceite profesional realiza una lubricación constante del órgano de corte.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



El sencillo sistema de fijación del equipo de corte permite ubicarlo en cinco posiciones entre 0° y 90° para obtener la máxima visibilidad de la zona de trabajo y un corte más preciso.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



PPX 271

Potencia/Cilindrada	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm ³
Regulación de la podadora	de 0° a 90° (5 posiciones)
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón microlita)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .043"
Longitud total máquina	2,60 m/3,80 m
Nivel de presión/potencia acústica	97,0/107,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,2/5,9 m/s ²
Peso de la máquina completa en seco sin espada ni cadena	7,9 Kg



Accesorios para Motosierras y Podadoras

Descripción y leyenda de las espadas

		Espada	Tipo de espada	Punta	Longitud espada	Paso	Ancho del canal			
							.043"	.050"	.058"	.063"
							1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
	D	Microlite® Gracias a su espesor reducido y a la baja absorción de potencia que exigen a la motosierra, son ideales para todo tipo de uso privado. Garantizan máxima ligereza, bajas vibraciones y atenuación del rebote.	Laminada	Piñón	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
						.325"		●		
	D	Laminada con piñón Diseñadas para usos privados y semiprofesionales, son ideales para las aplicaciones que requieren una motosierra ligera y fiable. Dotadas de una barrera especial que retiene el aceite y optimiza la lubricación, garantizan elevadas prestaciones y una vida útil más prolongada de la espada y la cadena.	Laminada	Piñón	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"	●			
						.325"			●	
 canal inclinado	D	Sólidas con punta piñón sustituible Punta (Power Match®) Diseñadas para aplicaciones profesionales, incluyen el sistema de lubricación Lubrijet®, que consiste en un conducto inclinado sobre la espada que se mantiene limpio por el paso de los eslabones de arrastre de la cadena. La punta sustituible está disponible para cadenas con paso de .325" y .3/8".	Sólida	Punta piñón sustituible	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
						.325"			●	
 canal inclinado	D	Sólidas con punta de estelita Destinadas al uso profesional, garantizan excelentes prestaciones y larga duración incluso en condiciones extremas y con esfuerzos prolongados. La punta de estelita se caracteriza por una elevada resistencia al desgaste. Están dotadas del sistema de lubricación (Lubrijet®), que consiste en un conducto inclinado sobre la espada que se mantiene libre gracias al paso de los eslabones de arrastre de la cadena.	Sólida	Estelita	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"	●			
						.3/8"			●	
	D	Sólidas con punta de estelita Destinadas al uso profesional, garantizan excelentes prestaciones y larga duración incluso en condiciones extremas y con esfuerzos prolongados. La punta de estelita se caracteriza por una elevada resistencia al desgaste.	Sólida	Estelita	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●
	D	Power Sharp Práctico dispositivo, compuesto de muela de afilar, espada y cadena específica, que permite afilar la cadena en solo cinco segundos sin más herramientas. Es suficiente fijar el portamuela a la espada y hacer girar la cadena a la velocidad máxima mientras se empuja con fuerza la punta del dispositivo contra una superficie firme. En pocos segundos, la cadena recupera el filo y el operario puede reanudar su trabajo.	Laminada	Piñón	16" / 41 cm	.3/8"	●			

Accesorios para Motosierras y Podadoras – Descripción de las cadenas



								
	Tipo de cadena	Paso	Forma del diente	Espesor				Longitud espada
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			hasta 16" (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				de 12" a 16" (de 30 a 40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		
	Semi Chisel	.325					K263C-N	de 13" a 18" (de 33 a 45 cm)
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			hasta 36" (hasta 90 cm)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		de 13" a 24" (de 33 a 60 cm)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

IDENTIFICACIÓN DE LAS CADENAS	K		50		C		K		072		EOM	
									# ft.			
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Diente de reducción		N° eslabones longitud rollo		Loop box, reels	
	Paso		Espesor		Tipo de diente		Protección antirrebote					
	A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K				EOM	
	B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N				EEF	
	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)						
	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel						
	N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf					REM	

Accesorios para Motosierras y Podadoras - Espadas y cadenas



Espadas		Cadenas		Rollos Emak 100' (Ft) Rollos Emak 25' (Ft)		Cadenas Emak + Oleo-Mac		Máquinas											
Longitud	Código	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	Tipo	Código	GS 220 Li-Ion	GS 30	GS 35	GS 40	GS 45	GS 50	GS 55	GS 60	GS 65	GS 70	GS 75	GS 80
PS	16" - cm 41	50180029R*	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS		Power Sharp	3063006*												
	10" - cm 25	63090030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-100REM	3063037A													
	12" - cm 30	54050043	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-025REM	3063023A													
	10" - cm 25	3061025R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB	N143C-K-100REM	3063037A													
	10" - cm 25	3061026R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB	N143C-K-025REM	3063023A													
	10" - cm 25	50290032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG	E650MC-K-100REM	3063013A													
	12" - cm 30	50030232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG	E650MC-K-025REM	3063029A													
	14" - cm 35	093500313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG															
	14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-100REM	3063022A													
	14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-N-100REM	3063021A													
					N150C-N-025REM	3063035A													
	16" - cm 41	50052012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG															
	16" - cm 41	004001108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG															
	16" - cm 41	50062006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP															
	16" - cm 41	093800065R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-100REM	3063015A													
	18" - cm 46	50230058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-100REM	3063014A													
	18" - cm 46	50310206R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-025REM	3063030A													
	16" - cm 41	094600275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP															
	18" - cm 46	094600285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP															
	20" - cm 51	50082021R*	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-N-100REM	3063017A													
	20" - cm 51	50310207R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258L-N-100REM	3063019A													
	15" - cm 38	50012051*	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP	K258C-K-100REM	3063018A													
	16" - cm 41	50012035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	K258C-N-025REM	3063032A													
	18" - cm 46	50012036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP															
	20" - cm 51	50012037R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP															
	18" - cm 46	50092020R *	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP															
	18" - cm 46	50022010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP															
	20" - cm 51	50022011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP															
	22" - cm 56	50022012*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP															
	18" - cm 46	50250106R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP															
	20" - cm 51	50250107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A													
	24" - cm 61	50250108R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A													
	18" - cm 46	097000244R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP															
	18" - cm 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP															
	20" - cm 51	50310177R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP															
	20" - cm 51	097000245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP															
	25" - cm 64	50022041R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP															

* Sistemas de corte de serie ° Sistemas de corte compatibles PS Power Sharp * Hasta agotar existencias

Accesorios para Motosierras y Podadoras - Espadas y cadenas



Espadas		Cadenas		Rollos Emak 100 ' (Ft) Rollos Emak 25 ' (Ft)		Cadenas Emak + Oleo-Mac		Máquinas													
Longitud	Código	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	Tipo	Código														
Espada con punta de estirite	10" - cm 25	50030352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM	3063013A	E650MC-K-060E	30629021A	GS 220 Li-Ion												
	18" - cm 46	50022014*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	E650MC-K-025REM	3063029A			GS 30												
	20" - cm 51	50022015R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP					GS 250												
	24" - cm 61	50090039R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP					GS 360												
	20" - cm 51	50250111R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP					GS 35 C - GS 350 C												
	24" - cm 61	50250112R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A			937 - GS 370 - GS 371 - GSH 40 - GSH 400												
	28" - cm 71	50250113R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A			937 PS - GS 370 PS.												
	30" - cm 76	50250110R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP					941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411												
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP					GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451												
	20" - cm 51	097000247R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP					947 - 952 - GS 520												
	25" - cm 64	097000249R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP					GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560												
	30" - cm 76	098000014R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP					956												
									962												
									GS 650 - GS 651												
									GS 720												
									GS 200 E												
									EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271												

• Sistemas de corte de serie ° Sistemas de corte compatibles * Hasta agotar existencias

Cadenas complementarias	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-067E	30629029A
		74-22PBX			K263C-N-074E	30629030A
	.325" x .063" (1,6mm)		K263L-N-025REM	3063034*		
		66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-066E	30629025*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	72-75LGX	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-072E	30629026*
		66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-066E	30629023*
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007A		

Número de eslabones en los rollos de cadena	Paso	Rollos Emak 100 ' (Ft) Rollos Emak 25 ' (Ft)
	3/8"	1640 eslabones / 412 eslabones
	.325"	1848 eslabones / 464 eslabones
	.404"	1484 eslabones / 372 eslabones
	.1/4"	2392 eslabones / 600 eslabones

Accesorios para Motosierras y Podadoras - Gama de podadoras, cortarramas y serruchos



Modelos COMFORT y UNIVERSAL

Tijeras de podar profesionales, con filo curvo que evita el rebote contra la muñeca y mantiene la rama inmóvil durante el corte. Mango y contrahoja en aleación ligera de aluminio y hoja de acero con alto porcentaje de carbono, forjados en caliente. Capacidad de corte: 25 mm. Aptas para todo tipo de cortes en vides, árboles frutales, olivos y plantas de jardín. Embalaje: caja (6 unidades).

Modelo **COMFORT**: empuñadura ergonómica y cabezal de corte alineado con la rama. Peso: 215 g.

Modelo **UNIVERSAL**: empuñadura específica para uso ambidiestro. Peso: 210 g.



Podadera COMFORT	3063066
Podadera UNIVERSAL	3063069
Cuchilla de recambio podadora COMFORT	3063218
Cuchilla de recambio podadora UNIVERSAL	3063215
Resorte de recambio podadoras COMFORT y UNIVERSAL	3063216
Tope de recambio podadoras COMFORT y UNIVERSAL	3063217

Modelos TR80 y TR80M

Cortarramas profesionales **TR80** de filo curvo y **TR80M** de filo recto con movimiento asistido (el tirante en S permite cortar ramas de mayor diámetro con menos esfuerzo y sin rebotes). Mangos en aluminio reforzado de sección oval con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes. Hojas de acero con alto porcentaje de carbono y contrahoja en aleación ligera de aluminio, forjadas en caliente. Longitud: 80 cm. Aptas para todo tipo de cortes en árboles frutales, olivos y plantas de jardín. Embalaje: caja (4 unidades).

Modelo **TR80** Peso: 800 g, capacidad de corte: 40 mm.

Modelo **TR80M** Peso: 1050 g, capacidad de corte: 45 mm.



Cortarramas TR80	3063073
Cortarramas TR80M	3063076
Cuchilla de recambio cortarramas TR80	3063221
Perno de recambio cortarramas TR80	3063219
Cuchilla de recambio cortarramas TR80M	3063222
Kit perno de recambio cortarramas TR80M	3063220
Contracuchilla de recambio cortarramas TR80M	3063223

Modelos SRM18R, SRM30 y SRM35T4

Serruchos profesionales con hoja curva de 35 cm, hoja recta de 18 cm plegable con resorte u hoja de 30 cm con funda y hebilla orientable. Hojas reemplazables de acero con alto contenido de carbono, revestidas en cromo duro para mayor dureza y resistencia a la oxidación. Dientes afilados en tres planos y templados por impulsos. El mecanizado especial de la hoja (dentado japonés) mejora la penetración en la rama y reduce la fricción. Empuñadura ergonómica de goma. Indicados para la poda de viñedos y la jardinería.

Modelo **SRM18R** longitud de la hoja: 18 cm, peso: 210 g. Embalaje: caja (10 unidades).

Modelo **SRM30** longitud de la hoja: 30 cm, peso: 240 g. Embalaje: caja (10 unidades).

Modelo **SRM35T4** longitud de la hoja 35 cm, pértiga telescópica 4 m (extensión telescópica: 250-450 cm). Peso: 1500 g.

La hoja tiene doble función: la parte dentada para corte de hasta 10 mm y los extremos curvados que sirven de topes.



Serrucho SRM18R	3063063
Serrucho SRM30	3063067
Serrucho SRM35T4	3063047R
Pértiga telescópica	3063056R
Hoja de recambio serrucho SRM18R	3063224
Hoja de recambio serrucho SRM30	3063225
Hoja de recambio serrucho SRM35T4	3063047R

Precisión, seguridad y libertad de movimiento: los ingredientes de un corte perfecto.

Tecnología y comodidad

Los cortasetos **Oleo-Mac** son garantía de calidad gracias al motor de altas prestaciones y a las cuchillas de precisión. Ligeros, potentes y fáciles de utilizar, esculpen todo tipo de setos con un corte limpio y preciso, indispensable para el resultado visual y para la salud de las plantas. La comodidad de uso de los cortasetos **Oleo-Mac** se complementa con los dispositivos “Primer” e “EasyOn”, que garantizan un arranque sin problemas incluso a bajas temperaturas.



Cuchillas de alta calidad con filo en la parte superior, que aseguran un corte limpio y preciso sin dañar la vegetación. Dotadas de sistema de regulación para trabajar con todo tipo de plantas.



Caja de engranajes profesional de aluminio, mecanismo con piñón sobre cojinetes y bielas con rodillos de rodamiento: larga duración, funcionamiento silencioso y bajas vibraciones.



Arranque más rápido y fácil gracias al sistema EasyOn.



Amplio filtro de aire de papel que retiene más impurezas, dando una óptima protección al motor incluso en ambientes polvorientos.



Sistema antivibración con cuatro muelles que aísla totalmente las manos del operario.



Empuñadura trasera giratoria a 180°: permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada (solo en modelos con dos cuchillas).





Cortasetos

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	BOSQUE	URBANO
RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS	Eléctricos	HC 605 E HC 750 E			
	De batería	HCi 45			
RECORTAR SETOS CONSISTENTES CON VEGETACIÓN DENSA	Profesionales	HC 246 P HC 247 P HCS 247 P			
	Con pértiga	BC 241 H BC 241 HL			

Cortasetos eléctricos

Ligeros compactos y ágiles, los cortasetos eléctricos se manejan con soltura y tienen un motor equiparable a los de explosión. Son ideales para los aficionados a la jardinería que realizan trabajos pequeños o esporádicos. Cortan y podan setos y arbustos de tamaño mediano y vegetación poco espesa, con un motor silencioso que permite trabajar en proximidad de las viviendas.



Doble interruptor de seguridad en la empuñadura para la máxima protección del usuario.



La empuñadura giratoria a 180° permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada.



Guardamanos transparente que optimiza la visibilidad del área de trabajo.



HC 605 E

HC 750 E

Potencia	0,60 kW	0,70 kW
Tensión	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Tipo de cuchilla	doble	doble
Longitud de la cuchilla	570 mm	700 mm
Paso de la cuchilla	30 mm	35 mm
Grosor máximo de corte	15 mm	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso	3,6 Kg	4,3 Kg

Cortasetos de batería

La libertad de movimiento que da la ausencia de cables hace del cortasetos de batería el instrumento ideal para el mantenimiento de setos y el cuidado de jardines privados. Dotado de cuchillas de alta calidad, mecanizadas por láser para asegurar un corte preciso que no dañe la vegetación, el cortasetos de batería es la mejor opción por su ergonomía y porque no genera gases de escape. La robusta caja de engranajes asegura eficacia y larga duración, mientras que la autonomía de las baterías llega a las dos horas de funcionamiento continuo.



Cuchillas de 45 cm de alta calidad afiladas con láser.



Óptima autonomía de trabajo.



Doble filo.



HCi 45

Tipo de motor	de escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Tipo de cuchilla	de doble filo
Longitud de la cuchilla	45 cm
Paso de la cuchilla	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	81,4/90 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,0 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Cortasetos de explosión profesionales

Los cortasetos profesionales tienen las características necesarias para podar setos y vegetación incluso muy espesos y consistentes. Potentes, robustos y al mismo tiempo ligeros, estos modelos están dotados de espadas de acero y caja de engranajes en aluminio: componentes de alta calidad que garantizan un rendimiento constante.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Cuchillas de acero de alta calidad con filo en la parte superior: aseguran un corte neto y preciso sin dañar la vegetación. Con sistema de regulación para adaptarlas a todo tipo de plantas.



Modelo **HCS** con interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Deflector de recogida para modelo **HCS 247 P**. Facilita la recogida de las hojas cortadas, evitando que se queden en el seto y dificulten el trabajo.

58040150



HC 246 P



HC 247 P



HCS 247 P

	HC 246 P	HC 247 P	HCS 247 P
Potencia	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Cilindrada	21,7 cm³	21,7 cm³	21,7 cm³
Tipo de cuchilla	doble	doble	sola
Longitud de la cuchilla	600 mm	750 mm	750 mm
Paso de la cuchilla	35 mm	35 mm	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,8/4,5 m/s²	3,8/4,5 m/s²	6,6/8,6 m/s²
Peso	5,2 Kg	5,4 Kg	5,2 Kg

Cortasetos de explosión con pértiga

Gracias a los cortasetos con pértiga, los terrenos accidentados o en pendiente y la vegetación poco accesible ya no son obstáculos para la poda. Las empuñaduras ergonómicas están dotadas de interruptores de seguridad que detienen la máquina si se escapa de las manos. La calidad del corte es el resultado de la doble espada regulable a 180° en 12 posiciones.




Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.




Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Las cuchillas de acero de alta calidad, regulables en 12 posiciones de 0° a 180°, realizan un corte neto y preciso sin dañar la vegetación.

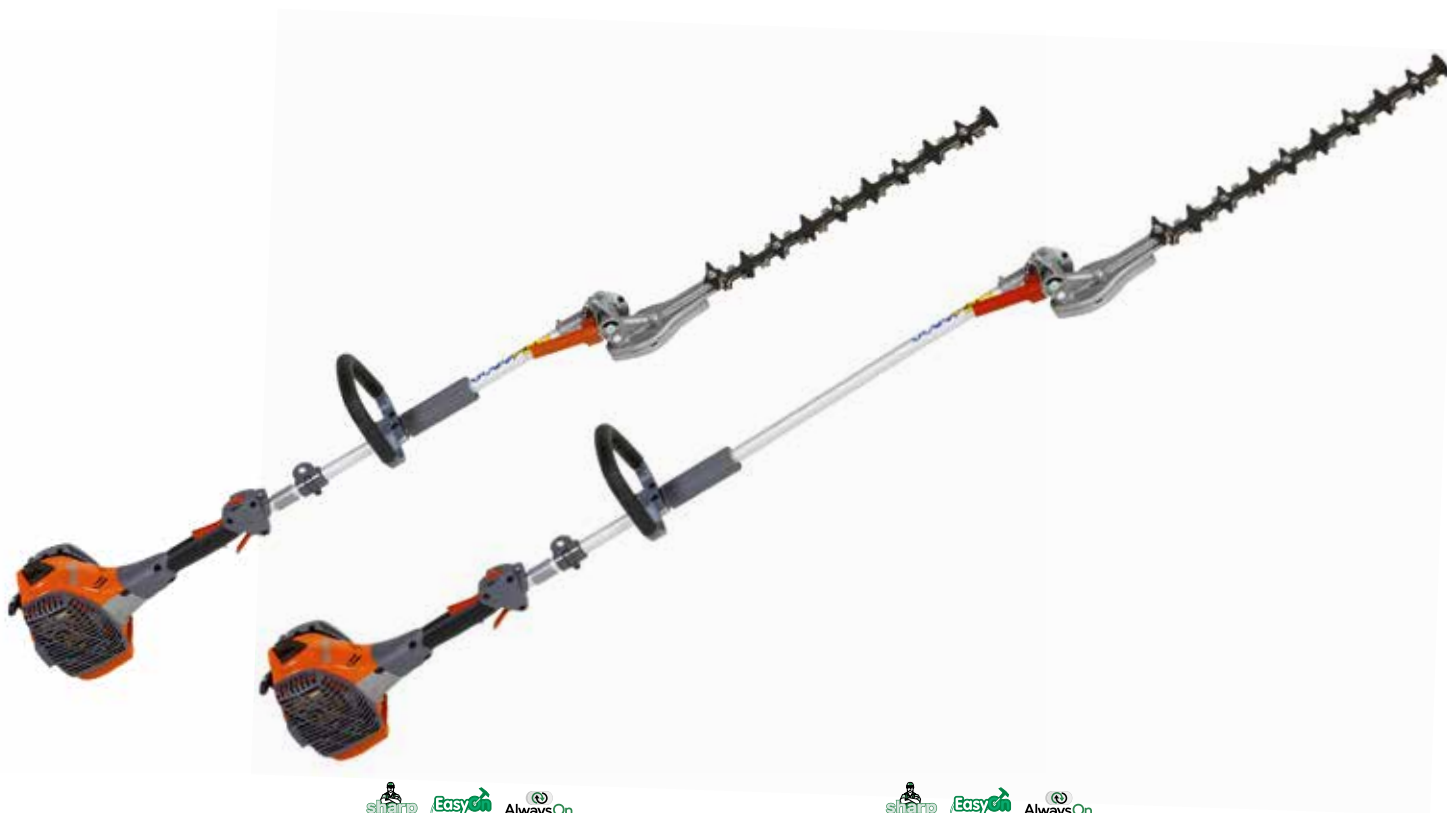

BC 241 H

BC 241 HL

Potencia	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrada	21,7 cm³	21,7 cm³
Tipo de cuchilla	doble, regulable en 12 posiciones de 0° a 180°	doble, regulable en 12 posiciones de 0° a 180°
Longitud de la cuchilla	500 mm	500 mm
Longitud total máquina	1,8 m	2,4 m
Paso de la cuchilla	35 mm	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	8,0/6,5 m/s²	8,0/6,5 m/s²
Peso	6,8 Kg	7,1 Kg

Prados, zanjas, sotobosque: un corte perfecto no conoce obstáculos.



Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ha estudiado la desbrozadora adecuada para cada actividad de corte y perfilado del césped. Los motores de las máquinas **Oleo-Mac** entregan un par elevado incluso a bajas revoluciones. Los componentes estándar, por ejemplo los cojinetes autolubricados o las empuñaduras ergonómicas, garantizan la máxima comodidad de trabajo. Otros detalles, como el gran tamaño del embrague, el cigüeñal de acero o los dos segmentos del pistón, dan a nuestras desbrozadoras la fiabilidad necesaria para trabajar sin preocupaciones. Los dispositivos de seguridad incorporados permiten emplear las máquinas **Oleo-Mac** para el uso profesional o privado.



Eje motor de acero forjado y pistón con dos segmentos para mayor duración.



Loop y empuñaduras ergonómicas: revestidas en goma blanda, garantizan una sujeción firme y anatómica durante el uso.



Sistema de arranque AlwaysOn que, después de cada apagado, vuelve automáticamente a la posición de encendido para evitar que el motor se ahogue.



Soporte del filtro con diodo recolector de carburante (patente Emak): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



Sistema de arranque fácil EasyOn para una puesta en marcha sin contragolpes y con pocos tirones de la cuerda.



Amplio filtro de papel que retiene más impurezas, garantizando una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorientos.



Desbrozadoras

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	BOSQUE	URBANO
PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS	Eléctricas	TR 61 E TR 91 E			
	De batería	BCi 30			
	Ligeras serie H	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
	Ligeras serie SPARTA	SPARTA 25 SPARTA 250			
	Ligeras serie BC	BC 241			BC 241
PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS	De potencia media serie H	BCH 40 / BCH 400			BCH 40 / BCH 400
	De potencia media serie SPARTA	SPARTA 381 SPARTA 441			
	De potencia media serie BC	BC 270 BC 300 BC 350			BC 270 BC 300 BC 350
	Multifunción	BC 241 BC 300			
	4 tiempos	BC 360			BC 360
PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS Y DESIGUALES	Profesionales		BC 400 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 550		
CORTAR CAÑAS Y LIMPIAR EL SOTOBOSQUE	De mochila		SPARTA 441 453 BCF 530 BCF 550		

Orilladoras eléctricas

Las orilladoras eléctricas, fáciles de utilizar y con excelentes prestaciones, son la herramienta ideal para la limpieza de terrenos pequeños. Con potencias de 600 a 850 W, están especialmente indicadas para hacer trabajos ocasionales en los jardines domésticos, como limpiar el césped o recortar bordes.



	TR 61 E	TR 91 E
Potencia	600 W	850 W
Tensión/Frecuencia	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diámetro del tubo	22 mm	22 mm
Empuñadura	simple	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 1,65 mm	cabezal Tap&Go Ø 109 mm con hilo Ø 1,60 mm
Arnés	opcional	simple
Nivel de presión/potencia acústica	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Peso en seco sin cabezal de corte	3,7 Kg	4,0 Kg

Desbrozadoras de batería

BCi 30 es una herramienta insustituible para las labores de jardinería. El bajo peso y la sencillez del funcionamiento con batería se suman a la comodidad del cabezal Load&Go, que se carga fácilmente sin herramientas. Le prestaciones son en todo comparables a las de una desbrozadora de explosión de potencia media, con un diámetro de corte de 30 cm y un hilo silencioso Pro-Silent de 2 mm de diámetro.



Empuñadura robusta y equilibrada.



Diámetro de corte 30 cm.



Cabezal Load&Go.



BCi 30

Tipo de motor	de escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2 mm
Empuñadura	única, regulable
Nivel de presión/potencia acústica	76/87 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,9 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Desbrozadoras de explosión serie H

Ligeras

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Modelos compactos y ligeros, ideales para limpiar el césped y recortar los bordes.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 25 S	BCH 25 T
BCH 250 S	BCH 250 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L	0,64 L
Nivel de presión/potencia acústica	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²	3,5/4,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	5,8 Kg	6,4 Kg

Desbrozadoras de explosión serie H

De potencia media

La serie H se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Estos modelos se caracterizan por la constancia de par y potencia incluso a bajas revoluciones, que las hace idóneas para los trabajos más exigentes.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm.



	BCH 400 S	BCH 400 T	BCH 400 BP
Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm	28 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	doble	doble
Capacidad dep. carburante	0,86 L	0,86 L	0,86 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,0/5,8 m/s ²	4,5/5,7 m/s ²	4,6/3,3 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	7,3 Kg	8,1 Kg (40 T) 8,2 Kg (400 T)	9,9 Kg (40 BP) 10,3 Kg (400 BP)

Desbrozadoras de explosión serie SPARTA

Ligeras

Las desbrozadoras ligeras **SPARTA** están indicadas para limpiar el césped y recortar los bordes, ya sea en jardines privados o en espacios verdes más extensos. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo. Se suministran con transmisión rígida o curva para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario.



Disponibles solo
en algunos mercados

SPARTA 25 TR

SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S

SPARTA 25

SPARTA 250 T

Potencia/Cilindrada	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	22 mm	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 2,00 mm	cabezal Tap&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Tap&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	opcional	simple	simple
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7, 1/10, 1 m/s ²	8, 4/8, 1 m/s ²	3, 7/4, 5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg

Desbrozadoras de explosión serie SPARTA

De potencia media

Las desbrozadoras de potencia media son máquinas fiables y, en muchos casos, equiparables a las de categoría superior. Los modelos **SPARTA** son particularmente idóneos para el uso prolongado y exigente. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas; también incluye diodo recolector de carburante.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Disponibles solo en algunos mercados

	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 S	SPARTA 441 T
Potencia/Cilindrada	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm ³	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm ³	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Empuñadura	simple	manillar	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	doble	simple	doble
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,7/6,2 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	6,0/5,5 m/s ²	5,1/5,8 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	7,2 Kg	7,9 Kg	7,3 Kg	8,0 Kg

Desbrozadoras de explosión serie BC

Ligeras

Las desbrozadoras ligeras están indicadas para limpiar el césped y recortar los bordes, ya sea en jardines privados o en espacios verdes más extensos. Los modelos **BC 241** equipan un motor actualizado para optimizar la capacidad de trabajo, con entrega de par y potencia constante incluso a bajas revoluciones.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha (modelo **BC 241**).



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



BC 241 S y **BC 241 T** disponibles también con cabezal **Speed&Go**. Más información en la pág. 64.



Disponibles solo en algunos mercados

BC 241 S

BC 241 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm³	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm³
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple acolchado
Capacidad depósito carburante	0,40 L	0,40 L
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,8/4,6 m/s²	1,5/2,5 m/s²
Peso en seco sin accesorio	4,5 Kg	5,2 Kg

Desbrozadoras de explosión serie BC

De potencia media

Los modelos **BC 270**, **BC 300** y **BC 350** están destinados a usuarios expertos que realizan trabajos intensivos y continuados, como perfilar bordes o cortar el césped en espacios muy reducidos. Rendimiento elevado incluso bajo esfuerzo, sin perder nunca la comodidad de uso y de maniobra.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.

Speed&Go
BC 270 S y BC 270 T
disponibles también
con cabezal **Speed&Go**.
Más información en la
pág. 64.



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm³	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm³	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³
26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
simple	manillar	simple	manillar	simple	manillar
cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
simple	simple acolchado	simple	simple acolchado	simple	doble con desenganche rápido
0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,6 L	0,6 L
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s²	3,1/4,5 m/s²	6,3/5,4 m/s²	4,1/4,1 m/s²	5,2/4,6 m/s²	4,4/4,4 m/s²
5,7 Kg	6,0 Kg	6,0 Kg	6,3 Kg	6,9 Kg	7,6 Kg

Desbrozadoras de explosión serie BC

Multifunción

Las desbrozadoras multifunción, tal como indica su nombre, tienen numerosas aplicaciones. Diseñadas para particulares y profesionales, combinan en una sola máquina las funciones de varias. Pueden desramar arbustos, cortar césped, podar setos y soplar hojas o broza. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata. Los dos modelos presentes en el catálogo tienen distintas cilindradas y pueden utilizar las mismas aplicaciones.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha (modelo **BC 241**).



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



toughTech **EasyOn** **AlwaysOn**

toughTech **AlwaysOn**

BC 241 D

BC 300 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm (26 mm lado aplicación)	26 mm
Empuñadura	simple	simple
Capacidad depósito	0,40 L	0,58 L
Peso grupo motor	4,2 Kg	4,8 Kg

Desbrozadoras de explosión serie BC

Multifunción

Podadora



Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .043"
Capacidad dep. aceite	0,18 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91/102,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,3/6,6 m/s ²
Peso aplicación	2,0 Kg



Cortasetos



Longitud total máquina	1,8 m
Longitud de las cuchillas	500 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Paso cuchillas	35 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,2/9,0 m/s ²
Peso aplicación	2,7 Kg



Desbrozadora



Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/5,4 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,1 Kg



Soplador



Caudal de aire	600 m ³ /h
Velocidad del aire	60 m/s
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/102 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,0/2,9 m/s ²
Peso aplicación	1,5 Kg



Prolongación del eje



Peso	0,7 Kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm



Desbrozadoras de explosión profesionales

Son las herramientas ideales para el cuidado y mantenimiento profesional de zonas verdes incluso muy extensas. Fuertes y resistentes, están diseñadas para hacer trabajos intensivos y continuados, como la limpieza de hierbas duras, malezas y arbustos, siempre con resultados excelentes. Todos los modelos incluyen el disco profesional de tres dientes para la limpieza del sotobosque. Las características técnicas de nuestros modelos aseguran eficacia, altas prestaciones y máxima comodidad de uso.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas, prolongando la autonomía de trabajo.



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



Disponibles solo en algunos mercados

	BC 400 S	BC 400 T	741	746 T
Potencia/Cilindrada	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm ³	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Empuñadura	simple	manillar	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 305 mm
Arnés	simple	doble profesional	doble	doble profesional
Capacidad dep. carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L	1,50 L
Nivel de presión/potencia acústica	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,4/11,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	7,4 Kg	8,3 Kg	7,9 Kg	8,1 Kg

Desbrozadoras de explosión profesionales

Máquinas para los trabajos de jardinería más exigentes por intensidad y duración, como la siega de grandes extensiones, el cuidado de prados extraurbanos o la limpieza de terrenos agrícolas.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar (**BC 530** y **BC 550**).



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



Novedoso cabezal Load&Go ExtraLife con pomo reforzado: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte (**BC 530** y **BC 550**).



Versión **BC 550 MASTER**: dotada de un sistema antivibración avanzado, con fijación mediante dos muelles de acero, que garantiza una eficaz reducción de las vibraciones percibidas por el operario.



753 T	755 MASTER	BC 530 S	BC 530 T	BC 550 MASTER
2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³
32 mm	32 mm	28 mm	32 mm	32 mm
manillar	manillar	simple	manillar	manillar
cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 305 mm	cabezal Tap&Go Ø 160 mm con hilo Ø 3,50 mm disco de 3 dientes Ø 305 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm
doble profesional	doble profesional	simple	doble profesional	doble profesional
1,50 L	1,50 L	1,00 L	1,00 L	1,00 L
93/105 dB(A)	93/105 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)
2,6/3,7 m/s²	3,7/4,0 m/s²	2,9/5,9 m/s²	6,0/7,1 m/s²	3,5/5,8 m/s²
8,2 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg	9,4 Kg	9,9 Kg

Desbrozadoras de explosión de mochila

Las desbrozadoras de mochila se llevan en la espalda, con el peso distribuido de modo uniforme. Ideales para los profesionales del sector, conjugan prestaciones elevadas con el máximo confort. En estos modelos, el motor está montado dentro de un bastidor y la pértiga es más larga, para facilitar el uso en terrenos accidentados o poco accesibles. Gracias a la mochila ergonómica con tirantes regulables y al soporte lumbar de material transpirable, el operador puede trabajar con total libertad en taludes, cunetas y sotobosque.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Novedoso cabezal Load&Go ExtraLife con pomo reforzado: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte (BCF 530 y BCF 550).



Modelo **BCF 550** con nueva mochila ergonómica de metal, diseñada para un confort superior. En la bolsa portaobjetos integrada se puede llevar un cabezal.



Bolsa portaobjetos para **BCF 530** que se añade a la mochila de la desbrozadora.

61400258



Disponibles solo
en algunos mercados

SPARTA 441 BP 453 BP ERGO BCF 530 BCF 550

Potencia/Cilindrada	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³
Diámetro del tubo	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	simple	simple	simple
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 300 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 300 mm
Arnés	doble integrado con mochila	doble profesional integrado con mochila	doble profesional integrado con mochila	doble profesional integrado con mochila
Capacidad dep. carburante	0,75 L	1,50 L	1,00 L	1,20 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/107 dB(A)	93/105 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,7/2,1 m/s²	2,5/3,1 m/s²	2,1/3,4 m/s²	2,1/3,4 m/s²
Peso en seco sin accesorio	9,5 Kg	12,3 Kg	12,3 Kg	12,5 Kg

Desbrozadoras de explosión de 4 tiempos

Las desbrozadoras de 4 tiempos son robustas y fiables, excelentes para trabajar en el jardín o en el campo. Garantizan solidez, eficacia y altas prestaciones: el motor se inclina en un arco de 360° y funciona sin problemas en cualquier posición, con par elevado incluso a bajas revoluciones. La cubierta de aluminio asegura gran resistencia y larga duración.

Máximo respeto del medioambiente:

drástica reducción de hidrocarburos inquemados y óxidos de nitrógeno (NOx).

Máxima economía de utilización:

hasta 50% menos de carburante; muy bajo consumo de aceite; bajos costes de mantenimiento y de uso de repuestos.

Máxima comodidad:

no utiliza mezcla gasolina/aceite; sonido agradable y de baja intensidad; bajas vibraciones; arranque fácil; humo de escape escaso y sin olor.

Prestaciones elevadas:

motor inclinable a 360°: funciona perfectamente en cualquier posición par elevado incluso a bajos regímenes; cuerpo de aluminio para garantizar la máxima duración; vara de transmisión interna de 7 mm para ofrecer calidad elevada y constante.



El motor se puede girar 360° para utilizar la desbrozadora en cualquier posición de trabajo, garantizando siempre un funcionamiento lineal en potencia, par y aceleración.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



tough 4

tough 4

BC 360 4S

BC 360 4T

Cilindrada	35,8 cm ³	35,8 cm ³
Diámetro tubo	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	doble con desenganche rápido
Capacidad dep. carburante	0,65 L	0,65 L
Nivel de presión/potencia acústica	90/108 dB(A)	90/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,2/6,4 m/s ²	4,6/3,9 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	6,7 Kg	7,0 Kg

Aplicaciones para Desbrozadoras - Podadoras / Cortasetos orientables

Pruner EP 90

Adaptable a modelos **SPARTA 25** y **SPARTA 250**. Mismas características del modelo **EP 100**.

Código **63069002C**

EP 90



Pruner EP 100

Aplicación para desbrozadoras con tubo de transmisión de 24 mm, 26 mm (salvo modelos **SPARTA 25** y **SPARTA 250**) y 28 mm. Se monta con facilidad y rapidez; el grupo de corte se sustituye sin necesidad de herramientas. La bomba de aceite, montada directamente en el órgano de corte, es automática y permite una lubricación constante y correcta de la barra y de la cadena. El perfil especial de la cadena, ligera y delgada, diseñado para proteger contra los efectos del “kick back”, garantiza la máxima seguridad para el operador.

Código **63069001E**

EP 100



Pruner EP 120

Modelo profesional para uso intenso, con espada y cadena de 10", adaptable a desbrozadoras con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro* (salvo modelos **SPARTA 25** y **SPARTA 250**).

Código versión con espada 10" **63090032B**

* Para el uso del accesorio en los modelos **BC 320** es necesario sustituir el eje de acoplamiento flexible código **61280064AR** por el adaptador rígido código **61280104**, que se debe pedir por separado.

EP 120



Cortasetos orientables

Aplicables a desbrozadoras rígidas y de mochila con tubo de transmisión de 26 mm (salvo modelos **SPARTA 25** y **SPARTA 250**).

El modelo EH 50 (cuchilla de 48 cm) está especialmente aconsejado para el mantenimiento de setos y dispone de un ángulo de rotación a 270° con numerosas posiciones fijas intermedias. Aplicable también a podadora **PPX 271**.

El modelo EH 48 se puede aplicar a la desbrozadora **BC 241**.

EH 48 - EH 50



EH 48 código **58059012A** para tubos Ø 24 mm aplicable al modelo **BC 280** con el adaptador código **61280095**

EH 50 código **58059001B** para tubos Ø 26 mm aplicable al modelo **BC 320** con el adaptador código **61280104**

Aplicaciones para Desbrozadoras - Podadoras / Cortasetos orientables

Máquinas	Ø exterior transmisión	Ø par cónico	Pruner			Cortasetos orientables	
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 48	EH 50
Código			63069002C	63069001E	63090032B	58059012A	58059001B
TR 61 E	22	M8 macho					
TR 91 E	22	M8 macho					
BCi 30	—	—					
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 macho					
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 macho					
BCH 400 S	26	M10 macho					
BCH 40 T / BCH 400 T	26	M10 macho					
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 macho					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 macho					
SPARTA 250 S	26	M8 hembra	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 hembra	○				
SPARTA 381 S	28	M10 macho		○			
SPARTA 381 T	28	M10 macho		○			
SPARTA 441 S	28	M10 macho		○			
SPARTA 441 T	28	M10 macho		○			
SPARTA 441 BP	26	M10 macho		○	○		○
BC 241 S	24	M10 macho		○		○	
BC 241 T	24	M10 macho		○		○	
BC 270 S	26	M10 macho		○	○		○
BC 270 T	26	M10 macho		○	○		○
BC 300 S	26	M10 macho		○	○		○
BC 300 T	26	M10 macho		○	○		○
BC 241 D	24	M10 macho		○		○	
BC 300 D	26	M10 macho		○	○		○
BC 350 S	26	M10 macho		○	○		○
BC 350 T	28	M10 macho		○			
BC 400 S	28	M10 macho		○			
BC 400 T	28	M10 macho		○			
741	28	M10 macho		○			
746 S	28	M10 macho		○			
746 T	32	M10 macho					
753 T	32	M10 macho					
755 MASTER	32	M10 macho					
BC 530 S	28	M10 macho		○			
BC 530 T	32	M10 macho					
BC 550 MASTER	32	M10 macho					
BCF 430	26	M10 macho		○	○		○
446 BP ERGO	26	M10 macho		○	○		○
453 BP ERGO	26	M10 macho		○	○		○
BCF 530	26	M10 macho		○	○		○
BCF 550	26	M10 macho		○	○		○
BC 360 4S	26	M10 macho		○	○		○
BC 360 4T	26	M10 macho		○	○		○
FUERA DE PRODUCCIÓN							
BC 430 S	28	M10 macho		○			
BC 430 TL	28	M10 macho		○			
753 S	28	M10 macho		○			

○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales



Tap&Go con 2 hilos de nailon					
					
	Ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 105 mm, M8x1,25 macho izq., rotación antihorario	Ø 109 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 130 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario
Código	60012020A	61062023A	63029008A	63080011A	4199040CR
				Bobina con hilo	Bobina con hilo
Código				63080012R	4199045R
Ø hilo	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○				
BCi 30				●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S					
BC 530 T					
BC 550 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 530					
BCF 550					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
FUERA DE PRODUCCIÓN					
BC 430 S					
BC 430 TL					
753 S					

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales

	Tap&Go EVO			Tap&Go con 2 hilos de nailon	Universales multiline de 4 y 8 hilos	
						
	Ø 110 mm, M8x1,25 macho izq., + M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 130 mm, M8x1,25 macho izq., + M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 130 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 160 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 4,7"/120 mm, 4 hilos Platin-Cut, orificio 20-25,4 mm "Multiline Pro Head" aluminio	Ø 3,15"/80 mm, 8 hilos sección tetralobulada orificio 20-25,4 mm "superpro" de aluminio
Código	61469100	61459100	61459102	61112061A	63119013	4180057
	Bobina sin hilo	Bobina sin hilo	Bobina sin hilo			
Código	61460023	63120010R	63120010R			
	Pomo de plástico	Pomo de plástico	Pomo de plástico	Bobina con hilo		
Código	61460022	63120011R	63120011R	63032003BR		
Ø hilo	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
BCi 30						
BCH 25 S / BCH 250 S	•					
BCH 25 T / BCH 250 T	•					
BCH 400 S		•	○		○	○
BCH 40 T / BCH 400 T		•	○		○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP		•	○		○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S		○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○				
SPARTA 381 S		○	○		○	○
SPARTA 381 T		○	○		○	○
SPARTA 441 S		○	○		○	○
SPARTA 441 T		○	○		○	○
SPARTA 441 BP		○	○		○	○
BC 241 S		○				
BC 241 T		○				
BC 270 S		○				
BC 270 T		○				
BC 300 S		○				
BC 300 T		○			○	○
BC 241 D		○				
BC 300 D		○				
BC 350 S		○	○	○	○	○
BC 350 T		○	○	○	○	○
BC 400 S			○		○	○
BC 400 T			○		○	○
741		○	○	○	○	○
746 S		○	○		○	○
746 T		○	○	○	○	○
753 T		○	○	○	○	○
755 MASTER		○	○	•	○	○
BC 530 S		○	○		○	○
BC 530 T		○	○	○	○	○
BC 550 MASTER		○	○	•	○	○
BCF 430		○	○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○		○	○
453 BP ERGO		○	○		○	○
BCF 530		○	○		○	○
BCF 550		○	○		○	○
BC 360 4S		○				
BC 360 4T		○				
FUERA DE PRODUCCIÓN						
BC 430 S		○	○	○	○	○
BC 430 TL		○	○	○	○	○
753 S		○	○		○	○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales



**Speed&Go: el revolucionario sistema que permite recargar el hilo en solo 10 segundos
novedad mundial, único para una carga más fácil.**

El cabezal se recarga con el disco de hilo ya enrollado y listo para usar, la apertura es fácil y sin herramientas.
Para desbrozadoras con cilindrada de 20 a 40 cm³.

Contenido del embalaje:

- Cabezal Speed&Go
- Disco de hilo M (Ø 2,4 mm)
- Adaptador M10x1,25 H izq.

Características técnicas:

- Sistema de recarga fácil Speed&Go
- Sistema de salida del hilo Tap&Go
- Ojales de aluminio sustituibles
- Pomo ergonómico sustituible
- Estructura reforzada con fibra de vidrio

Solo 10 segundos y 3 simples movimientos para recargarlo

1



Ábralo con un clic...

presionando las dos pestañas laterales con los dedos.

2



Coloque el disco...

en el plato de aluminio y pase los dos extremos del hilo por los ojales.

3



Cierre!

presionando las dos carcasas previamente alineadas... ¡&GO!

El revolucionario disco de recarga se presenta en dos medidas:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m / 275")
- L: Ø 3 mm / .118" (5,5 m / 216")



	Cabezal	Código	Hilo		Recarga	Código
	Ø 130 mm	63139001	Ø 2,4 mm		3 tramos hilo Ø 2,4 mm – M	63040300
					10 tramos hilo Ø 2,4 mm – M	63040302
					3 tramos hilo Ø 3,0 mm – L	63040301
					10 tramos hilo Ø 3,0 mm – L	63040303

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales

Nuevo **LOAD&GO**

El cabezal inteligente: **veinte** segundos para recargarlo,
cero herramientas, **cero** dificultades.

Duración Extralife con el pomo opcional reforzado en metal.



Contenido del embalaje:	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Características técnicas:
Cabezal Load&Go	•	•	•	•	- Sistema de recarga fácil Load&Go - Sistema de salida del hilo Tap&Go - Ojales reforzados de aluminio reemplazables - Pomo reforzado con perfil hexagonal* - Estructura de plástico reforzada
Hilo de 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	
Hilo de 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	o	
Hilo de 3,0 mm	-	-	Greenline	First	
Adaptador M10x1,25 H izq.	•	•	•	•	
Pomo de plástico	•	•	•	o	
Pomo de metal	-	-	o	•	

• equipamiento de serie o equipamiento compatible

Solo 20 segundos y 3 simples movimientos para recargarlo

1



Load....

alinear los ojales, insertar el hilo en uno de ellos y sacarlo por el otro hasta obtener dos tramos iguales.



2



&...

girar el pomo hacia la izquierda.



3



Go!

el cabezal ya está listo para usar.



* Cuando, por el grosor y la longitud del hilo, hay que hacer más fuerza para enrollarlo.

Aplique la llave de bujía al perfil hexagonal.

Gire en sentido horario.

Ø 103 mm	Pomo	Código	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
	Plástico	63149001	Ø 2,0 mm	M8x1,25 hembra izq.	20	20 – 25 cm³
Recambios disponibles						
	Pomo	63140005R	-	-	5	
	Bobina sin hilo	63140008R	-	-	1	
Ø 110 mm	Pomo	Código	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
	Plástico	63109002	Ø 2,4 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 30 cm³
Recambios disponibles						
	Pomo	63100007R	-	-	5	
	Bobina sin hilo	63100020R	-	-	1	
Ø 130 mm	Pomo	Código	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
	Plástico	63129008	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M8x1,25 macho izq. + M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 55 cm³
	Metal	63129015	Ø 3,0 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	30 – 55 cm³
Recambios disponibles						
	Pomo	63120007AR	-	-	5	
	Bobina sin hilo	63120020AR	-	-	1	
	Pomo reforzado	63120030AR	-	-	5	

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales



Kit adaptadores para cabezales Speed&Go y Load&Go

Maletín con 120 adaptadores (12 tipos de punta, con diferentes características del perno y paso de rosca). La tabla de compatibilidad permite identificar rápidamente el adaptador adecuado para cada marca y modelo de desbrozadora, garantizando un ajuste perfecto a la mayoría de las máquinas de distintos fabricantes presentes en el mercado internacional. Es posible pedir recambios de los códigos más utilizados, a partir de un mínimo de 10 unidades.

Universales con juego de 12 adaptadores en maletín



Tap&Go EVO	Speed&Go	Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo			

	Kit de adaptadores	Código
	Kit con 12 adaptadores compatibles con modelos de otras marcas	63120021B

Recambios disponibles

	Medidas estándar	Código	Cantidad mínima
	M8x1,25LHF	63120046	10
	M10x1LHF	63120047	10
	M10x1,5LHF	63120050	10
	M12x1,25LHF	63120051	10
	M12x1,5LHF	63120052	10
	M10x1,25LHM	63120048	10
	M10x1,5LHM	63120049	10
	M7x1LHM	63120045	10
	3/8-24FLHF	63120054	10
	M12x1,75LHF	63120053	10
	M14x1,5LHF	63120055	10
	M8x1,25LHM	63120042R	10

No incluidos en el maletín, en kits de 10 unidades:

	M10x1,25LHF	63120041R	10
--	-------------	------------------	----

Accesorios para Desbrozadoras - Cabezales

	Speed&Go		Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo				
	Ø 130 mm, M10x1,25 hembra izq. rotación antihorario		Ø 103 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 110 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 130 mm, pomo de plástico, M8x1,25 macho izq. + M10x1,25 hembra izq., hilo Ø 2,4 y 3,00 mm, rotación antihorario	Ø 130 mm, pomo de metal, 1 adaptador M10x1,25 hembra izq., hilo Ø 3,00 mm, rotación antihorario	
Código	63139001		63149001	63109002	63129008	63129015	
Código		3 recargas M 63040300	3 recargas L 63040301	Bobina sin hilo 63140008R	Bobina sin hilo 63100020R	Bobina sin hilo 63120020AR	Bobina sin hilo 63120020AR
Código		10 recargas M 63040302	10 recargas L 63040303	Pomo de plástico 63140005R	Pomo de plástico 63100007R	Pomo de plástico 63120007AR	Pomo de plástico 63120007AR
Código					Pomo de metal opcional 63120030AR	Pomo de metal de serie 63120030AR	
Ø hilo	2,40 mm	3,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm
TR 61 E							
TR 91 E							
BCi 30			●				
BCH 25 S / BCH 250 S							
BCH 25 T / BCH 250 T							
BCH 400 S							
BCH 40 T / BCH 400 T							
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			○				
SPARTA 250 S	○		○		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○		○		○		
SPARTA 381 S	○	○				●	○
SPARTA 381 T	○	○				●	○
SPARTA 441 S		○				●	○
SPARTA 441 T		○				●	○
SPARTA 441 BP		○				●	○
BC 241 S	○		○	○	●		
BC 241 T	○		○	○	●		
BC 270 S	○			○	●		
BC 270 T	○			○	●		
BC 300 S	○			○	●		
BC 300 T	○			○	●		
BC 241 D	○		○	●	○		
BC 300 D	○			○	●		
BC 350 S	○	○			○	●	○
BC 350 T	○	○			○	●	○
BC 400 S						●	
BC 400 T						●	
741		○			○	●	○
746 S						●	○
746 T						●	○
753 T						●	○
755 MASTER						○	○
BC 530 S						○	●
BC 530 T						○	●
BC 550 MASTER						○	○
BCF 430		○			○	●	○
446 BP ERGO						●	○
453 BP ERGO						●	○
BCF 530						●	○
BCF 550						●	○
BC 360 4S	○				●	○	○
BC 360 4T	○				●	○	○
FUERA DE PRODUCCIÓN							
BC 430 S		○			○	●	○
BC 430 TL		○			○	●	○
753 S						●	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Discos



Código	Cuchillas para hierba en acero especial		Discos de 3 dientes en acero especial		Disco con 3 cuchillas fijas de acero
	4095567AR	4095675AR	4095637AR	4095638AR	4095643R
	Ø 10"/255 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 2,5 mm, orificio 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○	
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○	
BCH 400 S	○	○	○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○		○	○
SPARTA 441 BP	○			○	○
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 241 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 400 S				○	○
BC 400 T		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BC 530 S		○		○	○
BC 530 T		○		○	○
BC 550 MASTER		○		○	○
BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BCF 530		○		○	○
BCF 550		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
FUERA DE PRODUCCIÓN					
BC 430 S				○	○
BC 430 TL		○		○	○
753 S		○		○	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Discos

Código	Discos de 3 dientes en acero especial		Discos de 4 dientes en acero especial		
					
	4095673BR	4095674AR	4095681AR	4095568AR	4095563AR
	Ø 10"/255 mm, espesor 1,8 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 2,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, espesor 2,0 mm, orificio 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○	○	○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	○	○	○	○	○
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●				
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●	○			○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BC 530 S		○			○
BC 530 T		○			○
BC 550 MASTER		○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 530	●	○			○
BCF 550	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
FUERA DE PRODUCCIÓN					
BC 430 S	●	○			○
BC 430 TL	●	○			○
753 S		○			○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Discos



Código	Discos de 8 dientes en acero especial		Disco de 22 dientes en acero especial	Discos de 60 dientes en acero especial	
					
	4095565AR	4095065AR	4095666AR	4095636AR	4095635AR
	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 8"/200 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S		○			
BC 241 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S		○	○		○
BC 530 T		○	○		○
BC 550 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 530		○			○
BCF 550		○			○
BC 360 4S	○	○		○	○
BC 360 4T	○	○		○	○
FUERA DE PRODUCCIÓN					
BC 430 S	○	○	○	○	○
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○		○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Discos

Código	Discos de 80 dientes en acero especial		Discos de 3 dientes en acero especial para boscaje		Discos trituradores con 2 dientes curvos de acero especial
					
	4095564AR	4095066AR	4095641BR	4095665BR	4095677AR
	Ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○	○	
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 241 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S	○	○	○		
BC 350 T	○	○	○		
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BC 530 S		○	○	●	○
BC 530 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER		○	○	●	
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 530		○	○	○	○
BCF 550		○	○	○	○
BC 360 4S	○	○	○		
BC 360 4T	○	○	○		
FUERA DE PRODUCCIÓN					
BC 430 S	○	○	○		
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○	●	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Protecciones



Código	Protecciones de plástico										Protecciones metálicas	
	60022007R	54042007R	4198115C	61062012	61370632	61102032BR	61030197	BF000029R	61380125	61280332	4174280	4174279
	Para orilladoras eléctricas de 600 W	Para desbrozadora de batería BCi	Para orilladoras eléctricas de 850 W/1000 W	Para orilladoras de explosión SPARTA TR	Para desbrozadoras BC 220/240	Para desbrozadoras 725 Ergo	Para desbrozadoras SPARTA	Para desbrozadoras BCH 25/40 cc	Para desbrozadoras 38/46/53 cc	Para desbrozadoras 25/30/34/38 cc	Ø 200 para disco de 22 dientes	Ø 255 para discos de 60/80 dientes
TR 61 E	•											
TR 91 E			•									
BCi 30		•										
BCH 25 S / BCH 250 S								•				
BCH 25 T / BCH 250 T								•				
BCH 400 S								•				
BCH 40 T / BCH 400 T								•				
BCH 40 BP / BCH 400 BP								•				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				•								
SPARTA 250 S							•					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							•					
SPARTA 381 S									○	•		○
SPARTA 381 T									○	•		○
SPARTA 441 S									○	•		○
SPARTA 441 T									○	•		○
SPARTA 441 BP										•		○
BC 241 S					•							
BC 241 T					•							
BC 270 S					○	•						
BC 270 T					○	•						
BC 300 S										•		
BC 300 T										•		
BC 241 D					•							
BC 300 D					•					•		
BC 350 S									•			○
BC 350 T									•			○
BC 400 S									•		○	○
BC 400 T									•		○	○
741									•		○	○
746 S									•		○	○
746 T									•		○	○
753 T									•		○	○
755 MASTER									•		○	○
BC 530 S									•		○	○
BC 530 T									•		○	○
BC 550 MASTER									•		○	○
BCF 430										•		○
446 BP ERGO										•		○
453 BP ERGO										•		○
BCF 530										•		○
BCF 550										•		○
BC 360 4S									•			○
BC 360 4T									•			○
FUERA DE PRODUCCIÓN												
BC 430 S									•		○	○
BC 430 TL									•		○	○
753 S									•		○	○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Arnéses


Código	Arnés simple		Arnés con cojín		Arnés doble		Arnés profesional
	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	con mosquetón	sin mosquetón	con cojín	con cojín confort	doble	doble con desenganche rápido	profesional
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
BCi 30	○	○					
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○					
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○					
BCH 400 S	●	○					
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	●	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 381 S	●						
SPARTA 381 T					●		
SPARTA 441 S	●						
SPARTA 441 T					●		
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●						
BC 241 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○					
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○					
BC 400 T					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S	●	○					
BC 530 T							●
BC 550 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 530							
BCF 550							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
FUERA DE PRODUCCIÓN							
BC 430 S	●	○					
BC 430 TL					○	○	●
753 S	●	○					

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Desbrozadoras - Hilos



Línea	Tipo	Diámetro		Longitud (m)	Miniblister	Longitud (m)	Blister 1 lb-0,450 kg	Longitud (m)	Bobina 4 lb-1,8 kg	Longitud (m)	Bobina 22 lb-10 kg
		mm	pulgadas		Código		Código		Código		Código



Hilo de alta calidad, realizado con un material compuesto patentado y con perfil helicoidal altamente aerodinámico. Corta el aire con menos resistencia, menos ruido y menos vibración. Especialmente indicado para máquinas de batería o eléctricas porque reduce la absorción de potencia garantizando alta velocidad de corte y larga duración del motor y de la batería.

Características técnicas: ideal para hierba y malezas.

Pro-Silent	helicoidal	1,6	.065"	15	63040310						
		2,0	.080"	15	63040311	123	63040313				



Hilo de alta calidad realizado con copolímeros de máxima resistencia al desgaste y la rotura.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para césped, maleza y matorral; alta velocidad de corte.

Greenline	redondo	1,6	.065"	15	63040224A						
		2,0	.080"	15	63040225A						
		2,4	.095"	15	63040226A	87	63040104B	349	63040107A	1950	63042013
		2,7	.106"	15	63040182A	72	63040181A	280	63040240	1540	63042006
		3,0	.119"	15	63040227A	56	63040105C	223	63040108A	1250	63042008
		3,5	.139"	12	63040228A	41	63040174B	164	63040175A	920	63042001
		4,0	.157"			31	63040256A				



Greenline	cuadrado	2,4	.095"	15	63040229A	69	63040235A				
		2,7	.106"	15	63040277A	56	63040276A	217	63040279	920	63042007
		3,0	.119"	15	63040278A	44	63040206B	175	63040204A	720	63042009
		3,5	.139"			32	63040201B	129	63040273		



Hilo profesional bicomponente con máxima resistencia a la abrasión y gran flexibilidad para evitar la rotura. Dura hasta un 30 % más que los hilos tradicionales.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral y cañas incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.


First	redondo	2,4	.095"	15	63040231A	87	63040238A				
		3,0	.119"	15	63040280A	56	63040138B	223	63040271	1250	63042012
		3,5	.139"	12	63040288A	41	63040140B	164	63040266	920	63042015
		4,0	.157"			31	63040258A	123	63040260		



Hilo profesional con máxima resistencia a la abrasión, a la rotura y a la adhesión. Realizado con dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Titanium	redondo	3,0	.119"			56	63040208B	168	63040212A*	1250	63042003
		3,5	.139"			41	63040209B	123	63040213A*	920	63042004




Hilo profesional con un novedoso perfil que asegura prestaciones de corte superiores y duración hasta 40 % mayor que la de un hilo tradicional. Realizado en dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste. Soporta temperaturas de hasta 280 °C.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

* Embalaje Titanium en bobina de 3 lb – 1,350 kg

Platin-Cut	cuadrado dentado	2,7	.106"	15	63040234A	57	63040242A				
		3,0	.119"			44	63040244A	175	63040246		
		3,5	.139"			32	63040249A	128	63040252	780	63042002
		4,0	.157"			25	63040262A	99	63040264		



Novedoso hilo profesional que asegura máxima flexibilidad y resistencia a la abrasión. Perfil en dientes de sierra, reforzado, para asegurar las máximas prestaciones de corte.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para matorral, cañas y sotobosque hasta Ø 12 mm; alta velocidad de corte; más silencioso que un hilo tradicional, más práctico y seguro que una hoja de acero tradicional.

Saw-Blade Gold	diente de sierra	3,0	.119"			37	63040248B				
		3,5	.139"			27	63040254B	143	63040275		



Cilindrada aconsejada



Cabecalho aconselhado



Aplicación aconsejada

Cortacéspedes para cada zona verde y soluciones a medida.

Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ofrece una variedad de instrumentos para cortar el césped en distintos tipos de terrenos. El cortacésped de empuje es óptimo para espacios pequeños, donde la agilidad de la máquina es el valor más importante. El de tracción está indicado para jardines de mayor tamaño. Nuestros modelos también difieren en sus características técnicas para satisfacer todas las necesidades: la regulación de la altura de corte puede ser independiente en cada rueda o centralizada; el arranque, manual o eléctrico; y la alimentación, con batería, gasolina o eléctrica. Los cortacéspedes profesionales rinden más en las superficies más amplias, incluso desiguales, gracias a la transmisión y al parachoques frontal de acero, las ruedas de aluminio y la carcasa reforzada.



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Ruedas de gran tamaño para moverse cómodamente por suelos irregulares.



4-cutting device: sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Ruedas de aluminio: máxima resistencia en los trabajos más exigentes.



Transmisión profesional de 3 marchas para regular la velocidad de avance en función del tipo de labor y de terreno.



El indicador de saco lleno elimina las paradas para controlar el nivel y evita el desborde.



Cortacéspedes

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	URBANO
CORTAR EL CÉSPED DEL JARDÍN	Eléctricos	K 35 K 40 G 44 G 48		
	De batería	Gi 44 Gi 48		
	De empuje COMFORT PLUS		G 44 G 48	
	Autopropulsados COMFORT PLUS		G 44 G 48 G 53	
	Autopropulsados ALLROAD PLUS 4		G 48 G 53	
	Autopropulsados ALLROAD ALUMINIUM		MAX 48 MAX 53	
	Autopropulsados ALUMINIUM PRO		MAX 53	
	Autopropulsados profesionales LUX 55		LUX 55	

Cortacéspedes eléctricos

La jardinería doméstica requiere instrumentos versátiles, maniobrables y duraderos. Los cortacéspedes eléctricos son la ayuda ideal para el mantenimiento de superficies pequeñas o medianas. Fáciles de utilizar y silenciosos, dan resultados excelentes en jardines y espacios verdes. Frente a los modelos con motor de explosión, los cortacéspedes eléctricos ofrecen tres ventajas: no precisan repostajes, tienen bajo ruido de funcionamiento y no producen emisiones contaminantes.



Altura de corte independiente y regulable en cada rueda.



Accionamiento de la cuchilla mediante una cómoda palanca situada en el manillar.



Chasis de chapa de acero que garantiza mayor resistencia y duración.



K 35 P



K 40 P



G 44 PE COMFORT PLUS



G 48 PE COMFORT PLUS

	K 35 P	K 40 P	G 44 PE COMFORT PLUS	G 48 PE COMFORT PLUS
Chasis	ABS	ABS	acero	acero
Potencia del motor eléctrico	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Ancho de corte	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Avance	a empuje	a empuje	a empuje	a empuje
Regulación de corte	independiente	independiente	independiente	independiente
Altura de corte	20-36-52 mm	28-44-60 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	25 L	40 L	60 L	60 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	no disponible/no disponible	no disponible/no disponible	no disponible/no disponible
Peso	12,2 Kg	15,0 Kg	21,0 Kg	24,0 Kg

Cortacéspedes de batería

También en los cortacéspedes, el paso a la alimentación con batería ofrece tantas ventajas que no se echan de menos las máquinas de explosión. Con **Gi 44** y **Gi 48**, este último también en versión autopropulsada, el corte de césped es más cómodo, silencioso y libre de gases de escape. La necesidad de vaciar el depósito antes de guardar la máquina para el invierno, el cambio de la bujía, la limpieza del filtro y la degradación de la mezcla pasan a la historia con los motores de batería, y todo ello sin tener que renunciar a las prestaciones. **Gi 44** y **Gi 48** disponen de un compartimento doble para dos baterías que, si son de 5 Ah, proporcionan la máxima autonomía para cortar superficies de mayor tamaño. Ambas máquinas tienen chasis de acero, regulación centralizada de la altura de corte, sacos recogedores de gran capacidad y, en los modelos **Gi 48**, función 4 en 1 que permite cortar el césped sin el saco, con sistema mulching o descarga lateral.



Home Plus 500-800 m²

Home Plus 500-1000 m²

4 Series

Home Plus 500-1000 m²

4 Series

	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	40 V	40 V	40 V
Nº máx. baterías	2	2	2
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Material del chasis	acero	acero	acero
Accionamiento	a empuje	a empuje	tracción
Diámetro de corte	41 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco recogedor	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	de serie/de serie	de serie/de serie
Nivel de presión/potencia acústica	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Superficie de corte	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m² (1x5,0 Ah) 1200 m² (2x5,0 Ah)	500 m² (1x5,0 Ah) 1000 m² (2x5,0 Ah)
Peso en vacío, sin baterías	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

Cortacéspedes de empuje COMFORT PLUS

Los cortacéspedes de empuje son una buena solución para los particulares que cuidan superficies de hasta 1400 m². La serie **COMFORT PLUS** está concebida con especial atención a las soluciones ergonómicas y al diseño funcional. La carcasa de acero es garantía de resistencia y duración.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Motores de cuatro tiempos EMAK y Briggs & Stratton, con tecnología avanzada que asegura facilidad de arranque, óptimas prestaciones, fiabilidad y larga duración.



Altura de corte independiente y regulable en cada rueda.



Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.



G 44 PK COMFORT PLUS

G 44 PB COMFORT PLUS

Chasis	acero	acero
Cilindrada	139 cm³	125 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton serie 450 E
Ancho de corte	41 cm	41 cm
Avance	a empuje	a empuje
Regulación del corte	independiente	independiente
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	no disponible/no disponible
Peso	24,0 Kg	23,4 Kg

Cortacéspedes de empuje COMFORT PLUS



Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



Las ruedas de diseño innovador, montadas sobre rodamientos, facilitan el desplazamiento de la máquina.



Kit mulching opcional: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

G 48/66110127R



G 48 PK COMFORT PLUS



G 48 PBQ COMFORT PLUS

	G 48 PK COMFORT PLUS	G 48 PBQ COMFORT PLUS
Chasis	acero	acero
Cilindrada	139 cm ³	140 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton serie 550 E
Ancho de corte	46 cm	46 cm
Avance	a empuje	a empuje
Regulación del corte	independiente	independiente
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	25,4 Kg	24,4 Kg

Cortacéspedes autopropulsados COMFORT PLUS

Los cortacéspedes autopropulsados son la opción más indicada para terrenos con desniveles y malezas. La característica principal de los cortacéspedes autopropulsados es la conexión de las ruedas al motor. Con esta configuración, empujar la máquina requiere menos esfuerzo y las maniobras de corte son más eficientes. La serie **COMFORT PLUS** de tracción monomarcha es la solución ideal para superficies extensas y para terrenos accidentados o en ligera pendiente. También se ofrecen los modelos **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.



Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



1000-1200 m²



1400-1800 m²

G 44 TK COMFORT PLUS

G 48 TK COMFORT PLUS

Chasis	acero	acero
Cilindrada	139 cm³	139 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV
Ancho de corte	41 cm	46 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	opcional/no disponible
Peso	28,3 Kg	30,4 Kg

Cortacéspedes autopropulsados COMFORT PLUS



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Las ruedas de diseño innovador, montadas sobre rodamientos, facilitan el desplazamiento de la máquina.



Kit mulching opcional: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

G 48/66110127R



Home Plus 1400-1800 m²

IK-GO

Home Plus 1400-1800 m²

Home Plus 1400-1800 m²

RESTART

G 48 TKE COMFORT PLUS G 48 TBQ COMFORT PLUS G 48 TBX COMFORT PLUS

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	166 cm³	140 cm³	150 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 655i OHV arranque eléctrico con batería	Briggs & Stratton serie 550 E	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Ancho de corte	46 cm	46 cm	46 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	31,5 Kg	28,4 Kg	30,6 Kg

Cortacéspedes autopropulsados COMFORT PLUS



Los modelos **TKE**, dotados de motor Emak con arranque eléctrico mediante batería recargable, aseguran una puesta en marcha cómoda e inmediata.



Kit mulching opcional: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

G 53/66070096R



1600-2000 m²

1600-2000 m² **IK-GO**

1600-2000 m² **INSTANT START**

G 53 TK COMFORT PLUS G 53 TKE COMFORT PLUS G 53 TBX COMFORT PLUS

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	166 cm³	166 cm³	150 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV arranque eléctrico con batería	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Ancho de corte	51 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	31,8 Kg	32,9 Kg	31,6 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALLROAD PLUS 4

La serie **ALLROAD PLUS 4** incluye, además de la recogida posterior, la función mulching y la descarga lateral suministrada de serie. La tracción monomarcha o con variador de velocidad (modelo **VK**) y las ruedas de mayor tamaño permiten moverse con más facilidad en los suelos desiguales. También se ofrecen los modelos **TBXE** y **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Ruedas de grandes dimensiones (280 mm las traseras y 200 mm las delanteras) con rodamientos de bolas que garantizan un desplazamiento suave en cualquier terreno.



"4-cutting device": sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

G 48/66110127R



G 48 TK ALLROAD PLUS 4 G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 G 48 TBR ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	166 cm³	166 cm³	140 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV arranque eléctrico con batería	Briggs & Stratton serie 575 EX OHV
Ancho de corte	46 cm	46 cm	46 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	36,0 Kg	36,0 Kg	33,2 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALLROAD PLUS 4



Los modelos **TBXE**, dotados de motor Briggs & Stratton con arranque eléctrico mediante batería recargable, aseguran una puesta en marcha cómoda e inmediata.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

G 48/66110127R

G 53/66070096R



G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 TK ALLROAD PLUS 4 G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	163 cm³	196 cm³	150 cm³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV arranque eléctrico con batería	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	36,0 Kg	37,4 Kg	34,4 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALLROAD PLUS 4



El modelo **VK** dispone de variación continua de la velocidad que permite adaptar la tracción a las necesidades de cada momento.



Parachoques frontal con asa de transporte integrada, que protege el chasis de golpes accidentales.



G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 THX ALLROAD PLUS 4 G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	163 cm ³	166 cm ³	196 cm ³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV arranque eléctrico con batería	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Ancho de corte	51 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción con variador (de 2,5 a 4,5 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	37,0 Kg	34,0 Kg	38,6 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALLROAD ALUMINIUM

Los modelos **ALLROAD ALUMINIUM** son un ejemplo de solidez: con carcasa de 46 o 51 cm realizada en aluminio inyectado de 4 mm de espesor, ofrecen una resistencia estructural a los golpes y a la corrosión. La cuchilla mulching para altas cargas y la carcasa aerodinámica aseguran alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco, mientras que las ruedas con rodamientos de bolas sellados facilitan el avance de la máquina en cualquier tipo de suelo.



Chasis de aluminio inyectado de 4 mm de espesor: bajo peso y alta resistencia al desgaste y a la corrosión.



Ruedas serie IMPACT con rodamientos de bolas blindados de gran tamaño (Ø 280 mm los traseros y Ø 200 mm los delanteros) que garantizan un desplazamiento suave en cualquier terreno.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

MAX 48/66090147R

MAX 53/66060372R



MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	166 cm³	196 cm³	163 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 675 EXi OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	41,5 Kg	42,6 Kg	40,9 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALLROAD ALUMINIUM



El modelo **TBXE**, dotado de motor Briggs & Stratton con arranque eléctrico mediante batería recargable, asegura una puesta en marcha cómoda e inmediata.



El modelo **VBD** dispone de variación continua de la velocidad que permite adaptar la tracción a las necesidades de cada momento.



Regulación centralizada de la altura de corte mediante una empuñadura robusta y ergonómica que permite situar la máquina a cinco alturas entre 28 y 75 mm sin complicaciones ni esfuerzo.



2000-2400 m²

instartis



2000-2400 m²

INSTANT START



2000-2400 m²

MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	163 cm³	160 cm³	166 cm³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV arranque eléctrico	Briggs & Stratton serie 750 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Ancho de corte	51 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	tracción con variador (de 2,5 a 4,5 Km/h)	tracción (3,6 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	42,5 Kg	45,5 Kg	41,6 Kg

Cortacéspedes autopropulsados ALUMINIUM PRO

Ideales para trabajar superficies de gran tamaño (más de 2000 m²) incluso de modo continuado, gracias a soluciones técnicas como las transmisiones de acero, las ruedas de aluminio y la carcasa reforzada que les confieren resistencia y duración. El manillar ergonómico, dividido en dos partes, facilita la conducción. El sistema de regulación de la altura de corte (con una cómoda empuñadura fácilmente accesible en posición central) y el saco recogedor de plástico y lona con indicador de lleno son algunas de las características que mejoran la comodidad de trabajo.



Chasis de aluminio inyectado de 4 mm de espesor: bajo peso y alta resistencia al desgaste y a la corrosión.



Parachoques frontal de acero con asa de transporte integrada, que protege el chasis de golpes accidentales.



Ruedas de aluminio de gran diámetro (208 mm las delanteras y 235 mm las traseras) con rodamientos de bolas y bandas de rodadura sustituibles.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

MAX 53/66060372R



2000-2400 m²



2000-2400 m²

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Chasis	aluminio	aluminio
Cilindrada	196 cm ³	160 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 750
Ancho de corte	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,4 Km/h)	tracción con variador (de 2,5 a 4,5 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 30 a 70 mm	de 30 a 70 mm
Capacidad saco	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	50,1 Kg	49,4 Kg

Cortacéspedes autopropulsados profesionales LUX 55

Sumamente sólidos y con gran capacidad de carga aun con el césped mojado, estos modelos tienen todo lo necesario para el mantenimiento de zonas verdes: transmisión profesional de aluminio, saco recogedor de 80 L y grandes ruedas de aluminio. Ideales para superficies de grandes dimensiones (más de 2300 m²) y para un uso intensivo y continuado, aseguran fiabilidad y calidad constante a lo largo del tiempo.



Amplias y robustas protecciones laterales y frontal del chasis en aluminio.



Regulación centralizada de la altura de corte mediante una cómoda palanca con posiciones predefinidas.



Kit mulching opcional (cuchilla + cubo portacuchilla + tapón): tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

LUX 55/8203502AR



	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	160 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 750 OHV	Briggs & Stratton serie 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Ancho de corte	53 cm	53 cm	53 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 Km/h)	3 marchas (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 Km/h)	3 marchas (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 Km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	53,3 Kg	51,3 Kg	63,3 Kg

Toda la potencia necesaria para domar zonas incultas y boscosas.

Tecnología y comodidad

Dotadas de un grupo de corte profesional, las desbrozadoras de ruedas **Oleo-Mac** garantizan una calidad de corte excepcional en vegetación espesa y consistente y en arbustos de diámetro mediano. Son máquinas diseñadas para soportar golpes, gracias al rotor sostenido por rodamientos de alta resistencia y al cambio reforzado, con transmisión mecánica de 4 velocidades (3+1) y engranajes en baño de aceite. Las palancas de desbloqueo, freno y cambio son ergonómicas y están al alcance de la mano. Las ruedas traseras de gran tamaño aseguran un avance lineal incluso en presencia de hoyos o desniveles.



El rotor del grupo de corte, sostenido por cojinetes reforzados y sellados, equilibra la máquina y aumenta la resistencia a los golpes.



Palancas de mando (desbloqueo, freno y cambio) ergonómicas y agrupadas cómodamente al alcance de la mano.



Cambio reforzado con transmisión mecánica de 4 velocidades (3+1) y engranajes en baño de aceite.



Ruedas traseras de gran tamaño que aseguran un avance ideal incluso en presencia de hoyos o desniveles.



El manillar, regulable en altura y lateralmente, garantiza la máxima flexibilidad de uso.



Altura de corte regulable fácilmente con una palanca de husillo.



Desbrozadoras de ruedas

Guía para la selección

		CAMPO	BOSQUE
TRITURAR MALEZA Y VEGETACIÓN INVASIVA	Profesionales		WB 65 WB 80

Desbrozadoras de ruedas profesionales

Las desbrozadoras de ruedas profesionales están diseñadas para el corte intensivo de césped, sarmientos, ramas, vegetación baja, malezas y rastrojos. Responden con eficacia en aplicaciones difíciles donde las segadoras normales encuentran límites, como terrenos incultos, arcones, pendientes pronunciadas, zarzas o sotobosque. El grupo de corte profesional con 38/46 cuchillas en Y asegura una calidad de trituración excepcional. Las ruedas delanteras pivotantes con freno, incluidas en el modelo **WB 80 HR11**, permiten mantener la línea de corte deseada incluso en terrenos escarpados. La tecnología marcha junto a la ergonomía: el manillar se regula en sentido lateral y en altura, y las palancas de desbloqueo, freno y cambio están agrupadas al alcance de la mano.



Embragues de dirección independientes en las ruedas motrices, con bloqueo de las ruedas para facilitar las maniobras.



El manillar se regula en cuatro posiciones verticales y cinco horizontales.



Ruedas direccionales delanteras con bloqueo para facilitar el trabajo en pendientes.



WB 65 K1100H

WB 65 HR11

Cilindrada	302 cm ³	389 cm ³
Motor marca/modelo	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Ancho de corte	65 cm - 38 cuchillas	65 cm - 38 cuchillas
Transmisión	tracción 3 marchas + marcha atrás	tracción 3 marchas + marcha atrás
Regulación altura de corte	centralizada (20 - 80 mm)	centralizada (20 - 80 mm)
Regulación del manillar	4 posiciones en sentido vertical y 5 en sentido lateral	4 posiciones en sentido vertical y 5 en sentido lateral
Ruedas	2 + 2 pivotantes con freno	2 + 2 pivotantes con freno
Velocidades	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 2,2 Km/h	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 2,2 Km/h
Dimensiones	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Peso	160 Kg	173,5 Kg

Desbrozadoras de ruedas profesionales



Rotor con cuchillas en "Y", potentes y resistentes, para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y sin temor a golpes o heridas.



Cómoda palanca de selección de marchas situada en el manillar.



El freno de servicio y aparcamiento se activa automáticamente al desembragar, para impedir movimientos accidentales peligrosos.



WB 80 HR11

Cilindrada	389 cm ³
Motor marca/modelo	Honda GX 340
Ancho de corte	80 cm – 46 cuchillas
Transmisión	tracción 3 marchas + marcha atrás
Regulación altura de corte	centralizada (20 - 80 mm)
Regulación del manillar	4 posiciones en sentido vertical y 5 en sentido lateral
Ruedas	2 + 2 pivotantes con freno
Velocidades	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 2,2 Km/h
Dimensiones	1657x1092x964 mm
Peso	175 Kg

Cortar grandes extensiones de césped con los tractores **Oleo-Mac**.

Tecnología y comodidad

El tractor es una ayuda fundamental para atender jardines de grandes dimensiones, parques y paseos públicos. En estos casos, disponer de un vehículo ágil y potente puede marcar la diferencia. Los tractores **Oleo-Mac** son robustos y también muy ágiles, gracias al sistema de dirección que les permite hacer giros muy cerrados. La facilidad de maniobra en proximidad de plantas y arbustos asegura mayor precisión y rapidez en los trabajos de acabado. Los modelos **Oleo-Mac** adaptan su movimiento al tipo de terreno. Dotados de transmisión hidrostática, permiten controlar la marcha y la velocidad con un solo pedal, sin necesidad de detenerse. El motor, determinante para la calidad de la marcha y para la rotación de las cuchillas, se presenta con diversas potencias para dar la respuesta adecuada a cada extensión y tipo de superficie.



"4-cutting device": sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



Nuevos tractores con descarga lateral y regulación de la velocidad mediante un doble pedal que actúa directamente sobre la transmisión hidrostática. Esta solución permite variar el sentido de marcha y mantener el control de la velocidad durante el uso.



La pantalla LCD permite controlar rápidamente los datos principales del tractor, como las horas de uso, la tensión de la batería y el nivel del depósito.



Eje delantero de acero fundido, resistente al uso intensivo y a los choques.



Sistema "Change over" que permite cerrar el túnel de carga con una cómoda palanca, pasando automáticamente de la función de recogida a la función mulching.



Tractores

Guía para la selección

		URBANO	CASA	CAMPO	BOSQUE
CORTAR EL CÉSPED EN GRANDES EXTENSIONES	Rider		MISTRAL		
	Con descarga lateral	OM 98 L OM 108 L			
	Con descarga posterior	OM 84 OM 92 OM 93 OM 103 OM 106 OM 123			
Profesionales multicorte			APACHE 92 EVO		

Tractores Rider

Los tractores Rider están diseñados para superficies pequeñas y medianas, de hasta 4000 m². De tamaño reducido y diseño compacto, con potencias de hasta 13 CV, los tractores Rider se mueven con facilidad y precisión en jardines con abundancia de plantas o en presencia de obstáculos. Algunos modelos son convertibles en mulching, mientras que el "4-cutting device" se puede modificar para la descarga lateral con el deflector incluido de serie. La conducción es cómoda y segura en cualquier situación y en todo tipo de suelo.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



Palanca telescópica de vaciado del saco: fácilmente accesible desde el punto de conducción, permite volcar y vaciar el saco sin ningún esfuerzo y sin girarse.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El tractor se puede guardar en posición vertical para ahorrar espacio en el garaje.



Disponibles sólo en algunos mercados

MISTRAL 72/12,5 K H

MISTRAL 72/13 H

Cilindrada	413 cm ³	344 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125 AVS
Ancho de corte	72 cm	72 cm
Altura de corte	30-80 mm, 7 posiciones	30-80 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,6 Km/h marcha adelante de 0 a 3,2 Km/h marcha atrás	de 0 a 8,6 Km/h marcha adelante de 0 a 3,2 Km/h marcha atrás
Radio de giro	45 cm	45 cm
Capacidad saco	180 L	180 L
Medidas exteriores	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Mulching/Descarga lateral	opcional/opcional	de serie/de serie
Peso	192 Kg	192 Kg

Tractores con descarga lateral

Los tractores con descarga lateral son ideales para superficies de hasta 8000 m². Estos modelos están equipados con transmisión hidrostática, que asegura un avance lineal, y mandos fácilmente accesibles situados en el tablero. Con el montaje de un sencillo kit, algunos modelos pueden convertirse en función mulching: un sistema que retiene el césped cortado, lo tritura debajo de la carcasa y lo deposita en el suelo para que sirva de abono natural.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte en 7 posiciones, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El conector rápido Deck Wash System, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte.



Disponibles sólo en algunos mercados

OM 98 L/14,5 K

OM 108 L/18,5

Cilindrada	432 cm ³	500 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1450 AVD	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS
Ancho de corte	98 cm	108 cm
Altura de corte	30-80 mm, 7 posiciones	30-80 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás
Radio de giro	70 cm	65 cm
Medidas exteriores	172x119x106 cm	172x132x106 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	160 Kg	171 Kg

Tractores con descarga posterior

Los tractores con descarga posterior son una síntesis de robustez, fiabilidad y alta capacidad de corte y de carga. Pensados para superficies de hasta 9000 m², están dotados de transmisión hidrostática, embrague electromagnético en la conexión de las cuchillas y posibilidad de corte mulching. El tractor con descarga posterior **OM 84/14,5 K**, con una anchura de corte de 84 cm, es ideal para el corte y la recogida en espacios reducidos. La gama de tractores con descarga posterior nace para satisfacer a los usuarios más exigentes, que buscan la máxima calidad de corte con un placer de conducción sin precedentes. Se pueden configurar para la recogida con el amplio saco de hasta 320 L, para la descarga trasera al suelo o para triturar el césped cortado y esparcirlo como abono natural (función mulching).



El conector rápido Deck Wash System, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte (84).



Amplio parachoques frontal que protege de golpes accidentales.



Disponibles sólo en algunos mercados

OM 84/14,5 K

OM 92/13 H

Cilindrada	432 cm ³	344 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1450 AVD	B&S Intek serie 3130 AVS
Ancho de corte	84 cm	92 cm
Altura de corte	30-80 mm, 7 posiciones	20-80 mm, 6 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 7,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	90 cm	80 cm
Capacidad saco	240 L	300 L
Medidas exteriores	234x90x109 cm	248x95x112 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	opcional/no disponible
Peso	180 Kg	255 Kg

Tractores con descarga posterior



El enganche de remolque, de serie, hace la máquina aún más versátil por la posibilidad de tirar de un carro o un rodillo (93).



Amplio parachoques frontal que protege de golpes accidentales.



OM 93/16 K



OM 93/16,5

	OM 93/16 K	OM 93/16,5
Cilindrada	452 cm ³	500 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1600 AVD	B&S Intek serie 4165 OHV
Ancho de corte	92 cm	92 cm
Altura de corte	25-80 mm, 7 posiciones	25-80 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás
Radio de giro	80 cm	80 cm
Capacidad saco	290 L	290 L
Medidas exteriores	249x96x114 cm	249x96x114 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	198 Kg	203 Kg

Tractores con descarga posterior



El conector rápido Deck Wash System, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte (**103 y 123**).



El enganche de remolque, de serie, hace la máquina aún más versátil por la posibilidad de tirar de un carro o un rodillo (**103 y 123**).



La pantalla electrónica LCD permite controlar rápidamente los datos principales del tractor: horas de uso, tensión de la batería y nivel de carburante (**103/22 V y 123/22 V**).



OM 103/16 K



OM 103/21



OM 103/22 V

	OM 103/16 K	OM 103/21	OM 103/22 V
Cilindrada	452 cm³	540 cm³	656 cm³
Marca/modelo motor	Emak K 1600 AVD	B&S Intek serie 5210 OHV	B&S Professional V-Twin serie 7220
Ancho de corte	102 cm	102 cm	102 cm
Altura de corte	25-80 mm, 7 posiciones	25-80 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 3,8 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	88 cm	88 cm	96 cm
Capacidad saco	290 L	290 L	320 L
Medidas exteriores	249x105x114 cm	249x105x114 cm	242x105x107 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	222 Kg	224 Kg	225 Kg

Tractores con descarga posterior



Comodidad de trabajo gracias al asiento regulable directamente desde el puesto de conducción (123/22 V).



Motor Briggs & Stratton de 2 cilindros para numerosas aplicaciones en superficies de hasta 9000 m² (123/22 V).



OM 106/22 H

OM 123/22 V

Cilindrada	656 cm ³	656 cm ³
Marca/modelo motor	B&S Professional V-Twin serie 7220	B&S Professional V-Twin serie 7220
Ancho de corte	102 cm	122 cm
Altura de corte	30-95 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	40 cm	96 cm
Capacidad saco	320 L	320 L
Medidas exteriores	242x106x116 cm	242x105x107 cm
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	de serie/no disponible
Peso	278 Kg	231 Kg

Tractores profesionales multicorte

Robustos y fiables, los tractores profesionales multicorte son idóneos para superficies amplias, de hasta 9000 m². Están diseñados para limpiar áreas incultas o con vegetación densa, terrenos accidentados y en pendiente, donde no sea necesario recoger el césped. Incluyen dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática con un solo pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autoblocante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas.



Diferencial autoblocante que garantiza la máxima tracción en cualquier tipo de terreno y pendiente.



Las bandas de rodadura anchas y el centro de gravedad bajo aseguran la máxima estabilidad en terrenos accidentados o en proximidad de orillas y cunetas.



Equipados de serie con arco, parachoques delantero y trasero, protecciones laterales y cinturones de seguridad para minimizar los riesgos incluso en situaciones difíciles.



Los faros delanteros con luces halógenas y de led proporcionan una excelente visión del área de corte incluso en las horas de menos luz.



Disponibles sólo en algunos mercados

APACHE 92 EVO



APACHE 92 EVO 4x4

	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4
Cilindrada	570 cm ³	627 cm ³
Marca/modelo motor	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Ancho de corte	92 cm	92 cm
Altura de corte	50-120 mm, 6 posiciones	50-120 mm, 6 posiciones
Avance	hidrostático diferencial autoblocante	hidrostático 4x4 con diferencial autoblocante
Velocidades	de 0 a 8,5 Km/h marcha adelante de 0 a 4,5 Km/h marcha atrás	de 0 a 9,0 Km/h marcha adelante de 0 a 5,0 Km/h marcha atrás
Radio de giro	65 cm	65 cm
Medidas exteriores	231x101x151 cm	231x101x151 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	317 Kg	350 Kg

Accesorios para Tractores

		Código	Máquinas												
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 – 4x4	
Kit mulching Reduce la hierba cortada a pequeñísimas partículas que pueden dejarse en el suelo, dando como resultado un corte limpio y siempre uniforme.															
	 Kit mulching	68130438	●												
		68132062		○											
		68050016			●										
		68050017				●									
		68050003					●								
		68120005A												○	
		68120008A							○						
		68120025						○							
		68050019								●					
		68120018									●				
		68050020										●			
		68050021											●		
Deflectores de descarga Para descargar al suelo la hierba cortada.															
	Deflector posterior	68130404	○	○											
		68050006					○								
		68120003						○							
		68050022								○	○				
		68050023										○	○		
	Deflector lateral	68130591	●												
	Kit de conversión a descarga lateral	68132044A		○											
Pomo en el volante Aumenta la ergonomía de trabajo durante la conducción o el vaciado del saco porque permite girar el volante con una sola mano.															
	Pomo en el volante	68130600	○												

Accesorios para Tractores



			Código	Máquinas												
				MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 – 4x4	
Cargador de baterías Para mantener la batería eficiente durante los períodos de inactividad, garantizando siempre la carga ideal y también mayor duración.																
	Cargador de batería	68130481	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	
Kit de remolque Permite acoplar un pequeño remolque.																
	Kit de remolque	68130458	●	○												
		68050004			○	○										
		68050005					○									
		68120007													○	
		68050024									●	●				
		68050025											●	●		
Cuchilla para nieve Cuchilla metálica extremadamente sólida, ideal para eliminar la nieve de pasajes y entradas peatonales.																
	Cuchillas de nieve con rascador de goma	68120009A								○					○	
		68120026							○							
	Cuchilla para nieve 120 cm	68050027											○	○		
	Brida de conexión de la cuchilla para nieve	68120031								○						
		68120015													○	
		68120027							○							

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para Tractores

			Código	Máquinas											
				MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4
Cadenas para nieve Garantizan mayor adherencia y tracción sobre el terreno durante las intervenciones en la nieve. Fáciles de montar y desmontar.															
	Cadenas para nieve para ruedas 20 x 10-8	68120014								○					
	Cadenas para nieve para ruedas 18 x 8.50-8	68050026											○	○	
Carro Ligero y resistente, ideal para el transporte de césped, siega u otro material. Estructura en acero, desmontable, con espada reforzada. Dimensiones: 77 x 103 x 28 cm. Capacidad máxima aprox. 230 kg.															
	Carro	68130005A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rodillo apisonador Ideal para compactar la tierra del jardín después de la siembra.															
	Rodillo apisonador	68050010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Motobombas **Oleo-Mac**: la potencia del agua que vivifica la tierra, al alcance de la mano.

Tecnología y comodidad


La gama completa de motobombas **Oleo-Mac** responde a las necesidades de usuarios particulares y profesionales en el sector de la agricultura o la construcción. Ligeras y manejables pero al mismo tiempo robustas y duraderas, son perfectas para regar plantas, viñedos y huertos o para hacer operaciones de vaciado. Las motobombas **Oleo-Mac** tienen una óptima relación altura-caudal que asegura la máxima flexibilidad en cualquier situación de trabajo y una óptima eficiencia incluso a distancia de la fuente de agua.



Gracias al cuerpo de plástico la máquina resulta extremadamente ligera.



Robusto bastidor en tubular de acero para facilitar el transporte de la máquina y protegerla de choques accidentales.

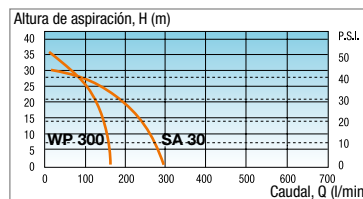


Motobombas autocebantes: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Robusto cuerpo bomba de aluminio que asegura resistencia elevada y constante.



Eje motor de acero y pistón con dos segmentos: mayor duración a lo largo del tiempo.

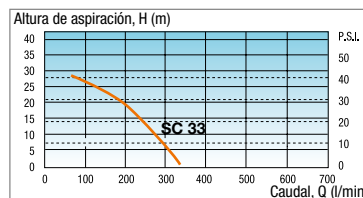

Motobombas centrífugas: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Motobombas

Guía para la selección

WP 300

		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de latubería Ø 25 mm	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
L (m)		Caudal Q (l/min)							

SA 30 TLA

		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de latubería Ø 40 mm	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)		Caudal Q (l/min)							

SC 33

		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de latubería Ø 40 mm	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)		Caudal Q (l/min)							

Motobombas autocebantes

Las motobombas autocebantes son ideales para regar jardines y pequeños cultivos. Compactas, muy ligeras y fiables, tienen una autonomía de una hora con una carga. El modelo **WP 300** asegura bajos niveles de ruido y de vibraciones gracias a la nueva configuración del motor, que funciona a menos revoluciones. Juego de conexiones de reducción con las correspondientes juntas de estanqueidad. Permite conectar fácilmente a la bomba las mangueras de uso corriente.



Juego de conexiones de 1" (de serie en **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000002R



Filtro de agua con conexión de 1" (de serie en **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000001R




Tubo en espiral Ø 1" de 4 m de largo (opcional en **WP 300**).

3400000031



Juego de conexiones de 1/2" (de serie en **SA 30 TLA**).

341000016A



Filtro de agua con conexión de 1/2" (de serie en **SA 30 TLA**).

341000017



Kit opc. conexión curva con reducción de 1/2" a 1" (de serie en **SA 30 TLA**).

341000102



WP 300

SA 30 TLA

Potencia	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP – 1,6 kW
Cilindrada	30 cm³	50,2 cm³
Caudal máx./altura máx.	150 L/min/36 m	270 L/min/30 m
Ø aspiración/entrega/altura de aspiración	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Tipo de bomba	centrífuga	centrífuga
Capacidad depósito carburante	0,83 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Peso total en seco	5,5 Kg	8,5 Kg

Motobombas no autocebantes

La motobomba no autocebante es la mejor opción para aspirar grandes cantidades de líquido, a lo que contribuye su larga autonomía de trabajo. Tiene una práctica manilla de transporte y un sólido bastidor tubular de acero que la protege de los golpes. La motobomba no autocebante **SC 33** es durable y resistente al desgaste por el robusto cuerpo de aluminio y las juntas mecánicas de cerámica. Juego de conexiones de reducción con las correspondientes juntas de estanqueidad. Permite conectar fácilmente a la bomba las mangueras de uso corriente.



Juego de conexiones de 1 1/2" (de serie).

341000016A



Filtro de agua con conexión de 1 1/2" (de serie).

332000010R



SC 33

Potencia	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	50,2 cm³
Caudal máx./altura máx.	320 L/min/30 m
Ø aspiración/entrega/altura de aspiración	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Tipo de bomba	centrífuga
Capacidad depósito carburante	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	88/100,8 dB(A)
Peso total en seco	6,5 Kg

Maniobrables, versátiles e inteligentes: altas prestaciones para el cuidado del verde.

Tecnología y comodidad

Los atomizadores de mochila, ergonómicos y eficientes, conjugan las mejores prestaciones con la comodidad de uso. Los mandos situados en la empuñadura son fácilmente accesibles, los depósitos tienen gran capacidad y el ventilador de aluminio es seguro y funcional. El motor de explosión garantiza larga duración, y la regulación del chorro permite adecuar la máquina a cada tipo de tratamiento y de vegetación.



El ángulo de apertura del chorro puede ser regulado rápida y cómodamente, sin necesidad de interrumpir el trabajo, adaptándolo al tipo de cultivo sobre el que debe efectuarse el tratamiento.



Los mandos son fácilmente accesibles; la empuñadura se regula en función del cultivo y se inclina hacia delante para favorecer la posición ideal de la muñeca durante los tratamientos realizados con el tubo en vertical.



La bomba booster (opcional) aumenta el alcance del chorro de líquido para llegar a mayor altura.



El kit ULV (opcional) asegura una óptima nebulización del líquido para hacer tratamientos localizados sin inútiles dispersiones de producto.



Arnés ergonómico y bastidor amortiguado para la máxima comodidad de uso.



Kit para polvos, fácil de instalar y con numerosas regulaciones de la cantidad aplicada.





Atomizadores de mochila

Guía para la selección

		CAMPO	URBANO
DESINSECTAR PLANTAS, VIÑAS Y HUERTOS	De mochila	MB 80 / MB 800 MB 90 / MB 900	

Atomizadores de mochila

Para el tratamiento y la desinsectación de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros. Pueden esparcir líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos. El arnés ergonómico y el bastidor amortiguado les confieren la máxima comodidad de uso.



El acceso al filtro, sencillo y sin herramientas, facilita el mantenimiento.



La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto. Para **MB 90/MB 900** se ofrece también la versión "llenado", que permite cargar el depósito sin quitarse la máquina de la espalda.



En el modelo **MB 90/MB 900**, los tirantes fijados al depósito permiten bajar el centro de gravedad del atomizador para limitar las oscilaciones durante el uso.



MB 80

MB 90

MB 800

MB 900

Potencia	5,0 HP - 3,7 kW (SAE)	5,0 HP - 3,6 kW
Cilindrada	72,4 cm ³	77 cm ³
Caudal máx. de aire	16,0 m ³ /min	27 m ³ /min
Velocidad aire	120 m/sec	105 m/sec
Erogación líquidos	0,5 ÷ 3 L/min	0,1 ÷ 3,5 L/min
Capacidad depósito líquidos	14 L	17 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso	12,5 Kg	11,8 Kg

Accesorios para Atomizadores de mochila

		Código	Máquinas	
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900
Kit polvos Kit de conversión para tratamientos con polvos químicos o gránulos finos. Los polvos o gránulos no entran en contacto con el ventilador, sino que se envían directamente al tubo de salida.				
	Kit polvos	365200114	☐	
		56062004		☐
Kit de difusores Para orientar y regular el chorro de líquido en las distintas situaciones de uso.				
	Kit doble chorro	365100062A	☐	
	Kit de 3 difusores	56062003		☐
Kit ULV Produce una óptima atomización de los líquidos, asegurando un tratamiento localizado sin inútiles dispersiones de producto.				
	Kit ULV	365200203A	☐	
		56062005		☐
Pompa booster La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto. La versión ‘booster y llenado’ permite cargar el depósito sin quitarse la máquina de la espalda.				
	Kit bomba booster	365200273CR	☐	
	Kit bomba booster	56062001		☐
	Kit bomba booster y llenado	56062002		☐
Kit tubos de prolongación Permite modificar la inclinación del extremo del tubo de salida para adecuar el chorro a los diversos tratamientos.				
	Kit tubos de prolongación	56062006		☐

o equipamiento compatible

Robustas y seguras,
las motoazadas **Oleo-Mac**
preparan la tierra para
grandes y pequeños trabajos
en áreas verdes.

Tecnología y comodidad

Las motoazadas **Oleo-Mac** son fuertes y seguras, manejables y fáciles de usar. Realizadas con materiales de alta resistencia, las motoazadas **Oleo-Mac** son una valiosa ayuda para jardineros, agricultores y paisajistas que trabajan en parcelas de medianas extensiones. Algunos modelos disponen de manillar regulable, ya sea en altura (para adecuarlo a la estatura del operador) como en sentido lateral, para trabajar desde el costado del cultivo sin pisar la tierra labrada. Las motoazadas se pueden equipar con distintos accesorios, como el surcador ajustable y las ruedas metálicas o de goma, para ampliar las posibilidades de uso en jardinería y horticultura.




El cárter reforzado de la transmisión protege la máquina de piedras y choques accidentales.



La rueda delantera, útil para transportar la máquina, se levanta para facilitar el trabajo en el campo.



Selector de marchas externo, ergonómico y de fácil acceso.

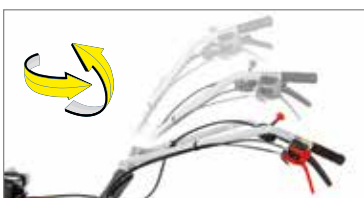

Los brazos se regulan en todas las posiciones: en altura para adaptarlos a la estatura del operador, y lateralmente para poder marchar a un lado del cultivo sin pisarlo.



Enganche de remolque.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.





Motoazadas

Guía para la selección

		CASA	CAMPO
SEMBRAR Y CULTIVAR	Pequeñas		MH 155
	De potencia media		MH 175 MH 198

Motoazadas pequeñas

Ideal para particulares que poseen pequeños huertos o jardines, se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso. Permite realizar el mantenimiento periódico y numerosas labores, tales como preparar el terreno antes de la siembra, abrir surcos para plántulas, airear la tierra o limpiar bordes.



Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm reducible a 32-22 cm.



Aireador.

69209018




MH 155 K

Motor marca/modelo	Emak K 300 H OHV
Cilindrada	80 cm ³
Cambio	1 marcha adelante
Fresa	3+3 cuchillas - 46 cm
Brazos	regulables verticalmente
Transmisión	acero
Dimensiones	115x110x46 cm
Peso	27 Kg

Motoazadas de potencia media

Compactas y ligeras, las motoazadas de potencia media están realizadas para el cultivo y el mantenimiento de huertos, jardines o terrenos de tamaño mediano, y también para trabajar en espacios pequeños o en proximidad de plantas bajas. Maniobrables, ligeras y fáciles de usar. El manillar se regula en todas las posiciones para adecuarlo al usuario y al contexto de trabajo; en el modelo **MH 198 RKS**, la regulación se efectúa con una cómoda palanca situada en el manillar.

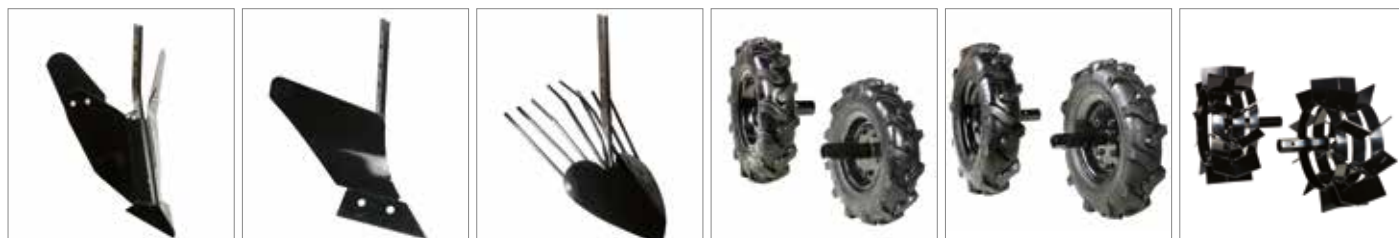

Ideales para labores profundas en terrenos duros o sin cultivar y para facilitar el uso sucesivo de la motoazada.

Ruedas laterales para mejorar el traslado de las máquinas en superficies duras o realizar otras labores en el terreno.

Surcador regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Arado regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Arado excava patatas.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Par de ruedas de goma
3.50-6".
Compatibles
MH 198 RKS

Par de ruedas de goma
3.50-8".
Compatibles
MH 198 RKS

Par de ruedas metálicas.
Compatibles

69209081

69209082

69209083

69209089

69209114

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116

* precisa portaherramientas **69209087**



HOMO PLUS

TOUGH GARDEN

MH 175 RKS

MH 198 RKS

Marca/modelo motor	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cilindrada	182 cm ³	182 cm ³
Cambio	1 marcha adelante + 1 marcha atrás	2 marchas adelante + 1 marcha atrás
Fresa	3+3 cuchillas – 82 cm reducible a 55-35 cm, con discos de protección	3+3 cuchillas – 85 cm reducible a 35 cm, con discos de protección
Brazos	regulables en todas las posiciones	regulables en todas las posiciones
Dimensiones	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Peso	57 Kg	63 Kg

Potencia, maniobrabilidad y precisión para perforar todo tipo de terreno.

Tecnología y comodidad

Las ahoyadoras **Oleo-Mac** realizan perforaciones para viñedos y plantas, para soportes de invernaderos, empalizadas y obras de alumbrado urbano. Nuestros modelos destacan por la gran resistencia al esfuerzo en las condiciones más extremas y en cualquier situación de trabajo.



Empuñadura ergonómica para la mayor comodidad de trabajo, con palanca de seguridad contra aceleraciones involuntarias.



Gracias al carburador de membrana, la máquina puede utilizarse en cualquier posición sin derramar la mezcla.



Caja de engranajes profesional de aluminio con engranajes montados sobre rodamientos, garantía de larga duración, funcionamiento silencioso y baja vibración.

Guía para la selección

		CASA
PERFORAR EL TERRENO	De potencia media	MTL 51



Ahoyadoras

Ahoyadoras de potencia media

Para los pequeños trabajos de perforación en terrenos agrícolas, por ejemplo para plantar viveros u hortalizas o para hacer soportes de viveros y empalizadas, la solución es una ahoyadora de potencia media. En este caso, el trabajo puede ser realizado por una sola persona. El modelo **MTL 51** es particularmente cómodo y seguro: todos los mandos están reunidos en una empuñadura ergonómica, incluida una palanca de seguridad contra las aceleraciones involuntarias.



Barrenas de una entrada con filo simple o doble (el doble penetra mejor en el suelo y facilita la salida de la tierra removida). Con punta y filo de acero especial que garantizan máximas prestaciones y alta resistencia al desgaste.

Compatibles

ø 8x100 cm	375100028A
ø 10x100 cm	375100029A
ø 15x100 cm	375100030A
ø 20x100 cm	375100031A




Prolongación de 30 cm con pasador para mayor profundidad de perforación. Compatible

375100115



MTL 51

Potencia	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	50,2 cm³
Relación de reducción	40 : 1
Diámetro barrena	8-10-15-20 cm
Nivel de presión/potencia acústica	100/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	13,5/13,5 m/s²
Peso sin barrena	9,1 Kg

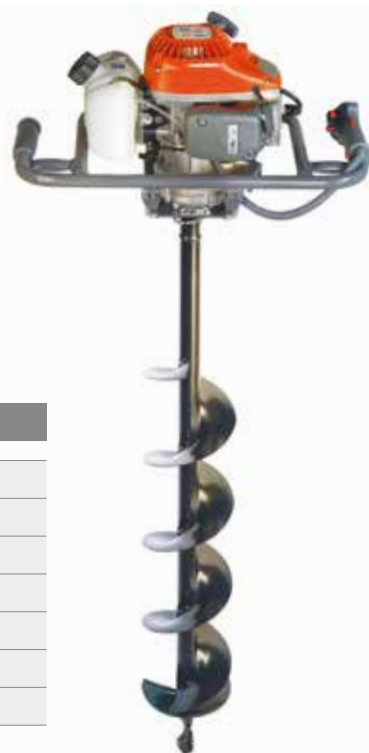

El aire que limpia jardines y caminos: una solución para particulares y profesionales.

Tecnología y comodidad

Silenciosos, ligeros y fáciles de usar, los sopladores y aspiradores **Oleo-Mac** son herramientas potentes y eficaces para barrer de cualquier superficie hojas, aceitunas, avellanas o broza. Los sopladores manuales son ideales para limpiar pequeñas áreas privadas, mientras que los de mochila se destinan al uso profesional en terrenos agrícolas y en amplias zonas urbanas.



Sistema antivibración profesional VibCut montado sobre cuatro muelles amortiguadores de acero: el operador queda totalmente aislado de las vibraciones.



Empuñadura revestida en goma que proporciona un agarre cómodo y seguro, al tiempo que aísla las manos del operador de las vibraciones.



Cuchilla trituradora con cuatro hojas de acero, suministrada de serie, que reduce al mínimo el volumen de la hierba dentro del saco (hasta 1/12 del original) y, por lo tanto, permite trabajar más tiempo sin detenerse a vaciarlo.



Ventilador con aletas dobles para aumentar el caudal y la velocidad del aire, con la consiguiente mejora de la capacidad de refrigeración del grupo térmico.



Filtro de aire en papel, con mayor capacidad y superficie filtrante, que asegura mantenimiento fácil y mayor duración.



Bobina digital de avance variable y volante con nuevo perfil de las aletas: funcionamiento más regular del motor y mejor refrigeración del grupo térmico.





Sopladores y Aspiradores

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	BOSQUE	URBANO
SOPLAR Y RECOGER HOJAS	De batería	BVi 60			
	Manuales	BV 300			
SOPLAR HOJAS, ACEITUNAS O AVELLANAS	De mochila		BV 901		

Sopladores de batería

El soplador ya es una herramienta infaltable para el mantenimiento de patios y jardines, y **BVi 60** es su expresión más cómoda y moderna gracias al funcionamiento con batería, a la potencia adecuada para cada labor y al regulador de velocidad de salida del aire.



Regulador de velocidad de salida del aire.



Prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Máquina perfectamente equilibrada.



BVi 60

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Velocidad máxima salida de aire	40 m/s
Velocidad regulable del aire	sí, mando específico (rueda)
Nivel de presión/potencia acústica	83,2/97 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Autonomía, velocidad máxima	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomía, velocidad mínima	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,3 Kg
Tiempo de recarga con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Sopladores y Aspiradores manuales

Ideal para limpiar el jardín de hojas, arenilla o broza, el soplador manual está diseñado para trabajos rápidos y eficaces. El modelo **BV 300** conjuga altas prestaciones con un funcionamiento silencioso que permite utilizarlo en proximidad de viviendas. También se distingue por el bajo nivel de vibraciones transmitidas al operador, gracias a la empuñadura revestida en goma y al sistema antivibración profesional "VibCut". Un kit opcional permite transformar la máquina en un práctico aspirador con saco de 36 L para recoger hojas, césped cortado y otros residuos.



Arnés sencillo con doble mosquetón (compatible).

61140011R



Tubo de salida con boquilla pico de pato (compatible).

56552002A



Kit de conversión de soplador en aspirador (compatible).

56552001A



BV 300

Potencia	1,3 HP - 1,0 kW
Cilindrada	30,5 cm³
Volumen máx. aire	12,0 m³/min - 720 m³/h
Velocidad máx. aire	70 m/sec
Capacidad de la bolsa	36 L
Nivel de presión/potencia acústica	88,5/99 dB(A)
Nivel de vibraciones	3,5 m/s²
Peso en seco sin tubo de salida	4,5 Kg

Sopladores de mochila

El modelo **BV 901** está diseñado para limpiar espacios rurales, como corrales o explanadas, y urbanos, como parques, estadios, jardines y calles. También se aconseja para desplazar y amontonar fruta y otros cultivos caídos de la planta. El bajo peso y el chorro de aire rápido y potente aseguran comodidad de uso y altas prestaciones.



Bastidor de aluminio anodizado, ligero y resistente a la oxidación.



Los mandos son fácilmente accesibles y la empuñadura se regula en función de la estatura del operario.



Dos boquillas de salida de aire incluidas de serie: de sección rectangular y circular, ambas dotadas de una semiesfera que permite apoyarlas en suelos llanos para descanso del operario.



BV 901

Potencia	5,0 HP - 3,6 kW
Cilindrada	77 cm³
Volumen máx. aire	27,3 m³/min - 1645 m³/h
Velocidad máx. aire (con terminal)	90 m/sec
Capacidad dep. carburante	2,3 L
Nivel de presión/potencia acústica	103/105 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	< 2,5 m/s²
Peso en seco sin tubo de salida	10,4 Kg



Limpiar cualquier sitio
en cualquier condición:
con las hidrolimpiadoras
Oleo-Mac la limpieza está
en primer lugar.

Tecnología y comodidad

Cuando el agua se junta con la presión, los resultados son sorprendentes. Las hidrolimpiadoras de **Oleo-Mac** son máquinas técnicamente avanzadas que limpian todo tipo de superficies. Las hidrolimpiadoras de agua fría son ideales para las actividades domésticas, y las de agua caliente están indicadas para el uso en ámbito industrial o para lavar grandes superficies, como plazas o calles porticadas.



Electrobomba de tres pistones axiales con protección térmica.



Conexión rápida de la aspiración de agua.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda manilla de sujeción para facilitar los desplazamientos.



Depósito de detergente extraíble con nivel visible desde fuera.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.





Hidrolimpiadoras

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	URBANO
LAVAR EL COCHE Y EL SUELO EXTERIOR	De agua fría	PW 115 PW 125 PW 136 PW 140 PW 145 PW 150 PW 175 PW 190 PWX 200		
	De agua caliente	PW 250 PW 300		

Hidrolimpiadoras de agua fría

Las hidrolimpiadoras de agua fría son específicas para el uso privado, ya sea ocasional o intensivo. Son ideales para limpiar fácilmente los espacios exteriores de la casa, el jardín o el garaje, y para lavar objetos y vehículos. Están dotadas con un equipamiento completo para distintas aplicaciones y con numerosos detalles de construcción que aportan comodidad de uso, como las grandes ruedas y los amplios soportes para alojar los accesorios y el cable de alimentación.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda asa de sujeción.



Depósito de detergente extraíble con nivel visible desde el exterior.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.



PW 115 C



PW 125 C



PW 136 C

	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C
Presión	125 bar	150 bar	140 bar
Caudal	360 L/h	500 L/h	410 L/h
Potencia absorbida	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,0 kW (230 V/50 Hz)
Bomba	aluminio	aluminio	aluminio
Equipamiento serie	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con cabezal boquilla rotativa (Securfix) lanza de espuma enrollador de manguera 8 m de manguera termoplástica cepillo fijo

Hidrolimpiadoras de agua fría



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda asa de sujeción.



Depósito de detergente integrado y fácilmente extraíble.



Enrollador de manguera en la parte superior.



PW 140 C



PW 145 C



PW 150 C

	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C
Presión	154 bar	150 bar	150 bar
Caudal	400 L/h	480 L/h	450 L/h
Potencia absorbida	2,1 kW (230 V/50 Hz)	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,2 kW (230 V/50 Hz)
Bomba	aluminio	latón	latón
Equipamiento serie	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con cabezal boquilla rotativa (Securfix) lanza de espuma enrollador de manguera 8 m de manguera termoplástica cepillo fijo	pistola con protección lanza con cabezal boquilla rotativa lanza con boquilla regulable/de espuma enrollador de manguera 8 m de manguera termoplástica cepillo fijo

Hidrolimpiadoras de agua fría



Electrobomba de tres pistones axiales instalada en vertical. Bomba con cabezal de latón.



Práctico alojamiento para la pistola de la lanza.



Facilidad de desplazamiento gracias a las dos ruedas de gran tamaño (Ø 250 mm).



Bomba autocebante y motor de explosión para trabajar en ausencia de corriente eléctrica (**PWX 200 C**).



PW 175 C

PW 190 C

PWX 200 C

Presión	150 bar	160 bar	200 bar
Caudal	510 L/h	600 L/h	720 L/h
Potencia absorbida	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
Potencia del motor de explosión	-	-	6 HP
Bomba	latón	latón	latón, autocebante con válvula de regulación
Equipamiento serie	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable 8 m de manguera de goma depósito de detergente integrado	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable lanza en ángulo con boquilla rotativa enrollador de manguera 12 m de manguera de goma depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con cabezal para detergente 8 m de manguera de goma

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Las hidrolimpiadoras de agua caliente son indispensables para limpiar grandes superficies, como plazas y calles porticadas. En ámbito industrial, son perfectas para lavar superficies extensas y en cualquier ocasión que requiera el poder detergente y desinfectante del agua caliente.



Electrobomba de tres pistones axiales instalada en horizontal con la bomba abajo. Cabezal de latón.



Empuñadura ergonómica, con mango extraíble para el transporte (**PW 250 HC**).



Doble interruptor para seleccionar agua caliente o fría (**PW 250 HC**).



Termostato para regular la temperatura del agua (**PW 300 HC**).



	PW 250 HC	PW 300 HC
Presión	150 bar	150 bar
Caudal	480 L/h	540 L/h
Potencia del motor	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Bomba	latón	latón
Temperatura agua caliente	max 90°C	max 90°C
Equipamiento serie	pistola con protección lanza en ángulo con protección lanza de espuma 8 m de manguera de goma depósito de gasóleo integrado selector de agua caliente/fría	pistola con protección lanza con cabezal para detergente enrollador de manguera 10 m de manguera de goma depósito de detergente integrado depósito de gasóleo integrado termostato de regulación temperatura

Accesorios para Hidrolimpiadoras



			Código	Máquinas											
				PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Pistola Pistola con protección.															
	Pistola	68500059		•		•									
		68500028			•		•								
		68500029							•	•					
		68500030										•			
		68500031											•	•	
		68500078						•							
Lanza con conexión para boquilla Admite el montaje de cabezales con boquilla regulable o rotativa.															
	Lanza con conexión	68500061		•	•		•								
		68500033				•		•							
		68500071											•		
Lanza de espuma Lanza con depósito de detergente integrado para mayor eficacia de lavado.															
	Lanza con conexión	68500063		•	•		•								
		68500049				•		•		○	○		•		
		68500050										○			
		68500051												○	
Lanza para lavar suelos Ideal para lavar pavimentos y otras superficies donde haya que evitar las salpicaduras.															
	Lanza para lavar suelos	68500014A				○		○	○	○			○		
		68500004A							○	○				○	
		68500070		○	○		○								
Lanza Rotojet Aumentan la eficacia mediante un efecto turbina generado por la presión.															
	Lanza Rotojet	68500046								○					
		68500047									•	○			
		68500013A												○	
		68500080						•							
		68500073											○		
Lanza con boquilla regulable Permite variar la intensidad del chorro.															
	Lanza con boquilla regulable	68500036							•						
		68500037									•				
		68500038											•		
		68500039												•	
		68500079						•							
		68500072											•		
Lanza para chorro de arena Muy práctica y fácil de utilizar, para pulir las superficies eliminando óxido, pintura e incrustaciones.															
	Lanza para chorro de arena	68500001A			○		○	○	○	○	○	○	○		
		68500009A												○	

Accesorios para Hidrolimpiadoras

		Código	Máquinas											
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Cabezal con boquilla regulable Permite variar la intensidad del chorro.														
	Cabezal con boquilla regulable	68500069	●											
		68500068		●										
		68500058			●									
		68500042					●							
		68500076				●								
Cabezal con boquilla rotativa Aumenta la eficacia mediante el efecto turbina generado por la presión.														
	Cabezal con boquilla rotativa	68500062	●	●										
		68500043			●									
		68500044					●							
		68500077				●								
Cepillo Accionados por la presión del chorro de agua. Realizados con fibras naturales, ideales para lavar superficies delicadas.														
	Cepillo giratorio	68500065	○	○		○								
		68500002A			○		○	○	○	○		○	○	
	Cepillo giratorio profesional	68500010A									○		○	
	Cepillo giratorio	68500064	●	●		●								
		68500003A			●		●	●	○	●	○			
Manguera de salida Flexible y resistente, conecta la máquina a la pistola con protección.														
	Manguera de salida	68500020			●		●							
		68500023							●			●		
		68500024								●				
		68500025									●			
		68500026											●	
Manguera de alargue Manguera de alta presión.														
	Manguera de alargue 6 m	68500067	○	○		○		○						
	Manguera de alargue 8 m	68500060	●	●		●		●						
		68500012A			○		○		○					
		68500006A									○			
		68500052								○			○	
		68500075										○		
Sonda desatascadora de tuberías Libera al instante las tuberías de cualquier obstrucción.														
	Sonda desatascadora de tubos 8 m	58500074						○				○		
	Sonda desatascadora de tubos 10 m	68500066		○	○		○							
	Sonda desatascadora de tubos 15 m	68500005A			○		○		○	○			○	
	Sonda desatascadora de tubos 25 m	68500011A							○	○			○	
Boquilla para sonda desatascadora de tuberías La compatibilidad es específica para los distintos modelos en función del caudal.														
	Boquilla desatascadora de tubos (6-9 L/min)	68500056			○		○		○	○			○	
	Boquilla desatascadora de tubos (10-15 L/min)	68500057							○	○			○	
Kit filtro de agua Filtro de agua para proteger la bomba y las boquillas de la suciedad presente en el agua.														
	Kit filtro de agua	68500016A			○		○		○	○	○		○	

Óptima capacidad de carga y gran estabilidad: las motocarretillas **Oleo-Mac** no temen a las comparaciones.

Tecnología y comodidad

Ideales para trabajos agrícolas o de construcción, las motocarretillas **Oleo-Mac** pueden transportar cargas voluminosas y pesadas incluso en terrenos inclinados y desiguales. Diseñadas con los más altos estándares de calidad, estas máquinas ofrecen las mejores prestaciones de carga, duración y seguridad. La capacidad de carga entre 450 y 550 kg las convierte en una válida ayuda para la agricultura, la jardinería y la construcción.



Plataforma de carga extensible para transportar cargas voluminosas.



Anchas orugas que garantizan un agarre perfecto a cualquier tipo de suelo (seguridad para el operario).



Radio de giro reducido para moverse fácilmente en obradores, invernaderos y viñedos.



Robusto carro con rueda tensora de oruga, perfectamente equilibrado para garantizar la distribución correcta de las cargas y una buena adherencia a cualquier terreno.



Protección trasera en metal para mayor seguridad del operador.



Bastidor robusto con estructura de acero. El centro de gravedad bajo proporciona una óptima estabilidad incluso en superficies inclinadas. La posición elevada del motor y de la transmisión hace más cómodo el mantenimiento.





Motocarretillas

Guía para la selección

		CASA	CAMPO	BOSQUE
TRANSPORTAR CARGAS, TIERRA O LEÑA	Pequeñas	CR 340		
	Profesionales		CR 450 CR 560	

Motocarretillas pequeñas

Compactas y maniobrables, las motocarretillas pequeñas pueden transportar los más variados materiales, de la leña a las frutas. Son muy útiles en el campo, para desplazamientos en espacios reducidos y en suelos inclinados. El radio de giro de solo 700 mm facilita los movimientos y protege la vegetación cercana durante el paso.



Palanca de selección de las marchas en el manillar.



Selector de velocidades con palanca.



Basculamiento manual con sistema de bloqueo automático.



Kit de elevación de las barandillas para transportar cargas más altas (compatible).

68722010



Disponibles sólo en algunos mercados

CR 340 H

CR 340 K

Cilindrada	166 cm ³	166 cm ³
Motor marca/modelo	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Cambio	2 + 2	2 + 2
Velocidades	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 - 2ªR: 3,40	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 - 2ª: 3,40
Elevación/vuelco	manual	manual
Radio mínimo de giro	700 mm	700 mm
Ángulo de vuelco	45°	45°
Plataforma de carga/Capacidad	extensible / 350 Kg	extensible / 350 Kg
Longitud plataforma	93 - 106 cm	93 - 106 cm
Anchura plataforma	52 - 90 cm	52 - 90 cm
Medidas exteriores	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Peso	140 Kg	140 Kg

Disponible versión con motor B&S DOV 750 hasta agotar existencias.

Motocarretillas profesionales

Las motocarretillas profesionales están diseñadas con altos estándares de calidad que garantizan altas prestaciones de carga y máxima fiabilidad a lo largo del tiempo. Se mueven ágilmente en obras de construcción, invernaderos y viñedos. Las anchas orugas les permiten escalar las pendientes más empinadas con una perfecta adherencia a cualquier tipo de suelo.



Toma de fuerza independiente de 2100 r/min.



Dirección con desbloques y frenos independientes.



Plataforma de carga extensible para transportar cargas voluminosas.



Kit de elevación de las barandillas para transportar cargas más altas (compatible).

CR 450/68722003

CR 560/68722004



Disponibles sólo en algunos mercados

	CR 450	CR 560
Cilindrada	163 cm ³	163 cm ³
Motor marca/modelo	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Cambio	3 + 1R	4 + 2R
Velocidades	1ª: 1,88 - 2ª: 4,13 - 3ª: 7,00 1ªR: 1,86	1ª: 1,88 - 2ª: 3,16 - 3ª: 4,13 - 4ª: 7,00 1ªR: 1,86 - 2ªR: 3,13
Elevación/vuelco	manual	manual
Radio mínimo de giro	700 mm	700 mm
Ángulo de vuelco	50°	50°
Plataforma de carga/Capacidad	extensible / 450 Kg	extensible / 550 Kg
Longitud plataforma	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Anchura plataforma	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Medidas exteriores	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Peso	180 Kg	200 Kg

Trabajar de modo sereno y eficiente:
la tranquilidad que viene de la seguridad.

Guía para elegir la talla


Conversión de tallas de ropa

INTERNACIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ITALIA	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
FRANCIA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ALEMANIA	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ESPAÑA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
REINO UNIDO	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
EE. UU.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Longitud en centímetros por talla (chaquetas y pantalones anticorte)

INTERNACIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
3	78	80	82	84	86	86	86
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190
	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204	


Tallas de guantes



TALLA	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm

Mida con una cinta métrica la longitud de la línea roja y la circunferencia de la palma debajo de los dedos, y busque la correspondencia en esta tabla.

Encuentra rápidamente tu talla

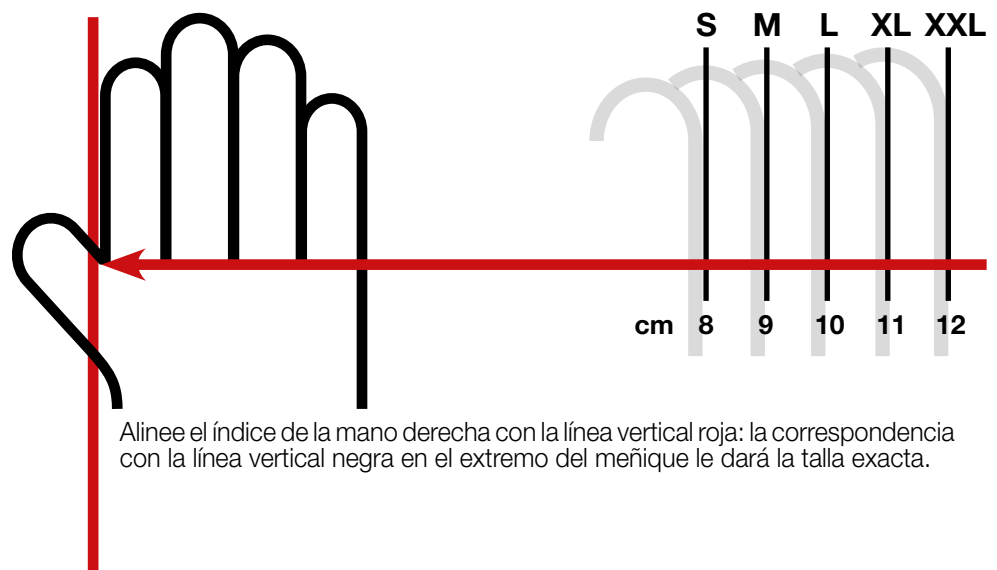

Alinee el índice de la mano derecha con la línea vertical roja: la correspondencia con la línea vertical negra en el extremo del meñique le dará la talla exacta.

Tallas de botas

	Talla	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Largo cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Ancho cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Ropa de seguridad



Ropa de seguridad

Chaquetas, pantalones, perneras, petos, manguitos y guantes

Descripción	Tejido ultrarresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
 Chaqueta profesional con protección anticorte	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1	 sharp pro
 Pantalón profesional Tree Climbing	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1	 sharp pro
 Guantes profesionales anticorte	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1	 sharp pro
 Pantalón profesional con protección anticorte Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3	 sharp pro
 Pantalón profesional con protección anticorte Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1	 sharp pro
 Peto con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	 tough tech
 Pantalón con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	 tough tech
 Perneras con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	 tough tech
 Chaqueta confort universal	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	 sharp pro
 Pantalón profesional para desbrozadoras	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	 sharp pro
 Guantes de trabajo universales	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	 tough tech
 Manguitos con protección anticorte	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	0	 tough tech

Ropa de seguridad

Botas

Descripción	Tejido ultrarresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
Botas forestales anticorte caña corta	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2	
Botas forestales anticorte H ₂ O ₂ con membrana impermeable	●	●	-	-	Impermeable H ₂ O ₂	-	-	-	-	CE	2	
Botas forestales anticorte caña alta	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE	3	

Cascos, auriculares, gafas y visores

Descripción	Material Estructura del casco	Material del visor	Protección antirruído	Material de la montura	Lente	Homologación
Casco de protección profesional	ABS	Malla de nylon	26 dB	-	-	CE
Casco de protección	ABS	Malla metálica	23 dB	-	-	CE
Auriculares profesionales contra el ruido	Plástico	-	32 dB	-	-	CE
Auriculares contra el ruido	Plástico	-	30 dB	-	-	CE
Auriculares contra el ruido	Plástico	-	27 dB	-	-	CE
Gafas de protección	-	-	-	Plástico transparente	Policarbonato entiempañamiento	CE
Gafas de protección ahumadas	-	-	-	Plástico rígido	Panorámica, antirrayado, ahumada y antirreflejo	CE
Gafas de protección transparentes	-	-	-	Policarbonato	Panorámica, antirrayado, transparente	CE
Visera superprofesional de malla	Plástico	Malla metálica	-	-	-	CE
Visera superprofesional de policarbonato	Plástico	Policarbonato	-	-	-	CE
Visera plus de malla	Plástico	Malla metálica	-	-	-	CE
Visera plus de policarbonato	Plástico	Policarbonato	-	-	-	CE

Ropa de seguridad

Chaqueta profesional anticorte

Chaqueta profesional anticorte modelo Confort, muy ligera y transpirable, reforzada con tejido impermeable y resistente al desgaste en las zonas de mayor rozamiento. Óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	- Homologación CE EN ISO 13688: 2013 y EN 381-11: 2003, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 8 capas (Sofly).			
Visibilidad	Amplia zona de color naranja que garantiza la máxima visibilidad diurna y nocturna.			
Adaptación al cuerpo	Óptima adaptación al cuerpo gracias a la tecnología Sofly del tejido anticorte.			
Tallas	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064



Pantalón profesional Tree Climbing

Pantalón anticorte específicamente diseñado para trepar a los árboles. Muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección en las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda) con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	- Homologación CE EN 340 y EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección antidesgarro – RIPSTOP. - Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly).			
Adaptación al cuerpo	Realizado en tejido trielástico que se adapta al cuerpo con gran comodidad y libertad de movimiento.			
Materiales	- Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6% elastano (CORDURA® - RIPSTOP). - Refuerzo negro: 50% poliamida, 45% poliéster, 5% elastano.			
Tallas	42	3155051	50	3155055
	44	3155052	52	3155056
	46	3155053	54	3155057
	48	3155054	56	3155058



Guantes profesionales anticorte

Diseñados para proteger las extremidades más expuestas al riesgo de lesiones durante el uso de la motosierra. Homologación clase 1 (**20 m/s**). Óptima adherencia a los dedos para favorecer el control y la movilidad. También idóneos para el uso de otras máquinas (cortasetos, podadoras, serruchos); el espesor y los materiales impiden la penetración de espinas, virutas y aceite.



Seguridad	- Homologación CE normas EN 388/03, EN 381-7/99. - DPI 3ª categoría. Clase 1.			
Materiales	- Poliéster elástico en el dorso y Duratexture en la palma. - Falanges con costuras confort y tejido elástico. - Refuerzo antivibración en la palma. - Puño elástico con cierre tipo velcro. - Refuerzo en el dorso para mayor resistencia al desgaste. - Protección anticorte con tejido de alta tenacidad.			
Tallas	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
	L-10	3155074		



Ropa de seguridad

Pantalón profesional con protección anticorte Air-light 3

Pantalón profesional anticorte; garantiza la máxima protección, óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **28 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 9 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	- Homologación CE EN340 y EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 3. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly).			
Visibilidad	Tejido bielástico adaptable al cuerpo.			
Materiales	- Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6 % elastano.			
Tallas	S	3155111	XL	3155114
	M	3155112	XXL	3155115
	L	3155113		



Pantalón profesional con protección anticorte Air-light

Pantalón profesional anticorte, muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	- Homologación CE EN340 y EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly).			
Visibilidad	Tejido bielástico adaptable al cuerpo.			
Materiales	- Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6 % elastano.			
Tallas	S	3155095	XL	3155098
	M	3155096	XXL	3155099
	L	3155097		



Ropa de seguridad

Peto con protección anticorte Energy

Peto con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. El cómodo pectoral lleva un bolsillo para objetos pequeños y herramientas. Tirantes regulables y bolsillos laterales.



Seguridad	- Homologación CE EN340 y EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 8 capas.			
Visibilidad	- Pectoral de color naranja. - Aplicación en bolsillos.			
Materiales	- Transpirable, hidrorrepelente. 30 % algodón, 70 % poliéster.			
Tallas	S	3155083	XL	3155086
	M	3155084	XXL	3155087
	L	3155085	XXXL	3155088



Pantalón con protección anticorte Energy

Pantalón con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Óptima adaptación al cuerpo. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía.



Seguridad	- Homologación CE EN340 y CE EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 8 capas.			
Visibilidad	- Parte abdominal en color naranja. - Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía, soporte lumbar.			
Materiales	- Transpirable y repelente al agua. 30 % algodón, 70 % poliéster. - Certificado KWF NORMA.			
Tallas	S	3155090		
	M	3155091		
	L	3155092		
	XL	3155093		
	XXL	3155094		



Perneras con protección anticorte Energy

Perneras con protección anticorte para el uso aficionado u ocasional de la motosierra. Fáciles de colocar, se ajustan en la cintura con una banda elástica y se amoldan a las piernas al cerrar las cremalleras traseras. Protección anticorte de 8 capas en las piernas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s** (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha, 5 cm parte interna pierna izquierda).



Seguridad	- Homologación CE EN340 y EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. - DPI de 3ª categoría. - Protección anticorte especial de 8 capas.			
Visibilidad	- Parte abdominal naranja. - Aplicación en el bolsillo.			
Materiales	- Transpirante. 33% algodón, 67% poliéster. 245 g/m².			
Tallas	Única	001001359B		



Ropa de seguridad

Chaqueta confort universal

Chaqueta confort muy ligera y transpirable, con amplias zonas de color naranja para mayor visibilidad. Tejido trielástico. Adaptable al cuerpo.



Seguridad	• DPI de 1ª categoría.			
Visibilidad	• Amplia zona delantera y trasera de color naranja para garantizar la máxima visibilidad diurna y nocturna.			
Materiales	• Hidrófugo, cortaviento y transpirable. • 46% poliéster, 37% poliamida, 15% poliuretano, 2% elastano. • Tejido 3D, mangas extraíbles, 5 bolsillos.			
Tallas	S	3155039	XL	3155042
	M	3155040	XXL	3155043



Pantalón profesional para desbrozadoras

Pantalón para el uso de desbrozadoras, con tejido exterior impermeabilizado y protección frontal contra la proyección de pequeños objetos (guijarros, espinas, cortezas, raíces). Dos bolsillos abiertos en las caderas y un bolsillo portaobjetos lateral.



Seguridad	• Homologación CE EN340. • DPI de 1ª categoría.			
Visibilidad	• Detalles en color naranja.			
Materiales	• Tejido impermeabilizado 33% algodón, 67% poliéster. • Protección de alta resistencia en la parte frontal de la pierna. • Protección pierna 30% algodón, 70% poliéster.			
Tallas	S	3155019	XL	3155022
	M	3155020	XXL	3155023
	L	3155021	XXXL	3155078



Guantes de trabajo universales

Cómodos, con palma de piel gamuzada y relleno confort; dorso de poliéster elástico. Puño de punto y cierre velcro para una adaptación perfecta; máxima comodidad aun con uso prolongado. No tienen protección anticorte, por lo cual son aptos para las máquinas que no la precisan (sopladores, desbrozadoras, motoazadas, etc.). Homologación CE EN 388 Riesgos mecánicos: resistencia a la abrasión 3, corte 1, laceración 2, perforación 2.



Seguridad	• Homologación CE normas EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 y directivas 89/686/CEE. • DPI 1ª categoría.			
Materiales	• Dorso de poliéster elastizado y piel natural. • Protección acolchada en la palma. • Puño elastizado. • Cinta con velcro para cerrar el puño. • Costuras de alta resistencia con hilo de nailon revestido en algodón.			
Tallas	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
	L-10	3155031		



Ropa de seguridad




Botas forestales anticorte caña corta

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	- Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Clase 2. - DPI 3º categoría.			
Materiales	- Pala de piel hidrorrepelente. - Interior forrado en TNT transpirable. - Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. - Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.			
Tallas	35 3655011	39 3655015	43 001000977C	47 001001421A
	36 3655012	40 001001419A	44 001000978C	
	37 3655013	41 001000975C	45 001000979C	
	38 3655014	42 001000976C	46 001001420A	




Botas forestales anticorte caña corta H₂O₂

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela en goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C. Máxima impermeabilidad por la membrana Tepor aplicada entre la pala y el forro interior.



Seguridad	- Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Clase 2. - DPI 3º categoría.			
Materiales	- Pala de piel hidrorrepelente. - Interior forrado en TNT transpirable. - Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. - Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.			
Tallas	40 3655001	42 3655003	44 3655005	46 3655007
	41 3655002	43 3655004	45 3655006	47 3655008



Botas forestales anticorte caña alta

Robustas botas de goma para el uso seguro de la motosierra. Protegen de corte, aplastamiento y perforación gracias a la puntera de acero, a la protección en la pala que frena la cadena y a la lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	- Homologación CE normas EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Clase 3. - DPI de 3ª categoría. - Certificación KWF PROF.			
Materiales	- Exterior de goma y suela de goma antideslizante con esculpido profundo. - Interior forrado en tejido transpirable con plantilla de fieltro absorbente. - Puntera de seguridad, lámina antiperforación y protección del maléolo. - Protección realizada con fibras especiales que frenan la cadena, en empeine y espinilla.			
Tallas	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Ropa de seguridad

Manguitos con protección anticorte

Manguitos con protección anticorte para uso aficionado u ocasional de la motosierra. Se colocan fácilmente y se ajustan con un cordón. Resisten una velocidad de la cadena de **16 m/s**; color naranja de alta visibilidad y puños elásticos.



Seguridad	- Homologación CE normas EN381-10: 1995, Clase 0. - DPI 3ª categoría.
Visibilidad	Tejido de color naranja.
Materiales	- Transpirante. 33% algodón, 67% poliéster. 245 g/m².
Tallas	Única 3255081



Casco de protección profesional

Para la máxima protección de la cabeza y la cara, ideal para trabajos en el suelo. Ligero, cómodo y ventilado. Visor abatible, aberturas laterales de ventilación, canalón antilluvia integrado y amplia visera de nailon. Protección para el oído extraíble y regulable por separado.



Seguridad	- Casco homologado EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. - Auriculares homologados EN 352-3. - Visor homologado EN 1731/S, EN 166.
Materiales	- Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. - Arnés textil con cuatro puntos dobles de ajuste (patente antigolpes). - Banda antisudor y sistema de regulación con cremallera. - Auriculares regulables con SNR de 26 dB. - Soporte de visor. - Visor de malla de nailon.
Tallas	Única 001001283BR



Visor de malla

3155018R



Protector de nuca

001001540R



Kit auriculares para casco

3155011R

Casco de protección

Casco con visor de malla y auriculares.



Seguridad	- Casco homologado EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. - Auriculares homologados EN 352-3: 1997. - Visor homologado EN 1731/S, EN 166.
Materiales	- Carcasa de PE resistente a los rayos UV. - Arnés de plástico con cuatro puntos de suspensión. - Banda antisudor y sistema de regulación manual. - Auriculares regulables con SNR de 23 dB. - Soporte de visor. - Visor de malla metálica.
Tallas	Única 3155012



Ropa de seguridad



Auriculares profesionales contra el ruido

Auriculares profesionales para la máxima protección del oído, atenuación de 32 dB.



Seguridad	• Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI de 2ª categoría.
Materiales	• Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. • Arco de acero inoxidable. • Regulables. • Atenuación (SNR) 32 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 3155013R



Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 30 dB.



Seguridad	• Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI de 2ª categoría.
Materiales	• Carcasa de ABS. • Arco de plástico + acero inoxidable. • Regulables. • Atenuación (SNR) 30 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 001000835



Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 27 dB.



Seguridad	• Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI de 2ª categoría.
Materiales	• Carcasa de PVC. • Arco de plástico. • Regulables. • Atenuación (SNR) 27 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 4175114



Gafas de protección

Gafas de protección ligeras y ergonómicas, cobertura completa.



Seguridad	• Gafas de protección homologadas EN 166. • Clase óptica 1.
Materiales	• Montura transparente, lente de policarbonato antiempañamiento, ventilación directa. • Resistencia mecánica: Lente B - Montura F.
Tallas	Única 3055016



Ropa de seguridad

Gafas de protección ahumadas

Gafas de protección versátiles, ligeras y ergonómicas, lente oscura.



Seguridad	- Gafas de protección homologadas EN 166. - Clase óptica 1.
Materiales	- Lente panorámica ahumada antirrayado y antirreflejo, plaquetas nasales de silicona blanda. - Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.
Tallas	Única 3155026R



Gafas de protección transparentes

Gafas de protección versátiles, ligeras y ergonómicas, lente transparente.



Seguridad	- Gafas de protección homologadas EN 166. - Clase óptica 1.
Materiales	- Lente panorámica transparente antirrayado y antirreflejo, patillas de silicona flexibles. - Resistencia mecánica: Lente S - Montura S.
Tallas	Única 3155027R



Visera superprofesional

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	Homologación EN 1731-S.
Materiales	- Estructura en PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000939A



Seguridad	- Homologación EN 166. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	- Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000940A



Visera plus

Visor ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	- Homologación EN 1731-F. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	- Estructura de PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000941A



Seguridad	- Homologación EN 166. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	- Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000942A



Únicamente lo mejor para alimentar
el corazón de sus máquinas.



Lubricantes y Accesorios varios



Lubricantes



Gasolinas Alkilate para motores de 4 tiempos y mezcla especial para motores de 2 tiempos

“OLEO-Alkilate” es una gasolina de alta pureza, específica para motores de cuatro tiempos. “OLEO-Mix Alkilate” es una mezcla para motores de dos tiempos elaborada a partir de gasolina alquilada y aceite de síntesis biodegradable* según normas API TC, JASO FC e ISO L-EGD. Se suministra ya mezclada y lista para usar.

* Ensayos CEC-L-33-A-93 (80% en 21 días) y OECD 301E (64%).

Contienen diez veces menos sustancias nocivas que la gasolina tradicional y menos del 0,1 % de bencenos y otros hidrocarburos aromáticos agresivos, por lo cual son menos perjudiciales para el ser humano y el medioambiente. Garantizan altas prestaciones y mayor duración del motor. Extremadamente puras y estables, se conservan hasta cuatro años en recipientes herméticos sin perder sus propiedades.



“OLEO-Mix Alkilate” – Botella de 5 l

3555004

“OLEO-Alkilate” – Botella de 5 l

3555014

**Disponibles solo
en algunos mercados**

Aceite especial para motores de 2 tiempos “PROSINT 2 EVO”

Lubricante especial a base de componentes sintéticos, formulado expresamente para motores de 2 tiempos de altas prestaciones. Aceite especial para utilizar al 2% (50:1). Elevado poder lubricante a altas temperaturas. Bajas emisiones, reducción del desgaste y limpieza del motor. Supera las especificaciones API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Su composición previamente fluidificada facilita la preparación de la mezcla. Color rojo oscuro. Embalaje: caja 20 un. x 100 ml o 12 un. x 1 l o 4 un. x 5 l.



Botella de 100 ml

001001361A

Botella de 1 l

001001362A

Envase de 1 l con dosificador

001001407A

Frasco de 5 l

001001405A

Tambor de 200 l

3555016

Aceite especial para motores de 2 tiempos “EUROSINT 2 EVO”

Lubricante especial con 100% de componentes sintéticos. Utilizado al 2% (50:1), es ideal para la lubricación de motores de dos tiempos de competición o de elevadas prestaciones. Alta resistencia del film lubricante a elevadas temperaturas y excelentes características antidesgaste. Especialmente indicado para silenciadores catalíticos por la bajísima emisión de humo y contenido de cenizas. Supera las especificaciones API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Color azul oscuro. Embalaje: caja 20+20 un. x 100 ml o 12 un. x 1 l.



Frasco de 100 ml

3555026

Botella de 1 l

3555027

Envase de 1 l con dosificador

3555028

Aceite especial para motores de 4 tiempos SAE 10 W – 30

Aceite mineral de alta refinación con grado SAE 10 W - 30, expresamente formulado para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o agua, específicos para el uso en jardinería. Aceite para motores de base mineral con una combinación especial de aditivos que le confiere óptimas propiedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Supera las especificaciones: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Embalaje: caja 16 un. x 600 ml. Pedido mínimo: 1 caja.



Envase de 600 ml

001001550

Tambor de 200 l

3555024

Lubricantes

Protector de espadas y cadenas "CHAIN LUBE"

Específicamente formulado para la protección de espadas y cadenas, con una mezcla equilibrada de aceites resistentes a las bajas temperaturas. Fácilmente biodegradable. Contiene aditivos para proteger del desgaste y del agarrotamiento. Buenos valores de viscosidad y punto de deslizamiento. Embalaje: caja 12 un. x 1 l o 4 un. x 5 l. Pedido mínimo: 1 caja.



Botella de 1 l	3555010
Botella de 5 l	3555009
Tambor de 20 l	3555015
Tambor de 200 l	3455013

Grasa especial

Grasa especial de litio con bisulfuro de molibdeno, de elevada calidad, para pares cónicos, elementos flexibles, mecanismos de cortasetos y reductores para ahoyadoras. Recomendable para cualquier órgano mecánico sometido a cargas elevadas. Supera las especificaciones: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Grasa especial / Tubo 125 g. Embalaje: caja. Unidades por caja: 24. Pedido mínimo: 2 cajas. Todos con pico dosificador y ojal para expositor.



Tubo 125 g	001000677B
------------	------------

Aditivo especial para gasolina y gasóleo "ADDITIX 2000"

Aditivo especial para el tratamiento de mezcla y gasolina con o sin plomo. Evita la degradación del combustible durante doce meses como mínimo y lo protege de la oxidación. Facilita el arranque, mantiene limpio el sistema de alimentación y protege contra oxidación y corrosión. Embalaje con 24 botellas de 125 ml. El contenido del tapón sirve para 5 l de gasolina.



Botella de 125 ml	001000972
-------------------	-----------

Detergente desengrasante multiuso concentrado

Detergente de elevada concentración que asegura una óptima limpieza de superficies incluso muy sucias, como piezas mecánicas, motores, aperos agrícolas, forestales o de jardinería, bicicletas y motocicletas. Botella de 1 l con pistola rociadora. Envase de 6 unidades x 1 l o 4 un. x 5 l. Pedido mínimo: 1 caja.



Botella de 1 l	3355006
Botella de 5 l	001101222

Accesorios varios



Tubo para mezcla/aceite

Resiste a los rayos UV y a la acción química de la gasolina. Embalaje: presentación individual.



ø 3,2 x 6,4 mm - longitud 1 m	005100921A
ø 3 x 5 mm - longitud 1 m	005101079R

Bobinas de cuerda de arranque

Cordón trenzado, realizado en nailon de alta tenacidad para asegurar la máxima resistencia al esfuerzo y al deshilachamiento. Embalaje: presentación individual.



ø 2,5 mm - 100 m	3503121
ø 3,0 mm - 100 m	3503015
ø 3,5 mm - 100 m	005101050
ø 4,0 mm - 100 m	006101034

Bidón gasolina/aceite

Bidón para gasolina y aceite homologado BAM para el transporte en automóvil. De plástico rojo con doble uso: 6 L de gasolina + 3 L de aceite. Tipo profesional, con escalas graduadas. Embalaje: presentación individual.



Bidón gasolina/aceite	3355004A
-----------------------	----------

Bidón para gasolina

Bidón para gasolina homologado por el organismo SNCH para el transporte de combustible en carretera según la normativa de Naciones Unidas. Incluye manguera de alargue extensible para repostar en cualquier situación y banda de nivel para controlar el combustible remanente. Capacidad máxima 5 l. Bidón de calidad óptima para uso profesional o particular. Embalaje: caja.



Bidón para transporte de gasolina 5 l	4175169A
---------------------------------------	----------

Alargaderas según normas CE - VDE - IMQ

Disponibles en distintas versiones, para trabajar cómodamente cerca de casa con máquinas eléctricas. 250 V/10 A cable 25 m - 3 x 1 mm². Embalaje: bolsa.



Con clavija italiana y base Schuko	001000865
Base Schuko	3044102

Embudo

De plástico, con filtro para proteger el motor. Embalaje: bolsa.



Embudo	003401054R
--------	------------

Llaves combinadas

Para desmontar las bujías. Con punta tipo destornillador para tensar la cadena de las motosierras. Embalaje: presentación individual.



19 mm con vara	301000129
17 x 19 mm	2304009R
14 x 21 mm	2304022
10 x 19 mm	2304029
13 x 16 mm	2304017
13 x 19 mm	2304073
19 x 21 mm	66060414

Accesorios varios

Bujías de encendido

Gama completa de bujías de encendido, especialmente realizada para motores de dos o cuatro tiempos de elevadas prestaciones. Los materiales innovadores y las técnicas de fabricación especiales aseguran arranque y combustión ideales, menor consumo y mayor duración del motor y de los órganos móviles. Además, el uso de aceites de elevada calidad, como **PROSINT 2 EVO** y **EUROSINT 2 EVO**, garantiza menos residuos sin quemar y, por lo tanto, mejores prestaciones y menos necesidad de mantenimiento.



Familia	Modelo	1	2	3	TORCH	NGK		CHAMPION		ENKER		Cantidad
		mm	paso	mm	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	
Motosierras	925 - 935 - 936 - 937 - 938 - 940 - 941 - 946 - 951 956 - 962 - 970 - 971 - 999 - GS 260 - GS 35 - GS 350 GS 37 - GS 370 - GS 371 - GS 410 - GS 411 - GS 45 GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	GS 44 - GS 440 - GS 51 - GS 56 - GS 510 - GS 560	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	947 - 952 - GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	932	19	M14 x 1,25mm	9,5				50030297R	RCJ-8Y			8
	GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	GS 650	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	965 HD - 985 HD - 980 - 981 - GS 936 GS 720 - GS 820	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	GS 936 - GS 940	16	M10 x 1mm	9,5		3055113	CMR6A					10
	PP 250 - PPX 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
Cortasetos	HT 26 - HT 26 S - HT 27 - HT 27 S - HT 27 L HC 260 XP - HC 275 XP - HCS 275 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL - HC 246 P HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7 *		3055112	CMR7H					10
Sopladores	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	BV 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Unidad motor	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Desbrozadoras	725 - 725 D - 725 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530 BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 - BCF 450 BCF 530 - BCF 550	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 - BCH 400	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 280 - BC 280 H - BC 300 BC 300 D - BC 320	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250	16	M10 x 1mm	12,7 *		3055112	CMR7H					10
	730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - BC 380 - BC 420 - 435 BP 440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP 453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370 SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440 SPARTA 441 - OM 36 - OM 43	19	M14 x 1,25mm	19		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	Motores para: Cortacéspedes	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19			3055122	RC12YC			10
	Desbrozadoras de ruedas	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19			3055123	RN9YC			10
Motobombas	Tractores	EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT	21	M14 x 1,25mm	19			3055123	RN9YC			10
	Motocarretillas	EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	16	M14 x 1,25mm	19			3055122	RC12YC			10
Motoazadas	WP 30 - WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 18 - SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Atomizadores de mochila	AM 162	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	AM 150 - AM 180 - AM 190	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Bombas pulverizadoras de mochila	SP 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Carros pulverizadores	SC 150 - SC 180	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Vareadores	OS 250 - OS 250 L	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 530 ERGO - OS 550 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Motoazadas	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS MH 175 RK - MH 197 RK	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Ahoyadoras	MTL 85 R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Cortadoras	962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10

* Rosca larga

De serie

Compatibles

Advertencias generales

Los datos y fotografías del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo.

Algunos artículos no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.





Con riserva de modificaciones. Algunos modelos están disponibles sólo en algunos mercados - Cod. 001102053B - 2020



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myoleomac.com
 www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia
 www.instagram.com/OleoMacItalia