



## Termékkatalógus 2020





# Tartalomjegyzék

<b>A TÁRSASÁG STRUKTÚRÁJA</b>	Az Emak csoport	4
<b>AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK</b>	Outdoor Power Equipment	6
<b>VÁGÁS ÉS METSZÉS</b>	Akkumulátoros termékek	12
<b>FÚNYÍRÁS</b>	Láncfűrészek és ágvágók	20
	Sövényvágók	38
	Bozótívágók	44
	Fűnyírók	76
	Magas gazvágók	92
<b>PERMETEZÉS ÉS ÖNTÖZÉS</b>	Kistraktorok	96
	Motoros szivattyúk	108
<b>TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS</b>	Permetezők	112
	Motoros kapák	116
<b>TISZTÍTÁS</b>	Földfúrók	120
	Lombfúvók/Lombszívók	122
<b>SZÁLLÍTÁS</b>	Magasnyomású mosók	128
	Tranzsporterek	136
<b>BALESETVÉDELEM ÉS TARTOZÉKOK</b>	Védőruházat	140
	Kenőanyagok és különféle tartozékok	152

## Szimbólumok

	<b>EasyOn</b> Felhasználóbarát indító rendszer biztosítja a motor egyenletes, visszarugás nélküli beindítását, és minimálisra csökkenti a szükséges berántások számát.		<b>iK-GO</b> Ujratölthető akkumulátorról táplált, elektromos indítású Emak motor.
	<b>Nyomáscsökkentő</b> Az indítás fázisában a hengeren belül a nyomási arány csökkentésével egyszerű és erőfeszítést nem igénylő beindítást tesz lehetővé.		<b>InstartIS</b> Ujratölthető akkumulátorról táplált, elektromos indítású Briggs & Stratton motor.
	<b>Oldalsó láncfeszítő</b> A láncsal való bármiféle kontaktust elkerülve ez a készülék leegyszerűsíti a láncfeszítési műveletet.		<b>ReadyStart</b> A motor hőmérsékletét automatikusan érzékeli és a porlasztót a megfelelő mennyiségű benzinnel ellátó rendszer. Nincs szükség szivatóra és a fojtószelep elzárására.
	<b>OnBoard</b> Gyorsan felszerelhető láncvezető, a kuplung nehezebben koszolódik, ennek köszönhetően hosszú ideig jól működik.		<b>3-cutting device</b> Sokoldalú vágórendszer, beleértve a mulcsozást, a gyűjtést és a hátulkidobós terelemezlet (opció).
	<b>Vib Cut</b> Rezgéscsillapító rendszer, amely különválasztja a fogantyúkat és a gép testét, így maximális kényelmet és könnyű kezelést biztosít.		<b>4 az egyben rendszer</b> Amely magában foglalja a mulcsozást, gyűjtést, az oldalkidobó funkciót és terelőt a hátsó kidobáshoz (opcionális).
	<b>SRS Safety Release System</b> SRS biztonsági kioldó rendszer. Innovatív, gyors kioldó rendszer, ami lehetővé teszi egy pillanat alatt a gépről való lecsatlakozást, ami maximális védelmet és biztonságot nyújt.		<b>Deck Wash</b> Gyorscsatlakozós kialakítás a vágófelület munkavégzést követő mosásához. Kényelmes és praktikus, mindig tökéletes formában tartja a felületet.
	<b>4 ütem</b> 4 ütemű motorok, amelyek a nem elégett szénhidrogének kibocsátását akár 85%-kal, a nitrogén-oxid-kibocsátást pedig 65%-kal csökkentik. 360°-ban dönthetők, minden helyzetben működnek.		<b>Power Sharp</b> Praktikus készülék, amely lehetővé teszi a lánc élését mindössze 5 másodperc alatt külön felszerelés használata nélkül. Elég a készüléket a láncvezetőn lévő furatokhoz rögzíteni, majd a láncot maximális sebességen forgatva az élzót egy fához vagy a talajhoz nyomni.
	<b>AlwaysOn</b> On/off kapcsoló, amely minden leállítás után automatikusan visszaáll a gyújtási helyzetbe, hogy elkerülhető legyen a motor lefulladása.		<b>Premium Safety</b> Védőruházat Nagyfokú mozgásszabadságot és maximális biztonságot garantál.
	<b>Pluscut</b> Többfunkciós fűnyírók gyűjtő vagy mulcsozó rendszerrel.		<b>Eredeti tartozékok és alkatrészek</b> Az eredeti Emak cserealkatrészeket és tartozékokat azonosító minőségjel.



# Az Emak csoport

## Jövőképünk

**„Innovatív megoldások a legmagasabb értékek biztosításával a vevők számára”**

A kertészeti, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ipari gépek, részegységek és tartozékok gyártása és forgalmazása területén világviszonylatban vezető szerepet kívánunk vállalni olyan innovatív technológiai megoldások és szolgáltatás nyújtásával, melyek professzionális és egyéni vásárlóink számára hatékonyá és kellemessé teszik a tevékenységet, és a legnagyobb értéket biztosítják.



## Felépítés

Az **Emak Csoport** három üzleti ágazatban, széles termékkála fejlesztése, gyártása és világszerte történő értékesítése területén aktív:

### Kültéri motoros berendezések

- a kertészet, az erdészeti tevékenységek és a mezőgazdaság számára készült olyan termékek, mint a bozótvágók, fűnyírók, kistraktorok, láncfűrészek, motoros kapák és motoros kultivátorok.

### Szivattyúk és magasnyomású mosók

- a mezőgazdaság számára készült olyan termékek, mint centrifugális és membrános szivattyúk öntözéshez és gyomirtáshoz;
- az ipar számára készült termékek, amelyek között megtalálhatók az ipari szivattyúk, és a magasnyomású és rendkívül magas nyomású berendezések;
- mosáshoz (cleaning) használt termékek, azaz professzionális és félprofesszionális magasnyomású tisztítóberendezések, padló mosó-szárító gépek és elszívó gépek.

### Részegységek és tartozékok

- olyan termékek, mint a bozótvágókhoz való vágószalak és vágófejek, láncfűrész tartozékok, pisztolyok, szelepek és fűvókák a magasnyomású tisztítógépekhez és mezőgazdasági felhasználáshoz, precision farming (érzékelők és számítógépek).

A Csoport összesen mintegy **2000 alkalmazottat** foglalkoztat, és több mint **450 millió eurós** árbevételt valósít meg.





# Az Emak csoport

## Üzletágak és termékskála

### Kültéri motoros berendezések



### Szivattyúk és magasnyomású mosók



### Részegységek és tartozékok



# Outdoor Power Equipment


## Szenvedélyünk

Az **Emak** zöld színe a biztonság, minőség, innováció és teljesség zöldje. Ezt a zöldet gondoskodás, tisztelet, szenvedély és tervezés alkotja. A zöld területek fenntartása terén így márkáin (**Efco, Oleo-Mac, Bertolini** és **Nibbi**) keresztül az Emak egyfajta viszonyítási pontot jelent a professzionális és a hobbicélú felhasználóknak egyaránt. Több mint 50 éve tartó szintiszta olasz szenvedély. **Emak** mindenkinek, a saját igényei szerint.



## Felépítés

Az **Emak üzleti egységeit** alkotó **10** vállalat kertészeti és erdőgazdálkodási termékek, valamint mezőgazdasági kisgépek (bozótvágók, fűnyírók, kistraktorok, motoros fűrészek, motoros kapák és motoros kultivátorok) fejlesztését, gyártását és forgalmazását végzi.

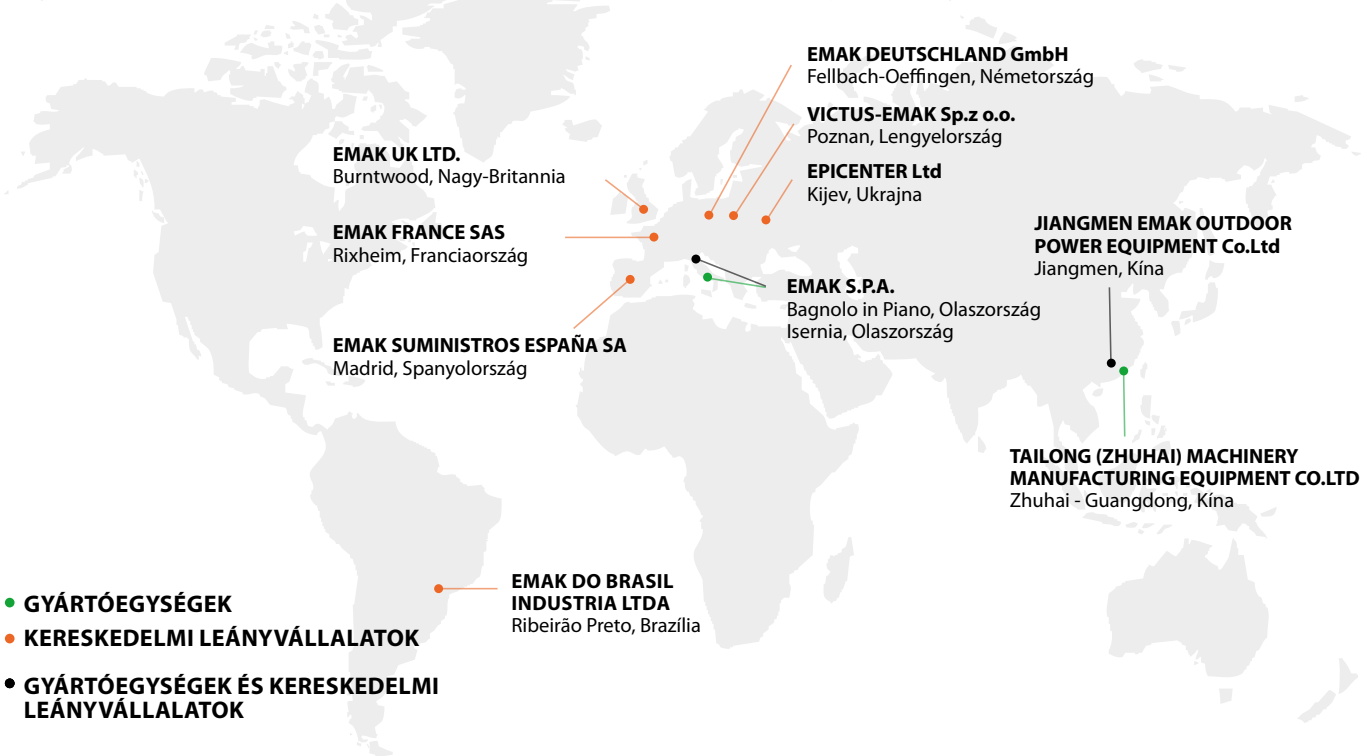


## Számadatok

- 4 kereskedelmi márka
- 4 gyártóegység
- 8 külföldi értékesítő leányvállalat
- ~ 800 alkalmazottak
- ~170 millió euró árbevétel
- 150 márkaképviselet
- 115 országban jelenlét
- 22 termékcsalád
- 250 modell



# Outdoor Power Equipment

## Termékskála és tartozékok

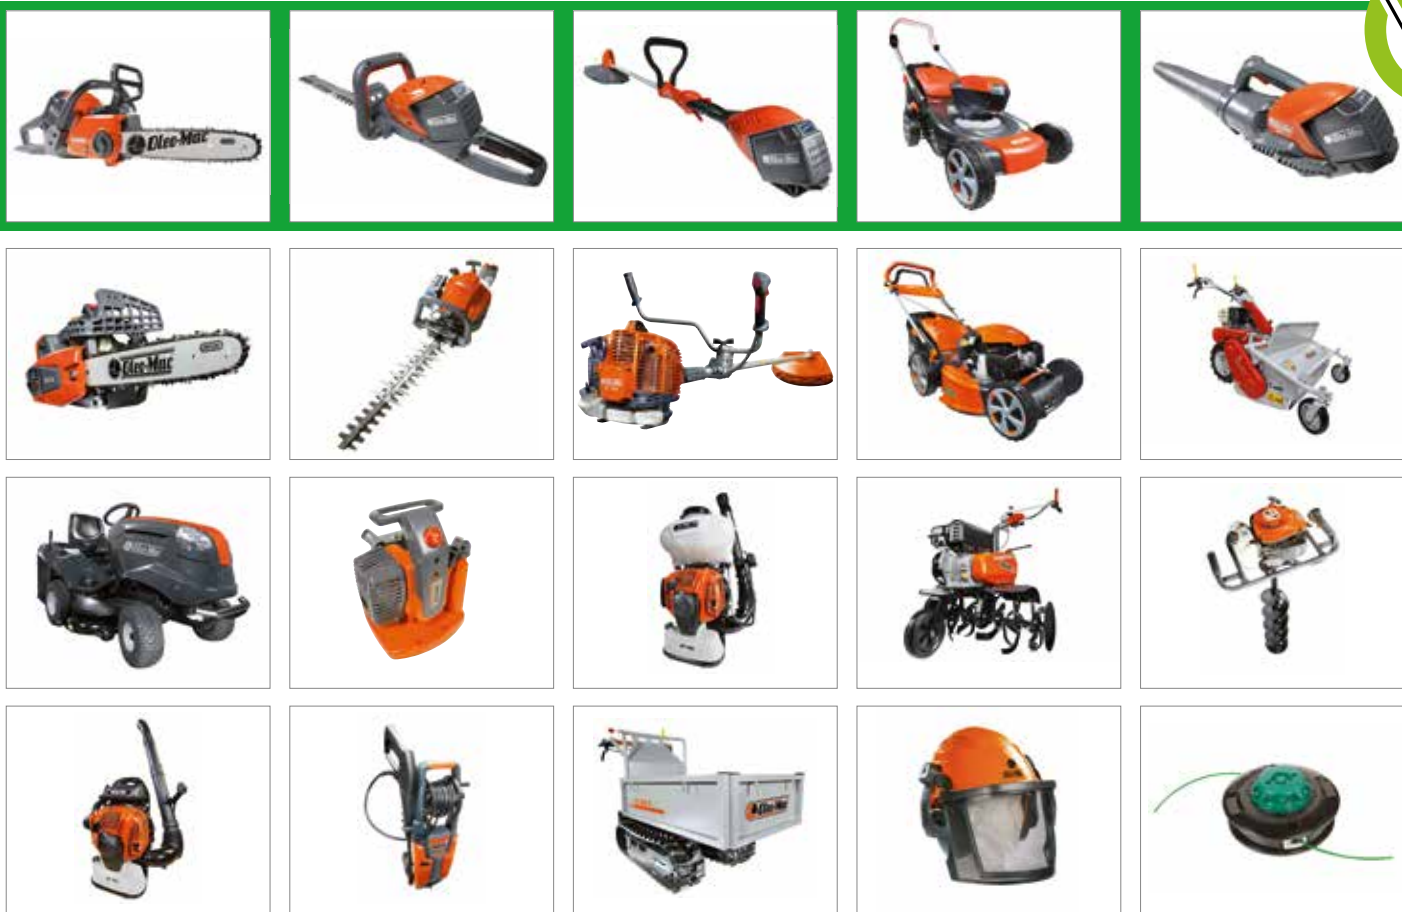

Kertészet, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás magánemberek és profi felhasználók részére. **Oleo-Mac** a zöld minden árnyalatához. Az igénytől függően eltérő modellekkel, de a szolgáltatás, megbízhatóság, kényelem és biztonság szempontjából egységesen kiváló minőségi standardokkal. A tartozékválaszték a termékínálat kibővítéseként és kiegészítéseként tekinthető. Az ergonómia, a minőség és a design az **Oleo-Mac** számára alapvető fontosságú a termék fejlesztés során: mind a professzionális, mind a hobbi felhasználók igényeit szem előtt tartva. A választék teljessége és kiváló minősége mindig kedvező áron, ez az **Oleo-Mac** kompromisszuma

### Home-plus



#### Home-plus

Otthoni felhasználók számára készült gépek. Könnyen indítható, könnyen használható, könnyen karbantartható; ideális eszközök a házkörüli feladatok gyors és gondos elvégzéséhez.

### Tough-tech



#### Tough-tech

Stabil és megbízható gépek, amelyek nagyteljesítményű és gyakori használatra készültek. Megoldások, amelyek minden időben komoly teljesítményt és maximális tartósságot biztosítanak.

### Sharp-pro



#### Sharp-pro

Lehetetlen nem ismerő, mindennapi szerszámok a professzionális felhasználók számára. Olyan gépek, amelyek masszív összetevőkkel, kiváló teljesítménnyel valamint hosszú élettartammal magaslának ki.









# Az új termékek

## ■ Lánzfűrészek és ágvágók

H sorozat benzinmotoros lánzfűrészek - Kompakt  
GSH 40 / GSH 400 24

## ■ Bozótvégők

H sorozat benzinmotoros bozótvégők - Könnyű súlyú  
BCH 25 S / BCH 250 S  
BCH 25 T / BCH 250 T 48

Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvégők  
BCF 550 58

## ■ Magasnyomású mosók

Magasnyomású hidegvizes mosók  
PW 140 C  
PW 150 C 131

Magasnyomású melegvizes mosók  
PW 250 HC 133

<b>AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK</b>	KANDALLÓFA VÁGÁSA, KISEBB METSZÉSEK, BARKÁCSMUNKÁK AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSSZEL	<b>Akkumulátoros termékek</b>
	VÉKONY SZÁRÚ SÖVÉNYEK VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓVAL	
	GYEPSZEGÉLY VÁGÁSA SÍK ÉS KIS TERÜLETEKEN AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓVAL	
	KERTI GYEP VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓVAL	
	A LEVELEK ÖSSZEGYŰJTÉSE AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVŐ	
<b>VÁGÁS ÉS METSZÉS</b>	KANDALLÓFA VÁGÁSA, METSZÉS, BARKÁCSMUNKÁK	<b>Láncfűrészek és ágvágók</b>
	GALLYAZÁS, TŰZIFAAPRÍTÁS	
	FAKIDÖNTÉS	
	FELDARABOLÁS	<b>Sövénylvágók</b>
	VÉKONY SZÁRÚ ÉS	
	BENÓTT NÖVÉNYZETHEZ	
<b>FŰNYÍRÁS</b>	FŰNYÍRÁS SÍK ÉS KIS TERÜLETEN	<b>Bozótvasók</b>
	FŰNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	
	FŰNYÍRÁS EGYENETLEN ÉS NAGY TERÜLETEN	<b>Fűnyírók</b>
	NÁD VÁGÁSA, ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSA	
	FŰNYÍRÁS	
	MAGAS GÁZVÁGÁS	<b>Magas gázvasók</b>
	FŰNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	<b>Kistraktorok</b>
<b>PERMETEZÉS ÉS ÖNTÖZÉS</b>	PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ÖNTÖZÉSE	<b>Motoros szivattyúk</b>
	PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTÁSA	<b>Permetezők</b>
<b>TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS</b>	VETÉS ÉS TALAJMŰVELÉS	<b>Motoros kapák</b>
	FÖLDFŰRÁS	<b>Földfűrészek</b>
<b>TISZTÍTÁS</b>	LOMBFŰVÁS ÉS LOMBGYŰJTÉS	<b>Lombfűvők/ Lombszívók</b>
	LOMB, OLAJBOGYÓ, LEVELEK, MOGYORÓ FŰVÁSA	<b>Magasnyomású mosók</b>
	AUTÓ MOSÁSA, KÜLTÉRI BURKOLAT MOSÁSA	
<b>SZÁLLÍTÁS</b>	RAKOMÁNYOK, FÖLD, FA SZÁLLÍTÁSA	<b>Transzporterek</b>



Láncfűrészek

Sövényvágók

Bozótívágók

Fűnyírók

Lombfűvők

Elektromos

Akkumulátoros

H sorozat

GS sorozat

H sorozat intenzív használatra

GS sorozat intenzív használatra

Professzionális

Felsőmarkolatos

Teleszkópos ágvágók

Elektromos

Akkumulátoros

Professzionális

Magassági

Elektromos

Akkumulátoros

H sorozat könnyített

SPARTA sorozat könnyített

BC sorozat könnyített

H sorozat intenzív használatra

SPARTA sorozat intenzív használatra

BC sorozat intenzív használatra

Multifunkciós

4 ütemű

Professzionális

Háton viselhető professzionális

Elektromos

Akkumulátoros

COMFORT PLUS tologató

COMFORT PLUS önjáró

ALLROAD PLUS 4 önjáró

ALLROAD ALUMINIUM önjáró

ALUMINIUM PRO önjáró

LUX 55 önjáró professzionális

Professzionális

Rider

Oldalkidobós

Hátulkidobós

Professzionális gazvágó

Önfelszívós motoros szivattyúk

Centrifugális motoros szivattyúk

Permetezők

Kompakt

Intenzív használatra

Intenzív használatra

Akkumulátoros

Kézi


Háti

Hidegvizes

Melegvizes

Kompakt

Professzionális

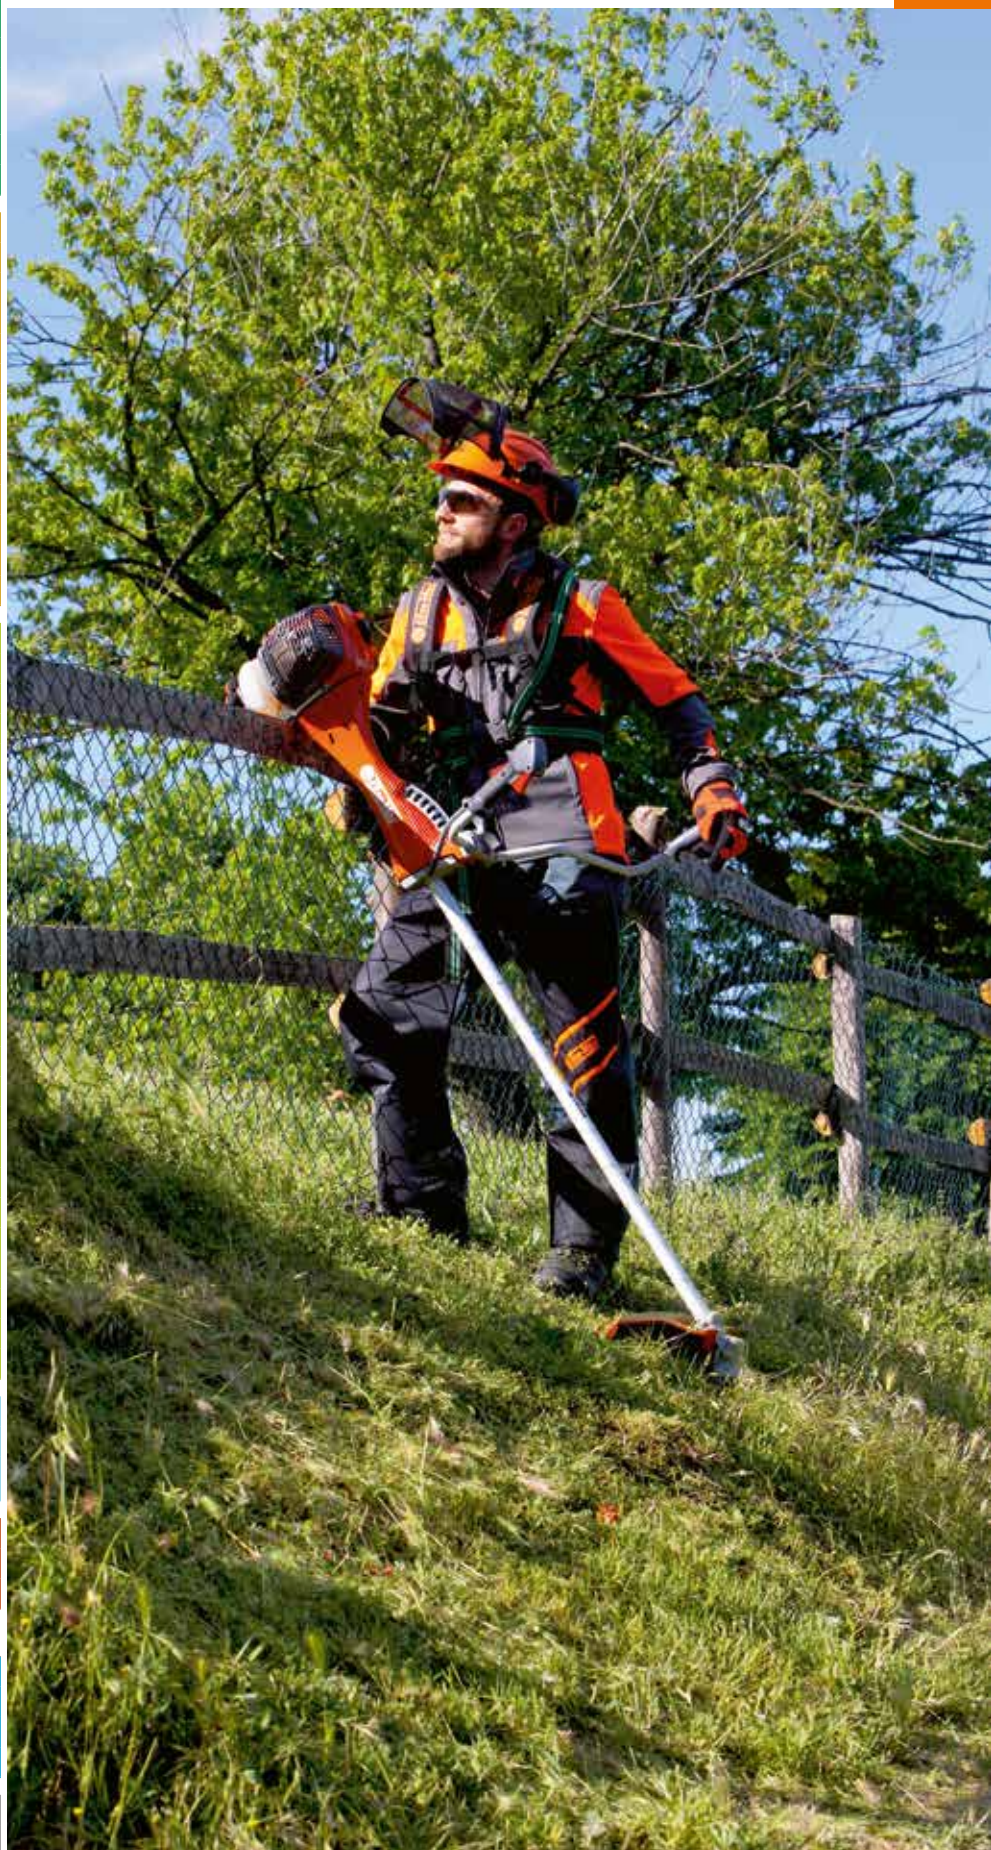



# A környezetbarát eszközök fejlődése: csendesek, praktikusak és sokoldalúak.

## Technológia és kényelem

Az akkumulátoros **Oleo-Mac** termékcsalád, a hobbi kertészeti termékek egyik legújabb ágát képviselik. Használatuk során egyesül a robbanómotoros termékek hatékonysága a kényelemmel és egyszerűséggel. Az akkumulátoros modellek nagy előnye, hogy nem kell többet üzemanyagkeveréket készíteni, figyelni az olajszivárgást illetve a porlasztó működését. Az akkumulátor több éves használatra tervezve, egy termékcsaládon belül minden készülékkel kompatibilis. Nem utolsósorban az **Oleo-Mac** akkumulátoros technológiája a környezetet is óvja.



A tervezés során elsődleges szempont volt a teljesítmény és a súlyelosztás.



Könnyű és kezelőbarát kialakítás.



2,5 és 5 Ah akkumulátorok a termékcsalád minden készülékén használhatók.



Az akkumulátor töltésétől független, állandó teljesítmény biztosítására tervezett motorvezérlő elektronika.



Állítható sebességű lombfúvó.



41 és 46 cm munkaszélességű acélvázis fűnyíró, dupla akkumulátorral használható, egészen 1000 m<sup>2</sup>-es terület karbantartásához.



# Akkumulátoros termékek

## Útmutató az akkumulátoros termékek kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
<b>KANDALLÓFA VÁGÁSA, KISEBB METSZÉSEK, BARKÁCSMUNKÁK AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSSZEL</b>	Láncfűrészek	GSi 30	
<b>VÉKONY SZÁRÚ SÖVÉNYEK VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓVAL</b>	Sövényvágók	HCi 45	
<b>GYEPSZEGÉLY VÁGÁSA SÍK ÉS KIS TERÜLETEKEN AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓVAL</b>	Bozótívágók	BCi 30	
<b>KERTI GYEP VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓVAL</b>	Fűnyírók	Gi 44 Gi 48	
<b>A LEVELEK ÖSSZEGYŰJTÉSE AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVŐ</b>	Lombfűvők	BVi 60	



## Akkumulátoros láncfűrész

Az akkumulátoros láncfűrész kábel nélküli megoldást jelent metszéshez, ágvágáshoz, valamint kis- és közepes átmérőjű tűzifa darabolásához. Az akkumulátoros láncfűrésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztosítja a kényelmes használatot. A **GSi 30** akkumulátoros láncfűrész ideális a ház körüli, hobbi munkák elvégzéséhez, kipufogó gáz és zaj nélkül, hatékonyság és megbízható teljesítmény mellett, kiváló minőségű Oregon vezetővel és ellenálló láncsal felszerelve, amely biztosítja az optimális vágást.



Kis súly és méretek.



12" Oregon vezető és lánc.



Szerszám nélküli láncállítás.



### GSi 30

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 5,0 OM
Vezető típusa	Oregon , lekerekített
Vezető hossza	30 cm / 12"
Lánc osztása	1/4" x .043"
Láncsebesség	16 m/s
Olajpumpa	automatikus/alapjáraton zárt
Olajtartály űrtartalma	0,2 L
Láncfeszítő	szerszám nélkül
Hatótávolság, könnyű használatkor	60' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	30' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,3 Kg
Töltési idő CRG segítségével	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	70' (5,0 Ah)

Elérhető 2020 őszétől

## Akkumulátoros sövényvágó

Az akkumulátoros sövényvágó ideális eszköz a ház körüli zöldterület gondozásához. A kábel nélküli eszköz biztosítja a könnyed, mozgékony munkavégzést. Kiváló minőségű, lézervágott pengék, amelyek nem károsítják a növényeket. Az akkumulátoros sövényvágó a tökéletes választás mind ergonomiai mind környezetvédelmi szempontból. A masszív fogaskerék ház garantálja a biztonságot és a tartósságot. Az akkumulátorral 2 óra folyamatos működés biztosított.



Lézerrel élezett, magas minőségű 45 cm-es kés.



Kiváló üzemi hatótáv.



Dupla él.



### HCi 45

Motortípus	Szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Penge típus	dupla éllel
Pengehosszúság	45 cm
Pengetávolság	20 mm
Hangnyomás/Hang teljesítmény szint	81,4/90 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, könnyű használatkor	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,0 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

## Akkumulátoros bozótvágó

A **BCi 30** akkumulátoros bozótvágó egy nélkülözhetetlen kerti munkaeszköz, amely egyesíti az akkumulátoros működés könnyedségét és egyszerűségét, a könnyen, eszköz nélkül újratölthető Load&Go damilfej kényelmével. Csendes működés, kiváló teljesítmény, amely megegyezik egy közepkategóriás benzinmotoros gépével.




Erőtéljes és jól kiegyensúlyozott markolat.



Vágási átmérő 30 cm.



Load&Go vágófej.

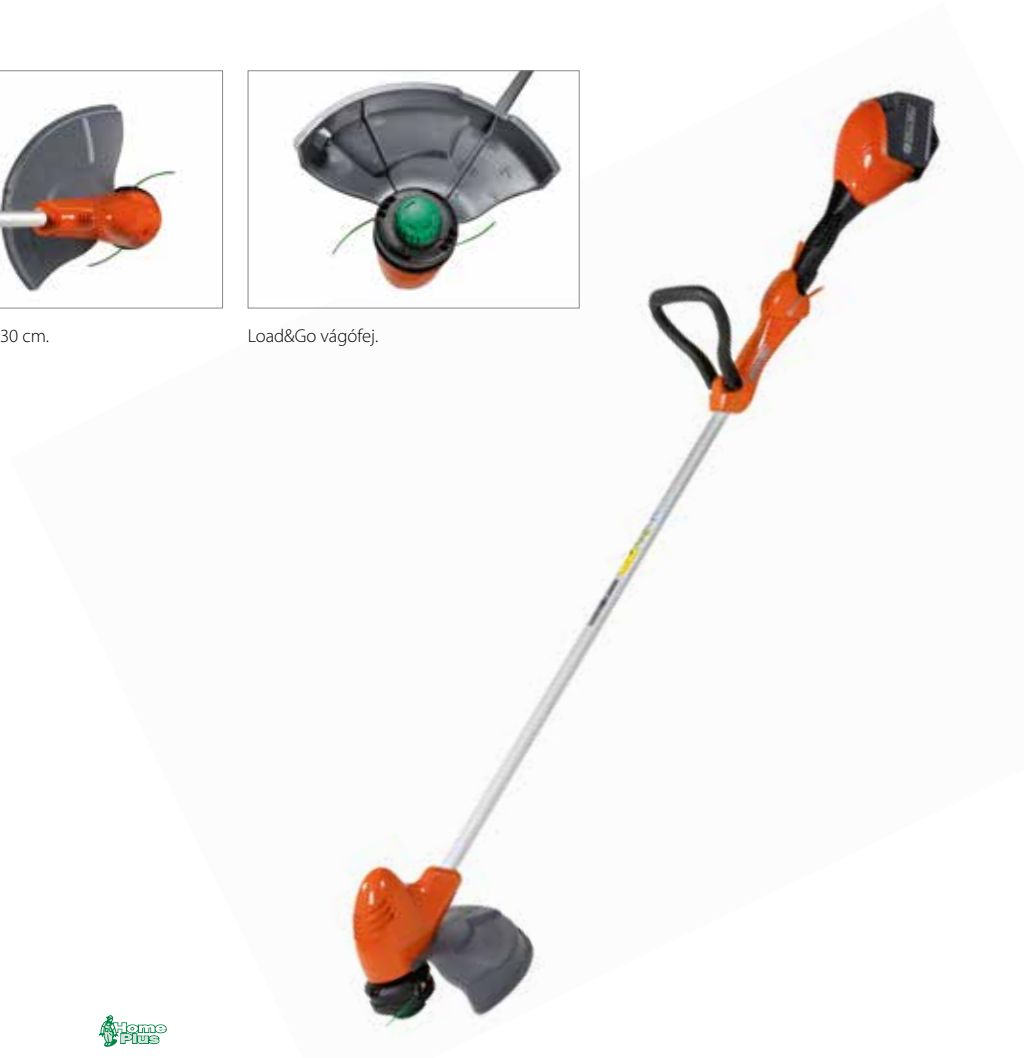

### BCi 30

Motortípus	szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Vágás átmérő	30 cm
Damilfej	Load&Go Ø 103 mm fej 2 mm átm. damillal
Markolat	szimpla, állítható
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	76/87 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, könnyű használatkor	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	2,9 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)



## Akkumulátoros fűnyíró

Az akkumulátor használata a fűnyírók esetében is jelentős előnyökkel jár. A **Gi 44** és a **Gi 48** modellekkel a fűnyírás minden eddiginél könnyebbé válik, a csökkentett zajszint és a kipufogógáz teljes hiánya tovább növelik a komfortérzetet. A **Gi 44** és a **Gi 48** akkumulátoros fűnyírók dupla akkumulátor rekesszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi nagyobb területek karbantartását. Acélvázás modellek, központi vágásmagasság állítással, nagyméretű fűgyűjtő kosárral, a **Gi 48** modell 4 in 1 funkcióval rendelkezik, így oldal kidobós vagy mulcsozó üzemmódban is használható.



**Gi 44 P**

**Gi 48 P**

**Gi 48 T**

	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Motor típus	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli
Feszültség	40 V	40 V	40 V
Akkumulátorok maximális száma	2	2	2
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Ház anyaga	acél	acél	acél
Meghajtás	tologatós	tologatós	önjáró
Vágás szélesség	41 cm	46 cm	46 cm
Vágásmagasság	28 - 75 mm között	28-tól 75 mm között	28-tól 75 mm között
Gyűjtőkosár űrtartalom	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Kerékméret	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Hangnyomás / hang teljesítmény szint	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>
Vágási terület	200 m <sup>2</sup> (1x2,5 Ah) / 400 m <sup>2</sup> (2x2,5 Ah) 400 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) / 800 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	600 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 1200 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	500 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 1000 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)
Súly üresen, akkumulátorok nélkül	23 kg	27 kg	29 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

## Akkumulátoros lombfúvó

A **BVi 60** akkumulátoros lombfúvó a legkényelmesebb megoldás park- és kertrendezési munkákhoz. A csendes működés párosul a megfelelő teljesítménnyel ez által biztosítva a hatékony munkavégzést.



Kimenő levegő sebességszabályozó.



Az akkumulátor töltésétől független állandó teljesítmény.



Jól kiegyensúlyozott termék.



### BVi 60

Motortípus	Szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Levegő kimenet max. sebesség	40 m/s
Állítható levegő sebesség	igen, specifikus vezérlés (tárcsa)
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	83,2/97 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, maximum sebesség	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Hatótávolság, minimum sebesség	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,3 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)



## Akkumulátorok Bi

Az **Oleo-Mac** akkumulátoros termékcsaládhoz két féle akkumulátor áll rendelkezésre: 2,5 és 5 Ah. Az akkumulátorok minden egységhez használhatók. Hővédelmi és lemerült akkumulátor jelzőrendszerrel rendelkeznek. Használat közben a ledek folyamatosan jelzik az akkumulátorok töltési állapotát.



Használat közben mindig látható a töltés szintje.



**Bi 2,5 OM**

**Bi 5,0 OM**

	Bi 2,5 OM	Bi 5,0 OM
Töltési idő CRG segítségével	110 perc	220 perc
Töltési idő FAST CRG segítségével	50 perc	70 perc
Feszültség	40 V	40 V
Teljesítmény	2,5 Ah	5 Ah
Technológia	lítiumionos cellák	lítiumionos cellák
Töltési szintek	4 led	4 led
Tömeg	0,7 Kg	1,3 Kg

Nem használható a **Gi 48** fűnyírón.

## Akkumulátortöltők CRG

Lehetővé teszi a **Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM** akkumulátorok töltött és teljes hatékonyságú állapotának tartását. A modern elektronika lehetővé teszi az akkumulátorok teljes biztonságban történő töltését, megtartva a hasznos élettartamát és minimálisra csökkentve az áramfogyasztást. A **FAST CRG** töltő ezenfelül lehetővé teszi a töltési idő megfelezését: a 2,5 Ah kapacitású akkumulátor feltöltéséhez így csak 50 perc szükséges. A GS és Etl tanúsítvánnyal rendelkező töltők többféle csatlakozótípussal rendelhetők (EU, UK és US szabvány).



A töltők vázát fali felfüggesztési lehetőségre tervezték.



**CRG**

**FAST CRG**

	CRG	FAST CRG
Feszültség	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Akkumulátortöltési idő Bi 2,5 OM	110 perc	50 perc
Akkumulátortöltési idő Bi 5,0 OM	220 perc	70 perc
Tömeg	0,6 Kg	1,0 Kg

# Erősek, sokoldalúak, könnyen használhatók: nélkülözhetetlen társak favágáskor és metszési munkákhoz.



## Technológia és kényelem

Metszés, fadóntás, gallyazás, barkácsolás: minden igényhez létezik egy **Oleo-Mac** láncfűrész, ami a kertészkedéstől a bozótvágásig minden munkatípus szükségleteit kielégíti. Bár jellemzőiket illetően különböznek egymástól, minden modellnél közös a minőség, az egyszerű használat és karbantartás és a megbízható működés. Kiváló minőségű vezetők és láncok biztosítják a növényzet megóvását szolgáló határozott és pontos vágást. A kis fogyasztásnak, valamint a lineáris és állandó motornyomatéknak köszönhetően láncfűrészünk még hosszabb használat esetén is kiváló és maximális teljesítményt nyújtanak. A magas műszaki színvonal maximális biztonságot garantál, amit az elektromos modelleknél olyan nemzetközi tanúsítványok igazolnak, mint a GS és IMQ.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, nikkellel bevont henger: időtálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Az „EasyOn” indítórendszer megkönnyíti a gép beindítását, erőfeszítés nélkül, és a berántások száma is csökken.



A Primer üzemanyag pumpa megkönnyíti az indítást, különösen rideg időjárási viszonyok esetén.



Keverék tartály az üzemanyag szint külső leolvasásával: megkönnyíti az utántöltés kezelését.



Alumínium olajpumpa: megfelelő kenést biztosít a láncnak és a vezetőlemeznek minden munka során, csökkenti a vágószerkezet kopását, hosszabb élettartamot biztosít.



„Ice device”: lehetővé teszi a problémamentes munkavégzést alacsony hőmérsékleten is (0 °C alatt) megakadályozva a jégképződést a levegőszűrőn.





# Láncfűrészek és ágvágók

Útmutató a motoros fűrész és az ágvágó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
<b>KANDALLÓFA VÁGÁSA, METSZÉS, BARKÁCSMUNKÁK</b>	Elektromos	GS 200 E			
	Akkumulátoros	GSi 30			
<b>GALLYAZÁS, TÚZIFAAPRÍTÁS</b>	H sorozat	GSH 40 / GSH 400			
	GS sorozat	GS 35 C / GS 350 C GS 37 / GS 371 GS 41 / GS 411			
	H sorozat intenzív használatra	GSH 51 / GSH 510 GSH 56 / GSH 560			
	GS sorozat intenzív használatra	GS 45 / GS 451 GS 520			
<b>FAKIDÖNTÉS</b>	Professzionális			GS 650 GS 651	
<b>FELDARABOLÁS</b>	Felsőmarkolatos			GST 250 GST 360	
	Teleszkópos ágvágók			PPX 271	



## Elektromos láncfűrészek

Az elektromos láncfűrész az a munkaeszköz, amellyel könnyen és gyorsan elvégezhető a ház körüli és a kisebb kertgondozási teendők: a kályhába és kandallóba való tűzifa felvágásától kezdve a kerti fák gallyazásán át egészen a barkácmunkákig. A **GS 200 E** egy kisméretű, rendkívül jól kezelhető láncfűrész, könnyen indítható és egyszerűen karbantartható a minőségi munka és a kényelmes használat tökéletes kombinációja.



Láncfeszítés állítás szerszámok használata nélkül.



### GS 200 E

Teljesítmény	2,0 kW
Feszültség/frekvencia	230 V / 50 Hz
Vezető hossza	41 cm/16" (lekerekített)
Lánc osztása	3/8" x .050"
Olajpumpa	automatikus / leállított motornál zárt
Olajtartály úrtartalma	0,35 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	84,3/106,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	3,9/4,4 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,4 Kg

## Akkumulátoros láncfűrész

Az akkumulátoros láncfűrész kábel nélküli megoldást jelent metszéshez, ágvágáshoz, valamint kis- és közepes átmérőjű tűzifa darabolásához. Az akkumulátoros láncfűrésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztosítja a kényelmes használatot. A **GSi 30** akkumulátoros láncfűrész ideális a ház körüli, hobbi munkák elvégzéséhez, kipufogó gáz és zaj nélkül, hatékonyság és megbízható teljesítmény mellett, kiváló minőségű Oregon vezetővel és ellenálló láncsal felszerelve, amely biztosítja az optimális vágást.




Kis súly és méretek.



12" Oregon vezető és lánc.



Szerszám nélküli láncállítás.

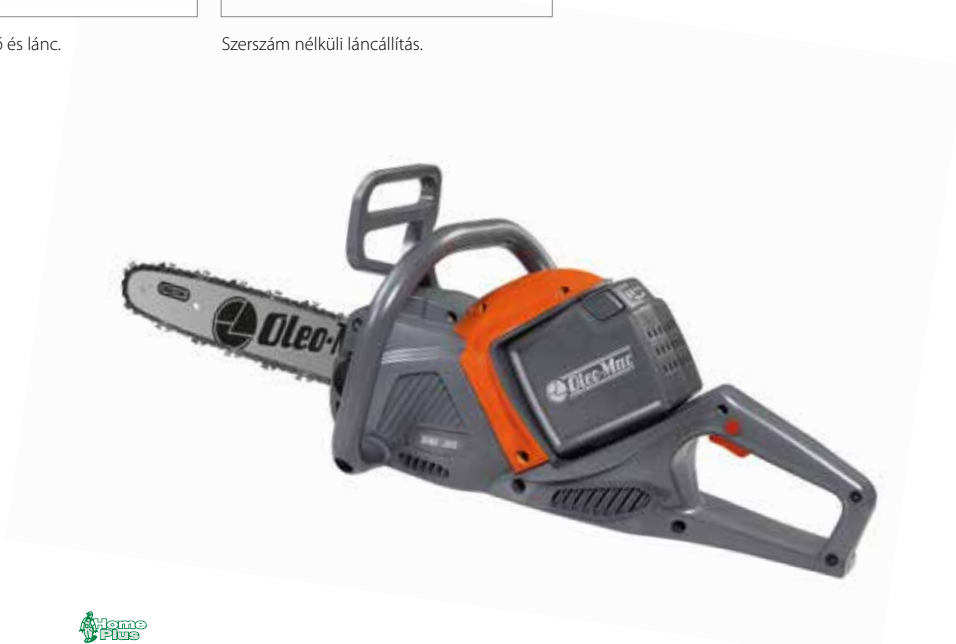

### GSi 30

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 5,0 OM
Vezető típusa	Oregon , lekerekített
Vezető hossza	30 cm / 12"
Lánc osztása	1/4" x .043"
Láncsebesség	16 m/s
Olajpumpa	automatikus/alapjáraton zárt
Olajtartály űrtartalma	0,2 L
Láncfeszítő	szerszám nélkül
Hatótávolság, könnyű használatkor	60' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	30' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,3 Kg
Töltési idő CRG segítségével	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	70' (5,0 Ah)

Elérhető 2020 őszétől

# H sorozat benzinmotoros láncfűrészek

## Kompakt

A „H” láncfűrészek az **Oleo-Mac** termékcsalád alaptípusát képviselik, a szolgáltatások és a költség megfelelő egyensúlyának biztosítására tervezték ház körüli és kisebb mezőgazdasági munkákhoz. Az egyéni használatra tökéletes, legkisebb és legkönnyebb **GSH 400** modellt újszerű design, az ágazat csúcsát képviselő teljesítmény és az alkatrészek megbízhatósága jellemzi.



Nejlonszűrő: a nagy szűrőfelületnek köszönhetően megnöveli az üzemórák számát két szűrőtisztítás között.



„EasyOn”: könnyített indítási rendszer, amely csökkenti a berántások számát.



Oldalt elhelyezett láncfeszítő: könnyebbé teszi a hozzáférést, elkerülve minden kockázatot a lánc megérintésére.



Állítható alumínium olajszivattyú: megkönnyíti a kezelő munkáját, lehetővé teszi a szállított olajmennyiség változtatását a géphasználat és a vezető/lánc használat függvényében. Alapjáraton nincs olajszállítás, amely kisebb fogyasztást és kisebb környezetszennyezést jelent.



**GSH 40**

**GSH 400**

Teljesítmény	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	35-41 cm/14"-16"
Lánc osztása	Oregon 3/8" x .050"
Olajpumpa	automatikus, alumínium / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,22 L/0,32 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	103,2/111,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	6,9/7,1 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,5 Kg



# H sorozat benzinmotoros láncfűrészek

## Intenzív használatra

Mind háztartási, mind kis mezőgazdasági felhasználásra javasolt nagyobb hengerűrtartalmú „H” motoros fűrészek.



Alacsony üzemi hőmérséklet: komfortot és biztonságot nyújtanak a felhasználó számára, a motor hosszabb élettartamán túl.



Minimális rezgések: ezt a gép rezgéscsillapító rendszerei biztosítják, ezzel az általános használati kényelem részét képezik.



Nikkelezett henger: az alkatrész hosszabb élettartama érdekében.



Stabil üzemanyag-porlasztás: a gép folyamatos működése érdekében.



	GSH 51	GSH 56
	GSH 510	GSH 560
Teljesítmény	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm <sup>3</sup>	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	46-51 cm/18"-20"	46-51 cm/18"-20"
Lánc osztása	Oregon .325" - 3/8"	Oregon .325" - 3/8"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,2/4,8 m/s <sup>2</sup>	7,2/7,0 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	5,1 Kg	5,2 Kg

# GS sorozat benzinmotoros láncfűrészek

## Kompakt

A kis láncfűrészek tervezése a csúcskategóriás modellekhez használt technológiával történt: kategóriájuk legjavát nyújtják, amihez maximális teljesítmény és minimális idő- és energiaigény társul. Ennek köszönhetően praktikus és könnyen használható eszközök jelentenek az alkalmankénti kisebb metszésekhez és a kandallóba való vékony tűzifa felvágásához. Az adapterek rendkívül megkönnyítik a használatot és a karbantartást.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, henger nikkel bevonattal: időtálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is (GS 371, GS 411).



Nejlonszűrő a GS 371 és a GS 411 esetén: a nagy szűrőfelületnek köszönhetően megnöveli az üzemórák számát két szűrőtisztítás között.



Könnyített „EasyOn” indítási rendszer: csökkenti a berántások számát (GS 371, GS 411).



Oldalsó láncfeszítő a GS 371 és GS 411 modellhez: könnyebbé teszi a hozzáférést, csökkenti a láncal való érintkezést minden kockázatát. A rögzítőcsavarok és a láncburkolat egy egységet alkotnak: nem merül fel annak a kockázata, hogy a laza rögzítés miatt a csavarok kiesnek vagy elvesznek.



GS 35 C	GS 37	GS 41
GS 350 C	GS 371	GS 411

Teljesítmény	2,0 HP – 1,5 kW/38,9 cm <sup>3</sup>	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm <sup>3</sup>	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	35 - 41 cm/14" – 16" (lekerekített)	35-41 cm/14"-16" (lekerekített)	41 cm/16" (lekerekített)
Lánc osztása	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Olajpumpa	automatikus / leállított motornál zárt	automatikus / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,26 L/0,36 L	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	99,6/110,4 dB(A)	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	6,0 / 6,7 m/s <sup>2</sup>	5,2 / 6,5 m/s <sup>2</sup>	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,6 Kg	4,3 Kg	4,4 Kg

# GS sorozat benzinmotoros láncfűrészek

## Intenzív használatra

A közepes teljesítményű benzinmotoros láncfűrészek az intenzív munkák gyakori használatot is bíró kompakt eszközei. Kialakításuknak köszönhetően képesek a legigényesebb felhasználókat is kiszolgálni a mezőgazdasági, erdészeti és kerti munkák során. A sokoldalúság kulcsa a teljesítmény és a súly megfelelő aránya, ezért szakszerűen végez mindenféle vágást, legyen az metszés, gallyazás vagy közepes méretű fatörzsek darabolása. Optimális minőségben teljesít munkáigényes feladatokat a kertészettől a mezőgazdaságig.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, henger nikkelbevonattal: időálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Nejlonszűrő: a nagy szűrőfelületnek köszönhetően megnöveli az üzemórák számát két szűrőtisztítás között.



Könnyített „EasyOn” indítási rendszer: csökkenti a berántások számát (GS 451).



A GS 451 modell hengere lehetővé teszi a kipufogó gáz visszavezetését, és a fogyasztás jelentős csökkentésére optimalizálták.



GS 45

GS 451

GS 520

	GS 45	GS 520
Teljesítmény	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm <sup>3</sup>	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	41-46 cm/16"-18" (lekerekített - microlite)	41-46 cm/16"-18" (lekerekített)
Lánc osztása	.325" x .050"	.325" x .058"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	4,3/4,8 m/s <sup>2</sup>	5,2/5,5 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,5 Kg	5,4 Kg



## Professzionális benzinmotoros láncfűrészek

A professzionális láncfűrészek olyan erős gépek, amelyek nagyméretű fák kidöntéséhez, vágásához és darabolásához használatosak. A változó előgyújtást biztosító digitális gyújtótekerccs a fordulatszám-korlátozóval a motor egyenletes működését és a belsőégésű egység jobb hűtését biztosítja akár nehéz időjárási viszonyok között is. A markolat és az üzemanyagtartály el van választva a gépházától a keverék hőmérsékletének és a rázkódás mértékének csökkentése érdekében. Az alumíniumból készült automata és szabályozható olajszivattyú segítségével takarékosan, az adott munkatípushoz állítható be az olaj áramlási sebessége.



6 rezgéscsillapítóból álló rendszer, amelyek közül 2 rugós, 4 pedig gumis: a markolat és a blokk közé helyezve, csökkentik a vibrációt, növelve a kényelmet.




Nejlonszűrő: a nagy szűrőfelületnek köszönhetően megnöveli az üzemórák számát két szűrőtisztítás között.



Dekompresszor: megkönnyíti a beindítást, csökkenti a kezelő erőfeszítését.



„OnBoard” tengelykapcsoló: gyorsan felszerelhető vágószerszám, tisztább tengelykapcsoló, az időálló teljesítmény érdekében.



### GS 650



### GS 651

Teljesítmény	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm <sup>3</sup>	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	46-51 cm /18"-20" (lekerekített cserélhető) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (hegyes)	46-51 cm /18"-20" (lekerekített cserélhető)
Lánc osztása	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály úrtartalma	0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,3/5,3 m/s <sup>2</sup>	5,3/5,3 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	6,5 Kg	6,5 Kg

## Benzinmotoros egykezes láncfűrészek

A növények, olajfák és gyümölcsfák metszési és karbantartási műveleteihez szükséges teljesítményt, gyorsaságot és precizitást a **GST 250** metszőfűrész biztosítja; a kezelhetőség, súly és teljesítmény szempontjából ez ennek a kategóriának a zászlóshajója. E tényezők egyetlen termékben való egyesítése teszi a **GST 250** típust a hatékony, gyors és biztonságos metszés tökéletes eszközévé. A **GST 360** jellegzetes tulajdonságait a teljesítmény, az ergonómia és a kiegyensúlyozottság jelenti. Ez a kiváló teljesítmény-súly arányú és kompakt láncfűrész ideális a hosszú törzsű fák magasban végzett metszéséhez, gallyazásához és kidöntéséhez. A nehéz körülmények közötti munkára való alkalmassága miatt tökéletes eszközzé válik a „famászó” szakemberek kezében. A kevés károsanyagot kibocsátó, környezetbarát motort kettős (szivacs és nylon) levegőszűrő védi, a gyorsan mozgó láncsal pedig határozott és pontos vágás végezhető úgy, hogy közben nem sérül meg a fa kérge.

A **GST 250** és **GST 360** tervezője az ipari formatervezés terén vezetőnek számító **Giugiaro** cég.

A **GST 250** láncsal és 1,1 mm-es vezetővel is elérhető (vastagság: 0.043”).



Karabinerhorog: behajtható és acélból készült, a gépnek a kezelőre történő gyors rögzítésére készült.



„OnBoard” tengelykapcsoló: gyorsan felszerelhető vágószerszám, tisztább tengelykapcsoló, az időtálló teljesítmény érdekében.



„AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész.



Félig átlátszó tartályok: lehetővé teszik az olaj- és üzemanyagszint leolvasását, csökkentve a nem tervezett feltöltési leállásokat (**GST 250**).



### GST 250

### GST 360

Teljesítmény	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm <sup>3</sup>	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm <sup>3</sup>
Vezető hossza	25 cm/10" (lekerekített/carving)	30-35 cm/12"-14" (lekerekített)
Lánc osztása	1/4" x .050" (lekerekített) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (lekerekített)	3/8" x .050" (lekerekített)
Olajpumpa	automatikus, alumínium / alapjáraton zárt	állítható, alumínium / alapjáraton zárt
Olajtartály űrtartalma	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	4,3/5,2 m/s <sup>2</sup>	4,9/5,2 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vezető és lánc nélkül	2,7 Kg	3,8 Kg

## Teleszkópos ágvágók

A **PPX 271** a magasban végzendő vágások és gallyazások problémájára kínál könnyű megoldást, ezzel egyidejűleg pedig mindig kényelmes és biztonságos pozíciót garantál. Ez az erdőben, határban és zöld városi területeken használható eszköz teljesen feleslegessé teszi az egyéb eszközök, mint például a létrák és emelvények alkalmazását. A 3,12 méteres hosszúságban kitolható nyéllal a talajtól akár 5 méteres magasságban lévő ágak is elérhetők. Az ágvágó 0° és 90° között 5 köztes pozícióba állítható be egy olyan szerkezet segítségével, amely minden munkapozícióban kiváló teljesítmény biztosít és érezhető módon javítja a vágási zónára való rálátást. A vágófej alumíniumváza az erőhatásokkal szembeni maximális ellenállást szolgálja. A professzionális olajszivattyú biztosítja a vágóeszköz állandó kenését.



2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időtálló tartósságot biztosítanak.



Az ágvágó adapter egyszerű rögzítőrendszere: lehetővé teszi 5 különböző vágáshelyzet beállítását (0° és 90° között) a maximális láthatóság biztosítására a munkavégzési területen, és a precíz vágás érdekében.



„AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész.



Forgattyúház alumíniumból: lehetővé teszi a gép súlyának optimalizálását és csökkentését, erős felépítést és hosszú élettartamot biztosítva.









### PPX 271

Teljesítmény	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm <sup>3</sup>
Vágófej beállítása	0°-tól 90°-ig (5 pozíció)
Vezető hossza	25 cm/10" (lekerekített microlite)
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8" x .043"
A gép teljes hossza	2,60 m/3,80 m
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	97,0/107,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	4,2/5,9 m/s <sup>2</sup>
Teljes gép súlya, vezető és lánc nélkül	7,9 Kg



# Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhöz

## A vezetők bemutatása és jellemzői

	Vezető	Vezető típusa	Vezető vége	Vezető hossza	Szemtávolság	Vastagság			
						.043"	.050"	.058"	.063"
						1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
	<b>Microlite®</b> A vékonyított kivitelnek és az alacsony teljesítményfelvételnek köszönhetően ideálisak mindenféle házkörüli használat esetén. Maximális könnyedséget, alacsony rezgésszintet garantszerűen, valamint csökkentik a kickback (visszaütés) hatást.	Hengerelt	Lekerekített	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
					.325"		●		
	<b>Hengerelt Lekerekített</b> A házkörüli és félprofesszionális használatra tervezett hegyes orrú, tömör vezetők. A tökéletes kenést biztosító és az olaj kifolyását meggátoló speciális vezetők, a hosszabb élettartamért.	Hengerelt	Lekerekített	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"		●		
					.325"			●	
 <p>döntött csatorna</p>	<b>Tömör végű Lekerekített cserélhető (Power Match®)</b> Hatékony kenőrendszerrel (Lubrijet®) rendelkeznek, amely biztosítja, a tiszta munkavégzést. A cserélhető, orrkerékbeételes vezetővéget, .325" és 3/8" osztású láncokhoz ajánljuk.	Merev	Lekerekített cserélhető	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
					.325"				●
 <p>döntött csatorna</p>	<b>Tömör végű hegyes</b> Ezek a profi vezetők kiváló teljesítményt biztosítanak, szélsőséges munkakörülmények és intenzív munkavégzés során is. A lekerekített vezetővég fokozott kopásellenállást biztosít. Hatékony kenőrendszerrel (Lubrijet®) a tiszta munkafelületért.	Merev	Hegyes	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"		●		
					.3/8"			●	
	<b>Tömör végű hegyes</b> Ezek a profi vezetők kiváló teljesítményt biztosítanak, szélsőséges munkakörülmények és intenzív munkavégzés során is. A lekerekített vezetővég fokozott kopásellenállást biztosít.	Merev	Hegyes	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●
	<b>Power Sharp</b> Praktikus berendezés, élezőkorong, vezető és különleges lánc alkotja, amely lehetővé teszi, a lánc élezését csupán 5 másodperc alatt, felszerelés használata nélkül. Elég a készüléket a vezetőről levő lyukra rá fogatni és a láncot maximális sebességgel forgatni, a berendezés elejét egy támaszponttal szemben néhány másodpercig erősen nyomni tartani.	Hengerelt	Lekerekített	16" / 41 cm	.3/8"		●		

# Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhoz - Lánccok



Lánc típusa	Szemtávolság	Fogazat rajza	Vastagság				Vezető hossza
			.043"	.050"	.058"	.063"	
			1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	3/8		N143C-K				12"(30 cm)
	1/4		E143MC-K				10"(25 cm)
	1/4			E650MC-K			16"-ig (40 cm)
	3/8 LOW PRO		N143C-K				12"-tól 16"-ig (30 cm-től 40 cm-ig)
	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	.325			K250C-N			11"-tól 20"-ig (28 cm-től 50 cm-ig)
	.325			K250C-K			
	.325				K258C-N		
	.325				K258C-K		
	.325					K263C-N	
	.325			K250NK-K			13"-tól 18"-ig (33 cm-től 45 cm-ig)
	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	11"-tól 20"-ig (28 cm-től 50 cm-ig)
	3/8			A350EP-N			36"-ig 3/8 (90 cm-ig)
	3/8				A358EP-N		
	3/8					A363EP-N	
	3/8				A358EP-K		13"-tól 24"-ig 3/8 (33-től 60 cm-ig)
	3/8				A358LM-N		
	3/8					A363LM-N	
	404					B463EP-N	

HOGYAN AZONOSÍTSUK A LÁNCOT	K	50	C	K	072	EOM
	.325"	.050"	Semi-Chisel	Csökkentő fogazat	# Láncszemek száma tekercs hossza	Hurokdoboz, tekercsek
Szemtávolság	Vastagság	Fogazat típusa	Kick back elleni védelem			
A	3/8"	50 .050" (1,3 mm)	C Semi-Chisel	K	EOM	
B	.404	58 .058" (1,5 mm)	EP Type "E" professional (Semi-Chisel)	N		
E	1/4"	63 .063" (1,6 mm)	LM Magna Chisel (PRO-CHISEL)		EEF	
K	.325"	43 .043" (1,1 mm)	MC Micro Chisel		REM	
N	3/8" Lo Pro		NK Narrow Kerf			

# Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhhoz - Lánccok

			 Elektromos fűrészek	 Motoros fűrészek				Leírás
				< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc	
●	●		●	●	●			Kis és közepes hengerűrtartalmú gépekhez ajánljuk. Határozott, jó minőségű vágás. Ágvágó gépekhez használják.
●			●	●	●			Kompakt, könnyű és ellenálló. A vezető és lánc párosítás a hagyományos láncokhoz képest kb. 15%-os súlymegtakarítást biztosít.
●	●		●	●	●			Maximális teljesítmény. Ideális intenzív ágvágáshoz.
●			●	●	●			Hobby használatra fejlesztették ki. A biztonsági fogazatnak köszönhetően alacsony rezgést és maximális biztonságot garantál.
	●	●			●	●	●	Könnyű, és jól működik. Ezt a láncot professzionális felhasználók részére fejlesztették ki, akiknek 325" osztású láncra van szükségük.
	●	●			●	●	●	Könnyű láncfűrészekhez fejlesztették ki, maximális minőséget és kis teljesítményfelvételt biztosít.
	●	●			●	●	●	325" osztású láncfűrész használó professzionális felhasználók részére fejlesztették ki.
		●			●	●	●	Ellenálló és jól működik, ezt a láncot intenzív és professzionális használatra gyártják.
		●			●	●	●	A Chisel 3/8 lánc a professzionális felhasználók számára mindig is referenciaként szolgált.
		●				●	●	A nehezebb feladatok ellátására született. Megállíthatatlan és különösen ellenálló.

Szemtávolság	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG						
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 mm
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 mm
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						



# Tartozékok LánCFűrészekhez és ágvágókhoz - Vezetők és láncok



	Vezetők		Láncok		Tekercsek Emak 100' (Ft) Tekercsek Emak 25' (Ft)		Láncok Emak + Oleo-Mac		Gépek																			
	Hossz	Kód	Osztás x vastagság	Láncszemek száma, típus	Típus	Kód	Típus	Kód	GS 220 Li-Ion	GSi 30	GST 250	GST 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 371 - GSH 40 - GSH 400	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560	956	962	GS 650 - GS 651	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPK 271		
PS	16" - cm 41	50180029R*	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS			Power Sharp	3063006*																				
	10" - cm 25	63090030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-100REM	3063037A	N143C-K-039E	30629019A																				
	12" - cm 30	54050043	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-100REM	3063037A	N143C-K-045E	30629041																				
	10" - cm 25	3061025R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB			EMAK	3062055R																				
	10" - cm 25	3061026R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB																								
	10" - cm 25	50290032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG	E650MC-K-100REM	3063013A	E650MC-K-058E	30629040A																				
	12" - cm 30	50030232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG	E650MC-K-025REM	3063029A																						
	14" - cm 35	093500313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG			N150C-K-045E	30629013A																				
	14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG			N150C-N-045E	30629031A																				
	14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-K-100REM	3063022A	N150C-N-050E	30629036A																				
					N150C-N-100REM	3063021A	N150C-N-050E	30629032A																				
					N150C-N-025REM	3063035A	N150C-N-052E	30629015A																				
							N150C-N-052E	30629033A																				
							N150C-K-053E	30629016A																				
							N150C-N-055E	30629034A																				
							N150C-K-056E	30629017A																				
							N150C-N-056E	30629035A																				
	16" - cm 41	50052012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG			N150C-N-057E	30629018A																				
	16" - cm 41	004001108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG			N150C-K-057E	30629018A																				
	16" - cm 41	50062006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP			K250C-K-066E	30629004A																				
	16" - cm 41	093800065R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-100REM	3063015A	K250C-K-066E	30629004A																				
	18" - cm 46	50230058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-100REM	3063014A	K250C-K-072E	30629027A																				
	18" - cm 46	50310206R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-025REM	3063030A	K250C-K-072E	30629027A																				
	16" - cm 41	094600275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			EMAK	001000710R																				
	18" - cm 46	094600285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																				
	20" - cm 51	50082021R*	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-N-100REM	3063017A	K258C-K-078E	30629008A																				
	20" - cm 51	50310207R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258L-N-100REM	3063019A	K258C-K-078E	30629008A																				
	15" - cm 38	50012051*	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP	K258C-K-100REM	3063018A	K258C-K-064E	30629039A																				
	16" - cm 41	50012035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	K258C-N-025REM	3063032A	EMAK	001000710R																				
	18" - cm 46	50012036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																				
	20" - cm 51	50012037R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP			K258C-K-078E	30629008A																				
	18" - cm 46	50092020R *	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																				
	18" - cm 46	50022010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																				
	20" - cm 51	50022011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																				
	22" - cm 56	50022012*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																				
	18" - cm 46	50250106R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			EMAK	001000754R *																				
	20" - cm 51	50250107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	A358EP-K-068E	30629001A																				
	24" - cm 61	50250108R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A	A358EP-K-072E	30629002A																				
	18" - cm 46	097000244R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																				
	18" - cm 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																				
	20" - cm 51	50310177R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																				
	20" - cm 51	097000245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358LM-N-072E	30629002A																				
	25" - cm 64	50022041R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP			A358EP-K-088E	30629003A																				

\* Sorozat vágórendszerek. ° Kompatibilis vágórendszerek. PS Power Sharp \* A készlet erejéig

# Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhöz - Vezetők és láncok



Vezetők		Láncok		Tekercsek Emak 100' (Ft) Tekercsek Emak 25' (Ft)		Láncok Emak + Oleo-Mac		Gépek																			
Hossz	Kód	Osztás x vastagság	Láncszemek száma, típus	Típus	Kód	Típus	Kód	GS 220 Li-Ion	Gsi 30	GST 250	GST 360	GS 35 C - GS 350 C	937-GS 370 - GS 371 - GSH 40 - GSH 400	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560	956	962	GS 650 - GS 651	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271			
Vezető hegyes véggel	10" - cm 25	50030352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013A 3063029A	E650MC-K-060E	30629021A																			
	18" - cm 46	50022014*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	20" - cm 51	50022015R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																			
	24" - cm 61	50090039R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP			A358LM-N-072E	30629022*																			
	20" - cm 51	50250111R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																			
	24" - cm 61	50250112R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A																					
	28" - cm 71	50250113R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A																					
	30" - cm 76	50250110R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP																							
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	20" - cm 51	097000247R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																			
	25" - cm 64	097000249R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																			
	30" - cm 76	098000014R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																			
								A358EP-K-088E	30629003A																		

• Sorozat vágórendszerek. ° Kompatibilis vágórendszerek. \* A készlet erejéig

Vezető hegyes véggel	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-067E	30629029A
		74-22PBX			K263C-N-074E	30629030A
	.325" x .063" (1,6mm)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-066E	30629025*
		72-75LGX	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-072E	30629026*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-066E	30629023*
		72-75D-DP				
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007A		

Láncszemek száma	Osztás	Tekercsek Emak 100' (Ft) Tekercsek Emak 25' (Ft)
	.3/8"	1640 láncszem / 412 láncszem
	.325"	1848 láncszem / 464 láncszem
	.404"	1484 láncszem / 372 láncszem
	.1/4"	2392 láncszem / 600 láncszem

## Különféle tartozékok, kiegészítő szerszámok - Metszőollók, kézi ágvágók és kézi fűrészek választéka

### COMFORT / UNIVERSAL modellek

Professzionális metszőolló, ahol a hajlított vágófej csökkenti a csuklóra ható visszarúgó erőt és lehetővé teszi az ág rögzítését a vágási fázisban. A fogantyú és késtartó könnyű alumínium ötvözetből, a kés magas széntartalmú acélból készül melegkovácsolással. Vágóképesség: 25 mm Bármilyen vágástípusra alkalmas: szőlő, gyümölcsös, olajbogyó, kertművelés. Csomagolás: doboz (6 db).

A **COMFORT** modell ergonomikus markolattal és ághoz hajló vágófejjel készül. Súly 215 g

Az **UNIVERSAL** modell markolata mind a jobb-, mind a balkezes felhasználóknak kényelmes munkavégzést biztosít. Súly 210 g



COMFORT metszőolló	<b>3063066</b>
UNIVERSAL metszőolló	<b>3063069</b>
COMFORT olló pótpenge	<b>3063218</b>
UNIVERSAL olló pótpenge	<b>3063215</b>
COMFORT és UNIVERSAL olló pótrugó	<b>3063216</b>
COMFORT és UNIVERSAL olló pótrögzítő	<b>3063217</b>

### TR80 / TR80M ágvágó modellek

Professzionális **TR80** modell hajlított vágófejjel és **TR80M** modell egyenes vágófejjel és karrendszer által segített mozgással (az „S” összekötő kar lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű ágak vágását, az erőkifejtés csökkentésével és a kezelőre ható visszarúgások nélkül).

Ovális keresztmetszetű, merevített alumínium nyelek ergonomikus és csúszásmentes fogantyúkkal. A kés magas széntartalmú acélból, a késtartó pedig könnyű alumínium ötvözetből készül melegkovácsolással. Hossz: 80 cm Bármilyen vágástípusra alkalmas: szőlő, gyümölcsös, olajbogyó, kertművelés. Csomagolás: doboz (4 db).

**TR80**, modell Súly: 800 g, Vágóképesség: 40 mm

**TR80M**, modell Súly: 1050 g, Vágóképesség: 45 mm



TR80 agvágó	<b>3063073</b>
TR80M agvágó	<b>3063076</b>
TR80 ágvágó pótpenge	<b>3063221</b>
TR80 ágvágó pótpcekek	<b>3063219</b>
TR80M ágvágó pótpenge	<b>3063222</b>
TR80M ágvágó pótszegecs készlet	<b>3063220</b>
TR80M ágvágó pótenpenge	<b>3063223</b>

### SRM18R / SRM30 / SRM35T4 modellek

Professzionális fűrészek 35 cm-es hajlított fűrészlappal, kattintós zárású 18 cm-es behajtható egyenes fűrészlappal és 30 cm-es fűrészlappal és állítható szíjas tokkal. A cserélhető pengék magas széntartalmú acélból, keménykróm bevonattal készülnek a rozsdásodás megakadályozása miatt. A fogak csiszolása 3 szinten, impulzusos hőkezeléssel és „ferde metszéses” megmunkálással történik a vágandó felület roncsolásának csökkentése érdekében. Ergonomikus markolat gumiból. Szőlő metszésére és kertápolásra alkalmas.

**SRM18R modell** pengehosszúság: 18 cm, Súly: 210 g Csomagolás: doboz (10 db).

**SRM30 modell** pengehosszúság: 30 cm, Súly: 240 g Csomagolás: doboz (10 db).

**SRM35T4 modell** pengehosszúság 35 cm, 4 m-es teleszkópos nyél (teleszkóp: 250-450 cm) Súly: 1500 g

A fűrész két pengével rendelkezik: a felső legfeljebb 10 mm-es vágásokhoz, az alsó pedig végállás ütközőnek használva.



SRM18R lombfűrész	<b>3063063</b>
SRM30 lombfűrész	<b>3063067</b>
SRM35T4 lombfűrész	<b>3063047R</b>
Teleszkópos ágvágó	<b>3063056R</b>
SRM18R pótfűrészlap	<b>3063224</b>
SRM30 pótfűrészlap	<b>3063225</b>
SRM35T4 pótfűrészlap	<b>3063047R</b>





# Pontosság, biztonság és mozgékonyaság: ezek a tökéletes vágás feltételei.

## Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** sövényvágók a nagyteljesítményű motornak és a minőségi pengéknek köszönhetően kiváló munkavégzést biztosítanak. Könnyűek, erősek és könnyen használhatók; minden sövénytípus esetén határozott, pontos és tiszta vágást végeznek, ami nélkülözhetetlen az esztétikus végeredményhez és a növények egészségének védelméhez. Az **Oleo-Mac** sövényvágók kényelmes használatát szolgálják a „Primer” és „EasyOn” megoldások is, amelyek alacsony hőmérséklet mellett is biztosítják a könnyű beindítást.



Minőségi pengék a tiszta és pontos vágáshoz, a növény károsítása nélkül.



Professzionális alumínium hajtóműház, golyós csapágyakon nyugvó hajtókar: hosszú élettartamot, csendes működést és alacsony rezgésszintet biztosítanak.



„EasyOn” rendszer a kisebb erőfeszítés és a gyors gyújtás biztosítása érdekében.



A nagyméretű papír levegőszűrő poros környezetben is biztosítja a nagyobb szűrési kapacitást és a motor komolyabb védelmét.



Rezgéscsillapító rendszer 4 rugóval, ami a gépkezelő kezének teljes elszigetelését biztosítja.



180°-ban elforgatható hátsó markolat: lehetővé teszi a hatékony kényelmes munkavégzést a megdöntött gépnél is (csak kétpengés modelleknél).







# Sövénylvágók

## Útmutató a sövénylvágó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
VÉKONY SZÁRÚ ÉS	Elektromos	HC 605 E HC 750 E			
	Akkumulátoros	HCi 45			
BENŐTT NÖVÉNYZETHEZ	Professzionális benzinmotoros			HC 246 P HC 247 P HCS 247 P	
	Magassági			BC 241 H BC 241 HL	



## Elektromos sövényvágók

Könnyűek, kompakta és fürgék: az elektromos sövényvágók könnyen kezelhetők, motorjuk pedig bátran felveszi a versenyt a benzinmotoros változatokkal. Az elektromos sövényvágók ideális eszközök a zöldterületek gondozásához, még apróbb alkalmi munkák esetén is. Közepes méretű sövények és cserjék, illetve nem túl sűrű növényzet vágásához és metszéséhez vannak tervezve, csendes motoruk miatt pedig lakóövezetek közelében is nyugodtan használhatók.



Kettős biztonsági megszakító a markolaton, ami a kezelő maximális védelmét biztosítja.



180°-ban elforgatható markolat: lehetővé teszi a hatékony kényelmes munkavégzést a megdöntött gépnél is.



Átlátszó kézvédő burkolat a munkaterület maximális átlátásához.



### HC 605 E

### HC 750 E

Teljesítmény	0,60 kW	0,70 kW
Feszültség	230 V	230 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Súly	dupla	dupla
Pengetípus	570 mm	700 mm
Pengehosszúság	30 mm	35 mm
Legnagyobb vágásvastagság	15 mm	20 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	2,3/2,9 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pengetávolság	3,6 Kg	4,3 Kg

## Akkumulátoros sövényvágó

Az akkumulátoros sövényvágó ideális eszköz a ház körüli zöldterület gondozásához. A kábel nélküli eszköz biztosítja a könnyed, mozgékony munkavégzést. Kiváló minőségű, lézervágott pengék, amelyek nem károsítják a növényeket. Az akkumulátoros sövényvágó a tökéletes választás mind ergonomiai mind környezetvédelmi szempontból. A masszív fogaskerék ház garantálja a biztonságot és a tartósságot. Az akkumulátorral 2 óra folyamatos működés biztosított.



Lézerrel élezett, magas minőségű 45 cm-es kés



Kiváló üzemi hatótáv.



Dupla él.



### HCi 45

Motortípus	Szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Penge típus	dupla éllel
Pengehosszúság	45 cm
Pengetávolság	20 mm
Hangnyomás/Hang teljesítmény szint	81,4/90 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, könnyű használatkor	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,0 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

## Professzionális benzinmotoros sövényvágók

Jellemzőiknek köszönhetően a professzionális sövényvágók akár a nagyon benőtt és sűrű növényzet metszését is minden probléma nélkül el tudják végezni. Ezeken az erős és robusztus, de mégsem nehéz modelleken acélpengék, alumínium hajtóműház és minőségi részegységek garantálják a mindenkor optimális teljesítmény nyújtását.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, henger nikkelbevonattal: időtálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Magas minőségű acélkések, a fejben elhelyezett vágóélekkel: ezek biztosítják a tiszta és pontos vágást, ami nem károsítja az ágat. Állítási rendszerrel rendelkeznek, hogy minden növénytípushoz alkalmazhatók legyenek.



HCS modell „AlwaysOn” kapcsolóval: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész.



Terelőlemezzel ellátva HCS 247 P Hasznos a levelek összegyűjtéséhez, megakadályozza, hogy a levelek a sövényben maradjanak, és akadályozzák a dolgozó munkáját.

**58040150**



**HC 246 P**



**HC 247 P**



**HCS 247 P**

Teljesítmény	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Hengerűrtartalom	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
Súly	dupla	dupla	szimpla
Pengetípus	600 mm	750 mm	750 mm
Pengehosszúság	35 mm	35 mm	35 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Rezgésszint Bal/jobb	3,8/4,5 m/s <sup>2</sup>	3,8/4,5 m/s <sup>2</sup>	6,6/8,6 m/s <sup>2</sup>
Pengetávolság	5,2 Kg	5,4 Kg	5,2 Kg



## Benzinmotoros magassági sövényvágó

A nyeles sövényvágóknak köszönhetően a durva vagy lejtős terep és a nehezen hozzáférhető növényzet nem lehet többé akadálya a metszési munkáknak. A kényelmes és ergonomikus markolatok biztonsági kapcsolói a kézzel való megmarkolás hiánya esetén leállítják a készülék működését. A vágás minősége a 180°-os szögben 12 pozícióba állítható dupla pengének köszönhető.




2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időtálló tartósságot biztosítanak.



Könnyített „EasyOn” indítási rendszer: csökkenti a berántások számát.



„AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész.



Magas minőségű acélkések, 0° és 180° között állíthatók 12 különböző helyzetbe: mindig tiszta és pontos vágást biztosítanak, hogy óvják a növényzet egészségét.



### BC 241 H

### BC 241 HL

Teljesítmény	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Hengerűrtartalom	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
Súly	dupla, 0°-tól 180°-ig 12 pozícióba állítható	dupla, 0°-tól 180°-ig 12 pozícióba állítható
Pengetípus	500 mm	500 mm
A gép teljes hossza	1,8 méter	2,4 méter
Pengehosszúság	35 mm	35 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Rezgésszint Bal/Jobb	8,0/6,5 m/s <sup>2</sup>	8,0/6,5 m/s <sup>2</sup>
Pengetávolság	6,8 Kg	7,1 Kg

# Gyepek, árkok, cserjések: a tökéletes vágás nem ismer akadályokat.

## Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** minden típusú vágáshoz és zöldterület gondozáshoz megfelelő bozótívágót kínál. Az **Oleo-Mac** modellekbe szerelt motorokra alacsony fordulatszámon is magas nyomaték jellemző. Ehhez járulnak az olyan tartozékok, mint az önkenő csapágyperselyek vagy az ergonomikus fogantyúk, amik munka közben maximális kényelmet biztosítanak. Bozótívágóinkat emellett olyan egyéb elemek teszik tartósan biztonságos és megbízható munkaeszközzé, mint a nagyméretű kuplung, az acélszerkezetű motortengely vagy a két szegmensből álló dugattyú. A biztonsági szerkezeteknek köszönhetően az **Oleo-Mac** eszközök professzionális és magáncélú használatra is alkalmasak.



A kovácsolt acél motortengely és kétszegmenses dugattyú: hosszabb élettartamot biztosít.



Ergonomikus fogantyú: a gépkezelő maximális kényelmét biztosítja.



"AlwaysOn" on/off rendszer: minden kikapcsolást követően automatikusan visszatér bekapcsolt állapotba a motor lefulladását elkerülve.



Szűrőtartó üzemanyagszennyeződésgátló diódával (Emak szabadalom): megakadályozza, hogy a szűrő átázzon az üzemanyagtól, így növeli két karbantartás közötti munkavégzés időtartamát.



Rásegítéssel indítási rendszer, ami a gép indítását ellenítés nélkül és korlátozott behúzásismétléssel biztosítja.



Nagyméretű papír légszűrő a nagyobb szűrőhatás érdekében, nagyon poros környezetben is biztosítja a motor kiváló védelmét.



# Bozótvágók

## Útmutató a bozótvágó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
<b>FÜNYÍRÁS SÍK ÉS KIS TERÜLETEN</b>	Elektromos	TR 61 E TR 91 E			
	Akkumulátoros	BCi 30			
	H sorozat könnyített	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
	SPARTA sorozat könnyített	SPARTA 25 SPARTA 250			
	BC sorozat könnyített	BC 241			BC 241
<b>FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN</b>	H sorozat intenzív használatra	BCH 40 / BCH 400			BCH 40 / BCH 400
	SPARTA sorozat intenzív használatra	SPARTA 381 SPARTA 441			
	BC sorozat intenzív használatra	BC 270 BC 300 BC 350			BC 270 BC 300 BC 350
	Multifunkciós			BC 241 BC 300	
	4 ütemű	BC 360			BC 360
<b>FÜNYÍRÁS EGYENETLEN ÉS NAGY TERÜLETEN</b>	Professzionális			BC 400 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 550	
<b>NÁD VÁGÁSA, ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSA</b>	Háton viselhető professzionális			SPARTA 441 453 BCF 530 BCF 550	



## Elektromos fűszegélynyírók

A kisebb kiterjedésű területek rendben tartásához az elektromos trimmereket jelentik a jó megoldást, hiszen ezeknél a kiváló teljesítmény könnyű használattal párosul. 600 és 850 W közötti teljesítményük miatt különösen ajánlottak a ház körüli olyan alkalmi munkákhoz, mint a fűnyírás és a szegélynyírás.



**TR 61 E**



**TR 91 E**

	TR 61 E	TR 91 E
Teljesítmény	600 W	850 W
Feszültség/Frekvencia	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Csőátmérő	22 mm	22 mm
Markolat	szimpla	szimpla
Vágófej	Tap&Go Ø 105 mm fej, 1,65 mm damil Ø	Tap&Go Ø 109 mm fej, 1,60 mm damil Ø
Vállheveder	választható	szimpla
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	5,4/3,1 m/s <sup>2</sup>	6,4/6,0 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	3,7 Kg	4,0 Kg

## Akkumulátoros bozótvágó

A **BCi 30** akkumulátoros bozótvágó egy nélkülözhetetlen kerti munkaeszköz, amely egyesíti az akkumulátoros működés könnyedségét és egyszerűségét, a könnyen, eszköz nélkül újratölthető Load&Go damilfej kényelmével. Csendes működés, kiváló teljesítmény, amely megegyezik egy középkategóriás benzinmotoros gépével.



Erőteljes és jól kiegyensúlyozott markolat.



Vágási átmérő 30 cm.



Load&Go vágófej.



### BCi 30

Motortípus	szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Vágás átmérő	30 cm
Damilfej	Load&Go Ø 103 mm fej 2 mm átm. damillal
Markolat	szimpla, állítható
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	76/87 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, könnyű használatkor	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Hatótávolság, intenzív használatkor	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	2,9 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

# H sorozat benzinmotoros bozótvágók

## Könnyű súlyú

A „H” sorozatú bozótvágók az **Oleo-Mac** sorozat belépő szintjét képviselik. Arra készültek, hogy megfelelő kompromisszumot biztosítsanak a teljesítmény és a költség között, úgy a háztartási, mint a kis mezőgazdasági munkáknál. Ezek a kisméretű és könnyű modellek különösen alkalmasak a gyep tisztítási munkák és a szegélyigazítás elvégzéséhez.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, henger nikkelbevonattal: időtálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Nagy megbízhatóság a 6 önkenő csúszócsapágyban futó, Ø 8 mm merev hajtótengelynek köszönhetően.



Tap&Go EVO Ø 110 mm fej, Ø 2,40 mm szál, Tap&Go működés.



Home Plus Easy on

Home Plus Easy on

**BCH 25 S**

**BCH 25 T**

**BCH 250 S**

**BCH 250 T**

Teljesítmény/Hengerűrtartalom	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm <sup>3</sup>	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	igen
Vágófej	Tap&Go EVO Ø 110 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal	Tap&Go EVO Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	szimpla
Az üzemanyagtartály őr tartalma	0,64 L	0,64 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,3/5,5 m/s <sup>2</sup>	3,5/4,7 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	5,8 Kg	6,4 Kg



# H sorozat benzinmotoros bozótvágók

## Intenzív használatra

A „H” sorozatú bozótvágók az **Oleo-Mac** termékcsalád alaptípusát képviselik, a szolgáltatások és a költség megfelelő egyensúlyának biztosítására tervezték ház körüli és kisebb mezőgazdasági munkákhoz. Ezeket a modelleket állandó nyomaték és teljesítményleadás jellemzi az alacsonyabb fordulatszámoknál is, ezért a legfárasztóbb munkákhoz is felhasználhatók.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár, henger nikkelbevonattal: időtálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Nagy megbízhatóság a 6 önkenő csúszócsepapágyban futó, Ø 8 mm merev hajtótengelynek köszönhetően.



Tap&Go EVO Ø 130 mm fej, Ø 2,40 mm szál, Tap&Go működés.



	BCH 40 T	BCH 40 BP
	BCH 400 S	BCH 400 BP

	BCH 40 T	BCH 40 BP
	BCH 400 S	BCH 400 BP
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	szimpla
Vágófej	Tap&Go EVO Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal	Tap&Go EVO Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	dupla
Az üzemanyagtartály őrartalma	0,86 L	0,86 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	7,0/5,8 m/s <sup>2</sup>	4,6/3,3 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	7,3 Kg	8,1 Kg (40 T) 8,2 Kg (400 T)
		9,9 Kg (40 BP) 10,3 Kg (400 BP)

# SPARTA sorozat benzinmotoros bozótvégők

## Könnyű súlyú

A **SPARTA** könnyű bozótvégők fűnyíráshoz és szegélynyíráshoz ajánlottak akár a ház körüli, akár nagyobb zöldterületek gondozása esetén. Az alkalmazott technológiai megoldások robusztus volta garantálja a mindig állandó minőséget. Mind egyenes, mind görbeszárral elérhető, hogy könnyen alkalmazkodjanak minden felhasználási típushoz.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

**SPARTA 25 TR**

**SPARTA 250 TR**

**SPARTA 250 S**

**SPARTA 25**

**SPARTA 250 T**

Teljesítmény/Hengerűrtartalom	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	22 mm	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	szimpla	biciklikormány
Vágófej	Tap&Go Ø 105 mm fej, 2,00 mm damil Ø	Tap&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø	Tap&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	választható	szimpla	szimpla
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	7,1/10,1 m/s <sup>2</sup>	8,4/8,1 m/s <sup>2</sup>	3,7/4,5 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg

# SPARTA sorozat benzinmotoros bozótvágók

## Intenzív használatra

Ezek a bozótvágók megbízhatóak és a felsőbb kategóriás gépek feladatait is képesek ellátni. A **SPARTA** modellek folyamatos használat és nehéz körülmények mellett is magas hatékonyságot garantálnak. Az alkalmazott technológiai megoldások robusztus volta garantálja a mindig állandó minőséget.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt és megmunkált acél főtengely és hajtókar, görgős kosár: időálló hatásfokot biztosítanak nehéz használati körülmények esetén is.



Nagyméretű papír légszűrő a nagyobb szűrőképesség érdekében; ezenfelül diódás üzemanyag-szennyeződésgátlóval rendelkezik.



Nagy megbízhatóság a 6 önkendő csúszócápagyban futó, Ø 8 mm merev hajtótengelynek köszönhetően.



„AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 S	SPARTA 441 T
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Teljesítmény/Hengerűrtartalom	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Markolat	szimpla	biciklikormány	szimpla	biciklikormány
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø	Load&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø, 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø	Load&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø, 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	dupla	szimpla	dupla
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	5,7/6,2 m/s <sup>2</sup>	3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>	6,0/5,5 m/s <sup>2</sup>	5,1/5,8 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	7,2 Kg	7,9 Kg	7,3 Kg	8,0 Kg



## BC sorozat benzinmotoros bozótvágó

### Könnyű súlyú

A könnyű bozótvágók fűnyírás és szegélynyíráshoz ajánlottak akár a ház körüli, akár nagyobb zöldterületek gondozása esetén. A **BC 241** modell egy továbbfejlesztett motort kapott: ez alacsony fordulatszámon is állandó nyomatékot és teljesítményt biztosít a jobb üzemi kapacitás érdekében.



2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időtálló tartósságot biztosítanak.



Elektromos indítású WALBRO digitális tekercs és fordulatszám-szabályzó: könnyed indítást biztosít, és javítja a teljesítményt, mindig egyenletes égést és csökkentett üzemanyag-fogyasztást biztosítva.



A grafikus ábrázolás megkönnyíti a gép indítását, kevésbé tapasztalt kezelők számára is (modellek **BC 241**).



Load&Go Ø 130 mm damilfej: a damilbetöltés rendkívül egyszerű és gyors: épp csak 20 másodperc kell a damil újratekercseléséhez és a vágás folytatásához.

**Speed&Go**

**BC 241 S, BC 241 T, Speed&Go** fejjel is kapható. további információk a 64. oldalon



Home Plus Easy On Always On

Home Plus Easy On Always On

Csak néhány piacon áll rendelkezésre

**BC 241 S**

**BC 241 T**

	BC 241 S	BC 241 T
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	24 mm	24 mm
Markolat	szimpla	kar
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	egyes párnával
Az üzemanyagtartály őrartalma	0,40 L	0,40 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	4,8/4,6 m/s <sup>2</sup>	1,5/2,5 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	4,5 Kg	5,2 Kg

## BC sorozat benzinmotoros bozótvágó

### Intenzív használatra

A **BC 270**, **BC 300** és **BC 350** modell olyan intenzív és folyamatos munkákat végző gyakorlott személyeknek ajánlott, mint a kisebb fűnyírási vagy szegélynyírási feladatokat ellátó kertészek. Nagy igénybevétel mellett is jól teljesítenek, aminek azonban soha nem látja kárát a kényelem és a könnyű kezelhetőség.



2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időálló tartósságot biztosítanak.



Elektromos indítású WALBRO digitális tekercs és fordulatszám-szabályzó: könnyed indítást biztosít, és javítja a teljesítményt, mindig egyenletes égést és csökkentett üzemanyag-fogyasztást biztosítva.



Kuplungház alumíniumból: lehetővé teszi a gép súlyának optimalizálását és csökkentését, erős felépítést és hosszú élettartamot biztosítva.



Load&Go Ø 130 mm damilfej: a damilbetöltés rendkívül egyszerű és gyors: épp csak 20 másodperc kell a damil újratekercseléséhez és a vágás folytatásához.

**Speed&Go**

**BC 270 S, BC 270 T, Speed&Go** fejjel is kapható, további információk a 64. oldalon



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm <sup>3</sup>	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm <sup>3</sup>	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm <sup>3</sup>	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm <sup>3</sup>
26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
szimpla	kar	szimpla	kar	szimpla	kar
Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
szimpla	egyes párnával	szimpla	egyes párnával	szimpla	kettős gyorskioldással
0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,6 L	0,6 L
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s <sup>2</sup>	3,1/4,5 m/s <sup>2</sup>	6,3/5,4 m/s <sup>2</sup>	4,1/4,1 m/s <sup>2</sup>	5,2/4,6 m/s <sup>2</sup>	4,4/4,4 m/s <sup>2</sup>
5,7 Kg	6,0 Kg	6,0 Kg	6,3 Kg	6,9 Kg	7,6 Kg

# BC sorozat benzinmotoros bozótvágó

## Multifunkciós

Amint azt a nevük is mutatja, a többfunkciós bozótvágók többféle feladat ellátására képesek. Ezek a magáncélú és professzionális igényekhez tervezett eszközök egyetlen szerszámban egyesítik több különböző gép funkcióit. Bokrot ritkítanak, gypet nyírnak, sövényt metszenek, valamint leveleket vagy törmelékot fújnak. A külön megvásárolható adaptereknek és a „no tools” gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően az adott munkamenet közben könnyen és gyorsan lehet funkciót váltani. A katalógus szerinti modellek kétféle hengerűrtartalommal kaphatók, mindkettő ugyanazokkal az adapterekkel kompatibilis.



2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időtálló tartósságot biztosítanak.



Elektromos indítású WALBRO digitális tekercs és fordulatszám-szabályzó: könnyed indítást biztosít, és javítja a teljesítményt, mindig egyenletes égést és csökkentett üzemanyag-fogyasztást biztosítva.



A grafikus ábrázolás megkönnyíti a gép indítását, kevésbé tapasztalt kezelők számára is (modellek **BC 241**).



A „no tools” gyorsrögzítő rendszer lehetővé teszi az adapterek gyors cseréjét és ehhez semmilyen szerszám nem szükséges.



toughTech EasyOn AlwaysOn

toughTech AlwaysOn

### BC 241 D

### BC 300 D

Teljesítmény/Hengerűrtartalom	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	24 mm (26 mm alkalmazási oldal)	26 mm
Markolat	szimpla	szimpla
Tartály űrtartalma	0,40 L	0,58 L
Motoregység tömege	4,2 Kg	4,8 Kg



# BC sorozat benzinmotoros bozótvágó

## Multifunkciós

### Ágvágó



A gép teljes hossza	2,0 m
Vezető hossza	25 cm/10"
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8"x .043"
Olajtartály űrtartalma	0,18 L
Csőátmérő	26 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	91/102,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	7,3/6,6 m/s <sup>2</sup>
Alkalmazás	2,0 Kg



### Magassági sövényvágó



A gép teljes hossza	1,8 m
Pengehosszúság	500 mm
Penge	12 pozícióba állítható 0° és 180° között
Csőátmérő	35 mm
Pengetávolság	26 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	93,4/104,7 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	6,2/9,0 m/s <sup>2</sup>
Alkalmazás	2,7 Kg



### Bozótvágó



Vágókészlet	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Csőátmérő	26 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	91,5/106 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,4/5,4 m/s <sup>2</sup>
Adaptersúly, vágóeszköz nélkül	1,1 Kg



### Lombfúvó



Levegőhozam	600 m <sup>3</sup> /h
Légsebesség	60 m/s
Csőátmérő	26 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	93,4/102 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	3,0/2,9 m/s <sup>2</sup>
Alkalmazás	1,5 Kg



### Szárhosszabbító



Súly	0,7 Kg
Csőátmérő	26 mm
Hossz	750 mm



## Professzionális benzinmotoros bozótvágók

Ideális eszközök kertépítő szakemberek és parkfenntartók számára. Ellenálló, masszív gépek; intenzív és folyamatos munkavégzéshez tervezve. Mindegyik modellen az aljnövényzet tisztítására alkalmas speciális 3 fogú professzionális tárcsa található. Hatékonyság, minőségi munka és maximális kezelői kényelem.



2 szegmensű dugattyú, fröccsöntött nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időtálló tartósságot biztosítanak.



Elektromos indítású WALBRO digitális tekercs és fordulatszám-szabályzó: könnyed indítást biztosít, és javítja a teljesítményt, mindig egyenletes égést és csökkentett üzemanyag-fogyasztást biztosítva.



Nagyméretű papír légszűrő a nagyobb szűrőképesség és a hosszú munkavégzési autonómia érdekében.



Load&Go Ø 130 mm damilfej: a damilbetöltés rendkívül egyszerű és gyors: épp csak 20 másodperc kell a damil újratekeréséhez és a vágás folytatásához.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

	BC 400 S	BC 400 T	741	746 T
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm <sup>3</sup>	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm <sup>3</sup>	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,5 HP – 1,8 kW/45,7 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Markolat	szimpla	igen	igen	igen
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm
Vállheveder	szimpla	dupla, professzionális	dupla	dupla, professzionális
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,75 L	0,75 L	0,75 L	1,50 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	7,4/11,4 m/s <sup>2</sup>	4,1/4,1 m/s <sup>2</sup>	3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>	3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	7,4 Kg	8,3 Kg	7,9 Kg	8,1 Kg

## Professzionális benzinmotoros bozótvágók

Tervezésük a zöldterületeket gondozó azon szakemberek igényeit szem előtt tartva történt, akik – mind intenzitás, mind időtartam tekintetében – a leginkább munkaigényes fenntartási feladatokat végzik: fűnyírás nagy – akár sík, akár nehezen megközelíthető zónákban lévő – területeken, városon kívüli zöldterületek gondozása, továbbá – általánosságban – mezőgazdasági termőterületek tisztítása.



„AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész **(BC 530, BC 550)**.



Alumínium kuplungház: erőteljes és könnyű kombináció, időtálló megbízhatóságot biztosít.



Load&Go ExtraLife innovatív megerősített gombos fej: biztosítja a töltés rendkívül egyszerű és gyors megoldását, épp csak 20 másodpercre van szükség a damil feltekeréséhez és a vágási műveletek folytatásához **(BC 530, BC 550)**.



**BC 550 MASTER** változat: fejlett rezgésgátló rendszerrel, 2 acélrugós rögzítéssel, ami biztosítja a kezelő által érzékelt rezgés hatékony csökkentését.



753 T	755 MASTER	BC 530 S	BC 530 T	BC 550 MASTER
2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm <sup>3</sup>	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm <sup>3</sup>	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm <sup>3</sup>
32 mm	32 mm	28 mm	32 mm	32 mm
igen	igen	szimpla	igen	igen
Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm	Load&Go Ø 160 mm damilfej 3,50 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm	Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej (fémmel megerősítve) 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 300 mm	Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej (fémmel megerősítve) 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 300 mm	Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej (fémmel megerősítve) 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 300 mm
dupla, professzionális	dupla, professzionális	szimpla	dupla, professzionális	dupla, professzionális
1,50 L	1,50 L	1,00 L	1,00 L	1,00 L
93/105 dB(A)	93/105 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)
2,6/3,7 m/s <sup>2</sup>	3,7/4,0 m/s <sup>2</sup>	2,9/5,9 m/s <sup>2</sup>	6/7,1 m/s <sup>2</sup>	3,5/5,8 m/s <sup>2</sup>
8,2 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg	9,4 Kg	9,9 Kg

## Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvágók

Az egyenletes súlyelosztásnak köszönhetően, olyan érzés mintha hátizsákokat viselnénk. Ideális eszköz olyan szakemberek számára, akik a magas minőség és a maximális kényelem kombinációját keresik. E modellek egy váz belsejébe beszerelt motorral és egy, a többi bozótvágónál hosszabb nyéllel rendelkeznek, hogy használatuk könnyebb legyen a járhatatlan vagy a nehezen megközelíthető területeken. A magasságában állítható vállpánttal ellátott ergonomikus hátizsáknak és a szellőző anyagból készült gerinctámasznak köszönhetően a kezelő árkok és meredek töltésoldalak közelében is szabadon tud dolgozni.



2 szegmensű dugattyú, kovácsolt nikkelezett henger, hajtókar és kovácsolt motortengely: a motor számára nagy ellenállást és időálló tartósságot biztosítanak.



Innovatív Extralife damilfej megerősített koppintóval. Rendkívül gyors és egyszerű feltöltés, mindössze 20 mp alatt. **(BCF 530, BCF 550).**



A **BCF 550** modell új fémvázzal, integrált tároló táskával, amely kiváló kényelmet biztosít.



Ezt a tároló táskát a bozótvágó keretre lehet rögzíteni.

**61400258**



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

**SPARTA 441 BP**

**453 BP ERGO**

**BCF 530**

**BCF 550**

	SPARTA 441 BP	453 BP ERGO	BCF 530	BCF 550
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm <sup>3</sup>	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	szimpla	szimpla	szimpla
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Extralife Ø 130 mm fej (fémmel megerősítve) 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 300 mm	Load&Go Extralife Ø 130 mm fej (fémmel megerősítve) 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 300 mm
Vállheveder	kettős integrált vállhevederrel	kettős professzionális integrált vállhevederrel	kettős professzionális integrált vállhevederrel	kettős professzionális integrált vállhevederrel
Az üzemanyagtartály őr tartalma	0,75 L	1,50 L	1,00 L	1,20 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	96,5/107 dB(A)	93/105 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	1,7/2,1 m/s <sup>2</sup>	2,5/3,1 m/s <sup>2</sup>	2,1/3,4 m/s <sup>2</sup>	2,1/3,4 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	9,5 Kg	12,3 Kg	12,3 Kg	12,5 Kg



## 4 ütemű benzinmotoros bozótvágók

A megbízható és robusztus 4 ütemű bozótvágók kerti és határban végzett munkára egyaránt alkalmasak. Ezek a szerszámok masszívak, hatékonyak és kiváló teljesítményűek: a 360°-ban megdönthető motor minden pozícióban könnyen működik, alacsony fordulatszámon is magas nyomaték mellett. Az alumíniumszár hosszabb használat esetén is maximális ellenállást biztosít.

### Környezetvédelem:

az el nem égett szénhidrogének és a nitrogénoxidok (NOx) erőteljes csökkentése.

### Maximálisan takarékos üzemeltetés:

Akár 50%-os üzemanyag-megtakarítás; Nagyon korlátozott olajfogyasztás; Alacsony karbantartási költség és alkatrészhasználat.

### Maximális kényelem:

Nincs szükség benzin/olaj keverékre; Alacsony zajszint, halk üzemelés; Alacsony rezgésszint; Egyszerű beindítás; Kevés, szagmentes kipufogógáz.

### Magas szintű szolgáltatások:

360°-ban megdönthető motor minden pozícióban könnyen dolgozik; Magas nyomaték alacsony fordulatszámnál is; Alumínium cső a maximális ellenállásért; 7 mm-es belső meghajtó tengely a maximális minőségért.



A 360°-ban elforgatható motor lehetővé teszi a bozótvágó használatát minden munkapozícióban, mindig lineáris működést biztosítva a teljesítmény, nyomaték és gyorsítás terén.



Alumínium kuplungház: lehetővé teszi a gép súlyának optimalizálását és csökkentését, erős felépítést és hosszú élettartamot biztosítva.



tough 4 stroke

tough 4 stroke

### BC 360 4S

### BC 360 4T

	BC 360 4S	BC 360 4T
Hengerűrtartalom	35,8 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>
Csőátmérő	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	igen
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	kettős gyorskioldással
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,65 L	0,65 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	90/108 dB(A)	90/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	3,2/6,4 m/s <sup>2</sup>	4,6/3,9 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, vágóeszköz nélkül	6,7 Kg	7,0 Kg

## Bozótvágó adapterek - Ágvágó és sövényvágó adapter

### Ágvágó EP 90

A **SPARTA 25** és **SPARTA 250** modellekhez illeszthető. Az **EP 100** modellével azonos jellemzők.

Kód **63069002C**

EP 90



### Ágvágó EP 100

Ágvágó adapter, 24 és 26 mm-es csővel (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket). Az adapter használata különösen egyszerű és gyors: a vágóegység cseréjéhez nincs szükség szerszámra. Közvetlenül a vágóegységre szerelt automatikus olajpumpa, a vezető és a lánc állandó kenéséért. A lánc könnyű, a „kick back” (visszaütés) elleni védelemre tervezett különleges profilja a gépkezelő maximális biztonságát garantálja.

Kód **63069001E**

EP 100



### Ágvágó EP 120

Professzionális modell intenzív használatra, 26 mm\* átmérőjű csővel, a bozótvágókra szerelhető (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket).

**10" vezetővel kódja 63090032B**

\* A tartozék **BC 320** modelleken történő használatához ki kell cserélni a flexibilis csatlakozó tengelyt (kódszáma **61280064AR**) merev adapterrel (kódszáma **61280104**) (egyedileg rendelhető).

EP 120



### Állítható sövényvágó adapter

Kézi és háti bozótvágókra szerelhetők, 26 mm átmérőjű csővel (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket).

Az EH 50 modell (48 cm-es penge) különösen ajánlott sövények karbantartásához, forgási szöge 270°, számos közttes fix pozícióval. **PPX 271** ágvágóra is felszerelhető.

Az EH 48 modell a **BC 241** bozótvágóra szerelhető

EH 48 kód **58059012A** Ø 24 mm csövekhez a **BC 280** modellre szerelhető a **61280095** kódszámú adapterrel

EH 50 kód **58059001B** Ø 26 mm csövekhez a **BC 320** modellre szerelhető a **61280104** kódszámú adapterrel

EH 48 - EH 50



## Bozótvágó adapterek - Ágvágó és sövényvágó adapter

Makineier	Ø meghajtás külső	Ø nyomaték kúpos	Ágvágó			Állítható sövényvágó adapter	
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 48	EH 50
Kód			63069002C	63069001E	63090032B	58059012A	58059001B
TR 61 E	22	M8 külső menetes					
TR 91 E	22	M8 külső menetes					
BCi 30	—	—					
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 külső menetes					
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 külső menetes					
BCH 400 S	26	M10 külső menetes					
BCH 40 T / BCH 400 T	26	M10 külső menetes					
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 külső menetes					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 külső menetes					
SPARTA 250 S	26	M8 belső menetes	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 belső menetes	○				
SPARTA 381 S	28	M10 külső menetes		○			
SPARTA 381 T	28	M10 külső menetes		○			
SPARTA 441 S	28	M10 külső menetes		○			
SPARTA 441 T	28	M10 külső menetes		○			
SPARTA 441 BP	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 241 S	24	M10 külső menetes		○		○	
BC 241 T	24	M10 külső menetes		○		○	
BC 270 S	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 270 T	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 300 S	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 300 T	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 241 D	24	M10 külső menetes		○		○	
BC 300 D	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 350 S	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 350 T	28	M10 külső menetes		○			
BC 400 S	28	M10 külső menetes		○			
BC 400 T	28	M10 külső menetes		○			
741	28	M10 külső menetes		○			
746 S	28	M10 külső menetes		○			
746 T	32	M10 külső menetes					
753 T	32	M10 külső menetes					
755 MASTER	32	M10 külső menetes					
BC 530 S	28	M10 külső menetes		○			
BC 530 T	32	M10 külső menetes					
BC 550 MASTER	32	M10 külső menetes					
BCF 430	26	M10 külső menetes		○	○		○
446 BP ERGO	26	M10 külső menetes		○	○		○
453 BP ERGO	26	M10 külső menetes		○	○		○
BCF 530	26	M10 külső menetes		○	○		○
BCF 550	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 360 4S	26	M10 külső menetes		○	○		○
BC 360 4T	26	M10 külső menetes		○	○		○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>							
BC 430 S	28	M10 külső menetes		○			
BC 430 TL	28	M10 külső menetes		○			
753 S	28	M10 külső menetes		○			

# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek



Tap&Go 2 damilos					
	Ø 105 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 105 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 105 mm, M8x1,25 balos külsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 109 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes
Kód	<b>60012020A</b>	<b>61062023A</b>	<b>63029008A</b>	<b>63080011A</b>	<b>4199040CR</b>
				Orsó damillal	Orsó damillal
Kód				<b>63080012R</b>	<b>4199045R</b>
damil Ø	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○				
BCi 30				●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S					
BC 530 T					
BC 550 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 530					
BCF 550					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>					
BC 430 S					
BC 430 TL					
753 S					

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések



# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek

	Tap&Go EVO			Tap&Go 2 damilos	4 és 8 damilos multiline univerzális	
	Ø 110 mm M8 x 1,25 balos, apás + M10 x 1,25 balos, anyás, az óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm M8 x 1,25 balos, apás + M10 x 1,25 balos, anyás, az óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M10x1,25 balos, anyás, az óramutató járásával ellentétes	Ø 160 mm, M10x1,25 balos forgásirány óramutató járásával ellentétes	0,47"/120 mm, 4 szálas Platin-Cut, 20-25,4 mm furatátmérő alumínium „Multiline Pro Head”	Ø 3,15"/80 mm, 8 damil négy felfogató füllel furat 20-25,4 mm „superpro” alumínium
Kód	<b>61469100</b>	<b>61459100</b>	<b>61459102</b>	<b>61112061A</b>	<b>63119013</b>	<b>4180057</b>
	Damil nélküli tekercs	Damil nélküli tekercs	Damil nélküli tekercs			
Kód	<b>61460023</b>	<b>63120010R</b>	<b>63120010R</b>			
	műanyag tartógomb	műanyag tartógomb	műanyag tartógomb	Orsó damillal	50 db, 0 3,5 mm-es, 300 mm hosszúságra vágott,	
Kód	<b>61460022</b>	<b>63120011R</b>	<b>63120011R</b>	<b>63032003BR</b>	<b>4180966C</b>	
damil Ø	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
BCi 30						
BCH 25 S / BCH 250 S	•					
BCH 25 T / BCH 250 T	•					
BCH 400 S		•	○		○	○
BCH 40 T / BCH 400 T		•	○		○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP		•	○		○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S		○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○				
SPARTA 381 S		○	○		○	○
SPARTA 381 T		○	○		○	○
SPARTA 441 S		○	○		○	○
SPARTA 441 T		○	○		○	○
SPARTA 441 BP		○	○		○	○
BC 241 S		○				
BC 241 T		○				
BC 270 S		○				
BC 270 T		○				
BC 300 S		○				
BC 300 T		○			○	○
BC 241 D		○				
BC 300 D		○				
BC 350 S		○	○	○	○	○
BC 350 T		○	○	○	○	○
BC 400 S			○		○	○
BC 400 T			○		○	○
741		○	○	○	○	○
746 S		○	○		○	○
746 T		○	○	○	○	○
753 T		○	○	○	○	○
755 MASTER		○	○	•	○	○
BC 530 S		○	○		○	○
BC 530 T		○	○		○	○
BC 550 MASTER		○	○	•	○	○
BCF 430		○	○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○		○	○
453 BP ERGO		○	○		○	○
BCF 530		○	○		○	○
BCF 550		○	○		○	○
BC 360 4S		○				
BC 360 4T		○				
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>						
BC 430 S		○	○	○	○	○
BC 430 TL		○	○	○	○	○
753 S		○	○		○	○

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek

## Speed&Go



**Speed&Go:** a forradalmi rendszer, amely nem egészen **10 másodpercen** belül lehetővé teszi a vágószál betöltését. Forradalmi világhírnév, ami a könnyedséget, sebességet és a betöltés egyszerűségét illeti.

A vágófej betöltése a már feltekereselt és munkára kész damiltárcsával történik, a kinyitás könnyű és nem igényel szerszámot. 20 és 40 cm<sup>3</sup> közötti hengerűrtartalmú bozótvágókhoz javasolt.

### A csomagolás a következőket tartalmazza:

- Speed&Go vágófej
- M szálás tárcsa (Ø 2,4 mm)
- M10x1.25 F balmenetes adapter

### Műszaki jellemzők:

- Egyszerűsített Speed&Go feltöltési rendszer
- Tap&Go damilkieresztő rendszer
- Cserélhető alumínium gyűrűk
- Cserélhető alacsony profilú tartógomb
- Üvegcsál erősítésű szerkezet

## 10 másodperc és 3 egyszerű művelet elegendő a feltöltéséhez

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<p><b>Egy kattintással nyílik...</b> a két oldalsó nyelv benyomásával, szerszám nélkül.</p>	<p><b>Behelyezve a tárcsát...</b> az alumínium lapra, a gyűrűkön átvezetve a huzal két végét.</p>	<p><b>Bezárás!</b> a két fél összeillesztésével, egy kis nyomás segítségével <b>&amp; GO...</b></p>

### Az innovatív tárcsás betöltési rendszer a következő 2 méretben kapható:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m feltöltés / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m feltöltés / 216")



	Fej	Kód	Damil		Feltöltés	Kód
	Ø 130 mm	63139001	Ø 2,4 mm		3 db Ø 2,4 mm damil – M	63040300
					10 db Ø 2,4 mm damil – M	63040302
					3 db Ø 3,0 mm damil – L	63040301
					10 db Ø 3,0 mm damil – L	63040303

# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek

## New **LOAD&GO**



Az intelligens vágófej betöltése **húsz** másodpercet vesz igénybe, a művelethez felszerelésre **nincs** szükség, és semmilyen nehézségbe **nem** ütközik.

Extralife tartósság a fémerősítésű opcionális tartógombbal. Praktikus, megbízható, erős. Minden bozótvágóhoz jó, ház körüli és professzionális használatra egyaránt.

A csomagolás a következőket tartalmazza	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Műszaki jellemzők:
Load&Go vágófej	•	•	•	•	- Egyszerűsített <b>Load&amp;Go</b> feltöltési rendszer - <b>Tap&amp;Go</b> damilkieresztő rendszer - Erősített csereszabatos alumínium gyűrűk - Hatlapú nyílással rendelkező erősített tartógomb* - Erősített műanyag szerkezet
2,0 mm-es damil	Pro-Silent	-	-	-	
2,4 mm-es damil	-	Greenline	Greenline	o	
3,0 mm-es damil	-	-	Greenline	First	
M10x1,25F balmenetes adapter	•	•	•	•	
Műanyag tartógomb	•	•	•	o	
Fém tartógomb	-	-	o	•	

• szériatartozékok    o kompatibilis tartozékok

### 20 másodperc és 3 egyszerű művelet elegendő a feltöltéséhez

# 1



#### Load....

Illessze egymáshoz a nyílásokat. Illessze be a damilt a fejbe az egyik nyíláson keresztül, és húzza ki a másikon úgy, hogy két egyenlő hosszú damilt kapjon.



# 2



#### &...

Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a mintás gombot.



# 3



#### Go!

A fej máris használatra kész.



\* Amikor a damil vastagsága és hosszúsága nagyobb energiát kíván a huzal feltekeréséhez.

Helyezze a gyertyakulcsot a megfelelő hatlapú nyílásba.

Fordítsa el az óra járásával egyező irányba.

Ø 103 mm	Gomb	Kód	Damil	Széria adapterek	Minimális mennyiség	Motorokhoz
	Műanyag	<b>63149001</b>	Ø 2,0 mm	M8x1,25 anya balmenetes	20	20 – 25 cc
<b>Rendelkezésre álló alkatrészek</b>						
	Gomb	<b>63140005R</b>	-	-	5	
	Tekerics damil nélkül	<b>63140008R</b>	-	-	1	
Ø 110 mm	Gomb	Kód	Damil	Széria adapterek	Minimális mennyiség	Motorokhoz
	Műanyag	<b>63109002</b>	Ø 2,4 mm	M10x1,25 anya balmenetes	20	20 – 30 cm <sup>3</sup>
<b>Rendelkezésre álló alkatrészek</b>						
	Gomb	<b>63100007R</b>	-	-	5	
	Tekerics damil nélkül	<b>63100020R</b>	-	-	1	
Ø 130 mm	Gomb	Kód	Damil	Széria adapterek	Minimális mennyiség	Motorokhoz
	Műanyag	<b>63129008</b>	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M8x1,25 külsős bal + M10x1,25 belsős bal	20	20 – 55 cm <sup>3</sup>
	Fém	<b>63129015</b>	Ø 3,0 mm	M10x1,25 anya balmenetes	20	30 – 55 cm <sup>3</sup>
<b>Rendelkezésre álló alkatrészek</b>						
	Gomb	<b>63120007AR</b>	-	-	5	
	Tekerics damil nélkül	<b>63120020AR</b>	-	-	1	
	Erősített tartógomb	<b>63120030AR</b>	-	-	5	

# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek



## Adapterkészlet damilfejekhez

A táska 12 adaptert tartalmaz (minden illesztékhez 12, a pecek és a csavarmenet léptékjellemzői szerint). A megfelelőségi táblázat lehetővé teszi a bozótvágó márkája és modellje szerint a fejhez szükséges adapter gyors beazonosítását, a különböző gyártók által gyártott és a világpiacon jelen lévő legtöbb modell esetén a teljes megfelelőséget biztosítva. Minimum 10 darabos rendeléssel lehetőség van a kódszámok alapján az újrendelésre.

Univerzálisak 12 adapteres táskás készlettel					
Tap&Go EVO	Speed&Go	Load&Go műanyag tartógombbal, fém tartógombbal és gyors damilfeltöltő rendszerrel			

	Adapterkészlet	Kód
	A konkurencia modelljeivel kompatibilis 12 adapteres teljes készlet	<b>63120021B</b>

Rendelkezésre álló alkatrészek			
	Általános adapterek	Kód	Minimális mennyiség
	M8x1,25LHF	<b>63120046</b>	10
	M10x1LHF	<b>63120047</b>	10
	M10x1,5LHF	<b>63120050</b>	10
	M12x1,25LHF	<b>63120051</b>	10
	M12x1,5LHF	<b>63120052</b>	10
	M10x1,25LHM	<b>63120048</b>	10
	M10x1,5LHM	<b>63120049</b>	10
	M7x1LHM	<b>63120045</b>	10
	3/8-24FLHF	<b>63120054</b>	10
	M12x1,75LHF	<b>63120053</b>	10
	M14x1,5LHF	<b>63120055</b>	10
	M8x1,25LHM	<b>63120042R</b>	10
Különálló táskában rendelhető 10 darabos készletben:			
	M10x1,25LHF	<b>63120041R</b>	10



# Bozótvágó tartozékok - Damilfejek

	Speed&Go		Load&Go műanyag tartógombbal, fém tartógombbal és gyors damilfeltöltő rendszerrel				
	Ø 130 mm, M10x1,25 balmenetes anyja, az óra járásával ellentétes forgásirány		Ø 103 mm, M8x1,25 belseős bal, az óramutató járásával ellentétes forgás	Ø 110 mm, M10x1,25 belseős bal, az óramutató járásával ellentétes forgás	Ø 130 mm, műanyag tartógomb, M8x1,25 balmenetes külsős betét + M10x1,25 balmenetes anyja betét, Ø 2,40 és 3,00 mm, az óra járásával ellentétes forgásirány		Ø 130 mm, fém tartógomb, 1 db M10x1,25 balmenetes anyja betét, Ø 3,00 mm, az óra járásával ellentétes forgásirány
Kód	<b>63139001</b>		<b>63149001</b>	<b>63109002</b>	<b>63129008</b>		<b>63129015</b>
Kód		3 db M feltöltés <b>63040300</b>	3 db L feltöltés <b>63040301</b>	tekercs damil nélkül <b>63140008R</b>	tekercs damil nélkül <b>63100020R</b>	tekercs damil nélkül <b>63120020AR</b>	tekercs damil nélkül <b>63120020AR</b>
Kód		10 db M feltöltés <b>63040302</b>	10 db L feltöltés <b>63040303</b>	műanyag tartógomb <b>63140005R</b>	műanyag tartógomb <b>63100007R</b>	műanyag tartógomb <b>63120007AR</b>	műanyag tartógomb <b>63120007AR</b>
Kód					opcionális fém tartógomb <b>63120030AR</b>		szabvány fém tartógomb <b>63120030AR</b>
damil Ø	2,40 mm	3,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm
TR 61 E							
TR 91 E							
BCi 30			●				
BCH 25 S / BCH 250 S							
BCH 25 T / BCH 250 T							
BCH 400 S							
BCH 40 T / BCH 400 T							
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			○				
SPARTA 250 S	○		○		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○		○		○		
SPARTA 381 S	○	○				●	○
SPARTA 381 T	○	○				●	○
SPARTA 441 S		○				●	○
SPARTA 441 T		○				●	○
SPARTA 441 BP		○				●	○
BC 241 S	○		○	○	●		
BC 241 T	○		○	○	●		
BC 270 S	○			○	●		
BC 270 T	○			○	●		
BC 300 S	○			○	●		
BC 300 T	○			○	●		
BC 241 D	○		○	●	○		
BC 300 D	○			○	●		
BC 350 S	○	○			○	●	○
BC 350 T	○	○			○	●	○
BC 400 S						●	
BC 400 T						●	
741		○			○	●	○
746 S						●	○
746 T						●	○
753 T						●	○
755 MASTER						○	○
BC 530 S						○	●
BC 530 T						○	●
BC 550 MASTER						○	○
BCF 430		○			○	●	○
446 BP ERGO						●	○
453 BP ERGO						●	○
BCF 530						●	○
BCF 550						●	○
BC 360 4S	○				●	○	○
BC 360 4T	○				●	○	○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>							
BC 430 S		○			○	●	○
BC 430 TL		○			○	●	○
753 S						●	○






# Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák



Kód	Különleges acél fűnyíró pengék		3 fogas speciális acéltárcsák		3 rögzített acélpengés tárcsa
	<b>4095567AR</b>	<b>4095675AR</b>	<b>4095637AR</b>	<b>4095638AR</b>	<b>4095643R</b>
	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,6 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 2,5 mm, 25,4 mm furat	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○	
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○	
BCH 400 S	○	○	○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○		○	○
SPARTA 441 BP	○			○	○
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 241 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 400 S				○	○
BC 400 T		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BC 530 S		○		○	○
BC 530 T		○		○	○
BC 550 MASTER		○		○	○
BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BCF 530		○		○	○
BCF 550		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>					
BC 430 S				○	○
BC 430 TL		○		○	○
753 S		○		○	○

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések






# Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák

Kód	3 fogas speciális acéltárcsák		4 fogas speciális acéltárcsák		
					
	<b>4095673BR</b>	<b>4095674AR</b>	<b>4095681AR</b>	<b>4095568AR</b>	<b>4095563AR</b>
	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,8 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 2,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 8"/200 mm, vastagság 2 mm, furat 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○	○	○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	○	○	○	○	○
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●				
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●	○			○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BC 530 S		○			○
BC 530 T		○			○
BC 550 MASTER		○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 530	●	○			○
BCF 550	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>					
BC 430 S	●	○			○
BC 430 TL	●	○			○
753 S		○			○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

# Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák



Kód	8 fogas különleges acéltárcsák		22 fogas különleges acéltárcsák	60 fogas különleges acéltárcsák	
					
	<b>4095565AR</b>	<b>4095065AR</b>	<b>4095666AR</b>	<b>4095636AR</b>	<b>4095635AR</b>
	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 8"/200 mm, vastagság 1,6 mm, 25,4 mm furat	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S		○			
BC 241 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S		○	○		○
BC 530 T		○	○		○
BC 550 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 530		○			○
BCF 550		○			○
BC 360 4S	○	○		○	○
BC 360 4T	○	○		○	○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>					
BC 430 S	○	○	○	○	○
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○		○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések



# Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák

Kód	80 fogas különleges acéltárcsák		Erős, 3 fogas különleges acéltárcsák		Különleges acél visszahajló 2 vagy 3 fogas aprító tárcsák
	<b>4095564AR</b>	<b>4095066AR</b>	<b>4095641BR</b>	<b>4095665BR</b>	<b>4095677AR</b>
	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○	○	
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 241 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S	○	○	○		
BC 350 T	○	○	○		
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BC 530 S		○	○	●	○
BC 530 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER		○	○	●	
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 530		○	○	○	○
BCF 550		○	○	○	○
BC 360 4S	○	○	○		
BC 360 4T	○	○	○		
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>					
BC 430 S	○	○	○		
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○	●	○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

# Bozótvágó tartozékok - Védőburkolatok



Kód	Műanyag védőburkolatok										Fém védőburkolatok	
	600W-os elektromos fűszegélynyíróhoz	BCL akkumulátoros bozótvághoz	850W-os elektromos fűszegélynyíróhoz	Benzinmotoros fűszegélynyíróhoz típus SPARTA TR	sorozati bozótvághoz BC220/240	A következő típusú bozótvághoz: 725 Ergo	A következő típusú bozótvághoz: SPARTA	BCH bozótvághoz: 25/40 cc	A következő típusú bozótvághoz: 38/46/53 cm	25/30/34/38 típusú bozótvághoz	Ø 200 mm tárcsánként 22 fog	Ø 255 mm tárcsához 60/80 fog
TR 61 E	•											
TR 91 E			•									
BCi 30		•										
BCH 25 S / BCH 250 S								•				
BCH 25 T / BCH 250 T								•				
BCH 400 S								•				
BCH 40 T / BCH 400 T								•				
BCH 40 BP / BCH 400 BP								•				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				•								
SPARTA 250 S							•					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							•					
SPARTA 381 S									○	•		○
SPARTA 381 T									○	•		○
SPARTA 441 S									○	•		○
SPARTA 441 T									○	•		○
SPARTA 441 BP										•		○
BC 241 S					•							
BC 241 T					•							
BC 270 S					○	•						
BC 270 T					○	•						
BC 300 S										•		
BC 300 T										•		
BC 241 D					•							
BC 300 D					•					•		
BC 350 S									•			○
BC 350 T									•			○
BC 400 S									•		○	○
BC 400 T									•		○	○
741									•		○	○
746 S									•		○	○
746 T									•		○	○
753 T									•		○	○
755 MASTER									•		○	○
BC 530 S									•		○	○
BC 530 T									•		○	○
BC 550 MASTER									•		○	○
BCF 430										•		○
446 BP ERGO										•		○
453 BP ERGO										•		○
BCF 530										•		○
BCF 550										•		○
BC 360 4S									•			○
BC 360 4T									•			○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>												
BC 430 S									•		○	○
BC 430 TL									•		○	○
753 S									•		○	○

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

# Bozótvágó tartozékok - Hevederek



Kód	Egyszerű hevederek		Heveder derékvédővel		Dupla vállheveder		Professzionális vállheveder
	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	karabinerrel	karabiner nélkül	párnával	párnával komfort	dupla	dupla gyorskioldással	professzionális
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
BCi 30	○	○					
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○					
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○					
BCH 400 S	●	○					
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	●	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 381 S	●						
SPARTA 381 T					●		
SPARTA 441 S	●						
SPARTA 441 T					●		
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●						
BC 241 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○					
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○					
BC 400 T					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S	●	○					
BC 530 T							●
BC 550 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 530							
BCF 550							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
<b>NINCS GYÁRTÁSBAN</b>							
BC 430 S	●	○					
BC 430 TL					○	○	●
753 S	●	○					

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

# Bozótvágó tartozékok - Damilok



Termékcsalád	Típus	Átmérő		Hosszúság (m)	Mini blister	Hosszúság (m)	Blister	Hosszúság (m)	Tekerics	Hosszúság (m)	Tekerics
		mm	hüvelyk		Kód		1 lbs-0,450 kg		4 lbs-1,8 kg		22 lbs-10 kg
						Kód		Kód		Kód	



**Kiváló minőségű, első osztályú szabadalmaztatott keverékből készült damil, aerodinamikus, csavart profillal. Kisebb ellenállás, csendesebb és alacsonyabb rezgést kelt. Kifejezetten ajánlott akkumulátoros vagy elektromos gépekhez, mivel csökkenti az ellenállást, magas vágás sebességet valamint hosszabb élettartamot biztosít.**

**Műszaki jellemzők:** ideális fűhöz, gazhoz.

Pro-Silent	csavaros	1,6	.065"	15	<b>63040310</b>						
		2,0	.080"	15	<b>63040311</b>	123	<b>63040313</b>				



**Magas minőségű, maximális súrlódási és szakadási ellenállást biztosító kopolimerekből készült damil. Műszaki jellemzők:** határozott és tiszta vágás; ideális fűhöz gazhoz és kis ágakhoz; nagy vágássebesség.

Greenline	kerek	1,6	.065"	15	<b>63040224A</b>						
		2,0	.080"	15	<b>63040225A</b>						
		2,4	.095"	15	<b>63040226A</b>	87	<b>63040104B</b>	349	<b>63040107A</b>	1950	<b>63042013</b>
		2,7	.106"	15	<b>63040182A</b>	72	<b>63040181A</b>	280	<b>63040240</b>	1540	<b>63042006</b>
		3,0	.119"	15	<b>63040227A</b>	56	<b>63040105C</b>	223	<b>63040108A</b>	1250	<b>63042008</b>
		3,5	.139"	12	<b>63040228A</b>	41	<b>63040174B</b>	164	<b>63040175A</b>	920	<b>63042001</b>
		4,0	.157"	31	<b>63040256A</b>						




Greenline	négyzetes	2,4	.095"	15	<b>63040229A</b>	69	<b>63040235A</b>				
		2,7	.106"	15	<b>63040277A</b>	56	<b>63040276A</b>	217	<b>63040279</b>	920	<b>63042007</b>
		3,0	.119"	15	<b>63040278A</b>	44	<b>63040206B</b>	175	<b>63040204A</b>	720	<b>63042009</b>
		3,5	.139"			32	<b>63040201B</b>	129	<b>63040273</b>		



**Maximális ellenállási és szakadási rugalmasságot, valamint maximális súrlódási ellenállási erőt biztosító két anyagból készült professzionális damil. Élettartama akár 30%-kal is meghaladja a hagyományos damilokét.**

**Műszaki jellemzők:** ideális fűhöz, gazhoz, kis ágakhoz és nádasokhoz kövek és fal jelenléte esetén is; nagy vágássebesség.


First	kerek	2,4	.095"	15	<b>63040231A</b>	87	<b>63040238A</b>				
		3,0	.119"	15	<b>63040280A</b>	56	<b>63040138B</b>	223	<b>63040271</b>	1250	<b>63042012</b>
		3,5	.139"	12	<b>63040288A</b>	41	<b>63040140B</b>	164	<b>63040266</b>	920	<b>63042015</b>
		4,0	.157"			31	<b>63040258A</b>	123	<b>63040260</b>		



**Professzionális damil: maximális teljesítményt nyújt a súrlódási, törési és beragadási ellenállás terén; keresztmetszete kétrétegű: a belső mag rendkívüli szakadási ellenállást, a külső borítás nagyon magas kopási ellenállást biztosít.**

**Műszaki jellemzők:** ideális fűhöz, gazhoz, kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez kövek és fal jelenléte esetén is; nagy vágássebesség.

Titanium	kerek	3,0	.119"			56	<b>63040208B</b>	168	<b>63040212A*</b>	1250	<b>63042003</b>
		3,5	.139"			41	<b>63040209B</b>	123	<b>63040213A*</b>	920	<b>63042004</b>




**Professzionális innovatív damil, maximális rugalmasságot és súrlódási ellenállási erőt biztosít. Megerősített fűrészfog profil a maximális vágóteljesítmény biztosításához.**

**Műszaki jellemzők:** határozott és tiszta vágás; ideális kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez 12 mm-es átmérőig; nagy vágássebesség; a hagyományos daminál csendesebb, a hagyományos acélpengénél biztonságosabb és praktikusabb.

\* Titanium csomag súlya tekericsben 3 lbs - 1,350 kg

Platin-Cut	fogazott négyszög	2,7	.106"	15	<b>63040234A</b>	57	<b>63040242A</b>				
		3,0	.119"			44	<b>63040244A</b>	175	<b>63040246</b>		
		3,5	.139"			32	<b>63040249A</b>	128	<b>63040252</b>	780	<b>63042002</b>
		4,0	.157"			25	<b>63040262A</b>	99	<b>63040264</b>		



**Professzionális innovatív damil, maximális rugalmasságot és súrlódási ellenállási erőt biztosít. Megerősített fűrészfog profil a maximális vágóteljesítmény biztosításához.**

**Műszaki jellemzők:** határozott és tiszta vágás; ideális kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez 12 mm-es átmérőig; nagy vágássebesség; a hagyományos daminál csendesebb, a hagyományos acélpengénél biztonságosabb és praktikusabb.

Saw-Blade Gold	fűrészfog	3,0	.119"			37	<b>63040248B</b>				
		3,5	.139"			27	<b>63040254B</b>	143	<b>63040275</b>		



# Bozótvágó tartozékok - Damilok



Javasolt hengerűrtartalom



Javasolt fej



Javasolt alkalmazás

Elektromos szegélynyírók	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	több mint 50 cm <sup>3</sup>	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Fű	Gaz, ágmaradványok	Nádasok, kis bokrok	Ajtnővényzet	Járdák, parkolók
	•	•						•	•		•				•				
	•	•	•					•	•	•	•				•				
	•	•	•	•				•	•	•	•				•				
		•	•	•	•				•	•	•				•	•			
			•	•	•	•				•	•				•	•	•		•
				•	•	•	•			•	•				•	•	•	•	•
					•	•	•			•	•				•	•	•	•	•
						•	•			•	•				•	•	•	•	•
							•			•	•				•	•	•	•	•
										•	•				•	•	•	•	•
										•	•				•	•	•	•	•
										•	•				•	•	•	•	•
										•	•				•	•	•	•	•
										•	•				•	•	•	•	•

# Fűnyírók minden zöldterülethez és testreszabott megoldások.

## Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** többféle eszközt kínál a különböző zöldterületek fűvének nyírásához. A tologatós fűnyíró az olyan szűk terekhez van tervezve, ahol a manőverezhetőség jelenti a legfőbb szempontot; az önjáró fűnyíró viszont a nagyobb kiterjedésű kertek nyírásához ideális. Modelljeinknél a műszaki jellemzők is eltérőek, de minden elképzelhető igényt kielégítenek: a vágásmagasság kerekenként vagy központilag állítható be, az indítás történhet kézzel vagy elektromosan, a hajtás pedig lehet akkumulátoros, benzines vagy elektromos. A meghajtásnak, az acél első lökhárítónak, az alumínium kerekeknek és a megerősített karosszériának köszönhetően a professzionális fűnyírók a nagy – és akár egyenetlen – területek nyírásában nyújtanak kiváló teljesítményt.



Vágásmagasság-beállító rendszer, kényelmes karral működtethető.



Nagy méretű kerekek, ideálisan futnak a legnehezebb talajokon is.



Vágórendszer, amely magában foglalja a talajtakarást, a begyűjtést, a szabvány oldalsó ürítést és terelőt a hátsó ürítéshez.



Alumíniumkerekek: maximális ellenállást biztosítanak a legnehezebb munkákkal szemben is.



Professzionális meghajtás 3 sebességfokozattal a haladási sebességnek a munka és a talaj típusa szerinti beállításához.



A megtelt zsák kijelző mutatja, hogy mikor kell kiüríteni a kosarat, így módon lecsökkentve az állásidőt a szint ellenőrzése miatt, és segít elkerülni a fű kiömlését, ha túlságosan megtelne a kosár.



# Fűnyírók

## Útmutató a fűnyíró kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	VÁROS
<b>FŰNYÍRÁS</b>	Elektromos	K 35 K 40 G 44 G 48		
	Akkumulátoros	Gi 44 Gi 48		
	COMFORT PLUS tologató		G 44 G 48	
	COMFORT PLUS önjáró		G 44 G 48 G 53	
	ALLROAD PLUS 4 önjáró		G 48 G 53	
	ALLROAD ALUMINIUM önjáró			MAX 48 MAX 53
	ALUMINIUM PRO önjáró			MAX 53
	LUX 55 önjáró professzionális			LUX 55



## Elektromos fűnyírók

A ház körüli zöldterület gondozásához sokoldalú, könnyen kezelhető és a tartós használatot jól tűró eszközök szükségesek. Az elektromos fűnyírók kis vagy közepes méretű felületek karbantartására alkalmasak. Hatékonyságuk mellett egyszerűen, célirányosan és zaj nélkül használhatók a kertekben és zöldterületeken. A benzinmotoros modellekhez képest az elektromos fűnyírók három előnyt kínálnak: nem szükséges feltöltés, megszüntetik a környezeti kibocsátást, és jelentősen csökkentik a zajszenyezést.



A vágásmagasság független, és minden keréken állítható.



Késkapcsoló a markolaton elhelyezett kényelmes kar segítségével.



Acélváz, amely nagyobb ellenállást és erőteljesebb felépítést biztosít a gépnek.



300 m<sup>2</sup>



550 m<sup>2</sup>



600-800 m<sup>2</sup>



700-800 m<sup>2</sup>

**K 35 P**

**K 40 P**

**G 44 PE COMFORT PLUS G 48 PE COMFORT PLUS**

Ház anyaga	ABS	ABS	acél	acél
Az elektromos motorteljesítmény	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Vágásszélesség	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Meghajtás	tologatós	tologatós	tologatós	tologatós
Vágásállítás	független	független	független	független
Vágásmagasság	20-36-52 mm	28-44-60 mm	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	25 L	40 L	60 L	60 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	nincs/nincs	nincs/nincs	nincs/nincs
Súly	12,2 Kg	15,0 Kg	21,0 Kg	24,0 Kg



## Akkumulátoros fűnyíró

Az akkumulátor használata a fűnyírók esetében is jelentős előnyökkel jár. A **Gi 44** és a **Gi 48** modellekkel a fűnyírás minden eddiginél könnyebbé válik, a csökkentett zajszint és a kipufogógáz teljes hiánya tovább növelik a komfortérzetet. A **Gi 44** és a **Gi 48** akkumulátoros fűnyírók dupla akkumulátor rekesszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi nagyobb területek karbantartását. Acélvázás modellek, központi vágásmagasság állítással, nagyméretű fűgyűjtő kosárral, a **Gi 48** modell 4 in 1 funkcióval rendelkezik, így oldal kidobós vagy mulcsozó üzemmódban is használható.



Home Plus 500-800 m<sup>2</sup>

Home Plus 500-1000 m<sup>2</sup>

4 in 1

Home Plus 500-1000 m<sup>2</sup>

4 in 1

### Gi 44 P

### Gi 48 P

### Gi 48 T

	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Motor típus	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli
Feszültség	40 V	40 V	40 V
Akkumulátorok maximális száma	2	2	2
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Ház anyaga	acél	acél	acél
Meghajtás	tologatós	tologatós	önjáró
Vágás szélesség	41 cm	46 cm	46 cm
Vágásmagasság	28 - 75 mm között	28-tól 75 mm között	28-tól 75 mm között
Gyűjtőkosár őr tartalom	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Kerékméret	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Hangnyomás / hang teljesítmény szint	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>	< 2,5 m/sn <sup>2</sup>
Vágás területe	200 m <sup>2</sup> (1x2,5 Ah) / 400 m <sup>2</sup> (2x2,5 Ah) 400 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) / 800 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	600 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 1200 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	500 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 1000 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)
Súly üresen, akkumulátorok nélkül	23 kg	27 kg	29 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

## COMFORT PLUS tologatós fűnyírók

A tologatós fűnyírók a legfeljebb 1400 négyzetméteres terület gondozását végző magánfelhasználók számára jelentenek jó megoldást. A **COMFORT PLUS** széria tervezésekor külön szempontot jelentettek az ergonomikus megoldások és a funkcionális formatervezés. Az acélházas kivitel fokozza a gép stabilitását és robusztus jellegét.



Az acélváz nagyobb ellenállást és erőteljesebb felépítést biztosít a gépnek.



Az EMAC és Briggs & Stratton gyártmányú 4 ütemű magas szintű technológiával tervezett motorok, egyszerű indítást, kiváló teljesítményt, megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosítanak.



A vágásmagasság független, és minden keréken állítható.



A szériatartozék mulcsozópenge és a ház aerodinamikus formája kiváló vágás teljesítményt és a gyűjtőzsák tökéletes töltését biztosítja.



### G 44 PK COMFORT PLUS

### G 44 PB COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél	acél
Hengerűrtartalom	139 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton sorozat 450 E
Vágásszélesség	41 cm	41 cm
Meghajtás	tologatós	tologatós
Vágásállítás	független	független
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	nincs/nincs
Súly	24,0 Kg	23,4 Kg

## COMFORT PLUS tologatós fűnyírók



70 l-es erős és sokoldalú műanyag zsák (az összeszereléshez nem kell külön felszerelés) telítettség jelzővel, amely mutatja, ha a kosár tele van.



A csapágyazott, újszerű design alapján készült kerekek elősegítik a gép gördülékenységét.



Opcionális mulcsozó betét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a fűves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyep.

**G 48/66110127R**



### G 48 PK COMFORT PLUS

### G 48 PBQ COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél	acél
Hengerűrtartalom	139 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton sorozat 550 E
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Meghajtás	tologatós	tologatós
Vágásállítás	független	független
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	25,4 Kg	24,4 Kg

## COMFORT PLUS önjáró fűnyírók

A gyomos és lejtős területek gondozásához az önjáró fűnyírók jelentik a legjobb megoldást. Az önjáró fűnyírók legfőbb jellemzője az, hogy a kerekek a motorhoz vannak csatlakoztatva. Ennek a műszaki megoldásnak köszönhetően könnyebb a gép tologatása, a vágás manőverek pedig jelentős mértékben optimalizáltak. Az egysebességű **COMFORT PLUS** széria ideális választás nagy területek, valamint csúszós vagy enyhén lejtős terek esetén. Elektromos indítású akkumulátoros **TKE** modellek is elérhetők, amelyek indítása kényelmes és könnyű.



Az acélváz nagyobb ellenállást és erőteljesebb felépítést biztosít a gépnek.



Erős és ergonomikus műanyag karok, amelyek a fogantyút teljesen körbeölelve kényelmes és biztos fogást biztosítanak.



A szériatartozék mulcsozópengé és a ház aerodinamikus formája kiváló vágás teljesítményt és a gyűjtőzsák tökéletes töltését biztosítja.



70 l-es erős és sokoldalú műanyag zsák (az összeszereléshez nem kell külön felszerelés), telítettség jelzővel, amely mutatja, ha a kosár tele van.



Home Plus 1000-1200 m<sup>2</sup>



Home Plus 1400-1800 m<sup>2</sup>

### G 44 TK COMFORT PLUS

### G 48 TK COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél	acél
Hengerűrtartalom	139 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>
Motor márká/modell	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV
Vágásszélesség	41 cm	46 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	28,3 Kg	30,4 Kg



## COMFORT PLUS önjáró fűnyírók



Vágásmagasság-beállító rendszer, kényelmes karral működtethető.



A csapágyazott, újszerű design alapján készült kerekek elősegítik a gép gördülékenységét.



Opcionális mulcszóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a füves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyep.

**G 48/66110127R**



1400-1800 m<sup>2</sup>

1400-1800 m<sup>2</sup>

1400-1800 m<sup>2</sup>

### G 48 TKE COMFORT PLUS G 48 TBQ COMFORT PLUS G 48 TBX COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	166 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 655i OHV elektromos indítású, akkumulátoros	Briggs & Stratton sorozat 550 E	Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	31,5 Kg	28,4 Kg	30,6 Kg

## COMFORT PLUS önjáró fűnyírók



A TKE modellek, tölthető akkumulátorral működtetett elektromos önindítóval szerelt Emak motorral, fáradtságmentes indításokat biztosítanak.



Opcionális mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a fűves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyeplé.

**G 53/66070096R**



1600-2000 m<sup>2</sup>

1600-2000 m<sup>2</sup> **IK-GO**

1600-2000 m<sup>2</sup> **START**

### G 53 TK COMFORT PLUS    G 53 TKE COMFORT PLUS    G 53 TBX COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV elektromos indítású, akkumulátoros	Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	31,8 Kg	32,9 Kg	31,6 Kg

## ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók

Az **ALLROAD PLUS 4** szériánál a gyűjtőn túl a mulcsozó és az oldalkidobós funkció is szériatartozék. Nagyobb méretű kerekek mellett az egysebességes változat, illetve a sebesség variátor megléte (**VK** modell) egyenetlen terepen is jobb gördülékenységet biztosít. **TBXE** és **TKE** elektromos indítású akkumulátoros modellek is elérhetők, amelyek indítása kényelmes és könnyű.



Az acélváz nagyobb ellenállást és erőteljesebb felépítést biztosít a gépnek.



Nagyméretű kerekek (hátsó 280 mm, elől 200 mm) golyóscsapágyakkal, amelyek nagyobb gördülékenységet és mindig optimális haladást biztosítanak minden talajtípuson.



"4 funkciós vágás": vágórendszer mulcsozással, gyűjtéssel, standard oldalkidobó funkcióval és terelőlemezzel hátsó kidobáshoz.



Széria mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a füves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyeplé.

**G 48/66110127R**



### G 48 TK ALLROAD PLUS 4 G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 G 48 TBR ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV elektromos indítású, akkumulátoros	Briggs & Stratton sorozat 575 EX OHV
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	36,0 Kg	36,0 Kg	33,2 Kg



## ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók



A **TBXE** modellek, tölthető akkumulátorral működtetett elektromos önindítóval szerelt Briggs & Stratton motorral, fáradságmentes indításokat biztosítanak.



Széria mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a füves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyep.

**G 48/66110127R**

**G 53/66070096R**



1400-1800 m<sup>2</sup>



1600-2000 m<sup>2</sup>



1600-2000 m<sup>2</sup>



### G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 TK ALLROAD PLUS 4 G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 675 IS OHV elektromos indítású, akkumulátoros	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV
Vágásszélesség	46 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	36,0 Kg	37,4 Kg	34,4 Kg



## ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók



A **VK** modell variátoros meghajtással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a haladást a saját igényeihez igazítsa.



Elülső lökhárító beépített szállítógantyúval, ami jobban védi a házat a véletlen ütközésektől.



1600-2000 m<sup>2</sup>

instartIS



1600-2000 m<sup>2</sup>



1600-2000 m<sup>2</sup>



### G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4    G 53 THX ALLROAD PLUS 4    G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	163 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 675 IS OHV elektromos indítású, akkumulátoros	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró, variátoros (2,5 - 4,5 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	37,0 Kg	34,0 Kg	38,6 Kg

## ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók

Az **ALLROAD ALUMINIUM** modellek a stabilitás mintapéldái: 46 és 51 cm-es, 4 mm vastag fröccsöntött alumínium gépvázuk kiváló ellenállást biztosít az ütésekkel és a korrózióval szemben. A nagy szilárdságú mulcsozó kés és a gépváz aerodinamikai kialakítása optimális vágást és tökéletes zsáktöltést biztosít, miközben – a bevont golyóscsapágyakkal szerelt kerekeknek köszönhetően – mindenféle terepen garantált a gép előrehaladása.



A 4 mm vastag kovácsolt alumínium váz alacsony súlyt és nagy mechanikai ellenállást, valamint korrózió elleni védelmet biztosít a használat során.




IMPACT sorozatú, védőtokos golyóscsapágyakkal szerelt nagyméretű kerek (Ø 280 mm hátul és Ø 200 mm elől): nagyobb gördülékenységet és mindig optimális haladást biztosítanak minden talajtípuson.



Széria mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a füves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyeplé.

**MAX 48/66090147R**

**MAX 53/66060372R**



**MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM**

**MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM**

**MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM**

	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Ház anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	166 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
Vágásszélesség	46 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	41,5 Kg	42,6 Kg	40,9 Kg

## ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók



A Briggs & Stratton motoros **TBXE** modell tölthető akkumulátorral működtetett elektromos önindítóval rendelkezik, ami fáradtságmentes indításokat biztosít.



A **VBD** modell variátoros meghajtással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a haladást a saját igényeihez igazítsa.



Központosított, erős és ergonomikus fogantyúval vezérelt vágásmagasság-állító eszköz: 5 pozíciós vágásmagasság állítás 28-75 mm között.



2000-2400 m<sup>2</sup>

instart IS



2000-2400 m<sup>2</sup>

INSTART



2000-2400 m<sup>2</sup>

### MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM    MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM    MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Ház anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	163 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 675 iS OHV elektromos indítás	Briggs & Stratton sorozat 750 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró, variátoros (2,5 - 4,5 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	42,5 Kg	45,5 Kg	41,6 Kg



## ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók

Ezek a gépek – akár folyamatos használat mellett is – ideálisak a 2000 négyzetméternél nagyobb területekhez, és tartós minőséget garantálnak az olyan műszaki megoldásoknak köszönhetően, mint az acél erőátvitel, az alumínium kerekek, az elülső acél lökhárító és az erősített gépváz. A két részből álló fogantyú ergonómiája javítja a gép irányíthatóságát. A vágásmagasság-beállítási rendszer (a középső helyzetben könnyen elérhető kényelmes markolattal), a műanyag és vászon gyűjtőkosár (telített zsák kijelzővel ellátva) néhány olyan megoldás, amelyek alkalmazásával fokozható a kezelő kényelme.



A 4 mm vastag kovácsolt alumínium váz alacsony súlyt és nagy mechanikai ellenállást, valamint korrózió elleni védelmet biztosít a használat során.



Acél első lökhárító beépített szállítófogantyúval: jobban védi a vázat a véletlen ütközésektől.



Nagy átmérőjű alumíniumkerekek (208 mm elöl, 235 mm hátul) golyóscsapágyakkal és cserélhető futófelülettel.



Széria mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a fűves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyeplé.

**MAX 53/66060372R**



sharp pro 2000-2400 m<sup>2</sup>



sharp pro 2000-2400 m<sup>2</sup> POWER START

### MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

### MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Ház anyaga	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	196 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton sorozat 750
Vágásszélesség	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,4 Km/h)	önjáró, variátoros (2,5 - 4,5 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi
Vágásmagasság	30 és 70 mm között	30 és 70 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	50,1 Kg	49,4 Kg



## LUX 55 professzionális fűnyírók

Ezek a rendkívül erőteljes felépítéssel és nedves fű esetén is nagy töltési kapacitással jellemezhető modellek a zöldterületek karbantartásával foglalkozó szakemberek által igényelt minden jellemzővel rendelkeznek (professzionális alumínium erőátvitel, 80 literes gyűjtőzsák és nagy átmérőjű alumínium kerekek). Ideálisak a nagyméretű (2300 négyzetméter feletti) területekhez, továbbá az intenzív és folyamatos munkavégzéshez; ezek a modellek nagyfokú megbízhatóságot és tartósan állandó minőséget garantálnak.



Alumíniumház nagy és robusztus oldalsó és előlő védőburkolattal.



Központi vágásmagasság-állítás kényelmesen, előre kialakított pozíciókba állítható karral.



Opcionális mulcsozóbetét: a levágott fű egészen finom részecskékre vágható, amelyek lerakódnak a fűves felület alján, hogy tiszta és mindig egyenletes felületet kapjon a gyeplé (kés + késtartó agy + fedél).

### LUX 55/8203502AR



	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Ház anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	160 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 750 OHV	Briggs & Stratton sorozat 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Vágásszélesség	53 cm	53 cm	53 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró 3 sebességfokozattal (1 <sup>a</sup> : 2,2 – 2 <sup>a</sup> : 3,6 – 3 <sup>a</sup> : 4,5 Km/h)	önjáró 3 sebességfokozattal (1 <sup>a</sup> : 2,2 – 2 <sup>a</sup> : 3,6 – 3 <sup>a</sup> : 4,5 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	20 és 75 mm között	20 és 75 mm között	20 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	53,3 Kg	51,3 Kg	63,3 Kg

# A műveletlen és gazos területek rendezéséhez szükséges erő.

## Technológia és kényelem

A professzionális vágóegységgel ellátott **Oleo-Mac** magas gazvágók kivételes vágásmínőséget garantálnak akár olyan sűrű és benőtt növényzet esetén is, mint a közepes átmérőjű bokrok. A megerősített csapágyakkal alátámasztott rotornak, valamint a 4 (3+1) sebességes mechanikus erőátvitelű megerősített váltónak és az olajfürdőben tartott fogaskerekeknek köszönhetően ezek a gépek állják az ütéseket. A kioldó, fék és váltó vezérlőkarok ergonomikus kialakításúak és könnyen elérhetőek. A hátsó kerekek nagy mérete a munkaterületen található bukkánók és egyenetlenségek ellenére is biztosítja az egyenes haladást.



A megerősített és bevont csapágyakon nyugvó vágóegységrotor az egész berendezést kiegyensúlyozottá és ütésállóvá teszi.



Ergonomikus, könnyen elérhető módon csoportosított vezérlőkarok (kioldó, fék, váltó).



4 (3+1) sebességes mechanikus erőátvitelű megerősített váltó és fogaskerekek olajfürdőben.



Nagyméretű hátsó kerekek az ideális előrehaladás biztosításához a munkaterületen található bukkánók és egyenetlenségek esetén is.



A függőlegesen és oldalirányban szabályozható kormány maximális alkalmazkodást és rugalmasságot biztosít munka közben a kezelőnek.



A vágásmagasság könnyen állítható a végtelenített csavaros karral.





# Magas gazvágók

Útmutató a magas gazvágó kiválasztásához

		VIDÉK	ERDŐ
MAGAS GAZVÁGÁS	Professzionális		WB 65 WB 80



## Professzionális magas gazvágók

A professzionális magas gazvágók drasztikus beavatkozásokra vannak tervezve fű, zöld hajtások, gallyak, sövényágak és tarló esetén. Hatékonyan kezelik az olyan nehéz körülményeket, ahol a normál kaszálógépek már tehetetlenek, mint pl. műveletlen földek, útpadkák, erősen lejtős terepek, szedresek és cserjék. A 38/46 méretű „Y” elemekkel ellátott professzionális vágóegység kivételes vágásminőséget biztosít, a **WB 80 HR11** modellhez járó elfordítható és rögzíthető első kerekek pedig akár meredek terepen is képesek segíteni a kívánt vágásvonal megtartását. A technológia és az ergonómia kéz a kézben jár: ezeken a modelleken függőlegesen és oldalirányban szabályozható kényelmes kormány, valamint könnyen elérhető módon csoportosított vezérlőkarok (kioldó, fék, váltó) található.



Független kormány tengelykapcsolók a hajtott kerekeknél kerékblokkolással, ez lehetővé teszi a gép rendkívül könnyű irányítását.



A kormánykarok 4 helyzetbe állíthatók függőlegesen, és 5 helyzetbe vízszintesen.



Blokkolható első irányítókerék a lejtős talajon történő munkavégzés megkönnyítésére.



**WB 65 K1100H**



**WB 65 HR11**

Hengerűrtartalom	302 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Vágás szélesség	65 cm - 38 kés	65 cm - 38 kés
Erőátvitel	3 előremeneti sebesség + hátramenet	3 előremeneti sebesség + hátramenet
Vágásmagasság beállítása	Központi (20 - 80 mm)	Központi (20 - 80 mm)
Kormánybeállítás	4 magasságpozíció + 5 oldalsó pozíció	4 magasságpozíció + 5 oldalsó pozíció
Kerekek	2 + 2 bolygókerék fékkel	2 + 2 bolygókerék fékkel
Sebesség	1.: 1,2 - 2.: 2,2 - 3.: 3,4 1.R: 2,2 Km/h	1.: 1,2 - 2.: 2,2 - 3.: 3,4 1.R: 2,2 Km/h
Méret	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Súly	160 Kg	173,5 Kg



## Professzionális magas gazvágók



Erőteljes és ellenálló „Y” késekkel szerelt rotor fű és zöldhajtás teljes hatékonysággal történő aprításához, ütések és sérülések veszélye nélkül.



Könnyen kapcsolható fokozatválasztó kar a markolaton.



Az üzemi és rögzítőfék automatikusan aktiválódik a tengelykapcsoló kiiktatásakor, meggátolva a veszélyes, véletlen mozgásokat.



### WB 80 HR11

Hengerűrtartalom	389 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Honda GX 340
Vágás szélesség	80 cm - 46 kés
Erőátvitel	3 előremeneti sebesség + hátramenet
Vágásmagasság beállítása	Központi (20 - 80 mm)
Kormánybeállítás	4 magasságpozíció + 5 oldalsó pozíció
Kerekek	2 + 2 bolygókerék fékkel
Sebesség	1.: 1,2 - 2.: 2,2 - 3.: 3,4 1.R: 2,2 Km/h
Méretetek	1657x1092x964 mm
Súly	175 Kg

# Kezeljen minden gyepet kényelmesen és lendületesen Oleo-Mac kistraktorokkal.

## Technológia és kényelem

A kistraktor alapvető segédeszközt jelent a nagyméretű kertek, parkok és zöld közterületek gondozásához. Az ilyen feladatokhoz nagyon jól jön egy ügyes és erős munkaeszköz. Az **Oleo-Mac** kistraktorok robusztusak és rendkívül könnyen kezelhetők; jól tervezett kormányrendszerüknek köszönhetően a nagyon szűk kanyarokat is beveszik. Mivel a növények és bokrok mellett könnyen manőverezik, pontosabban és gyorsabban tudja elvégezni a feladatokat. Az **Oleo-Mac** modellek képesek mozgásukat a talaj típusához igazítani. Hidrosztatikus erőátvitellel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a menet és a sebesség megállás nélküli, egypedálos szabályozását. A haladás minősége és a kések forgatása szempontjából meghatározó fontosságú motor eltérő teljesítményű az egyes modellekben; így érhető el, hogy a modellek mindig az adott terület méretéhez és felszíni adottságaihoz igazodjanak.



„4 funkció vágás”: sokoldalú vágórendszer mulcsozással, gyűjtéssel, standard oldalkidobó funkcióval és terelőlemezzel a hátsó kidobáshoz.



Az elektromágneses késkapcsolás gyorsan és halkán történik a műszerfalon található kényelmes nyomógomb segítségével.



Új oldalkidobós kistraktorok a hidrosztatikus áttételre közvetlenül ható dupla pedállal állítható sebességgel. Ennek a megoldásnak köszönhetően használat közben meg lehet változtatni a menetirányt, és fent lehet tartani a sebesség ellenőrzését.



Az LCD kijelző a kistraktorra vonatkozó főbb információk, mint például a munkaórák száma, az akkumulátor feszültsége, a tartály szintje, gyors és azonnali kijelzését teszi lehetővé.



Az első tengelyt acélötvözet védi, hogy a legszélsőségesebb feladatoknak is megfeleljen, és az ütéseknek ellenálljon.



Egy kézi kar segítségével, a gépet megállítás nélkül, át lehet állítani a gyűjtősről mulcsozó funkcióra.





# Kistraktorok

## Útmutató a kistraktor kiválasztásához

		VÁROS	OTTHON	VIDÉK	ERDŐ
FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	Rider		MISTRAL		
	Oldalkidobós		OM 98 L OM 108 L		
	Hátulkidobós		OM 84 OM 92 OM 93 OM 103 OM 106 OM 123		
	Professzionális gazvágó			APACHE 92 EVO	



## Rider kistraktorok

A Rider kistraktorok legfeljebb 4000 négyzetméteres kis és közepes területekhez vannak tervezve. A kicsi és kompakt, maximum 13 LE teljesítményű kistraktorok könnyedén és precízen mozognak növényekkel teleültetett kertekben vagy akadályok jelenlétében. Egyes modellek átalakíthatók mulcsozó funkcióhoz, míg a „4-cutting device” modellt oldalkidobásra lehet átalakítani a szériatartozék terelőlemezzel. A vezetés minden helyzetben és talajtípusnál kényelmes és biztonságos.



Kézhez álló, praktikus fokbeosztásos vágásmagasság-állító kar, ami lehetővé teszi a kívánt vágásmagasság azonnali megjelenítését.



Teleszkópos kar a zsák ürítéséhez: könnyűszerrel elérhető a vezetőülésből, lehetővé teszi a teli zsák billentését és ürítését minden fizikai erőfeszítés és a gerinc megerősítése nélkül.



Az elektromágneses késkapcsolás gyorsan és halkán történik a műszerfalon található kényelmes nyomógomb segítségével.



Lehetőség van a kistraktor függőleges helyzetbe állítására a tárolási időszak alatt helymegtakarítás céljából.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

### MISTRAL 72/12,5 K H

### MISTRAL 72/13 H

Hengerűrtartalom	413 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt sorozat 3125 AVS
Vágás szélesség	72 cm	72 cm
Vágásmagasság	30-80 mm, 7 pozíció	30-80 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 8,6 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,2 Km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,6 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,2 Km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	45 cm	45 cm
Zsák űrtartalma	180 L	180 L
Méret	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/rendelhető opció	szériatartozék/szériatartozék
Súly	192 Kg	192 Kg



## Oldalkidobós kistraktorok

Az oldalkidobós kistraktorok 8000 négyzetméteres területnagyságig ideálisak. A műszerfalon könnyen elérhető kezelőszervekkel, az egyenes haladáshoz pedig hidrosztatikus erőátvitellel rendelkeznek. Egy egyszerű készlet segítségével egyes modellek átalakíthatók mulcsozó funkcióra: ilyenkor egy rendszer hosszabb ideig forgatja körbe és tördeli apróbb darabokra a gépváz alatt a levágott fűvet, majd azt értékes tápanyagként közvetlenül a gyepre teríti.



Kézhez álló, praktikus fokbeosztásos vágásmagasság-állító kar, ami lehetővé teszi a kívánt vágásmagasság azonnali megjelenítését 7 pozícióban.



Az elektromágneses késkapcsolás gyorsan és halkán történik a műszerfalon található kényelmes nyomógomb segítségével.



A közvetlenül a vágás síkjában elhelyezett „Deck Wash System” gyorscsatlakozó rendszer lehetővé teszi a víz közvetlenül belső térbe történő irányítását, ez megkönnyíti a vágóasztal tisztítását.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

**OM 98 L/14,5 K**

**OM 108 L/18,5**

Hengerűrtartalom	432 cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1450 AVD	B&S Powerbuilt sorozat 4185 AVS
Vágás szélesség	98 cm	108 cm
Vágásmagasság	30-80 mm, 7 pozíció	30-80 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	70 cm	65 cm
Méret	172x119x106 cm	172x132x106 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	160 Kg	171 Kg

## Hátulkidobós kistraktorok

A hátulkidobós kistraktorok a robusztusságot, a megbízhatóságot és a nagy vágási és töltési képességet egyesítik magukban. A legfeljebb 9000 négyzetméteres területekhez tervezett modellek hidrosztatikus erőátvitellel, elektromágneses pengekapcsolóval és mulcsozó vágáslehetőséggel rendelkeznek. A hátulkidobós **OM 84/14,5 K** kistraktor 84 cm-es vágásszélességével ideális eszköz a szűk helyeken történő vágáshoz és gyűjtéshez. A hátulkidobós kistraktorok teljes skálája azokat a legigényesebb felhasználókat hivatott kielégíteni, akik az élvonalbeli fűnyírési szolgáltatások mellé egy minden eddig felülmúló vezetési élményre is vágyanak. Beállítástól függően a modellek a fűvet a tekintélyes méretű (akár 320 literes) gyűjtőkosárba gyűjtik, vagy hátul kidobják a földre, vagy apró darabokra vágva visszajuttatják a talajra (mulcsozó funkció).



A közvetlenül a vágás síkjában elhelyezett „Deck Wash System” gyorscsatlakozó rendszer lehetővé teszi a víz közvetlenül belső térbe történő irányítását, ez megkönnyíti a vágóasztal tisztítását (84).



Nagyméretű első lökhárító biztosítja a védelmet az ütközések során.



< 4000 m<sup>2</sup>



< 5000 m<sup>2</sup>



Csak néhány piacon áll rendelkezésre

**OM 84/14,5 K**

**OM 92/13 H**

	OM 84/14,5 K	OM 92/13 H
Hengerűrtartalom	432 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1450 AVD	B&S Intek sorozat 3130 AVS
Vágás szélesség	84 cm	92 cm
Vágásmagasság	30-80 mm, 7 pozíció	20-80 mm, 6 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben	0-tól 9,0 km/h-ig előremenetben 0-tól 7,0 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	90 cm	80 cm
Zsák űrtartalma	240 L	300 L
Méret	234x90x109 cm	248x95x112 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	180 Kg	255 Kg

## Hátulkidobós kistraktorok



A szériatartozékként biztosított vonóhorog még sokoldalúbbá teszi a gépet, hiszen utánfutót vagy hengert lehet vele vontatni (93).



Nagyméretű első lökhárító biztosítja a védelmet az ütközések során.



**OM 93/16 K**



**OM 93/16,5**

Hengerűrtartalom	452 cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1600 AVD	B&S Intek sorozat 4165 OHV
Vágás szélesség	92 cm	92 cm
Vágásmagasság	25-80 mm, 7 pozíció	25-80 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 8,8 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 Km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,8 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 Km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	80 cm	80 cm
Zsák úrtartalma	290 L	290 L
Méreték	249x96x114 cm	249x96x114 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	198 Kg	203 Kg

## Hátulkidobós kistraktorok



A közvetlenül a vágás síkjában elhelyezett „Deck Wash System” gyorscsatlakozó rendszer lehetővé teszi a víz közvetlenül belső térbe történő irányítását, ez megkönnyíti a vágóasztal tisztítását (103, 123).



A szériatartozékként biztosított vonóhorog még sokoldalúbbá teszi a gépet, hiszen utánfutót vagy hengert lehet vele vontatni (103, 123).



Az elektronikus LCD-kijelző a kistraktorra vonatkozó főbb információk, mint például a munkaórák száma, az akkumulátor feszültsége, az üzemanyagtartály szintje, gyors és azonnali követését teszi lehetővé (103/22 V, 123/22 V).



**OM 103/16 K**



**OM 103/21**



**OM 103/22 V**

Hengerűrtartalom	452 cm <sup>3</sup>	540 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Emak K 1600 AVD	B&S Intek sorozat 5210 OHV	B&S Professional V-Twin sorozat 7220
Vágás szélesség	102 cm	102 cm	102 cm
Vágásmagasság	25-80 mm, 7 pozíció	25-80 mm, 7 pozíció	30-90 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 8,8 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 Km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,8 Km/h-ig előremenetben 0-tól 3,8 Km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	88 cm	88 cm	96 cm
Zsák űrtartalma	290 L	290 L	320 L
Méret	249x105x114 cm	249x105x114 cm	242x105x107 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	222 Kg	224 Kg	225 Kg



## Hátulkidobós kistraktorok



Kényelmes pozíció közvetlenül beállítható ülésnek köszönhetően (123/22 V).



Kéthengeres Briggs & Stratton motor a különböző munkavégzési igények kielégítésére, 9000 m<sup>2</sup> felületig (123/22 V).



**OM 106/22 H**

**OM 123/22 V**

Hengerűrtartalom	656 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	B&S Professional V-Twin sorozat 7220	B&S Professional V-Twin sorozat 7220
Vágás szélesség	102 cm	122 cm
Vágásmagasság	30-95 mm, 7 pozíció	30-90 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 9,0 km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben	0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	40 cm	90 cm
Zsák úrtartalma	320 L	320 L
Méretetek	242x106x116 cm	242x105x107 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	278 Kg	231 Kg

## Professzionális gazvágó kistraktorok

A megbízható és masszív felépítésű professzionális kistraktorok, 9000 négyzetméteres területnagyságig ideálisak. Olyan műveletlen, sűrű növényzettel borított, illetve egyenetlen és lejtős területek megtisztításához vannak tervezve, ahol nincs szükség a fű összegyűjtésére. E kistraktorokon különböző eszközök szolgálják a kezelő munkájának megkönnyítését, pl. a haladás és a sebesség egypedálos vezérlését biztosító hidrosztatikus erőátvitel, önzáró differenciálmű és elektromágneses pengekapcsoló.



Differenciálzár, ami maximális tapadást biztosít bármilyen talaj és lejtés esetén.



A gép nagyméretű, alacsony súlypontú futófelülete, ami maximális stabilitást biztosít egyenetlen talajon, folyópart és árok közelében.



Szériában borulásvédő kerettel, első és hátsó lökhárítóval, oldalvédelemmel és biztonsági övekkel felszerelve a maximális védetség biztosítására a legösszetettebb helyzetben végzett műveletek során is.



Halogén- és led lámpás első fényszórók, amelyek a nap kevésbé világos óráiban is jó látási körülményeket biztosítanak a vágás területén.



Csak néhány piacon áll rendelkezésre



APACHE 92 EVO

APACHE 92 EVO 4x4

Hengerűrtartalom	570 cm <sup>3</sup>	627 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Vágás szélesség	92 cm	92 cm
Vágásmagasság	50-120 mm, 6 pozíció	50-120 mm, 6 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus differenciál önzáró	4x4 hidrosztatikus önzáró differenciálművel
Sebesség	0-tól 8,5 Km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 Km/h-ig hátramenetben	0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben 0-tól 5,0 Km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	65 cm	65 cm
Méreték	231x101x151 cm	231x101x151 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	317 Kg	350 Kg

# Tartozékok Kistraktorokhoz

Kód	Gépek										
	MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123

## Mulcsozó készlet

Készlet, amellyel a levágott fűvet egészen finom darabokra lehet vágni, és kint lehet hagyni a fű tövénél tiszta és mindig egyenletes fűtakaró kialakításával.

		68130438	•																		
		68132062		○																	
	Talajtakaró készlet	68050016			•																
		68050017				•															
		68050003					•														
		68120005A																			○
		68120008A										○									
		68120025										○									
		68050019																			
		68120018																			
		68050020																			
		68050021																			

## Kidobó terelőlemez

A levágott fű talajra történő ürítéséhez.

	Hátsó terelőlemez	68130404	○	○																	
		68050006																			
		68120003																			
		68050022																			
		68050023																			
	Oldalsó terelőlemez	68130591	•																		
	Oldalürítés átalakító készlet	68132044A		○																	

## Kormánygomb

Lehetővé teszi a munkavégzési ergonómia fokozását vezetés és zsákürítés közben, a gépkezelő egy kézzel tudja végezni a műveleteket.

	Kormánygomb	68130600	○																	
--	-------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Tartozékok Kistraktorokhoz



	Kód	Gépek													
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4		
<b>Akkumulátortöltő</b> Hosszú használat nélküli időszakokban az akkumulátor hatékonyságának biztosításához, mindig optimális töltési szintet és hosszabb élettartamot biztosítva.															
	Akkumulátortöltő	68130481	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	
<b>Vontató készlet</b> Egy kis utánfutó vontatásához.															
	Vontató készlet	68130458	●	○											
		68050004			○	○									
		68050005					○								
		68120007													○
		68050024								●	●				
		68050025										●	●		
<b>Hótoló lap</b> Különösen masszív tolólapok, amelyek ideálisak kis utcák és gyalogosbejárók takarításához.															
	Hótoló lap gumiélel	68120009A							○					○	
		68120026						○							
	120 cm-es hóeke	68050027									○	○			
	Csatlakozó hótoló laphoz	68120031						○							
		68120015												○	
		68120027						○							

● szériatartozékok ○ kompatibilis tartozékok





# Oleo-Mac motoros szivattyúk: a földet öntöző víz ereje karnyújtásnyi közelségben.

## Technológia és kényelem


Az **Oleo-Mac** motoros szivattyúk teljes skálája megfelel mind a magáncélú, mind a professzionális igényeknek a mezőgazdasági vagy építőipari felhasználás terén. Ezek a könnyű és egyszerűen kezelhető, ugyanakkor erős és különösen megbízható termékek palánták, szőlőültetvények és konyhakertek öntözéséhez, vagy kiszivattyúzásokhoz vannak tervezve. Az **Oleo-Mac** motoros szivattyúk magas folyadékfelvételi és -hozamarányal rendelkeznek, ami maximális rugalmasságot tesz lehetővé minden munkakörülmény esetén, és kiváló hatékonyságot biztosít a víz forrásától távoli pontokban is.



A műanyag testnek köszönhetően a gép rendkívül könnyű.



Acél csőváz, a szállítás megkönnyítése és a gép védelme érdekében.

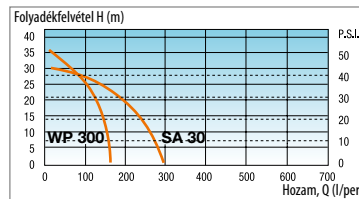


Önfelszívós szivattyúk: az **Oleo-Mac** modelleket kiváló folyadék felvétel/hozam arány jellemzi.



Erős alumínium szivattyútest.



Acél meghajtótengely, és kétgyűrűs dugattyú a hosszabb élettartamért.

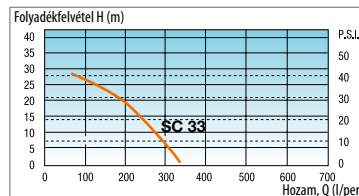

Nem önfelszívós szivattyúk: az **Oleo-Mac** modelleket kiváló folyadék felvétel/hozam arány jellemzi.



# Motoros szivattyúk

## Útmutató a motoros szivattyú kiválasztásához

WP 300		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 25 mm	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
<b>L (m)</b>		<b>Áramlási sebesség Q (l/perc)</b>							

SA 30 TLA		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 40 mm	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
<b>L (m)</b>		<b>Áramlási sebesség Q (l/perc)</b>							

SC 33		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 40 mm	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
<b>L (m)</b>		<b>Áramlási sebesség Q (l/perc)</b>							

## Önfelszívós motoros szivattyúk

A kertek és kisebb növénykultúrák öntözéséhez az önfelszívós motoros szivattyúk jelentik az ideális megoldást. Ez a kicsi, könnyű és megbízható eszköz egy feltöltéssel egyórás önálló munkavégzésre képes. A **WP 300** modellnél jelentősen csökkent a zajok és rezgések szintje az alacsonyabb fordulatszámra beállított új motorkonfigurációnak köszönhetően. Szűkítőkészlet a megfelelő tömítéshez a kiváló szigetelés és a jó minőségű szolgáltatások biztosításához. A szivattyú és a legelterjedtebben használt tömlők kényelmes csatlakoztatását teszik lehetővé.



1"-os szűkítőkészlet (szériatartozék **WP 300**, **SA 30 TLA**).

**34000002R**



Vízszűrő 1"-os szűkítőkészlet (szériatartozék **WP 300**, **SA 30 TLA**).

**34000001R**



Ø 1", 4 m hosszú spirálcső (opcionális a **WP 300** esetén).

**340000031**



1 ½"-os szűkítőkészlet (szériatartozék az **SA 30 TLA** esetén).

**341000016A**



Vízszűrő 1 ½"-os szűkítővel (szériatartozék az **SA 30 TLA** esetén).

**341000017**



Opcionális, az átmérőt 1 ½"-ról 1"-ra csökkentő szűkítő könyökkészlet (szériatartozék az **SA 30 TLA** esetén).

**341000102**



### WP 300

### SA 30 TLA

Teljesítmény	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Hengerűrtartalom	30 cm <sup>3</sup>	50,2 cm <sup>3</sup>
Max. teljesítmény/max. felvét	150 L/perc/36 m	270 L/perc/30 m
Ø csatlakozó/szívási mélység	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Szivattyútípus	centrifugális	centrifugális
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,83 L	1,10 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Súly	5,5 Kg	8,5 Kg



## Centrifugális motoros szivattyúk

A centrifugális motoros szivattyú jelenti a legjobb megoldást a nagy folyadékmennyiségek felszívásához, akár tartósan önálló működés mellett is. Szállításához praktikus fogantyúval van ellátva, a véletlen ütésekkel szemben pedig egy acélból készült masszív csőváz védelmezi. Az **SC 33** centrifugális motoros szivattyú tartós és kopásálló használatra van tervezve, ezt segítik a robusztus alumínium szivattyúház és a mechanikus kerámia tömítések. Szűkítőkészlet a megfelelő tömítésekhez a kiváló szigetelés és a jó minőségű szolgáltatások biztosításához. A szivattyú és a legelterjedtebben használt gumicsövek kényelmes csatlakoztatását teszik lehetővé.



1 1/2"-os szűkítőkészlet (szériatartozék).

**341000016A**



Vízszűrő 1 1/2"-os szűkítővel és fenékszeleppel (szériatartozék).

**332000010R**



### SC 33

Teljesítmény	2,1 HP - 1,6 kW
Hengerűrtartalom	50,2 cm <sup>3</sup>
Max. teljesítmény/max. felvét	320 L/perc/30 m
Ø csatlakozó/szívási mélység	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Szivattyútípus	centrifugális
Az üzemanyagtartály űrtartalma	1,10 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	88/100,8 dB(A)
Súly	6,5 Kg

# Könnyen kezelhetők, sokoldalúak és intelligensek: minőségi szolgáltatások a növényápolás terén.

## Technológia és kényelem

A háti permetezők ergonómiája és hatékonysága a kiváló munkaminőség és a kezelő kényelmének ötvözését szolgálja. A fogantyú kezelőszervei könnyen elérhetők, a tartályok különösen nagy befogadóképességűek, az alumínium járókerék pedig biztonságos és hatékony. A benzinmotor megbízhatóságot és tartósságot garantál, a szabályozható sugárral pedig az adott kezelés típusához és a kezelendő növényzethez állítható be a készülék.



A folyadéksugár, a munka megszakítása nélkül állítható, a célzott használat érdekében.



A kezelőszervek könnyen elérhetők és a markolat egyszerűen szabályozható a kezelendő növénykultúra típusa szerint, és a szabályozás akár a markolat előredöntésével is lehetséges, így biztosítva a csukló optimális pozícióját függőleges csővel végzett kezeléseknél.



A booster szivattyú (rendelésre elérhető) segítségével nagyobb hatótávolságot érhetünk el.



Az opcionális ULV készlet lehetővé teszi a kimenő folyadék kiváló porlasztását, a célzott kezelés érdekében, elkerülve a felesleges pazarlást.



Ergonomikus szj és váz rezgéscsillapító rendszeren a maximálisan kényelmes használat érdekében.



Könnyen felszerelhető porlasztó készlet.







# Permetezők

## Útmutató a kiválasztásához

		VIDÉK	VÁROS
PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTÁSA	Permetezők	MB 80 / MB 800 MB 90 / MB 900	



# Permetezők

Növénykultúrák, kis ültetvények és faiskolák kezeléséhez és fertőtlenítéséhez. Folyadékot (gombaölő és rovarirtó szerek) vagy port tud kijuttatni. Jellemzője az ergonomikus vállheveder és váz rezgéscsillapító rendszeren a maximálisan kényelmes használat érdekében.



A szűrőhöz való hozzáférés rendkívül egyszerű, ehhez nincs szükség szerszámra, és így a karbantartás is könnyű.



A nyomó vagy booster szivattyú tartja a tartályban a folyadékok oldatának keverékét, valamint fokozza vagy stabilizálja a termék kimenő mennyiségét. Az **MB 90/MB 900** modellhez önfelszívó változatban is rendelkezésre áll a tartály feltöltéséhez anélkül, hogy a gépet le kellene akasztani a kezelő válláról.



Az **MB 90/MB 900** esetén a tartályhoz rögzített vállpántok biztosítják a permetező súlypontjának beállítását annyira, hogy a vibráció minimálisra csökkenjen.



**MB 80**

**MB 90**

**MB 800**

**MB 900**

Teljesítmény	5 HP - 3,7 kW (SAE)	5 HP - 3,6 kW (SAE)
Hengerűrtartalom	72,4 cm <sup>3</sup>	77 cm <sup>3</sup>
Max. levegőhozam	16,0 m <sup>3</sup> /perc	27 m <sup>3</sup> /perc
Légsebesség	120 m/sec	105 m/sec
Folyadék kibocsátás	0,5 ÷ 3 L/perc	0,1 ÷ 3,5 L/perc
Folyadéktartály űrtartalma	14 L	17 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Súly	12,5 Kg	11,8 Kg



# Tartozékok Permetezőkhöz

		Kód	Gépek	
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900
<b>Porozó szett</b> Átalakító készlet apró szemcsés vegyszerporral történő kezeléshez. A porok/szemcsék nem kerülnek kapcsolatba a keverőlapáttal, hanem közvetlenül a szórócső csővébe jutnak.				
	Készlet porokhoz	365200114	<input type="radio"/>	
		56062004		<input type="radio"/>
<b>Diffúzor készletek</b> A kezelő ezek segítségével irányíthatja vagy mérsékelheti a folyadéksugarat a konkrét igények szerint és a gombaölő folyadékok alapján.				
	Dupla fúvókás készlet	365100062A	<input type="radio"/>	
	3 diffúzor készlet	56062003		<input type="radio"/>
<b>ULV-készlet</b> Lehetővé teszi a távozó folyadék optimális porlasztását célzott kezelést biztosítva, és elkerülve a felesleges kiszórást és a folyadék pazarlását.				
	ULV-készlet	365200203A	<input type="radio"/>	
		56062005		<input type="radio"/>
<b>Booster pumpa</b> Booster vagy nyomó szivattyú tartja a tartályban a folyadékok oldatának keverékét, valamint fokozza vagy stabilizálja a termék kimenő mennyiségét. A booster és feltöltő változat biztosítja a tartály feltöltését anélkül, hogy a gépet le kéne venni a hátról.				
	Booster szivattyú készlet	365200273CR	<input type="radio"/>	
	Booster szivattyú készlet	56062001		<input type="radio"/>
	Booster és feltöltő szivattyú készlet	56062002		<input type="radio"/>
<b>Csőhosszabbító készlet</b> Ezzel módosítható a szórócső végének lejtése, hogy az hozzáigazítható legyen a különböző kezelésekhez.				
	Csőhosszabbító készlet	56062006		<input type="radio"/>

# Az erős és megbízható Oleo-Mac kapák tökéletesen előkészítik a talajt.

## Technológia és kényelem

Mindegyik **Oleo-Mac** motoros kapa erős, megbízható, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. A hosszú élettartamot garantáló anyagokból készült és biztonságos **Oleo-Mac** motoros kapákat kertészek, gazdálkodók és kertépítő szakemberek használhatják kis-és közepes méretű területeken. A nagyobb kényelem érdekében egyes modelleken elvégezhető a tolókarok magasság (a kezelő termete) szerinti, illetve oldalirányú beállítása is, hogy a növénykultúrákban végzett munka során elkerülhető legyen a már megművelt terület letaposása. A különböző tartozékok (pl. állítható csorosozlyák, fém vagy gumírozott kerekek) összekapcsolásával sokoldalú eszköz állítható össze a kert és a veteményes ápolásához.




Megerősített meghajtóegység-burkolat a kövek és az ütések ellen.



A gép szállításához hasznos első továbbító kerék, megemelhető a talaj megmunkálásakor.



Külső, ergonomikus, könnyen hozzáférhető sebességfokozat-választó.

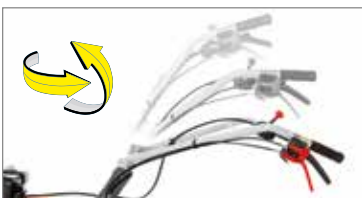

A tolókarokat több pozícióba lehet állítani, a gépkezelő magassága szerint, az oldalsó beállítással a növényi kultúrák melletti munkavégzéskor el lehet kerülni a már megművelt talaj letaposását.



Vonóhorog.



Ellenálló, olajfürdős fogaskerekes erőátvitel, amely kevesebb karbantartást igényel.





# Motoros kapák

Útmutató a motoros kapa kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
VETÉS ÉS TALAJMŰVELÉS	Kompakt		MH 155
	Intenzív használatra		MH 175 MH 198



## Kompakt motoros kapa

Ideális a magánfelhasználók számára, akik zöldségeskertet vagy virágágyást készítenek elő a vetéshez; ezt a modellt a kezelhetőség és könnyű használat kiváló kombinációja jellemzi.



Hátsó szállítókerék, amely a gép mozgatásánál hasznos.



Beépített sebességváltó kar és kézreálló rotorkapcsoló.



Oldalanként három elemes 46 cm-es kapatag, ami 32-22 cm-re szűkíthető.



Levegőztető.

**69209018**




### MH 155 K

Motor márka/modell	Emak K 300 H OHV
Hengerűrtartalom	80 cm <sup>3</sup>
Sebességváltó	1 előremeneti sebesség
Kapatag	3+3 kés - 46 cm
Tolókarok	függőlegesen állítható
Meghajtás	acél
Méreték	115x110x46 cm
Súly	27 Kg



## Motoros kapák intenzív munkához

Ezek a kompakt és könnyű motoros kapák veteményesekben, kertekben és közepes méretű telkeken, vagy akár szűkös helyen és alacsony növények közelében is használhatók. Könnyű, egyszerűen használható gépek. A tolókarok minden pozícióba állíthatók az adott felhasználótól és munkatípustól függően; az **MH 198 RKS** modellnél a szabályozás a fogantyún található praktikus karral történik.

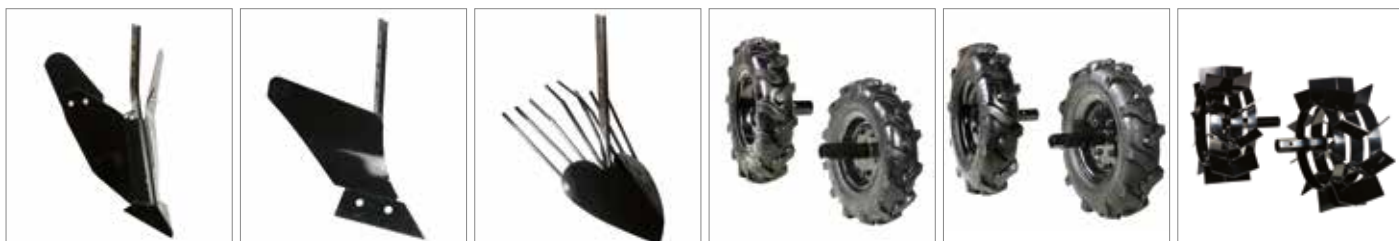

Ideális a kemény és nem művelt földek mélyműveléséhez vagy a talaj előkészítéséhez.

Az oldaltárcsák segítik a gép kemény talajon történő munkáját.

Állítható csoroszlya.  
Kompatibilis  
**MH 175 RKS \***  
**MH 198 RKS**

Állítható eke.  
Kompatibilis  
**MH 175 RKS \***  
**MH 198 RKS**

Burgonyakiszedő.  
Kompatibilis  
**MH 175 RKS \***  
**MH 198 RKS**

Kerék pár 3.50-6"  
gumiabronccsal.  
Kompatibilis  
**MH 198 RKS**

Kerék pár 3.50-8"  
gumiabronccsal.  
Kompatibilis  
**MH 198 RKS**

Körmöskerek pár.  
Kompatibilisek

**69209081**

**69209082**

**69209083**

**69209089**

**69209114**

**MH 175 RKS**  
**69209084**  
**MH 198 RKS**  
**69209116**

\* eszköztartó szükséges **69209087**



**MH 175 RKS**

**MH 198 RKS**

Motor márka/modell	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Teljesítmény	182 cm <sup>3</sup>	182 cm <sup>3</sup>
Sebességváltó	1 előremeneti + 1 hátrameneti fokozat	2 előremeneti + 1 hátrameneti fokozat
Kapatag	3+3 kés – 82 cm, 55-35 cm-re szűkíthető, védőtárcsákkal	3+3 kés – 85 cm, 35 cm-re szűkíthető, védőtárcsákkal
Tolókarok	minden pozícióba állíthatók	minden pozícióba állíthatók
Méreték	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Súly	57 Kg	63 Kg

# Teljesítmény, kezelhetőség és pontosság.



## Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** földfúrók ideális eszközök a lyukfúráshoz a szőlőben, kerti növényekhez, üvegház- vagy oszlopalapokhoz, közvilágításhoz. Modelljeinket a legszélsőségesebb munkakörülmények között is az erőhatásokkal szembeni komoly ellenállás jellemzi.



Ergonomikus markolat, ami magas fokú kényelmet biztosít: ezenfelül biztonsági karral rendelkezik.



Membrános karburátor, ami megkönnyíti a gép használatát minden pozícióban a keverék kifolyása nélkül.



Professzionális alumínium fogaskerék ház csapágyakra szerelt fogaskerekekkel: hosszú élettartamot, csendes működést és alacsony rezgést biztosítanak.

## Útmutató a kiválasztásához

		OTTHON
FÖLDFÚRÁS	Intenzív használatra	MTL 51



# Földfúrók

## Földfúró intenzív használatra

Mezőgazdasági területen történő kisebb fúrásokhoz (pl. szőlőtőkék vagy növények számára), illetve üvegház- vagy oszlopalapok készítéséhez közepes teljesítményű földfúró ajánlott. Ilyen esetben a munkát önállóan lehet elvégezni. Az **MTL 51** modell különösen biztonságos és kényelmes: az összes kezelőszerv egy ergonomikus markolaton van, beleértve a véletlen gyorsítás leállítására szolgáló biztonsági kart is.



Egyélű és kétélű változatban (az utóbbi a hatékonyabb fúrást és a megmozgatott föld kiemelését segíti). Speciális acél szárrakkal és pengékkel a maximális hatékonyságért.

Kompatibilisek

ø 8x100 cm	<b>375100028A</b>
ø 10x100 cm	<b>375100029A</b>
ø 15x100 cm	<b>375100030A</b>
ø 20x100 cm	<b>375100031A</b>




30 cm-es fúrószár hosszabbító sasszeggel a nagyobb behatolási mélység elérése érdekében. Kompatibilis

**375100115**



### MTL 51

Teljesítmény	2,1 HP - 1,6 kW
Hengerűrtartalom	50,2 cm <sup>3</sup>
Áttételi arány	40 : 1
Súly fúrószár nélkül	8-10-15-20 cm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	100/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	13,5/13,5 m/s <sup>2</sup>
Fúrószár átmérője	9,1 Kg

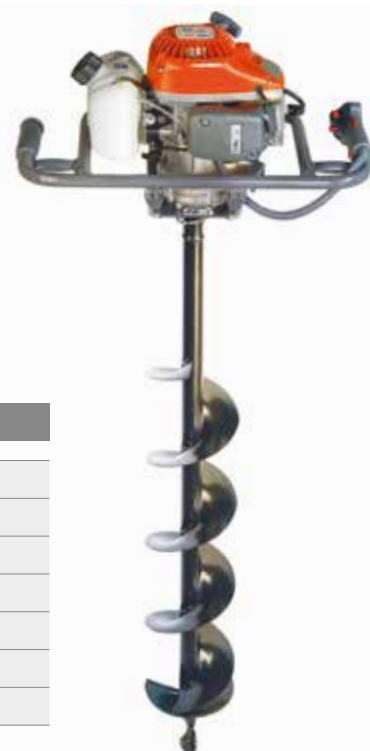



# A ház körüli tereket a kerttől az útig kitisztító levegő: megoldás magánfelhasználók és szakemberek számára.

## Technológia és kényelem

A csendes, könnyű és egyszerűen használható **Oleo-Mac** lombfúvók és lombszívók értékes és megbízható munkatársak. Nagy teljesítményű és hatékony eszközök bármilyen felület falevelektől, olajbogyóktól,ogyoróktól és kisebb törmelékektől való megtisztításához: a ház körül, kisebb területeken (kézi lombfúvók), valamint professzionális alkalmazáshoz, nagy kiterjedésű mezőgazdasági és városi területeken (háti lombfúvók).



Professzionális „VibCut” rezgéscillapító rendszer négy acélrugóval, amely a gépkezelő munkáját kényelmesebbé teszi.



Gumiborítású markolat, amely a kényelmet és a biztonságot egyaránt szolgálja.



Darabolós 4 ágú acélpengével, ami lehetővé teszi a zsákban a levágott részek térfogatának minimumra csökkentését (az eredeti térfogatnak akár az 1/12-ére), növelve a folyamatosan végezhető munka mennyiségét.



Dupla bordájú keverőlapát a fűtés és a szívás szempontjából magas teljesítmény biztosításához és a motor hűtési teljesítményének fokozásához.



Nagyobb kapacitású és szűrőfelületű papír légszűrő, ami megfelelő és gyors karbantartást tesz lehetővé, továbbá hosszabb élettartamot biztosít.



Digitális gyújtótekerccs, amely megkönnyíti az indítást, és alacsonyabb fogyasztást eredményez.







# Lombfúvók/Lombszívók

Útmutató a lombfúvó/lombszívó gép kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
LOMBFÚVÁS ÉS LOMBGYÚJTÁS	Akkumulátoros	BVi 60			
	Kézi	BV 300			
LOMB, OLAJBOGYÓ, MOGYORÓ FÚVÁSA	Háti		BV 901		

## Akkumulátoros lombfúvó

A **BVi 60** akkumulátoros lombfúvó a legkényelmesebb megoldás park- és kertrendezési munkákhoz. A csendes működés párosul a megfelelő teljesítménnyel ez által biztosítva a hatékony munkavégzést.



Kimenő levegő sebességszabályozó.



Az akkumulátor töltésétől független állandó teljesítmény.



Jól kiegyensúlyozott termék.



### BVi 60

Motortípus	Szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Levegő kimenet max. sebesség	40 m/s
Állítható levegő sebesség	igen, specifikus vezérlés (tárcsa)
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	83,2/97 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hatótávolság, maximum sebesség	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Hatótávolság, minimum sebesség	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,3 kg
Töltési idő CRG segítségével	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

## Kézi lombfúvó és lombszívó

A kézi lombfúvó gyors és hatékony műveletekre képes és ideális eszköz a kert falevelektől, kisebb törmelékektől és kaszálási maradványoktól való megtisztításához. A **BV 300** a magas munkaminőséget a zajtalan működéssel párosítja, így lakóövezetek közelében is használható. Emellett a gumiborítású markolatnak és a professzionális „VibCut” rezgéscillapító rendszernek köszönhetően alig bocsát ki rezgéseket, ezáltal a kezelő munkáját kényelmesebbé teszi. Egy rendelésre kapható, megfelelő átalakító készlet segítségével a gép praktikus lombszívóvá alakítható – 36 literes gyűjtőzsákkal – és így egy falevelek, fű vagy törmelékgyűjtésére alkalmas eszköz válhat belőle.



Egyszerű vállszíj kettős karabinerrel (kompatibilis).

**61140011R**



Leszűkített végű fúvócső (kompatibilis).

**56552002A**



Fúvóról szívásra alakító készlet (kompatibilis).

**56552001A**



### BV 300

Teljesítmény	1,3 HP - 1,0 kW
Hengerűrtartalom	30,5 cm <sup>3</sup>
Max levegőtérfogat	12,0 m <sup>3</sup> /min - 720 m <sup>3</sup> /h
Max levegősebesség	70 m/sec
Gyűjtőzsák űrtartalma	36 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	88,5/99 dB(A)
Rezgésszint	3,5 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, szóró/szívócső nélkül	4,5 Kg

## Háti lombfúvó

A **BV 901** modell vidéki és városi területek takarítására alkalmas (pl. szérűk és terek, illetve városi parkok, stadionok, virágágyások és utak). Használható továbbá gyümölcsök vagy más lehullott termékek mozgatására vagy összegyűjtésére is. A kis súlynak, a levegő sebességének és a kimeneti levegővolumennek köszönhetően kényelmes, erős és jó teljesítményű eszköz.




Eloxált alumínium váz, könnyű és rozsdálló.



A kezelőszervek könnyen elérhetők, és a markolat egyszerűen szabályozható a kezelő természetétől függően.



Szériában szállított két levegőkimeneti végelem: szögletes vagy kerek átmérővel, mindkettő rendelkezik egy görgővel, ami lehetővé teszi a talajra támasztást sík területeken, ezzel csökkentve a kezelő terhelését.

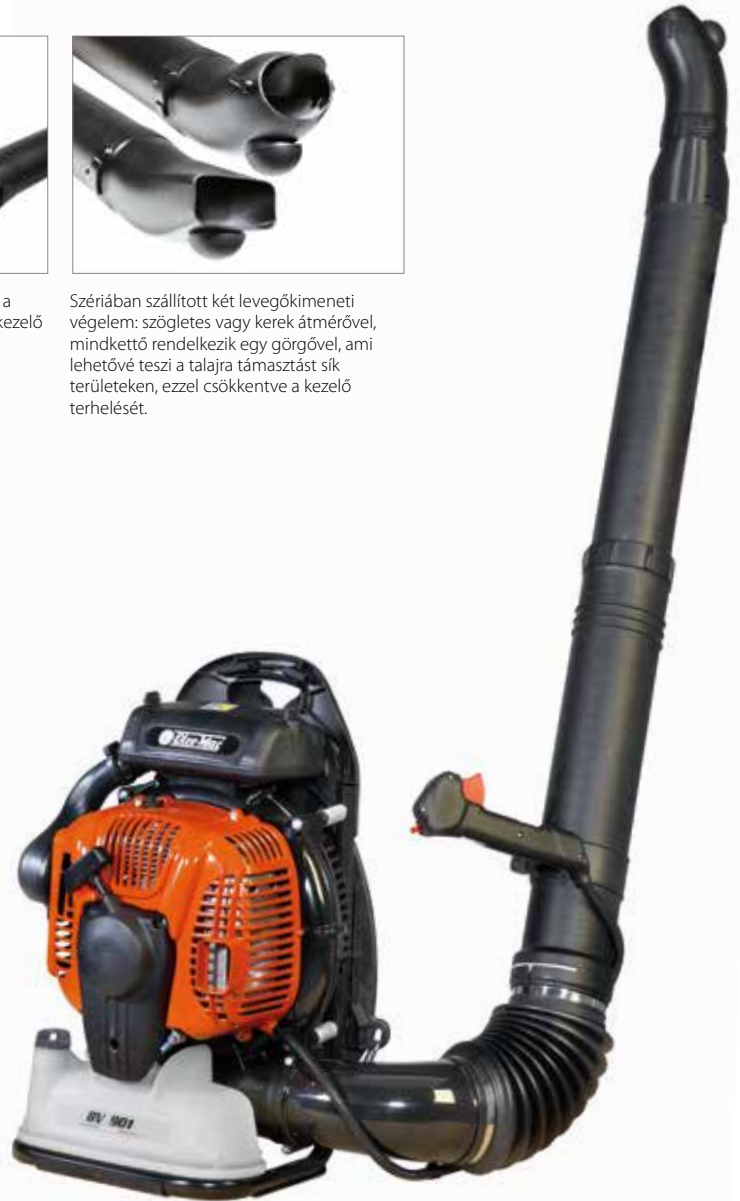

### BV 901

Teljesítmény	5,0 HP - 3,6 kW
Hengerűrtartalom	77 cm <sup>3</sup>
Max levegőtérfogat	27,3 m <sup>3</sup> /min - 1645 m <sup>3</sup> /sa
Max levegősebesség (terminállal)	90 m/sec
Keveréktartály űrtartalma	2,3 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	103/105 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Önsúly, szóró/szívócső nélkül	10,4 Kg







Tisztítás bárhol, bármilyen körülmények között: az **Oleo-Mac** magasnyomású mosóival a tisztítás első helyre kerül.

## Technológia és kényelem

Meglepő eredményeket kapunk, amikor a víz és a nyomás egyesítik az erőiket. Az **Oleo-Mac** magasnyomású mosók bármilyen felületet megtisztítanak és fertőtlenítenek. A hidegvizes mosók a házi körüli teendőkhöz ideálisak, a melegvizes modellek ipari felhasználásra készültek.



Hővédelemmel ellátott 3 gyűrűs dugattyúval szerelve.



Vízleszívó gyorscsatlakozó.



A nagyméretű kereknek köszönhető könnyű szállítás.



Kényelmes fogantyú a mozgítás megkönnyítése érdekében.



Kivehető tisztítószer tartály kívülről látható töltési szinttel.



Praktikus rekeszek, hogy a tartozékok mindig kéznél legyenek.







# Magasnyomású mosók

Útmutató a magasnyomású mosó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	VÁROS
AUTÓ MOSÁSA, KÜLTÉRI BURKOLAT MOSÁSA	Hidegvizes		PW 115 PW 125 PW 136 PW 140 PW 145 PW 150 PW 175 PW 190 PWX 200	
	Melegvizes		PW 250 PW 300	

## Magasnyomású hidegvizes mosók

A hidegvizes mosók tökéletesek a ház körüli munkák elvégzésére. Ezek a modellek ideálisak a kertben és garázsban, különböző tárgyak és járművek tisztításához. Számtalan, a használat kényelmét segítő eszköz tartozik ezen modellekhez.



A nagyméretű kereknek köszönhető könnyű szállítás.



Kényelmes fogantyú a mozgás megkönnyítése érdekében.



Kivehető tisztítószer tartály kívülről látható töltési szinttel.



Praktikus rekeszek, hogy a tartozékok mindig kéznél legyenek.



**PW 115 C**



**PW 125 C**



**PW 136 C**

	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C
Max. nyomás	125 bar	150 bar	140 bar
Max. teljesítmény	360 L/h	500 L/h	410 L/h
Teljesítményfelvétel	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,0 kW (230 V/50 Hz)
Szivattyú	alumínium	alumínium	alumínium
Alapfelszerelés	védelemmel ellátott pisztoly szórócső fúvókazárral állítható fúvóka forgó fúvóka tisztítószer-fúvóka tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló beépített mosószer tartály rögzített vízkefe	védelemmel ellátott pisztoly szórócső fúvókazárral állítható fúvóka forgó fúvóka tisztítószer-fúvóka tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló beépített mosószer tartály rögzített vízkefe	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvóka fejes szórópisztoly (Securfix) Habosító szórópisztoly tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló tömlő rögzített vízkefe



## Magasnyomású hidegvizes mosók



A nagyméretű kerekeknek köszönhető könnyű szállítás.



Kényelmes fogantyú a mozgatás megkönnyítése érdekében.



Beépített, könnyen levehető mosószertartály.



Tömlődob a praktikus tárolás érdekében.



**PW 140 C**



**PW 145 C**



**PW 150 C**

	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C
Max. nyomás	140 bar	150 bar	150 bar
Max. teljesítmény	400 L/h	480 L/h	450 L/h
Teljesítményfelvétel	2,1 kW (230 V/50 Hz)	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,2 kW (230 V/50 Hz)
Szivattyú	alumínium	sárgaréz	sárgaréz
Alapfelszerelés	védelemmel ellátott pisztoly szórócső fúvókazárrel állítható fúvóka forgó fúvóka tisztítószersz-fúvóka tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló beépített mosószertartály rögzített vízkefe	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvóka fejes szórópisztoly (Securfix) Habosító szórópisztoly tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló tömlő rögzített vízkefe	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvóka fejes szórópisztoly állítható/habosító pisztoly tömlőorsó 8 m-es hőre lágyuló tömlő rögzített vízkefe

## Magasnyomású hidegvizes mosók



Függőlegesen elhelyezett elektromos szivattyú három axiális dugattyúval. Sárgaréz fejes szivattyú.



A pisztoly és a szórócső praktikus tárolása.



A két nagyméretű keréknek (Ø 250 mm) köszönhetően könnyű a mozgatás.



Önfelszívós szivattyú és robbanómotor, elektromos áram nélkül történő munkavégzéshez (PWX 200 C).



**PW 175 C**



**PW 190 C**



**PWX 200 C**

	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C
Max. nyomás	150 bar	160 bar	200 bar
Max. teljesítmény	510 L/h	600 L/h	720 L/h
Teljesítményfelvétel	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
Robbanó motor teljesítmény	-	-	6 HP
Szivattyú	sárgaréz	sárgaréz	sárgaréz, önfelszívó szabályozó szeleppel
Alapfelszerelés	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvókás szögben hajlított szórópisztoly 8 m gumitömlő beépített mosószer tartály	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvókás szögben hajlított szórópisztoly Forgó fúvókás szögben hajlított szórópisztoly tömlőorsó 12 m gumitömlő beépített mosószer tartály rögzített vízkefe	Ergonomikus szórópisztoly Habosító szórópisztoly 8 m gumitömlő

## Magasnyomású melegvizes mosók

A meleg vizes magasnyomású mosó modellek nélkülözhetetlenek nagy felületek, terek és csarnokok tisztítási tevékenysége során. Ipari környezetben tökéletes megoldás a nagy kiterjedésű térburkolatokhoz, továbbá minden esetben, amikor a meleg víz tisztító és fertőtlenítő hatására van szükség.



Vízszintesen elhelyezett elektromos szivattyú három axiális dugattyúval, alsó szivattyúval. Sárgaréz fej.



Ergonomikus markolat a praktikus mozgatáshoz, levehető fogantyúval a szállítás megkönnyítéséhez (PW 250 HC).



Kettős megszakító meleg, illetve hideg víz kiválasztásához (PW 250 HC).



A víz hőmérsékletét szabályozó termosztát (PW 300 HC).



**PW 250 HC**



**PW 300 HC**

	PW 250 HC	PW 300 HC
Max. nyomás	150 bar	150 bar
Max. teljesítmény	480 L/h	540 L/h
Motorteljesítmény	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Szivattyú	sárgaréz	sárgaréz
Meleg víz hőmérséklete	max 90°C	max 90°C
Alapfelszerelés	Ergonomikus szóró pisztoly védelemmel állítható fúvókás szögben hajlított szórópisztoly habosító szórópisztoly 8 m gumitömlő beépített gázolajtartály meleg/hideg víz választókapcsoló	Ergonomikus szórópisztoly Habosító szórópisztoly tömlőorsó 10 m gumitömlő beépített mosószer tartály beépített gázolaj tartály Hőmérséklet szabályozó termosztát



# Tartozékok Magasnyomású mosókhhoz



		Kód	Gépek											
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
<b>Pisztoly</b> Védelemmel ellátott pisztoly.														
	Pisztoly	68500059		•		•								
		68500028			•		•							
		68500029							•	•				
		68500030										•		
		68500031											•	•
		68500078							•					
<b>Szórócső fúvókazárral</b> Állítható vagy forgó fúvókás fejek felszerelésére előkészített szórócső.														
	Szórócső fúvókazárral	68500061	•	•		•								
		68500033			•		•							
		68500071											•	
<b>Habosító szórópisztoly</b> Beépített habosító szórópisztoly, ami hatékonyabbá teszi a mosást.														
	Habosító szórópisztoly	68500063	•	•		•								
		68500049			•		•		○	○		•		
		68500050									○			
		68500051												○
<b>Padlómosó szórópisztoly</b> Különösen alkalmas eszköz olyan padlók és felületek mosására, amelyeknél el kell kerülni a folyadéklocsolást.														
	Padlómosó szórópisztoly	68500014A			○		○	○	○			○		
		68500004A							○	○			○	
		68500070	○	○		○								
<b>Rotojet szórópisztoly</b> A nyomás által generált turbinahatáson keresztül növeli a hatékonyságot.														
	Rotojet szórópisztoly	68500046							○					
		68500047								•	○			
		68500013A												○
		68500080						•						
		68500073											○	
<b>Állítható fúvókás szórópisztoly</b> Lehetővé teszi a vízszög intenzitás igény szerinti változtatását.														
	Állítható fúvókás szórópisztoly	68500036							•					
		68500037								•				
		68500038										•		
		68500039											•	
		68500079						•						
		68500072											•	
<b>Homokfúvó</b> Nagyon praktikus, használata könnyű, lehetővé teszi a felületek csiszolását a rozsda, festék és lerakódások eltávolítására.														
	Homokfúvó	68500001A			○		○	○	○	○	○	○		
		68500009A											○	

# Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

		Kód	Gépek										
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC
<b>Állítható fúvókafej</b>													
Lehetővé teszi a vízszög intenzitás igény szerinti változtatását.													
	Állítható fúvókafej	68500069	•										
		68500068		•									
		68500058			•								
		68500042					•						
		68500076				•							
<b>Forgó fúvókafej</b>													
A nyomás által generált turbinahatáson keresztül növeli a hatékonyságot.													
	Forgó fúvókafej	68500062	•	•									
		68500043			•								
		68500044					•						
		68500077				•							
<b>Vízkefe</b>													
A vízszög nyomása működteti. Természetes szőrrel, a kényes felületek tisztításához.													
	Forgó vízkefe	68500065	○	○		○							
		6850002A			○		○	○	○			○	○
	Professzionális forgó vízkefe	68500010A									○		○
		68500064	•	•		•							
	Forgó vízkefe	6850003A			•		•	•	○	•	○		
<b>Elszívócső</b>													
Flexibilis és ellenálló, összeköti a gépet a védelemmel ellátott pisztollyal.													
	Elszívócső	68500020			•		•						
		68500023							•			•	
		68500024								•			
		68500025									•		
		68500026											•
<b>Hosszabbító</b>													
Nagy nyomású pisztoly, ami lehetővé teszi a hatószög növelését.													
	6 m-es habosító szórópisztoly	68500067	○	○		○		○					
		68500060	•	•		•		•					
		68500012A			○		○		○				
	8 m-es habosító szórópisztoly	6850006A									○		
		68500052								○			○
		68500075										○	
<b>Tisztító tömlő</b>													
Azonnal megtisztítja a csöveket minden eltömődéstől.													
	8 m-es tömlőtisztító szonda	58500074						○				○	
	10 m-es tömlőtisztító szonda	68500066	○	○		○							
	15 m-es tömlőtisztító szonda	68500005A			○		○		○	○			○
	25 m-es tömlőtisztító szonda	68500011A								○	○		○
<b>Csőleeresztő szonda fúvóka</b>													
Specifikusan kompatibilis a literben kifejezett hozam szerint.													
	Tömlőtisztító fúvóka (6-9 l/perc)	68500056			○		○		○	○			○
	Tömlőtisztító fúvóka (10-15 l/perc)	68500057								○	○		○
<b>Vízszűrő készlet</b>													
Vízszűrő a szivattyú és a fúvókák védelmére a vízben található szennyeződések ellen.													
	Vízszűrő készlet	68500016A			○		○		○	○	○		○

# Maximális teherbírás és kivételes stabilitás: az **Oleo-Mac** transzporterek semmihez nem hasonlíthatók.

## Technológia és kényelem

Az építőipari és mezőgazdasági munkákhoz ideálisan alkalmazható **Oleo-Mac** transzporterek terjedelmes és nehéz szállítmányok mozgatását végzik, akár lejtős és egyenetlen terepen is. Ezek a legszigorúbb minőségi normák szerint tervezett gépek optimális teljesítményt nyújtanak a terhelhetőség, megbízhatóság és biztonság terén. A 450–550 kg-os teherbírásának köszönhetően a kertben és a határban használhatók mezőgazdasági és építőipari célokra.



Kitolható rakodórámpa: lehetővé teszi a nagyobb szállítmányok szállításának az optimalizálását.



Széles talpak, amelyek tökéletes tapadást biztosítanak mindenféle talajon.



Csökkentett fordulókör, hogy a gép könnyen tudjon mozogni bármely területen.



Robusztus kocsi szíjfeszítő kerékkel, ami tökéletesen ki van egyensúlyozva a helyes súlyeloszlás és bármilyen talajon jó tapadás érdekében.



Hátso fém védőburkolat a gépkezelő biztonsága érdekében.



Masszív acélszerkezetes alváz. Az alacsony súlypont optimális stabilitást biztosít a munkavégzés során lejtős talajon is. A motor és az áttétel magas pozíciója kényelmessé teszi a karbantartást.





# Transzporterek

## Útmutató a transzporter kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ
RAKOMÁNYOK, FÖLD, FA SZÁLLÍTÁSA	Kompakt	CR 340		
	Professzionális		CR 450 CR 560	



# Kompakt transzporterek

A kompakt transzporterek a fától a gyümölcsig sokféle anyag szállítására alkalmasak. Tulajdonságaiknak köszönhetően szűk helyeken és lejtős terepeken jól használhatók szállításához a határban. Csökkentett kormányzási sugár (700 mm): így nem csak mozogni könnyebb, hanem menet közben meg lehet kímélni a környező növényeket is.



Fokozatállító kar a markolaton.



Karos sebességválasztó-vezérlés.



Kézi billentés automatikus reteszelőrendszerrel.



Oldalfal-magasító készlet a rámpa magasságának megemeléséhez, ami megkönnyíti a terjedelmes rakományok szállítását.

**68722010**



**Csak néhány piacon áll rendelkezésre**

**CR 340 H**

**CR 340 K**

Hengerűrtartalom	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Sebességváltó	2 + 2	2 + 2
Sebesség (Km/h)	1 <sup>a</sup> : 1,60 - 2 <sup>a</sup> : 3,60 1 <sup>a</sup> R: 1,40 - 2 <sup>a</sup> R: 3,40	1 <sup>a</sup> : 1,60 - 2 <sup>a</sup> : 3,60 1 <sup>a</sup> R: 1,40 - 2 <sup>a</sup> R: 3,40
Lift/billentés	manuális	manuális
Minimális kormányzási sugár	700 mm	700 mm
Billentési szög	45°	45°
Rakodórámpa/Teljesítmény	szélesíthető / 350 Kg	szélesíthető / 350 Kg
Rámpahosszúság	93 - 106 cm	93 - 106 cm
Rámpaszélesség	52 - 90 cm	52 - 90 cm
Méret	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Súly	140 Kg	140 Kg

Motoros verzió kapható B&S DOV 750 a készlet erejéig.

## Professzionális transzporterek

A professzionális transzporterek tervezése szigorú minőségi normák szerint történt, hogy maximális legyen a teherbírásuk és a megbízhatóságuk. Építkezéseken, illetve üvegházakban és szőlőkben könnyen tudnak mozogni. A széles hernyótalpaknak köszönhetően a kezelő még a legmeredekebb lejtőkön is nagy biztonsággal tud mozogni, mert a gép minden talajtípus esetében tökéletes tapadást mutat.



Független kihajtás 2100 fordulat/perc mellett.



Kioldó kormány és független vezérlésű fékek.



Kihúzható rakodószint, amely lehetővé teszi nagyobb térfogatú terhek szállítását is.



Oldalfal-magasító készlet a rámpa magasságának megemeléséhez, ami megkönnyíti a terjedelmes rakományok szállítását.

**CR 450/68722003**

**CR 560/68722004**



**Csak néhány piacon áll rendelkezésre**

**CR 450**

**CR 560**

Hengerűrtartalom	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Motor márka/modell	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Sebességváltó	3 + 1R	4 + 2R
Sebesség (Km/h)	1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 4,13 - 3 <sup>a</sup> : 7,00 1 <sup>a</sup> R: 1,86	1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 3,16 - 3 <sup>a</sup> : 4,13 - 4 <sup>a</sup> : 7,00 1 <sup>a</sup> R: 1,86 - 2 <sup>a</sup> R: 3,13
Líft/billentés	manuális	manuális
Minimális kormányzási sugár	700 mm	700 mm
Billentési szög	50°	50°
Rakodórámpa/Teljesítmény	szélesíthető / 450 Kg	szélesíthető / 550 Kg
Rámpahosszúság	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Rámpaszélesség	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Méret	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Súly	180 Kg	200 Kg



# Derűs és hatékony munka: a biztonság nyújtotta nyugalom.

## Útmutató a méret kiválasztásához


Ruha méret átváltó táblázat

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
<b>I</b>	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>F</b>	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
<b>D</b>	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
<b>E</b>	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
<b>U.K.</b>	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
<b>U.S.A.</b>	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Hosszúság centiméterben méret szerint (vágásvédett dzseki és nadrág)

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL						
<b>1</b>	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136						
<b>4</b>	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204						
<b>2</b>	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120						
<b>3</b>	78	80	82	84	86	86	86						
<b>4</b>	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204


Kesztyű méret táblázat



MÉRET	1	2
<b>XS</b>	17 cm	17,5-19 cm
<b>S</b>	18 cm	18,5-20 cm
<b>M</b>	19 cm	19,5-21 cm
<b>L</b>	20 cm	20,5-22 cm
<b>XL</b>	21 cm	21-22,5 cm
<b>XXL</b>	22 cm	22-23,5 cm

Mérszalaggal mérje meg tenyerét, az ábrán, piros csíkkal jelölt hosszát valamint a csukló területét. Ezután keresse ki a táblázatból a megfelelő méretet.

Most keresse meg a méretét

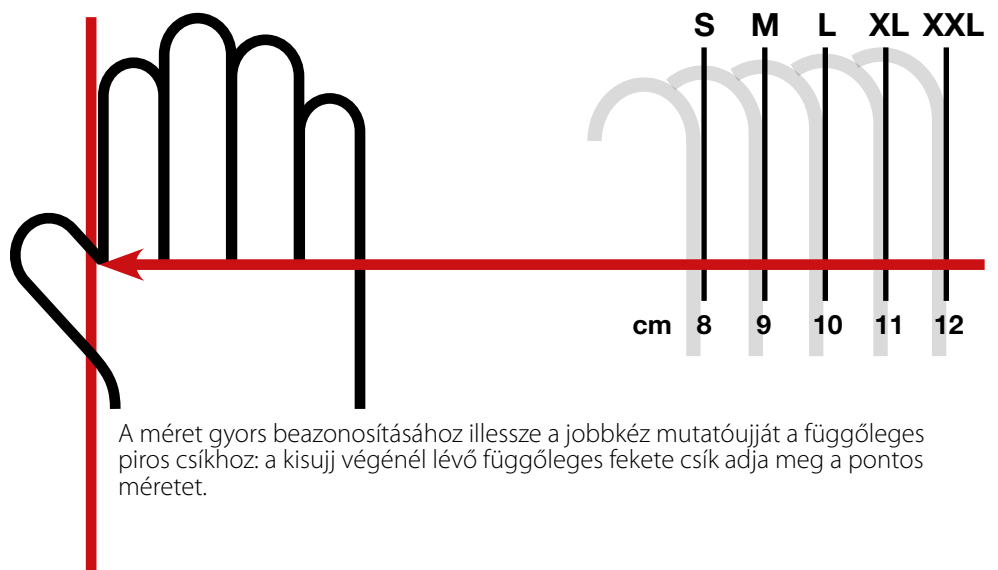

A méret gyors beazonosításához illessze a jobbkez mutatóujját a függőleges piros csíkhöz: a kisujj végénél lévő függőleges fekete csík adja meg a pontos méretet.

Bakancs méret táblázat

	Formák	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>1</b>	<b>Hossz cm-ben</b>	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
<b>2</b>	<b>Szélesség cm-ben</b>	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11



# Védőruházat





# Védőruházat

## Kabátok, nadrágok, lábszárvédők, kezeslábasok, könyökvédők

Leírás	Különösen ellenálló textil	Standard vágásálló védelem	Ultrakönnyű vágásálló védelem	Technikai szövet	Vízlepergetés	Légáteresztés	Bielasztikus szövet	Plurielasztikus szövet	Szellőző cipzár	Tanúsítás	Vágásálló osztály	Vágásálló védelmi zóna	
<b>Professzionális, vágásbiztos kabát</b>	-	-	•	-	•	•	-	-	•	CE	1		
<b>Professzionális vágásbiztos nadrág</b>	-	-	•	•	•	•	•	•	-	CE	1		
<b>Professzionális vágásbiztos kesztyűk</b>	•	•	-	-	•	•	•	-	-	CE	1		
<b>Professzionális vágásálló nadrág Air-light 3</b>	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	3		
<b>Professzionális vágásálló nadrág Air-light</b>	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	1		
<b>Vágásálló kezeslábasok Energy</b>	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1		
<b>Vágásálló nadrág Energy</b>	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1		
<b>Vágásálló lábszárvédők Energy</b>	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1		
<b>Univerzális kényelmes kabát</b>	-	-	-	-	•	•	•	-	-	CE	-	-	
<b>Professzionális vágásálló nadrág bozótvégókhoz</b>	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	-	
<b>Univerzális munkavédelmi kesztyűk</b>	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	-	
<b>Vágásálló könyökvédő</b>	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	0	-	





# Védőruházat

## Bakancsok

Leírás	Különösen ellenálló textil	Standard vágásálló védelem	Ultrakönnyű vágásálló védelem	Technikai szövet	Vízlepergetés	Légáteresztés	Bielasztikus szövet	Plurielasztikus szövet	Szellőző cipzár	Tanúsítás	Vágásálló osztály	Vágásálló védelmi zóna
										CE	2	
Vágásbiztos erdei bakancs	•	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	2	
					Vizálló H.O.U.T					CE	2	
Vágásbiztos erdei bakancs H <sub>2</sub> O.U.T	•	•	-	-	Vizálló H.O.U.T	-	-	-	-	CE	2	
										CE kwf	3	
Vágásbiztos erdei gumicsizma	-	•	-	-	•	-	-	-	-	CE kwf	3	

## Sisakok, fülvédők, védőszemüvegek és maszkok

Leírás	Anyag Burkolat szerkezete	Maszk anyaga	Zajvédelem	Szemüvegeret anyaga	Lenyce	Tanúsítás
	ABS	Nylon háló	26 dB	-	-	CE 
Professzionális védősisak	ABS	Nylon háló	26 dB	-	-	CE 
	ABS	Fémháló	23 dB	-	-	CE 
Védősisak	ABS	Fémháló	23 dB	-	-	CE 
	Műanyag	-	32 dB	-	-	CE 
Professzionális fülvédő és zajcsillapító	Műanyag	-	32 dB	-	-	CE 
	Műanyag	-	30 dB	-	-	CE 
Zajcsökkentő fülvédők	Műanyag	-	30 dB	-	-	CE 
	Műanyag	-	27 dB	-	-	CE 
Zajcsökkentő fülvédők	Műanyag	-	27 dB	-	-	CE 
	-	-	-	Átlátszó műanyag	Páramentes polikarbonátból	CE 
Védőszemüveg	-	-	-	Átlátszó műanyag	Páramentes polikarbonátból	CE 
	-	-	-	Merev műanyag	Bevonatos, karcálló, sötét, és véd a napvakítása ellen	CE 
Sötét védőszemüveg	-	-	-	Merev műanyag	Bevonatos, karcálló, sötét, és véd a napvakítása ellen	CE 
	-	-	-	Polikarbonát	Bevonatos, karcálló, átlátszó	CE 
Átlátszó védőszemüveg	-	-	-	Polikarbonát	Bevonatos, karcálló, átlátszó	CE 
	Műanyag	Fémháló	-	-	-	CE 
Szuperprofesszionális hálós arcvédő	Műanyag	Fémháló	-	-	-	CE 
	Műanyag	Polikarbonát	-	-	-	CE 
Szuperprofesszionális polikarbonát arcvédő	Műanyag	Polikarbonát	-	-	-	CE 
	Műanyag	Fémháló	-	-	-	CE 
Hálós arcvédő	Műanyag	Fémháló	-	-	-	CE 
	Műanyag	Polikarbonát	-	-	-	CE 
Polikarbonát arcvédő	Műanyag	Polikarbonát	-	-	-	CE 

## Védőruházat

### Professzionális, vágásbiztos kabát

Vágás elleni védelemmel ellátott professzionális dzseki, különösen könnyű és szellős kényelmes modell, vízhatlan és dörzsálló szövettel megerősítve a nagyobb kopásnak kitett területeken. Kiváló viselhetőséget és mozgás szabadságot biztosít minden olyan motoros fűrész biztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. Vágás elleni védelem „Sofly” technológiával: Nagy ellenállású 5 réteges vágás ellen védő szövet, rendkívül könnyű és rugalmas. Az antibakteriális kezelés és a szövet gyors száradása elősegíti a szagok csökkentését, és frissesség és kényelem érzetét kelti. Hordhatóság slim.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN ISO 13688: 2013 és EN 381-11 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 2003, <b>1. osztály</b>.</li> <li>• 3. EVF kategória.</li> <li>• 8 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagy méretű narancssárga betétek a jobb nappali és éjszakai láthatóság biztosítása érdekében.</li> </ul>			
Hordhatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitűnő viselhetőség a vágás elleni védelmi technológiának köszönhetően (sofly).</li> </ul>			
Méretetek	<b>S</b>	<b>3155014A</b>	<b>XL</b>	<b>3155003A</b>
	<b>M</b>	<b>3155001A</b>	<b>XXL</b>	<b>3155004A</b>
	<b>L</b>	<b>3155002A</b>	<b>XXXL</b>	<b>3155064</b>



### Professzionális, vágásbiztos nadrág

Kifejezetten fadöntéshez tervezett és gyártott vágás ellen védő professzionális nadrág. Különösen könnyű és szellőző, kiváló viselhetőséget és mozgás szabadságot biztosít minden olyan motoros fűrész biztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. Láb vágás elleni védelme (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal), „Sofly” technológiával: Nagy ellenállású 5 réteges vágás ellen védő szövet, rendkívül könnyű és rugalmas. Az antibakteriális kezelés és a szövet gyors száradása elősegíti a szagok csökkentését, és frissesség és kényelem érzetét kelti. Hordhatóság slim.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, <b>1. osztály</b>.</li> <li>• 3. EVF kategória.</li> <li>• Szakadásálló – RIPSTOP.</li> <li>• 5 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).</li> </ul>			
Hordhatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slim hordhatóság a hármás rugalmasságú stretch szövetnek köszönhetően, a legmagasabb fokú kényelmet és nagy mozgási szabadságot biztosít.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízlepergető SOFIGUARD kezeléssel.</li> <li>• 94% poliamid, 6% elasztan (CORDURA - RIPSTOP)</li> <li>• Fekete erősítés: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztan.</li> </ul>			
Méretetek	<b>42</b>	<b>3155051</b>	<b>50</b>	<b>3155055</b>
	<b>44</b>	<b>3155052</b>	<b>52</b>	<b>3155056</b>
	<b>46</b>	<b>3155053</b>	<b>54</b>	<b>3155057</b>
	<b>48</b>	<b>3155054</b>	<b>56</b>	<b>3155058</b>



### Professzionális vágásbiztos kesztyűk

A vágáskockázatnak legjobban kitett végtagok védelmére szolgál láncfűrész használata esetén, bevizsgálva 1. osztály (**20 m/sec**). Optimális tapadást biztosít az ujjakhoz, lehetővé téve az irányítást és a mozgatást. Egyéb munkaeszközök (sövényvágók, ágvágók, róka fűrészek) mellett is használhatók; a vastagság és az anyagok megakadályozzák a tüskék, forgácsok és olaj behatolását.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388/03, EN 381-7/99,</li> <li>• 3. kategóriás EVFI,</li> <li>• <b>1. osztályú</b>, PPE 2. kategória,</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugalmas poliészter a hátoldalon és Duratexture a tenyérenél.</li> <li>• Komfortvarrás és rugalmas szövet az ujjaknál.</li> <li>• Rezgésvédő erősítésű tenyérrész.</li> <li>• Rugalmas csukló rész, tépőzárral.</li> <li>• Hátoldalon fokozottan kopásálló erősítés.</li> <li>• Nagy ellenállású szövetből készült vágásvédelem.</li> </ul>			
Méretetek	<b>S-8</b>	<b>3155072</b>	<b>XL-11</b>	<b>3155075</b>
	<b>M-9</b>	<b>3155073</b>	<b>XXL-12</b>	<b>3155076</b>
	<b>L-10</b>	<b>3155074</b>		



## Védőruházat

### Air-light 3 professzionális, vágásbiztos nadrág

Vágásálló professzionális védőnadrág modell, maximális védelmet, kiváló viselhetőséget és mozgás szabadságot biztosít minden olyan motoros fűrészbiztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **28 m/s** értéket. Vágás elleni védelem „Sofly” technológiával: Nagy ellenállású 9 réteges speciális vágásálló védelem (sofly). Az antibakteriális kezelés és a szövet gyors száradása elősegíti a szagok csökkentését, és frissesség és kényelem érzetét kelti. 2 szellőzőrés a hátsó részen. Lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Hordhatóság slim.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, <b>3. osztály</b></li> <li>3. EVF kategória.</li> <li>9 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elasztikus szövetnek köszönhetően roppant kellemes viselet.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízlepergető SOFIGUARD kezeléssel.</li> <li>94% poliamid, 6% elasztam.</li> </ul>			
Méretek	<b>S</b>	<b>3155111</b>	<b>XL</b>	<b>3155114</b>
	<b>M</b>	<b>3155112</b>	<b>XXL</b>	<b>3155115</b>
	<b>L</b>	<b>3155113</b>		



### Air-light professzionális, vágásbiztos nadrág

Vágásálló professzionális védőnadrág modell, különösen könnyű és szellőző, kiváló viselhetőséget és mozgás szabadságot biztosít minden olyan motoros fűrészbiztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. Vágás elleni védelem „Sofly” technológiával: Nagy ellenállású 5 réteges speciális vágásálló védelem (sofly). Az antibakteriális kezelés és a szövet gyors száradása elősegíti a szagok csökkentését, és frissesség és kényelem érzetét kelti. 2 szellőzőrés a hátsó részen. Lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Hordhatóság slim.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, <b>1. osztály</b>.</li> <li>3. EVF kategória.</li> <li>5 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elasztikus szövetnek köszönhetően roppant kellemes viselet.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízlepergető SOFIGUARD kezeléssel.</li> <li>94% poliamid, 6% elasztam.</li> </ul>			
Méretek	<b>S</b>	<b>3155095</b>	<b>XL</b>	<b>3155098</b>
	<b>M</b>	<b>3155096</b>	<b>XXL</b>	<b>3155099</b>
	<b>L</b>	<b>3155097</b>		






## Védőruházat

### Vágásbiztos kezelábasok Energy

Vágásálló kezelábas, amely stílusában és formájában a legklasszikusabb munkaruhát idézi, 8 rétegű vágásvédő betéttel minden olyan motoros fűrész biztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. A kényelmes mellrészen zseb található kisebb tárgyakhoz és szerszámokhoz. Állítható vállpántok és oldalzsebek.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, <b>1. osztály</b>.</li> <li>3. EVF kategória.</li> <li>8 réteges speciális vágásálló védelem</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narancssárga mellrész.</li> <li>Zsebek része.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Légáteresztő, vízlepergető.</li> <li>30% pamut, 70% poliészter.</li> </ul>			
Méretetek	<b>S</b>	<b>3155083</b>	<b>XL</b>	<b>3155086</b>
	<b>M</b>	<b>3155084</b>	<b>XXL</b>	<b>3155087</b>
	<b>L</b>	<b>3155085</b>	<b>XXXL</b>	<b>3155088</b>



### Vágásálló nadrág, Energy

8 rétegű vágásvédő betéttel rendelkező vágásálló nadrág minden olyan motoros fűrész biztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. Kiváló hordhatóság. Lábvédelemmel (180° elöl, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Oldalzsebek, mérőszalagtartó és gyertyakulcs tartó.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN340 és EN 381-5 szerint bevizsgálva: 1995 A típus, <b>1. osztály</b>.</li> <li>3. EVF kategória.</li> <li>8 réteges speciális vágásálló védelem</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narancssárga hasi rész.</li> <li>Oldalzsebek, mérőszalagtartó és gyertyás kulcs tartó, gerinctámasz.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Légáteresztő, vízlepergető.</li> <li>30% pamut, 70% poliészter.</li> <li>KWF Sertifikált STANDARD.</li> </ul>			
Méretetek	<b>S</b>	<b>3155090</b>		
	<b>M</b>	<b>3155091</b>		
	<b>L</b>	<b>3155092</b>		
	<b>XL</b>	<b>3155093</b>		
	<b>XXL</b>	<b>3155094</b>		



### Vágásálló lábszárvédők Energy

Vágásbiztos lábszárvédők szabadidős tevékenységhez vagy láncfűrészsel végzett alkalmi munkához. Könnyű viselet, beállításuk rugalmas szalaggal történik, felvételük után kényelmesen visszazárható a hátsó cipzár. 8 rétegű lábvédő betét minden olyan motoros fűrész biztonságos használatához, amely vágás sebessége nem éri el a **20 m/s** értéket. (180° elöl, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal).



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, <b>1. osztály</b>.</li> <li>3. EVF kategória.</li> <li>8 réteges speciális vágásálló védelem</li> </ul>			
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narancssárga hasi rész.</li> <li>Zseb részletei.</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lélegző.</li> <li>33% pamut, 67% poliészter.</li> <li>245 gr/m<sup>2</sup>.</li> </ul>			
Méretetek	<b>Tek</b>	<b>001001359B</b>		



## Védőruházat

### Univerzális kényelmes kabát

Különösen könnyű, és légáteresztő kényelmes kabát, nagyméretű narancssárga betétekkel a jobb láthatóság érdekében. A hármasságú stretch szövetnek köszönhetően roppant kellemes viselet. Hordhatóság slim.



Biztonság	• DPI 1. kategória.			
Láthatóság	• Nagy méretű első és hátsó narancssárga betétek a jobb láthatóság érdekében.			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízepergető, szélvédő, szellőző</li> <li>• 46% poliészter, 37% poliamid, 15% poliuretán, 2% elasztam.</li> <li>• 3D szövet, levehető szárakkal, 5 zsebbel.</li> </ul>			
Méretek	<b>S</b>	<b>3155039</b>	<b>XL</b>	<b>3155042</b>
	<b>M</b>	<b>3155040</b>	<b>XXL</b>	<b>3155043</b>



### Professzionális vágásbiztos nadrág bozótvégókhöz

Védőnadrág bozótvégóhoz robusztus vízhatlan külső szövettel és első védelemmel a kisméretű tárgyak (kavicsok, tüskék, fakéreg, gyökerek) által okozott véletlen ütések ellen. 2 nyitott oldalzseb és egy oldalsó tartó.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN340 szerinti EK bevizsgálás.</li> <li>• 1. EVF kategória.</li> </ul>			
Láthatóság	• Narancssárga kivitel.			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízhatlan szövet, 33% pamut, 67% poliészter.</li> <li>• A lábrész elején nagy ellenállású védelem.</li> <li>• Lábszárvédelem, 30% pamut, 70% poliészter.</li> </ul>			
Méretek	<b>S</b>	<b>3155019</b>	<b>XL</b>	<b>3155022</b>
	<b>M</b>	<b>3155020</b>	<b>XXL</b>	<b>3155023</b>
	<b>L</b>	<b>3155021</b>	<b>XXXL</b>	<b>3155078</b>



### Univerzális munkavédelmi kesztyűk

Kényelmes, a tenyér hasítottbőrből készült és kényelmesen párnázott, a kézhát rugalmas poliészterből készült. Kötött mandzetta tépőzárral a könnyű viselhetőség érdekében, hosszabb használat esetén is maximálisan kényelmes. Semmilyen vágásvédelmet nem tartalmaznak, így minden termékkel használhatók, amelyeknél nincs szükség külön vágásvédelemre (lombfűvók, bozótvégók, motoros kapák stb.) Bevizsgáltak CE, EN 388 mechanikai követelmények: súrlódási ellenállás 3, vágási ellenállás 1, tépési ellenállás 2, lyukasztási ellenállás 2.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388/2003 / 3122</li> <li>• EN 420: 2003 – AM12009</li> <li>• DPI 1. kategória</li> </ul>			
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaszticizált poliészter és természetes bőr hátrész.</li> <li>• Kényelmes bélés a tenyéren.</li> <li>• Rugalmas passzé.</li> <li>• Tépzárás csuklópánt.</li> <li>• Nagy ellenállású varrások pamuttal borított damillal.</li> </ul>			
Méretek	<b>S-8</b>	<b>3155029</b>	<b>XL-11</b>	<b>3155032</b>
	<b>M-9</b>	<b>3155030</b>	<b>XXL-12</b>	<b>3155033</b>
	<b>L-10</b>	<b>3155031</b>		



## Védőruházat

### Vágásbiztos erdei bakancs

A túrabakancsok tulajdonságait egyesítik az EVF tárgyában érvényes előírások biztonsági követelményeivel. Vágásvédelmi tanúsítás EN ISO 17249, 2. osztály, (3. kategóriás EVF, **24 m/sec** láncsebességnek való ellenállás). Rugalmasak és kényelmesek, munka közben komfortos viseletet jelentenek, lehetővé téve az irányítást és a mozgást. A nitrilkaucsuk anyagú, olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló és 300 °C-ig hőálló talpban kialakított nagy bordáknak köszönhetően optimális tapadást garantál a talphoz.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC EK szabványok szerint bevizsgálva, <b>2. osztály</b>.</li> <li>DPI 3. kategória</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízlepergető bőr felsőrész.</li> <li>Belül lélegző, nem szövet textilbélés.</li> <li>Nagy ellenállású szövetből készült áthatolásvédő lemez.</li> <li>8 rétegű pengeblokkoló védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.</li> </ul>							
Méretek	<b>35</b>	<b>3655011</b>	<b>39</b>	<b>3655015</b>	<b>43</b>	<b>001000977C</b>	<b>47</b>	<b>001001421A</b>
	<b>36</b>	<b>3655012</b>	<b>40</b>	<b>001001419A</b>	<b>44</b>	<b>001000978C</b>		
	<b>37</b>	<b>3655013</b>	<b>41</b>	<b>001000975C</b>	<b>45</b>	<b>001000979C</b>		
	<b>38</b>	<b>3655014</b>	<b>42</b>	<b>001000976C</b>	<b>46</b>	<b>001001420A</b>		



### Vágásbiztos erdei bakancs H<sub>2</sub>O<sup>OUT</sup>

A túrabakancsok tulajdonságait egyesítik az EVF tárgyában érvényes előírások biztonsági követelményeivel. Vágásvédelmi tanúsítás EN ISO 17249, 2. osztály, (3. kategóriás EVF, **24 m/sec** láncsebességnek való ellenállás). Rugalmasak és kényelmesek, munka közben komfortos viseletet jelentenek, lehetővé téve az irányítást és a mozgást. A nitrilkaucsuk anyagú, olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló és 300 °C-ig hőálló talpban kialakított nagy bordáknak köszönhetően optimális tapadást garantál a talphoz. A felső és a belső bélés között elhelyezkedő „Tepor” betétnek köszönhetően a maximális vízhatlanság jellemzi.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC EK szabványok szerint bevizsgálva, <b>2. osztály</b>.</li> <li>DPI 3. kategória</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízlepergető bőr felsőrész.</li> <li>Belül lélegző, nem szövet textil bélés.</li> <li>Nagy ellenállású szövetből készült áthatolásvédő lemez.</li> <li>8 rétegű pengeblokkoló védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.</li> </ul>							
Méretek	<b>40</b>	<b>3655001</b>	<b>42</b>	<b>3655003</b>	<b>44</b>	<b>3655005</b>	<b>46</b>	<b>3655007</b>
	<b>41</b>	<b>3655002</b>	<b>43</b>	<b>3655004</b>	<b>45</b>	<b>3655006</b>	<b>47</b>	<b>3655008</b>



### Vágásbiztos gumicsizma

Láncfűrész használatakor viselendő robusztus gumicsizma. Az acélból készült orrnak, a teljes felsőrész pengeálló védelmének és a nagy ellenállású szövetben lévő lyukasztásálló lemeznek köszönhetően vágás, összenyomódás és lyukasztás elleni védelmet ad. A nitrilkaucsuk anyagú, olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló és 300°C-ig hőálló talpban kialakított nagy bordáknak köszönhetően optimálisan tapadást garantál a talphoz.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB – E szabvány szerinti EK bevizsgálás <b>3. osztály</b>, 3. kategóriás EVF, ellenáll 28 m/s-os láncsebességnek. KWF PROF.-tanúsítás.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumibevonat és csúszásgátló gumitalp, tanklenyomatú talpajzólattal.</li> <li>Belül bélelt lélegző szövettel és nedvszívó nemez talpbetéttel.</li> <li>Merevített orrbetét, áthatolásvédő talpbetét és bokavédő erősítés.</li> <li>Pengeblokkoló védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.</li> </ul>			
Méretek	<b>41</b>	<b>001001079A</b>	<b>44</b>	<b>001001082A</b>
	<b>42</b>	<b>001001080A</b>	<b>45</b>	<b>001001083A</b>
	<b>43</b>	<b>001001081A</b>		





## Védőruházat

### Vágásbiztos könyökvédő

Vágásbiztos könyökvédők szabadidős tevékenységhez vagy láncfűrészsel végzett alkalmi munkához. Könnyen felvehető és fűzővel beállítható. **16 m/sec** láncsebességnek ellenálló, a láthatóság miatt narancssárga és behatolás elleni mandzsetta.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE EN381-10: 1995 szerint vizsgálva, <b>0. osztály</b>,</li> <li>• 3. kategóriás EVFI,</li> </ul>
Láthatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narancssárga szövet.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lélegző.</li> <li>• 33% pamut, 67% poliészter.</li> <li>• 245 gr/m<sup>2</sup>.</li> </ul>
Méretek	<b>Kód</b> <b>3255081</b>



### Professzionális védősisak

A fej és az arc maximális védelme érdekében földön végzett munkákhoz ideális. Könnyű, kényelmes és szellőző. Állítható arcvédő, oldalsó szellőzőnyílások, beépített esővédő bordázat és előformázott széles nylon arcvédő. Kivehető és egyedileg állítható hallásvédő.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S vizsgált sisak.</li> <li>• EN 352-3 tanúsított fülvédők.</li> <li>• EN 1731/S, EN 166 vizsgált arcvédő.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugalmas ABS burkolat (ütéscsökkentő), és ellenáll az UV sugárzásnak.</li> <li>• Textilszegély 4 duplapontos felfüggesztéssel (ütésálló szabadalom).</li> <li>• Izzadásgátló sáv és fogasrudas állítási rendszer.</li> <li>• SNR 26 dB-es állítható fülvédők.</li> <li>• Arcvédőtartó.</li> <li>• Nylonháló arcvédő.</li> <li>• Nylonháló arcvédő.</li> </ul>
Méretek	<b>Kód</b> <b>001001283BR</b>



Hálós arcvédő

**3155018R**



Kiskabát

**001001540R**



Fülvédőkészlet sisakhoz

**3155011R**

### Védősisak

Teljes védősisak hálós arcvédővel és fülvédővel.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S vizsgált sisak.</li> <li>• EN 352-3 szerint vizsgált fülvédők: 1997.</li> <li>• EN 1731/S, EN 166 vizsgált arcvédő.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UV sugaraknak ellenálló PE burkolat.</li> <li>• Műanyag szegély 4 pontos felfüggesztéssel.</li> <li>• Izzadásgátló sáv és manuális állítási rendszer.</li> <li>• SNR 23 dB-es állítható fülvédők.</li> <li>• Arcvédőtartó.</li> <li>• Fémhálós arcvédő.</li> </ul>
Méretek	<b>Kód</b> <b>3155012</b>



# Védőruházat

## Professzionális fülvédő és zajcsillapító

Professzionális fülvédő a maximális hallásvédelemhez, zajcsökkentés 32 dB.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők.</li> <li>• 2. EVF kategória.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS pánt (ütéscsökkentő), UV - sugárálló</li> <li>• Inox acél ív.</li> <li>• Állíthatók</li> <li>• (SNR) csillapítás 32 dB.</li> <li>• PVC + szivacs hangszigetelés.</li> </ul>
Méreték	<b>Kód</b> <b>3155013R</b>



## Zajcsökkentő fülvédők

Zaj elleni fülvédő a megfelelő hallásvédelemhez, zajcsökkentés 30 dB.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők.</li> <li>• 2. EVF kategória.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS pánt</li> <li>• Műanyag + inox acél ív.</li> <li>• Állíthatók</li> <li>• (SNR) csillapítás 30 dB.</li> <li>• PVC + szivacs hangszigetelés.</li> </ul>
Méreték	<b>Kód</b> <b>001000835</b>



## Zajcsökkentő fülvédők

Zaj elleni fülvédő a megfelelő hallásvédelemhez, zajcsökkentés 27 dB.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők.</li> <li>• 2. EVF kategória.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC pánt</li> <li>• Műanyag ív.</li> <li>• Állíthatók</li> <li>• (SNR) csillapítás 27 dB.</li> <li>• PVC + szivacs hangszigetelés.</li> </ul>
Méreték	<b>Kód</b> <b>4175114</b>



## Védőszemüveg

Könnyű és ergonomikus védőszemüveg, teljes takarás.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 166 bevizsgált védőszemüveg.</li> <li>• 1. optikai osztály</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Átlátszó keret, polikarbonát, páramentes, közvetlen szellőzésű lencse.</li> <li>• Mechanikus ellenállás: B lencse – F keret.</li> </ul>
Méreték	<b>Kód</b> <b>3055016</b>



## Védőruházat

### Sötét védőszemüveg

Sokoldalú, könnyű és ergonomikus védőszemüveg, sötétített lencse.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 166 bevizsgált védőszemüveg.</li> <li>1. optikai osztály</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karcálló, átlátszó bevonatú, a nap sugárzása ellen védő lencse, puha szilikon orrpapucskok.</li> <li>Mechanikus ellenállás: FT lencse – FT keret.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>3155026R</b>



### Átlátszó védőszemüveg

Sokoldalú, könnyű és ergonomikus védőszemüveg, átlátszó lencse.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 166 bevizsgált védőszemüveg.</li> <li>1. optikai osztály</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karcálló, átlátszó bevonatú, a nap sugárzása ellen védő lencse, rugalmas szilikoncszárak.</li> <li>Mechanikus ellenállás: S lencse – S keret.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>3155027R</b>



### Szuperprofesszionális arcvédő

Könnyű és ergonomikus professzionális arcvédő a maximális biztonság érdekében, hálós és polikarbonát védelem.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 1731-S bevizsgált.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC szerkezet, cserélhető, állítható fémhálós arcvédő.</li> <li>Szivacs homloktámasz.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>001000939A</b>



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 166 bevizsgált.</li> <li>1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC szerkezet, polikarbonát, páramentes, állítható, cserélhető arcvédő.</li> <li>Szivacs homloktámasz.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>001000940A</b>



### “Plus” arcvédő

Könnyű és ergonomikus arcvédő a maximális biztonság érdekében, hálós és polikarbonát védelem.



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 1731-F bevizsgált.</li> <li>1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC szerkezet, állítható, cserélhető, fémhálós arcvédő.</li> <li>Szivacs homloktámasz.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>001000941A</b>



Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 166 bevizsgált.</li> <li>1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.</li> </ul>
Anyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC szerkezet, polikarbonát, páramentes, állítható, cserélhető arcvédő.</li> <li>Szivacs homloktámasz.</li> </ul>
Méretetek	<b>Kód</b> <b>001000942A</b>





Minőségi adalékanyagok,  
hogy a gépek a maximumot nyújtsák.





# Kenőanyagok és tartozékok





## Kenőanyagok

### Alkilate benzin a 4 ütemű, és különleges Mix benzin a 2 ütemű motorokhoz

Az **OLEO-Alkilate** egy különlegesen tiszta specifikus benzin a 4 ütemű motorok számára. Az **OLEO-Mix Alkilate** keverék 2 ütemű motorokhoz, alkilezett benzinből és az API TC, JASO FC és ISO L-EGD szabványoknak megfelelő biológiailag lebomló szintézis olajból kiindulva készül. Miután már megtörtént az előkeverése, használatra kész.

\* Bevizsgálva a CEC-L-33-A-93 (80% 21 napig) és az OECD 301E (64%) szerint.

A hagyományos benzinnél 10-szer kevesebb káros anyagot és kevesebb mint 0,1% benzént, illetve más káros aromatikus szénhidrogént tartalmaz, ezért kevésbé káros az egészségre és a környezetre. Garantálja a magas szintű teljesítményt és a motor hosszabb élettartamát. Különösen tiszta és stabil, hosszú állóidőt tesz lehetővé (hermetikusan zárt tartályban 4 évig terjedő tárolási idő minőségromlás nélkül).



OLEO-Mix Alkilate – 5 l-es tartály	<b>3555004</b>
OLEO-Alkilate – 5 l-es tartály	<b>3555014</b>

**Csak néhány piacon áll rendelkezésre.**

### Speciális olaj 2 ütemű motorokhoz „PROSINT 2 EVO”

Speciális olaj kétütemű motorokhoz. Új, tovább fejlesztett minőség. Speciális szintetikus alapú kenőanyag, amely kifejezetten nagy teljesítményű, kétütemű motorokhoz ajánlott. 2% (50:1) keverési arányban használatos. Hatékony kenés, magas hőmérsékleten. Csökkenő károsanyag kibocsátás és kopás. Tisztább motor. Cseppfolyósított összetételének köszönhetően a keverék elkészítése egyszerű. Színe sötétvörös. Megfelel az API TC, JASO FC és ISO –L-EGD követelményeknek. Sötétvörös szín. Csomagolás: 20 db x 100 ml vagy 12 db x 1 l vagy 4 db x 5 l doboz.



100 ml-es flakon	<b>001001361A</b>
1 l-es flakon	<b>001001362A</b>
1 l-es flakon adagolóval	<b>001001407A</b>
5 l-es flakon	<b>001001405A</b>
200 literes hordó	<b>3555016</b>

### Speciális olaj 2 ütemű motorokhoz „EUROSINT 2 EVO”

Speciális kenőanyag teljesen szintetikus. 2 %-os (50:1) arányban használva ideális versenymotorok és magas teljesítményű kétütemű motorok kenéséhez. Hatékony kenés, magas hőmérsékleten. A rendkívül alacsony füstképződésnek és hamutartalomnak köszönhetően különösen alkalmas katalizátoros kipufogókhoz. Teljesíti az API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD specifikációt. Sötétvörös sötétkék. Csomagolás: 20+20 db x 100 ml vagy 12 db x 1 l doboz.



100 ml-es flakon	<b>3555026</b>
1 l-es flakon	<b>3555027</b>
1 l-es flakon adagolóval	<b>3555028</b>

### Speciális SAE 10 W - 30 olaj 4 ütemű motorokhoz

Speciális olaj négyütemű motorokhoz – SAE 10 W - 30, Szintetikus olaj alapú kenőanyag. Minőség, kimondottan kerti alkalmazásokban használatos négyütemű levegő- és vízűtéses motorokhoz. Minden évszakban tökéletesen alkalmazható, mivel speciális adalékkombinációt tartalmaz a kiváló tisztító, kenő, antioxidáns, rozsdagátló és kopásgátló hatás érdekében. Megfelel az API SL/CF követelményeknek. Csomagolás: 16 db-os doboz x 600 ml - 20 db-os doboz X 100 ml. Minimális rendelés: 1 doboz.



600 ml-es tartály	<b>001001550</b>
200 literes hordó	<b>3555024</b>



## Kenőanyagok

### „CHAIN LUBE” vezető- és láncvédelem

Kifejezetten a vezetők és láncok védelmére kifejlesztve, az alacsony hőmérsékletnek különösen ellenálló olajkeverék. Könnyen lebomlik. A különleges adalékanyagok jó kopás és berágódás elleni védelmet biztosítanak. Jó viszkozitás és olvadáspont. Csomagolás: 12 db-os doboz X 1 l vagy 4 darab x 5 l. Minimális rendelés: 1 doboz.



1 l-es tartály	3555010
5 l-es tartály	3555009
20 literes hordó	3555015
200 literes hordó	3455013

### Speciális kenőzsír

Kiváló minőségű lítium zsír molbidén-szulfát tartalommal. Amely nagy terhelésnek kitett, kopó alkatrészek kenéséhez használható. Megfelel az ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K – 30 követelményeknek.

Speciális zsír/125 g-os tubus. Csomagolás: doboz. Dobozonkénti mennyiség 24. Minimális rendelés: 2 doboz. Egyedileg adagoló csőrrel és nyílással a használathoz.



Tubus 125 g	001000677B
-------------	------------

### Speciális benzin és gázolaj adalékanyag „ADDITIX 2000”

Speciális adalékanyag, ideális a keverék, az ólommentes és ólmozott benzin kezeléséhez. Legalább 12 hónapos időszakra megakadályozza az üzemanyag lebomlását, és védi az oxidációtól. Megkönnyíti a beindítást, a táprendszer tisztítását és a rozsda és korrózió elleni védelmet. 24 db 125 ml-es flakonos kiszerezés. Egy kupaknyi 5 liter benzinhez elég.



125 ml-es flakon	001000972
------------------	-----------

### Többfunkciós zsíroltó mosószer-koncentrátum

Nagy koncentrátumú mosószer optimális tisztítási eredményekhez nagyon szennyezett felületek esetén is, mint a mechanikus egységek, motorok, kerti, mezőgazdasági, erdei felszerelések, kerékpárok és motorok. 1 l-es flakon szórópisztollyal. 6 darab x 1 l vagy 4 db x 5 l. kiszerezés. Minimális rendelés: 1 doboz.



Flakon 1 l	3355006
Tartály 5 l	001101222



# Különbéle tartozékok

## Gyújtógyertyák

Teljes gyújtógyertya-család, kifejezetten a magas teljesítményű 2 és 4 ütemű motorok teljes termékcsaládjához kifejlesztve. Az innovatív anyagok és a speciális konstrukciós technikák optimális indítást és égést, kisebb fogyasztást, a motor és a mozgó egységek hosszabb élettartamát biztosítják. Ezenfelül a jó minőségű olajok, mint a **PROSINT 2 EVO** és az **EUROSINT 2 EVO** az égéstermék-maradványok kisebb mennyiségét és így jobb szolgálatot, kisebb karbantartási igényt biztosítanak.



Család	Modell	1	2	3	TORCH	NGK		CHAMPION		ENKER		Mennyiség
		mm	szemtávolság	mm	Modell	Kód	Modell	Kód	Modell	Kód	Modell	
Láncfűrészek	925 - 935 - 936 - 937 - 938 - 940 - 941 - 946 - 951 956 - 962 - 970 - 971 - 999 - GS 260 - GS 35 - GS 350 GS 37 - GS 370 - GS 371 - GS 410 - GS 411 - GS 45 GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	GSH 44 - GSH 440 - GSH 51 - GSH 56 - GSH 510 - GSH 560	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	947 - 952 - GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	932	19	M14 x 1,25mm	9,5				50030297R	RCJ-8Y			8
	GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	GS 650	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	965 HD - 985 HD - 980 - 981 - GS 936 GS 720 - GS 820	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
GS 936 - GS 940	16	M10 x 1mm	9,5		3055113	CMR6A					10	
Sövényvágók	PP 250 - PPX 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
Lombfűvők	HT 26 - HT 26 S - HT 27 - HT 27 S - HT 27 L HC 260 XP - HC 275 XP - HCS 275 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL - HC 246 P HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7*		3055112	CMR7H					10
Lombfűvők	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	BV 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	<b>Motoregység</b>	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Bozótűvők	725 - 725 D - 725 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530 BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 - BCF 450 BCF 530 - BCF 550	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 - BCH 400	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	BC 270 - BC 280 - BC 280 H - BC 300 BC 300 D - BC 320	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250	16	M10 x 1mm	12,7*		3055112	CMR7H					10
730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - BC 380 - BC 420 - 435 BP 440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP 453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370 SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440 SPARTA 441 - OM 36 - OM 43	19	M14 x 1,25mm	19		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10	
Motorok: Fűnyírók Magas gazvágók Kisztraktorok Transzporterek Motoros kapák	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19				3055122	RC12YC			10
	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
	EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
	EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	16	M14 x 1,25mm	19				3055122	RC12YC			10
Motoros szivattyúk	WP 30 - WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 18 - SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Permetező	AM 162	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	AM 150 - AM 180 - AM 190	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Háti permetezőgépek	SP 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Tartálykocsis permetezők	SC 150 - SC 180	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Rázógépek	OS 250 - OS 250 L	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 530 ERGO - OS 550 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Motoros kapák	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS MH 175 RK - MH 197 RK	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Földfűvők	MTL 85 R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Aszfaltvágók	962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10

\* Merekek emelkedésű menet

■ Szériatartozék ■ Kompatibilisek



## Általános figyelmeztetések

---

A katalógusban szereplő adatok és ábrák nem kötelező jellegűek a szállított termékekre vonatkozóan, mivel a termékeink technológiáját folyamatosan javítjuk. A felszerelés kényelmes használatára vonatkozó adatok, valamint a technikai jellemzők a jelen katalógusban leírt módon előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Néhány cikk nem áll rendelkezésre minden országban, vagy csak igény esetén szállítjuk.







A változtatás jogát fenntartva. Néhány modell csak néhány piacon áll rendelkezésre - Kód: 001102057B - 2020



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myoleomac.com](http://www.myoleomac.com)

[www.youtube.com/MyOleoMac](https://www.youtube.com/MyOleoMac)  
 [www.facebook.com/OleoMacItalia](https://www.facebook.com/OleoMacItalia)  
 [www.instagram.com/OleoMacItalia](https://www.instagram.com/OleoMacItalia)



Proksz Tamás  
Hálózati referens  
Telefon: (06 30) 984 5028

E-mai: [prokszt@hermesafesz.hu](mailto:prokszt@hermesafesz.hu) • [www.hermesafesz.hu](http://www.hermesafesz.hu)