



Catalogus Producten 2020





Inhoudsopgave

BEDRIJFSTRUCTUUR

WERKEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT

ZAGEN EN SNOEIEN

GRAS MAAIEN

BEHANDELINGEN EN IRRIGATIE

VOORBEREIDING VAN DE GROND

SCHOONMAKEN

VERVOER

ANTI-ONGEVALLENBEVEILIGING EN TOEBEHOREN

De Emak-groep	4
Outdoor Power Equipment	6
Producten met oplaadbare batterij	12
Kettingzagen en Snoeizagen	20
Heggenscharen	38
Bosmaaiers	44
Grasmaaiers	76
Klepelmajers	92
Zitmaaiers	96
Waterpompen	108
Ruggedragen Vernevelaars	112
Motorhakfrezen	116
Grondboren	120
Bladblazers en Zuigers	122
Hogedrukreinigers	128
Transporters	136
Beschermende kledij	140
Smeermiddelen en divers toebehoren	152

Legende

EasyOn Vereenvoudigd startsysteem waarmee de machine zonder terugslag en met een beperkt aantal rukken kan worden gestart.	iK-GO Emak motor met elektrische starter gevoed door een herlaadbare batterij.
Decompressor Door de compressieverhouding binnen de cilinder tijdens de startfase te beperken, verloopt het starten makkelijk en zonder inspanningen.	InstaStart Briggs&Stratton motor met elektrische starter gevoed door een herlaadbare batterij.
Zijdelingse kettingspanner Toestel waarmee het aanspannen wordt vereenvoudigd en elk contact met de ketting wordt vermeden.	ReadyStart Systeem dat automatisch de temperatuur van de motor meet en de juiste hoeveelheid benzine aan de carburator levert. Systeem dat automatisch de temperatuur van de motor meet en de juiste hoeveelheid benzine aan de carburator levert.
"OnBoard" koppeling Vermindert het risico op blokkering van de koppeling en vereenvoudigt het gewone onderhoud en de vervanging van de ketting.	3-cutting device Veelzijdig maaisysteem dat mulching, opvang en deflector voor achteruitworp (optioneel) omvat.
VibCut Trillingdempend systeem dat de motor van de handgreep en de machinebehuizing isoleert, en zo aanzienlijk de trillingen beperkt die tijdens het werken aan de gebruiker worden doorgegeven. Dit verzekert een maximaal comfort en wendbaarheid van de machine.	4-cutting device Veelzijdig maaisysteem dat mulching, opvang, standaard zijdelingse uitworp en een keerschot voor achterwaartse uitworp (optioneel) omvat.
SRS Safety Release System Innovatief snel loskoppelingssysteem waarmee men zich in een oogwenk van de machine kan losmaken, wat de gebruiker maximale bescherming en veiligheid biedt.	Deck Wash Standaarduitrusting met snelle koppeling om de snijplaat na het werken te wassen. Handig en praktisch, houdt de plaat steeds in perfecte vorm.
4-Stroke 4-taktmotoren die de uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen tot 85% beperken en de uitstoot van stikstofoxide tot 65%. 360° verstelbaar, werken in elke positie.	Power Sharp Praktisch toestel waarmee de ketting in amper 5 seconden kan worden geslepen zonder gereedschap te gebruiken. Het is voldoende het toestel aan te sluiten op de slijpsteen op stang en de ketting aan maximale snelheid te laten draaien, en daarbij enkele seconden hard te drukken.
AlwaysOn Aan/uit-schakelaar die automatisch terugkeert naar de startpositie telkens de motor wordt uitgeschakeld. Voorkomt dat de motor verzuipt.	Premium Safety Een volledige lijn veiligheidswerkklleding. Waarborgt een hoge bewegingsvrijheid en maximale veiligheid.
Pluscut Multifunctionele grasmaaiër met opvang- of mulchingfunctie (systeem dat het gras fijn versnipperd en op het gazon achterlaat; zo breekt het af en wordt het omgevormd tot natuurlijke mest).	Originele toebehoren en reserveonderdelen Kwaliteitsmerk voor de originele reserveonderdelen en toebehoren van Emak. Ze zijn ontworpen volgens de strengste kwaliteitsnormen en garanderen een betere werking van de machine en een langere levensduur.

De Emak-groep

Onze Visie

“Innovatieve oplossingen met de beste waarde voor de klant”

Bij de productie en distributie van machines, onderdelen en toebehoren voor tuinieren, landbouw, bosbouw en industrie, willen we een van de referentiespelers op wereldvlak zijn in het aanbieden van innovatieve producten en diensten, die de activiteiten voor onze professionele en particuliere klanten efficiënt en aangenaam maken, en hen de beste waarde bieden.



De Structuur

De **Emak-groep** is actief in de ontwikkeling, de productie en de verkoop op wereldvlak van een breed productgamma voor drie business-segmenten:

Outdoor Power Equipment

- producten bestemd voor tuinieren, bosbouw en landbouw, zoals bosmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen, motorhaksfrezen en motorploegen.

Pompen en High Pressure Water Jetting

- producten voor de landbouw zoals centrifugale en membraanpompen voor sproeien en onkruidverdelging;
- producten voor de industrie, waaronder pompen voor de industrie en installaties onder hoge en zeer hoge druk;
- producten om schoon te maken, zoals professionele en semiprofessionele hogedrukreinigers, toestellen om vloeren te wassen en te drogen, en zuigers.

Onderdelen en Toebehoren

- producten zoals draad en koppen voor bosmaaiers, toebehoren voor kettingzagen, pistolen, kleppen en sproeikoppen voor hogedrukreinigers en voor landbouwtoepassingen, precision farming (sensoren en computers).

De Groep telt ongeveer **2.000 werknemers** en boekt een omzet van ruim **450 miljoen euro**.



De Emak-groep

De Afdelingen en het Productgamma

Outdoor Power Equipment



Oleo-Mac

efco

BERTOLINI

NIBBI

Pompen en High Pressure Water Jetting



COMET

HPP

LEMASA

PTC

PTC

PTC

LAVOR

Onderdelen en Toebehoren



SABART

tecomec

GEO line

SpeedGroup

mecune

Outdoor Power Equipment


Onze Passie

Het groen van **Emak** is een groen van zekerheid, kwaliteit, innovatie, volledigheid. Het is een groen van zorg en respect, van passie en design. Daarom vormt **Emak**, via de merken **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** en **Nibbi**, een referentiepoint in groenzorg voor professionals en hobbygebruikers. Een passie die al meer dan 50 jaar oud is, helemaal Italiaans. Ieder zijn **Emak**.



De Structuur

Emak is actief in het segment **Outdoor Power Equipment** via 10 bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor tuinieren, bosbouw en kleine landbouwmachines, zoals bosmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen, motorhakfrezen en motorploegen.

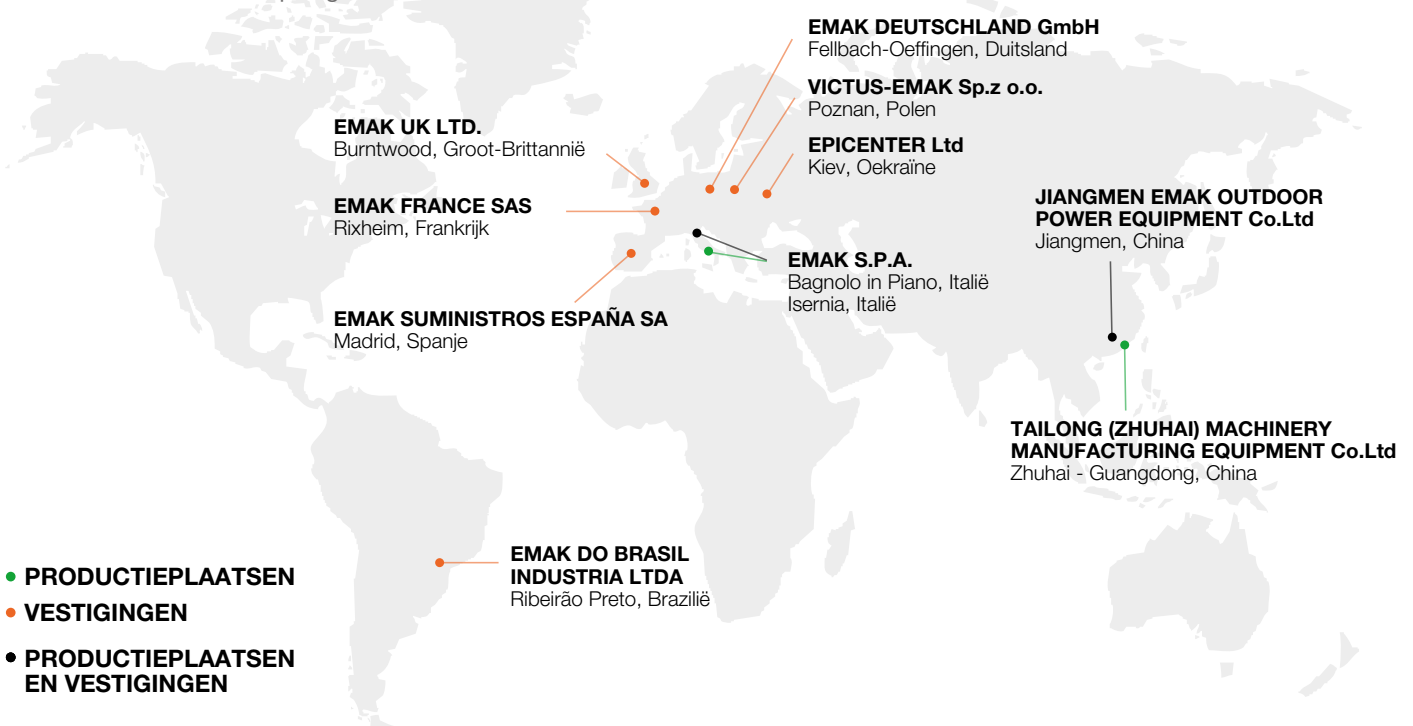


De cijfers

4	commerciële merken
4	productie-eenheden
8	buitenlandse handelsfilialen
~800	werknemers
~170	miljoen € omzet
150	distributeurs
115	landen
22	productfamilies
250	modellen



Outdoor Power Equipment

Het Gamma Producten en Toebehoren

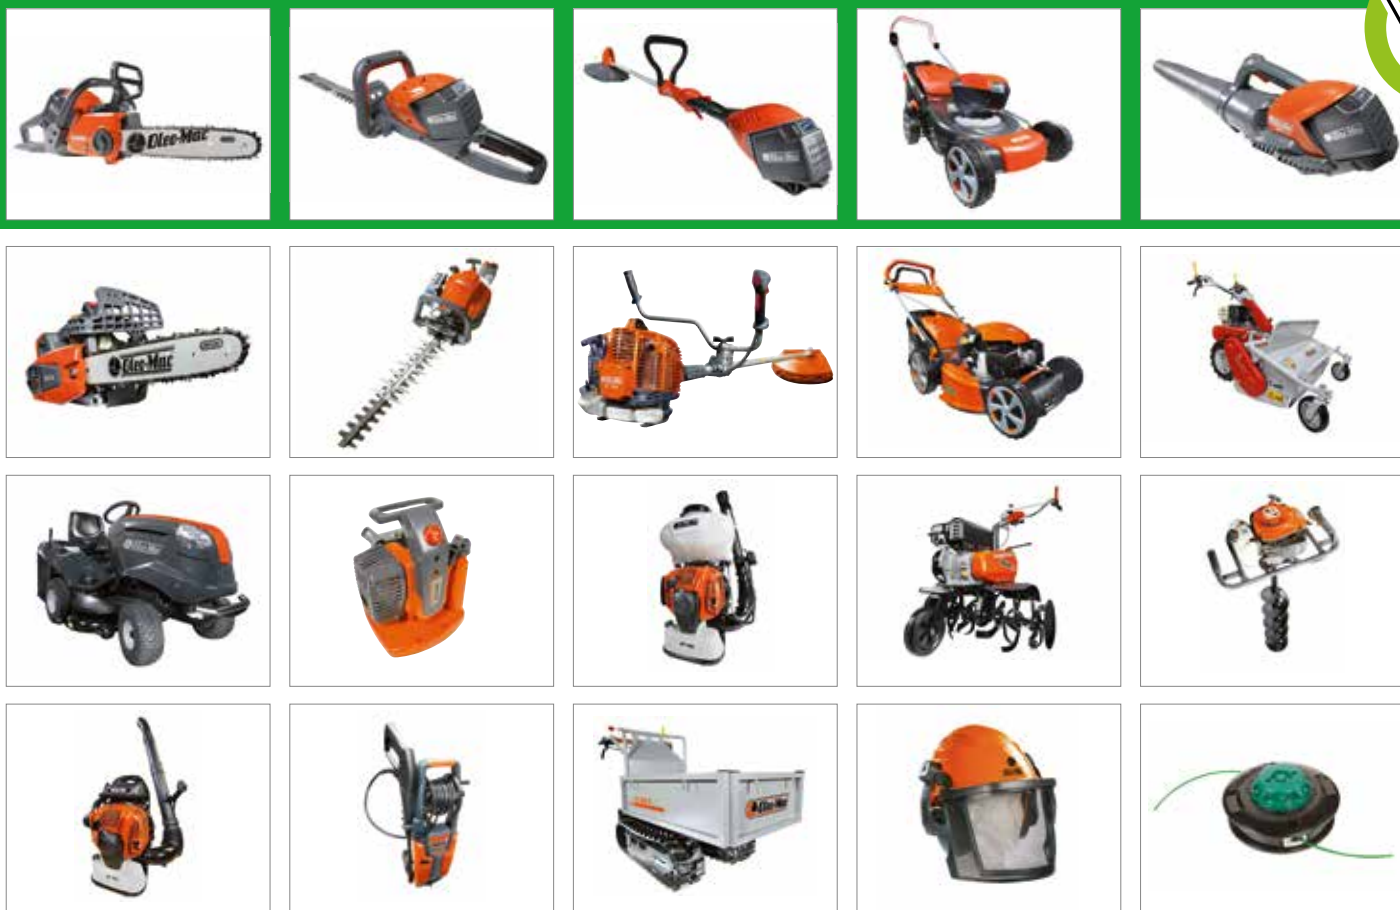

Tuinieren, landbouw, bosbouw voor particuliere gebruikers en professionals. **Oleo-Mac** dekt het volledige groengamma af. Met modellen die verschillen afhankelijk van de vereisten, maar die één ding gemeen hebben: uitzonderlijke kwaliteitsnormen voor prestaties, betrouwbaarheid, comfort en veiligheid. Het gamma toebehoren is een aanvulling en een uitbreiding van het productgamma. Ergonomie, kwaliteit en design zijn voor **Oleo-Mac** een must bij de ontwikkeling van toebehoren: eerst en vooral om de professionals tevreden te stellen, maar ook voor de minder veeleisende gebruiker die hoe dan ook het uiterste eist en vraagt. Een volledig gamma en optimale kwaliteit, steeds aan een betaalbare prijs: dat is het compromis van **Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus

Gamma machines voor de particuliere gebruikers, om de tuin te verzorgen en schoon te maken, heggen en kleine stammen te bewerken en voor alle knutselactiviteiten. Worden gekenmerkt door hun beperkte gewicht en een compacte vorm om het werk voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Makkelijk te starten, te gebruiken en te onderhouden: dit zijn de ideale instrumenten om snel en precies werkjes rond het huis op te knappen.

Tough-tech



Tough-tech

Deze machines zijn stevig en betrouwbaar. Ze zijn ontworpen voor een intensief en regelmatig gebruik in een landelijke omgeving, om braakliggende gebieden te rooien, te snoeien en brandhout te verzagen, en om gewassen te irrigeren en ongedierte te bestrijden. Ze zijn ontworpen met langdurige oplossingen en waarborgen tegelijkertijd een hoog rendement en een maximale levensduur.

Sharp-pro



Sharp-pro

Echte instrumenten voor dagelijks gebruik voor professionals. Deze machines onderscheiden zich door hun stevige afwerking, hun hoge prestaties en hun maximale betrouwbaarheid op lange termijn. Dankzij hun specifieke materialen zijn ze ontworpen om een constante kwaliteit te garanderen, ook voor intensief en lang werk, bij bosbouwactiviteiten en om braakliggende gebieden of kreupelhout schoon te maken.





De Nieuwe Producten

Kettingzagen en Snoeizagen

Benzine kettingzagen H-serie - Compacte
GSH 40 / GSH 400 24

Bosmaaiers

Benzinebosmaaiers H-serie - Lichtgewicht
BCH 25 S / BCH 250 S
BCH 25 T / BCH 250 T 48

Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen
BCF 550 58

Hogedrukreinigers

Hogedrukreinigers met koud water
PW 140 C
PW 150 C 131

Hogedrukreinigers met warm water
PW 250 HC 133

WERKEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT	BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK MET EEN KETTINGZAAG MET OPLAADBARE BATTERIJ	Producten met oplaadbare batterij
	LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN MET EEN HEGGENSCHAAR MET OPLAADBARE BATTERIJ	
	HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN MET EEN BOSMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ	
	HET GRAS VAN HET GAZON MAAIEN MET EEN GRASMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ	
	BLADEREN BLAZEN MET EEN BLADBLAZER MET OPLAADBARE BATTERIJ	
ZAGEN EN SNOEIEN	BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK	Kettingzagen en Snoeizagen
	TAKKEN VERWIJDEREN, KLEINE PLANTEN EN BRANDHOUT VERSNIJDEN	
	BOMEN MET GROTE AFMETINGEN VELLEN EN DOORZAGEN	
	BOMEN SNOEIEN	
	LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN	Heggenscharen
	DICHTE HEGGEN EN DICHTE BEGROEIING SNOEIEN	
GRAS MAAIEN	HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN	Bosmaaiers
	HET GAZON AFWERKEN OP GROTE TERREINEN	
	HET GAZON AFWERKEN OP GROTE EN ONEFFEN TERREINEN	
	RIETVELDEN SNOEIEN, KREUPELHOUT OPSCHONEN	
	HET TUINGAZON MAAIEN	Grasmaaiers
	ONKRUID EN INVASIEVE PLANTENGROEI MAAIEN	
	HET GRAS VAN HET GAZON OP GROTE OPPERVLAGKEN MAAIEN	Zitmaaiers
BEHANDELINGEN EN IRRIGATIE	PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN IRRIGEREN	Waterpompen
	ONGEDIERTE BESTRIJDEN IN PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN	Ruggedragen Vernevelaars
VOORBEREIDING VAN DE GROND	ZAAIEN EN KWEKEN	Motorhakfrezen
	IN DE GROND BOREN	Grondboren
SCHOONMAKEN	BLADEREN BLAZEN EN VERZAMELEN	Bladblazers en Zuigers
	BLADEREN, OLIJVEN, HAZELNOTEN BLAZEN	
	DE AUTO WASSEN, DE BUITENTEGELS WASSEN	Hogedrukreinigers
VERVOER	LADINGEN, AARDE, HOUT VERVOEREN	Transporters

Productgamma

Kettingzagen
Heggenscharen
Bosmaaiers
Grasmaaiers
Bladblazers

Elektrisch
Met oplaadbare batterij
Compact H-serie
Compact GS-serie
Medium vermogen H-serie
Medium vermogen GS-serie
Professioneel
Snoei-
Telescopische Snoeizagen
Elektrisch
Met oplaadbare batterij
Professioneel
As


Elektrisch
Met oplaadbare batterij
Lichtgewicht H-serie
Lichtgewicht SPARTA-serie
Lichtgewicht BC-serie
Medium vermogen H-serie
Medium vermogen SPARTA-serie
Medium vermogen BC-serie
Multifunctioneel
4-takt
Professioneel
Ruggedragen
Elektrisch
Met oplaadbare batterij
Duwmodel COMFORT PLUS
Zelftrekker COMFORT PLUS
Zelftrekker ALLROAD PLUS 4
Zelftrekker ALLROAD ALUMINIUM
Zelftrekker ALUMINIUM PRO
Professionele zelftrekker LUX 55
Professioneel
Rider
Zij-uitworp
Achteruitworp
Professionele allesmaaiend

Zelfaanzuigende Waterpompen
Niet-zelfaanzuigende Waterpomp
Ruggedragen

Compact
Medium vermogen
Medium vermogen

Met oplaadbare batterij
Handgedragen
Ruggedragen
Koud water
Warm water

Compact
Professioneel

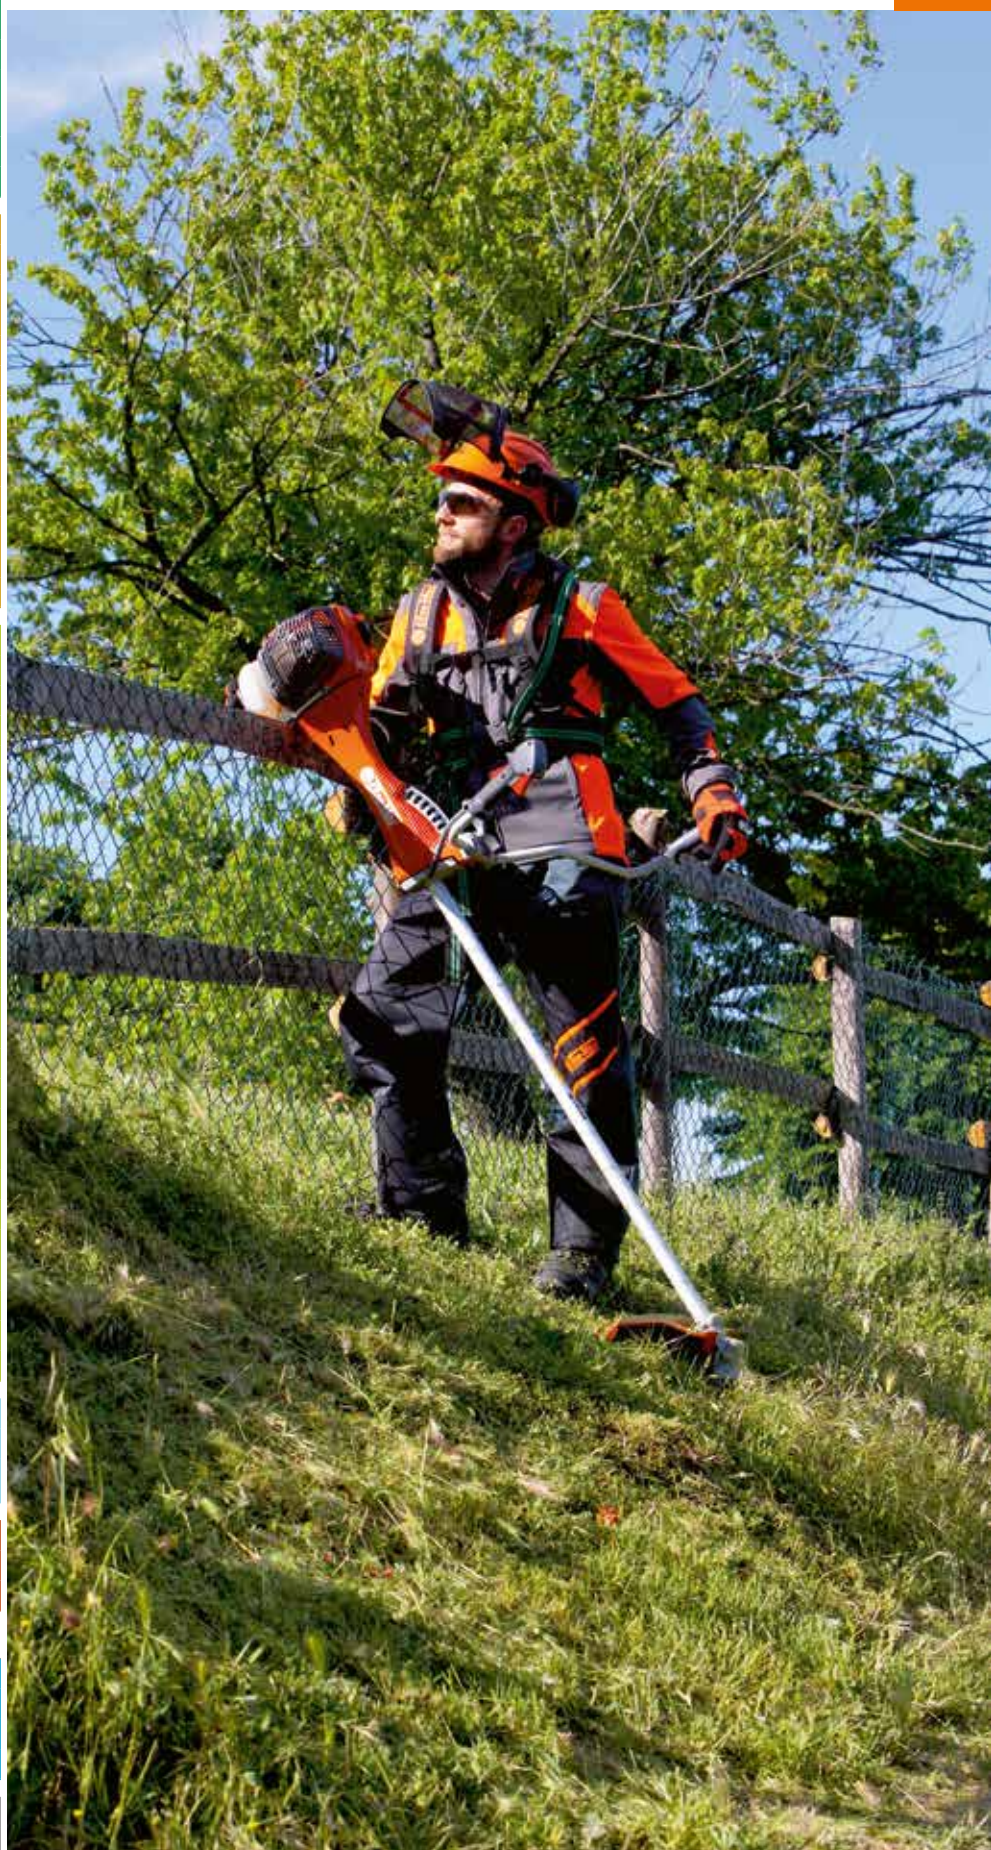

De evolutie van de ecologische instrumenten: geruisloos, praktisch en wendbaar.

Technologie en comfort

Het assortiment met oplaadbare batterij van **Oleo-Mac** vormt de evolutie van de hobbyproducten voor tuinieren. Hun gebruik verenigt effectieve prestaties, vergelijkbaar met die van een soortgelijk product met benzinemotor met gemiddeld vermogen, met comfort en gebruiksgemak, die worden gegarandeerd door de werking met oplaadbare batterij. Overstappen op de producten met oplaadbare batterij van **Oleo-Mac** betekent dat je je niet langer zorgen hoeft te maken over het verkrijgen en klaarmaken van het brandstofmengsel, het bederven ervan, of het lekken van olie en brandstof. De batterij is namelijk een technologisch instrument dat jarenlang steeds opnieuw zowel geheel als gedeeltelijk opgeladen kan worden. Dezelfde batterij is bovendien uitwisselbaar op alle toepassingen van het assortiment als een altijd beschikbare opslagruimte van vermogen. Niet in de laatste plaats draagt de technologie met oplaadbare batterij van **Oleo-Mac** ook bij aan respect voor het milieu, omdat er in het geheel geen gebruik van brandstof wordt gemaakt en het geluidsniveau is teruggebracht. De producten met oplaadbare batterij van **Oleo-Mac** hebben een pakkend en uniek design voor dit soort tuingereedschappen.



Design met open batterij om de structuur lichter te maken zonder verlies van sterkte en lichtheid.



Goed uitgebalanceerde machines die de bediener niet vermoeien.



Batterijen van 2,5 en 5 Ah, volledig uitwisselbaar en bruikbaar op alle toepassingen van het assortiment.



Elektronische motorbesturing om constante prestaties te garanderen, onafhankelijk van de batterijlading.



Bladblazer met regelbare snelheid voor het juiste vermogen voor het uit te voeren werk.



Grasmaaier met stalen chassis met een maaibreedte van 41 en 46 cm met de mogelijkheid om met dubbele batterij te werken voor de grootste flexibiliteit en voor het beheer van een maaioppervlak tot 1000 m².



Producten met oplaadbare batterij

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND
BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK MET EEN KETTINGZAAG MET OPLAADBARE BATTERIJ	Kettingzagen	GSi 30	
LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN MET EEN HEGGENSCHAAR MET OPLAADBARE BATTERIJ	Heggenscharen	HCi 45	
HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN MET EEN BOSMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ	Bosmaaiers	BCi 30	
HET GRAS VAN HET GAZON MAAIEN MET EEN GRASMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ	Grasmaaiers	Gi 44 Gi 48	
BLADEREN BLAZEN MET EEN BLADBLAZER MET OPLAADBARE BATTERIJ	Bladblazers	BVi 60	

Kettingzagen met oplaadbare batterij

De kettingzaag met oplaadbare batterij is de draadloze oplossing voor het snoeien en het verzagen van kleine en middelgrote takken en brandhout. De kettingzaag met oplaadbare batterij wordt gekenmerkt door een compact en ergonomisch design voor een beter gebruikscomfort. De kettingzaag met oplaadbare batterij **GSi 30** is uitgerust met een uitstekend zaagblad van Oregon en is ideaal voor hobbywerkzaamheden zonder uitlaatgassen en lawaai, en met behoud van prestaties en betrouwbaarheid.



Beperkt gewicht en afmetingen.



Oregon blad en ketting van 12".



No-tools kettingregeling.



GSi 30

Motortype	Brushless
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 5,0 OM
Soort blad	Oregon, neuswiel
Lengte blad	30 cm / 12"
Steek ketting	1/4" x .043"
Snelheid ketting	16 m/s
Oliepomp	automatisch/nuldebiet bij uitgeschakelde motor
Inhoud olietank	0,2 L
Kettingspanner	zonder gereedschappen, knop
Autonomie, licht gebruik	60' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	30' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,3 Kg
Oplaadtijd met CRG	220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	70' (5,0 Ah)

Verkrijgbaar vanaf herfst 2020

Heggenscharen met oplaadbare batterij

Dankzij de bewegingsvrijheid doordat er geen snoeren zijn, is de heggenschaar met oplaadbare batterij het ideale gereedschap om heggen te snoeien en voor groenzorg thuis. De heggenschaar met oplaadbare batterij uitgerust met messen van hoge kwaliteit, is de ideale oplossing vanwege zijn ergonomie en de totale afwezigheid van uitlaatgassen. De stevige tandwielkast garandeert betrouwbaarheid en een lange levensduur, terwijl de autonomieprestaties van de batterijen 2 continue bedrijfsuren bedragen om de werkzaamheden te kunnen voltooien.



Hoogwaardige, lasergeslepen messen van 45 cm.



Optimale bedrijfsautonomie.



Dubbele snijkanten.



HCi 45

Motortype	met borstels
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Type mes	met dubbele snijkanten
Lengte mes	45 cm
Steek mes	20 mm
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	81,4/90 dB(A)
Trillingsniveau l/r	< 2,5 m/s ²
Autonomie, licht gebruik	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,0 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Bosmaaiers met oplaadbare batterij

BCi 30 is een onvervangbaar tuingereedschap. Het combineert de lichtheid en eenvoud van de werking met oplaadbare batterij met het gemak van de Load&Go-kop die gemakkelijk kan worden herladen zonder hulp van gereedschappen. De prestaties zijn volledig vergelijkbaar met die van een bosmaaier met benzinemotor met gemiddeld vermogen met een maaibreedte van maar liefst 30 cm en een stille 'Pro-Silent'-draad met een diameter van 2 mm.



Stevige en goed uitgebalanceerde handgreep.



Maaibreedte 30 cm.



Load&Go-kop.



BCi 30

Motortype	met borstels
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Maaibreedte	30 cm
Snijtoebehoren	Load&Go-kop Ø 103 mm, met nylondraad Ø 2 mm
Handgreep	enkel, verstelbaar
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	76/87 dB(A)
Trillingsniveau l/r	< 2,5 m/s ²
Autonomie, licht gebruik	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	2,9 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Grasmaaiers met oplaadbare batterij

Ook voor grasmaaiers biedt de overstap naar batterijvoeding grote voordelen die niet doen terugverlangen naar de machines met benzinemotor. Met **Gi 44** en **Gi 48**, deze laatste is ook leverbaar in de zelfaandrijvende uitvoering, profiteert u bij het grasmaaien van gebruiksgemak, minder lawaai en volledige eliminatie van uitlaatgassen. Voor de motoren met oplaadbare batterijen zijn de opslag met lege tank voor de winter, de vervanging van de bougie, de reiniging van het filter en de verslechtering van het mengsel slechts vage herinneringen, zonder overigens in te leveren op de prestaties. **Gi 44** en **Gi 48** zijn namelijk beide voorzien van een dubbele batterijbehuizing zodat de autonomie kan worden uitgebreid tot twee batterijen van 5 Ah en dus een groter maaiooppervlak kan worden bestreken. Beide machines zijn gebouwd op een stalen chassis, hebben gecentraliseerde regelbedieningen van de maaihogte, grote grasopvangbakken en, voor de modellen **Gi 48**, een 4-in-1-maaifunctie om ook de mogelijkheid te bieden om het gras te maaien zonder opvangbak, met het mulchingsysteem of met zijuitworp.



	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Motortype	Brushless	Brushless	Brushless
Voltage	40 V	40 V	40 V
Max. aantal batterijen	tot 2	tot 2	tot 2
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Materiaal chassis	staal	staal	staal
Aandrijving	duwmodel	duwmodel	zelfaandrijvend
Maaibreedte	41 cm	46 cm	46 cm
Maaihogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud opvangbak	70 l	70 l	70 l
Mulchingfunctie/Zijuitworp	nie beschikbaar/nie beschikbaar	standard meegeleverd/ standard meegeleverd	standard meegeleverd/ standard meegeleverd
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Trillingsniveau	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Maaiooppervlak	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m² (1x5,0 Ah) 1200 m² (2x5,0 Ah)	500 m² (1x5,0 Ah) 1000 m² (2x5,0 Ah)
Leeggewicht, zonder batterijen	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Oplaaftijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Oplaaftijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

Bladblazers met oplaadbare batterij

Inmiddels maakt de bladblazer volledig deel uit van de gereedschapset om de tuin en de oppervlakken rondom het huis te reinigen en de **BVi 60** is de modernste en comfortabelste uitvoering, dankzij de werking met oplaadbare batterij, het juiste vermogen voor de verschillende werkniveaus en de snelheidsregelaar van de luchtuitlaat.



Snelheidsregelaar uitgaande lucht.



Constance prestaties, onafhankelijk van de acculading.



Goed uitgebalanceerd product.



BVi 60

Motortype	Brushless
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Max. snelheid uitgaande lucht	40 m/s
Instelbare luchtsnelheid	ja, speciale bediening (wieltje)
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	83,2/97 dB(A)
Trillingsniveau	< 2,5 m/s ²
Autonomie, maximale snelheid	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomie, minimale snelheid	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,3 Kg
Oplaaftijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaaftijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Batterijen Bi

Het assortiment met oplaadbare batterij van **Oleo-Mac** bestaat uit twee maten: 2,5 en 5 Ah, beide met dezelfde afmetingen en beide goed uitwisselbaar op alle toepassingen. Ze zijn uitgerust met een signaleringssysteem voor thermische beveiliging en lege batterij. Tijdens het gebruik signaleren de leds continu de laadstatus van de batterijen.



Steeds zichtbaar laadniveau tijdens het gebruik.



Bi 2,5 OM

Bi 5,0 OM

Oplaadtijd met CRG	110 min	220 min
Oplaadtijd met FAST CRG	50 min	70 min
Spanning	40 V	40 V
Inhoud	2,5 Ah	5 Ah
Technologie	cellen met lithiumionen	cellen met lithiumionen
Laadniveaus	4 led's	4 led's
Gewicht	0,7 Kg	1,3 Kg

Niet bruikbaar op grasmaaier **Gi 48**.

Batterijlader CRG

Hiermee kunnen de batterijen van **Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM** geladen worden, voor een maximale efficiëntie. Dankzij de vooruitstrevende elektronica kunnen de batterijen in alle veiligheid worden geladen, waardoor de levensduur wordt gevrijwaard en het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt. De **FAST CRG**-oplader halveert bovendien de oplaadtijd: een batterij van 2,5 Ah kan zo in slechts 50 minuten worden opgeladen. De GS- en ETI-gecertificeerde opladers zijn verkrijgbaar met verschillende soorten contrastekkers (standaard EU, UK en US).



Het chassis van de opladers is ontworpen om aan de wand te worden opgehangen.



CRG

FAST CRG

Spanning	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Oplaadtijd batterij Bi 2,5 OM	110 min	50 min
Oplaadtijd batterij Bi 5,0 OM	220 min	70 min
Gewicht	0,6 Kg	1,0 Kg

Sterk, veilig en gebruiksvriendelijk: je onmisbare bondgenoten voor zagen en snoeien.

Technologie en comfort

Snoeien, omhakken, takken verwijderen, knutselen: voor elke behoefte is er een geschikte **Oleo-Mac**-kettingzaag om te voldoen aan de verschillende behoeften van elke klus, van de tuin tot het bos. Hoewel ze verschillende kenmerken hebben, hebben alle modellen kwaliteit, gebruiksgemak, onderhoudsvriendelijkheid en betrouwbare prestaties gemeen. Hoogwaardige bladen en kettingen garanderen een zuivere en precieze snede die de planten niet beschadigt. Ook bij langdurig gebruik bieden onze kettingzagen hoge prestaties en maximaal rendement dankzij het lage verbruik en het lineaire en constante koppel van de motor. De hoge standaard van de technische uitrustingen garandeert maximale veiligheid, die bij de elektrische modellen worden bevestigd door internationale certificaties zoals GS en IMQ.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstang van gesmeed en bewerkt staal, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.




Het vereenvoudigde "EasyOn" startsysteem zorgt ervoor dat de machine zonder inspanningen en met een beperkt aantal rukken kan gestart worden.



De "Primer" vergemakkelijkt het starten, ook bij bijzonder lage temperaturen.



Benzinetank met externe aflezing van het brandstofniveau voor een gemakkelijk brandstofbeheer.

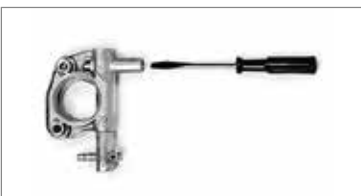

Oliepomp in aluminium: verzekert nuldebiet bij het minimumtoerental en maximale levensduur.



'Ice device': maakt het mogelijk om zonder ongemakken ook bij lage temperaturen te werken (lager dan 0 °C) zonder dat er ijs op het luchtfilter wordt gevormd.



Kettingzagen en Snoeizagen

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	BOS	STAD
BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK	Elektrisch	GS 200 E			
	Met oplaadbare batterij	GSi 30			
TAKKEN VERWIJDEREN, KLEINE PLANTEN EN BRANDHOUT VERSNIJDEN	Compact H-serie	GSH 40 / GSH 400			
	Compact GS-serie	GS 35 C / GS 350 C GS 37 / GS 371 GS 41 / GS 411			
	Medium vermogen H-serie	GSH 51 / GSH 510 GSH 56 / GSH 560			
	Medium vermogen GS-serie	GS 45 / GS 451 GS 520			
BOMEN MET GROTE AFMETINGEN VELLEN EN DOORZAGEN	Professioneel			GS 650 GS 651	
BOMEN SNOEIEN	Snoei-	GST 250 GST 360			
	Telescopische Snoeizagen	PPX 271			

Elektrische Kettingzagen

De elektrische kettingzaag is het eenvoudige en snelle werkinstrument voor klusjes thuis en kleine groenzorgkarweien: van het verzagen van brandhout voor de open haard tot het snoeien van de bomen in de tuin of knutselwerk. Het model **GS 200 E** is een kleine kettingzaag, buitengewoon wendbaar, met een eenvoudige startprocedure en beperkte onderhoudsbehoeften: de perfecte combinatie tussen hoge prestaties en gebruiksgemak.



Afstelling van de kettingspanning met een eenvoudige knop, zonder hulp van gereedschappen.



GS 200 E

Vermogen	2,0 kW
Spanning/frequentie	230 V / 50 Hz
Lengte blad (punt)	41 cm/16" (neuswiel)
Ketting (steek x dikte)	3/8" x .050"
Oliepomp	automatisch / nuldebiet bij uitgeschakelde motor
Inhoud olietank	0,35 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	84,3/106,5 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	3,9/4,4 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	4,4 Kg

Kettingzagen met oplaadbare batterij

De kettingzaag met oplaadbare batterij is de draadloze oplossing voor het snoeien en het verzagen van kleine en middelgrote takken en brandhout. De kettingzaag met oplaadbare batterij wordt gekenmerkt door een compact en ergonomisch design voor een beter gebruikscomfort. De kettingzaag met oplaadbare batterij **GSi 30** is uitgerust met een uitstekend zaagblad van Oregon en is ideaal voor hobbywerkzaamheden zonder uitlaatgassen en lawaai, en met behoud van prestaties en betrouwbaarheid.



Beperkt gewicht en afmetingen.



Oregon blad en ketting van 12".



No-tools kettingregeling.



GSi 30

Motortype	Brushless
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 5,0 OM
Soort blad	Oregon, neuswiel
Lengte blad	30 cm / 12"
Steek ketting	1/4" x .043"
Snelheid ketting	16 m/s
Oliepomp	automatisch/nuldebiet bij uitgeschakelde motor
Inhoud olietank	0,2 l
Kettingspanner	zonder gereedschappen, knop
Autonomie, licht gebruik	60' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	30' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,3 Kg
Oplaadtijd met CRG	220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	70' (5,0 Ah)

Verkrijgbaar vanaf herfst 2020

Benzine kettingzagen H-serie

Compacte

De kettingzagen 'H' vormen het instapsegment van **Oleo-Mac** en zijn ontworpen om een goed evenwicht te garanderen tussen prestaties en kosten voor klusjes thuis en kleine landbouwwerkzaamheden. De kleinere en lichtere **GSH 400** is perfect voor particulier gebruik en wordt gekenmerkt door een innovatief ontwerp, top-of-the-line prestaties en betrouwbaarheid van de onderdelen.



Nylon filter: dankzij een groot filteroppervlak nemen het aantal uren van bedrijfsautonomie tussen twee schoonmaakbeurten van het filter toe.



'EasyOn': starthulpsysteem voor minder terugslag tijdens het starten.



Zijdelingse kettingspanner: voor een gemakkelijke afstelling van de ketting zonder ermee in contact te komen.



Afstelbare aluminium oliepompe: maakt het werk van de gebruiker gemakkelijker, omdat het oliedebiet kan worden veranderd op basis van het gebruik van de machine en van de combinatie zaagblad/ketting. Het nuldebiet van de olie bij stationair draaiende motor garandeert een lager verbruik en is beter voor het milieu.



GSH 40

GSH 400

Vermogen/Cilinderinhoud	2,3 pk - 1,7 kW/38,9 cm ³
Lengte blad (punt)	35-41 cm/14"-16"
Ketting (steek x dikte)	Oregon 3/8" x .050"
Oliepompe	automatisch in aluminium / regelbaar / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,22 l/0,32 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	103,2/111,5 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	6,9/7,1 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	4,5 Kg

Benzine kettingzagen H-serie

Medium vermogen

De kettingzagen 'H' met een grotere cilinderinhoud zijn aanbevolen voor zowel klusjes thuis als voor kleine landbouwwerkzaamheden en garanderen een goed evenwicht tussen prestaties en kosten.



Lage bedrijfstemperaturen: ze garanderen meer comfort en veiligheid voor de gebruiker en bovendien een langere levensduur van de motor.



Minimale trillingen: gegarandeerd door de antitrilsystemen van de machine die bijdragen aan een algemeen gebruikskomfort.



Cilinder met nikkelbekleding: voor een langere levensduur van het onderdeel.



Stabiliteit van de carburatie: voor een soepele werking van de machine.



	GSH 51	GSH 56
	GSH 510	GSH 560
Vermogen/Cilinderinhoud	3,0 pk - 2,2 kW/50,9 cm ³	3,5 pk - 2,6 kW/54,5 cm ³
Lengte blad (punt)	46-51 cm/18"-20"	46-51 cm/18"-20"
Ketting (steek x dikte)	Oregon .325" - 3/8"	Oregon .325" - 3/8"
Oliepomp	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,27 l/0,5 l	0,27 l/0,5 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	5,2/4,8 m/s ²	7,2/7,0 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	5,1 Kg	5,2 Kg

Benzine kettingzagen GS-serie

Compacte

De kleine kettingzagen zijn ontworpen met de technologie van de modellen van topklasse: ze waarborgen topprestaties binnen hun eigen klasse, en leveren een maximaal rendement, met minimaal gebruik van tijd en energie. Sporadische snoeiklusjes of het verzagen van klein brandhout voor de open haard kunnen worden uitgevoerd met deze praktische en gebruiksvriendelijke instrumenten. De mechanismen die voor deze modellen zijn ontworpen, maken het gebruik en het gewone onderhoud ervan buitengewoon praktisch.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaaf van gesmeed en bewerkt staal, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik (GS 371, GS 411).



Nylon filter voor GS 371 en GS 411: dankzij een groot filteroppervlak nemen het aantal uren van bedrijfsautonomie tussen twee schoonmaakbeurten van het filter toe.



'EasyOn'-starthulpsysteem: reduceert de terugslag tijdens het starten (GS 371, GS 411).



Zijdelingse kettingspanner voor GS 371 en GS 411: voor een gemakkelijke afstelling van de ketting zonder ermee in contact te komen. De borgmoeren zijn aan de kettingbeschermingskast bevestigd: dit zorgt voor een gemakkelijke bevestiging, omdat ze niet kunnen vallen en/of kwijt kunnen raken.



	GS 35 C	GS 37	GS 41
	GS 350 C	GS 371	GS 411
Vermogen/Cilinderinhoud	2,0 pk - 1,5 kW/38,9 cm ³	2,4 pk - 1,8 kW/35,2 cm ³	2,6 pk - 1,9 kW/39,0 cm ³
Lengte blad (punt)	35 - 41 cm/14" - 16" (neuswiel)	35-41 cm/14"-16" (neuswiel)	41 cm/16" (neuswiel)
Ketting (steek x dikte)	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Oliepomp	automatisch / nuldebiet bij minimum	automatisch / nuldebiet bij minimum	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,26 l/0,36 l	0,22 l/0,32 l	0,22 l/0,32 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	99,6/110,4 dB(A)	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	6,0/6,7 m/s ²	5,2/6,5 m/s ²	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	4,6 Kg	4,3 Kg	4,4 Kg

Benzine kettingzagen GS-serie

Medium vermogen

Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen zijn compacte toestellen voor intensieve karweien en frequent gebruik. Ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers in de landbouw, de bosbouw, het tuinieren. De wendbaarheid wordt gecombineerd met een goede verhouding gewicht-vermogen en garandeert uitstekende zaagprestaties voor alle karweien: takken verwijderen, snoeien, en takken met middelgrote afmetingen verzagen. Ze zijn ontworpen om uitstekende prestaties te garanderen en voor veeleisend gebruik, van tuinieren tot landbouw.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaaf van gesmeed en bewerkt staaf, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.



Nylon filter: dankzij een groot filteroppervlak nemen het aantal uren van bedrijfsautonomie tussen twee schoonmaakbeurten van het filter toe.



'EasyOn'-starthulpsysteem: reduceert de terugslag tijdens het starten (GS 451).



De cilinder van het model **GS 451** maakt recirculatie van de uitlaatgassen mogelijk en is geoptimaliseerd om verbruik aanzienlijk te verlagen.



GS 45

GS 451

GS 520

Vermogen/Cilinderinhoud	2,9 pk - 2,1 kW/42,9 cm ³	3,4 pk - 2,5 kW/51,7 cm ³
Lengte blad (punt)	41-46 cm/16"-18" (neuswiel - microlite)	41-46 cm/16"-18" (neuswiel)
Ketting (steek x dikte)	.325" x .050"	.325" x .058"
Oliepomp	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,22 l/0,32 l	0,27 l/0,5 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	4,3/4,8 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	4,5 Kg	5,4 Kg

Professionele Kettingzagen met benzinemotor

Professionele kettingzagen zijn krachtige machines voor het vellen, snoeien en verzagen van bomen met grote afmetingen. De digitale spoel met variabele vervroeging en een toerentalbegrenzer garandeert een regelmatige werking van de motor en een betere koeling van de thermische groep, ook in lastige klimaatomstandigheden. De handgreep en de tank zijn gescheiden van de machinebehuizing, zodat de temperatuur van het brandstofmengsel wordt beperkt en het trillingsniveau laag is. Dankzij de automatische en regelbare oliepomp in aluminium kan het oliedebiet worden aangepast aan alle werkzaamheden die men wenst uit te voeren, zonder nutteloze verspillingen.



Antitrilsysteem bestaande uit 6 schokdempers, 2 met veren en 4 in rubber: deze onderdelen zijn tussen de handgreep en het motorblok geplaatst en bieden een uitstekende bescherming van de gebruiker tegen trillingen, voor een groter gebruiksgemak.




Nylon filter: dankzij een groot filteroppervlak nemen het aantal uren van bedrijfsautonomie tussen twee schoonmaakbeurten van het filter toe.



Decompressor: helpt de motor zonder terugslag te starten, waardoor de gebruiker minder inspanning levert.



'OnBoard'-koppeling: snelle montage van het snijgereedschap, schonere koppeling voor constante prestaties in de loop van de tijd.



GS 650

GS 651

Vermogen/Cilinderinhoud	4,7 pk – 3,5 kW/63,4 cm ³	4,7 pk – 3,5 kW/63,4 cm ³
Lengte blad (punt)	46-51 cm /18"-20" (vervangbaar neuswiel) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (stellite)	46-51 cm /18"-20" (vervangbaar neuswiel)
Ketting (steek x dikte)	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Oliepomp	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum	automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,45 l/0,80 l	0,45 l/0,80 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	5,3/5,3 m/s ²	5,3/5,3 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	6,5 Kg	6,5 Kg

Kettingzagen met benzinemotor voor snoeiwerk

Het vermogen, de wendbaarheid en de precisie die nodig zijn voor het snoeien en onderhoud van planten, oliven en fruitbomen wordt geboden voor de kwaliteit van de **GST 250**-kettingzagen voor snoeiwerk, het neusje van de zalm in deze categorie op het vlak van wendbaarheid, gewicht en vermogen. Door deze elementen in één enkel product samen te brengen, wordt de **GST 250** het perfecte instrument voor efficiënt, snel en veilig snoeien. Vermogen, ergonomie en evenwicht vormen de kenmerken van de **GST 360**-kettingzaag. Ze is compact en beschikt over een uitstekende verhouding gewicht-vermogen: de ideale kettingzaag voor snoeiactiviteiten in de hoogte om hoogstammige bomen te snoeien, om takken te verwijderen en bomen te vellen. Ze is geschikt voor veeleisende karweien en vormt het perfecte instrument in de handen van de "tree-climbing"-professionals. De ecologische motor met lage uitstoot wordt beschermd door een dubbele filter in spons en nylon, en dankzij de hoge snelheid van de ketting wordt een zuivere en precieze snede gewaarborgd die de schors van de planten niet beschadigt.

De **GST 250** en de **GST 360** zijn ontworpen door **Giugiaro**, een toonaangevend bedrijf in de sector van industrieel design.

GST 250 ook leverbaar met ketting en bladen met neuswiel van 1,1 mm (dikte 0.043").



Haak voor karabijnhaak: deze scharnierende, stalen haak is ontworpen voor een snelle koppeling van de machine aan de gebruiker.



'OnBoard'-koppeling: snelle montage van het snijgereedschap, schonere koppeling voor constante prestaties in de loop van de tijd.



'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten.



Halfdoorzichtige tanks: maken het mogelijk de olie- en brandstofniveaus af te lezen, zodat er minder ongeplande tankpauzes zijn (**GST 250**).




	GST 250	GST 360
Vermogen/Cilinderinhoud	1,3 pk - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 pk - 1,5 kW/35,1 cm ³
Lengte blad (punt)	25 cm/10" (neuswiel/carving)	30-35 cm/12"-14" (neuswiel)
Ketting (steek x dikte)	1/4" x .050" (neuswiel) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (neuswiel)	3/8" x .050" (neuswiel)
Oliepomp	automatisch in aluminium / nuldebiet bij minimum	verstelbaar in aluminium / nuldebiet bij minimum
Inhoud olie/brandstoftank	0,19 l/0,22 l	0,23 l/0,28 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	2,7 Kg	3,8 Kg

Telescopische Snoeizagen

Het model **PPX 271** is aangewezen om op vlotte wijze te snoeien en takken te verwijderen in de hoogte, waarbij steeds een comfortabele en veilige positie wordt verzekerd. Geschikt voor gebruik in het bos, op het platteland en in stedelijke groenzones, en vormt een handig instrument waarmee u niet langer gebruik hoeft te maken van hulpmiddelen zoals ladders en allerlei platforms. Dankzij de stang die tot 3,12 meter kan worden uitgeschoven, kunnen takken tot op 5 meter van de grond worden bereikt. De snoeizaag kan in 5 tussenstanden worden ingesteld, van 0° tot 90°, via een mechanisme dat een uitstekend rendement biedt in alle werkposities en het gezichtsveld in de snoeizone aanzienlijk verbetert. De kap is voorzien van een aluminium houder, voor een maximale bestendigheid tegen belastingen. De professionele oliepompe garandeert een constante smering van het snijbehoren.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstaaf en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Eenvoudig bevestigingssysteem van de hoogsnoeier: er zijn 5 verschillende snoeistanden mogelijk (van 0° tot 90°) om de grootste zichtbaarheid op het werkgebied te garanderen en om met de grootste nauwkeurigheid te kunnen werken.



'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten.



Cover met aluminium koppelingshouder: optimaliseert en verlaagt het gewicht van de machine, terwijl stevigheid en een langdurige betrouwbaarheid worden gewaarborgd.





PPX 271

Vermogen/Cilinderinhoud	1,3 pk – 1,0 kW/27,0 cm ³
Verstelbaarheid snoeizaag	van 0° tot 90° (5 standen)
Lengte blad (punt)	25 cm/10" (neuswiel microlite)
Ketting (steek x dikte)	3/8" x .043"
Totale lengte van de machine	2,60 m / 3,80 m
Niveau druk/akoestisch vermogen	97,0/107,5 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	4,2/5,9 m/s ²
Nettogewicht zonder zaagblad en ketting	7,9 Kg



Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen

Beschrijving en legende bladen

		Blad	Soort blad	Punt	Lengte blad	Steek	Breedte kanaal			
							.043"	.050"	.058"	.063"
							1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
	D	Microlite® Dankzij hun beperkte dikte en het lage vermogen dat ze van de kettingzaag opnemen, zijn de Microlite-bladen ideaal voor elk soort particulier gebruik. Waarborgen maximale lichtheid, lagere trillingen en beperken de kickback-effecten.	Gelamineerd	Neuswiel	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
						.325"		●		
	D	Gewalst met Neuswiel Ontworpen voor particulier en semi-professioneel gebruik, zijn ideaal voor kettingzagen voor wie op zoek is naar lichtheid en betrouwbaarheid. Ze zijn uitgerust met een speciale barrière die voorkomt dat de olie lekt, wat een perfecte smering biedt, en hoge prestaties en een lange levensduur van het blad en de ketting waarborgt.	Gelamineerd	Neuswiel	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"	●			
						.325"			●	
 schuin kanaal .3/8" .325"	D	Vol met punt met vervangbaar neuswiel Punt (Power Match®) Ontworpen voor professionele toepassingen, zijn uitgerust met een efficiënt smeringssysteem (Lubrijet®), dankzij een schuine toevoer op het blad die schoon wordt gehouden door de beweging van de schakels van de ketting. De vervangbare punt is beschikbaar voor kettingen met steek .325" en met steek .3/8".	Vol	Punt met vervangbaar neuswiel	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
						.325"			●	
 schuin kanaal	D	Vol met punt in Stellite Waarborgen uitstekende prestaties en een lange levensduur, ook in moeilijke omstandigheden en bij langdurige belastingen. De punt in stellite is buitengewoon slijtagebestendig. Ze zijn uitgerust met een efficiënt smeringssysteem (Lubrijet®), dankzij een schuine toevoer op het blad die schoon wordt gehouden door de beweging van de schakels van de ketting.	Vol	Stellite	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"	●			
						.3/8"			●	
	D	Vol met punt in Stellite Waarborgen uitstekende prestaties en een lange levensduur, ook in moeilijke omstandigheden en bij langdurige belastingen. De punt in stellite is buitengewoon slijtagebestendig.	Vol	Stellite	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●
	D	Power Sharp Praktisch mechanisme, bestaande uit slijpsteen, blad en specifieke ketting, waarmee de ketting in amper 5 seconden kan worden geslepen zonder hulpmiddelen. Het is voldoende het toestel aan te sluiten op de slijpsteen op de stang en de ketting aan maximale snelheid te laten draaien, en daarbij enkele seconden hard te drukken. Nadien is de ketting geslepen en kan de gebruiker onmiddellijk het werk hervatten.	Gelamineerd	Neuswiel	16" / 41 cm	.3/8"		●		

Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Beschrijving kettingen



								
	Soort ketting	Steek	Ontwerp tand	Dikte				Lengte blad
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			tot 16" (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				van 12" tot 16" (van 30 tot 40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			van 11" tot 20" (van 28 tot 50 cm)
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		
	Semi Chisel	.325					K263C-N	
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			van 13" tot 18" (van 33 tot 45 cm)
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	van 11" tot 20" (van 28 tot 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			tot 36" (tot 90 cm)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		van 13" tot 24" (van 33 tot 60 cm)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

EEN KETTING IDENTIFICEREN	K		50		C		K		072		EOM	
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Reductietand		#		Aantal schakels lengte rol	
	Steek		Dikte		Soort tand		Anti-kickbackbescherming					
	A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K				EOM	
	B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N				EEF	
	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)						
	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel						
	N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf					REM	

			 							
			Elektrische kettingzagen	Kettingzagen						Beschrijving
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc		> 60 cc	
●	●		●	●	●				Aanbevolen voor machines met kleine en middelgrote cilinderinhoud. Zuivere en krachtige snede. Gebruikt voor snoeimachines.	
●			●	●	●				Compact, licht en resistent. De combinatie blad/ ketting biedt een gewichtsbesparing van ongeveer 15% vergeleken met een traditionele ketting.	
●	●		●	●	●				Maximaal prestatieniveau. Ideaal voor intensief snoeiwerk	
●			●	●	●				Ontwikkeld voor hobbygebruik. Waarborgt lage trillingen en maximale veiligheid dankzij de veiligheidstand.	
	●	●			●	●	●	●	Licht en performant. Deze ketting is ontwikkeld voor professionals die een ketting met een steek van 325" nodig hebben.	
	●	●			●	●	●		Ontwikkeld voor lichte kettingzagen, waarborgt maximale prestaties en een laag verbruik.	
	●	●			●	●	●		Ontwikkeld voor professionele gebruikers die kettingzagen met steek 325" gebruiken.	
		●				●	●	●	Deze ketting is resistent en performant, en is bedoeld voor intensief en professioneel gebruik.	
		●				●	●	●	De ketting 3/8 Chisel is altijd al het referentiepunt geweest voor professionals.	
		●						●	Ontworpen voor het meest belastende werk. Niet te stoppen en uiterst resistent.	

[illegible]

Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Bladen en kettingen



	Bladen		Kettingen		Rollen Emak 100 ' (Ft) Rollen Emak 25 ' (Ft)		Kettingen Emak + Oleo-Mac		Machines																		
	Lengte	Code	Steek x dikte	Aantal schakels - Type	Type	Code	Type	Code	GS 220 Li-Ion	GSi 30	GST 250	GST 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 371 - GS 371 - GS 400	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C - GS 411	941 CX - GS 410 CX - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	GS 51 - GS 510 - GS 56 - GS 560	956	962	GS 650 - GS 661	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271	
PS		16" - cm 41	50180029R*	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS			Power Sharp	3063006*																		
		10" - cm 25	63090030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037A 3063023A	N143C-K-039E	30629019A																		
Blad met punt met neuswiel		12" - cm 30	54050043	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037A 3063023A	N143C-K-045E	30629041																		
		10" - cm 25	3061025R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB			EMAK	3062055R																		
		10" - cm 25	3061026R	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB																						
		10" - cm 25	50290032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013A 3063029A	E650MC-K-058E	30629040A																		
		12" - cm 30	50030232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG			N150C-K-045E N150C-N-045E	30629013A 30629031A																		
		14" - cm 35	093500313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG			N150C-K-050E N150C-N-050E	30629036A 30629032A																		
		14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-100REM	3063022A	N150C-K-052E	30629015A																		
		14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-N-100REM	3063021A	N150C-N-052E	30629033A																		
						N150C-N-025REM	3063035A	N150C-K-053E	30629016A																		
								N150C-N-055E	30629034A																		
								N150C-K-056E	30629017A																		
								N150C-N-056E	30629035A																		
		16" - cm 41	50052012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG			N150C-K-057E	30629018A																		
		16" - cm 41	004001108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG			N150C-K-057E	30629018A																		
		16" - cm 41	50062006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP			K250C-K-066E	30629004A																		
		16" - cm 41	093800065R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-100REM	3063015A	K250C-K-066E	30629004A																		
		18" - cm 46	50230058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-100REM	3063014A	K250C-K-072E	30629027A																		
		18" - cm 46	50310206R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-025REM	3063030A	K250C-K-072E	30629027A																		
		16" - cm 41	094600275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			EMAK	001000710R																		
		18" - cm 46	094600285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																		
		20" - cm 51	50082021R*	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-N-100REM	3063017A	K258C-K-078E	30629008A																		
		20" - cm 51	50310207R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258L-N-100REM	3063019A	K258C-K-078E	30629008A																		
		15" - cm 38	50012051*	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP	K258C-K-100REM	3063018A	K258C-K-064E	30629039A																		
		16" - cm 41	50012035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	K258C-N-025REM	3063032A	EMAK	001000710R																		
		18" - cm 46	50012036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																		
		20" - cm 51	50012037R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP			K258C-K-078E	30629008A																		
		18" - cm 46	50092020R *	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																		
		18" - cm 46	50022010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																		
	20" - cm 51	50022011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																			
	22" - cm 56	50022012*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																			
	18" - cm 46	50250106R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			EMAK	001000754R *																			
	20" - cm 51	50250107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	A358EP-K-068E	30629001A																			
	24" - cm 61	50250108R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A	A358EP-K-072E	30629002A																			
	18" - cm 46	097000244R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																			
	18" - cm 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																			
	20" - cm 51	50310177R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358LM-N-072E	30629002A																			
	20" - cm 51	097000245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																			
	25" - cm 64	50022041R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																			
							A358EP-K-088E	30629003A																			

* Standaard meegeleverd snijsysteem. ° Compatibele snijsystemen. PS Power Sharp * Zolang de voorraad strekt

Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Bladen en kettingen



Bladen		Kettingen		Rollen Emak 100 ' (Ft) Rollen Emak 25 ' (Ft)		Kettingen Emak + Oleo-Mac		Machines													
Lengte	Code	Steek x dikte	Aantal schakels - Type	Type	Code	Type	Code														
Blad met punt in stellitie	10" - cm 25	50030352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM	3063013A	E650MC-K-060E	30629021A	GS 220 Li-Ion												
	18" - cm 46	50022014*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	E650MC-K-025REM	3063029A															
	20" - cm 51	50022015R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A													
	24" - cm 61	50090039R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP			A358LM-N-072E	30629022*													
	20" - cm 51	50250111R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A													
	24" - cm 61	50250112R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	A358LM-N-072E	30629022*													
	28" - cm 71	50250113R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A															
	30" - cm 76	50250110R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP																	
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A													
	20" - cm 51	097000247R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A													
	25" - cm 64	097000249R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*													
	30" - cm 76	098000014R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP			A358EP-K-088E	30629003A													

• Standaard meegeleverd snijsysteem. ° Compatibele snijsystemen. * Zolang de voorraad strekt

Aanvullende kettingen	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-067E	30629029A
		74-22PBX			K263C-N-074E	30629030A
	.325" x .063" (1,6mm)		K263L-N-025REM	3063034*		
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-066E	30629025*
		72-75LGX	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-072E	30629026*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-066E	30629023*
		72-75D-DP				
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007A		

Aantal schakels in de formaten kettingrol	Steek	Rollen Emak 100 ' (Ft) Rollen Emak 25 ' (Ft)
	3/8"	1640 schakels / 412 schakels
	.325"	1848 schakels / 464 schakels
	.404"	1484 schakels / 372 schakels
	.1/4"	2392 schakels / 600 schakels

Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Scharen, takkenzagen, zagen

Modellen COMFORT / UNIVERSAL

Professionele snoeischaar, dankzij het kromme lemmet wordt bovendien de terugslag op de pols vermeden en wordt de tak tijdens de snijfase vastgehouden. Handvat en tegenmes in lichte aluminiumlegering, mes in staal met een hoog koolstofpercentage, warm gesmeed. Snijvermogen: 25 mm. Geschikt voor elk soort maaien: wijnbouw, fruitteelt, olijfteelt, tuinieren. Verpakking: doos (6 stuks).

Model **COMFORT** ergonomische handgreep en snijkop uitgelijnd met de tak. Gewicht: 215 g.

Model **UNIVERSAL** specifieke handgreep voor het gebruikskomfort van zowel rechtshandige als linkshandige gebruikers. Gewicht: 210 g.



Schaar COMFORT	3063066
Schaar COMFORT	3063069
Reservemes schaar COMFORT	3063218
Reservemes schaar UNIVERSAL	3063215
Reserveveer schaar COMFORT en UNIVERSAL	3063216
Reserveblokkering schaar COMFORT en UNIVERSAL	3063217

Modellen TR80 / TR80M

Professionele takkenzaag **TR80** met krom lemmet en **TR80M** met recht lemmet met beweging die door de hefboomwerking wordt ondersteund (dankzij de "S"-vormige trekstang kunnen takken met een grotere diameter worden gesneden, waarbij de inspanningen en de terugslag voor de gebruiker worden beperkt).

Hendels in versterkt aluminium met ovale doorsnede met ergonomische en anti-slip handgrepen. Messen in staal met hoog koolstofgehalte en tegenmes in lichte aluminiumlegering, warm gesmeed. Lengte: 80 cm. Geschikt voor elk soort snoeien: fruitteelt, olijfteelt en tuinieren. Verpakking: doos (4 stuks).

Model **TR80** Gewicht: 800 g, Snijvermogen: 40 mm.

Model **TR80M** Gewicht: 1050 g, Snijvermogen: 45 mm.



Takkenzaag TR80	3063073
Takkenzaag TR80M	3063076
Reservemes takkenzaag TR80	3063221
Reservepen takkenzaag TR80	3063219
Reservemes takkenzaag TR80M	3063222
Kit reservepen takkenzaag TR80M	3063220
Reserveconframes takkenzaag TR80M	3063223

Modellen SRM18R / SRM30 / SRM35T4

Professionele zagen met gekromd blad van 35cm, plooibaar recht blad van 18 cm met kliksluiting en 30 cm met schede met richtbare gesp. Vervangbare snijmesses vervaardigd uit staal met hoog koolstofgehalte met harde chroomdekking en antiroestbehandeling. Tandjes geslepen op 3 vlakken met impulsharding en met "geroefelde vlakken" om de penetratie in de tak te bevorderen door de wrijving te verminderen. Ergonomische handgreep in rubber. Bijzonder aangewezen voor het snoeien van wijngaarden en voor het tuinieren.

Model **SRM18R** lengte blad: 18 cm, gewicht: 210 g. Verpakking: doos (10 stuks).

Model **SRM30** lengte blad: 30 cm, gewicht: 240 g. Verpakking: doos (10 stuks).

Model **SRM35T4** lengte blad 35 cm, telescopische stang 4 m (telescopisch: 250-450 cm) Gewicht: 1500 g.

De zaag heeft een dubbel blad, een bovenblad voor een fijne snede tot 10 mm en een onderblad te gebruiken als eindstand.



Zaag SRM18R	3063063
Zaag SRM30	3063067
Zaag SRM35T4	3063047R
Telescopische stang	3063056R
Reservemes zaag SRM18R	3063224
Reservemes zaag SRM30	3063225
Reservemes zaag SRM35T4	3063047R

Precisie, veiligheid en bewegingsvrijheid: de ingrediënten voor perfect snoeien.

Technologie en comfort

Een **Oleo-Mac**-heggenschaar staat garant voor kwaliteit dankzij de motor met topprestaties en de hoogwaardige snijmesses. Licht, krachtig en gebruiksvriendelijk: ideaal om elke soort haag te snoeien met een zuivere, precieze en schone snede, onmisbaar voor een esthetisch werkresultaat en de bescherming van de plantgezondheid. Het gebruiksgemak van de **Oleo-Mac**-heggenscharen wordt bovendien verzekerd door de “Primer”- en “EasyOn”-mechanismen die een vlotte start garanderen, ook bij lage temperaturen.



Messen van hoge kwaliteit met de snijgroep op de kop om een zuivere en precieze snede te garanderen die de planten niet beschadigt. Uitgerust met een verstelbaar systeem om zich aan te passen aan elk type vegetatie.



Professionele tandwielkast in aluminium, kinematisch systeem met tandwiel op lagers en stangen met leirollers: garanderen een lange levensduur, geruisloosheid en lage trillingen.



“EasyOn”-systeem om de inspanningen te beperken en snel te starten.



Brede luchtfilter in papier voor een hogere filtercapaciteit en een vollediger bescherming van de motor, ook in stoffige omgevingen.



Antitrilsysteem bestaande uit 4 veren, waardoor de handen van de gebruiker volledig worden geïsoleerd.



180° draaibare handgreep aan de achterkant: om ook bij gekantelde machine gemakkelijk te kunnen werken (alleen op machines met dubbel snijblad).





Heggenscharen

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	BOS	STAD
LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN	Elektrisch	HC 605 E HC 750 E			
	Met oplaadbare batterij	HCi 45			
DICHTHE HEGGEN EN DICHTHE BEGROEIING SNOEIEN	Professioneel	HC 246 P HC 247 P HCS 247 P			
	As	BC 241 H BC 241 HL			

Elektrische Heggenscharen

Licht, compact en handig: de elektrische heggenscharen zijn wendbaar en voorzien van een motor die de confrontatie met een benzinemotor kan aangaan. Elektrische heggenscharen zijn de perfecte instrumenten voor wie houdt van groenzorg, ook voor sporadische klusjes. Ze zijn geschikt voor het snoeien van middelgrote heggen en heesters of niet al te dichte begroeiing, en worden gekenmerkt door een geruisloze motor, die ook in de buurt van woningen kan worden gebruikt.



Dubbele veiligheidsschakelaar op de handgreep om de maximale veiligheid voor de gebruiker te garanderen.



180° draaibare handgreep: om ook bij gekantelde machine gemakkelijk te kunnen werken.



Transparante handbescherming voor het grootste zicht op het snoeigebied.



HC 605 E

HC 750 E

Vermogen	0,60 kW	0,70 kW
Spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Type/Snijmes	dubbel	dubbel
Lengte messen	570 mm	700 mm
Steek	30 mm	35 mm
Maximale snijdikte	15 mm	20 mm
Niveau druk/akoestisch vermogen	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Gewicht	3,6 Kg	4,3 Kg

Heggenscharen met oplaadbare batterij

Dankzij de bewegingsvrijheid doordat er geen snoeren zijn, is de heggenschaar met oplaadbare batterij het ideale gereedschap om heggen te snoeien en voor groenzorg thuis. De heggenschaar met oplaadbare batterij uitgerust met messen van hoge kwaliteit, is de ideale oplossing vanwege zijn ergonomie en de totale afwezigheid van uitlaatgassen. De stevige tandwielkast garandeert betrouwbaarheid en een lange levensduur, terwijl de autonomieprestaties van de batterijen 2 continue bedrijfsuren bedragen om de werkzaamheden te kunnen voltooien.



Hoogwaardige, lasergeslepen messen van 45 cm.



Optimale bedrijfsautonomie.



Dubbele snijkanten.



HCi 45

Motortype	met borstels
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Type mes	met dubbele snijkanten
Lengte mes	45 cm
Steek mes	20 mm
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	81,4/90 dB(A)
Trillingsniveau l/r	< 2,5 m/s ²
Autonomie, licht gebruik	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,0 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Professionele Heggenscharen met benzinemotor

De professionele heggenscharen zijn voorzien van de nodige kenmerken om probleemloos heggen en dichte begroeiing aan te pakken. Deze modellen zijn krachtig, stevig maar daarom zeker niet zwaar. Ze worden gekenmerkt door snijmesses in staal en tandwielkasten in aluminium, hoogwaardige onderdelen die een optimaal rendement op lange termijn waarborgen.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaaf van gesmeed en bewerkte staal, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.



Hoogwaardige stalen snijmesses met snijkanten bij de punt: voor een zuivere en nauwkeurige snede die de tak niet beschadigt. Voorzien van een regelsysteem om aan elke plantensoort te worden aangepast.



HCS-model met 'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten.



Deflector voor één snijmes voor **HCS 247 P**. Handig om blad te verzamelen zonder dat het in de heg blijft zitten en het werk van de gebruiker belemmert.

58040150



HC 246 P



HC 247 P



HCS 247 P

	HC 246 P	HC 247 P	HCS 247 P
Vermogen	1,0 pk - 0,75 kW	1,0 pk - 0,75 kW	1,0 pk - 0,75 kW
Cilinderinhoud	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Type/snijmes	dubbel	dubbel	enkel
Lengte messen	600 mm	750 mm	750 mm
Steek	35 mm	35 mm	35 mm
Niveau druk/akoestisch vermogen	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Trillingsniveau Links/Rechts	3,8/4,5 m/s ²	3,8/4,5 m/s ²	6,6/8,6 m/s ²
Gewicht	5,2 Kg	5,4 Kg	5,2 Kg

Heggenscharen met benzinemotor met stang

Oneffen of hellende terreinen en moeilijk bereikbare begroeiing vormen niet langer een hinderpaal voor snoeiwerk, dankzij de heggenscharen met stang. De ergonomische en comfortabele handgrepen zijn uitgerust met veiligheidsschakelaars om de werking van het toestel te onderbreken als er geen greep is. Hoogwaardige snede dankzij het dubbele verstelbare snijmes, 180° verstelbaar in 12 standen.




Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstaaf en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



'EasyOn'-starthulpsysteem: reduceert de terugslag tijdens het starten.



'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten.



Hoogwaardige stalen snijmessen die van 0° tot 180° in 12 verschillende standen verstelbaar zijn: voor een altijd zuivere en nauwkeurige snede om de gezondheid van de planten te waarborgen.



BC 241 H

BC 241 HL

Vermogen	1,2 pk - 0,9 kW	1,2 pk - 0,9 kW
Cilinderinhoud	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Type/Snijmes	dubbel verstelbaar van 0° tot 180° in 12 standen	dubbel verstelbaar van 0° tot 180° in 12 standen
Lengte/Snijmes	500 mm	500 mm
Totale lengte van de machine	1,8 m	2,4 m
Steek	35 mm	35 mm
Niveau druk/akoestisch vermogen	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Trillingsniveau Links/Rechts	8,0/6,5 m/s ²	8,0/6,5 m/s ²
Gewicht	6,8 Kg	7,1 Kg

Gazons, grachten, kreupelhout: perfect maaien zonder hindernissen.

Technologie en comfort

Oleo-Mac heeft de geschikte bosmaaier ontworpen voor elk soort maai- en groenafwerkingsactiviteit. De **Oleo-Mac**-modellen zijn uitgerust met motoren die worden gekenmerkt door een hoog koppel, ook bij laag toerental. De meegeleverde mechanismen, zoals de zelfsmerende lagervoeringen of de ergonomische handgrepen, garanderen maximaal comfort tijdens het werken. Andere voorzieningen, zoals de grote afmetingen van de koppeling, de stalen uitvoering van de motordrijfas en de twee delen van de zuiger, zorgen ervoor dat deze machines veilig en betrouwbaar zijn op lange termijn. Dankzij de meegeleverde veiligheidsmechanismen zijn de **Oleo-Mac**-modellen instrumenten die zowel voor professioneel als particulier gebruik geschikt zijn.



Motordrijfas in smeedstaal en zuiger in twee delen: waarborgt een langere levensduur.



Loop en ergonomische handgrepen: zijn bekleed met zacht rubber en bieden steeds een anatomische en comfortabele greep tijdens het gebruik.



On/off 'AlwaysOn'-systeem: keert na elke uitschakeling automatisch terug in de aan-stand, zodat de motor niet verzuipt.



Filtersteun met brandstofwerende diode (Emak-octrooi): voorkomt dat de filter doordrenkt wordt met brandstofmengsel en waarborgt een langere bedrijfsautonomie tussen 2 onderhoudsbeurten.



"EasyOn" makkelijk startstelsel waardoor de machine kan worden gestart zonder terugslag en met een beperkt aantal rukken.



Brede luchtfilter in papier voor een hogere filtercapaciteit, die de motor ook in zeer stoffige omgevingen uitstekend beschermt.



Bosmaaiers

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	BOS	STAD
HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDEN TERREINEN	Elektrisch	TR 61 E TR 91 E			
	Met oplaadbare batterij	BCi 30			
	Lichtgewicht H-serie	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
	Lichtgewicht SPARTA-serie	SPARTA 25 SPARTA 250			
	Lichtgewicht BC-serie	BC 241			BC 241
HET GAZON AFWERKEN OP GROTE TERREINEN	Medium vermogen H-serie	BCH 40 / BCH 400			BCH 40 / BCH 400
	Medium vermogen SPARTA-serie	SPARTA 381 SPARTA 441			
	Medium vermogen BC-serie	BC 270 BC 300 BC 350			BC 270 BC 300 BC 350
	Multifunctioneel	BC 241 BC 300			
	4-takt	BC 360			BC 360
HET GAZON AFWERKEN OP GROTE EN ONEFFEN TERREINEN	Professioneel		BC 400 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 550		
RIETVELDEN SNOEIEN, KREUPELHOUT OPSCHONEN	Ruggedragen		SPARTA 441 453 BCF 530 BCF 550		

Elektrische Trimmers

Elektrische trimmers zijn het juiste instrument voor karweien op terreinen met beperkte afmetingen, doordat ze hoge prestaties combineren met gebruiksgemak. Ze zijn uitgerust met een vermogen dat varieert van 600 tot 850W en zijn bijzonder geschikt voor sporadische werkjes in de tuin, zoals het opschonen van het gazon en het afwerken van de boorden.



Home
Plus



Home
Plus

TR 61 E

TR 91 E

	TR 61 E	TR 91 E
Vermogen	600 W	850 W
Vermogen/Frequentie	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diameter van de stang	22 mm	22 mm
Handgreep	enkel	enkel
Snijtoebehoren	Tap&Go kop Ø 105 mm met draad Ø 1,65 mm	Tap&Go kop Ø 109 mm met draad Ø 1,60 mm
Harnas	optioneel	enkel
Niveau druk/akoestisch vermogen	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	3,7 Kg	4,0 Kg

Bosmaaiers met oplaadbare batterij

BCi 30 is een onvervangbaar tuingereedschap. Het combineert de lichtheid en eenvoud van de werking met oplaadbare batterij met het gemak van de Load&Go-kop die gemakkelijk kan worden herladen zonder hulp van gereedschappen. De prestaties zijn volledig vergelijkbaar met die van een bosmaaier met benzinemotor met gemiddeld vermogen met een maaibreedte van maar liefst 30 cm en een stille 'Pro-Silent'-draad met een diameter van 2 mm.



Stevige en goed uitgebalanceerde handgreep.



Maaibreedte 30 cm.



Load&Go-kop.



BCi 30

Motortype	met borstels
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Maaibreedte	30 cm
Snijtoebehoren	Load&Go-kop Ø 103 mm, met nylondraad Ø 2 mm
Handgreep	enkel, verstelbaar
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	76/87 dB(A)
Trillingsniveau l/r	< 2,5 m/s ²
Autonomie, licht gebruik	30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomie, intensief gebruik	20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	2,9 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Benzinebosmaaiers H-serie

Lichtgewicht

De bosmaaiers van de serie 'H' vormen het instapsegment van **Oleo-Mac**. Ze zijn ontworpen om een goed evenwicht te garanderen tussen prestaties en kosten, zowel voor klusjes thuis als voor kleine landbouwwerkzaamheden. Deze compacte en lichte modellen zijn vooral geschikt om het gazon op te schonen en de boorden af te werken.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaag van gesmeed en bewerkt staal, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.



Hoge betrouwbaarheid dankzij de starre aandrijf-as van Ø 8 mm die op 6 zelfsmerende lagervoeringen loopt.



Tap&Go-kop EVO Ø 110 mm, draad van Ø 2,40 mm, Tap&Go-werking.



BCH 25 S

BCH 25 T

BCH 250 S

BCH 250 T

Vermogen/Cilinderinhoud	1,2 pk - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 pk - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diameter van de stang	26 mm	26 mm
Handgreep	enkel	stuur
Snijtoebehoren	Tap&Go EVO kop Ø 110 mm met draad Ø 2,40 mm	Tap&Go EVO kop Ø 110 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	enkel	enkel
Inhoud brandstoftank	0,64 l	0,64 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	5,3/5,5 m/s ²	3,5/4,7 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	5,8 Kg	6,4 Kg

Benzinebosmaaiers H-serie

Medium vermogen

De bosmaaiers van de serie 'H' vormen het instapsegment van **Oleo-Mac** en zijn ontworpen om een goed evenwicht te garanderen tussen prestaties en kosten voor klusjes thuis en kleine landbouwwerkzaamheden. Deze modellen worden gekenmerkt door een constant koppel en vermogen ook bij een lager toerental en zijn daarom ook geschikt voor veeleisende klussen.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaaf van gesmeed en bewerkt staal, kogellagers, cilinder met nikkelbekleding: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.



Hoge betrouwbaarheid dankzij de starre aandrijfas van Ø 8 mm die op 6 zelfsmerende lagervoeringen loopt.



Tap&Go-kop EVO Ø 130 mm, draad van Ø 2,40 mm, Tap&Go-werking.



	BCH 400 S	BCH 400 T	BCH 400 BP
Vermogen/Cilinderinhoud	2,0 pk - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 pk - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 pk - 1,5 kW/40,2 cm ³
Diameter van de stang	26 mm	28 mm	26 mm
Handgreep	enkel	stuur	enkel
Snijtoebehoren	Tap&Go EVO kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm	Tap&Go EVO kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Tap&Go EVO kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	enkel	dubbel	dubbel
Inhoud brandstoftank	0,86 l	0,86 l	0,86 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	7,0/5,8 m/s ²	4,5/5,7 m/s ²	4,6/3,3 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	7,3 Kg	8,1 Kg (40 T) 8,2 Kg (400 T)	9,9 Kg (40 BP) 10,3 Kg (400 BP)

Benzinebosmaaiers SPARTA-serie

Lichtgewicht

De lichte **SPARTA** bosmaaiers zijn aangewezen om het gazon op te schonen en de boorden af te werken, zowel bij particulieren als in grotere groenzones. Dankzij de stevige technologische oplossingen wordt steeds een constante kwaliteit gewaarborgd. Ze zijn verkrijgbaar met zowel een starre als een gebogen transmissie om zich gemakkelijk aan elk type gebruiker aan te passen.



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

SPARTA 25 TR

SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S

SPARTA 25

SPARTA 250 T

Vermogen/Cilinderinhoud	1,0 pk - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 pk - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 pk - 0,8 kW/25,4 cm ³
Diameter van de stang	22 mm	26 mm	26 mm
Handgreep	enkel	enkel	stuur
Snijtoebehoren	Tap&Go kop Ø 105 mm met draad Ø 2,00 mm	Tap&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm	Tap&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	optioneel	enkel	enkel
Inhoud brandstoftank	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	7, 1/10, 1 m/s ²	8, 4/8, 1 m/s ²	3, 7/4, 5 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg

Benzinebosmaaiers SPARTA-serie

Medium vermogen

De bosmaaiers met gemiddeld vermogen zijn betrouwbaar en geschikt om indien nodig werken uit te voeren die eigenlijk geschikt zijn voor machines van een hogere categorie. De **SPARTA**-modellen zijn ontworpen om een hoge efficiëntie te waarborgen, ook bij langdurig gebruik en in moeilijke omstandigheden. Dankzij de stevige technologische oplossingen wordt steeds een constante kwaliteit gewaarborgd.



Zuiger met 2 elastische segmenten, as en drijfstaaf van gesmeed en bewerkt staal, kogellagers: voor een constant rendement op lange termijn, ook bij intensief gebruik.



Papieren luchtfilter met grote afmetingen voor een groot filtervermogen; bovendien is hij voorzien van een anti-afval diodesysteem van de brandstof.



Hoge betrouwbaarheid dankzij de starre aandrijfstaaf van Ø 8 mm die op 6 zelfsmerende lagervoeringen loopt.



'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten.



Enkel beschikbaar op bepaalde markten

	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 S	SPARTA 441 T
Vermogen/Cilinderinhoud	1,8 pk – 1,3 kW/36,2 cm ³	1,8 pk – 1,3 kW/36,2 cm ³	2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm ³	2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm ³
Diameter van de staaf	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Handgreep	enkel	stuur	enkel	stuur
Snijtoebehoren	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	enkel	dubbel	enkel	dubbel
Inhoud brandstoftank	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	5,7/6,2 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	6,0/5,5 m/s ²	5,1/5,8 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	7,2 Kg	7,9 Kg	7,3 Kg	8,0 Kg

Benzinebosmaaiers BC-serie

Lichtgewicht

Lichtgewicht bosmaaiers zijn aangewezen om het gazon op te schonen en de boorden af te werken, zowel bij particulieren als in grotere groenzones. De modellen **BC 241** worden gekenmerkt door een motor met verbeterde prestaties: contant koppel en vermogen, ook bij lagere toerentallen voor een betere werkcapaciteit.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstaaf en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Digitale spoel van WALBRO met elektronische regeling en toerentalbegrenzer: garandeert een gemakkelijke start en verbetert de prestaties met een uniforme verbranding en een laag brandstofverbruik.



De grafische weergave van de startfases maakt het ook voor de minder ervaren gebruikers gemakkelijk om de machine te starten (modellen **BC 241**).



Load&Go-kop Ø 130 mm: garandeert een extreem eenvoudige en snelle oplading, nauwelijks 20 seconden om de draad weer op te wikkelen en het maaien te hervatten.



BC 241 S, BC 241 T ook leverbaar met **Speed&Go**-kop. Meer informatie op pag. 64



Enkel beschikbaar op bepaalde markten

BC 241 S

BC 241 T

	BC 241 S	BC 241 T
Vermogen/Cilinderinhoud	1,2 pk - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,2 pk - 0,9 kW/21,7 cm ³
Diameter van de stang	24 mm	24 mm
Handgreep	enkel	stuur
Snijtoebereik	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	enkel	enkel met kussen
Inhoud brandstoftank	0,40 l	0,40 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	4,8/4,6 m/s ²	1,5/2,5 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	4,5 Kg	5,2 Kg

Benzinebosmaaiers BC-serie

Medium vermogen

De modellen **BC 270**, **BC 300** en **BC 350** zijn geschikt voor experts bij intensief en langdurig werk, zoals tuiniers die afwerking of klein maaiwerk moeten verrichten. Bieden een hoog rendement, ook bij zware belasting, zonder ooit te verzaken aan het comfort en de wendbaarheid.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstaaf en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Digitale spoel van WALBRO met elektronische regeling en toerentalbegrenzer: garandeert een gemakkelijke start en verbetert de prestaties met een uniforme verbranding en een laag brandstofverbruik.



Cover met aluminium koppelingshouder: optimaliseert en verlaagt het gewicht van de machine, terwijl stevigheid en een langdurige betrouwbaarheid worden gewaarborgd.



Load&Go-kop Ø 130 mm: garandeert een extreem eenvoudige en snelle oplading, nauwelijks 20 seconden om de draad weer op te wikkelen en het maaien te hervatten.

Speed&Go

BC 270 S, BC 270 T ook leverbaar met **Speed&Go**-kop. Meer informatie op pag. 64



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 pk - 1,0 kW/27 cm ³	1,3 pk - 1,0 kW/27 cm ³	1,5 pk - 1,1 kW/30 cm ³	1,5 pk - 1,1 kW/30 cm ³	1,9 pk - 1,4 kW/36,3 cm ³	1,9 pk - 1,4 kW/36,3 cm ³
26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
enkel	stuur	enkel	stuur	enkel	stuur
Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
enkel	enkel met kussen	enkel	enkel met kussen	enkel	dubbel met snelle loskoppeling
0,58 l	0,58 l	0,58 l	0,58 l	0,6 l	0,6 l
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s ²	3,1/4,5 m/s ²	6,3/5,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	5,2/4,6 m/s ²	4,4/4,4 m/s ²
5,7 Kg	6,0 Kg	6,0 Kg	6,3 Kg	6,9 Kg	7,6 Kg

Benzinebosmaaier BC-serie

Multifunctionele

Zoals de naam al suggereert, bieden multifunctionele bosmaaiers talloze gebruiksmogelijkheden. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van zowel particuliere als professionele gebruikers, en combineren de prestaties van verschillende machines in één enkel toestel. Behalve om struiken bij te snoeien zijn ze immers ook geschikt om het gazon te maaien, heggen te scheren en bladeren of afval te blazen. Dankzij de toepassingen die afzonderlijk kunnen worden gekocht en het snelle "no tools"-kliksysteem, kan snel en vlot van activiteit worden gewisseld tijdens dezelfde werksessie. De modellen in de catalogus zijn beschikbaar in twee cilinderinhouden, beide compatibel met dezelfde applicaties.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstang en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Digitale spoel van WALBRO met elektronische regeling en toerentalbegrenzer: garandeert een gemakkelijke start en verbetert de prestaties met een uniforme verbranding en een laag brandstofverbruik.



De grafische weergave van de startfases maakt het ook voor de minder ervaren gebruikers gemakkelijk om de machine te starten (modellen **BC 241**).



Het 'no tools' snelkoppelingssysteem zorgt voor een snelle overschakeling van de ene toepassing naar de andere zonder dat u gereedschap hoeft te gebruiken.



BC 241 D

BC 300 D

Vermogen/Cilinderinhoud	1,2 pk – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 pk – 1,1 kW/30 cm ³
Diameter van de stang	24 mm (26 mm kant applicatie)	26 mm
Handgreep	enkel	enkel
Inhoud tank	0,40 l	0,58 l
Gewicht motorgroep	4,2 Kg	4,8 Kg

Benzinebosmaaier BC-serie

Multifunctionele

	Snoeizaag	
Totale lengte van de machine	2,0 m	
Lengte blad	25 cm/10"	
Ketting (steek x dikte)	3/8"x .043"	
Inhoud olie/brandstoftank	0,18 l	
Diameter van de stang	26 mm	
Niveau druk/akoestisch vermogen	91/102,5 dB(A)	
Trillingsniveau links/rechts	7,3/6,6 m/s ²	
Gewicht toepassing	2,0 Kg	



	Heggenschaar	
Totale lengte van de machine	1,8 m	
Lengte messen	500 mm	
Messen	verstelbaar in 12 standen van 0 tot 180°	
Steek Snijmessen	35 mm	
Diameter van de stang	26 mm	
Niveau druk/akoestisch vermogen	93,4/104,7 dB(A)	
Trillingsniveau links/rechts	6,2/9,0 m/s ²	
Gewicht toepassing	2,7 Kg	



	Bosmaaier	
Snijtoebehoren	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	
Diameter van de stang	26 mm	
Niveau druk/akoestisch vermogen	91,5/106 dB(A)	
Trillingsniveau links/rechts	5,4/5,4 m/s ²	
Nettogewicht zonder snijbehoren	1,1 Kg	



	Blazer	
Luchtdebiet	600 m ³ /h	
Luchtsnelheid	60 m/s	
Diameter van de stang	26 mm	
Niveau druk/akoestisch vermogen	93,4/102 dB(A)	
Trillingsniveau links/rechts	3,0/2,9 m/s ²	
Gewicht toepassing	1,5 Kg	



	Verlengstuk	
Gewicht	0,7 Kg	
Diameter van de stang	26 mm	
Lengte	750 mm	

Professionele Bosmaaiers met benzinemotor

Ze vormen het ideale instrument voor professionals en groenverzorgers, ook voor grote oppervlakken. Ze zijn resistent en stevig en zijn ontworpen voor intensief en langdurig gebruik, zoals het opschonen van gazons, kreupelhout en heesters, en waarborgen een maximale constante kwaliteit op lange termijn. Alle modellen zijn uitgerust met de professionele schijf met 3 tanden, specifiek ontworpen voor het opschonen van kreupelhout. De technische kenmerken van onze modellen waarborgen efficiëntie, hoge prestaties en maximaal comfort voor de gebruiker.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstaaf en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Digitale spoel van WALBRO met elektronische regeling en toerentalbegrenzer: garandeert een gemakkelijke start en verbetert de prestaties met een uniforme verbranding en een laag brandstofverbruik.



Papieren luchtfilter met grote afmetingen voor een groter filtervermogen en een lange werkduur.



Load&Go-kop Ø 130 mm: garandeert een extreem eenvoudige en snelle oplading, nauwelijks 20 seconden om de draad weer op te wikkelen en het maaien te hervatten.



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

	BC 400 S	BC 400 T	741	746 T
Vermogen/Cilinderinhoud	2,5 pk – 1,83 kW/44 cm ³	2,5 pk – 1,83 kW/44 cm ³	2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm ³	2,5 pk – 1,8 kW/45,7 cm ³
Diameter van de stang	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Handgreep	enkel	stuur	stuur	stuur
Snijtoebehoren	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 305 mm
Harnas	enkel	dubbel professioneel	dubbel	dubbel professioneel
Inhoud brandstoftank	0,75 l	0,75 l	0,75 l	1,50 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	7,4/11,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	7,4 Kg	8,3 Kg	7,9 Kg	8,1 Kg

Professionele Bosmaaiers met benzinemotor

Ontworpen met de behoeften van de professionele groenverzorger in het achterhoofd, voor veeleisende onderhoudswerken, zowel qua intensiteit als qua duur: maaien van grote oppervlakken, zowel hellend als oneffen in moeilijk bereikbare gebieden, onderhoud van groenzones buiten de stad, en in het algemeen voor het schoonmaken van landbouwgebieden.



'AlwaysOn'-schakelaar: snelle uitschakeling en, met automatische terugkeer, altijd klaar om te starten (**BC 530, BC 550**).



Cover met aluminium koppelingshouder: verenigt stevigheid en lichtheid en garandeert een langdurige betrouwbaarheid.



Innovatieve Load&Go-kop ExtraLife met versterkte knop: garandeert een extreem eenvoudige en snelle oplading, nauwelijks 20 seconden om de draad weer op te wikkelen en het maaien te hervatten (**BC 530, BC 550**).



Versie **BC 550 MASTER**: met trillingsdempend systeem met bevestiging met 2 stalen veren dat garandeert dat de gebruiker minder trillingen voelt.



753 T	755 MASTER	BC 530 S	BC 530 T	BC 550 MASTER
2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm³	2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm³	3,3 pk - 2,4 kW/51,7 cm³	3,3 pk - 2,4 kW/51,7 cm³	3,3 pk - 2,4 kW/51,7 cm³
32 mm	32 mm	28 mm	32 mm	32 mm
stuur	stuur	enkel	stuur	stuur
Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 305 mm	Tap&Go kop Ø 160 mm met draad Ø 3,50 mm schijf met 3 tanden Ø 305 mm	Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm	Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm	Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm
dubbel professioneel	dubbel professioneel	enkel	dubbel professioneel	dubbel professioneel
1,50 l	1,50 l	1,00 l	1,00 l	1,00 l
93/105 dB(A)	93/105 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)
2,6/3,7 m/s²	3,7/4,0 m/s²	2,9/5,9 m/s²	6,0/7,1 m/s²	3,5/5,8 m/s²
8,2 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg	9,4 Kg	9,9 Kg

Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen

De ruggedragen bosmaaiers zijn ontworpen om op de schouders te worden gedragen zoals een rugzak, waardoor het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Ze zijn het ideale instrument voor professionals uit de sector die op zoek zijn naar een werkinstrument dat hoge prestaties combineert met maximaal comfort. De modellen zijn uitgerust met een motor die in een frame is gemonteerd en beschikken over een langere stang dan andere bosmaaiers, om te worden gebruikt op bijzonder oneffen of moeilijk te bereiken terreinen. Dankzij de ergonomische rugzak voorzien van bretellen die in de hoogte kunnen worden versteld en de lendensteun in ademend materiaal, kan de gebruiker in alle vrijheid werken in de buurt van greppels, taluds en ondergroei.



Zuiger met 2 elastische segmenten, gegoten cilinder met nikkelbekleding, gesmede drijfstang en krukas: voor de grootste weerstand en levensduur van de motor.



Innovatieve Load&Go-kop ExtraLife met versterkte knop: garandeert een extreem eenvoudige en snelle oplading, nauwelijks 20 seconden om de draad weer op te wikkelen en het maaien te hervatten (BCF 530, BCF 550).



Model **BCF 550** met een nieuwe, ergonomische, metalen rugzak dat ontworpen is om meer comfort te bieden. De geïntegreerde gereedschapszak kan een draadkop bevatten.



Gereedschapszak voor **BCF 530** die op de rugzak van de bosmaaier moet worden aangebracht.

61400258



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

SPARTA 441 BP 453 BP ERGO BCF 530 BCF 550

Vermogen/Cilinderinhoud	2,1 pk - 1,6 kW/40,2 cm ³	2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm ³	3,3 pk - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 pk - 2,4 kW/51,7 cm ³
Diameter van de stang	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Handgreep	enkel	enkel	enkel	enkel
Snijtoebehoren	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm	Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm
Harnas	dubbel geïntegreerd met rugzak	dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak	dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak	dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak
Inhoud brandstoftank	0,75 l	1,50 l	1,00 l	1,20 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	96,5/107 dB(A)	93/105 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	1,7/2,1 m/s ²	2,5/3,1 m/s ²	2,1/3,4 m/s ²	2,1/3,4 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	9,5 Kg	12,3 Kg	12,3 Kg	12,5 Kg

Bosmaaiers met 4-taktbenzinemotor

Bosmaaiers met 4-taktmotor zijn stevig en betrouwbaar, ontworpen om zowel in de tuin als op het platteland te werken. Deze instrumenten waarborgen stevigheid, efficiëntie en hoge prestaties: de motor is 360° kantelbaar om probleemloos in elke positie te werken, met een hoog koppel ook bij laag toerental. De band in aluminium biedt een maximale levensduur, ook bij langdurig gebruik.

Maximaal respect voor het milieu:

drastische vermindering van de onverbrande koolwaterstoffen en de stikstofoxiden (NOx).

Maximale bedrijfszuinigheid:

bespaart tot 50% brandstof; beperkt oliegebruik; lage kosten voor onderhoud en gebruik van reserveonderdelen.

Maximaal comfort:

geen behoefte aan een benzine/oliemengsel; beperkt lawaai en aangenaam geluid; lage trillingen; eenvoudig startsysteem; weinig uitlaatgassen en geen geur.

Hoge prestaties:

motor 360° kantelbaar; werkt probleemloos in elke positie; hoog koppel ook bij laag toerental, band in aluminium voor een langere levensduur; interne transmissiestang van 7 mm om maximale en constante kwaliteit te bieden.



De 360° draaibare motor maakt het mogelijk om de bosmaaier onder alle omstandigheden en werkhoudingen te gebruiken, terwijl altijd een lineaire werking wordt gegarandeerd wat betreft vermogen, koppel en versnelling.



Cover met aluminium koppelingshouder: optimaliseert en verlaagt het gewicht van de machine, terwijl stevigheid en een langdurige betrouwbaarheid worden gewaarborgd.



tough 4 stroke

tough 4 stroke

BC 360 4S

BC 360 4T

Cilinderinhoud	35,8 cm ³	35,8 cm ³
Diameter van de stang	26 mm	26 mm
Handgreep	enkel	stuur
Snijtoebehoren	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm	Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm
Harnas	enkel	dubbel met snelle loskoppeling
Inhoud brandstoftank	0,65 l	0,65 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	90/108 dB(A)	90/108 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	3,2/6,4 m/s ²	4,6/3,9 m/s ²
Nettogewicht zonder snijbehoren	6,7 Kg	7,0 Kg

Toepassingen voor Bosmaaiers - Snoeipruners / Verstelbare heggenscharen

Pruner EP 90

Aanpasbaar aan modellen **SPARTA 25** en **SPARTA 250**. Zelfde kenmerken als het model **EP 100**.

Code **63069002C**

EP 90



Pruner EP 100

Toepassing voor bosmaaiers met transmissiestang van 24 mm, 26 mm, (uitgezonderd modellen **SPARTA 25** en **SPARTA 250**) en 28 mm. De montage is buitengewoon makkelijk en snel: zonder hulpmiddelen kan het snijbehoren worden vervangen. De oliepompe, rechtstreeks gemonteerd op het snijbehoren, is automatisch en zorgt voor een constante en correcte smering van het blad en de ketting. Het bijzondere profiel van de ketting, licht en dun, is ontworpen om te beschermen tegen de "kick back"-effecten en biedt een maximale bescherming voor de gebruiker.

Code **63069001E**

EP 100



Pruner EP 120

Professioneel model voor intensief gebruik, beschikbaar met blad en ketting van 10", aanpasbaar aan bosmaaiers met transmissiebuis met diameter 26 mm* (uitgezonderd modellen **SPARTA 25** en **SPARTA 250**).

Code versie met blad 10" **63090032B**

* Om het toebehoren op de modellen **BC 320** te gebruiken moet de flexibele koppelingssas code **61280064AR** vervangen worden door de harde adaptor code **61280104** (afzonderlijk bestelbaar).

EP 120



Verstelbare heggenscharen

Kan gebruikt worden op harde en ruggedragen bosmaaiers met een transmissiestang van 26 mm diameter (uitgezonderd modellen **SPARTA 25** en **SPARTA 250**).

Het model EH 50 (mes van 48 cm) wordt sterk aangeraden voor het onderhoud van hagen en beschikt over een draaihoek van 270° met verschillende vaste tussenstanden. Kan ook toegepast worden op snoeizaag **PPX 271**

Het model EH 48 is van toepassing op bosmaaier **BC 241**.

EH 48 - EH 50



EH 48 code **58059012A** voor stangen Ø 24 mm toepasbaar op model **BC 280** met de adaptor code **61280095**

EH 50 code **58059001B** voor stangen Ø 26 mm toepasbaar op model **BC 320** met de adaptor code **61280104**

Toepassingen voor Bosmaaiers - Snoeipruners / Verstelbare heggenscharen

Machines	buiten Ø transmissie	Ø tandwielkast	Pruner			Verstelbare heggenscharen	
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 48	EH 50
Code			63069002C	63069001E	63090032B	58059012A	58059001B
TR 61 E	22	M8 mannelijk					
TR 91 E	22	M8 mannelijk					
BCi 30	—	—					
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 mannelijk					
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 mannelijk					
BCH 400 S	26	M10 mannelijk					
BCH 40 T / BCH 400 T	26	M10 mannelijk					
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 mannelijk					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 mannelijk					
SPARTA 250 S	26	M8 vrouwelijk	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 vrouwelijk	○				
SPARTA 381 S	28	M10 mannelijk		○			
SPARTA 381 T	28	M10 mannelijk		○			
SPARTA 441 S	28	M10 mannelijk		○			
SPARTA 441 T	28	M10 mannelijk		○			
SPARTA 441 BP	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 241 S	24	M10 mannelijk		○		○	
BC 241 T	24	M10 mannelijk		○		○	
BC 270 S	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 270 T	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 300 S	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 300 T	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 241 D	24	M10 mannelijk		○		○	
BC 300 D	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 350 S	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 350 T	28	M10 mannelijk		○			
BC 400 S	28	M10 mannelijk		○			
BC 400 T	28	M10 mannelijk		○			
741	28	M10 mannelijk		○			
746 S	28	M10 mannelijk		○			
746 T	32	M10 mannelijk					
753 T	32	M10 mannelijk					
755 MASTER	32	M10 mannelijk					
BC 530 S	28	M10 mannelijk		○			
BC 530 T	32	M10 mannelijk					
BC 550 MASTER	32	M10 mannelijk					
BCF 430	26	M10 mannelijk		○	○		○
446 BP ERGO	26	M10 mannelijk		○	○		○
453 BP ERGO	26	M10 mannelijk		○	○		○
BCF 530	26	M10 mannelijk		○	○		○
BCF 550	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 360 4S	26	M10 mannelijk		○	○		○
BC 360 4T	26	M10 mannelijk		○	○		○
UIT PRODUCTIE							
BC 430 S	28	M10 mannelijk		○			
BC 430 TL	28	M10 mannelijk		○			
753 S	28	M10 mannelijk		○			

○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



Tap&Go met 2 draden in nylon					
					
	Ø 105 mm, M8x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 105 mm, M8x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 105 mm, M8x1,25 mannelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 109 mm, M8x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 130 mm, M8x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin
Code	60012020A	61062023A	63029008A	63080011A	4199040CR
				Spoel met draad	Spoel met draad
Code				63080012R	4199045R
Ø draad	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	•				
TR 91 E	○				
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		•			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S					
BC 530 T					
BC 550 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 530					
BCF 550					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
UIT PRODUCTIE					
BC 430 S					
BC 430 TL					
753 S					

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen

	Tap&Go EVO			Tap&Go met 2 draden in nylon	Universele multiline met 4 en 8 draden	
						
	Ø 110 mm, M8x1,25 mannelijk + M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 130 mm, M8x1,25 mannelijk + M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 130 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 160 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 4,7"/120 mm, 4 draden Platin-Cut, gat 20-25,4 mm "Multiline Pro Head" in aluminium	Ø 3,15"/80 mm, 8 vierbladerige draden gat 20-25,4 mm "superpro" in aluminium
Code	61469100	61459100	61459102	61112061A	63119013	4180057
	Draadloze spoel	Draadloze spoel	Draadloze spoel	Spoel met draad		
Code	61460023	63120010R	63120010R			
	Knop in kunststof	Knop in kunststof	Knop in kunststof	Spoel met draad	Set van 50 draden, vierbladerige doorsnede, Ø 3,5 mm, lengte 300 mm	
Code	61460022	63120011R	63120011R	63032003BR	4180966C	
Ø draad	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
BCi 30						
BCH 25 S / BCH 250 S	•					
BCH 25 T / BCH 250 T	•					
BCH 400 S		•	○		○	○
BCH 40 T / BCH 400 T		•	○		○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP		•	○		○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S		○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○				
SPARTA 381 S		○	○		○	○
SPARTA 381 T		○	○		○	○
SPARTA 441 S		○	○		○	○
SPARTA 441 T		○	○		○	○
SPARTA 441 BP		○	○		○	○
BC 241 S		○				
BC 241 T		○				
BC 270 S		○				
BC 270 T		○				
BC 300 S		○				
BC 300 T		○			○	○
BC 241 D		○				
BC 300 D		○				
BC 350 S		○	○	○	○	○
BC 350 T		○	○	○	○	○
BC 400 S			○		○	○
BC 400 T			○		○	○
741		○	○	○	○	○
746 S		○	○		○	○
746 T		○	○	○	○	○
753 T		○	○	○	○	○
755 MASTER		○	○	•	○	○
BC 530 S		○	○		○	○
BC 530 T		○	○	○	○	○
BC 550 MASTER		○	○	•	○	○
BCF 430		○	○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○		○	○
453 BP ERGO		○	○		○	○
BCF 530		○	○		○	○
BCF 550		○	○		○	○
BC 360 4S		○				
BC 360 4T		○				
UIT PRODUCTIE						
BC 430 S		○	○	○	○	○
BC 430 TL		○	○	○	○	○
753 S		○	○		○	○

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



Speed&Go: het revolutionaire systeem waarmee de draad kan worden geladen op amper **10 seconden** wereldwijde nieuwigheid, revolutionair omwille van het gemak, de snelheid.

Het herladen van de kop gebeurt via de reeds opgewonden en gebruiksklare draadspoel, het openen is makkelijk en vereist geen instrumenten.
Voor bosmaaiers met een cilinderinhoud tussen 20 en 40 cc.

De verpakking bevat:

- Speed&Go-kop
- Draadspoel M (Ø 2,4 mm)
- Adaptor M10x1.25 F links

Technische kenmerken:

- Makkelijk herlaadsysteem Speed&Go
- Tap&Go-systeem om de draad los te maken
- Vervangbare ogen in aluminium
- Vervangbare knop met verzonken profiel
- Structuur versterkt met glasvezel

10 seconden en 3 eenvoudige handelingen volstaan om te herladen

1



Open met één klik...

door op de twee lipjes aan de zijkant te drukken, zonder dat u instrumenten nodig heeft.

2



Plaats de spoel...

op de aluminium schijf en schuif de twee uiteinden van de draad door de ogen.

3



Sluit!

Plaats de twee helften boven elkaar, druk lichtjes & GO...

Het innovatieve herlaadsysteem met spoel is verkrijgbaar in 2 afmetingen:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m herlading / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m herlading / 216")



	Kop	Code	Draad		Herladingen	Code
	Ø 130 mm	63139001	Ø 2,4 mm		3 stuks draad Ø 2,4 mm – M	63040300
					10 stuks draad Ø 2,4 mm – M	63040302
					3 stuks draad Ø 3,0 mm – L	63040301
					10 stuks draad Ø 3,0 mm – L	63040303



Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen

Nieuw **LOAD&GO**

De intelligente kop: **twintig** seconden om hem te laden,
nul gereedschappen nodig bij de bewerking, **nul** moeilijkheden daarbij.

Extralife levensduur met de optionele versterkte knop in metaal.

De verpakking bevat	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Technische kenmerken:
Load&Go-kop	•	•	•	•	- Makkelijk herlaadsysteem Load&Go - Tap&Go-systeem om de draad los te maken - Onderling verwisselbare verstevigde ogen in aluminium - Verstevigde knop met zeshoekig profiel* - Structuur in versterkte kunststof
Draad van 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	
Draad van 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	o	
Draad van 3,0 mm	-	-	Greenline	First	
Adaptor M10x1.25F links	•	•	•	•	
Knop in kunststof	•	•	•	o	
Knop in metaal	-	-	o	•	

• standaard uitrusting o compatibele uitrusting

20 seconden en 3 eenvoudige handelingen volstaan om te herladen

1



Load....

Aligneer de ogen. Schijf de draad in de kop via een oog en haal hem door het tegenoverliggende gat tot u twee stukken van gelijke lengte heeft.

2



&...

Draai de geprofileerde knop in tegenwijzerzin.

3



Go!

De kop is al klaar voor gebruik.



* Wanneer de dikte en de lengte van de draad van die aard zijn dat er meer energie nodig is om de draad op te winden.



Schuif de bougiesleutel in het overeenkomstige zeshoekige profiel.



Draai in wijzerzin.

Ø 103 mm	Knop	Code	Draad	Meegeleverde adaptors	Minimumhoeveelheid	Motor
	Kunststof	63149001	Ø 2,0 mm	M8x1,25 vrouwelijk links	20	20 – 25 cc
Beschikbare reserveonderdelen						
	Knop	63140005R	-	-	5	
	Spoelloze draad	63140008R	-	-	1	
Ø 110 mm	Knop	Code	Draad	Meegeleverde adaptors	Minimumhoeveelheid	Motor
	Kunststof	63109002	Ø 2,4 mm	M10x1,25 vrouwelijk links	20	20 – 30 cc
Beschikbare reserveonderdelen						
	Knop	63100007R	-	-	5	
	Spoelloze draad	63100020R	-	-	1	
Ø 130 mm	Knop	Code	Draad	Meegeleverde adaptors	Minimumhoeveelheid	Motor
	Kunststof	63129008	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M8x1,25 mannelijk links + M10x1,25 vrouwelijk links	20	20 – 55 cc
	Metaal	63129015	Ø 3,0 mm	M10x1,25 vrouwelijk links	20	30 – 55 cc
Beschikbare reserveonderdelen						
	Knop	63120007AR	-	-	5	
	Spoelloze draad	63120020AR	-	-	1	
	Versterkte knop	63120030AR	-	-	5	

Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



Adaptorkit voor Speed&Go- en Load&Go-koppen

Het koffertje bevat 120 adaptors (12 soort inzetstuk, die verschillen volgens de kenmerken van de spil en de schroefdraad). Dankzij de compatibiliteitstabel kan het soort adaptor voor de kop snel geïdentificeerd worden in functie van het merk en het model van bosmaaier, wat de volledige compatibiliteit waarborgt met het grootste deel van de modellen die worden geproduceerd door de verschillende constructeurs en beschikbaar zijn op de wereldmarkt. Er kunnen codes met grotere volumes worden besteld, met een minimumhoeveelheid van 10 stuks.

Universeel met kit van 12 adapters in een koffertje



Tap&Go EVO	Speed&Go	Load&Go met knop in kunststof, knop in metaal en snel systeem om de draad te laden			

	Adaptorkit	Code
	Kit met 12 adaptors die compatibel zijn met de modellen van de concurrentie	63120021B

Beschikbare reserveonderdelen

	Standaard inzetstukken	Code	Minimumhoeveelheid
	M8x1,25LHF	63120046	10
	M10x1LHF	63120047	10
	M10x1,5LHF	63120050	10
	M12x1,25LHF	63120051	10
	M12x1,5LHF	63120052	10
	M10x1,25LHM	63120048	10
	M10x1,5LHM	63120049	10
	M7x1LHM	63120045	10
	3/8-24FLHF	63120054	10
	M12x1,75LHF	63120053	10
	M14x1,5LHF	63120055	10
	M8x1,25LHM	63120042R	10

Extra koffertje in de kit van 10 stuks beschikbaar:

	M10x1,25LHF	63120041R	10
--	-------------	------------------	----

Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen

	Speed&Go		Load&Go met knop in kunststof, knop in metaal en snel systeem om de draad te laden				
	Ø 130 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin		Ø 103 mm, M8x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 110 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin	Ø 130 mm, knop in kunststof, M8x1,25 mannelijk links + M10x1,25 vrouwelijk links, draad Ø 2,40 en 3,00 mm, draait in tegenwijzerzin	Ø 130 mm, knop in metaal, 1 inzetstuk M10x1,25 vrouwelijk links, draad Ø 3,00 mm, draait in tegenwijzerzin	
Code	63139001		63149001	63109002	63129008	63129015	
Code		3 herladingen M 63040300	3 herladingen L 63040301	Draadloze spoel 63140008R	Draadloze spoel 63100020R	Draadloze spoel 63120020AR	Draadloze spoel 63120020AR
Code		10 herladingen M 63040302	10 herladingen L 63040303	Knop in kunststof 63140005R	Knop in kunststof 63100007R	Knop in kunststof 63120007AR	Knop in kunststof 63120007AR
Code						Optionele metalen knop 63120030AR	Optionele metalen knop 63120030AR
Ø draad	2,40 mm	3,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm
TR 61 E							
TR 91 E							
BCi 30			●				
BCH 25 S / BCH 250 S							
BCH 25 T / BCH 250 T							
BCH 400 S							
BCH 40 T / BCH 400 T							
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			○				
SPARTA 250 S	○		○		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○		○		○		
SPARTA 381 S	○	○				●	○
SPARTA 381 T	○	○				●	○
SPARTA 441 S		○				●	○
SPARTA 441 T		○				●	○
SPARTA 441 BP		○				●	○
BC 241 S	○		○	○	●		
BC 241 T	○		○	○	●		
BC 270 S	○			○	●		
BC 270 T	○			○	●		
BC 300 S	○			○	●		
BC 300 T	○			○	●		
BC 241 D	○		○	●	○		
BC 300 D	○			○	●		
BC 350 S	○	○			○	●	○
BC 350 T	○	○			○	●	○
BC 400 S						●	
BC 400 T						●	
741		○			○	●	○
746 S						●	○
746 T						●	○
753 T						●	○
755 MASTER						○	○
BC 530 S						○	●
BC 530 T						○	●
BC 550 MASTER						○	○
BCF 430		○			○	●	○
446 BP ERGO						●	○
453 BP ERGO						●	○
BCF 530						●	○
BCF 550						●	○
BC 360 4S	○				●	○	○
BC 360 4T	○				●	○	○
UIT PRODUCTIE							
BC 430 S		○			○	●	○
BC 430 TL		○			○	●	○
753 S						●	○

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven



	Grasmessen in speciaal staal		Schijven met 3 tanden in speciaal staal		Schijf met 3 vaste messen in staal
					
Code	4095567AR	4095675AR	4095637AR	4095638AR	4095643R
	Ø 10"/255 mm, dikte 1,6 mm, gat 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, dikte 2,5 mm, gat 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○	
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○	
BCH 400 S	○	○	○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○		○	○
SPARTA 441 BP	○			○	○
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 241 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 400 S				○	○
BC 400 T		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BC 530 S		○		○	○
BC 530 T		○		○	○
BC 550 MASTER		○		○	○
BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BCF 530		○		○	○
BCF 550		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
UIT PRODUCTIE					
BC 430 S				○	○
BC 430 TL		○		○	○
753 S		○		○	○

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven

	Schijven met 3 tanden in speciaal staal		Schijven met 4 tanden in speciaal staal		
					
Code	4095673BR	4095674AR	4095681AR	4095568AR	4095563AR
	Ø 10"/255 mm, dikte 1,8 mm, gat 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, dikte 2,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, dikte 2 mm, gat 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○	○	○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	○	○	○	○	○
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●				
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●	○			○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BC 530 S		○			○
BC 530 T		○			○
BC 550 MASTER		○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 530	●	○			○
BCF 550	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
UIT PRODUCTIE					
BC 430 S	●	○			○
BC 430 TL	●	○			○
753 S		○			○

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven



	Schijven met 8 tanden in speciaal staal		Schijven met 22 tanden in speciaal staal	Schijven met 60 tanden in speciaal staal	
Code	4095565AR	4095065AR	4095666AR	4095636AR	4095635AR
	Ø 9"/230 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, dikte 1,6 mm, gat 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S		○			
BC 241 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S		○	○		○
BC 530 T		○	○		○
BC 550 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 530		○			○
BCF 550		○			○
BC 360 4S	○	○		○	○
BC 360 4T	○	○		○	○
UIT PRODUCTIE					
BC 430 S	○	○	○	○	○
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○		○

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven

	Schijven met 80 tanden in speciaal staal		Schijven met 3 kreupelhouttanden in speciaal staal		Maalschijven met 2 kromme tanden in speciaal staal
Code	4095564AR	4095066AR	4095641BR	4095665BR	4095677AR
	Ø 9"/230 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 1,4 mm, gat 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, dikte 3,0 mm, gat 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, dikte 3,0 mm, gat 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, dikte 3,0 mm, gat 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○	○	
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 241 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S	○	○	○		
BC 350 T	○	○	○		
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BC 530 S		○	○	●	○
BC 530 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER		○	○	●	
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 530		○	○	○	○
BCF 550		○	○	○	○
BC 360 4S	○	○	○		
BC 360 4T	○	○	○		
UIT PRODUCTIE					
BC 430 S	○	○	○		
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○	●	○

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor bosmaaiers - Beschermingsmateriaal



Code	Kunststof beschermingen										Metalen beschermingen	
	Voor elektrische trimmers 600 W	Voor bosmaaiers met oplaadbare BCI-batterij	Voor elektrische trimmers 850 W/1000 W	Voor trimmers met benzinemotor SPARTA TR	Voor bosmaaiers BC 220/240	Voor bosmaaiers 725 ERGO	Voor bosmaaiers SPARTA	Voor bosmaaiers BCH 25/40 cc	Voor bosmaaiers 38/46/53 cc	Voor bosmaaiers 25/30/34/38 cc	Ø 200 mm voor schijf 22 tanden	Ø 255 mm voor schijven 60/80 tanden
TR 61 E	•											
TR 91 E			•									
BCi 30		•										
BCH 25 S / BCH 250 S								•				
BCH 25 T / BCH 250 T								•				
BCH 400 S								•				
BCH 40 T / BCH 400 T								•				
BCH 40 BP / BCH 400 BP								•				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				•								
SPARTA 250 S							•					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							•					
SPARTA 381 S									○	•		○
SPARTA 381 T									○	•		○
SPARTA 441 S									○	•		○
SPARTA 441 T									○	•		○
SPARTA 441 BP										•		○
BC 241 S					•							
BC 241 T					•							
BC 270 S					○	•						
BC 270 T					○	•						
BC 300 S										•		
BC 300 T										•		
BC 241 D					•							
BC 300 D					•					•		
BC 350 S									•			○
BC 350 T									•			○
BC 400 S									•		○	○
BC 400 T									•		○	○
741									•		○	○
746 S									•		○	○
746 T									•		○	○
753 T									•		○	○
755 MASTER									•		○	○
BC 530 S									•		○	○
BC 530 T									•		○	○
BC 550 MASTER									•		○	○
BCF 430										•		○
446 BP ERGO										•		○
453 BP ERGO										•		○
BCF 530										•		○
BCF 550										•		○
BC 360 4S									•			○
BC 360 4T									•			○
UIT PRODUCTIE												
BC 430 S									•		○	○
BC 430 TL									•		○	○
753 S									•		○	○

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor bosmaaiers - Harnassen



	Eenvoudig harnas		Harnas met kussen		Dubbel harnas		Professioneel harnas
Codice	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	met haak	zonder haak	met kussen	met comfortkussen	dubbel	dubbel met snelle koppeling	professioneel
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
BCi 30	○	○					
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○					
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○					
BCH 400 S	●	○					
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	●	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 381 S	●						
SPARTA 381 T					●		
SPARTA 441 S	●						
SPARTA 441 T					●		
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●						
BC 241 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○					
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○					
BC 400 T					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S	●	○					
BC 530 T							●
BC 550 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 530							
BCF 550							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
UIT PRODUCTIE							
BC 430 S	●	○					
BC 430 TL					○	○	●
753 S	●	○					

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Bosmaaiers - Draden



Lijn	Type	Diameter		Lengte (m)	Miniblisters	Lengte (m)	Blister 1 lbs-0,450 kg	Lengte (m)	Spoel 4 lbs-1,8 kg	Lengte (m)	Spoel 22 lbs-10 kg
		mm	inch								
					Code		Code		Code		Code



Hoogwaardige draad bestaande uit een gepatenteerde mix van grondstoffen die wordt gekenmerkt door het uitgesproken aerodynamische spiraalvormige profiel. Snijdt door de lucht met minder weerstand, een grotere geruisloosheid en genereert minder trillingen. Zeer geschikt voor machines met oplaadbare batterij of elektrische machines, omdat deze draad het verbruik verlaagt en tegelijk een hoge snijsnelheid en een lange levensduur van de motor en van de oplaadbare batterij garandeert.

Technische kenmerken: ideaal voor gras, onkruid.

Pro-Silent	spiraalvormig	1,6	.065"	15	63040310						
		2,0	.080"	15	63040311	123	63040313				



Draad van hoge kwaliteit samengesteld uit co-polymeren die maximaal bestand zijn tegen slijtage en breuk.

Technische kenmerken: zuivere en schone snede; ideaal voor gras, onkruid en kreupelhout; hoge maaisnelheid.

Greenline	rond	1,6	.065"	15	63040224A						
		2,0	.080"	15	63040225A						
		2,4	.095"	15	63040226A	87	63040104B	349	63040107A	1950	63042013
		2,7	.106"	15	63040182A	72	63040181A	280	63040240	1540	63042006
		3,0	.119"	15	63040227A	56	63040105C	223	63040108A	1250	63042008
		3,5	.139"	12	63040228A	41	63040174B	164	63040175A	920	63042001
		4,0	.157"			31	63040256A				



Greenline	vierkant	2,4	.095"	15	63040229A	69	63040235A				
		2,7	.106"	15	63040277A	56	63040276A	217	63040279	920	63042007
		3,0	.119"	15	63040278A	44	63040206B	175	63040204A	720	63042009
		3,5	.139"			32	63040201B	129	63040273		



Professionele draad bestaande uit twee materialen die maximale flexibiliteit bieden voor breukbestendigheid en maximale stevigheid bieden voor wrijvingsbestendigheid. Superieure levensduur, tot 30% langer dan traditionele draden.

Technische kenmerken: ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout en rietvelden, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge maaisnelheid.


First	kare	2,4	.095"	15	63040231A	87	63040238A				
		3,0	.119"	15	63040280A	56	63040138B	223	63040271	1250	63042012
		3,5	.139"	12	63040288A	41	63040140B	164	63040266	920	63042015
		4,0	.157"			31	63040258A	123	63040260		



Professionele draad die maximale prestaties waarborgt op het vlak van wrijvings-, breuk- en kleefbestendigheid; de doorsnede heeft een dubbele laag: het binnenste deel biedt hoge breukbestendigheid, de buitenbekleding zeer hoge slijtagebestendigheid.

Technische kenmerken: ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout, rietvelden en ondergroei, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge maaisnelheid.

Titanium	kare	3,0	.119"			56	63040208B	168	63040212A*	1250	63042003
		3,5	.139"			41	63040209B	123	63040213A*	920	63042004




Professionele draad met een innovatief profiel dat maximale maaiprestaties en een levensduur van topkwaliteit waarborgt, tot 40% beter dan traditionele draden. De doorsnede heeft een dubbele laag: het binnenste deel biedt hoge breukbestendigheid, de buitenbekleding zeer hoge slijtagebestendigheid. Hoge bestendigheid tegen temperaturen tot 280°C.

Technische kenmerken: ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout, rietvelden en ondergroei, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge snijsnelheid.

* Titaniumverpakking in spoel weegt 3 lbs – 1,350 kg

Platin-Cut	vierkant gekarteld	2,7	.106"	15	63040234A	57	63040242A				
		3,0	.119"			44	63040244A	175	63040246		
		3,5	.139"			32	63040249A	128	63040252	780	63042002
		4,0	.157"			25	63040262A	99	63040264		



Professionele innovatieve draad die maximale flexibiliteit en slijtagebestendigheid biedt. Profiel met versterkte zaagtand om maximale maaiprestaties te waarborgen.

Technische kenmerken: zuivere en schone snede; ideaal voor onkruid, rietvelden en kreupelhout tot Ø 12 mm; hoge maaisnelheid; geruislozer dan een traditionele draad, veiliger en praktischer dan een traditioneel snijmes in staal.

Saw-Blade Gold	zaagtand	3,0	.119"			37	63040248B				
		3,5	.139"			27	63040254B	143	63040275		

Grasmaaiers voor alle groenzones en oplossingen op maat.

Technologie en comfort

Oleo-Mac biedt verschillende instrumenten aan voor het maaien van gras in verschillende groenzones. Duwgrasmaaiers zijn geschikt voor beperkte ruimtes, waar de wendbaarheid van de machine heel belangrijk is; zelftrekkers zijn dan weer ontworpen voor tuinen met grotere afmetingen. Onze modellen hebben ook verschillende technische kenmerken, om te voldoen aan alle mogelijke vereisten: de maaihoogte kan onafhankelijk zijn voor elk wiel ofwel centraal geregeld, het starten kan manueel of elektrisch, de motor is elektrisch of met benzine. Professionele grasmaaiers onderscheiden zich door het superieure rendement op grotere oppervlakken, ook op oneffen terrein, dankzij de transmissie en de frontale bumper in staal, de aluminium wielen en het versterkte chassis.



Regelsysteem van de maaihoogte dat met een handige hendel kan worden ingeschakeld.



Wielen met grote afmetingen, ideaal om ook op oneffen terreinen te werken.



"4-cutting device": maaisysteem dat mulching, opvang, standaard zijdelingse uitworp en deflector voor achteruitworp omvat.



Aluminium wielen: garanderen maximale bestendigheid, ook bij de zwaarste werkzaamheden.



Professionele transmissie met 3 versnellingen om de voortgangssnelheid te regelen afhankelijk van het soort werk en terrein.



De indicator dat de zak vol is, geeft aan wanneer de opvangbak moet worden leeggemaakt. Zo hoeft u niet meer te stoppen om het niveau te controleren en voorkomt u dat er gras uit de opvangbak valt omdat die te vol is.



Grasmaaiers

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	STAD
HET TUINGAZON MAAIEN	Elektrisch	K 35 K 40 G 44 G 48		
	Met oplaadbare batterij	Gi 44 Gi 48		
	Duwmodel COMFORT PLUS		G 44 G 48	
	Zelftrekker COMFORT PLUS		G 44 G 48 G 53	
	Zelftrekker ALLROAD PLUS 4		G 48 G 53	
	Zelftrekker ALLROAD ALUMINIUM		MAX 48 MAX 53	
	Zelftrekker ALUMINIUM PRO		MAX 53	
	Professionele zelftrekker LUX 55		LUX 55	

Elektrische Grasmaaiers

Voor groenzorg thuis zijn flexibele en wendbare instrumenten nodig, die bestand zijn tegen langdurig gebruik. Elektrische grasmaaiers zijn het geschikte instrument voor het onderhoud van oppervlakken met kleine of middelgrote afmetingen. Ze werken efficiënt in tuinen en groenzones, op eenvoudige, functionele en geruisloze wijze. In tegenstelling tot modellen met een benzinemotor bieden elektrische grasmaaiers een drievoudig voordeel: vereisen geen bijvulling, brengen de milieu-emissies terug naar nul en verminderen de geluidsemissies aanzienlijk.



Voor elk wiel afzonderlijk verstelbare maaiahogte.



Inschakeling van het maaiblad met een handige hendel op de duwboom.



Stalen chassis dat de machine nog resistenter en steviger maakt.



K 35 P



K 40 P



G 44 PE COMFORT PLUS



G 48 PE COMFORT PLUS

	K 35 P	K 40 P	G 44 PE COMFORT PLUS	G 48 PE COMFORT PLUS
Chassis	ABS	ABS	staal	staal
Vermogen elektrische motor	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Snijbreedte	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Voortgang	duwmodel	duwmodel	duwmodel	duwmodel
Instelling snijhoogte	onafhankelijk	onafhankelijk	onafhankelijk	onafhankelijk
Maaiahogte	20-36-52 mm	28-44-60 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	25 l	40 l	60 l	60 l
Mulching/Zijuitworp	niet beschikbaar/niet beschikbaar	niet beschikbaar/niet beschikbaar	niet beschikbaar/niet beschikbaar	niet beschikbaar/niet beschikbaar
Gewicht	12,2 Kg	15,0 Kg	21,0 Kg	24,0 Kg

Grasmaaiers met oplaadbare batterij

Ook voor grasmaaiers biedt de overstap naar batterijvoeding grote voordelen die niet doen terugverlangen naar de machines met benzinemotor. Met **Gi 44** en **Gi 48**, deze laatste is ook leverbaar in de zelfaandrijvende uitvoering, profiteert u bij het grasmaaien van gebruiksgemak, minder lawaai en volledige eliminatie van uitlaatgassen. Voor de motoren met oplaadbare batterijen zijn de opslag met lege tank voor de winter, de vervanging van de bougie, de reiniging van het filter en de verslechtering van het mengsel slechts vage herinneringen, zonder overigens in te leveren op de prestaties. **Gi 44** en **Gi 48** zijn namelijk beide voorzien van een dubbele batterijbehuizing zodat de autonomie kan worden uitgebreid tot twee batterijen van 5 Ah en dus een groter maaiooppervlak kan worden bestreken. Beide machines zijn gebouwd op een stalen chassis, hebben gecentraliseerde regelbedieningen van de maaihogte, grote grasopvangbakken en, voor de modellen **Gi 48**, een 4-in-1-maaifunctie om ook de mogelijkheid te bieden om het gras te maaien zonder opvangbak, met het mulchingsysteem of met zijuitworp.



	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Motortype	Brushless	Brushless	Brushless
Voltage	40 V	40 V	40 V
Max. aantal batterijen	tot 2	tot 2	tot 2
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Materiaal chassis	staal	staal	staal
Aandrijving	duwmodel	duwmodel	zelfaandrijvend
Maaibreedte	41 cm	46 cm	46 cm
Maaihogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud opvangbak	70 l	70 l	70 l
Mulchingfunctie/Zijuitworp	nie beschikbaar/nie beschikbaar	standard meegeleverd/ standard meegeleverd	standard meegeleverd/ standard meegeleverd
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Trillingsniveau	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Maaiooppervlak	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m² (1x5,0 Ah) 1200 m² (2x5,0 Ah)	500 m² (1x5,0 Ah) 1000 m² (2x5,0 Ah)
Leeggewicht, zonder batterijen	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)

Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS

Duwmaaiers zijn een goede oplossing voor particuliere gebruikers die oppervlakken van ten hoogste 1.400 m² moeten onderhouden. De reeks **COMFORT PLUS** is ontworpen met een bijzondere aandacht voor de ergonomische oplossingen en het functionele design. Het standaard geleverde stalen chassis maakt de machine nog resistenter en steviger.



Het stalen chassis maakt de machine nog resistenter en steviger.



4-takt motoren geproduceerd door EMAK en Briggs & Stratton, ontworpen met geavanceerde technologie voor een eenvoudige start, optimale prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur.



Voor elk wiel afzonderlijk verstelbare maaihoogte.



Standaard geleverd mulching-mes en aerodynamische vorm van het chassis voor een optimaal maairesultaat en een perfecte vulling van de zak.



G 44 PK COMFORT PLUS

G 44 PB COMFORT PLUS

	G 44 PK COMFORT PLUS	G 44 PB COMFORT PLUS
Chassis	staal	staal
Cilinderinhoud	139 cm ³	125 cm ³
Motor merk/model	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton reeks 450 E
Snijbreedte	41 cm	41 cm
Voortgang	duwmodel	duwmodel
Instelling snijhoogte	onafhankelijk	onafhankelijk
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	niet beschikbaar/niet beschikbaar	niet beschikbaar/niet beschikbaar
Gewicht	24,0 Kg	23,4 Kg

Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS



Stevige en veelzijdige zak van plastic en doek van 70 liter (voor de montage zijn geen gereedschappen vereist) met een indicator die aangeeft wanneer de opvangbak vol is.



De wielen met innovatief ontwerp zijn op lagers gemonteerd en bevorderen de wendbaarheid van de machine.



Optionele mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

G 48/66110127R



G 48 PK COMFORT PLUS

G 48 PBQ COMFORT PLUS

Chassis	staal	staal
Cilinderinhoud	139 cm ³	140 cm ³
Motor merk/model	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton reeks 550 E
Snijbreedte	46 cm	46 cm
Voortgang	duwmodel	duwmodel
Instelling snijhoogte	onafhankelijk	onafhankelijk
Maihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	25,4 Kg	24,4 Kg

Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS

Aangedreven grasmaaiers zijn de aangewezen oplossing voor terreinen met hellingen en onkruid. Het belangrijkste kenmerk van aangedreven grasmaaiers is de verbinding tussen de wielen en de motor. Dankzij deze structurele uitrusting wordt het duwen van de machine minder lastig en worden de maaimanoeuvres aanzienlijk geoptimaliseerd. De reeks **COMFORT PLUS** met tractie met één versnelling is de ideale oplossing voor uitgebreide oppervlakken en oneffen of licht hellende terreinen. Ook de modellen **TKE** met elektrische start met oplaadbare batterij zijn beschikbaar voor een comfortabele start zonder enige krachtsinspanning.



Het stalen chassis maakt de machine nog resistenter en steviger.



Stevige en ergonomische kunststof hendels die de handgreep van de duwboom volledig omvatten, garanderen een comfortabele en veilige grip.



Standaard geleverd mulching-mes en aerodynamische vorm van het chassis voor een optimaal maierendement en een perfecte vulling van de zak.



Stevige en veelzijdige zak van plastic en doek van 70 liter (voor de montage zijn geen gereedschappen vereist) met een indicator die aangeeft wanneer de opvangbak vol is.



G 44 TK COMFORT PLUS



G 48 TK COMFORT PLUS

	G 44 TK COMFORT PLUS	G 48 TK COMFORT PLUS
Chassis	staal	staal
Cilinderinhoud	139 cm ³	139 cm ³
Motor merk/model	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV
Snijbreedte	41 cm	46 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	niet beschikbaar/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	28,3 Kg	30,4 Kg

Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS



Regelsysteem van de maaiahogte dat met een handige hendel kan worden ingeschakeld.



De wielen met innovatief ontwerp zijn op lagers gemonteerd en bevorderen de wendbaarheid van de machine.



Optionele mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

G 48/66110127R



1400-1800 m² **IK-GO**

1400-1800 m²

1400-1800 m² **RESTART**

G 48 TKE COMFORT PLUS G 48 TBQ COMFORT PLUS G 48 TBX COMFORT PLUS

Chassis	staal	staal	staal
Cilinderinhoud	166 cm ³	140 cm ³	150 cm ³
Motor merk/model	Emak K 655i OHV elektrische start met batterij	Briggs & Stratton reeks 550 E	Briggs & Stratton reeks 625 E OHV
Snijbreedte	46 cm	46 cm	46 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaiahogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	31,5 Kg	28,4 Kg	30,6 Kg

Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS



De **TKE**-modellen, met Emak-motor met elektrische start met oplaadbare batterij, garanderen een moeiteloze start.



Optionele mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

G 53/66070096R



G 53 TK COMFORT PLUS G 53 TKE COMFORT PLUS G 53 TBX COMFORT PLUS

Chassis	staal	staal	staal
Cilinderinhoud	166 cm ³	166 cm ³	150 cm ³
Motor merk/model	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV elektrische start met batterij	Briggs & Stratton reeks 625 E OHV
Snijbreedte	51 cm	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	31,8 Kg	32,9 Kg	31,6 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4

De reeks **ALLROAD PLUS 4** omvat naast de achteropvang ook de mulchingfunctie en de zijuitworp die standaard worden geleverd. De tractie met één versnelling of met snelheidsvariator (model **VK**) in combinatie met de grotere afmetingen van de wielen, biedt een hogere wendbaarheid, ook op oneffen terreinen. Ook de modellen **TBXE** en **TKE** met elektrische start met oplaadbare batterij zijn beschikbaar voor een comfortabele start zonder enige krachtsinspanning.



Het stalen chassis maakt de machine nog resistenter en steviger.



Grote wielen (280 mm achter en 200 mm voor) met kogellagers die een grotere wendbaarheid en een altijd optimale voortgang op elk type terrein garandeert.



"4-cutting device": maaisysteem inclusief mulching, opvang, standaard zijuitworp en deflector voor achteruitworp.



Standaard mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

G 48/66110127R



G 48 TK ALLROAD PLUS 4 G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 G 48 TBR ALLROAD PLUS 4

Chassis	staal	staal	staal
Cilinderinhoud	166 cm ³	166 cm ³	140 cm ³
Motor merk/model	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV elektrische start met batterij	Briggs & Stratton reeks 575 EX OHV
Snijbreedte	46 cm	46 cm	46 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd
Gewicht	36,0 Kg	36,0 Kg	33,2 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4



De **TBXE**-modellen, met Briggs & Stratton-motor met elektrische start met oplaadbare batterij, garanderen een moeiteloze start.



Standaard mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

G 48/66110127R

G 53/66070096R



1400-1800 m²

instart IS



1600-2000 m²



1600-2000 m²



G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 TK ALLROAD PLUS 4 G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

Chassis	staal	staal	staal
Cilinderinhoud	163 cm³	196 cm³	150 cm³
Motor merk/model	Briggs & Stratton reeks 675 iS OHV elektrische start met batterij	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton reeks 625 E OHV
Snijbreedte	46 cm	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaiahogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd
Gewicht	36,0 Kg	37,4 Kg	34,4 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4



Het **VK**-model is uitgerust met een variabele snelheid waarmee de aandrijving aan uw wensen kan worden aangepast.



Frontale bumper met geïntegreerde transporthandgreep die het chassis beter tegen onopzettelijke stoten beschermt.



G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 THX ALLROAD PLUS 4 G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Chassis	staal	staal	staal
Cilinderinhoud	163 cm ³	166 cm ³	196 cm ³
Motor merk/model	Briggs & Stratton reeks 675 iS OHV elektrische start met batterij	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Snijbreedte	51 cm	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	tractie met variator (van 2,5 tot 4,5 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	70 l	70 l	70 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd
Gewicht	37,0 Kg	34,0 Kg	38,6 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM

De modellen **ALLROAD ALUMINIUM** zijn een voorbeeld van stevigheid: ze zijn uitgerust met een chassis van 46 en 51 cm in gegoten aluminium met een dikte van 4 mm, dat een uitstekende weerstand biedt tegen botsingen en roest. Het extra sterke mulchingblad en de aerodynamische vorm van het chassis verzekeren een uitstekend maierendement en een perfecte vulling van de zak; dankzij de afgeschermdde wielen met kogellagers wordt de voortgang van de machine gewaarborgd op elk werkterrein.



Chassis in gegoten aluminium met een dikte van 4 mm: garandeert een laag gewicht en een hoge mechanische bestendigheid tegen slijtage en corrosie.



Grote wielen van de serie IMPACT met afgeschermdde kogellagers (afmetingen Ø 280 mm achter en Ø 200 mm voor): garanderen een grotere wendbaarheid en een altijd optimale voortgang op elk type terrein.



Standaard mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

MAX 48/66090147R

MAX 53/66060372R



MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Chassis	aluminium	aluminium	aluminium
Cilinderinhoud	166 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
Motor merk/model	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton reeks 675 EXi OHV
Snijbreedte	46 cm	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	80 l	80 l	80 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	41,5 Kg	42,6 Kg	40,9 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM



Het **TBXE**-model met Briggs & Stratton-motor is uitgerust met elektrische start met oplaadbare batterij die een moeiteloze start garandeert.



Het **VBD**-model is uitgerust met een variabele snelheid waarmee de aandrijving aan uw wensen kan worden aangepast.



Centraal regelsysteem van de maaierhoogte dat wordt bestuurd met een stevige en ergonomische handgreep: hiermee kan de maaierhoogte gemakkelijk en zonder inspanning in 5 standen worden ingesteld op hoogten tussen 28 en 75 mm.



2000-2400 m²

instart*is*



2000-2400 m²

INSTANT START



2000-2400 m²

MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Chassis	aluminium	aluminium	aluminium
Cilinderinhoud	163 cm³	160 cm³	166 cm³
Motor merk/model	Briggs & Stratton reeks 675 iS OHV elektrische start	Briggs & Stratton reeks 750 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Snijbreedte	51 cm	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	tractie met variator (van 2,5 tot 4,5 km/u)	zelftrekker (3,6 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaierhoogte	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm	van 28 tot 75 mm
Inhoud bak	80 l	80 l	80 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	42,5 Kg	45,5 Kg	41,6 Kg

Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO

Deze toestellen zijn ideaal voor grote oppervlaktes (meer dan 2000 m²), ook voor doorlopend gebruik, ze garanderen een constante kwaliteit op lange termijn dankzij technische oplossingen zoals transmissie in staal, wielen in aluminium en versterkt chassis. De ergonomie van het stuur, verdeeld in twee delen, verhoogt de bestuurbaarheid van de machine. Het systeem om de snijhoogte in te stellen (met een makkelijk bereikbare handige greep in een centrale positie) en de opvangbak in kunststof en doek (voorzien van een indicator die aangeeft dat de zak vol is) zijn maar enkele van de oplossingen om het comfort van de gebruiker te verbeteren.



Chassis in gegoten aluminium met een dikte van 4 mm: garandeert een laag gewicht en een hoge mechanische bestendigheid tegen slijtage en corrosie.



Frontale bumper in staal met geïntegreerde transporthandgreep: beschermt het chassis beter tegen onopzettelijke stoten.



Aluminium wielen met een grote diameter (208 mm voor, 235 mm achter) met kogellager en vervangbare loopvlakken.



Standaard mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven.

MAX 53/66060372R



2000-2400 m²



2000-2400 m²

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Chassis	aluminium	aluminium
Cilinderinhoud	196 cm ³	160 cm ³
Motor merk/model	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton reeks 750
Snijbreedte	51 cm	51 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	tractie met variator (van 2,5 tot 4,5 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihoogte	van 30 tot 70 mm	van 30 tot 70 mm
Inhoud bak	80 l	80 l
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	50,1 Kg	49,4 Kg

Professionele aangedreven Grasmaaiers LUX 55

Deze modellen worden gekenmerkt door hun buitengewone stevigheid en grote laadvermogen, ook met nat gras, en zijn uitgerust met alle kenmerken die door groenverzorgers vereist worden (professionele transmissie in aluminium, opvangzak van 80 liter en wielen in aluminium met grote diameter). Deze modellen zijn ideaal voor grote oppervlaktes (meer dan 2300 m²) voor een intensief en doorlopend gebruik, garanderen grote betrouwbaarheid en een constante kwaliteit op lange termijn.



Grote en stevige zijdelingse en frontale beschermingen van het aluminium chassis.



Gecentraliseerde regeling van de maaihogte met een comfortabele hendel met vaste standen.



Optionele mulching-kit: het gras wordt zeer fijn gemalen en zakt naar de bodem van het grastapijt om het gazon een zuivere en altijd uniforme snede te geven (maaiblad + naaf maaibladhouder + dop).

LUX 55/8203502AR



	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Chassis	aluminium	aluminium	aluminium
Cilinderinhoud	160 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Motor merk/model	Briggs & Stratton reeks 750 OHV	Briggs & Stratton reeks 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Snijbreedte	53 cm	53 cm	53 cm
Voortgang (snelheid)	zelftrekker (3,6 km/u)	3 versnellingen (1ste: 2,2 – 2de: 3,6 – 3de: 4,5 km/u)	3 versnellingen (1ste: 2,2 – 2de: 3,6 – 3de: 4,5 km/u)
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst	centraal geplaatst	centraal geplaatst
Maaihogte	van 20 tot 75 mm	van 20 tot 75 mm	van 20 tot 75 mm
Inhoud bak	80 l	80 l	80 l
Mulching/Zijuitworp	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	53,3 Kg	51,3 Kg	63,3 Kg

Al het vermogen dat nodig is om braakliggende en bosrijke gebieden aan te pakken.

Technologie en comfort

De klepelmaaiers van **Oleo-Mac** zijn uitgerust met een professionele snijgroep. Ze garanderen een uitstekende maaikwaliteit, ook op dichte begroeiing en op heesters met middelgrote afmetingen. Deze machines zijn ontworpen om schokbestendig te zijn, dankzij de rotor die wordt ondersteund door versterkte lagers en de versterkte versnellingsbak met mechanische transmissie met 4 snelheden (3+1) met tandwielen in oliebad. De bedieningshendels voor deblokkering, remmen en versnellingsbak zijn ergonomisch en binnen handbereik. De achterwielen zijn groot om een lineaire voortgang te verzekeren, ook als er putten of oneffenheden zijn in het werkgebied.



De rotor van de snijgroep, gedragen door verstevigde en afgeschermdelagers, zorgt ervoor dat het hele toestel in evenwicht is en bestand is tegen schokken.



De bedieningshendels van de klepelmaaier (deblokkering, remmen en versnellingsbak) zijn ergonomisch en handig samengebracht binnen handbereik.



Verstevigde versnellingsbak met mechanische transmissie met 4 snelheden (3+1) en tandwielen in oliebad.



Grote achterwielen voor een ideale voortgang, ook als er putten of oneffenheden zijn in het werkgebied.



De stuurhandgreep, in de hoogte en lateraal verstelbaar, biedt maximale aanpasbaarheid en flexibiliteit voor de gebruiker tijdens het werk.



Maaihogte makkelijk verstelbaar dankzij de hendel met eindeloze schroef.



Klepelmaaiers

Leidraad bij de keuze

		PLATTELAND	BOS
ONKRUID EN INVASIEVE PLANTENGROEI MAAIEN	Professioneel		WB 65 WB 80

Professionele Klepelmaaiers

Professionele klepelmaaiers zijn ontworpen voor ingrijpende werkzaamheden op gras, snoeiafval, takken en lage begroeiing, kreupelhout en stoppels. Ze zijn ontwikkeld voor belastende toepassingen waar normale maaimachines ontoereikend zijn, zoals braakliggende gronden, wegbermen, sterk hellende gronden, braamstruiken en kreupelhout. De professionele maaigroep met 38/46 "Y"-vormige klepels biedt een buitengewoon maaivermogen. Dankzij de meedraaiende en blokkeerbare achterwielen, standaard meegeleverd op het model **WB 80 HR11**, kan de gewenste maaahoogte worden behouden, ook in de buurt van oneffen terreinen. De technologie gaat hand in hand met de ergonomie: deze modellen zijn uitgerust met handige stuurhandgrepen, in de hoogte en lateraal verstelbaar, en met bedieningshendels (deblokkering, remmen en versnellingsbak) die zijn samengebracht binnen handbereik.



Onafhankelijke stuurkoppelingen op de aandrijfwielen met blokkering van de wielen waardoor de machine zeer gemakkelijk te manoeuvreren is.



De duwboom is verticaal in 4 standen en horizontaal in 5 standen verstelbaar.



Blokkeerbare voorwielen om werkzaamheden op hellingen gemakkelijker te maken.



WB 65 K1100H

WB 65 HR11

Cilinderinhoud	302 cm ³	389 cm ³
Motor merk/model	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Snijbreedte	65 cm – 38 messen	65 cm – 38 messen
Transmissie	tractie 3 versnellingen + chteruitversnelling	tractie 3 versnellingen + chteruitversnelling
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst (20 - 80 mm)	centraal geplaatst (20 - 80 mm)
Instelling handgreep	4 standen in de hoogte + 5 standen zijwaarts	4 standen in de hoogte + 5 standen zijwaarts
Wielen	2 + 2 meedraaiend met rem	2 + 2 meedraaiend met rem
Snelheid	1de: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4 1steR: 2,2 km/u	1de: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4 1steR: 2,2 km/u
Afmetingen	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Gewicht	160 Kg	173,5 Kg

Professionele Klepelmaaiers



Rotor met krachtige en bestendige Y-messen voor het efficiënt vermalen van gras en snoeiafval zonder bang te hoeven zijn voor stoten en beschadigingen.



Gemakkelijk inschakelbare versnellingshendel op de duwboom.



De bedrijfs- en parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld bij uitschakeling van de koppeling, zodat gevaarlijke, onbedoelde bewegingen worden voorkomen.



WB 80 HR11

Cilinderinhoud	389 cm ³
Motor merk/model	Honda GX 340
Snijbreedte	80 cm – 46 messen
Transmissie	tractie 3 versnellingen + achteruitversnelling
Instelling snijhoogte	centraal geplaatst (20 - 80 mm)
Instelling handgreep	4 standen in de hoogte + 5 standen zijwaarts
Wielen	2 + 2 meedraaiend met rem
Snelheid	1ste: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4 1steR: 2,2 km/u
Afmetingen	1657x1092x964 mm
Gewicht	175 Kg

Pak elk gazon comfortabel en vastberaden aan, aan het stuur van de **Oleo-Mac**-zitmaaiers.

Technologie en confort

Zitmaaiers zijn een fundamenteel hulpmiddel voor de verzorging van tuinen met grote afmetingen, parken en openbare groenzones. In die gevallen kan een wendbaar en krachtig toestel het verschil uitmaken. De **Oleo-Mac**-zitmaaiers zijn stevig en buitengewoon wendbaar, uitgerust met stuursystemen waarmee ook zeer krappe bochten kunnen worden genomen. Dankzij hun manoeuvreerbaarheid in de buurt van planten en heesters bieden ze een hogere precisie en snelheid bij de afwerkingen. De **Oleo-Mac**-modellen kunnen de beweging aanpassen aan het soort terrein. Met hydrostatische transmissie waarmee de snelheid en de versnelling via één enkele pedaal kunnen worden gecontroleerd, zonder te hoeven stoppen. De motor, die doorslaggevend is voor de kwaliteit van de snelheid en de maaicapaciteit van de snijmessen, verschilt qua vermogen in de diverse modellen, zodat deze steeds aangepast zijn aan de omvang en het soort oppervlak dat men wil maaien.



'4-cutting device': veelzijdig maaisysteem inclusief mulching, opvang, standaard zijuitworp en deflector voor achteruitworp.



De inschakeling van de elektromagnetische koppeling is snel en geruisloos dankzij een handige knop op het bedieningspaneel.



Nieuwe zitmaaiers met zijuitworp waarbij de snelheid wordt geregeld door een dubbele pedaal die rechtstreeks de hydrostatische transmissie bedient. Dankzij deze oplossing kan de rijrichting worden veranderd en kan de snelheid tijdens het gebruik worden gecontroleerd.



Het lcd-display geeft een snelle en onmiddellijke weergave van de belangrijkste informatie van de zitmaaier zoals de bedrijfsuren, de accuspanning, het brandstofniveau.



Vooras in een staallegering om bestand te zijn tegen extreme toepassingen en eventuele schokken.



"Change over"-systeem waarmee de laadtunnel via een handige hendel kan worden gesloten, waardoor automatisch wordt overgestapt van de opvangfunctie op de mulchingfunctie.



Zitmaaiers

Leidraad bij de keuze

		STAD	THUIS	PLATTELAND	BOS
HET GRAS VAN HET GAZON OP GROTE OPPERVLAKKEN MAAIEN	Rider		MISTRAL		
	Zij-uitworp	OM 98 L OM 108 L			
	Achteruitworp	OM 84 OM 92 OM 93 OM 103 OM 106 OM 123			
Professionele allesmaaier			APACHE 92 EVO		

Rider-Zitmaaiers

Rider-zitmaaiers voor kleine en middelgrote oppervlaktes, tot 4.000 m². De kleine en compacte Rider-zitmaaiers, met een vermogen tot 13 pk, kunnen vlot en precies manoeuvreren in tuinen vol planten of met hindernissen. Enkele modellen kunnen worden omgebouwd naar mulchingfunctie, terwijl het model "4-cutting device" ombouwbaar is naar zijuitworp met standaard meegeleverde deflector. Het besturen is comfortabel en veilig in alle situaties en op alle soorten terreinen.



Handige regelhendel van de maaihoogte die binnen handbereik is geplaatst, met schaalverdeling voor een onmiddellijke weergave van het niveau van de gewenste maaihoogte.



Telescopische hendel voor het legen van de zak die gemakkelijk bereikbaar is vanaf de bestuurdersplaats en waarmee de volle zak zonder enige spierkracht en zonder verdraaiing van het bovenlichaam kan worden gekanteld en geleegd.



De inschakeling van de elektromagnetische koppeling is snel en geruisloos dankzij een handige knop op het bedieningspaneel.



De zitmaaier kan in een verticale stand worden gezet om ruimte te creëren tijdens de opslagperiode.



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

MISTRAL 72/12,5 K H

MISTRAL 72/13 H

Cilinderinhoud	413 cm ³	344 cm ³
Motor merk/model	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt reeks 3125 AVS
Snijbreedte	72 cm	72 cm
Maaihoogte	30-80 mm, 7 standen	30-80 mm, 7 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 8,6 km/u in vooruit van 0 tot 3,2 km/u in achteruit	van 0 tot 8,6 km/u in vooruit van 0 tot 3,2 km/u in achteruit
Draaicirkel	45 cm	45 cm
Inhoud zak	180 l	180 l
Afmetingen	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Mulching/Zijuitworp	optioneel/optioneel	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd
Gewicht	192 Kg	192 Kg

Zitmaaiers met zijdelingse uitworp

Zitmaaiers met zijdelingse uitworp zijn ideaal voor oppervlaktes tot 8.000 m². Deze modellen hebben een hydrostatische transmissie voor een lineaire voortgang en de bedieningen handig samengebracht op het bedieningspaneel. Dankzij een zeer eenvoudig te monteren kit kunnen enkele modellen worden omgebouwd naar mulchingfunctie: een systeem dat het gemaaid gras lang laat circuleren, versnippert onder het chassis en op het gazon achterlaat; zo vormt het een kostbare voedingsbron voor het gazon zelf.



Handige regelhendel van de maaihogte die binnen handbereik is geplaatst, met schaalverdeling voor een onmiddellijke weergave van het niveau van de gewenste maaihogte in 7 standen.



De inschakeling van de elektromagnetische koppeling is snel en geruisloos dankzij een handige knop op het bedieningspaneel.



Met de 'Deck Wash System'-snelaansluiting direct op het maaidek kan het water rechtstreeks naar binnen worden geleid, zodat het snijapparaat gemakkelijker kan worden gereinigd.



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

OM 98 L/14,5 K

OM 108 L/18,5

Cilinderinhoud	432 cm ³	500 cm ³
Motor merk/model	Emak K 1450 AVD	B&S Powerbuilt reeks 4185 AVS
Snijbreedte	98 cm	108 cm
Maaihogte	30-80 mm, 7 standen	30-80 mm, 7 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit
Draaicirkel	70 cm	65 cm
Afmetingen	172x119x106 cm	172x132x106 cm
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd	standaard meegeleverd/standaard meegeleverd
Gewicht	160 Kg	171 Kg

Zitmaaiers met achteruitworp

Zitmaaiers met achteruitworp staan garant voor stevigheid, betrouwbaarheid, hoog maai- en laadvermogen. Deze zijn ontworpen voor oppervlakken tot 9.000 m², zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie, een elektromagnetisch schakelbare koppeling van de snijmesses en de mogelijkheid tot mulching. De zitmaaiers met achteruitworp **OM 84/14,5 K**, met een maaibreedte van 84 cm, is ideaal voor maaien en opvangen in beperkte ruimtes. Het volledige gamma zitmaaiers met achteruitworp voldoet aan de vereisten van de meest veeleisende gebruikers, die op zoek zijn naar geavanceerde maaiprestaties in combinatie met een ongezien rijcomfort. Ze kunnen uitgerust zijn voor de opvang, waarbij de ruime opvangbak (tot 320 liter) wordt gebruikt, voor achterwaartse uitworp, of om het fijngesnipperde gras op het terrein te verspreiden (mulchingfunctie).



Met de 'Deck Wash System'-snelaansluiting direct op het maaidek kan het water rechtstreeks naar binnen worden geleid, zodat het snijapparaat gemakkelijker kan worden gereinigd (84).



Grote frontale bumper in staal die stevigheid en degelijkheid garandeert bij onbedoeld stoten.



Enkel beschikbaar
op bepaalde markten

OM 84/14,5 K

OM 92/13 H

Cilinderinhoud	432 cm ³	344 cm ³
Motor merk/model	Emak K 1450 AVD	B&S Intek reeks 3130 AVS
Snijbreedte	84 cm	92 cm
Maaihogte	30-80 mm, 7 standen	20-80 mm, 6 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit	van 0 tot 9,0 km/u in vooruit van 0 tot 7,0 km/u in achteruit
Draaicirkel	90 cm	80 cm
Inhoud zak	240 l	300 l
Afmetingen	234x90x109 cm	248x95x112 cm
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	optioneel/niet beschikbaar
Gewicht	180 Kg	255 Kg

Zitmaaiers met achteruitworp



De standaard trekhaak maakt de machine nog veelzijdiger dankzij de mogelijkheid om een wagen of een tuinwals te trekken (93).



Grote frontale bumper in staal die stevigheid en degelijkheid garandeert bij onbedoeld stoten.



OM 93/16 K



OM 93/16,5

	OM 93/16 K	OM 93/16,5
Cilinderinhoud	452 cm ³	500 cm ³
Motor merk/model	Emak K 1600 AVD	B&S Intek reeks 4165 OHV
Snijbreedte	92 cm	92 cm
Maaihoogte	25-80 mm, 7 standen	25-80 mm, 7 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit
Draaicirkel	80 cm	80 cm
Inhoud zak	290 l	290 l
Afmetingen	249x96x114 cm	249x96x114 cm
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	198 Kg	203 Kg

Zitmaaiers met achteruitworp



Met de 'Deck Wash System'-snelaansluiting direct op het maaidek kan het water rechtstreeks naar binnen worden geleid, zodat het snijapparaat gemakkelijker kan worden gereinigd (**103, 123**).



De standaard trekhaak maakt de machine nog veelzijdiger dankzij de mogelijkheid om een wagen of een tuinwals te trekken (**103, 123**).



Het elektronische lcd-display geeft een snelle en onmiddellijke weergave van de belangrijkste informatie van de zitmaaier zoals de bedrijfsuren, de accu spanning, het brandstofniveau (**103/22 V, 123/22 V**).



OM 103/16 K



OM 103/21



OM 103/22 V

	OM 103/16 K	OM 103/21	OM 103/22 V
Cilinderinhoud	452 cm³	540 cm³	656 cm³
Motor merk/model	Emak K 1600 AVD	B&S Intek reeks 5210 OHV	B&S Professional V-Twin reeks 7220
Snijbreedte	102 cm	102 cm	102 cm
Maaihoogte	25-80 mm, 7 standen	25-80 mm, 7 standen	30-90 mm, 7 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 3,8 km/u in achteruit	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 4,5 km/u in achteruit
Draaicirkel	88 cm	88 cm	96 cm
Inhoud zak	290 l	290 l	320 l
Afmetingen	249x105x114 cm	249x105x114 cm	242x105x107 cm
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	222 Kg	224 Kg	225 Kg

Zitmaaiers met achteruitworp



Comfortabele positie dankzij de direct vanaf de bestuursplaats verstelbare stoel (**123/22 V**).



Tweecilinder Briggs & Stratton-motor om te voldoen aan verschillende werkvereisten tot een oppervlak van 9000 m² (**123/22 V**).



OM 106/22 H

OM 123/22 V

Cilinderinhoud	656 cm ³	656 cm ³
Motor merk/model	B&S Professional V-Twin reeks 7220	B&S Professional V-Twin reeks 7220
Snijbreedte	102 cm	122 cm
Maaihoogte	30-95 mm, 7 standen	30-90 mm, 7 standen
Voortgang	hydrostatisch	hydrostatisch
Snelheid	van 0 tot 9,0 km/u in vooruit van 0 tot 4,5 km/u in achteruit	van 0 tot 8,8 km/u in vooruit van 0 tot 4,5 km/u in achteruit
Draaicirkel	40 cm	90 cm
Inhoud zak	320 l	320 l
Afmetingen	242x106x116 cm	242x105x107 cm
Mulching/Zijuitworp	optioneel/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	278 Kg	231 Kg

Professionele allesmaaiende Zitmaaiers

De professionele allesmaaiende zitmaaiers zijn stevig en betrouwbaar, en zijn geschikt voor grote oppervlakken, tot 9.000 m². Ze zijn ontworpen voor het schoonmaken van braakliggende gronden en terreinen met dichte begroeiing, op oneffen en hellende terreinen waar het opvangen van het gras niet noodzakelijk is. Deze zitmaaiers zijn uitgerust met uiteenlopende mechanismen om het werk van de gebruiker te vergemakkelijken, zoals de hydrostatische transmissie met een enkele pedaal om de snelheid en de versnelling te controleren, het zelfsperrend differentieel en de elektromagnetische inschakeling van de snijmesses.



Zelfblokkerend differentieel dat een maximale aandrijving onder alle terreinomstandigheden en bij elke helling garandeert.



Het grote loopvlak en het lage zwaartepunt van de machine bieden de grootste stabiliteit, ook op oneffen terreinen of in de buurt van oevers en greppels.



Standaard uitgerust met rollbar, voor- en achterbumper, zijbeschermingen en veiligheidsgordels om de grootste veiligheid te garanderen tijdens de werkzaamheden, ook in de meest complexe situaties.



Koplampen met halogeenverlichting en ledlampen die een goed zicht op het maaigebied waarborgen, ook op de minder verlichte uren van de dag.



< 9000 m²

Enkel beschikbaar op bepaalde markten

APACHE 92 EVO



< 9000 m²

APACHE 92 EVO 4x4

	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4
Cilinderinhoud	570 cm ³	627 cm ³
Motor merk/model	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Snijbreedte	92 cm	92 cm
Maaihoogte	50-120 mm, 6 standen	50-120 mm, 6 standen
Voortgang	hydrostatisch differentieel zelfsperrend	hydrostatisch 4x4 met zelfsperrend differentieel
Snelheid	van 0 tot 8,5 km/u in vooruit van 0 tot 4,5 km/u in achteruit	van 0 tot 9,0 km/u in vooruit van 0 tot 5,0 km/u in achteruit
Draaicirkel	65 cm	65 cm
Afmetingen	231x101x151 cm	231x101x151 cm
Mulching/Zijuitworp	standaard meegeleverd/niet beschikbaar	standaard meegeleverd/niet beschikbaar
Gewicht	317 Kg	350 Kg

Toebehoren voor Zitmaaiers

Code	Machines											
	MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4

Mulchingkit

Kit waarmee het gemaaid grasafval in zeer kleine deeltjes kan worden versnipperd en op het grastapijt worden achtergelaten, om het gazon keurig en steeds uniform te maaien.

	Mulchingkit	68130438	•									
		68132062		○								
		68050016			•							
		68050017				•						
		68050003					•					
		68120005A										○
		68120008A						○				
		68120025						○				
		68050019							•			
		68120018								•		
		68050020									•	
		68050021										•

Deflectoren

Om het gemaaid gras op de grond te strooien.

	Achterwaartse deflector	68130404	○	○								
		68050006				○						
		68120003					○					
		68050022						○	○			
		68050023								○	○	
	Zijdelingse deflector	68130591	•									
	Ombouwkit zijuitworp	68132044A		○								

Stuurknop

Hiermee kan de werker ergonomie worden verhoogd, tijdens het sturen of tijdens het leegmaken van de zak, waardoor de gebruiker slechts één hand hoeft te gebruiken.

	Stuurknop	68130600	○									
--	-----------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Toebehoren voor Zitmaaiers



			Code	Machines												
				MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 – 4x4	
Acculader Om de batterij efficiënt te bewaren als de machine niet wordt gebruikt, waardoor steeds een optimaal laadniveau en een langere levensduur wordt gewaarborgd.																
	Acculader	68130481		•	•	•	•	•	○	○	•	•	•	•	○	
Trekkerkit Om een kleine aanhangwagen te trekken.																
	Trekkerkit	68130458	•	○												
		68050004			○	○										
		68050005					○									
		68120007													○	
		68050024									•	•				
		68050025											•	•		
Sneeuwblad Buitengewoon stevige metalen bladen, ideaal om sneeuw te ruimen op opritten en voetpaden Beschikbaar met rubber afstrijklad.																
	Sneeuwblad met rubber afstrijklad	68120009A								○					○	
		68120026							○							
	Sneeuwschuif 120 cm	68050027											○	○		
	Sneeuwschuifadaptor	68120031								○						
		68120015													○	
		68120027							○							

• standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

Toebehoren voor Zitmaaiers

		Code	Machines											
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4
Sneeuwkettingen Garanderen een betere grip en tractie op het terrein bij interventies in de sneeuw. Makkelijk te monteren en te demonteren.														
	Sneeuwkettingen voor wielen 20 x 10-8	68120014							○					
	Sneeuwkettingen voor wielen 18 x 8.50-8	68050026										○	○	
Aanhangwagentje Licht en resistent, ideaal voor het transport van gras, snoeiafval of ander materiaal. Structuur in staal, demonteerbaar, met versterkte stang. Afmetingen: 77 x 103 x 28 mm. Max draagvermogen ongeveer 230 kg.														
	Aanhangwagentje	68130005A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tuinwals Tuinwals, ideaal om het terrein te comprimeren na het inzaaien.														
	Tuinwals	68050010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Oleo-Mac-waterpompen: de kracht van het water die de dorst van de bodem lest, binnen handbereik.

Technologie en comfort


Het volledige gamma **Oleo-Mac**-waterpompen voldoet zowel aan de behoeften van de particuliere als de professionele gebruikers, zowel in de landbouw als in de bouwsector. Ze zijn licht en wendbaar, maar tegelijkertijd stevig en buitengewoon betrouwbaar op lange termijn, en zijn ontworpen om planten, wijngaarden en moestuinen te irrigeren, of om water weg te pompen. De **Oleo-Mac**-waterpompen zijn uitgerust met een hoge verhouding opvoerhoogte/debiet die maximale flexibiliteit en een optimaal rendement biedt in alle werkomstandigheden, ook ver van de waterbronnen.



Dankzij de behuizing in kunststof is de machine buitengewoon licht.



Stevig buisvormig stalen frame om het vervoer van de machine te vergemakkelijken en tegen botsingen te beschermen.

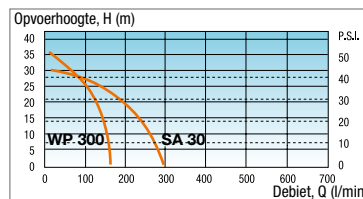


Zelfaanzuigende Waterpompen: de modellen van **Oleo-Mac** worden gekenmerkt door een uitstekende verhouding opvoerhoogte/debiet.



Stevige pompbehuizing in aluminium voor een maximale levensduur.



Motoras in staal en zuiger in twee delen: garandeert een langere levensduur.

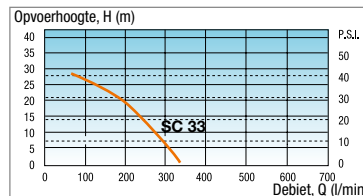

Niet-zelfaanzuigende Waterpomp: de modellen van **Oleo-Mac** worden gekenmerkt door een uitstekende verhouding opvoerhoogte/debiet.



Waterpompen

Leidraad bij de keuze

WP 300

		Totale opvoerhoogte H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Totale lengte van de buizen Ø 25 mm	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
L (m)		Debiet Q (l/min)							

SA 30 TLA

		Totale opvoerhoogte H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Totale lengte van de buizen Ø 40 mm	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)		Debiet Q (l/min)							

SC 33

		Totale opvoerhoogte H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Totale lengte van de buizen Ø 40 mm	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)		Debiet Q (l/min)							

Zelfaanzuigende Waterpompen

De zelfaanzuigende waterpompen zijn het ideale instrument voor het irrigeren van tuinen en kleine gewassen. Klein, uiterst licht en betrouwbaar met een bedrijfsautonomie van 1 uur met een volle tank. Het model **WP 300** vermindert aanzienlijk de geluidsemissies en de trillingen dankzij de nieuwe configuratie van de motor, ingesteld op een lager toerental. Kit reductiekoppelingen met bijbehorende pakkingen om een optimale afdichting en hoge prestaties te garanderen. Voor een comfortabele verbinding tussen de pomp en de meest gebruikte slangen.



Verbindingskit 1" (standaard meegeleverd).

340000002R



Waterfilter met koppeling van 1" (standaard meegeleverd).

340000001R



Spiraalbuis Ø 1" lengte 4 m (optioneel op a **WP 300**).

340000031



Verbindingskit 1" ½ (standaard meegeleverd bij **SA 30 TLA**).

341000016A



Waterfilter met koppeling van 1" ½ (standaard meegeleverd bij **SA 30 TLA**).

341000017



Optionele verbindingskit kromming met reductie van 1" ½ tot 1" (standaard meegeleverd bij **SA 30 TLA**).

341000102



	WP 300	SA 30 TLA
Vermogen	1,3 pk – 1,0 kW	2,1 pk - 1,6 kW
Cilinderinhoud	30 cm³	50,2 cm³
Max debiet/max opvoerhoogte	150 l/min/36 m	270 l/min/30 m
Ø aanzuiging/aanvoer/aanzuighoogte	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Soort pomp	centrifuge	centrifuge
Inhoud brandstoftank	0,83 l	1,10 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Totaal droog gewicht	5,5 Kg	8,5 Kg

Niet-zelfaanzuigende Waterpomp

De niet-zelfaanzuigende waterpomp vormt de optimale oplossing om een groot vloeistofdebiet aan te zuigen, mede dankzij de lange bedrijfsautonomie. Ze is uitgerust met een praktische handvat om ze makkelijk te transporteren en een stevig buisvormig stalen frame om ze tegen botsingen te beschermen. De niet-zelfaanzuigende waterpomp **SC 33** is ontworpen voor een maximale levensduur en slijtagebestendigheid, dankzij een stevige pompbehuizing in aluminium en de mechanische dichtingen in keramiek. Kit reductiekoppelingen met bijbehorende pakkingen om een optimale afdichting en hoge prestaties te garanderen. Voor een comfortabele verbinding tussen de pomp en de meest gebruikte slangen.



Verbindingskit 1" ½ (standaard meegeleverd).

341000016A



Waterfilter met koppeling van 1" ½ en voetklep (standaard meegeleverd).

332000010R



SC 33

Vermogen	2,1 pk - 1,6 kW
Cilinderinhoud	50,2 cm³
Max debiet/max opvoerhoogte	320 l/min/30 m
Ø aanzuiging/aanvoer/aanzuighoogte	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Soort pomp	centrifuge
Inhoud brandstoftank	1,10 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	88/100,8 dB(A)
Totaal droog gewicht	6,5 Kg

Wendbaar, veelzijdig en intelligent: topprestaties voor uw groenzorg.

Technologie en comfort

De ruggedragen vernevelaars staan synoniem voor ergonomie en efficiëntie, om de beste prestaties te combineren met het comfort van de gebruiker. De bedieningen op het handvat zijn perfect bereikbaar, de tanks zijn bijzonder ruim, de ventilator – in aluminium – is veilig en efficiënt. De benzinemotor waarborgt betrouwbaarheid en duurzaamheid op lange termijn, en de straal is regelbaar afhankelijk van het soort behandeling en het soort begroeiing dat moet worden behandeld.



De openingshoek van de straal kan snel en handig worden ingesteld zonder het werk te onderbreken, om zo doelgericht alle soorten gewassen te behandelen.



De bedieningen zijn perfect toegankelijk en de handgreep is makkelijk verstelbaar afhankelijk van het soort begroeiing dat moet worden behandeld. Ze kan ook naar voren worden gekanteld voor een optimale positie van de pols bij behandelingen met de buis in verticale positie.



De boosterpomp (op aanvraag verkrijgbaar) vergroot de reikwijdte van de vloeistoffen om beter in de hoogte te werken.



De optionele ULV-kit biedt een optimale verneveling van de vloeistoffen, voor een doelgerichte behandeling, om zo onnodige verspillingen te vermijden.



Ergonomisch harnas en behuizing op een trillingdempend systeem voor een maximaal gebruikscomfort.



Makkelijk te installeren poederkit met talloze mogelijkheden om de hoeveelheid te regelen.





Ruggedragen Vernevelaars

Leidraad bij de keuze

		PLATTELAND	STAD
ONGEDIERTE BESTRIJDEN IN PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN	Ruggedragen	MB 80 / MB 800 MB 90 / MB 900	

Ruggedragen Vernevelaars

Voor de behandeling en ongediertebestrijding van gewassen, kleine plantages en kwekerijen. Kunnen vloeistoffen (zoals schimmelwerende en anti-parasitaire middelen) of poeders verspreiden. Worden gekenmerkt door een ergonomisch harnas en behuizing op een trillingdempend systeem voor een maximaal gebruikscomfort.



De toegang tot het filter is zeer eenvoudig en vereist geen gereedschappen voor een gemakkelijk onderhoud.



De boosterpomp houdt de vloeistoffenoplossing in de tank gemengd en verhoogt en stabiliseert het uitstroomdebiet van het product. Voor **MB 90/MB 900** is hij ook verkrijgbaar in de 'vul'-versie om de tank te vullen zonder de machine van de schouders te hoeven nemen.



Bij het model **MB 90/MB 900** kan het zwaartepunt van de vernevelaar worden verlaagd via de bevestiging van de schouderriemen aan de tank, zodat de trillingen tijdens het bewegen worden beperkt.



MB 80

MB 90

MB 800

MB 900

	MB 80	MB 90
	MB 800	MB 900
Vermogen	5,0 pk - 3,7 kW (SAE)	5,0 pk - 3,6 kW
Cilinderinhoud	72,4 cm ³	77 cm ³
Max luchtdebiet	16,0 m ³ /min	27 m ³ /min
Luchtsnelheid	120 m/sec	105 m/sec
Uitstoot vloeistoffen	0,5 ÷ 3 l/min	0,1 ÷ 3,5 l/min
Inhoud vloeistoftank	14 l	17 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Gewicht	12,5 Kg	11,8 Kg

Toebehoren voor ruggedragen Vernevelaars

		Code	Machines	
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900
Poederkit Kit voor de ombouw van de behandeling met chemische poeders naar kleine korrels De poeders/korrels komen niet in aanraking met de ventilator maar worden rechtstreeks naar de sproeibuis geleid.				
	Poederkit	365200114	☐	
		56062004		☐
Kit diffusers Hiermee kan de gebruiker de vloeistofstraal richten of dempen afhankelijk van de specifieke vereisten en op basis van de schimmelwerende vloeistoffen.				
	Kit dubbele straal	365100062A	☐	
	Kit 3 diffusers	56062003		☐
Kit ULV Hiermee kunnen de vloeistoffen optimaal verneveld worden, voor een doelgerichte behandeling en om nutteloze verspreiding of verspilling van vloeistof te voorkomen.				
	Kit ULV	365200203A	☐	
		56062005		☐
Boosterpomp De boosterpomp houdt de vloeistoffenoplossing in de tank gemengd en verhoogt en stabiliseert het uitstroomdebiet van het product. Met de “booster en vul”-versie kan de tank worden gevuld zonder de machine van de schouders te hoeven nemen.				
	Kit boosterpomp	365200273CR	☐	
	Kit boosterpomp	56062001		☐
	Kit boosterpomp en vulling	56062002		☐
Kit verlengslangen Hiermee kan de hoek van het uiteinde van de sproeibuis worden gewijzigd om de straal aan te passen aan de verschillende behandelingen.				
	Kit verlengslangen	56062006		☐

o compatibele uitrusting

De motorhakfrezen van **Oleo-Mac** zijn stevig en betrouwbaar. Ze bereiden de grond voor op kleine en grote groenprojecten.

Technologie en comfort

De motorhakfrezen van **Oleo-Mac** zijn stevig en betrouwbaar, wendbaar en gebruiksvriendelijk. De motorhakfrezen van **Oleo-Mac** zijn veilig en gemaakt uit hoogresistente materialen. Ze zijn een gedegen bondgenoot voor tuiniers, landbouwers en tuinaanlegexperts die werken op middelgrote terreinen. Voor meer gebruikscomfort beschikken sommige over ploegstaarten die verstelbaar zijn, in de hoogte om zich aan de grootte van de gebruiker aan te passen, en lateraal om naast gewassen te werken en de bewerkte grond niet plat te trappen. Kunnen worden gecombineerd met divers toebehoren, zoals de instelbare vorentrekker en de metalen of rubber wielen, om er een veelzijdig instrument voor de verzorging van de moestuin en de tuin van te maken.




Het carter dat de transmissie bedekt, is verstevigd om bestand te zijn tegen stenen en schokken.



Het voorste transportwiel, nuttig om de machine te vervoeren, kan worden opgeklapt om het bewerken van de grond te vergemakkelijken.



Externe selectiehendel voor de versnellingen, ergonomisch en makkelijk bereikbaar.

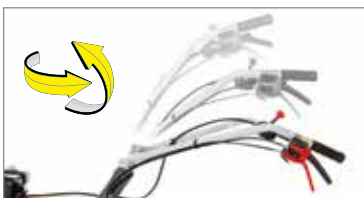

De ploegstaarten zijn in alle standen verstelbaar, in de hoogte om zich aan de grootte van de gebruiker aan te passen, en lateraal om naast gewassen te werken en de bewerkte grond niet plat te trappen.



Trekhaak.



Transmissie met tandwielen in oliebad, resistent en met beperkt onderhoud.





Motorhakfrezen

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND
ZAAIEN EN KWEKEN	Compact		MH 155
	Medium vermogen		MH 175 MH 198

Kleine Motorhakfrezen

Ideaal voor particulieren die moestuinen of tuinperken moeten voorbereiden om te zaaien; dit model wordt gekenmerkt door een uitstekende combinatie van wendbaarheid en gebruiksgemak.



Achterwiel voor het transport om de machine te verplaatsen.



Snelheidsregelaar met geïntegreerd on-off-systeem en bedieningshendel van de frees die binnen handbereik zijn geplaatst.



Frees met drie elementen per zijde van 46 cm inkortbaar tot 32-22 cm.



Gazonverluchter.

69209018




MH 155 K

Motor merk/model	Emak K 300 H OHV
Cilinderinhoud	80 cm ³
Versnellingsbak	1 versnelling vooruit
Frees	3+3 messen – 46 cm
Ploegstaarten	verticaal verstelbaar
Transmissie	in staal
Afmetingen	115x110x46 cm
Gewicht	27 Kg

Motorhakfrezen met gemiddeld vermogen

De motorhakfrezen met gemiddeld vermogen zijn compact en licht en zijn ontworpen voor de verzorging en het onderhoud van moestuinen, tuinen of terreinen met middelgrote afmetingen, maar ook voor kleine ruimtes of in de buurt van lage planten. Wendbaar, licht en gebruiksvriendelijk. De ploegstaarten zijn verstelbaar in alle standen om zich aan te passen aan alle gebruikers en gebruiksomstandigheden; bij het model **MH 198 RKS** gebeurt de instelling met een handige hendel op het stuur.

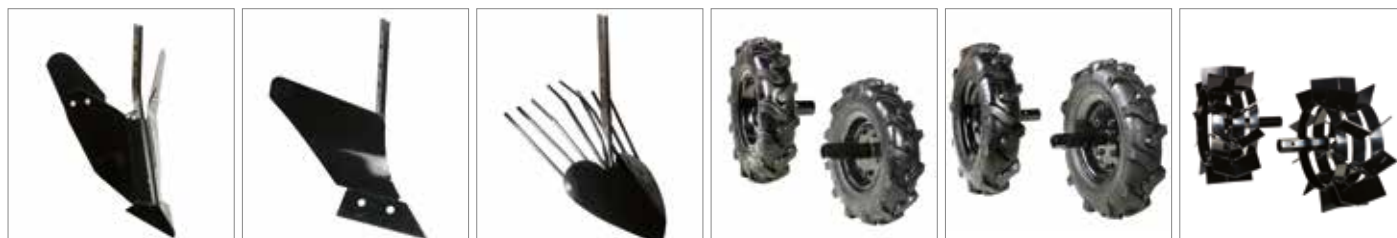

Ideaal voor dieptebewerkingen van harde en onverbouwde terreinen of om het terrein voor te bereiden op het frezen.

Instelbare vorentrekker.
Compatibel
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209081

Instelbare ploeg.
Compatibel
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209082

Aardappelploeg.
Compatibel
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209083

Zijwielen voor het transport om de verplaatsingen van de machines op harde oppervlakken te vergemakkelijken of om te gebruiken voor andere bewerkingen van het terrein.

Stel rubber wielen 3.50-6".
Compatibel
MH 198 RKS

69209089

Stel rubber wielen 3.50-8".
Compatibel
MH 198 RKS

69209114

Stel metalen wielen.
Compatibel

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116

* vereist voorkar **69209087**



Home Plus

Tough Garden

MH 175 RKS

MH 198 RKS

Motor merk/model	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cilinderinhoud	182 cm ³	182 cm ³
Versnellingsbak	1 versnelling vooruit + 1 versnelling achteruit	2 versnellingen vooruit + 1 versnelling achteruit
Frees	3+3 messen - 82 cm inkortbaar tot 55-35 cm, met beschermingsschijven	3+3 messen - 85 cm inkortbaar tot 35 cm, met beschermingsschijven
Ploegstaarten	verstelbaar in alle posities	verstelbaar in alle posities
Afmetingen	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Gewicht	57 Kg	63 Kg

Vermogen, manoeuvreerbaarheid en precisie bij het boren in elk soort terrein.



Technologie en comfort

De grondboren van **Oleo-Mac** zijn ideaal om gaten te boren voor wijnranken of planten, voor steunpalen voor serres of palissades, voor straatverlichting. Onze modellen worden gekenmerkt door een hoge bestendigheid in de meest extreme omstandigheden en in alle werkposities.



Ergonomische handgreep die een groot comfort waarborgt: bovendien is hij uitgerust met een veiligheidshendel tegen onbedoelde versnellingen.



Membraancarburator waardoor de machine in alle posities kan worden gebruikt zonder dat er brandstofmengsel lekt.



Professionele tandwielkast in aluminium met op de lagers gemonteerde tandwielen: garanderen een lange levensduur, geruisloosheid en lage trillingen.

Leidraad bij de keuze

		THUIS
IN DE GROND BOREN	Medium vermogen	MTL 51



Grondboren

Grondboren met gemiddeld vermogen

Voor kleine boorwerken op landbouwgronden, zoals voor wijnranken of planten of voor steunpalen voor serres of palissades, is een grondboor met gemiddeld vermogen aangewezen. In dat geval kan het werk in autonomie worden verricht. Het model **MTL 51** is buitengewoon veilig en comfortabel, alle bedieningen zijn samengebracht op een ergonomische handgreep, waaronder een veiligheidshendel tegen onvrijwillige versnellingen.



Punten met enkele schroef die zowel met enkele als met dubbele snijkant verkrijgbaar zijn (de dubbele snijkant maakt het mogelijk om beter in het terrein door te dringen en zorgt ervoor dat de losgewoelde aarde gemakkelijk naar buiten komt). Uitgerust met punt en snijkant van speciaal staal voor de grootste prestaties en slijtagevastheid. Compatibel

ø 8x100 cm **375100028A**
 ø 10x100 cm **375100029A**
 ø 15x100 cm **375100030A**
 ø 20x100 cm **375100031A**




Verlengstuk 30 cm met splitpen voor een grotere boordiepte. Compatibel

375100115



MTL 51

Vermogen	2,1 pk - 1,6 kW
Cilinderinhoud	50,2 cm³
Reductieverhouding	40 : 1
Diameter boor	8-10-15-20 cm
Niveau druk/akoestisch vermogen	100/108 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	13,5/13,5 m/s²
Gewicht zonder boor	9,1 Kg

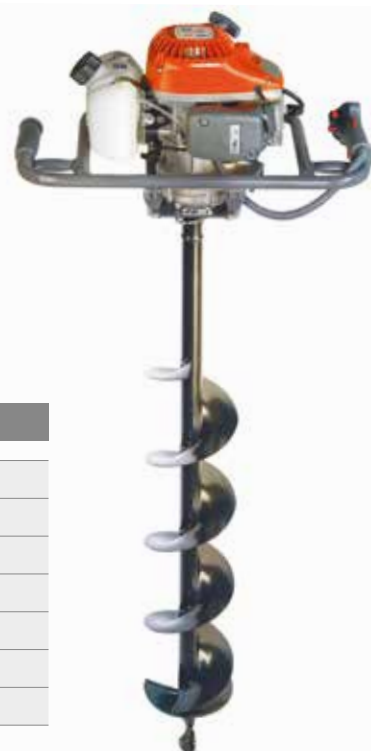

Lucht om uw ruimtes schoon te maken, van de tuin tot de oprit: een oplossing voor particuliere en professionele gebruikers.

Technologie en comfort

De bladblazers en zuigers van **Oleo-Mac** zijn geruisloos, licht en gebruiksvriendelijk. Ze vormen een kostbare en betrouwbare werkgezel. Krachtige en efficiënte instrumenten waarmee bladeren, olijven, hazelnoten en klein afval van elk oppervlak kunnen worden verwijderd: voor particulier gebruik, voor interventies op kleine zones (manuele blazers) en voor professioneel gebruik op landbouwterreinen en stedelijke gebieden met grote afmetingen (ruggedragen bladblazers).



Professioneel antitrillsysteem "VibCut", gemonteerd op 4 dempende veren in staal: de gebruiker wordt totaal geïsoleerd van de trillingen.



Handgreep bekleed met rubber. Garandeert tegelijkertijd een vaste en comfortabele greep op de machine en isoleert de handen van de gebruiker tegen de trillingen.



Standaard geleverd met een versnippermes met 4 stalen snijmesses, waardoor het afvalvolume in de zak tot een minimum wordt beperkt (tot 1/12 van het origineel), en de bedrijfsautonomie wordt verhoogd.



Ventilator met dubbele schoepen voor hoge prestaties op het vlak van debiet en lichtsnelheid en om het koelvermogen van de thermische groep te verhogen.



Luchtfilter in papier met een hoge filtercapaciteit en –oppervlak, goed en snel te onderhouden en biedt een langere levensduur.



Digitale spoel met variabele vervroeging en vlieg wiel met nieuw profiel van de schoepen: garandeert een regelmatigere werking van de motor en een betere koeling van de thermische groep.





Bladblazers en Zuigers

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	BOS	STAD
BLADEREN BLAZEN EN VERZAMELEN	Met oplaadbare batterij	BVi 60			
	Handgedragen	BV 300			
BLADEREN, OLIJVEN, HAZELNOTEN BLAZEN	Ruggedragen		BV 901		

Bladblazers met oplaadbare batterij

Inmiddels maakt de bladblazer volledig deel uit van de gereedschapset om de tuin en de oppervlakken rondom het huis te reinigen en de **BVi 60** is de modernste en comfortabelste uitvoering, dankzij de werking met oplaadbare batterij, het juiste vermogen voor de verschillende werkniveaus en de snelheidsregelaar van de luchtuitlaat.



Snelheidsregelaar uitgaande lucht.



Constance prestaties, onafhankelijk van de acculading.



Goed uitgebalanceerd product.



BVi 60

Motortype	Brushless
Voltage	40 V
Batterijen	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Max. snelheid uitgaande lucht	40 m/s
Instelbare luchtsnelheid	ja, speciale bediening (wieltje)
Geluidsdruk-/geluidsvermogensniveau	83,2/97 dB(A)
Trillingsniveau	< 2,5 m/s ²
Autonomie, maximale snelheid	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomie, minimale snelheid	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Gewicht zonder batterij	3,3 Kg
Oplaadtijd met CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Oplaadtijd met FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)

Handgedragen Bladblazers en Zuigers

De handgedragen bladblazer is ideaal om bladeren en ander klein afval of snoeiresten uit uw eigen tuin te verwijderen. Hij is ontworpen voor snelle en efficiënte interventies. Het model **BV 300** combineert hoge prestaties met een geruisloze werking, zodat u het ook in de buurt van huizen kan gebruiken. Het wordt tevens gekenmerkt door het lage trillingsniveau, dankzij de handgreep die met rubber is bekleed en het professionele trillingsdempende systeem "VibCut", waardoor de gebruiker steeds comfortabel kan werken. Dankzij de ombouwkit, beschikbaar op bestelling, kan de machine worden omgebouwd tot een praktische zuiger met een opvangzak van 36 liter. Zo krijg je een degelijk instrument voor de opvang van bladeren, gras of afval.



Enkel harnas met dubbele karabijnhaak (compatibel).

61140011R



Sproeibuis met uitlaatopening met eendenbek (compatibel).

56552002A



Kit voor de ombouw van blazer naar zuiger (compatibel).

56552001A



BV 300

Vermogen	1,3 pk - 1,0 kW
Cilinderinhoud	30,5 cm³
Max luchtvolume	12,0 m³/min - 720 m³/u
Max lichtsnelheid	70 m/s
Inhoud opvangzak	36 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	88,5/99 dB(A)
Trillingsniveau	3,5 m/s²
Nettogewicht, sproeibuis niet inbegrepen	4,5 Kg

Ruggedragen Bladblazers

Het model **BV 901** is ontworpen om schoonmaakwerken uit te voeren in agrarische omgevingen, zoals hoven en pleinen, en stedelijke omgevingen, zoals parken, stadions, perken en wegen. Ook aanbevolen om fruit of andere teelten die net van de plant zijn gevallen, te verplaatsen en samen te brengen. Het lage gewicht, de lichtsnelheid en het volume van het uitstroomdebiet zorgen ervoor dat dit een handig, krachtig en hoogpresterend instrument is.



Chassis van geanodiseerd aluminium, licht en roestbestendig.



De bedieningen zijn perfect toegankelijk en de handgreep is makkelijk instelbaar afhankelijk van de lengte van de gebruiker.



Twee standaard meegeleverde luchtuitlaten: met rechthoekige of ronde doorsnede, beide uitgerust met een halve bol voor het steunen op platte terreinen, zodat de gebruiker minder inspanning hoeft te leveren.



BV 901

Vermogen	5,0 pk - 3,6 kW
Cilinderinhoud	77 cm³
Max luchtvolume	27,3 m³/min - 1645 m³/u
Max lichtsnelheid (met terminal)	90 m/s
Inhoud brandstofmengseltank	2,3 l
Niveau druk/akoestisch vermogen	103/105 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	< 2,5 m/s²
Nettogewicht, sproeibuis niet inbegrepen	10,4 Kg



Overal schoon,
in alle omstandigheden:
met de hogedrukreinigers van
Oleo-Mac komt schoonmaak
op de eerste plaats.

Technologie en comfort

Wanneer water en druk hun krachten bundelen, zijn de resultaten verbluffend. De hogedrukreinigers van **Oleo-Mac** zijn technisch geavanceerde toestellen, ze reinigen alle soorten oppervlakken. Hogedrukreinigers met koud water zijn ideaal voor activiteiten thuis, hogedrukreinigers met warm water zijn meer aangewezen voor gebruik in industriële omgevingen of voor activiteiten op grote oppervlakken, zoals pleinen of zuilengalerijen.



Elektrische pomp met drie axiale zuigers uitgerust met een thermische bescherming.



Snelkoppeling voor wateraanzuiging.



Makkelijk te transporteren dankzij de grote wielen.



Handige greep om de verplaatsingen te vergemakkelijken.



Verwijderbare wasmiddeltank met externe niveau-aanduiding.



Praktische bergruimtes voor toebehoren, steeds bij de hand.





Hogedrukreinigers

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	STAD
DE AUTO WASSEN, DE BUITENTEGELS WASSEN	Koud water	PW 115 PW 125 PW 136 PW 140 PW 145 PW 150 PW 175 PW 190 PWX 200		
	Warm water	PW 250 PW 300		

Hogedrukreinigers met koud water

Het gamma hogedrukreinigers met koud water beantwoordt aan de vereisten van particulier gebruik, zowel occasioneel als intensief. Deze toestellen zijn ontworpen voor schoonmaakactiviteiten in de buitenruimtes thuis, in de tuin en in de garage, en om voorwerpen en voertuigen te wassen. Ze hebben een uitgebreid toebehoren voor de verschillende soorten gebruik en beschikken over talloze mechanismen voor het gebruiksgemak, zoals de wielen met grote afmetingen om de beweging te vergemakkelijken en de brede steunen om het toebehoren en de stroomkabel op te bergen.



Gemakkelijk te vervoeren dankzij de grote wielen.



Handige handgreep voor een gemakkelijke verplaatsing.



Uitneembare reinigingsmiddeltank met aan de buitenkant zichtbaar niveau.



Praktische bergruimtes voor toebehoren, steeds bij de hand.



PW 115 C



PW 125 C



PW 136 C

	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C
Druk	125 bar	150 bar	140 bar
Debiet	360 l/u	500 l/u	410 l/u
Opgenomen vermogen	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,0 kW (230 V/50 Hz)
Pomp	aluminium	aluminium	aluminium
Standaard uitrusting	pistool met bescherming sproeibuis met koppeling sproeigat regelbaar sproeigat roterend sproeigat sproeigat reinigingsmiddel haspel 8 m thermoplastisch geïntegreerde reinigingsmiddeltank vaste waterborstel	pistool met bescherming sproeibuis met koppeling sproeigat regelbaar sproeigat roterend sproeigat sproeigat reinigingsmiddel haspel 8 m thermoplastisch geïntegreerde reinigingsmiddeltank vaste waterborstel	pistool met bescherming spuit met roterende sproeikop (Securfix) schuimspuit haspel 8 m thermoplastische slang vaste waterborstel

Hogedrukreinigers met koud water



Gemakkelijk te vervoeren dankzij de grote wielen.



Handige handgreep voor een gemakkelijke verplaatsing.



Geïntegreerde, gemakkelijk te verwijderen reinigingsmiddeltank.



Slanghaspel aan de bovenkant voor een handig beheer van de slang.



PW 140 C



PW 145 C



PW 150 C

	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C
Druk	140 bar	150 bar	150 bar
Debiet	400 l/u	480 l/u	450 l/u
Opgenomen vermogen	2,1 kW (230 V/50 Hz)	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,2 kW (230 V/50 Hz)
Pomp	aluminium	messing	messing
Standaard uitrusting	pistool met bescherming sproeibuis met koppeling sproeigat regelbaar sproeigat roterend sproeigat sproeigat reinigingsmiddel haspel 8 m thermoplastisch geïntegreerde reinigingsmiddeltank vaste waterborstel	pistool met bescherming spuit met roterende sproeikop (Securfix) schuimspuit haspel 8 m thermoplastische slang vaste waterborstel	pistool met bescherming spuit met roterende sproeikop lans met verstelbaar/schuimvormend mondstuk haspel 8 m thermoplastische slang vaste waterborstel

Hogedrukreinigers met koud water



Elektrische pomp met drie verticaal geplaatste axiale zuigers. Pomp met messing cilinderkop.



Handige behuizing van het pistool van de lans.



Gemakkelijk te verplaatsen dankzij de twee grote wielen (Ø 250 mm).



Zelfaanzuigende pomp en benzinemotor voor werkzaamheden zonder stroom (PWX 200 C).



PW 175 C



PW 190 C



PWX 200 C

	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C
Druk	150 bar	160 bar	200 bar
Debiet	510 l/u	600 l/u	720 l/u
Opgenomen vermogen	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
Vermogen benzinemotor	-	-	6 pk
Pomp	messing	messing	messing, zelfaanzuigend met regelklep
Standaard uitrusting	pistool met bescherming schuine spuit met regelbaar sproeigat 8 m rubber slang geïntegreerde reinigingsmiddeltank	pistool met bescherming schuine spuit met regelbaar sproeigat schuine spuit met roterend sproeigat haspel 12 m rubber slang geïntegreerde reinigingsmiddeltank vaste waterborstel	pistool met bescherming spuit met kop voor reinigingsmiddel 8 m rubber slang

Hogedrukreinigers met warm water

De hogedrukreinigermodellen met warm water zijn onmisbaar om grote oppervlakken schoon te maken, zoals pleinen en zuilengalerijen. In industriële omgevingen zijn ze perfect voor werken op grote vloeren, en in alle omstandigheden waarin de reinigende kracht van warm water nodig is.



Elektrische pomp met drie horizontaal geplaatste axiale zuigers met pomp onderaan. Messing cilinderkop.



Ergonomische handgreep voor een handige verplaatsing met afneembaar handvat om het transport gemakkelijker te maken (**PW 250 HC**).



Dubbele schakelaar voor de keuze tussen warm of koud water (**PW 250 HC**).



Thermostaat voor de temperatuurregeling van het water (**PW 300 HC**).



	PW 250 HC	PW 300 HC
Druk	150 bar	150 bar
Debiet	480 l/u	540 l/u
Opgenomen vermogen	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Pomp	messing	messing
Temperatuur warm water	max 90°C	max 90°C
Standaard uitrusting	pistool met bescherming spuitlans met hoek met bescherming schuimlans 8 m slang geïntegreerde dieseltank koud-/warmwaterschakelaar	pistool met bescherming spuit met kop voor reinigingsmiddel haspel 10 m rubber slang geïntegreerde reinigingsmiddeltank geïntegreerde dieseltank thermostaat voor temperatuurregeling

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



		Code	Machines											
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Pistool Pistool met bescherming.														
	Pistool	68500059		•		•								
		68500028			•		•							
		68500029							•	•				
		68500030										•		
		68500031											•	•
		68500078						•						
Sproeibuis met koppeling sproeigat Sproeibuis standaard voorzien voor de installatie van spuiten met regelbare of roterende sproeikop.														
	Sproeibuis met koppeling sproeigat	68500061	•	•		•								
		68500033			•		•							
		68500071										•		
Schuimspuit Spuit met geïntegreerde reinigingsmiddeltank, waardoor het wassen efficiënter wordt.														
	Schuimspuit	68500063	•	•		•								
		68500049			•		•		○	○		•		
		68500050									○			
		68500051											○	
Spuit voor vloerreiniging Instrument dat bijzonder geschikt is voor het wassen van vloeren en oppervlaktes waar spatten moet worden vermeden.														
	Spuit voor vloerreiniging	68500014A			○		○	○	○			○		
		68500004A							○	○			○	
		68500070	○	○		○								
Spuit Rotojet Verhoogt de efficiëntie dankzij een turbine-effect dat door de druk wordt gegenereerd.														
	Spuit Rotojet	68500046							○					
		68500047								•	○			
		68500013A											○	
		68500080						•						
		68500073										○		
Regelbare sproeispuut Hiermee kan de intensiteit van de waterstraal worden aangepast, afhankelijk van de behoeften.														
	Regelbare sproeispuut	68500036							•					
		68500037								•				
		68500038										•		
		68500039											•	
		68500079						•						
		68500072										•		
Spuit zandstralen Zeer praktisch en makkelijk te gebruiken, om oppervlaktes te schuren en roest, verf en aanslag te verwijderen.														
	Spuit zandstralen	68500001A			○		○	○	○	○	○	○		
		68500009A											○	

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

		Code	Machines											
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Regelbare sproeikop Hiermee kan de intensiteit van de waterstraal worden aangepast, afhankelijk van de behoeften.														
	Regelbare sproeikop	68500069	•											
		68500068		•										
		68500058			•									
		68500042					•							
		68500076				•								
Roterende sproeikop Verhoogt de efficiëntie dankzij een turbine-effect dat door de druk wordt gegenereerd.														
	Roterende sproeikop	68500062	•	•										
		68500043			•									
		68500044					•							
		68500077				•								
Waterborstels Aangedreven door de druk van de waterstraal. Gemaakt uit natuurlijke borstelharen, zijn aangewezen voor het schoonmaken van delicate oppervlakken.														
	Roterende waterborstel	68500065	○	○		○								
	Professionele roterende waterborstel	68500002A			○		○	○	○	○		○	○	
		68500010A										○	○	
	Vaste waterborstel	68500064	•	•		•								
		68500003A			•		•	•	○	•	○			
Aanvoerbuis Flexibel en resistent, verbindt de machine met het pistool met bescherming.														
	Aanvoerbuis	68500020			•		•							
		68500023						•				•		
		68500024								•				
		68500025									•			
		68500026											•	
Verlengslang Hogedrukslang om de actieradius te verhogen.														
	Verlengslang 6 m	68500067	○	○		○		○						
	Verlengslang 8 m	68500060	•	•		•		•						
		68500012A			○		○		○					
		68500006A									○			
		68500052								○			○	
		68500075										○		
Sonde voor slangspoeling Verwijdert ogenblikkelijk elke blokkage uit de buizen.														
	Sonde voor slangspoeling 8 m	58500074						○				○		
	Sonde voor slangspoeling 10 m	68500066	○	○		○								
	Sonde voor slangspoeling 15 m	68500005A			○		○		○	○			○	
	Sonde voor slangspoeling 25 m	68500011A							○	○			○	
Sproeikop voor sonde voor slangspoeling Specifiek compatibel met de modellen in functie van het debiet in liter.														
	Sproeikop slangspoeling (6-9 l/min)	68500056			○		○		○	○			○	
	Sproeikop slangspoeling (10-15 l/min)	68500057							○	○			○	
Kit waterfilter Waterfilter om de pomp en de sproeikoppen te beschermen tegen de onzuiverheden in het water														
	Kit waterfilter	68500016A			○		○		○	○	○		○	

Maximale laadprestaties en uitzonderlijke stabiliteit: de motorkruiwagens van **Oleo-Mac** kennen hun gelijke niet.

Technologie en comfort

De motorkruiwagens van **Oleo-Mac** zijn ideaal voor gebruik in de bouw- en de landbouwsector. Ze zijn ontworpen om grote en zware ladingen te vervoeren, ook op oneffen en hellende terreinen. Deze machines zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en bieden optimale prestaties op het vlak van ladingen, betrouwbaarheid op lange termijn en veiligheid. Het laadvermogen gaat van 450 tot 550 kg, waardoor ze op het platteland en in de tuin kunnen worden gebruikt, maar ook in de landbouw of op bouwvelden.



Uitschuifbaar laadvlak: voor een optimaal vervoer van grote lasten.



Brede rupsbanden bieden een perfecte grip op elk soort terrein (veiligheid van de gebruiker).



Beperkte draaicirkel om zich vlot te bewegen op velden of tussen serres en wijnranken.



Stevige wagen met spanwiel, perfect uitgebalanceerd om een correcte verdeling van de lasten en een goede grip op elk soort terrein te garanderen.



Bescherming achteraan in metaal om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.



Stevig frame met stalen structuur. Het lage zwaartepunt biedt een optimale stabiliteit tijdens het werken, ook op hellende terreinen. De hoge plaatsing van de motor en de transmissie vergemakkelijkt het onderhoud.





Transporters

Leidraad bij de keuze

		THUIS	PLATTELAND	BOS
LADINGEN, AARDE, HOUT VERVOEREN	Compact	CR 340		
	Professioneel		CR 450 CR 560	

Kleine Transporters

Kleine transporters zijn compact en wendbaar. Ze vergemakkelijken het transport van allerlei materiaal, van hout tot fruit. Dankzij hun kenmerken zijn ze een handig instrument op het platteland voor verplaatsingen op beperkte ruimtes en op hellende terreinen. De draaicirkel is namelijk heel beperkt (700 mm): dat vergemakkelijkt niet alleen de bewegingen, het beschermt ook de omringende plantengroei tijdens het passeren.



Hendel op duwboom voor inschakeling versnellingen.



Bediening snelheidsschakelaar met hendel.



Handmatige kanteling met automatisch blokkeersysteem.



Kit verhoging zijkleppen om de laadvloer te verhogen voor het vervoeren van grotere ladingen (compatibel).

68722010



Enkel beschikbaar op bepaalde markten

CR 340 H

CR 340 K

Cilinderinhoud	166 cm ³	166 cm ³
Motor merk/model	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Versnellingsbak	2 + 2	2 + 2
Snelheid (km/u)	1ste: 1,60 - 2de: 3,60 1steR: 1,40 - 2deR: 3,40	1ste: 1,60 - 2de: 3,60 1steR: 1,40 - 2de: 3,40
Lift/kip	handmatig	handmatig
Minimale draaicirkel	700 mm	700 mm
Kiphoek	45°	45°
Laadvlak/capaciteit	uitschuifbaar / 350 kg	uitschuifbaar / 350 kg
Lengte laadvloer	93 - 106 cm	93 - 106 cm
Lengte laadvloer	52 - 90 cm	52 - 90 cm
Afmetingen	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Gewicht	140 Kg	140 Kg

Leverbaar in de uitvoering met motor B&S DOV 750 zolang de voorraad strekt.

Professionele Transporters

De professionele transporters zijn ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen, om topprestaties te bieden op het vlak van laadvermogen en maximale betrouwbaarheid op lange termijn. Ze zijn ideaal om zich vlot te verplaatsen op bouwvelden of tussen serres en wijngaarden. Dankzij de brede rupsbanden waarmee ze zijn uitgerust, kan de gebruiker zich veilig verplaatsen op de steilste hellingen, waarbij de machine perfecte grip heeft op elk soort ondergrond.



Onafhankelijke aftakas op 2100 toeren/min.



Stuur met ontgrendelingen en onafhankelijk bediende remmen.



Uittrekbaar laadvlak waarmee ook grotere ladingen kunnen worden vervoerd.



Kit verhoging zijkleppen om de laadvloer te verhogen voor het vervoeren van grotere ladingen (compatibel).

CR 450/68722003

CR 560/68722004



Enkel beschikbaar op bepaalde markten

	CR 450	CR 560
Cilinderinhoud	163 cm ³	163 cm ³
Motor merk/model	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Versnellingsbak	3 + 1R	4 + 2R
Snelheid (km/u)	1ste: 1,88 - 2de: 4,13 - 3de: 7,00 1ste R: 1,86	1ste: 1,88 - 2de: 3,16 - 3de: 4,13 - 4de: 7,00 1ste R: 1,86 - 2de R: 3,13
Lift/kip	handmatig	handmatig
Minimale draaicirkel	700 mm	700 mm
Kiphoek	50°	50°
Laadvlak/capaciteit	uitschuifbaar / 450 kg	uitschuifbaar / 550 kg
Lengte laadvloer	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Lengte laadvloer	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Afmetingen	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Gewicht	180 Kg	200 Kg

Rustig en efficiënt werken: veiligheid geeft gemoedsrust.

Leidraad bij de keuze van de maat


Conversietabel kledingmaten

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
I	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
D	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
E	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
U.K.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Lengtes in centimeter per maat (snijbestendige jassen en broeken)

INTERNATIONAL		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
1 2 3 4		84-88	95-96		100-104		108-112		116-120		124-128		132-136		
	4	152-168	156-174		164-182		174-190		180-196		184-200		188-204		
	2	68-72	76-80		84-88		92-96		100-104		108-112		116-120		
	3	78	80		82		84		86		86		86		
	4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204	


Tabel handschoenmaten




VORMEN	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm

Meet met een meetlint de lengte van de rood streep en van de omtrek rondom de knokkels van de hand en zoek de bijbehorende maat in de tabel.

Vind je maat nu

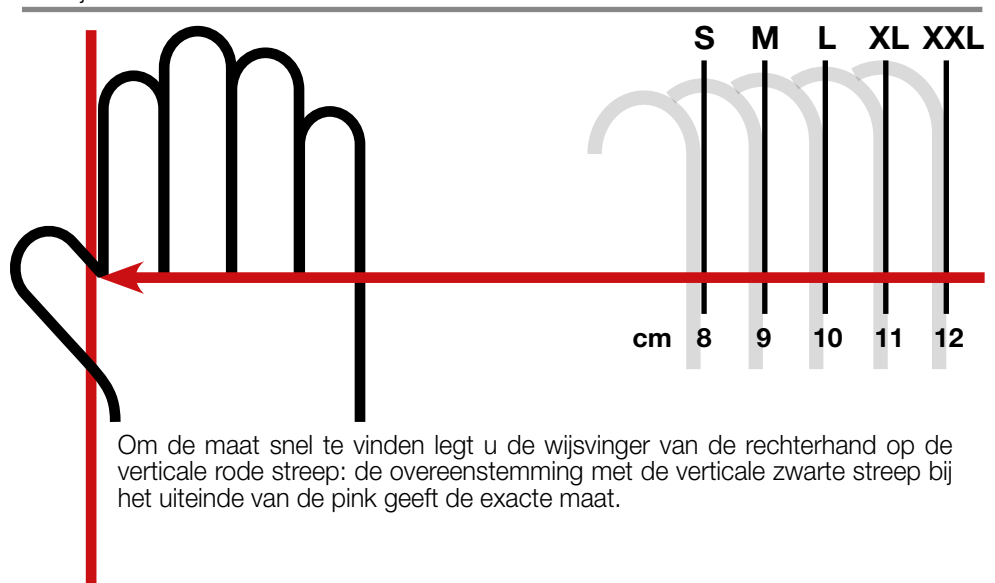

Tabel schoenmaten



Vormen	40	41	42	43	44	45	46	47
1 Lengte cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2 Breedte cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Beschermende kledij



Beschermende kledij

Jassen, broeken, beenbeschermingen, overalls, armbeschermingen en handschoenen

Beschrijving	Ultrasterke stof	Standaard snijbestendige bescherming	Ultralichte snijbestendige bescherming	Technische stof	Waterafstotend	Luchtdoorlatend	Bi-elastische stof	Multi-elastische stof	Ventilatieritsen	Goedkeuring	Snijbestendigheidsklasse	Snijbestendige beschermingszone
Professionele snijbestendige jas	-	-	•	-	•	•	-	-	•	CE	1	
Professionele broek Tree Climbing	-	-	•	•	•	•	•	•	-	CE	1	
Professionele snijbestendige handschoenen	•	•	-	-	•	•	•	-	-	CE	1	
Professionele snijbestendige broek Air-light 3	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	3	
Professionele snijbestendige broek Air-light	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	1	
Snijbestendige overall Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE 	1	
Snijbestendige broek Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE 	1	
Snijbestendige beenbeschermingen Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE 	1	
Universele comfortjas	-	-	-	-	•	•	•	-	-	CE	-	
Professionele broek voor bosmaaiers	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	
Universele werkhandschoenen	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	
Snijbestendige armbeschermingen	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	0	

Beschermende kledij

Laarzen

Beschrijving	Ultrasterke stof	Standaard snijbestendige bescherming	Ultralichte snijbestendige bescherming	Technische stof	Waterafstotend	Luchtdoorlatend	Bi-elastische stof	Multi-elastische stof	Ventilatieritsen	Goedkeuring	Snijbestendigheidsklasse	Snijbestendige beschermingszone
Snijbestendige boslaarzen	•	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	2	
Snijbestendige boslaarzen H ₂ OUT met waterdicht membraan	•	•	-	-	Waterdicht H ₂ OUT	-	-	-	-	CE	2	
Snijbestendige boslaarzen	-	•	-	-	•	-	-	-	-	CE 	3	

Helmen, oorbeschermers, brillen en vizieren

Beschrijving	Materialen Structuur kap	Materiaal vizier	Gehoorbescherming	Materiaal montuur	Lens	Goedkeuring
Professionele veiligheidshelm	ABS	Nylon gaas	26 dB	-	-	CE
Veiligheidshelm	ABS	Metalen gaas	23 dB	-	-	CE
Professionele beschermende en geluidswerende oorbeschermers	Kunststof	-	32 dB	-	-	CE
Geluidsdempende oorbeschermers	Kunststof	-	30 dB	-	-	CE
Geluidsdempende oorbeschermers	Kunststof	-	27 dB	-	-	CE
Veiligheidsbril	-	-	-	Doorzichtig kunststof	In niet-beslaand polycarbonaat	CE
Donkere veiligheidsbril	-	-	-	Harde kunststof	Omhullend, krasbestendig, donker en anti-verblindend	CE
Doorzichtige veiligheidsbril	-	-	-	Polycarbonaat	Omhullend, krasbestendig, doorschijnend	CE
Superprofessioneel vizier in gaas	Kunststof	Metalen gaas	-	-	-	CE
Superprofessioneel vizier in polycarbonaat	Kunststof	Polycarbonaat	-	-	-	CE
Vizier plus in gaas	Kunststof	Metalen gaas	-	-	-	CE
Vizier plus in polycarbonaat	Kunststof	Polycarbonaat	-	-	-	CE

Beschermende kledij

Professionele snijbestendige jas

Professionele snijbestendige jas model comfort, bijzonder licht en ademend, versterkt met waterafstotende stof en bestand tegen wrijving in de zones met de grootste slijtage. Garandeert een uitstekende draagbaarheid en bewegingsvrijheid voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. Snijbescherming met 'Sofly'-technologie: 5 lagen snijvast weefsel met hoge sterktegraad, zeer licht, flexibel en ademend. Antibacteriële behandeling en sneldrogend weefsel, vermindert geurtjes en zorgt voor een aangenaam fris en comfortabel gevoel. Slim fit.



Veiligheid	- EG-goedgekeurd volgens de normen EN ISO 13688: 2013 en EN 381-11: 2003, Klasse 1. - PBM van de 3e categorie. - Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen (sofly).			
Zichtbaarheid	Brede oranje gekleurde zone voor maximale zichtbaarheid overdag en 's nachts.			
Draagbaarheid	Uitstekende draagbaarheid dankzij de snijbestendige weefseltechnologie (sofly).			
Maten	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064



Professionele broek voor boomklimmen

Professionele snijbestendige beschermende broek speciaal ontworpen en uitgevoerd voor boomklimmen. Bijzonder licht en ademend, garandeert een uitstekende draagbaarheid en bewegingsvrijheid voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. Snijvaste beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp) met 'Sofly'-technologie: 5 lagen snijvast weefsel met hoge sterktegraad, zeer licht, flexibel en ademend. Antibacteriële behandeling en sneldrogend weefsel, vermindert geurtjes en zorgt voor een aangenaam fris en comfortabel gevoel. Slim fit.



Veiligheid	- EG-goedgekeurd volgens de normen EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1. - PBM van de 3e categorie. - Losrukbescherming – RIPSTOP. - Speciale snijbestendige bescherming met 5 lagen (sofly).			
Draagbaarheid	"Slim" draagbaar dankzij het tri-elastische stretchweefsel, garandeert maximaal comfort en hoge bewegingsvrijheid.			
Materialen	- Waterafstotende behandeling SOFIGUARD. 94% polyamide, 6% elastaan (CORDURA - RIPSTOP). - Zwarte versteviging: 50% polyamide, 45% polyester, 5% elastaan.			
Maten	42	3155051	50	3155055
	44	3155052	52	3155056
	46	3155053	54	3155057
	48	3155054	56	3155058



Professionele snijbestendige handschoenen

Ontworpen voor de bescherming van de vingers, die het meest zijn blootgesteld aan snijongevallen wanneer men de kettingzaag gebruikt, gehomologeerd klasse 1 (**20 m/s**). Garanderen een uitstekende grip aan de vingers om de controle en de beweeglijkheid te bevorderen. Kunnen ook met andere werktuigen worden gebruikt (heggenscharen, pruners, snoeizagen); de dikte en het materiaal voorkomen dat doornen, houtkrullen en olie binnendringen.



Veiligheid	- EG-goedkeuring normen EN 388/03, EN 381-7/99. - PBM van 3de categorie. Klasse 1			
Materialen	- Rekbaar polyester op de rug en Duratexture op de palm. - Kootjes met comfortstiksel en elastisch weefsel. - Palm met trillingdempende versteviging. - Pols met elastiek met klittenbandsluiting. - Versteviging op de rug voor een betere slijtagebestendigheid. - Snijbescherming in weefsel met hoge sterktegraad.			
Maten	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
	L-10	3155074		



Beschermende kledij

Professionele snijbestendige broek Air-light 3

Snijbestendige beschermende broek, professioneel model, garandeert een uitstekende draagbaarheid en bewegingsvrijheid voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **28 m/s**. Snijbescherming met 'Sofly'-technologie: 9 lagen snijvast weefsel met hoge sterktegraad, zeer licht, flexibel en ademend. Antibacteriële behandeling en sneldrogend weefsel, vermindert geurtjes en zorgt voor een aangenaam fris en comfortabel gevoel. 2 ventilatieritsen aan de achterkant. Beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Slim fit.



Veiligheid	• EG-goedgekeurd volgens de normen EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 3. • PBM van 3e categorie. • Speciale snijbestendige bescherming met 9 lagen (sofly).			
Zichtbaarheid	• Uitstekende draagbaarheid dankzij de bi-elastische stretchstof.			
Materialen	• Waterafstotende behandeling SOFIGUARD. • 94% polyamide, 6% elasthaan.			
Maten	S	3155111	XL	3155114
	M	3155112	XXL	3155115
	L	3155113		



Professionele snijbestendige broek Air-light

Snijbestendige beschermende broek, professioneel model, bijzonder licht en ademend, garandeert een uitstekende draagbaarheid en bewegingsvrijheid voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. Snijbescherming met 'Sofly'-technologie: 5 lagen snijvast weefsel met hoge sterktegraad, zeer licht, flexibel en ademend. Antibacteriële behandeling en sneldrogend weefsel, vermindert geurtjes en zorgt voor een aangenaam fris en comfortabel gevoel. 2 ventilatieritsen aan de achterkant. Beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Slim fit.



Veiligheid	• EG-goedgekeurd volgens de normen EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1. • PBM van de 3e categorie. • Speciale snijbestendige bescherming met 5 lagen (sofly).			
Zichtbaarheid	• Uitstekende draagbaarheid dankzij de bi-elastische stretchstof.			
Materialen	• Waterafstotende behandeling SOFIGUARD. • 94% polyamide, 6% elasthaan.			
Maten	S	3155095	XL	3155098
	M	3155096	XXL	3155099
	L	3155097		



Beschermende kledij

Snijbestendige overall Energy

Snijbestendige overall, herinnert wat betreft stijl en vorm aan de meest klassieke werkuniformen, met 8-laags snijbescherming voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. Het comfortabele bovenstuk bevat een zak voor kleine voorwerpen en gereedschap. Verstelbare bretellen en zakken aan de zijkant.



Veiligheid	• EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1. • PBM van de 3e categorie. • Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.			
Zichtbaarheid	• Oranje gekleurd bovenstuk. • Detail zak.			
Materialen	• Ademend, waterafstotend. • 30% katoen, 70% polyester.			
Maten	S	3155083	XL	3155086
	M	3155084	XXL	3155087
	L	3155085	XXXL	3155088



Snijbestendige broek Energy

Beschermende broek met 8-laags snijbescherming voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. Uitstekende draagbaarheid. Beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Zakken aan de zijkant, meterhouder en bougiesleutelhanger.



Veiligheid	• EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1. • PBM van 3de categorie. • Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.			
Zichtbaarheid	• Oranje buikgedeelte. • Zakken aan de zijkant, meterhouder en bougiesleutelhanger, lendensteun.			
Materialen	• Ademend, waterafstotend. • 30% katoen, 70% polyester. • KWF-gecertificeerd STANDAARD.			
Maten	S	3155090		
	M	3155091		
	L	3155092		
	XL	3155093		
	XXL	3155094		



Snijbestendige beenbeschermingen Energy

Snijbestendige beenbeschermingen ontworpen voor hobbygebruik of voor occasionele klusjes met de kettingzaag. Makkelijk aan te trekken, de taille wordt versteld door middel van de elastieken band en makkelijk te sluiten met de ritssluitingen achteraan. 8-Laags snijbescherming op de benen voor een veilig gebruik van alle kettingzagen met zaagsnelheid tot **20 m/s**. (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp).



Veiligheid	• EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1. • PBM van de 3e categorie. • Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.			
Zichtbaarheid	• Oranje buikgedeelte. • Detail zak.			
Materialen	• Ademend. • 33% katoen, 67% polyester. • 245 g/m²			
Maten	Eén maat	001001359B		



Beschermende kledij

Universele comfortjas

Bijzonder lichte en ademende comfortjas met brede oranje zones voor een betere zichtbaarheid. Optimale draagbaarheid dankzij de tri-elastische stretchstof. Slim fit.



Veiligheid	• PBM van de 1ste categorie.			
Zichtbaarheid	• Brede oranje gekleurde zone voor en achter voor maximale zichtbaarheid overdag en 's nachts.			
Materialen	• Waterafstotend, windbestendig, ademend. • 46% polyester, 37% polyamide, 15% polyurethaan, 2% elasthaan. • 3D-weefsel, verwijderbare mouwen, 5 zakken.			
Maten	S	3155039	XL	3155042
	M	3155040	XXL	3155043



Professionele broek voor bosmaaiers

Snijbestendige broek voor bosmaaiers met stevige waterdichte buitenstof en frontale bescherming tegen onopzettelijke stoten van kleine voorwerpen (steentjes, doornen, schors, wortels). 2 open zakken op de heupen en een opbergzak aan de zijkant.



Veiligheid	• EG-goedgekeurd volgens de norm EN340. • PBM van de 1e categorie.			
Zichtbaarheid	• Oranje gekleurde afwerkingen.			
Materialen	• Waterdichte stof 33% katoen, 67% polyester. • Hoogresistente bescherming op het voorste beengedeelte. • Beenbescherming 30% katoen, 70% polyester.			
Maten	S	3155019	XL	3155022
	M	3155020	XXL	3155023
	L	3155021	XXXL	3155078



Universele werkhandschoenen

Comfortabel, uitgevoerd met de palm in suède en comfortvoering, rug in rekbaar polyester. Gebreid polsbandje en velcrosluiting voor een makkelijke draagbaarheid, maximaal comfort ook bij langdurig gebruik. Ze hebben geen enkele snijbescherming, kunnen dus worden gebruikt met alle producten die geen snijbestendige kenmerken vereisen (bladblazers, bosmaaiers, motorhakrazen enz.). Goedgekeurd EG-norm EN 388 mechanisme vereisten: wrijvingsbestendigheid 3, snijden 1, scheuren 2, perforatie 2.



Veiligheid	• Goedgekeurd EG-normen EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 en richtlijn 89/686/EEG. • PBM van 1de categorie.			
Materialen	• Rug in elastisch polyester en natuurlijk leder. • Comfortvoering op de palm. • Elastiek bij de polsen. • Polsbandje met velcro. • Zeer resistent stiksel met nyloodraad bekleed met katoen.			
Maten	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
	L-10	3155031		




Beschermende kledij

Snijbestendige boslaarzen

Combineren de kenmerken van trekkinglaarzen met die van veiligheidslaarzen zoals vereist door de specifieke normen op het vlak van PBM's. Snijbestendigheid is gecertificeerd EN ISO 17249 Klasse 2, (PBM van 3e categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van **24 m/s**). Ze zijn flexibel en handig, en garanderen een goed comfort tijdens het werken om zo de controle en de beweeglijkheid te bevorderen. Garanderen een uitstekende grip op de grond dankzij het design met grote groeven in de zool van nitrilrubber, oliewerend, antistatisch, antislip en hittebestendig tot 300°C.



Veiligheid	- EG-gekeurd volgens de normen EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Klasse 2. - PBM van de 3e categorie.			
Materialen	- Bovenkant van waterafstotend leer. - Gevoerd met ademend TNT. - Zijkanten met anti-perforatie in weefsel met hoge sterktegraad. - Snijbladbescherming in 8 lagen op de hals van de voet tot het scheenbeen en aan de zijkanten.			
Maten	35	3655011	39	3655015
	36	3655012	40	001001419A
	37	3655013	41	001000975C
	38	3655014	42	001000976C
	43	001000977C	44	001000978C
	45	001000979C	46	001001420A
	47	001001421A		




Snijbestendige boslaarzen H₂OUT

Combineren de kenmerken van trekkinglaarzen met die van veiligheidslaarzen zoals vereist door de specifieke normen op het vlak van PBM's. Snijbestendigheid is gecertificeerd EN ISO 17249 Klasse 2, (PBM van 3e categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van **24 m/s**). Ze zijn flexibel en handig, en garanderen een goed comfort tijdens het werken om zo de controle en de beweeglijkheid te bevorderen. Garanderen een uitstekende grip op de grond dankzij het design met grote groeven in de zool van nitrilrubber, oliewerend, antistatisch, antislip en hittebestendig tot 300°C. Ze worden gekenmerkt door de grootste waterdichtheid dankzij het 'Tepor'-membraan tussen de bovenkant en de binnenvoering.



Veiligheid	- EG-gekeurd volgens de normen EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Klasse 2. - PBM van de 3e categorie.			
Materialen	- Bovenkant van waterafstotend leer. - Gevoerd met ademend TNT. - Zijkanten met anti-perforatie in weefsel met hoge sterktegraad. - Snijbladbescherming in 8 lagen op de hals van de voet tot het scheenbeen en aan de zijkanten.			
Maten	40	3655001	42	3655003
	41	3655002	43	3655004
	44	3655005	45	3655006
	46	3655007	47	3655008



Snijbestendige boslaarzen

Stevige laarzen in rubber voor een veilig gebruik van de kettingzaag. Beschermen tegen snijden, verplettering en perforatie dankzij de stalen tip, de snijbladbescherming over de hele bovenkant en de zijkanten met anti-perforatie in weefsel met hoge sterktegraad. Garanderen een uitstekende grip op de grond dankzij het design met grote groeven in de zool van nitrilrubber, oliewerend, anti-statisch, anti-slip en hittebestendig tot 300°C.



Veiligheid	- Goedgekeurd EG-normen EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Klasse 3. - PBM van 3de categorie. - KWF PROF-certificering.			
Materialen	- Buitenkant in rubber en zool in anti-slip rubber, gepantserd reliëf. - Binnenkant gevoerd in ademende stof en voetbed in absorberend vilt. - Stalen neus, zijkanten met anti-perforatie en versterkt aan de enkelsteun. - Snijbladbescherming op de rug van voet en de scheen.			
Maten	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Beschermende kledij

Snijbestendige armbeschermingen

Snijbestendige armkappen ontworpen voor hobbygebruik of voor occasionele karweien met de kettingzaag. Makkelijk aan te trekken en te verstellen met de veter. Bestand tegen een kettingsnelheid van **16 m/s.**, oranje kleur voor hoge zichtbaarheid en polsbandjes om te voorkomen dat voorwerpen binnenglijpen.



Veiligheid	- Goedgekeurd EG-normen EN381-10: 1995, Klasse 0. - PBM van 3de categorie.
Zichtbaarheid	Oranje stof.
Materialen	- Ademend. 33% katoen, 67% polyester. 245 gr/m².
Maten	Eén maat 3255081



Professionele veiligheidshelm

Voor een maximale bescherming van het hoofd en het gelaat, ideaal voor werken op de grond. Licht, comfortabel en geventileerd. Richtbaar vizier, openingen aan de zijkant voor de verluchting, geïntegreerde anti-regengroeven en breed voorgevormd oogscherm in nylon. Verwijderbare en individueel verstelbare gehoorbescherming.



Veiligheid	- Helm goedgekeurd volgens EN 397 ANSI Z 87.1/1989 – Z 87 S. - Oorbeschermers goedgekeurd volgens de norm EN 352-3. - Vizier goedgekeurd volgens EN 1731/S, EN 166.
Materialen	- Kap in ABS (schokdempend), bestand tegen UV-straling. - Binnenzoom in stof met bevestiging op 4 dubbele punten (schokdempend octrooi). - Zweetband en verstelsysteem met heugels. - Regelbare gehoorbeschermers met demping (SNR) 26 dB. - Vizierdrager. - Vizier van nylongaas.
Maten	Eén maat 001001283BR



Vizier in gaas

3155018R



Cape

001001540R



Kit oorbeschermers voor helm

3155011R

Veiligheidshelm

Helm met vizier in stof en gehoorbeschermers.



Veiligheid	- Helm goedgekeurd volgens EN 397 ANSI Z 87.1/1989 – Z 87 S. - Oorbeschermers EG-goedgekeurd volgens de norm EN 352-3: 1997. - Vizier goedgekeurd volgens EN 1731/S, EN 166.
Materialen	- In PE, bestand tegen UV-straling. - Binnenzoom van kunststof met instelbare bevestiging op 4 punten. - Zweetband en handmatig aanpassingssysteem. - Regelbare gehoorbeschermers met demping (SNR) 23 dB. - Vizierdrager. - Vizier in metalen gaas.
Maten	Eén maat 3155012



Beschermende kledij

Professionele beschermende en geluidswerende oorbeschermers

Professionele oorbeschermers voor een maximale bescherming van het gehoor, demping 32 dB.



Veiligheid	- Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1. - PBM van de 2e categorie.	
Materialen	- Kap in ABS (schokdempend), bestand tegen UV-straling. - Roestvrij stalen beugel. - Verstelbaar. - Demping (SNR) 32 dB. - Geluidsdempend PVC + spons.	
Maten	Eén maat	3155013R



Geluidsdempende oorbeschermers

Geluidsdempende oorbeschermers voor een goede gehoorbescherming, demping 30 dB.



Veiligheid	- Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1. - PBM van de 2e categorie.	
Materialen	- Kap in ABS. - Beugel in kunststof + roestvrij staal. - Verstelbaar. - Demping (SNR) 30 dB. - Geluidsdempend PVC + spons.	
Maten	Eén maat	001000835



Geluidsdempende oorbeschermers

Geluidsdempende oorbeschermers voor een goede gehoorbescherming, demping 27 dB.



Veiligheid	- Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1. - PBM van de 2e categorie.	
Materialen	- Kap in PVC. - Beugel in kunststof. - Verstelbaar. - Demping (SNR) 27 dB. - Geluidsdempend PVC + spons.	
Maten	Eén maat	4175114



Veiligheidsbril

Lichte en ergonomische veiligheidsbril, volledige afdekking.



Veiligheid	- Bril goedgekeurd volgens EN 166. - Optische klasse 1.	
Materialen	- Doorzichtig montuur, lens in polycarbonaat, niet-beslaand, rechtstreekse ventilatie. - Mechanische sterkte: Lens B – montuur F.	
Maten	Eén maat	3055016



Beschermende kledij

Donkere veiligheidsbril

Flexibele, lichte en ergonomische veiligheidsbril, donkere lens.



Veiligheid	• Bril goedgekeurd volgens EN 166. • Optische klasse 1.
Materialen	• Krasbestendige lenzen, omhullend en getint, niet-verblindend, zachte silicone neuspads. • Mechanische sterkte: FT lens - FT montuur.
Maten	Eén maat 3155026R



Doorzichtige veiligheidsbril

Flexibele, lichte en ergonomische veiligheidsbril, doorzichtige lens.



Veiligheid	• Bril goedgekeurd volgens EN 166. • Optische klasse 1.
Materialen	• Krasbestendige lenzen, omhullend en doorzichtig, niet-verblindend, flexibele silicone brilpootjes. • Mechanische sterkte: Lens S - Montuur S.
Maten	Eén maat 3155027R



Professioneel gezichtsscherm

Licht en ergonomisch professioneel vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in gaas en in polycarbonaat.



Veiligheid	• Goedgekeurd EN 1731-S.
Materialen	• Structuur in PVC, vizier in vervangbaar metalen gaas, verstelbaar. • Voorhoofdsteun in spons.
Maten	Eén maat 001000939A



Veiligheid	• Goedgekeurd EN 166. • Optische klasse 1, mechanische weerstand B.
Materialen	• Structuur in PVC, vizier in polycarbonaat, niet-beslaand, verstelbaar, vervangbaar. • Voorhoofdsteun in spons.
Maten	Eén maat 001000940A



Gezichtsscherm "Plus"

Licht en ergonomisch vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in gaas en polycarbonaat.



Veiligheid	• Goedgekeurd EN 1731-F. • Optische klasse 1, mechanische weerstand B.
Materialen	• Structuur in PVC, vizier in metalen gaas, verstelbaar, vervangbaar. • Voorhoofdsteun in spons.
Maten	Eén maat 001000941A



Veiligheid	• Goedgekeurd EN 166. • Optische klasse 1, mechanische weerstand B.
Materialen	• Structuur in PVC, vizier in polycarbonaat, niet-beslaand, verstelbaar, vervangbaar. • Voorhoofdsteun in spons.
Maten	Eén maat 001000942A



Enkel het beste om het kloppende hart van uw machines te voeden.



Smeermiddelen en divers toebehoren



Smeermiddelen



Alkilate-benzine voor 4-taktmotoren en speciale mix voor 2-taktmotoren

OLEO-Alkilate is een buitengewoon zuivere benzine specifiek voor 4-taktmotoren. **OLEO-Mix Alkilate** is een mengsel voor 2-taktmotoren, ontwikkeld op basis van alkylaatzbenzine en bioafbreekbare olie* overeenkomstig de normen API TC, JASO FC en ISO L-EGD. Vooraf gemengd, en dus gebruiksklaar.

* Getest op CEC-L-33-A-93 (80% in 21 dagen) en OECD 301E (64%).

Bevatten 10 keer minder schadelijke stoffen dan traditionele benzine en minder dan 0,1% benzeen en andere schadelijke aromatische koolwaterstoffen, en zijn dus minder schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Garanderen: hoge prestaties, langere levensduur van de motor. Buitengewoon zuiver en stabiel, kan lang ongebruikt bewaard worden (kan tot 4 jaar bewaard worden in hermetische houders zonder dat de kwaliteit achteruit gaat).



OLEO-Mix Alkilate - Flacon van 5 l	3555004
OLEO-Alkilate - Flacon van 5 l	3555014

**Enkel beschikbaar
op bepaalde markten**

Speciale olie voor 2-taktmotoren PROSINT 2 EVO

Speciaal smeermiddel op basis van synthetische esters, specifiek ontwikkeld voor tweetaktmotoren met hoge prestaties. Speciale olie te gebruiken bij 2% (50:1). Hoog smeervermogen bij hoge temperaturen. Lage uitstoot, vermindering van de slijtage en reinigingsbeurten van de motor Voldoet ruimschoots aan de normen API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. De samenstelling is reeds vooraf vloeibaar gemaakt, wat een makkelijker bereiding van het mengsel mogelijk maakt. Kleur donkerrood Verpakking: doos 20 stuks x 100 ml of 12 stuks x 1 l of 4 stuks x 5 l.



Flacon van 100 ml	001001361A
Bus van 1 l	001001362A
Flacon van 1 l met doseerder	001001407A
Flacon van 5 l	001001405A
Vat van 200 l	3555016

Speciale olie voor 2-taktmotoren EUROSINT 2 EVO

Speciaal smeermiddel met 100 % synthetische esters. Gebruikt op 2% (50:1), ideaal voor de smering van tweetaktmotoren voor competitiedoeleinden of met hoge prestaties. Hoge weerstand van de smeefilm en uitstekende antislijtagekenmerken. Bijzonder aangewezen voor katalysatoren dankzij de heel lage rookontwikkeling en het lage asgehalte. Voldoet ruimschoots aan de normen API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Kleur donkerblauw Verpakking: doos 20+20 stuks x 100 ml of 12 stuks x 1 l.



Flacon van 100 ml	3555026
Bus van 1 l	3555027
Flacon van 1 l met doseerder	3555028

Speciale olie voor viertaktmotoren SAE 10 W - 30

Hoog-geraffineerde minerale olie met SAE 30-gehalte, specifiek geformuleerd en ontwikkeld voor 4-taktmotoren met lucht&waterkoeling, specifiek voor de tuiniersector. Motorolie op minerale basis, bevat een speciale combinatie van additieven met optimale detergerende/dispergerende eigenschappen, antioxidant, anticorrosief en antislijtage. Voldoet ruim aan de vereisten: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Verpakking: doos 16 stuks x 600 ml. Minimumbestelling 1 doos.



Bus van 600 ml	001001550
Vat van 200 l	3555024

Smeermiddelen

Beschermmiddel voor bladen en kettingen CHAIN LUBE

Specifiek gemaakt voor de bescherming van bladen en kettingen, geformuleerd met een zorgvuldige mengeling van oliën die bijzonder bestand zijn tegen lage temperaturen. Makkelijk bioafbreekbaar. De bijzondere additieven bieden een goede bescherming tegen slijtage en zijn antigrip. Goede viscositeit en vloeipunt. Verpakking: doos 12 stuks X 1 l of 4 stuks x 5 l. Minimumbestelling 1 doos.



Tank van 1 l	3555010
Tank van 5 l	3555009
Vat van 20 l	3555015
Vat van 200 l	3455013

Speciaal vet

Speciaal vet van hoge kwaliteit met lithium, met molybdeendisulfide voor kegelwielendrijfwerk, slangen, kinematische systemen voor heggenscharen, reductor voor grondboren. Aanbevolen voor elk mechanisch onderdeel dat blootgesteld wordt aan hoge belastingen. Voldoet ruim aan de vereisten: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Speciaal vet/Tube 125 g. Verpakking: doos. Hoeveelheid per doos: 24. Minimumbestelling 2 dozen.

Uitgerust met doseertuit en oog voor display.



Tube 125 g	001000677B
------------	------------

Speciaal additief voor benzine en diesel ADDITIX 2000

Speciaal additief, ideaal voor de behandeling, mengsel en benzine met en zonder lood. Voorkomt gedurende minstens 12 maanden dat de kwaliteit van de brandstof verslechtert en beschermt tegen oxidatie. Vergemakkelijkt het starten, de reiniging van het voedingssysteem en beschermt tegen roest en corrosie. Verpakking van 24 bussen van 125 ml. De dosis van de dop dient voor 5 l benzine.



Flacon van 125 ml	001000972
-------------------	-----------

Geconcentreerd multifunctioneel ontvettend reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel met hoge concentratie om optimale resultaten te behalen bij de reiniging van heel vuile oppervlakken, zoals mechanische stukken, motoren, toebehoren voor tuinieren, landbouw, bosbouw, fietsen en motorfietsen. Bus van 1 l uitgerust met spuitpistool. Verpakking van 6 stuks x 1 l of 4 stuks x 5 l. Minimumbestelling 1 doos.



Flacon van 1 l	3355006
Tank van 5 l	001101222

Divers toebehoren



Slang mengsel/olie

Bestand tegen UV-stralen en de verslechtering veroorzaakt door benzines. Verpakking: los.



ø 3,2 x 6,4 mm - lengte 1 m	005100921A
ø 3 x 5 mm - lengte 1 m	005101079R

Kabelspoel starten

Zeer bestendige gewezen kabel in nylon om maximaal bestand te zijn tegen belastingen en uitrafeling. Verpakking: los.



ø 2,5 mm - 100 m	3503121
ø 3,0 mm - 100 m	3503015
ø 3,5 mm - 100 m	005101050
ø 4,0 mm - 100 m	006101034

Benzine/olietank

Benzine/olietank, BAM-gehomologeerd, voor transport in de auto, in rode kunststof voor dubbel gebruik 6 l benzine + 3 l olie – professioneel type, met ijkverdeling. Verpakking: los.



Benzine/olietank	3355004A
------------------	----------

Benzinetank

Benzine/olietank, gehomologeerd voor het transport van brandstof over de weg overeenkomstig de VN-normen van de Verenigde Naties door de instantie SNCH. Voorzien van een flexibele en uittrekbare slang voor een optimale bijvulling onder alle omstandigheden en van een 'niveaubalk' voor een snelle weergave van de overige brandstof, max. inhoud 5 l. Tank van uitstekende kwaliteit, zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor particulier gebruik. Verpakking: doos.



Tank voor benzinevervoer 5 l	4175169A
------------------------------	----------

Verlengsnoeren goedgekeurd EG - VDE - IMQ

Beschikbaar in verschillende versies, om thuis handig te werken met elektrische toestellen. 250 V/10 A draad 25 m - 3 x 1 mm². Verpakking: zakje.



Met Italiaanse stekker en Schuko-contrastekker	001000865
Schuko-stekker	3044102

Trechter

In kunststof, met filternetje, ideaal om de motor te beschermen. Verpakking: zakje.



Trechter	003401054R
----------	------------

Combinatiesleutels

Voor het demonteren van de bougies. Met schroevendraaierpunt voor de spanning van de ketting van kettingzagen. Verpakking: los.



19 mm met stang	301000129
17 x 19 mm	2304009R
14 x 21 mm	2304022
10 x 19 mm	2304029
13 x 16 mm	2304017
13 x 19 mm	2304073
19 x 21 mm	66060414

Divers toebehoren

Startbougies

Volledig gamma startbougies, speciaal ontwikkeld voor het volledige gamma 2-takt- en 4-taktmotoren met hoge prestaties. De innovatieve materialen en de speciale bouwtechnieken garanderen een optimale start en verbranding, een lager verbruik, en een langere levensduur van de motor en de bewegende delen. Bovendien garandeert het gebruik van oliën van hoge kwaliteit zoals **PROSINT 2 EVO** en **EUROSINT 2 EVO** een lagere hoeveelheid onverbrande resten en bijgevolg betere prestaties en een lager onderhoud.



Familie	Model	1	2	3	TORCH	NGK		CHAMPION		ENKER		Hoeveelheid
		mm	steek	mm		Code	Model	Code	Model	Code	Model	
Kettingzagen	925 - 935 - 936 - 937 - 938 - 940 - 941 - 946 - 951 956 - 962 - 970 - 971 - 999 - GS 260 - GS 35 - GS 350 GS 37 - GS 370 - GS 371 - GS 410 - GS 411 - GS 45 GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	GS 44 - GSH 440 - GSH 51 - GSH 56 - GSH 510 - GSH 560	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	947 - 952 - GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	932	19	M14 x 1,25mm	9,5				50030297R	RCJ-8Y			8
	GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	GS 650	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	965 HD - 985 HD - 980 - 981 - GS 936 GS 720 - GS 820	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	GS 936 - GS 940	16	M10 x 1mm	9,5		3055113	CMR6A					10
	PP 250 - PPX 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
Heggenscharen	HT 26 - HT 26 S - HT 27 - HT 27 S - HT 27 L HC 260 XP - HC 275 XP - HCS 275 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL - HC 246 P HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7 *		3055112	CMR7H					10
Bladblazers	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	BV 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Motoreenheid	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	725 - 725 D - 725 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Bosmaaiers	BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530 BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 - BCF 450 BCF 530 - BCF 550	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 - BCH 400	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 280 - BC 280 H - BC 300 BC 300 D - BC 320	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250	16	M10 x 1mm	12,7 *		3055112	CMR7H					10
	730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - BC 380 - BC 420 - 435 BP 440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP 453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370 SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440 SPARTA 441 - OM 36 - OM 43	19	M14 x 1,25mm	19		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19				3055122	RC12YC			10
	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
	EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Engines voor: Grasmaaiers Klepeldmaaiers Zitmaaiers Transporters Motorhakfrezen	EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	16	M14 x 1,25mm	19				3055122	RC12YC			10
	WP 30 - WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
Waterpompen	SA 18 - SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	AM 162	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Ruggedragen Vernevelaars	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	AM 150 - AM 180 - AM 190	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Rugspuiten	SP 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Sproeiwagens	SC 150 - SC 180	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Boomschudders	OS 250 - OS 250 L	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 530 ERGO - OS 550 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Motorhakfrezen	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS MH 175 RK - MH 197 RK	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Grondboren	MTL 85 R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Doorslijpers	962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10

* Lange schroefdraad Standaard meegeleverd Compatibel

Algemene waarschuwingen

Gegevens en cijfers in de catalogus zijn niet bindend voor de kenmerken van de geleverde materialen aangezien de producten onderhevig zijn aan doorlopende technische verbeteringen. De gegevens over het praktische gebruik van de uitrusting en over de technische kenmerken, zoals beschreven in deze catalogus, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Sommige artikelen zijn niet beschikbaar in alle landen of zijn enkel beschikbaar op aanvraag.





Onder voorbehoud van wijzigingen. Sommige modellen zijn alleen leverbaar op bepaalde markten - Cod. 001102055B - 2020



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myoleomac.com
 www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia
 www.instagram.com/OleoMacItalia